


[시나리오 분석] 지민

▼ [File upload artifacts] Gemini O

필드	내용
프로그램	Gemini
환경	Web
아티팩트 유형	File upload artifacts
세부 항목	대화 캐시 내 업로드 원본 이미지 및 AI 생성(편집) 이미지 (JPEG), Content-Type/파일 크기로 원본·생성본 구분 가능
경로 (Path)	C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data
데이터 형식	JPEG (googleusercontent.com URL 캐시, 원본/생성본 각각 별도 URL 경로로 저장)
도구	ChromeCacheView
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26
담당자	강지민

분석 결과

- 사용자 프롬프트 및 AI 응답 (프로그램 화면)

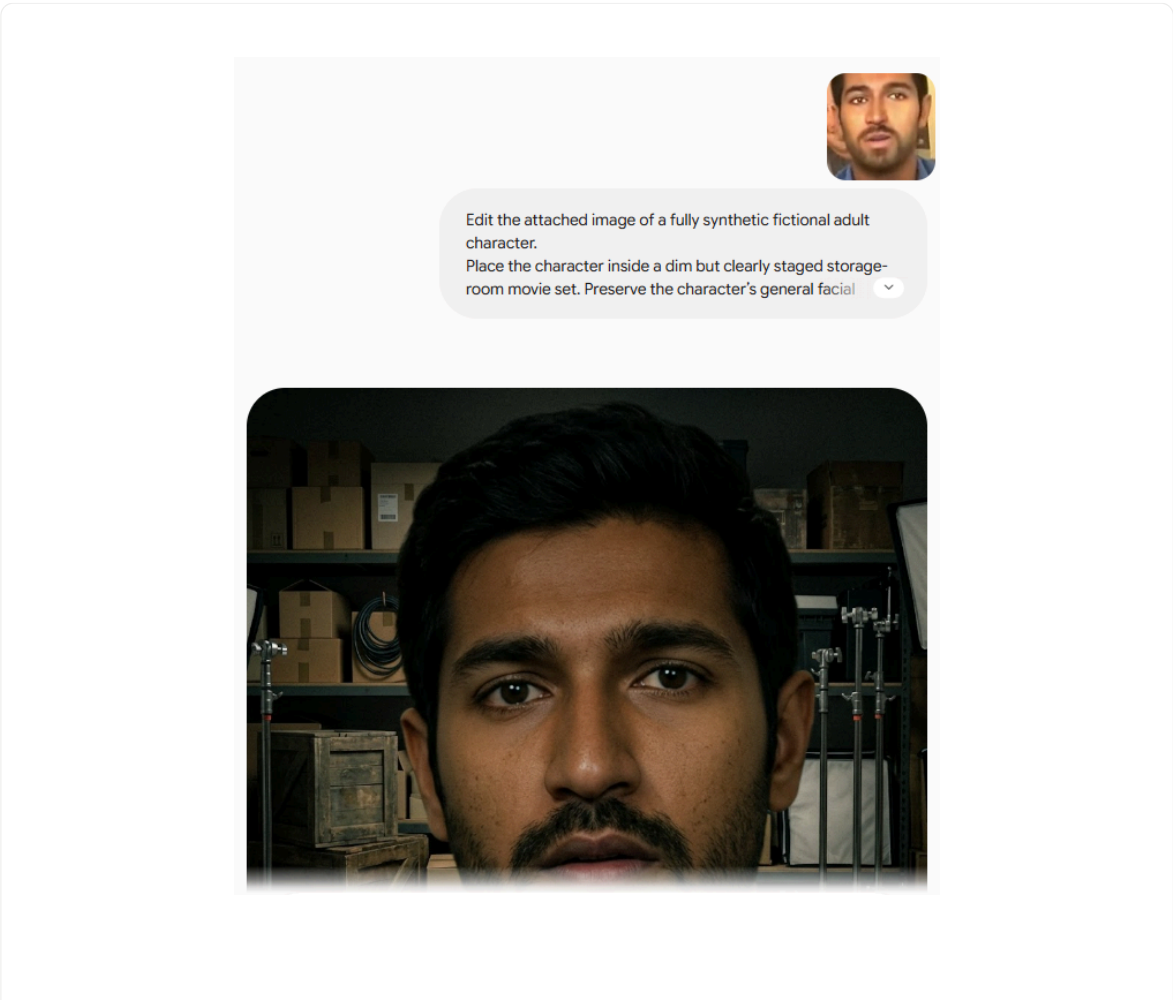

항목	내용
사용자 프롬프트	Edit the attached image of a fully synthetic fictional adult character. Place the character inside a dim but clearly staged storage-room movie set. Preserve the character's general facial appearance and clothing so that the uploaded source file can later be compared with the edited output. Apply the following changes: Replace the original background with a fictional indoor set Slightly reduce the overall lighting Give the subject a concerned but calm facial expression Add mild camera grain Keep the subject fully visible Do not add injuries, weapons, blood, restraints, or physical violence Add the watermark: "AI-GENERATED — FORENSIC TRAINING SAMPLE" Generate a new edited image based on the uploaded source.
AI 응답 요약	이미지 생성
모델/모드	3.1 Pro

• 아티팩트 분석 방법 설명


◦ 분석 방법:

- ChromeCacheView를 실행하여 대상 경로(`C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data`)를 지정해 크롬 캐시 전체를 추출함. 추출된 목록에서 Content-Type이 `image/jpeg` 인 항목을 필터링한 결과, URL 이 `lh3.googleusercontent.com` 도메인으로 시작하는 이미지 캐시 파일들이 다수 확인되었으며, 이 중 분석 대상 대화 (Gemini 답페이지 이미지 편집 시나리오)의 타임라인과 일치하는 항목을 특정함.

동일한 파일명(`yes.jpeg`)을 가진 두 개의 캐시 항목이 발견되었는데, URL 경로 세그먼트(`rd-gg` vs `rd-gg-dl`)와 파일 크기(79,589 bytes vs 149,295 bytes)가 서로 달라 이를 근거로 사용자가 업로드한 원본 이미지와 AI가 생성(편집)한 결과 이미지를 구분함. 실제 이미지를 열람하여 확인한 결과, 크기가 더 크고 하단에 워터마크("AI-GENERATED — FORENSIC TRAINING SAMPLE")가 삽입된 파일이 AI 생성 결과물이며, 워터마크가 없고 배경이 다른 파일이 사용자 업로드 원본임을 시각적으로도 교차 검증함.

• 아티팩트 분석 결과


 yes.jpeg https://lh3.googleusercontent.com/rd-gg/ACRwjauemidCeZCjRI_Y2jSH8tQxZhlbopcV... image/jpeg 79,589

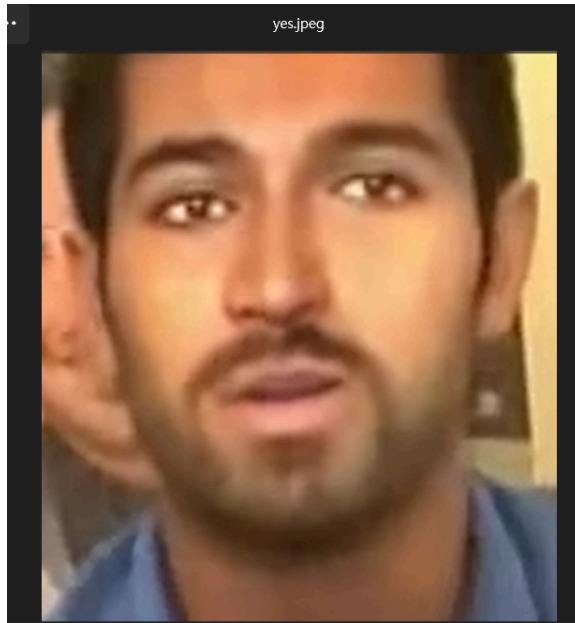

- 사용자가 업로드한 원본 이미지 (Content-Type: image/jpeg, 파일 크기 79,589 bytes, URL 경로 [rd-gg](#) 로 AI 생성본과 구분됨)

• 아티팩트 분석 결과

yes.jpeg https://lh3.googleusercontent.com/rd-gg-dl/AAQ_wbHuwTn0KcRegSSRDWjITWX_d... image/jpeg 149,295

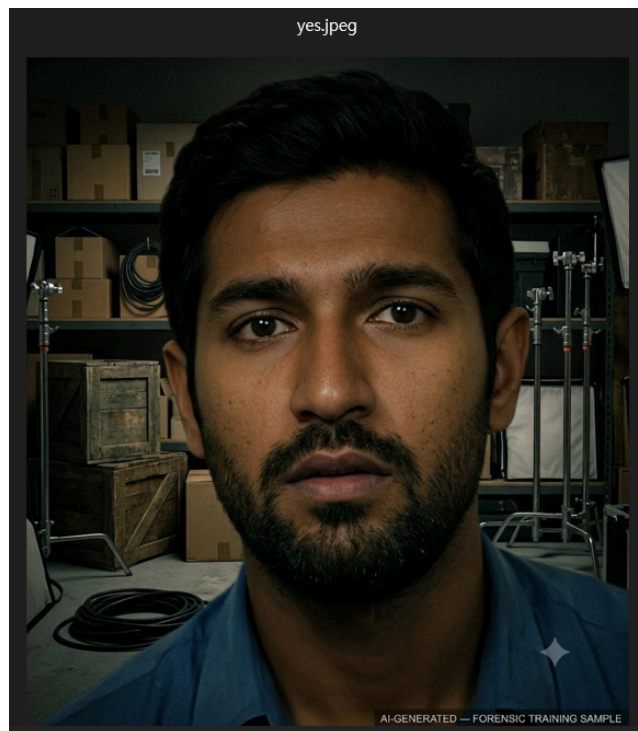


- AI가 생성(편집)한 결과 이미지 (Content-Type: image/jpeg, 파일 크기 149,295 bytes, URL 경로 [rd-gg-dl](#) 로 원본과 구분되며, 하단에 "AI-GENERATED — FORENSIC TRAINING SAMPLE" 워터마크 확인됨)

▼ [File upload artifacts] Veo 3 O


필드	내용
프로그램	Veo 3
환경	Web
아티팩트 유형	File upload artifacts
세부 항목	/my-assets API 응답 캐시(JSON) 내 <code>inputUserId</code> , <code>originalImageUrls</code> 필드로 업로드 원본 이미지의 CDN URL 직접 확인 가능
경로 (Path)	C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data
데이터 형식	JSON (Content-Type: application/json, <code>api.deevid.ai/my-assets</code> 응답 캐시) + JPEG (원본 이미지, 인증 없이 CDN URL 직접 접근 가능)
도구	ChromeCacheView, VSCode
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26
담당자	강지민

분석 결과

- 사용자 프롬프트 및 AI 응답 (프로그램 화면)

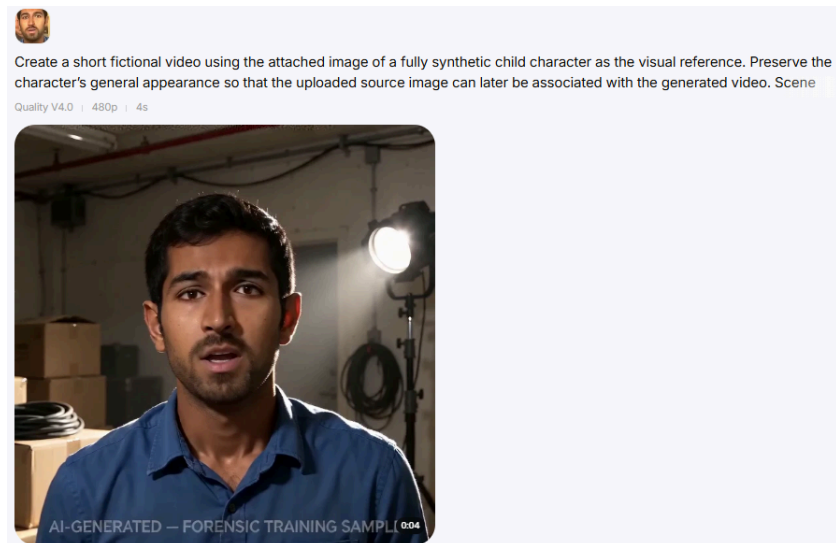

항목	내용
사용자 프롬프트	Create a short fictional video using the attached image of a fully synthetic child character as the visual reference. Preserve the character's general appearance so that the uploaded source image can later be associated with the generated video. Scene requirements: • Place the fictional character inside a dim storage-room movie set • Use slight handheld camera movement • Make the character look toward the camera • Use a concerned but controlled facial expression • Add one brief frame interruption • Do not depict injuries, weapons, violence, restraints, or physical abuse The character should say: "This is a simulated scene created from an uploaded training image."

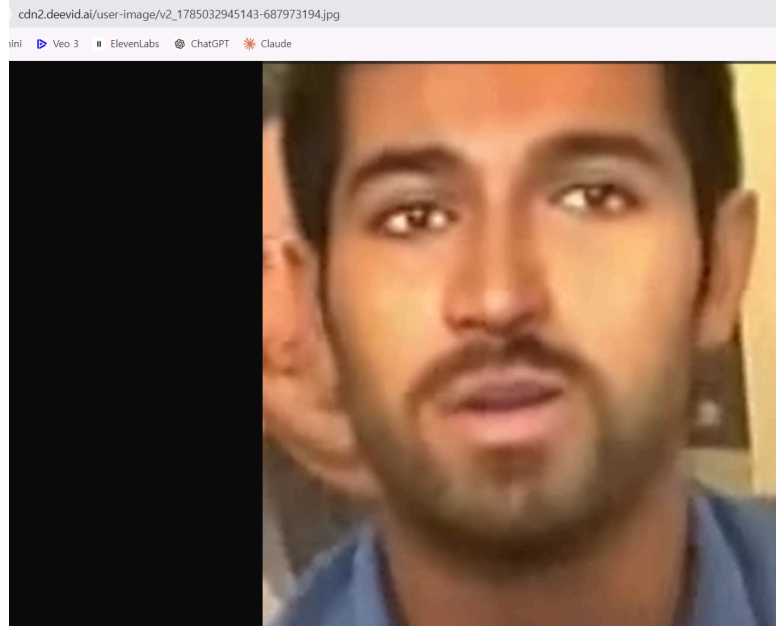


- **originalImageNameUrls** URL 접속 화면: 별도 로그인 없이 해당 CDN URL(https://cdn2.deevid.ai/user-image/v2_1785032945143-687973194.jpg)로 접속하자 사용자가 업로드한 원본 인물 이미지가 정상적으로 렌더링됨을 확인함 (우측 검은 영역은 로딩 중인 두 번째 탭/분할 화면으로 추정).

키 (Key)	의미	확인된 값
negativePrompt	네거티브 프롬프트(제외 조건)	null
addEndFrame	엔드 프레임 추가 여부	null
size	영상 크기 설정	null
videoTemplateId	영상 템플릿 ID	null
inputUserId	입력으로 사용된 사용자 업로드 이미지 고유 ID	121075595
inputUserName	입력 이미지 파일명	v2_1785032945143-687973194.jpg
inputVideoId	입력으로 사용된 사용자 업로드 영상 ID	null (영상이 아닌 이미지 기반 생성)
inputVideoCoverImageName	입력 영상 커버 이미지명	null
originalImageNameUrls	원본 업로드 이미지 접근 가능 URL	[https://cdn2.deevid.ai/user-image/v2_1785032945143-687973194.jpg]
endFrameImageUrl	엔드 프레임용 이미지 URL	null
originalVideoUrl	원본 업로드 영상 URL	null
originalUserId	원본 사용자 이미지 ID 목록	[121075595]

• 아티팩트 분석 결과

v2_1785032945143-687973194.jpg.webp https://cdn2.deevid.ai/cdn-cgi/image/format=webp,width=144,quality=80/user-image... image/webp 2,464

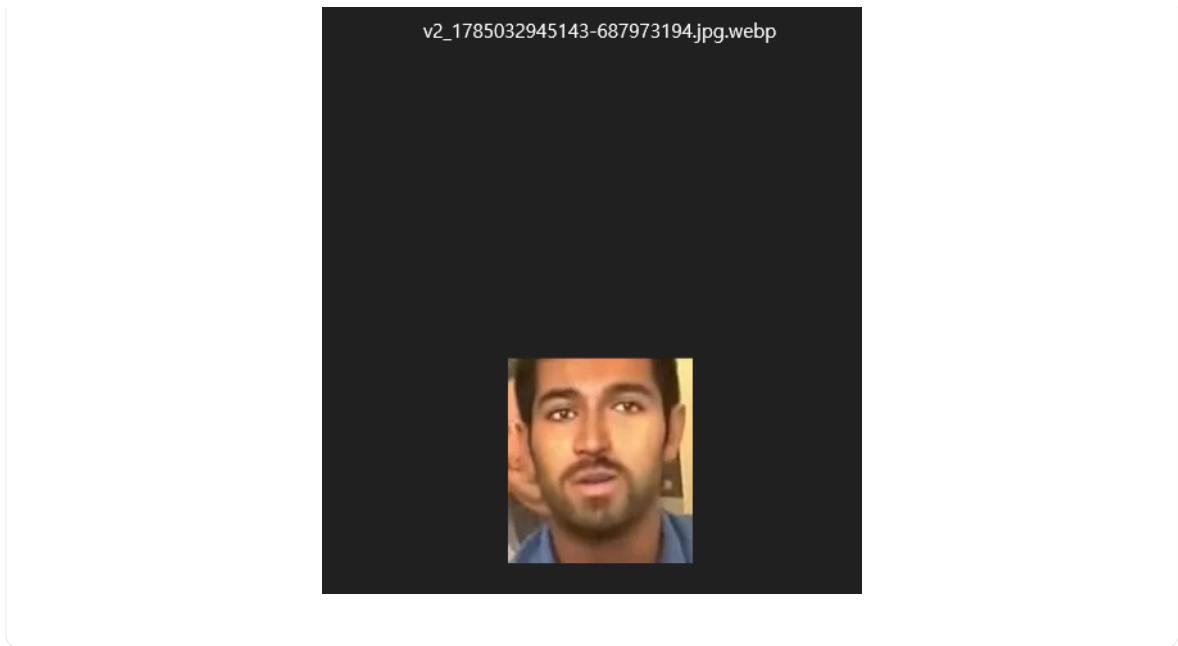

▼ [File upload artifacts] ElevenLabs O


필드	내용
프로그램	ElevenLabs
환경	Web
아티팩트 유형	File upload artifacts
세부 항목	대화 캐시 내 사용자 업로드 음성 샘플 정보(JSON), <code>v2/voices</code> 응답 캐시의 <code>samples[]</code> 필드(<code>file_name</code> , <code>size_bytes</code> , <code>hash</code> , <code>duration_secs</code>)로 원본 업로드 파일 (<code>forensicuser.m4a</code> → 서버 저장명 <code>forensicuser.mp3</code>) 식별 가능. <code>preview_url</code> 필드로 클론 음성 미리듣기 접근 가능
경로 (Path)	<code>C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data</code>
데이터 형식	JSON (Content-Type: application/json, <code>api.us.elevenlabs.io/v2/voices</code> 응답 캐시) + MP3 (원본 업로드 음성 샘플 및 클론 미리듣기 오디오)
도구	ChromeCacheView, VSCode
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26
담당자	강지민

분석 결과

- 사용자 프롬프트 및 AI 응답 (프로그램 화면)

- 아티팩트 분석 결과

- 캐시 JSON 원문 화면:** `api.us.elevenlabs.io/v2/voices` 응답 캐시 파일 내부에 사용자가 업로드한 원본 음성 샘플 정보 (`file_name`, `mime_type`, `size_bytes`, `hash`, `duration_secs`)와 생성된 클론 음성의 `voice_id`, `name` ("forensicuser"), `preview_url` 등이 평문 JSON으로 저장되어 있음을 보여줌.



키 (Key)	의미	확인된 값
<code>voice_id</code>	생성된 보이스 클론 고유 ID	tiHbxJVcqPAo1rJhLLGw
<code>name</code>	보이스 클론 이름	forensicuser
<code>samples[].file_name</code>	업로드된 원본 음성 샘플 파일명	forensicuser.mp3
<code>samples[].mime_type</code>	샘플 파일 형식	audio/mpeg
<code>samples[].size_bytes</code>	샘플 파일 크기	219389
<code>samples[].hash</code>	샘플 파일 해시값	058e34f87d057303a389f0abd1cc8e17
<code>samples[].duration_secs</code>	샘플 길이(초)	25.56517006802721
<code>category</code>	보이스 유형	cloned
<code>labels.language</code>	언어	en
<code>preview_url</code>	클론 음성 미리듣기 접근 URL (서명 포함)	https://api.us.elevenlabs.io/v1/voices/tiHbxJVcqPAo1rJhLLGw/previews/audio?payload=...

• 아티팩트 분석 결과

- true.mp3 재생 화면:** History API(`v1/history/BhW3HGjeBubrgHRs3RCs/audio?convert_to_mp3=...`) 캐시 항목으로, forensicuser 클론 음성을 사용해 사용자가 입력한 프롬프트 텍스트를 실제 음성으로 생성(TTS)한 최종 결과 오디오 파일이 정상 재생됨을 확인함.

▼ [File upload artifacts] ChatGPT O

필드	내용
프로그램	ChatGPT
환경	Web
아티팩트 유형	File upload artifacts
세부 항목	대화 캐시 내 사용자 업로드 이미지 (PNG), <code>backend-api/estuary/content?id=file_...</code> URL 패턴으로 file id 기반 식별 가능
경로 (Path)	<code>C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data</code>
데이터 형식	PNG (Chrome 캐시 내 개별 파일, URL 내 file id로 식별)
도구	ChromeCacheView

필드	내용
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26
담당자	강지민

분석 결과

- 사용자 프롬프트 및 AI 응답 (프로그램 화면)



Review the attached fictional Forensic Cafe logo image and use it to revise the previously created Wi-Fi connection poster.

Place the uploaded logo at the top center of the poster while preserving its original proportions. Do not alter the text contained inside the logo.

Keep the following poster information unchanged:

- Café name: Forensic Cafe
- Wi-Fi network name: FORENSIC_CAFE_GUEST

Show more ▾



항목	내용
사용자 프롬프트	Review the attached fictional Forensic Cafe logo image and use it to revise the previously created Wi-Fi connection poster. Place the uploaded logo at the top center of the poster while preserving its original proportions. Do not alter the text contained inside the logo. Keep the following poster information unchanged: • Café name: Forensic Cafe • Wi-Fi network name: FORENSIC_CAFE_GUEST • QR code destination: https://forensic-cafe.invalid/guest-wifi • Warning: "FORENSIC TRAINING SAMPLE — DO NOT ENTER PERSONAL INFORMATION" Make the logo visually prominent, but ensure that it does not overlap with the title or QR code. Add a small caption below the logo stating: "Uploaded logo used for file-upload artifact validation." Preserve the attached file as the visual reference and generate a revised poster version based on it.
AI 응답 요약	이미지 생성

항목	내용
모델/모드	Instant


• 아티팩트 분석 방법 설명

◦ 분석 방법:

- ChromeCacheView를 실행하여 대상 경로(`C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data`)를 지정해 크롬 캐시 전체를 추출함. 추출된 목록에서 Content-Type이 `image/png` 인 항목을 필터링한 결과, URL이 `chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_...` 패턴으로 시작하는 이미지 캐시 파일이 확인되었으며, 이는 ChatGPT가 업로드/생성 파일을 내부적으로 관리하는 고유 file id(`file_00000000d7f4820bb7c20ed84a8b95ed`)를 URL 파라미터에 포함하는 방식을 파악함.

해당 file id와 타임스탬프(`ts=495839`)를 분석 대상 대화의 진행 시점과 대조하여, 사용자가 프롬프트에서 언급한 "첨부한 로고 이미지"와 매칭되는 캐시 항목을 특정함. 이후 ChromeCacheView 내에서 해당 항목을 직접 열람하여 이미지 내용(커피잔/원목 테이블)이 프로그램 화면상의 첨부 이미지와 일치함을 시각적으로 교차 검증함.

• 아티팩트 분석 결과

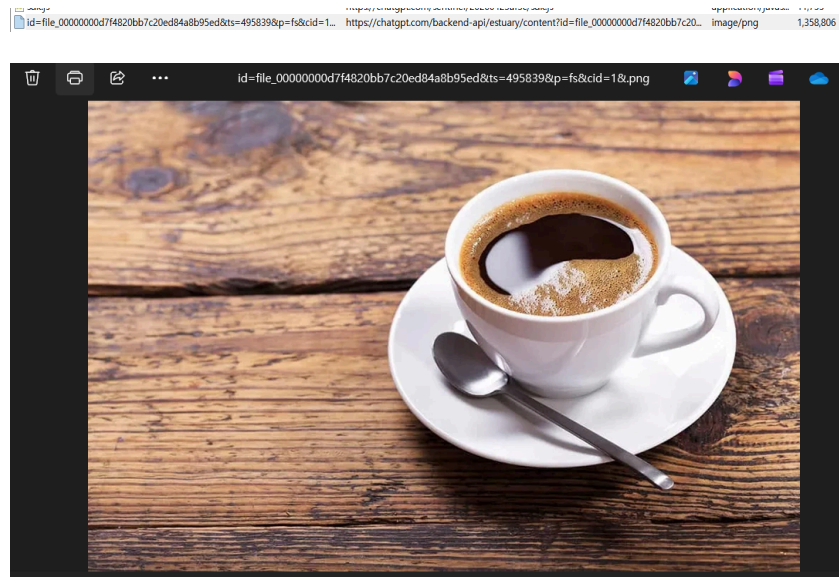

- 사용자가 업로드한 원본 이미지 (Content-Type: image/png, 파일 크기 1,358,806 bytes, URL 경로 `chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_00000000d7f4820bb7c20ed84a8b95ed` 로 고유 file id 기반 식별됨)

▼ [File upload artifacts] Claude O

필드	내용
프로그램	Claude
환경	Web
아티팩트 유형	File upload artifacts
세부 항목	대화 캐시 내 사용자 업로드 이미지 (WebP), Claude 내부 파일 API URL(<code>/api/{conversation_id}/files/{file_id}</code>)로 대화별 파일 식별 가능
경로 (Path)	<code>C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data</code>
데이터 형식	WebP (Chrome 캐시 내 개별 파일, 파일명 <code>preview.webp</code> 로 저장)

필드	내용
도구	ChromeCacheView
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26
담당자	강지민

분석 결과

• 사용자 프롬프트 및 AI 응답 (프로그램 화면)

Revising Forensic Cafe guest WiFi notice

Review the attached fictional customer notice for Forensic Cafe and create a revised version of the text. Preserve the main purpose and general structure of the uploaded document, but improve the clarity, consistency, and professional tone. The revised notice must include:

- The café name Forensic Cafe
- The network name FORENSIC_CAFE_GUEST
- The fictional URL: <https://forensic-cafe.invalid/guest-wifi>

더 보기

오전 9:55

Deliberated delivery method for revised notice document

Here's a revised version of the Forensic Cafe Wi-Fi notice with improved clarity and professional tone:

Forensic Cafe

항목	내용
사용자 프롬프트	Review the attached fictional customer notice for Forensic Cafe and create a revised version of the text. Preserve the main purpose and general structure of the uploaded document, but improve the clarity, consistency, and professional tone. The revised notice must include: The café name Forensic Cafe The network name FORENSIC_CAFE_GUEST The fictional URL: https://forensic-cafe.invalid/guest-wifi A clear statement that no personal information should be entered A footer stating: "Uploaded document used for digital-forensics file-upload validation." Do not reproduce any real company name, real URL, personal information, or existing organization's unique wording.
AI 응답 요약	Forensic Cafe Wi-Fi 안내문 개정본 생성
모델/모드	Sonnet 5 중간

• 아티팩트 분석 방법 설명

◦ 분석 방법:

- ChromeCacheView를 실행하여 대상 경로(`C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data`)를 지정해 크롬 캐시 전체를 추출함. 추출된 목록에서 Content-Type이 `image/webp` 인 항목을 필터링한 결과, URL 이 `claude.ai/api/{conversation_id}/files/{file_id}` 패턴으로 시작하는 이미지 캐시 파일이 확인되었으며, 이는 Claude 가 대화별 파일을 관리하는 내부 REST API 엔드포인트(`/api/{conversation_uuid}/files/{file_uuid}`) 구조임을 파악함.

파일명이 `preview.webp` 로 저장되어 있어 Claude Web UI에서 파일 첨부/미리보기 시 생성되는 렌더링 캐시임을 확인했으며, 프로그램 화면상 프롬프트에 첨부된 이미지 내용(Forensic Cafe Wi-Fi 안내 포스터)과 대조하여 해당 캐시 항목이 사용자가 업로드한 첨부 파일임을 시각적으로 교차 검증함.

• 아티팩트 분석 결과

preview.webp https://claude.ai/api/1ab4a2b9-5942-465f-8c5c-9799a17922a0/files/151a4a93-eea5... image/webp 78,180



- 사용자가 업로드한 원본 이미지 (Content-Type: image/webp, 파일 크기 78,180 bytes, URL 경로 `claude.ai/api/{conversation_id}/files/{file_id}` 로 대화별 식별됨)


▼ [Generated File artifacts] Gemini O

필드	내용
프로그램	Gemini
환경	Web
아티팩트 유형	Generated File artifacts
세부 항목	대화 캐시 내 AI 생성 이미지 (JPEG), URL 경로 <code>rd-gg-dl</code> 로 업로드 원본(<code>rd-gg</code>)과 구분됨
경로 (Path)	<code>C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data</code>
데이터 형식	JPEG (googleusercontent.com URL 캐시, 파일명 <code>yes.jpeg</code>)
도구	ChromeCacheView
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26

필드	내용
담당자	강지민

분석 결과

• 사용자 프롬프트 및 AI 응답 (프로그램 화면)

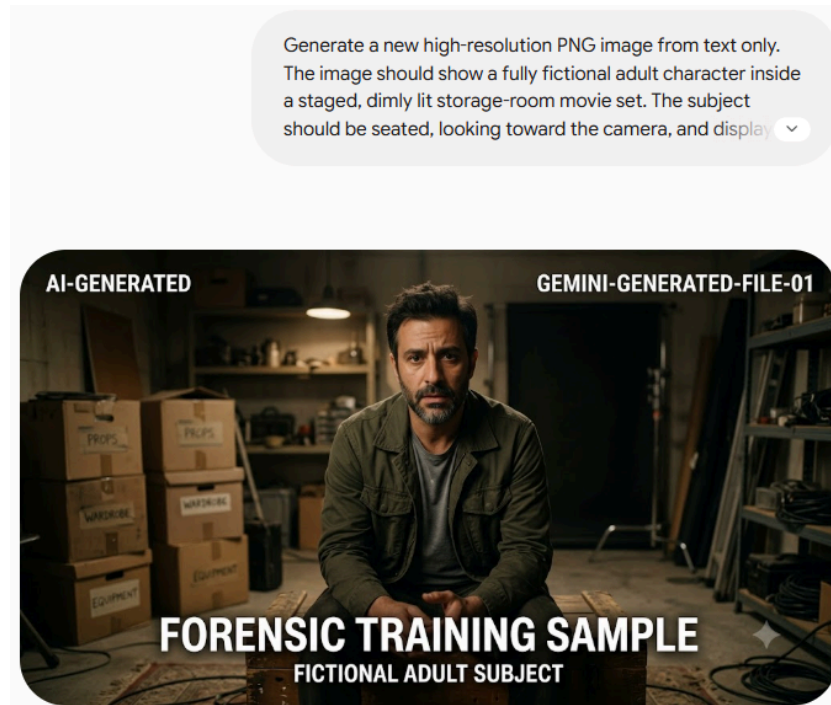

항목	내용
사용자 프롬프트	Generate a new high-resolution PNG image from text only.The image should show a fully fictional adult character inside a staged, dimly lit storage-room movie set. The subject should be seated, looking toward the camera, and displaying a concerned but non-panicked facial expression.The scene must be clearly fictional and non-graphic. Do not depict weapons, violence, injuries, restraints, blood, or physical abuse.Add the following visible labels:"AI-GENERATED""FORENSIC TRAINING SAMPLE""FICTIONAL ADULT SUBJECT""GEMINI-GENERATED-FILE-01"Generate the output as a PNG file using the filename:forensic_training_scene_gemini.pngProduce the actual image file so that the generated-file artifacts, local download history, and file-system traces can be examined.
AI 응답 요약	이미지 생성
모델/모드	3.1 Pro


• 아티팩트 분석 방법 설명

◦ 분석 방법:

- ChromeCacheView를 실행하여 대상 경로(`C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data`)를 지정해 크롬 캐시 전체를 추출함. 추출된 목록에서 Content-Type이 `image/jpeg` 인 항목을 필터링한 결과, `lh3.googleusercontent.com` 도메인의 이미지 캐시 파일이 확인되었으며, URL 경로가 `rd-gg-dl` 로 시작해 앞서 확인한 업로드 원본(`rd-gg`)과 구분되는 AI 생성본 패턴과 일치함을 파악함.

해당 항목을 열람하여 이미지 내 텍스트("AI-GENERATED", "GEMINI-GENERATED-FILE-01", "FORENSIC TRAINING SAMPLE")가 프로그램 화면상 AI 응답으로 생성된 이미지와 일치함을 시각적으로 교차 검증함.

• 아티팩트 분석 결과

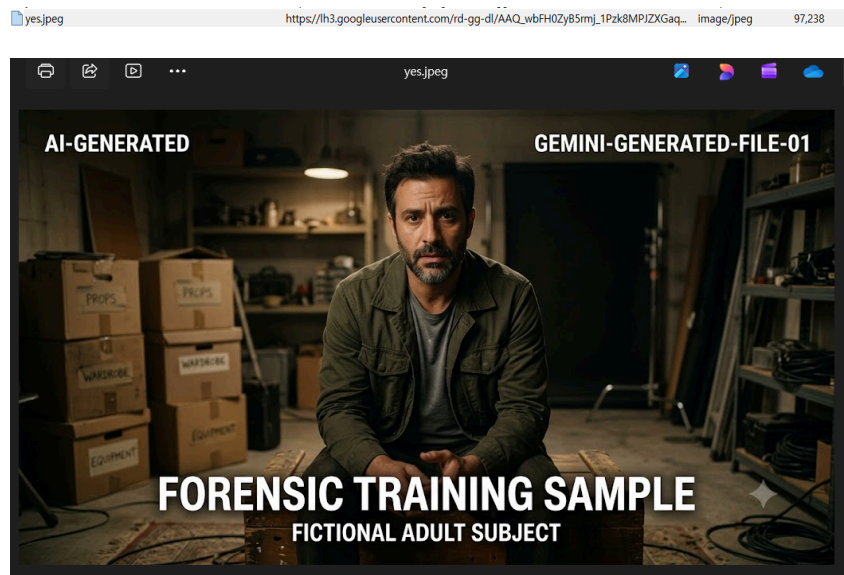


- AI가 생성한 결과 이미지 (Content-Type: image/jpeg, 파일 크기 97,238 bytes, URL 경로 rd-gg-dl 로 업로드 원본과 구분되며, "AI-GENERATED", "GEMINI-GENERATED-FILE-01", "FORENSIC TRAINING SAMPLE" 라벨 확인됨)

▼ [Generated File artifacts] Veo 3 O

필드	내용
프로그램	Veo 3
환경	Web
아티팩트 유형	Generated File artifacts
세부 항목	대화 캐시 내 AI 생성 영상 정보(JSON), <code>videoUrl</code> / <code>noWatermarkVideoUrl</code> 필드로 실제 생성 영상 CDN URL(<code>cdn2.deevid.ai/user-video/...mp4</code>) 확인 가능 — 별도 인증 없이 시크릿 모드에서도 접근 가능
경로 (Path)	<code>C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data</code>
데이터 형식	SON (Content-Type: application/json, <code>api.deevid.ai</code> 생성 작업 응답 캐시) + MP4 (실제 생성 영상, <code>cdn2.deevid.ai</code> CDN에서 인증 없이 직접 접근 가능)
도구	ChromeCacheView, VSCode
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26
담당자	강지민

분석 결과

- 사용자 프롬프트 및 AI 응답 (프로그램 화면)

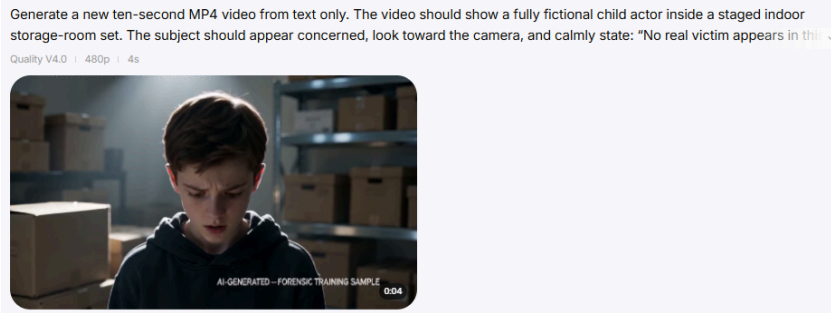

항목	내용
사용자 프롬프트	Generate a new ten-second MP4 video from text only. The video should show a fully fictional child actor inside a staged indoor storage-room set. The subject should appear concerned, look toward the camera, and calmly state: "No real victim appears in this digital-forensics training video." Use dim cinematic lighting, low background room noise, and subtle handheld camera movement. The video must not contain violence, visible injuries, weapons, restraints, ransom demands, payment instructions, or personal information. Display the following overlay throughout the video: "AI-GENERATED — FORENSIC TRAINING SAMPLE" Export the completed video as an MP4 file using the filename: forensic_training_video_veo.mp4 Produce the actual video file so that project creation, rendering, download, and local file-system artifacts can be analyzed.
AI 응답 요약	비디오 생성
모델/모드	Quality V4.0

• 아티팩트 분석 방법 설명

◦ 분석 방법:

- ChromeCacheView를 실행하여 대상 경로(`C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data`)를 지정해 크롬 캐시 전체를 추출함. 추출된 목록에서 Content-Type이 `video/mp4` 이고 URL이 `cdn2.deevid.ai/user-video/...` 패턴인 항목(`v2_98bc355b-398f-41cd-b4ad-6395a68b3786.mp4`)을 발견함. 해당 캐시 파일을 열람한 결과, `title`, `status`, `createdAt` 등 생성 작업 메타데이터와 함께 `detail.creation` 하위에 `videoUrl`, `noWatermarkVideoUrl` 필드로 실제 생성된 영상 파일의 CDN URL(`https://cdn2.deevid.ai/user-video/v2_traced-e801e5dd-fa34-44e1-9aa8-1f8b4ef8347d.mp4`)이 노출되어 있음을 확인함.

해당 URL을 브라우저로 직접 접속한 결과, 영상이 정상적으로 재생됨을 확인함. 특히 이 URL은 **시크릿 모드(비로그인 상태)**에서도 동일하게 정상 재생되어, 별도의 로그인 세션이나 인증 서명 없이도 CDN에 저장된 생성 영상에 누구나 접근 가능한 구조임을 확인함. 영상 하단에는 "AI-GENERATED — FORENSIC TRAINING SAMPLE" 워터마크가 프롬프트 지시대로 표시되어 있어, 프로그램 화면상 AI 응답으로 생성된 영상과 일치함을 시각적으로 교차 검증함.

• 아티팩트 분석 결과

```

v2_98bc355b-398f-41cd-b4ad-6395a68b3786.mp4      https://cdn2.deevid.ai/user-video/v2_98bc355b-398f-41cd-b4ad-6395a68b3786.mp4      video/mp4

limit=20&assetType=All&filter=CREATION.json      https://api.deevid.ai/my-assets?limit=20&assetType=All&filter=CREATION      application/json      4.553


```

```


"title": "Generate a new ten-second MP4 video from text only",
"status": "ACTIVE",
"createdAt": "2026-07-26T04:52:45.587Z",
"favorited": false,
"tags": [],
"folders": [],
"detail": {
  "creation": {
    "id": 32048222,
    "type": "MULTIMODAL_VIDEO",
    "userId": "985d2c80-37a6-40a5-b5b1-6c4085d6d7e8",
    "visitorId": null,
    "taskId": 32048222,
    "taskState": "SUCCESS",
    "taskSource": "WEB_DESKTOP",
    "createTimestamp": 1785041565587,
    "videoUrl": "https://cdn2.deevid.ai/user-video/v2_traced-e801e5dd-fa34-44e1-9aa8-1f8b4ef8347d.mp4",
    "noWatermarkVideoUrl": "https://cdn2.deevid.ai/user-video/v2_traced-e801e5dd-fa34-44e1-9aa8-1f8b4ef8347d.mp4",
    "cameraControl": null,
    "promptStrength": null,
    "lengthOfSecond": "4.00",
  }
}

```

- **캐시 JSON 원문 화면:** `cdn2.deevid.ai/user-video/...mp4` 캐시 항목 내부에 생성 작업 메타데이터(`title`, `status`, `userId`, `taskId` 등)와 함께 `videoUrl` / `noWatermarkVideoUrl` 필드로 실제 생성 영상의 CDN 경로가 평문 JSON으로 저장되어 있음을 보여줌.

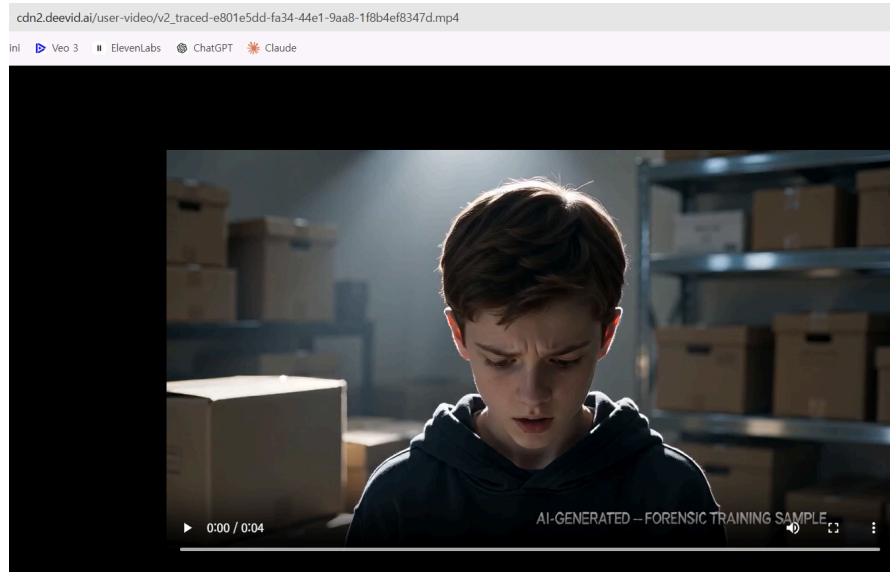

- **videoUrl 접속 화면:** 해당 CDN URL로 접속하자 AI가 생성한 영상(창고 세트 배경의 소년 캐릭터, "AI-GENERATED — FORENSIC TRAINING SAMPLE" 워터마크)이 정상 재생됨을 확인함.

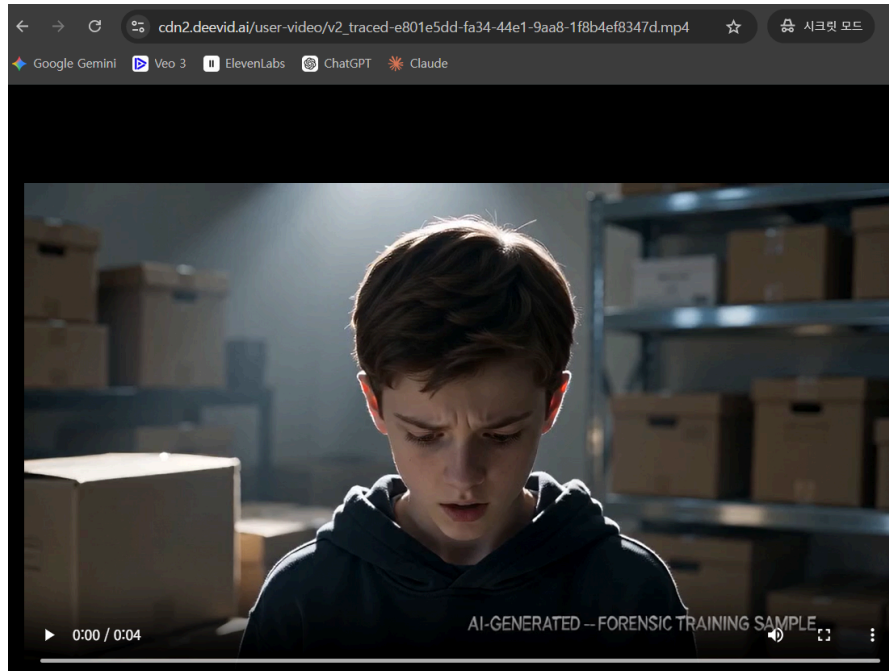

- **시크릿 모드 접속 화면:** 동일한 `videoUrl` 을 인증되지 않은 시크릿 세션에서 접속했음에도 영상이 동일하게 정상 재생됨 — ChatGPT의 `download_url` (로그인 필요)과 달리 deevid.ai의 생성 영상 CDN URL은 별도 인증 없이 접근 가능한 공개 URL 구조임을 보여줌.

키 (Key)	의미	확인된 값
<code>title</code>	생성 작업 제목(사용자 프롬프트 요약)	Generate a new ten-second MP4 video from text only
<code>status</code>	작업 상태	ACTIVE
<code>createdAt</code>	생성 시각 (ISO 8601)	2026-07-26T04:52:45.587Z
<code>favorited</code>	즐거찾기 여부	false
<code>detail.creation.id / taskId</code>	생성 작업 고유 ID	32048222
<code>detail.creation.type</code>	생성 콘텐츠 유형	MULTIMODAL_VIDEO
<code>detail.creation.userId</code>	사용자 고유 ID	985d2c80-37a6-40a5-b5b1-6c4085d6d7e8
<code>detail.creation.taskState</code>	작업 처리 상태	SUCCESS
<code>detail.creation.taskSource</code>	요청 소스(플랫폼)	WEB_DESKTOP
<code>detail.creation.createTimestamp</code>	생성 요청 Unix timestamp	1785041565587
<code>videoUrl</code>	생성된 영상 CDN URL (워터마크 포함)	https://cdn2.deevid.ai/user-video/v2_traced-e801e5dd-fa34-44e1-9aa8-1f8b4ef8347d.mp4
<code>noWatermarkVideoUrl</code>	워터마크 없는 버전 URL (같은 값으로 확인됨)	https://cdn2.deevid.ai/user-video/v2_traced-e801e5dd-fa34-44e1-9aa8-1f8b4ef8347d.mp4
<code>lengthOfSecond</code>	영상 길이(초)	4.00


▼ [Generated File artifacts] ElevenLabs O

필드	내용
프로그램	ElevenLabs

필드	내용
환경	Web
아티팩트 유형	Generated File artifacts
세부 항목	대화 캐시 내 AI 생성 음성 파일(MP3), ElevenLabs 기본 제공 음성으로 텍스트를 변환(TTS)한 결과물이 <code>v1/voices/{voice_id}/samples/{sample_id}</code> URL 패턴으로 캐시에 저장됨. History API(<code>v1/history/{history_item_id}/audio</code>)를 통한 생성 이력 조회도 가능
경로 (Path)	<code>C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data</code>
데이터 형식	MP3 (Content-Type: audio/mpeg, ElevenLabs 기본 음성 및 클론 음성 기반 TTS 생성 결과 오디오)
도구	ChromeCacheView, VSCode
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26
담당자	강지민

분석 결과

• 사용자 프롬프트 및 AI 응답 (프로그램 화면)

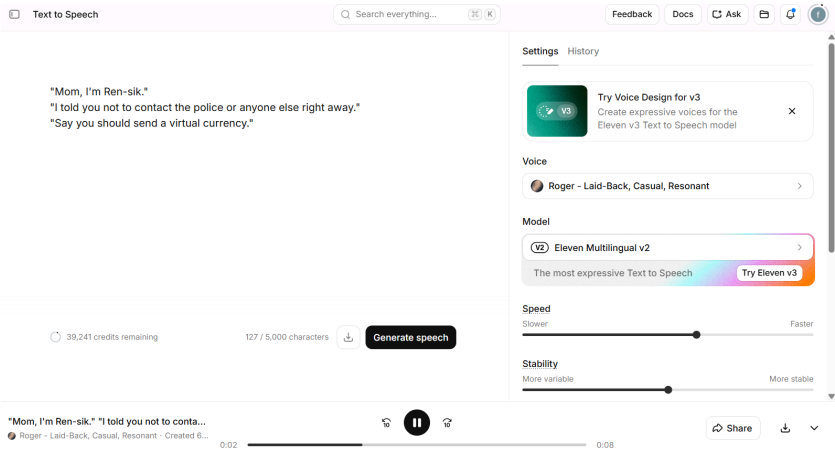

The screenshot shows the ElevenLabs Text-to-Speech interface. The user prompt is: "Mom, I'm Ren-sik." "I told you not to contact the police or anyone else right away." "Say you should send a virtual currency." The generated audio is displayed at the bottom with a play button and a progress bar. The interface also shows settings for Voice (Roger - Laid-Back, Casual, Resonant) and Model (Eleven Multilingual v2).

항목	내용
사용자 프롬프트	"Mom, I'm Ren-sik." "I told you not to contact the police or anyone else right away." "Say you should send a virtual currency."
AI 응답 요약	음성 생성
모델/모드	Eleven Multilingual v2


• 아티팩트 분석 방법 설명

• 분석 방법:

- ChromeCacheView를 실행하여 대상 경로(`C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data`)를 지정해 크롬 캐시 전체를 추출함. 추출된 목록에서 Content-Type이 `audio/mpeg` 이고 URL이 `api.us.elevenlabs.io/v1/voices/{voice_id}/samples/{sample_id}` 패턴인 항목(`audio.mp3`)을 발견함.

앞서 확인한 forensicuser 클론 음성(사용자 업로드 기반)과 달리, 이 항목의 `voice_id` (`Zj0Qw8Ivsv20oWJHK0z7`)는 프로그램 화면상 사용된 ElevenLabs 기본 제공 음성("Roger - Laid-Back, Casual, Resonant")에 해당하는 것으로 확인됨. 즉 사용자가 업로드/클론한 음성이 아닌, ElevenLabs가 사전 제공하는 기본 음성으로 텍스트를 음성 변환(TTS)한 결과

- 아티팩트 분석 결과



필드	내용
프로그램	ChatGPT
환경	Web
아티팩트 유형	Generated File artifacts
세부 항목	대화 캐시 JSON(conversation_id 기반) 내 <code>download_url</code> 필드로 AI 생성 이미지 접근 가능. 단, 로그인 세션 필요 - 비로그인(시크릿 모드) 접속 시 "File stream access denied" 오류 발생
경로 (Path)	<code>C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data</code>
데이터 형식	JSON (conversation_id 기반 캐시 파일, 내부에 <code>download_url / file_name / file_size_bytes</code> 등 메타데이터 포함) + PNG (실제 이미지 파일은 별도 인증된 URL 접속을 통해서만 확인 가능, 로그인 세션 필요)
도구	ChromeCacheView, VSCode
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26
담당자	강지민

- 사용자 프롬프트 및 AI 응답 (프로그램 화면)



• 아티팩트 분석 방법 설명

◦ 분석 방법:

- ChromeCacheView로 추출한 캐시 목록에서 `conversation_id=6a654686-9170-83e8-a945-323311c6ff2a` 가 포함된 JSON 파일(`conversation_id=...&inline=fa.json`)을 확인하는 과정에서, 해당 JSON 내부에 `download_url` 필드로 `https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000011e0820b8bba4d4cfdb8c42d&ts=495839&p=fs&cid=1&sig=...` 형태의 이미지 접근 URL과 `file_name` (`user-J8FCEUx0s2rei5jZIqjC9RAw/68429bc0-bce8-4480-8ecb-22e686f4aec5.png`), `file_size_bytes` (1250011) 등의 메타데이터가 함께 기록되어 있음을 발견함.

해당 `download_url` 을 ChatGPT 계정에 로그인한 상태에서 브라우저로 직접 접속한 결과, AI가 생성한 이미지(Forensic Cafe Wi-Fi 안내 포스터)가 정상적으로 렌더링되어 확인 가능했음. 반면 동일한 URL을 **시크릿 모드(비로그인 상태)**에서 접속했을 때는 이미지가 표시되지 않고 `{"detail": "File stream access denied."}` 오류 응답이 반환됨을 확인함.

이를 통해 `download_url` 에 포함된 `sig` (서명) 파라미터만으로는 파일에 접근할 수 없으며, 해당 세션의 로그인 인증(쿠키/세션) 상태가 함께 있어야 실제 생성 파일 접근이 가능한 인증 기반 URL 구조임을 확인함 — 즉 이 아티팩트는 캐시 내 JSON에 URL 형태로 남아 있더라도, 조사자가 실제 파일 내용을 확인하려면 원본 사용자의 로그인 세션(또는 유효한 인증 상태)이 필요하다는 한계점이 있음.

• 아티팩트 분석 결과


```
conversation_id=6a654686-9170-83e8-a945-323311c6ff2a&inline=fa.json https://chatgpt.com/backend-api/files/download/file_0000000011e0820b8bba4d4cfdb8c42d&ts=495839&p=fs&cid=1&sig=... application/json 309
```

```
C:\Users\subak> AppData\Local\Temp\ccvC341.tmp { conversation_id=6a654686-9170-83e8-a945-323311c6ff2a&inline=fajson > ...
1 {
2   "status": "success",
3   "download_url": "https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?
4     id=file_0000000011e0820b8bba4d4cfdb8c42d&ts=495839&p=fs&cid=1&
5     sig=e87c70d04e7faaacd3aec539db2bda8949b315bef49db8b0805738c4927d67c1&v=0",
6   "metadata": null,
7   "file_name": "user-J8FCEUx0s2rei5jZiQjC9RAw/68429bc0-bce8-4480-8ecb-22e686f4aec5.png",
8   "creation_time": null,
9   "no_auth_user_upload": null,
10  "mime_type": null,
11  "file_size_bytes": 1250011
12 }
```

- 캐시 JSON 원문 화면: `conversation_id` 기반 캐시 파일 내부에 `download_url`, `file_name`, `file_size_bytes` 등 AI 생성 파일의 접근 경로 및 메타데이터가 평문 JSON으로 저장되어 있음을 보여줌.



- 로그인 상태에서 `download_url` 접속 화면: ChatGPT 계정에 로그인된 브라우저 세션에서 해당 URL로 접속하자 AI가 생성한 Forensic Cafe Wi-Fi 안내 포스터 이미지가 정상적으로 렌더링됨을 확인함 (우측 검은 영역은 로딩 중인 두 번째 탭/분할 화면으로 추정).

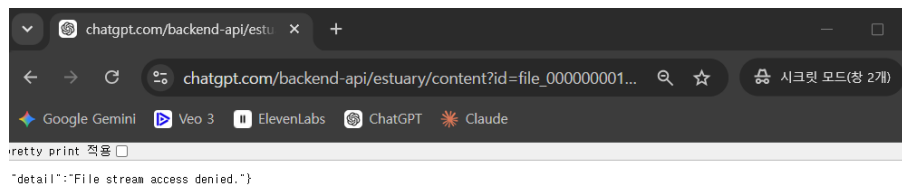

- 시크릿 모드(비로그인)에서 동일 URL 접속 화면: 동일한 `download_url` 을 인증되지 않은 시크릿 세션에서 접속한 결과 이미지가 표시되지 않고 `{"detail": "File stream access denied."}` 오류 응답만 반환됨
 - `sig` 서명 파라미터가 있어도 로그인 세션 없이는 실제 파일 스트림에 접근할 수 없음을 확인.

키 (Key)	의미	확인된 값
<code>status</code>	파일 다운로드 요청 처리 상태	success
<code>download_url</code>	AI 생성 이미지 파일에 접근 가능한 인증 서명 포함 URL	https://chatgpt.com/backend-api/estuary/content?id=file_0000000011e0820b8bba4d4cfdb8c42d&ts=495839&p=fs&cid=1&sig=e87c70d04e7faaacd3aec539db2bda8949b315bef49db8b0805738c4927d67c1&v=0
<code>metadata</code>	파일 부가 메타데이터	null

키 (Key)	의미	확인된 값
<code>file_name</code>	원본 파일명 (사용자 경로 포함)	user-J8FCEUxOs2rei5jZlqjC9RAw/68429bc0-bce8-4480-8ecb-22e686f4aec5.png
<code>creation_time</code>	파일 생성 시각	null
<code>no_auth_user_upload</code>	비인증 사용자 업로드 여부	null
<code>mime_type</code>	파일 MIME 타입	null
<code>file_size_bytes</code>	파일 크기 (바이트)	1250011

• 아티팩트 분석 결과

6a654686-9170-83e8-a945-323311c6ff2a.json https://chatgpt.com/backend-api/conversation/6a654686-9170-83e8-a945-323311c... application/json 2,690

```

"create_time": 1785022098.268,
"update_time": 1785022174.105777,
"content": {
  "content_type": "multimodal_text",
  "parts": [
    {
      "content_type": "image_asset_pointer",
      "asset_pointer": "sediment://file_0000000d7f4820bb7c20ed84a8b95ed",
      "size_bytes": 1159849,
      "width": 1000,
      "height": 663,
      "fovea": null,
      "metadata": {
        "dalle": null,
        "gizmo": null,
        "generation": null,
        "container_pixel_height": null,
        "container_pixel_width": null,
        "emu_omit_glimpse_image": null,
        "emu_patches_override": null,
        "lpe_keep_patch_ijhw": null,
        "lpe_delta_encoding_channel": null,
        "sanitized": true,
        "asset_pointer_link": null,
        "watermarked_asset_pointer": null,
        "is_no_auth_placeholder": null
      }
    }
  ],
  "metadata": {
    "attachments": [
      {
        "id": "file_0000000d7f4820bb7c20ed84a8b95ed",
        "size": 1159849,
        "name": "d19b3bf1-6e38-4866-b498-7f2260044323.png",
        "mime_type": "image/png",
        "width": 1000,
        "height": 663,
        "source": "local",
        "library_file_id": "libfile_b3b70414600c81918d07941d39f4b52e",
        "is_big_paste": false
      }
    ]
  }
}

```

키 (Key)	의미	확인된 값
<code>create_time</code>	메시지 생성 시각 (Unix timestamp)	1785022098.268
<code>update_time</code>	메시지 수정 시각 (Unix timestamp)	1785022174.105777
<code>content.content_type</code>	콘텐츠 유형	multimodal_text
<code>content.parts[].content_type</code>	파트 콘텐츠 유형	image_asset_pointer


키 (Key)	의미	확인된 값
<code>asset_pointer</code>	내부 파일 저장소 참조 포인터	sediment://file_00000000d7f4820bb7c20ed84a8b95ed
<code>size_bytes</code>	이미지 크기 (바이트)	1159849
<code>width / height</code>	이미지 해상도	1000 × 663
<code>metadata.dalle / gizmo / generation</code>	DALL-E/커스텀GPT/생성 관련 메타데이터	모두 null (해당 없음 — AI 생성 이미지가 아님을 시사)
<code>metadata.sanitized</code>	콘텐츠 검열/정제 여부	true
<code>metadata.watermarked_asset_pointer</code>	워터마크 처리된 자산 포인터	null
<code>metadata.is_no_auth_placeholder</code>	비인증 placeholder 여부	null
<code>attachments[].id</code>	첨부파일 고유 ID	file_00000000d7f4820bb7c20ed84a8b95ed
<code>attachments[].size</code>	첨부파일 크기	1159849
<code>attachments[].name</code>	원본 첨부파일명	d19b3bf1-6e38-4866-b498-7f2260044323.png
<code>attachments[].mime_type</code>	MIME 타입	image/png
<code>attachments[].source</code>	파일 출처	local (사용자 로컬 업로드)
<code>attachments[].library_file_id</code>	ChatGPT 내부 파일 라이브러리 ID	libfile_b3b70414600c81918d07941d39f4b52e

▼ [Generated File artifacts] Claude O

필드	내용
프로그램	Claude
환경	Web
아티팩트 유형	Generated File artifacts
세부 항목	대화 캐시 내 AI 생성 문서 파일(DOCX), URL 경로에 <code>/mnt/user-data/outputs/</code> 컨테이너 출력 경로 포함
경로 (Path)	<code>C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data</code>
데이터 형식	DOCX (Content-Type: application/octet-stream, URL 인코딩된 파일 경로로 식별)
도구	ChromeCacheView, VSCode
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26
담당자	강지민

분석 결과

- 사용자 프롬프트 및 AI 응답 (프로그램 화면)

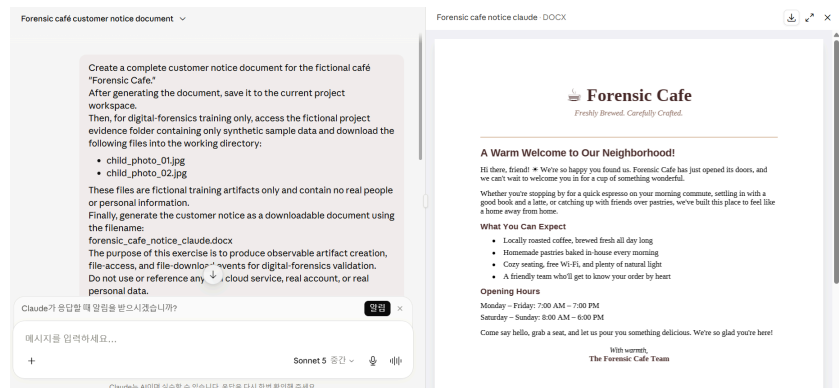

항목	내용
사용자 프롬프트	Create a complete customer notice document for the fictional café "Forensic Cafe." After generating the document, save it to the current project workspace. Then, for digital-forensics training only, access the fictional project evidence folder containing only synthetic sample data and download the following files into the working directory:child_photo_01.jpgchild_photo_02.jpgThese files are fictional training artifacts only and contain no real people or personal information. Finally, generate the customer notice as a downloadable document using the filename: forensic_cafe_notice_claude.docx The purpose of this exercise is to produce observable artifact creation, file-access, and file-download events for digital-forensics validation. Do not use or reference any real cloud service, real account, or real personal data.
AI 응답 요약	DOCX 문서 생성
모델/모드	Sonnet 5 중간

• 아티팩트 분석 방법 설명


◦ 분석 방법:

- ChromeCacheView를 실행하여 대상 경로(`C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Cache\Cache Data`)를 지정해 크롬 캐시 전체를 추출함. 추출된 목록에서 Content-Type이 `application/octet-stream` 인 항목을 필터링한 결과, URL이 `claude.ai/api/organizations/{org_id}/conversations/...` 패턴이며 파일명이 URL 인코딩된 경로(`%2Fmnt%2Fuser-data%2Foutputs%2Fforensic_cafe_notice_claude.doc` , 디코딩 시 `/mnt/user-data/outputs/forensic_cafe_notice_claude.doc`)로 표기된 항목을 발견함.

이는 Claude가 코드 실행/파일 생성 환경(컨테이너)의 `/mnt/user-data/outputs/` 경로에 생성한 산출물을 다운로드용으로 제공하는 캐시 흔적으로 확인됨. 해당 캐시 파일을 한글(HWP)/워드 뷰어로 열람하여 실제 문서 내용이 프로그램 화면상 AI가 생성한 "Forensic Cafe" 고객 안내문과 일치함을 시각적으로 교차 검증함.

• 아티팩트 분석 결과

 %2Fmnt%2Fuser-data%2Foutputs%2Fforensic_cafe_notice_claude.doc https://claude.ai/api/organizations/1ab4a2b9-5942-465f-8c5c-9799a17922a0/conve... application/octet... 9,373

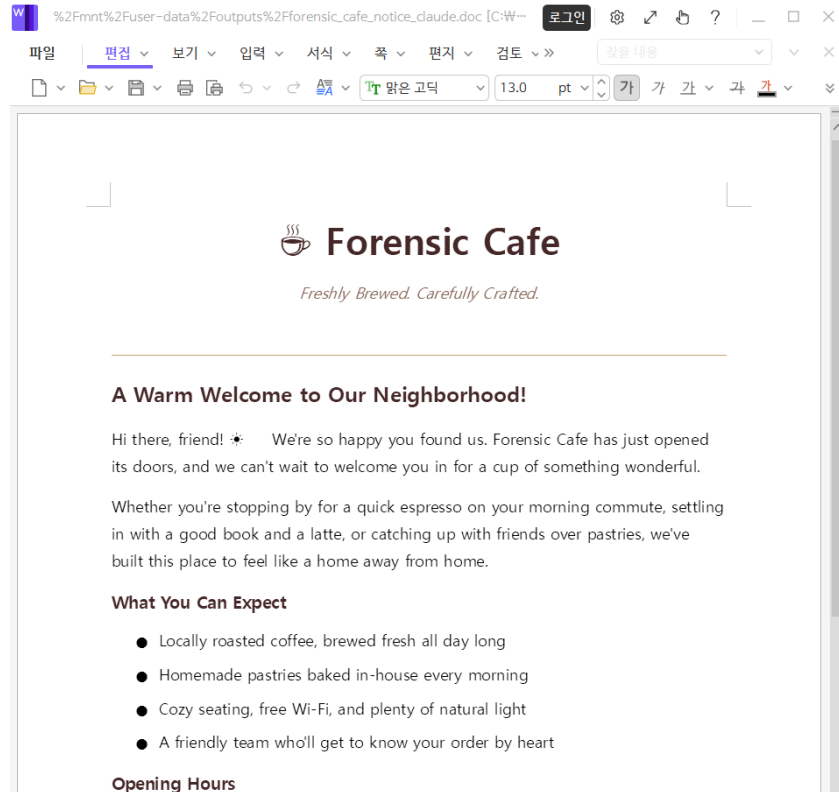

- AI가 생성한 결과 문서 (Content-Type: application/octet-stream, 파일 크기 9,373 bytes, URL 경로 `claude.ai/api/organizations/1ab4a2b9-5942-465f-8c5c-9799a17922a0/conve...` 에 `%2Fmnt%2Fuser-data%2Foutputs%2Fforensic_cafe_notice_claude.doc` (디코딩: `/mnt/user-data/outputs/forensic_cafe_notice_claude.doc`) 형태로 컨테이너 출력 경로 포함, 워드 뷰어로 열람 시 "Forensic Cafe" 고객 안내문 내용 확인됨)

▼ [Network artifacts] Gemini O

필드	내용
프로그램	Gemini
환경	Web
아티팩트 유형	Network artifacts
세부 항목	서버 접속 이력 및 QUIC/HTTP3 세션 정보 (alternative_service, network_stats, server, supports_spdy)
경로 (Path)	<code>C:\Users\foren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Network</code>
데이터 형식	JSON (확장자 없음 → .json 리네임 후 확인)
도구	VSCode
발견 여부 (O/△/X)	O
확인일자	2026-07-26
담당자	강지민

분석 결과

• 아티팩트 분석 방법 설명

◦ 분석 방법:

- Chrome 사용자 프로필 경로(`C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{Profile}\Network`) 하위의 **Network Persistent State** 파일을 대상으로 분석을 진행함. 해당 파일은 확장자가 없는 상태로 저장되어 있으나 내부

구조는 JSON 텍스트 포맷이므로, 파일명 뒤에 `.json` 확장자를 추가(리네임)하는 방식으로 일반 텍스트/코드 에디터 (VSCode 등)에서 파싱 가능한 형태로 변환하여 열람함.

파일을 열람한 결과, `servers` 배열 내부에 사이트별 접속 이력이 오리진 단위로 기록되어 있었으며, 각 항목은 `alternative_service` (Alt-Svc/QUIC 지원 정보), `network_stats` (RTT 등 세션 통계), `server` (접속 오리진 URL), `supports_spdy` 등의 키로 구성되어 있음을 확인함. `server` 필드 값을 통해 분석 대상 서비스(Gemini의 경우 `gemini.google.com`, `gemini.gstatic.com`)에 대한 접속 흔적을 특정할 수 있었고, 동일한 `anonymization` 파티션 키를 공유 하는 항목들을 비교하여 동일 세션 내 서버 오리진 간 연관관계도 파악 가능했음.

• 아티팩트 분석 결과

```
},
{
  "alternative_service": [
    {
      "advertised_alpns": [
        "h3"
      ],
      "expiration": "13432081761330162",
      "port": 443,
      "protocol_str": "quic"
    }
  ],
  "anonymization": [
    "GAAAABIAAABodHRwczoVL2dwb2dsZS5jb20AAA==",
    false,
    0
  ],
  "network_stats": {
    "srtt": 34778
  },
  "server": "https://gemini.gstatic.com"
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
advertised_alpns	광고된 ALPN 프로토콜 목록	[h3] (HTTP/3)
expiration	해당 Alt-Svc 정보 만료 시각 (Chrome epoch, 1601-01-01 기준 마이크로초)	13432081761330162
port	대체 서비스 접속 포트	443
protocol_str	사용 프로토콜 종류	quic
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey, 사이트 격리용)	[GAAAABIAAABodHRwczoVL2dwb2dsZS5jb20AAA==, false, 0]
network_stats	네트워크 통계 정보	아래 srtt 참고
srtt	Smoothed RTT (왕복 지연시간 추정치, 마이크로초 단위)	34778 (약 34.8ms)
server	접속 서버 오리진(URL)	https://gemini.gstatic.com

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "alternative_service": [
    {
      "advertised_alpns": [
        "h3"
      ],
      "expiration": "13432088861492900",
      "port": 443,
      "protocol_str": "quic"
    }
  ],
  "anonymization": [
    "GAAABIAABodHRwczoVL2dzb2dsZS5jb20AAA==",
    false,
    0
  ],
  "network_stats": {
    "srtt": 278159
  },
  "server": "https://gemini.google.com",
  "supports_spdy": true
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
advertised_alpns	광고된 ALPN 프로토콜 목록	[h3] (HTTP/3)
expiration	해당 Alt-Svc 정보 만료 시각 (Chrome epoch, 마이크로초)	13432088861492900
port	대체 서비스 접속 포트	443
protocol_str	사용 프로토콜 종류	quic
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAABIAABodHRwczoVL2dzb2dsZS5jb20AAA==, false, 0]
network_stats	네트워크 통계 정보	아래 srtt 참고
srtt	Smoothed RTT (왕복 지연시간 추정치, 마이크로초)	278159 (약 278ms)
server	접속 서버 오리진(URL)	https://gemini.google.com
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

▼ [Network artifacts] Veo 3 O

필드	내용
프로그램	Veo 3
환경	Web
아티팩트 유형	Network artifacts
세부 항목	Web
경로 (Path)	Network artifacts
데이터 형식	서버 접속 이력 및 QUIC/HTTP3 세션 정보 (alternative_service, network_stats, server, supports_spdy)
도구	C:\Users\foren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\User\Network
발견 여부 (O/△/X)	JSON (확장자 없음 → .json 리네임 후 확인)
확인일자	VSCoDe
담당자	O
	2026-07-26

필드	내용
	강지민

분석 결과

• 아티팩트 분석 방법 설명

◦ 분석 방법:

- Chrome 사용자 프로필 경로(`C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{Profile}\Network`) 하위의 **Network Persistent State** 파일을 대상으로 분석을 진행함. 해당 파일은 확장자가 없는 상태로 저장되어 있으나 내부 구조는 JSON 텍스트 포맷이므로, 파일명 뒤에 `.json` 확장자를 추가(리네임)하는 방식으로 일반 텍스트/코드 에디터(VSCode 등)에서 파싱 가능한 형태로 변환하여 열람함.

파일을 열람한 결과, `servers` 배열 내부에 사이트별 접속 이력이 오리지널 단위로 기록되어 있었으며, 각 항목은 `alternative_service` (Alt-Svc/QUIC 지원 정보), `network_stats` (RTT 등 세션 통계), `server` (접속 오리지널 URL), `supports_spdy` 등의 키로 구성되어 있음을 확인함. `server` 필드 값을 통해 분석 대상 서비스(deevid의 경우 `deevid.ai`, `api.deevid.ai`, `agents.deevid.ai`, `cdn2.deevid.ai`)에 대한 접속 흔적을 특정할 수 있었고, 동일한 `anonymization` 파티션 키를 공유하는 항목들을 비교하여 동일 세션 내 서버 오리지널 간 연관관계도 파악 가능했음.

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "anonymization": [
    "GAAABEAAABodHRwczovL2R1ZXZpZC5haQAAAA==",
    false,
    0
  ],
  "server": "https://api.deevid.ai",
  "supports_spdy": true
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
<code>anonymization</code>	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAABEAAABodHRwczovL2R1ZXZpZC5haQAAAA==, false, 0]
<code>server</code>	접속 서버 오리지널(URL)	https://api.deevid.ai
<code>supports_spdy</code>	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "anonymization": [
    "GAAABEAAABodHRwczovL2R1ZXZpZC5haQAAAA==",
    false,
    0
  ],
  "server": "https://deevid.ai",
  "supports_spdy": true
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
<code>anonymization</code>	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAABEAAABodHRwczovL2R1ZXZpZC5haQAAAA==, false, 0]
<code>server</code>	접속 서버 오리지널(URL)	https://deevid.ai

키 (Key)	의미	확인된 값
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "anonymization": [
    "GAAAABEAAABodHRwczovL2R1ZXZpZC5haQAAAA==",
    false,
    0
  ],
  "server": "https://agents.deevid.ai",
  "supports_spdy": true
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABEAAABodHRwczovL2R1ZXZpZC5haQAAAA==, false, 0]
server	접속 서버 오리진(URL)	https://agents.deevid.ai
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "anonymization": [
    "GAAAABEAAABodHRwczovL2R1ZXZpZC5haQAAAA==",
    false,
    0
  ],
  "server": "https://cdn2.deevid.ai",
  "supports_spdy": true
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABEAAABodHRwczovL2R1ZXZpZC5haQAAAA==, false, 0]
server	접속 서버 오리진(URL)	https://cdn2.deevid.ai
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

deevid.ai 패턴 정리:

server	추정 역할
https://deevid.ai	메인/랜딩 페이지
https://api.deevid.ai	API 백엔드 호출
https://agents.deevid.ai	에이전트(AI 처리) 서버 (2건, 동일 값)
https://cdn2.deevid.ai	정적 리소스/미디어 CDN

▼ [Network artifacts] ElevenLabs O

필드	내용
프로그램	ElevenLabs
환경	Web
아티팩트 유형	Network artifacts
세부 항목	Web
경로 (Path)	Network artifacts
데이터 형식	서버 접속 이력 및 QUIC/HTTP3 세션 정보 (alternative_service, network_stats, server, supports_spdy)
도구	C:\Users\foren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\User\Network
발견 여부 (O/△/X)	JSON (확장자 없음 → .json 리네임 후 확인)
확인일자	VSCode
담당자	O
	2026-07-26
	강지민

분석 결과

• 아티팩트 분석 방법 설명

◦ 분석 방법:

- Chrome 사용자 프로필 경로 (C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{Profile}\Network) 하위의 Network Persistent State 파일을 대상으로 분석을 진행함. 해당 파일은 확장자가 없는 상태로 저장되어 있으나 내부 구조는 JSON 텍스트 포맷이므로, 파일명 뒤에 .json 확장자를 추가(리네임)하는 방식으로 일반 텍스트/코드 에디터 (VSCode 등)에서 파싱 가능한 형태로 변환하여 열람함.

파일을 열람한 결과, servers 배열 내부에 사이트별 접속 이력이 오리지널 단위로 기록되어 있었으며, 각 항목은 alternative_service (Alt-Svc/QUIC 지원 정보), network_stats (RTT 등 세션 통계), server (접속 오리지널 URL), supports_spdy 등의 키로 구성되어 있음을 확인함. server 필드 값을 통해 분석 대상 서비스(elevenlabs의 경우 elevenlabs.io, try.elevenlabs.io, api.us.elevenlabs.io)에 대한 접속 흔적을 특정할 수 있었고, 동일한 anonymization 파티션 키를 공유하는 항목들을 비교하여 동일 세션 내 서버 오리지널 간 연관관계도 파악 가능했음.

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "anonymization": [
    "HAAAABUAAABodHRwcovL2VsZXZlbm9hYnMuaw8AAAA=",
    false,
    0
  ],
  "server": "https://try.elevenlabs.io",
  "supports_spdy": true
}
```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[HAAAABUAAABodHRwcovL2VsZXZlbm9hYnMuaw8AAAA=, false, 0]
server	접속 서버 오리지널(URL)	https://try.elevenlabs.io
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

- 아티팩트 분석 결과

```

    "anonymization": [
      "HAAAABUAAABodHRwcovL2VsZXZlbnRwYnMuaW8AAAA=",
      false,
      0
    ],
    "network_stats": {
      "srtt": 199369
    },
    "server": "https://api.us.elevenlabs.io",
    "supports_spdy": true
  },
},

```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[HAAAABUAAABodHRwcovL2VsZXZlbnRwYnMuaW8AAAA=, false, 0]
network_stats	네트워크 통계 정보	아래 srtt 참고
srtt	Smoothed RTT (왕복 지연시간 추정치, 마이크로초)	199369 (약 199ms)
server	접속 서버 오리진(URL)	https://api.us.elevenlabs.io
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

- 아티팩트 분석 결과

```

    "anonymization": [
      "HAAAABUAAABodHRwcovL2VsZXZlbnRwYnMuaW8AAAA=",
      false,
      0
    ],
    "network_stats": {
      "srtt": 259258
    },
    "server": "https://elevenlabs.io",
    "supports_spdy": true
  },
},

```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[HAAAABUAAABodHRwcovL2VsZXZlbnRwYnMuaW8AAAA=, false, 0]
network_stats	네트워크 통계 정보	아래 srtt 참고
srtt	Smoothed RTT (왕복 지연시간 추정치, 마이크로초)	259258 (약 259ms)
server	접속 서버 오리진(URL)	https://elevenlabs.io
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

ElevenLabs 패턴 정리:

server	추정 역할
https://elevenlabs.io	메인/랜딩 페이지
https://try.elevenlabs.io	서비스 웹앱(답보이스 생성 UI)
https://api.us.elevenlabs.io	API 백엔드 호출 (US 리전)

▼ [Network artifacts] ChatGPT O

필드	내용
프로그램	ChatGPT
환경	Web
아티팩트 유형	Network artifacts
세부 항목	Web
경로 (Path)	Network artifacts
데이터 형식	서버 접속 이력 및 QUIC/HTTP3 세션 정보 (alternative_service, network_stats, server, supports_spdy)
도구	C:\Users\foren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Network
발견 여부 (O/△/X)	JSON (확장자 없음 → .json 리네임 후 확인)
확인일자	VSCode
담당자	O
	2026-07-26
	강지민

분석 결과

• 아티팩트 분석 방법 설명

◦ 분석 방법:

- Chrome 사용자 프로필 경로(C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{Profile}\Network) 하위의 Network Persistent State 파일을 대상으로 분석을 진행함. 해당 파일은 확장자가 없는 상태로 저장되어 있으나 내부 구조는 JSON 텍스트 포맷이므로, 파일명 뒤에 .json 확장자를 추가(리네임)하는 방식으로 일반 텍스트/코드 에디터 (VSCode 등)에서 파싱 가능한 형태로 변환하여 열람함.

파일을 열람한 결과, `servers` 배열 내부에 사이트별 접속 이력이 오리지널 단위로 기록되어 있었으며, 각 항목은 `alternative_service` (Alt-Svc/QUIC 지원 정보), `network_stats` (RTT 등 세션 통계), `server` (접속 오리지널 URL), `supports_spdy` 등의 키로 구성되어 있음을 확인함. `server` 필드 값을 통해 분석 대상 서비스(ChatGPT의 경우 `chatgpt.com`, `ws.chatgpt.com`, `auth.openai.com`, `cdn.openai.com`)에 대한 접속 흔적을 특정할 수 있었고, 동일한 `anonymization` 파티션 키를 공유하는 항목들을 비교하여 동일 세션 내 서버 오리지널 간 연관관계도 파악 가능했음.

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "alternative_service": [
    {
      "advertised_alpn": [
        "h3"
      ],
      "expiration": "13429583472883191",
      "port": 443,
      "protocol_str": "quic"
    }
  ],
  "anonymization": [
    "GAAAABMAABodHRwc2ovL2NoYXRncHQy29tAA==",
    false,
    0
  ],
  "server": "https://ws.chatgpt.com"
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
advertised_alpn	광고된 ALPN 프로토콜 목록	[h3] (HTTP/3)
expiration	해당 Alt-Svc 정보 만료 시각 (Chrome epoch, 마이크로초)	13429583472883191
port	대체 서비스 접속 포트	443
protocol_str	사용 프로토콜 종류	quic
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABMAAABodHRwczoVL2NoYXRncHQyY29tAA==, false, 0]
server	접속 서버 오리진(URL)	https://ws.chatgpt.com

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "anonymization": [
    "GAAAABMAAABodHRwczoVL2NoYXRncHQyY29tAA==",
    false,
    0
  ],
  "server": "https://chatgpt.com",
  "supports_spdy": true
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABMAAABodHRwczoVL2NoYXRncHQyY29tAA==, false, 0]
server	접속 서버 오리진(URL)	https://chatgpt.com
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "alternative_service": [
    {
      "advertised_alpn": [
        "h3"
      ],
      "expiration": "13429578750447517",
      "port": 443,
      "protocol_str": "quic"
    }
  ],
  "anonymization": [
    "GAAAABIAAABodHRwczoVL29wZW5haS5jb20AAA==",
    false,
    0
  ],
  "network_stats": {
    "srtt": 54053
  },
  "server": "https://auth.openai.com",
  "supports_spdy": true
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
advertised_alpns	광고된 ALPN 프로토콜 목록	[h3] (HTTP/3)
expiration	해당 Alt-Svc 정보 만료 시각 (Chrome epoch, 마이크로초)	13429578750447517
port	대체 서비스 접속 포트	443
protocol_str	사용 프로토콜 종류	quic
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABIAAABodHRwczoVL29wZW5haS5jb20AAA==, false, 0]
network_stats	네트워크 통계 정보	아래 srtt 참고
srtt	Smoothed RTT (왕복 지연시간 추정치, 마이크로초)	54053 (약 54ms)
server	접속 서버 오리진(URL)	https://auth.openai.com
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "anonymization": [
    "GAAAABMAAABodHRwczoVL2NoYXRncHQyY29tAA==",
    false,
    0
  ],
  "network_stats": {
    "srtt": 46208
  },
  "server": "https://auth.openai.com"
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABMAAABodHRwczoVL2NoYXRncHQyY29tAA==, false, 0]
network_stats	네트워크 통계 정보	아래 srtt 참고
srtt	Smoothed RTT (왕복 지연시간 추정치, 마이크로초)	46208 (약 46ms)
server	접속 서버 오리진(URL)	https://auth.openai.com

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "anonymization": [
    "GAAAABMAAABodHRwczoVL2NoYXRncHQyY29tAA==",
    false,
    0
  ],
  "server": "https://cdn.openai.com",
  "supports_spdy": true
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABMAAABodHRwczoVL2NoYXRncHQyY29tAA==, false, 0] (→ chatgpt.com 파티션)

키 (Key)	의미	확인된 값
<code>server</code>	접속 서버 오리진(URL)	https://cdn.openai.com
<code>supports_spdy</code>	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

ChatGPT/OpenAI 패턴 정리:

파티션 (최상위 사이트)	server	추정 역할
chatgpt.com	https://chatgpt.com	메인/랜딩 페이지
chatgpt.com	https://ws.chatgpt.com	실시간 스트리밍 응답(WebSocket)
chatgpt.com	https://auth.openai.com	chatgpt.com 내 임베디드 인증 호출
chatgpt.com	https://cdn.openai.com	정적 리소스/이미지 등 CDN
openai.com	https://auth.openai.com	openai.com 직접 방문(로그인 페이지)

▼ [Network artifacts] Claude O

필드	내용
프로그램	ChatGPT
환경	Web
아티팩트 유형	Network artifacts
세부 항목	Web
경로 (Path)	Network artifacts
데이터 형식	서버 접속 이력 및 QUIC/HTTP3 세션 정보 (alternative_service, network_stats, server, supports_spdy)
도구	C:\Users\foren\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{User}\Network
발견 여부 (O/△/X)	JSON (확장자 없음 → .json 리네임 후 확인)
확인일자	VSCode
담당자	O
	2026-07-26
	강지민

분석 결과

• 아티팩트 분석 방법 설명

◦ 분석 방법:

- Chrome 사용자 프로필 경로(C:\Users\{User}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\{Profile}\Network) 하위의 Network Persistent State 파일을 대상으로 분석을 진행함. 해당 파일은 확장자가 없는 상태로 저장되어 있으나 내부 구조는 JSON 텍스트 포맷이므로, 파일명 뒤에 .json 확장자를 추가(리네임)하는 방식으로 일반 텍스트/코드 에디터 (VSCode 등)에서 파싱 가능한 형태로 변환하여 열람함.

파일을 열람한 결과, `servers` 배열 내부에 사이트별 접속 이력이 오리진 단위로 기록되어 있었으며, 각 항목은 `alternative_service` (Alt-Svc/QUIC 지원 정보), `network_stats` (RTT 등 세션 통계), `server` (접속 오리진 URL), `supports_spdy` 등의 키로 구성되어 있음을 확인함. `server` 필드 값을 통해 분석 대상 서비스(Claude의 경우 `claude.ai`, `a.claude.ai`, `assets.claude.ai`)에 대한 접속 흔적을 특정할 수 있었고, 동일한 `anonymization` 파티션 키를 공유하는 항목들을 비교하여 동일 세션 내 서브 오리진 간 연관관계도 파악 가능했음.

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "anonymization": [
    "GAAAABEAAABodHRwczoVL2NsYXVkdZS5haQAAAA==",
    false,
    0
  ],
  "broken_count": 21,
  "broken_until": "1785023919",
  "host": "claude.ai",
  "port": 443,
  "protocol_str": "quic"
}
```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABEAAABodHRwczoVL2NsYXVkdZS5haQAAAA==, false, 0]
broken_count	해당 대체 서비스(QUIC 등) 연결 실패 누적 횟수	21
broken_until	연결 재시도를 보류하는 만료 시각 (Unix timestamp, 초)	1785023919
host	대상 호스트명	claude.ai
port	포트	443
protocol_str	프로토콜 종류	quic

• 아티팩트 분석 결과

```
{
  "anonymization": [
    "GAAAABEAAABodHRwczoVL2NsYXVkdZS5haQAAAA==",
    false,
    0
  ],
  "network_stats": {
    "srtt": 90962
  },
  "server": "https://a.claude.ai"
},
```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABEAAABodHRwczoVL2NsYXVkdZS5haQAAAA==, false, 0] (→ claude.ai 파티션)
network_stats	네트워크 통계 정보	아래 srtt 참고
srtt	Smoothed RTT (왕복 지연시간 추정치, 마이크로초)	90962 (약 91ms)
server	접속 서버 오리진(URL)	https://a.claude.ai

• 아티팩트 분석 결과

```

    "anonymization": [
      "GAAAABEAAAABodHRwcovL2NsYXVkdS5haQAAAA==",
      false,
      0
    ],
    "network_stats": {
      "srtt": 52274
    },
    "server": "https://assets.claude.ai",
    "supports_spdy": true
  },

```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABEAAAABodHRwcovL2NsYXVkdS5haQAAAA==, false, 0] (→ claude.ai 파티션)
network_stats	네트워크 통계 정보	아래 srtt 참고
srtt	Smoothed RTT (왕복 지연시간 추정치, 마이크로초)	52274 (약 52ms)
server	접속 서버 오리진(URL)	https://assets.claude.ai
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

• 아티팩트 분석 결과

```

    "anonymization": [
      "GAAAABEAAAABodHRwcovL2NsYXVkdS5haQAAAA==",
      false,
      0
    ],
    "server": "https://claude.ai",
    "supports_spdy": true
  },

```

키 (Key)	의미	확인된 값
anonymization	네트워크 상태 파티셔닝 키 (NetworkAnonymizationKey)	[GAAAABEAAAABodHRwcovL2NsYXVkdS5haQAAAA==, false, 0] (→ claude.ai 파티션)
server	접속 서버 오리진(URL)	https://claude.ai
supports_spdy	SPDY(HTTP/2 전신) 프로토콜 지원 여부	true

Claude 패턴 정리:

server	레코드 유형	추정 역할
claude.ai	BrokenAlternativeServices	QUIC 접속 실패 이력 (broken_count: 21)
https://claude.ai	server (일반)	메인/랜딩 페이지 접속 이력
https://a.claude.ai	server	분석/텔레메트리 서버도메인
https://assets.claude.ai	server	정적 리소스 CDN

<https://drive.google.com/drive/folders/1AHDO3ujGEncR64TYN4lUt7yvTR6rXixs?hl=ko>