実画面　架空データ

A-mail
実画面 機能説明ガイド

受信から、確認型AI下書きまで



A-mail React UI / browser demo provider

この資料の前提

掲載画面は実際のA-mail React UIです。表示データはすべて架空で、実メール・外部AI・SMTP・認証は使用していません。

2026.09.10

この資料の読み方

画面に存在する機能と、今後の実装・実機受入が必要な項目を混同しないよう、状態を明示しています。

確認済み

ブラウザデモ上で操作し、画面遷移または表示を確認。

未実装

仕様はあるが、現在の製品コードにはまだ入っていない。

未確認

実装コードはあるが、実アカウントや配布アプリでの受入が未完了。


基本フロー

1. **受信・検索**
   必要なメールを探し、本文と会話の前提を読む。
2. **範囲確認**
   顧客・案件・参照資料の境界をID単位で確定する。
3. **候補生成**
   AIは返信候補と根拠を提示し、本文を勝手に上書きしない。
4. **本人確認**
   候補を本文へ反映し、必要なら修正して、人が送信する。

安全原則：AIによる自動送信は行わず、送信責任は常に利用者が持ちます。アプリ終了後は処理しません。

実画面 / 架空データ

受信トレイと検索

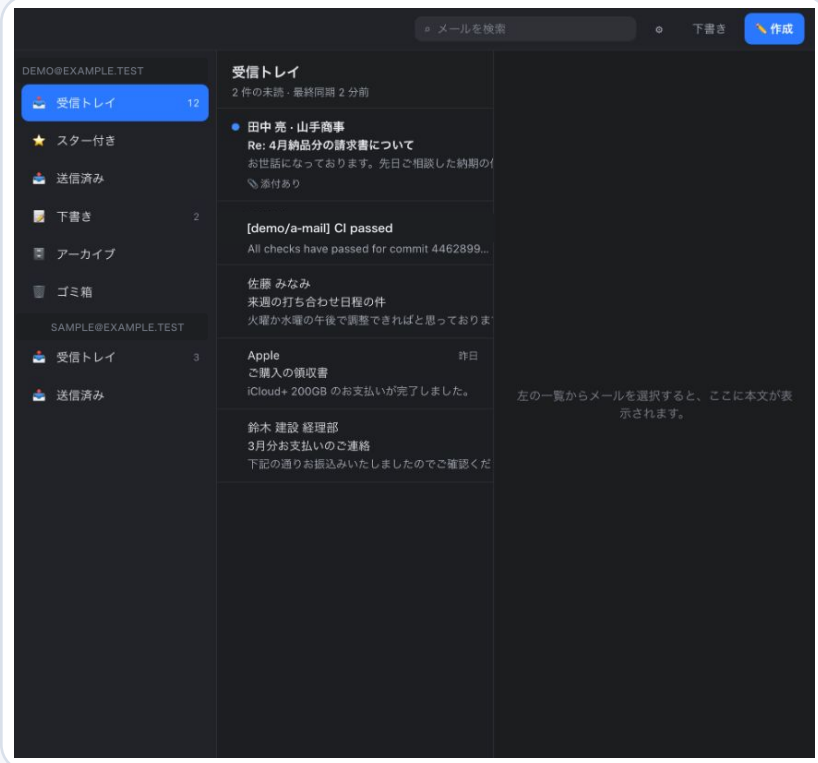

受信トレイ



検索結果

一覧で状況を把握

差出人、件名、受信時刻、スター、既読状態を一画面で確認できます。デモでは問い合わせ・請求書・会議資料など複数種のメールを用意しています。

メール検索

検索欄から対象メールを絞り込みます。返信生成の前に、人が対象メールを選べる入口です。

確認済み：一覧表示、メール選択、検索表示をブラウザデモで確認。

実画面 / 架空データ

メールを読み、返信へ



選択したメールの本文画面

1 **本文を確認**

受信内容を読み、返信が必要かを人が判断します。

2 **返信を開始**

返信ボタンから作成画面へ移り、元メールを参照した状態で作業します。

3 **送信はまだ行わない**

この段階では候補生成も送信も発生しません。

設計意図：『受信したら即AI』ではなく、ユーザーが対象を選ぶ導線を残します。

実画面 / 架空データ

返信作成とAI設定



返信作成画面：本文とAI補助を分離

人が入力する領域

宛先・件名・本文は通常のメール作成欄として扱います。生成後も直接編集できます。

AIへ渡す条件

返信トーン、文章量、From/To、回答方針、元メールを個別に確認してから候補生成へ進みます。

重要：返信候補とメール本文は別状態。候補生成だけでは本文を変更しません。

実画面 / 架空データ

顧客・案件の境界を確認



AI補助パネル：参照範囲の確認

メールアドレスだけに依存せず、内部IDで対象を束ねます。返信先ごとの情報混在を防ぐため、生成前に参照範囲を可視化します。

Customer ID

誰とのやり取りかを識別。別顧客の履歴は原則参照しません。

Workspace / Project ID

同じ顧客でも、案件・製品・契約単位で文脈を分離します。

Source scope

参照メール・資料を列挙し、根拠のない横断参照を避けます。

安全側の動作

不足や不一致があれば生成前に止め、対象を選び直します。

実画面 / 架空データ

返信候補と根拠を提示



生成された返信候補

候補状態

AIは返信文を『候補』として表示します。この時点では本文へ反映されず、送信もされません。

回答本文

指定したトーン・文章量・スタイルプロファイルを使った案。

根拠・参照元

どのメールや資料を使ったかを併記し、確認可能にします。

不足情報


断定できない点は質問・注意として分離し、作り話を防ぎます。

確認済み

候補生成、参照元表示、本文と候補の分離をデモで確認。

実画面 / 架空データ

確認して本文へ反映

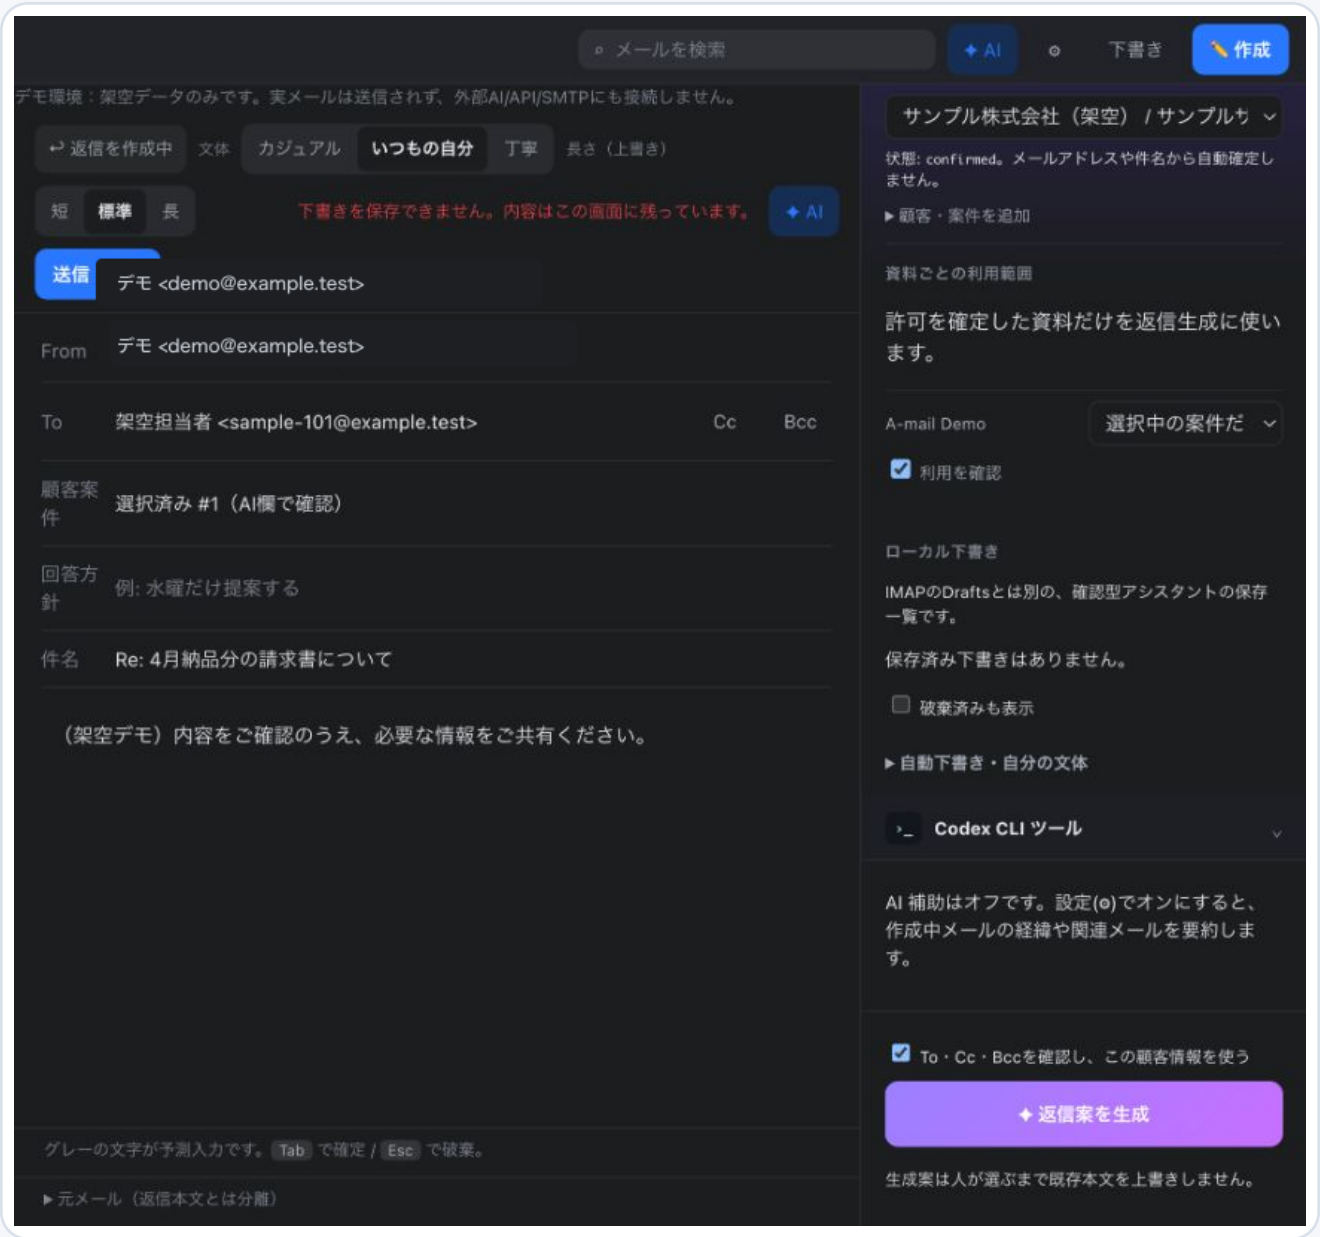

候補を本文へ反映した状態

1. **候補を読む**
   内容、言い回し、根拠、不足情報を人が確認します。

2. **本文へ反映**
   『確認して本文に反映』を押して初めてメール本文が更新されます。


3. **必要なら修正**
   宛先・件名・本文を本人が編集し、本人の責任で送信します。

送信ガード：AIが勝手に送る機能は採用しません。最終送信操作は必ず人が行います。

実画面 / 架空データ

ChatGPT利用枠と自動下書き

APIキー管理を前提にせず、利用者自身のChatGPT契約枠を使う方向のUIです。利用前に明示同意を求めます。

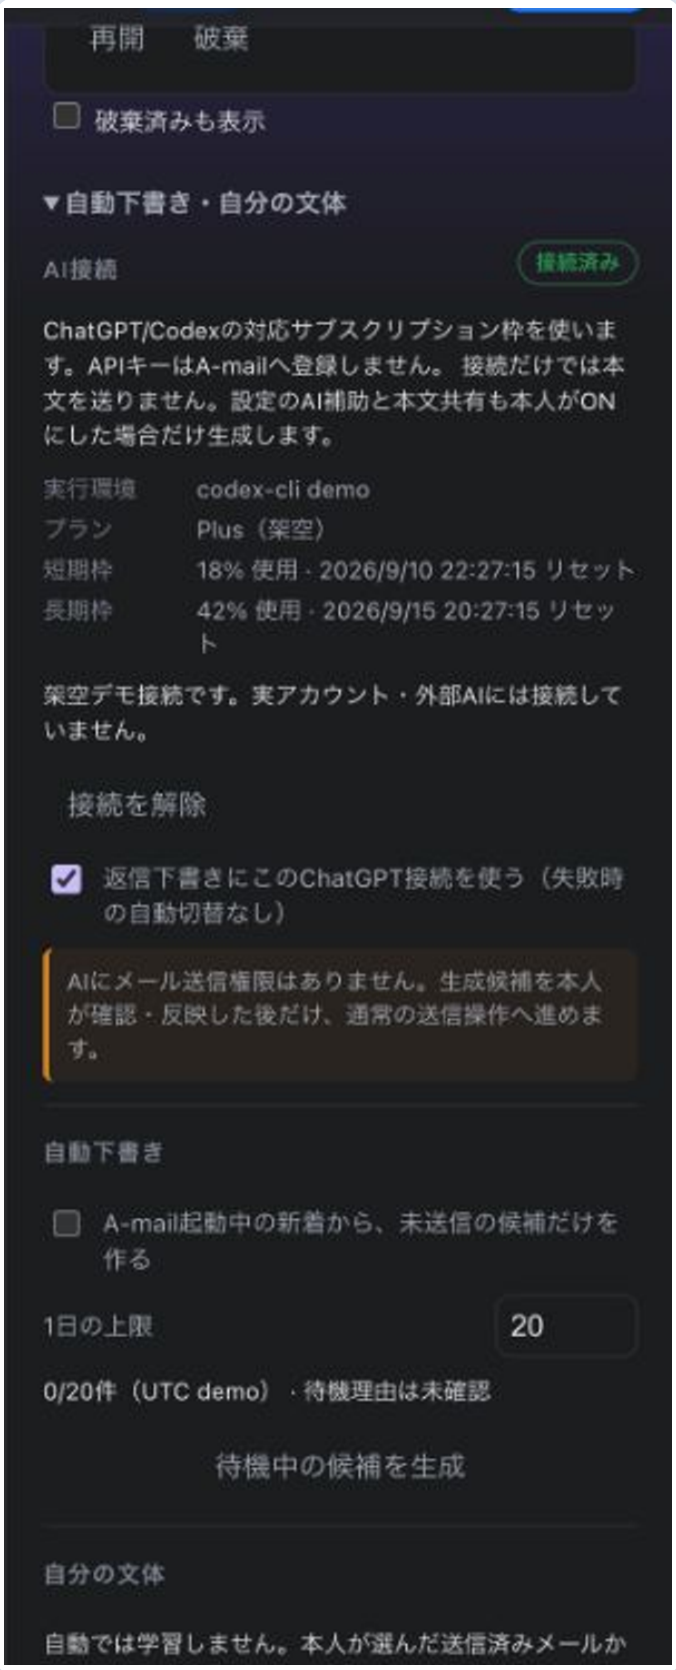

ChatGPT接続· 自動下書き設定

利用者負担

サービス側のAI費用ではなく、本人の利用枠を消費する設計。

自動下書き

受信を契機に候補だけ作成。1日の上限を設定し、送信はしません。

起動中のみ

アプリ終了後に監視· 生成を継続しない前提です。

未確認

実ChatGPTログイン、実利用枠、配布アプリでの生成· 終了時停止は実機受入が必要。

実画面 / 架空データ

任意タイミングで文体を学習



学習前の対象・除外・送信範囲確認

生メールを毎回すべて渡すのではなく、直近100件または200件から文章の特徴を抽象化します。実行は常時ではなく、本人が押した時だけです。

1. **対象を選択**
   直近100件 / 200件を選ぶ。
2. **除外を確認**
   定型署名、引用、個人情報などを除外。
3. **ローカル集計**
   言葉遣い、長さ、改行、構造を抽象化。
4. **同意して保存**
   確認後にプロファイルとして保持。

画面上の安全表示


デモでは外部AI投入0件と表示。本文そのものではなく抽象化した特徴を保持します。

実画面 / 架空データ

本人が直せる文体プロファイル



抽象化した文体設定

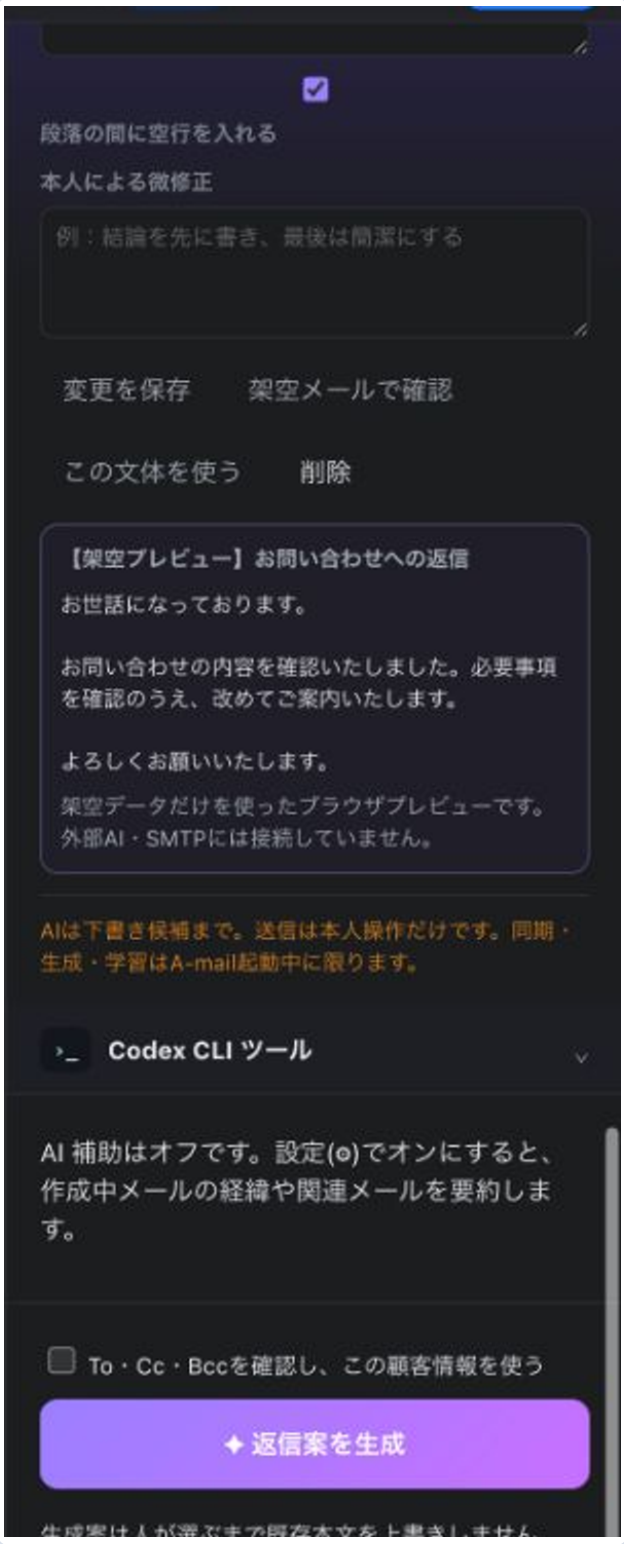

架空メールでのプレビュー

学習結果はブラックボックスにしない

付加価値：本人らしさを継続利用でき、毎回100〜200件のメールを読み直すトークン消費を抑えます。

実画面 / 架空データ

案件知識とAIエージェント



新規メールの一時プロジェクト



Codex CLIツール設定

段階的に必要な文脈だけを渡す

新規メールでは一時プロジェクトを選び、返信では顧客・案件IDを引き継ぎます。専門エージェントは常時すべてを読むのではなく、選択したプロジェクトの許可済み情報だけを参照します。

現状：Codex CLIは手動実行・読み取り専用のUI。実タスク実行はこの資料では行っていません。

実画面 / 架空データ

現在のメールアカウント設定



現在のアカウント追加画面

現在の実装

Gmail / iCloudを選び、メールアドレスとアプリパスワードを入力する画面です。保存前に接続テストを行う導線があります。


目標とする導線

初心者でも扱いやすい『Googleで接続』のOAuth認証を採用し、アプリ側でパスワードを保管しない構成へ移行します。

未実装：Gmail OAuth / XOAUTH2。現画面をOAuth接続済みと誤認しないでください。

実画面 / 架空データ

既存のAI・プロジェクト設定

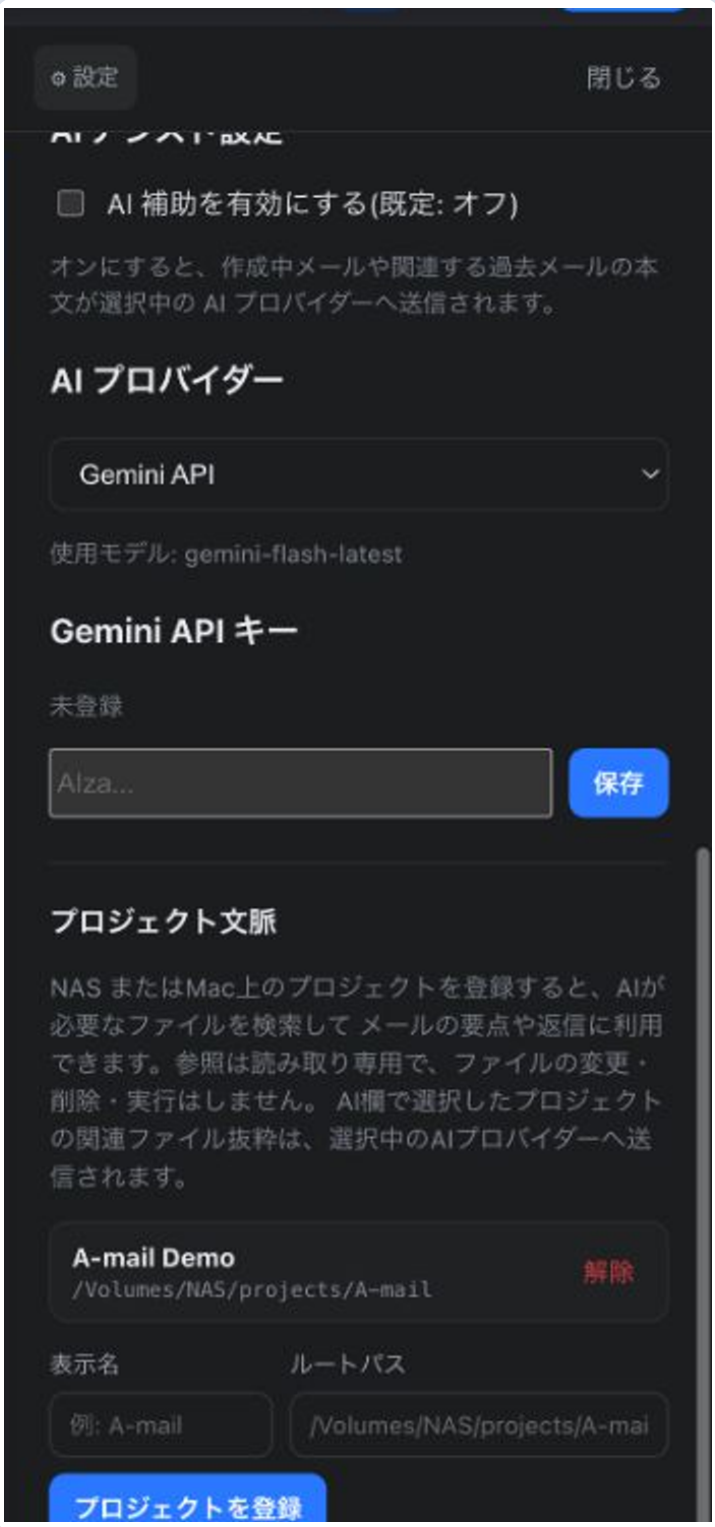

従来のGemini / OpenAI APIキー設定

従来UIにはGeminiまたはOpenAIのAPIキーを登録し、プロジェクト情報を設定する画面があります。これは現在存在する経路です。

位置づけ

APIキーに慣れた利用者向けの任意・互換経路。

推奨方向

一般利用者はChatGPT接続を主導線にし、料金は本人の契約枠へ。

統合課題

二つの設定経路を整理し、どちらが利用中かを一画面で明示する。

注意

このデモではAPIキー入力・外部AI呼び出しは行っていません。

実装・確認範囲を明示

現状と次の受入項目

デモで見える完成度と、本番運用までに必要な作業を分けて整理します。

確認済み

- 受信一覧・検索・本文表示
- 返信作成と参照範囲確認
- 候補・根拠・不足情報の表示
- 候補を確認後に本文へ反映
- 文体学習・編集・プレビューUI
- ChatGPT接続と上限設定UI

未実装 / 未確認

- Gmail OAuth / XOAUTH2は未実装
- 実ChatGPTログイン・利用枠連携
- 配布アプリでの実返信生成
- アプリ終了時の確実な停止
- 実Gmail受信・下書き・手動送信
- 顧客混在を防ぐ実データ負荷試験

今回観測した注意点

参照範囲を連続変更して候補生成した際、一度だけ『下書きを保存できません』の警告を確認。候補は保持され、本文反映後は保存状態へ戻りました。再現試験が必要です。

本番公開判断は、上記の実機受入後に行います。