


Spiegazione dettagliata di layout.js

1. Script sorgente:

```
export const metadata = {
  title: 'G-R Gabriella Romeo',
  description: 'Luxury Fashion and Jewelry',
};

export default function RootLayout({ children }) {
  return (
    <html lang="en">
      <body style={{ backgroundColor: 'black', minHeight: '100vh', margin: 0 }}>
        {children}
      </body>
    </html>
  );
}
```

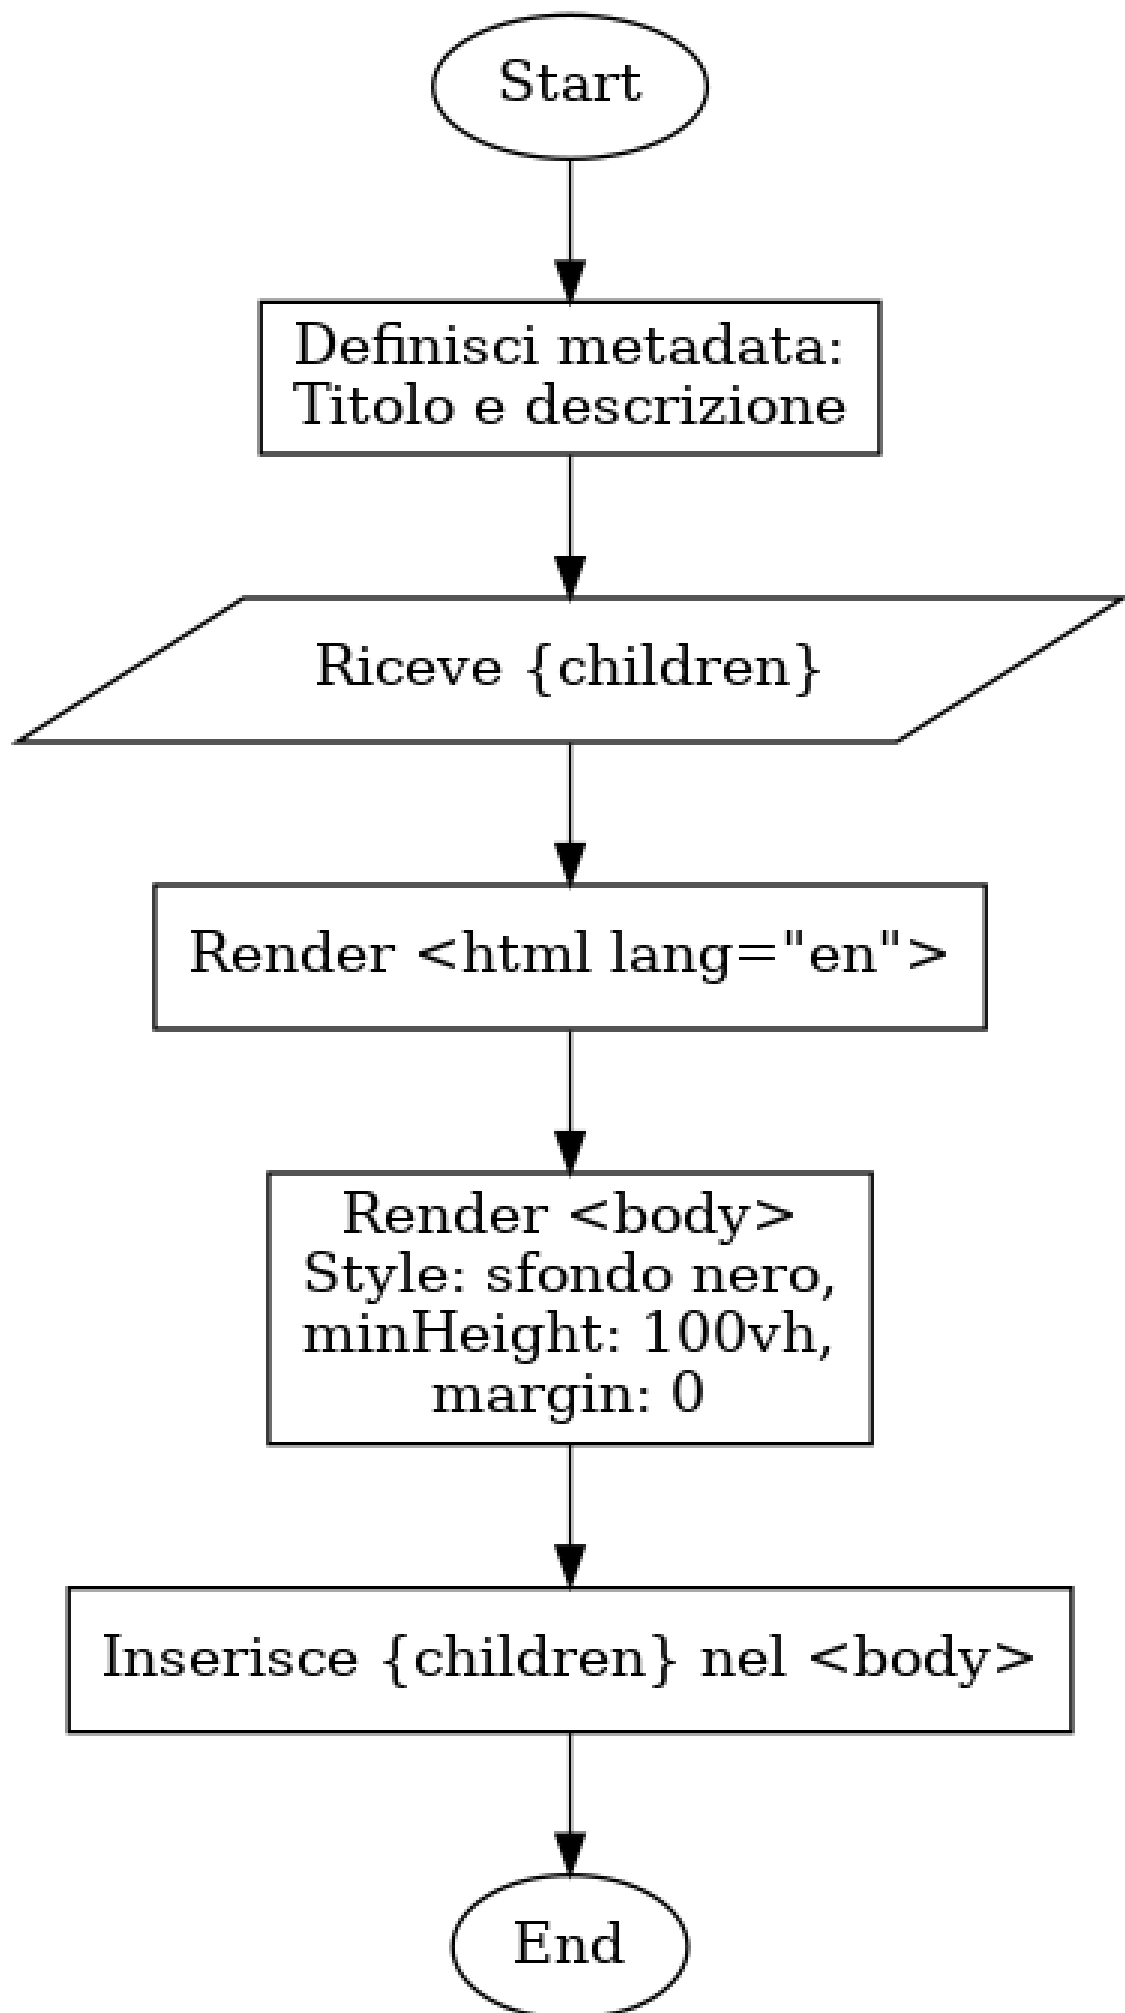

3. Spiegazione riga per riga:

export const metadata = {...}

Definisce i metadati del sito (titolo e descrizione), utili per SEO e intestazioni HTML.

title: 'G-R Gabriella Romeo'

Titolo della pagina o applicazione.

description: 'Luxury Fashion and Jewelry'

Descrizione usata nei meta-tag del sito.

export default function RootLayout({ children }) {

Funzione React che definisce il layout principale del sito.

<html lang='en'>

Imposta la lingua principale del documento HTML su inglese.

<body style={...}>

Applica stile CSS al body: sfondo nero, altezza minima 100vh, margine 0.

{children}

Rende dinamici i contenuti all'interno del layout base.