

Отчет по лабораторной работе №8

Дисциплина: Архитектура компьютера и операционные системы

Беспутин Глеб Антонович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Реализация циклов в NASM	9
4.2	Обработка аргументов командной строки	12
4.3	Задание для самостоятельной работы	15
5	Выводы	17
6	Список литературы	18

Список иллюстраций

4.1	Создание файлов для лабораторной работы	9
4.2	Ввод текста из листинга 8.1	10
4.3	Запуск исполняемого файла	10
4.4	Изменение текста программы	11
4.5	Запуск обновленной программы	11
4.6	Изменение текста программы	12
4.7	Запуск исполняемого файла	12
4.8	Ввод текста программы из листинга 8.2	13
4.9	Запуск исполняемого файла	13
4.10	Ввод текста программы из листинга 8.3	14
4.11	Запуск исполняемого файла	14
4.12	Изменение текста программы	15
4.13	Запуск исполняемого файла	15
4.14	Текст программы	16
4.15	Запуск исполняемого файла и проверка его работы	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной строки.

2 Задание

1. Реализация циклов в NASM.
2. Обработка аргументов командной строки.
3. Задание для самостоятельной работы.

3 Теоретическое введение

Стек — это структура данных, организованная по принципу LIFO («Last In — First Out» или «последним пришёл — первым ушёл»). Стек является частью архитектуры процессора и реализован на аппаратном уровне. Для работы со стеком в процессоре есть специальные регистры (ss, bp, sp) и команды. Основной функцией стека является функция сохранения адресов возврата и передачи аргументов при вызове процедур. Кроме того, в нём выделяется память для локальных переменных и могут временно храниться значения регистров. Стек имеет вершину, адрес последнего добавленного элемента, который хранится в регистре esp (указатель стека). Противоположный конец стека называется дном. Значение, помещённое в стек последним, извлекается первым. При помещении значения в стек указатель стека уменьшается, а при извлечении — увеличивается.

Команда push размещает значение в стеке, т.е. помещает значение в ячейку памяти, на которую указывает регистр esp, после этого значение регистра esp увеличивается на 4. Данная команда имеет один операнд — значение, которое необходимо поместить в стек.

Команда pop извлекает значение из стека, т.е. извлекает значение из ячейки памяти, на которую указывает регистр esp, после этого уменьшает значение регистра esp на 4. У этой команды также один операнд, который может быть регистром или переменной в памяти. Нужно помнить, что извлечённый из стека элемент не стирается из памяти и остаётся как “мусор”, который будет перезаписан при записи нового значения в стек.


Для организации циклов существуют специальные инструкции. Для всех ин-

струкций максимальное количество проходов задаётся в регистре esx. Наиболее простой является инструкция loor. Она позволяет организовать безусловный цикл.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация циклов в NASM


Создаю каталог для программ лабораторной работы № 8, перехожу в него и создаю файл lab8-1.asm. (рис. 4.15).

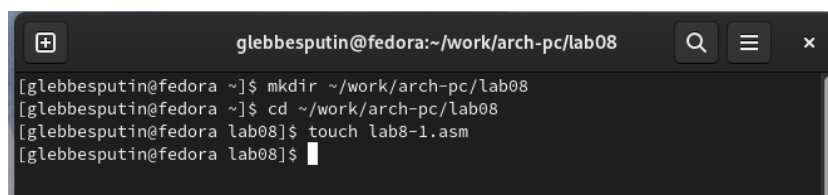

```
glebbesputin@fedora:~/work/arch-pc/lab08
[glebbesputin@fedora ~]$ mkdir ~/work/arch-pc/lab08
[glebbesputin@fedora ~]$ cd ~/work/arch-pc/lab08
[glebbesputin@fedora lab08]$ touch lab8-1.asm
[glebbesputin@fedora lab08]$
```

Рис. 4.1: Создание файлов для лабораторной работы


Ввожу в файл lab8-1.asm текст программы из листинга 8.1. (рис. 4.15).

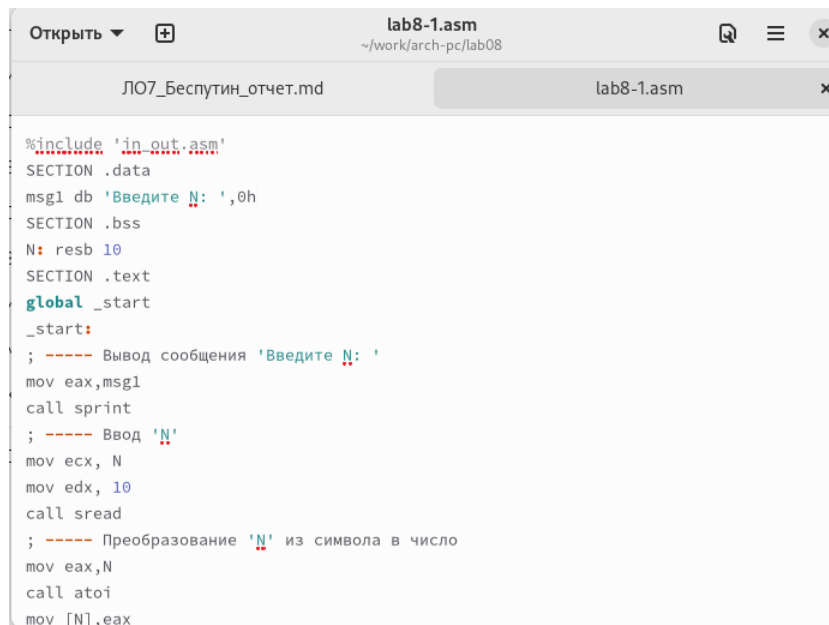

```
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg1 db 'Введите N: ',0h
SECTION .bss
N: resb 10
SECTION .text
global _start
_start:
; ----- Вывод сообщения 'Введите N: '
mov eax,msg1
call sprint
; ----- Ввод 'N'
mov ecx, N
mov edx, 10
call sread
; ----- Преобразование 'N' из символа в число
mov eax,N
call atoi
mov [N],eax
```

Рис. 4.2: Ввод текста из листинга 8.1

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу. (рис. 4.15).

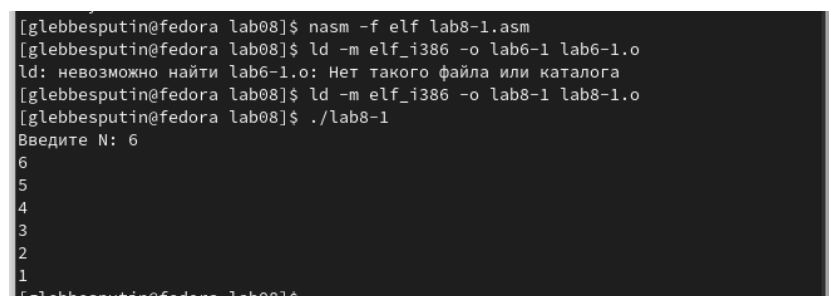


```
[glebbesputin@fedora lab08]$ nasm -f elf lab8-1.asm
[glebbesputin@fedora lab08]$ ld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o
ld: невозможно найти lab6-1.o: Нет такого файла или каталога
[glebbesputin@fedora lab08]$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
[glebbesputin@fedora lab08]$ ./lab8-1
Введите N: 6
6
5
4
3
2
1
[glebbesputin@fedora lab08]$
```

Рис. 4.3: Запуск исполняемого файла

Данная программа выводит числа от N до 1 включительно.


Изменяю текст программы, добавив изменение значения регистра ecx в цикле.
(рис. 4.15).



```
Открыть + lab8-1.asm ~/work/arch-pc/lab08
ЛО7_Беспутин_отчет.md lab8-1.asm x
; ----- Преобразование 'N' из символа в число
mov eax,N
call atoi
mov [N],eax
; ----- Организация цикла
mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
label:
label:
sub ecx,1 ; `ecx=ecx-1`
mov [N],ecx
mov eax,[N]
call iprintLF
Демидова А. В. 89
Архитектура ЭВМ
loop label
call quit
```

Рис. 4.4: Изменение текста программы

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу. (рис. 4.15).

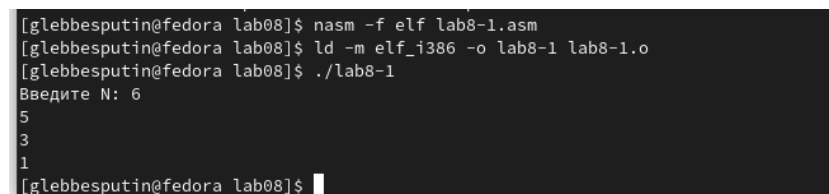

```
[glebbesputin@fedora lab08]$ nasm -f elf lab8-1.asm
[glebbesputin@fedora lab08]$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
[glebbesputin@fedora lab08]$ ./lab8-1
Введите N: 6
5
3
1
[glebbesputin@fedora lab08]$
```

Рис. 4.5: Запуск обновленной программы

В данном случае число проходов цикла не соответствует введенному с клавиатуры значению.

Вношу изменения в текст программы, добавив команды push и pop для сохранения значения счетчика цикла loop. (рис. 4.15).




```
Открыть ▾ + lab8-1.asm
~/work/arch-pc/lab08
ЛОТ_Беспутин_отчет.md lab8-1.asm x

mov edx, 10
call sread
; ----- Преобразование 'N' из символа в число
mov eax, N
call atoi
mov [N], eax
; ----- Организация цикла
mov ecx, [N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
label:
push ecx ; добавление значения ecx в стек
sub ecx, 1
mov [N], ecx
mov eax, [N]
call iprintLF
pop ecx ; извлечение значения ecx из стека
loop label
call quit
```

Рис. 4.6: Изменение текста программы

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу.(рис. 4.15).

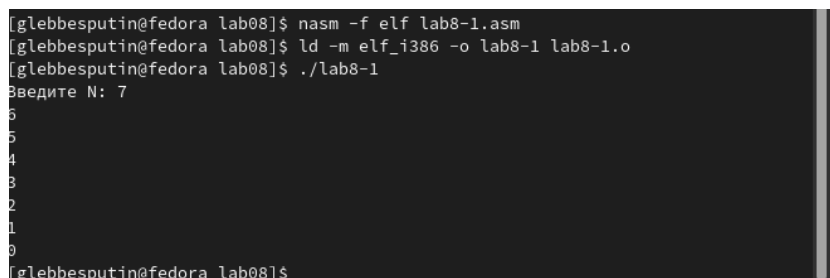

```
[glebbesputin@fedora lab08]$ nasm -f elf lab8-1.asm
[glebbesputin@fedora lab08]$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
[glebbesputin@fedora lab08]$ ./lab8-1
Введите N: 7
6
5
4
3
2
1
0
[glebbesputin@fedora lab08]$
```

Рис. 4.7: Запуск исполняемого файла

В данном случае число проходов цикла соответствует введенному с клавиатуры значению и выводит числа от N-1 до 0 включительно.

4.2 Обработка аргументов командной строки

Создаю файл lab8-2.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab08 и ввожу в него текст программы из листинга 8.2. (рис. 4.15).



Рис. 4.8: Ввод текста программы из листинга 8.2

Создаю исполняемый файл и запускаю его, указав нужные аргументы. (рис. 4.15).

```


[glebbesputin@fedora lab08]$ nasm -f elf lab8-2.asm
[glebbesputin@fedora lab08]$ ld -m elf_i386 -o lab8-2 lab8-2.o
[glebbesputin@fedora lab08]$ ./lab8-2
[glebbesputin@fedora lab08]$ ./lab8-2 аргумент1 аргумент 2 'аргумент 3'
аргумент1
аргумент
2
аргумент 3
[glebbesputin@fedora lab08]$

```

Рис. 4.9: Запуск исполняемого файла

Программа вывела 4 аргумента, так как аргумент 2 не взят в кавычки, в отличие от аргумента 3, поэтому из-за пробела программа считывает “2” как отдельный аргумент.


Рассмотрим пример программы, которая выводит сумму чисел, которые передаются в программу как аргументы. Создаю файл lab8-3.asm в каталоге ~/work/archpc/lab08 и ввожу в него текст программы из листинга 8.3. (рис. 4.15).

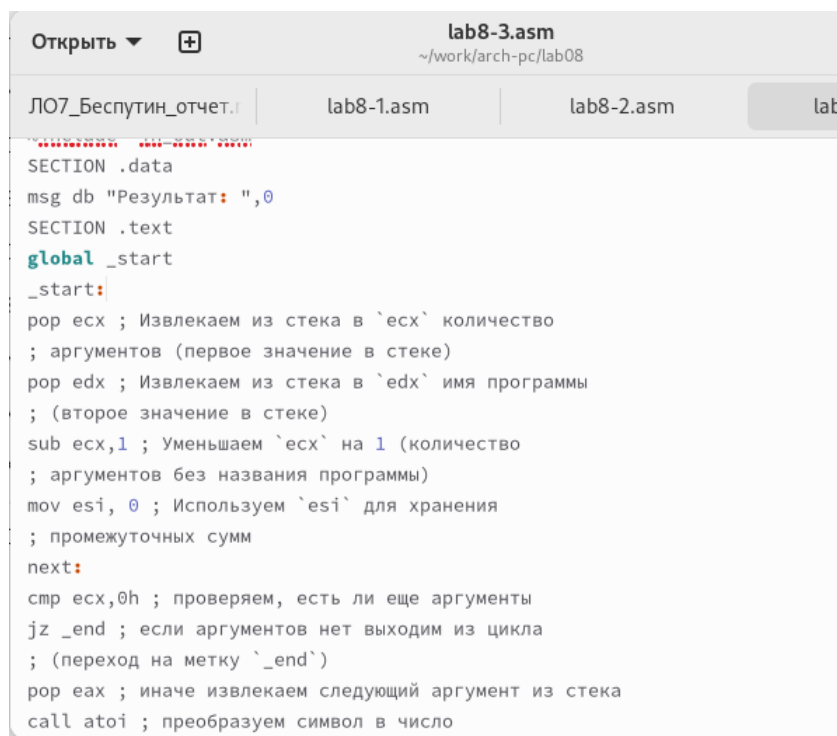

```
Открыть + lab8-3.asm
~/work/arch-pc/lab08
ЛО7_Беспутин_отчет. lab8-1.asm lab8-2.asm lab
SECTION .data
msg db "Результат: ",0
SECTION .text
global _start
_start:
pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
; аргументов (первое значение в стеке)
pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
; (второе значение в стеке)
sub ecx,1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
; аргументов без названия программы)
mov esi, 0 ; Используем `esi` для хранения
; промежуточных сумм
next:
cmp ecx,0h ; проверяем, есть ли еще аргументы
jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
; (переход на метку `_end`)
pop eax ; иначе извлекаем следующий аргумент из стека
call atoi ; преобразуем символ в число
```

Рис. 4.10: Ввод текста программы из листинга 8.3

Создаю исполняемый файл и запускаю его, указав аргументы. (рис. 4.15).

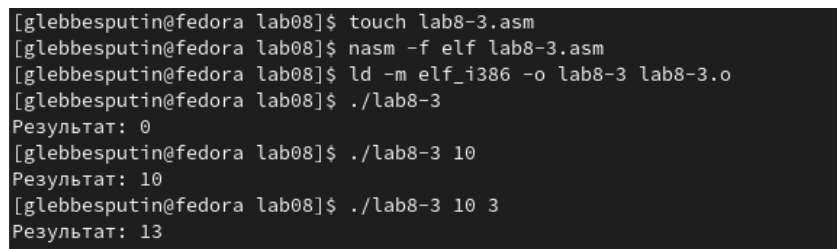

```
[glebbesputin@fedora lab08]$ touch lab8-3.asm
[glebbesputin@fedora lab08]$ nasm -f elf lab8-3.asm
[glebbesputin@fedora lab08]$ ld -m elf_i386 -o lab8-3 lab8-3.o
[glebbesputin@fedora lab08]$ ./lab8-3
Результат: 0
[glebbesputin@fedora lab08]$ ./lab8-3 10
Результат: 10
[glebbesputin@fedora lab08]$ ./lab8-3 10 3
Результат: 13
```

Рис. 4.11: Запуск исполняемого файла

Изменяю текст программы из листинга 8.3 для вычисления произведения аргументов командной строки. (рис. 4.15).



Рис. 4.12: Изменение текста программы

Создаю исполняемый файл и запускаю его, указав аргументы. (рис. 4.15).





Рис. 4.13: Запуск исполняемого файла

4.3 Задание для самостоятельной работы


Пишу текст программы, которая находит сумму значений функции $f(x) = 5 \cdot (2 + x)$ в соответствии с моим номером варианта (10) для $x = x_1, x_2, \dots, x_n$. Значения x_i передаются как аргументы. (рис. 4.15).

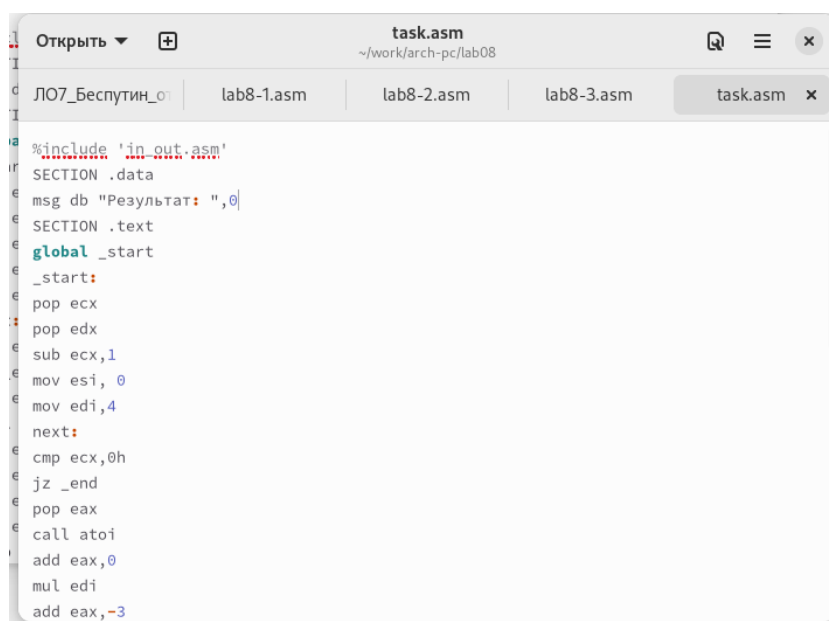

```
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg db "Результат: ",0
SECTION .text
global _start
_start:
pop ecx
pop edx
sub ecx,1
mov esi, 0
mov edi,4
next:
cmp ecx,0h
jz _end
pop eax
call atoi
add eax,0
mul edi
add eax,-3
add esi,eax
loop next
_end:
mov eax,msg
call sprint
mov eax,esi
call iprintLF
call quit
```

Рис. 4.14: Текст программы

Создаю исполняемый файл и проверьте его работу на нескольких наборах $x = x_1, x_2, \dots, x_n$. (рис. 4.15).



```
[glebbesputin@fedora lab08]$ nasm -f elf task.asm
[glebbesputin@fedora lab08]$ ld -m elf_i386 -o task task.o
[glebbesputin@fedora lab08]$ ./task 1 2 3
Результат: 15
[glebbesputin@fedora lab08]$
```

Рис. 4.15: Запуск исполняемого файла и проверка его работы

Программа работает корректно.

Текст программы: `%include 'in_out.asm' SECTION .data msg db "Результат:",0 SECTION .text global _start _start: pop ecx pop edx sub ecx,1 mov esi, 0 mov edi,4 next: cmp ecx,0h jz _end pop eax call atoi add eax,0 mul edi add eax,-3 add esi,eax loop next _end: mov eax, msg call sprint mov eax, esi call iprintLF call quit`

5 Выводы

Благодаря данной лабораторной работе я приобрел навыки написания программ использованием циклов и обработкой аргументов командной строки, что поможет мне при выполнении последующих лабораторных работ.

6 Список литературы

1. GDB: The GNU Project Debugger. — URL: <https://www.gnu.org/software/gdb/>.
2. GNU Bash Manual. — 2016. — URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>.
3. Midnight Commander Development Center. — 2021. — URL: <https://midnight-commander.org/>.