

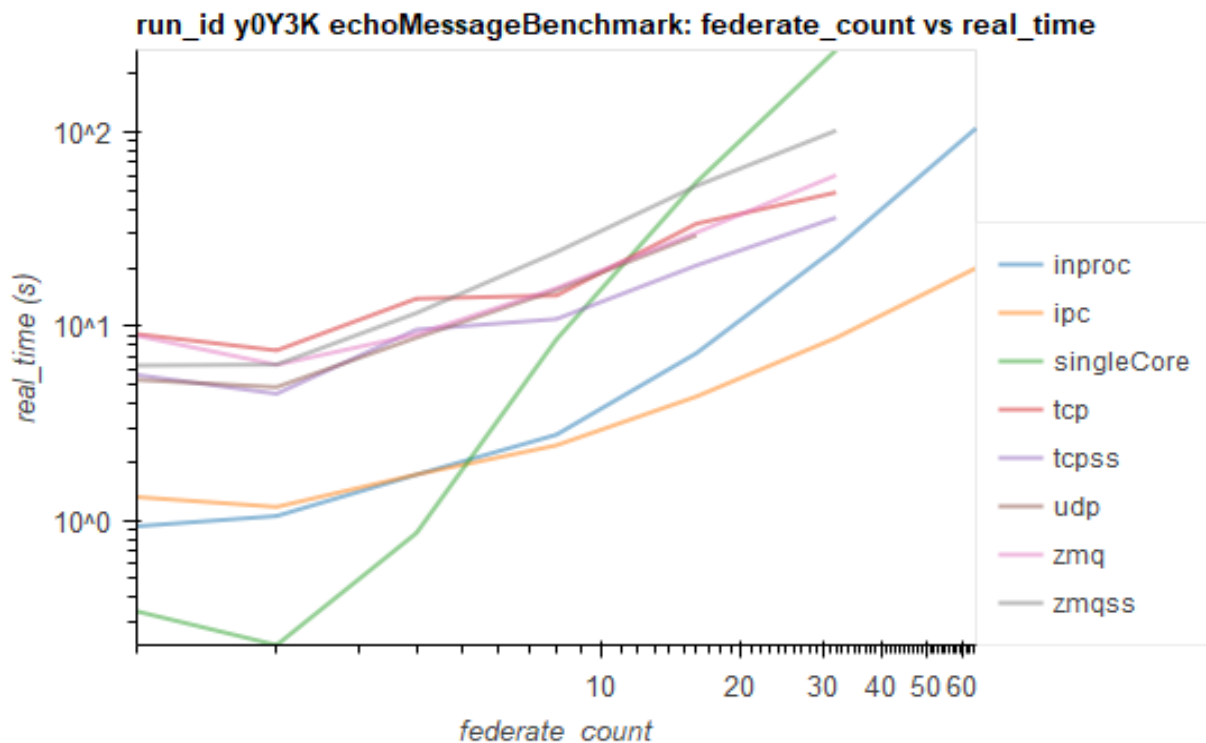


BENCHMARK: actionMessageBenchmark


run ID: y0Y3K
Timestamp: 2019-12-03 17:14:40
HELICS version: 2.3.1
generator: Unix Makefiles
system: Linux
system version: 4.4.0-17763-Microsoft
platform:
C++ compiler: GNU
C++ compiler version: 7.4.0
compiler string: -O3 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>
host name: STEADMAN
host processor: x86_64
CPU core count: 8
processor speed (MHz): 3501

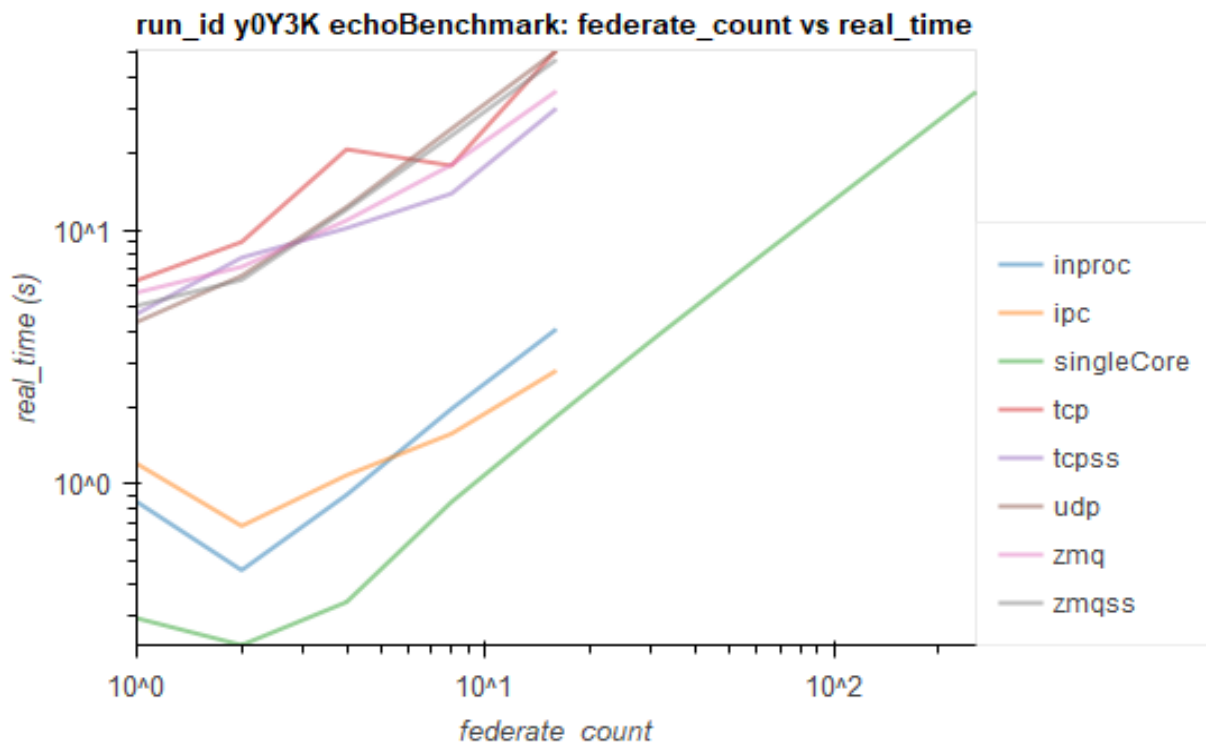


run_id y0Y3K messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=2: interface_count vs real_

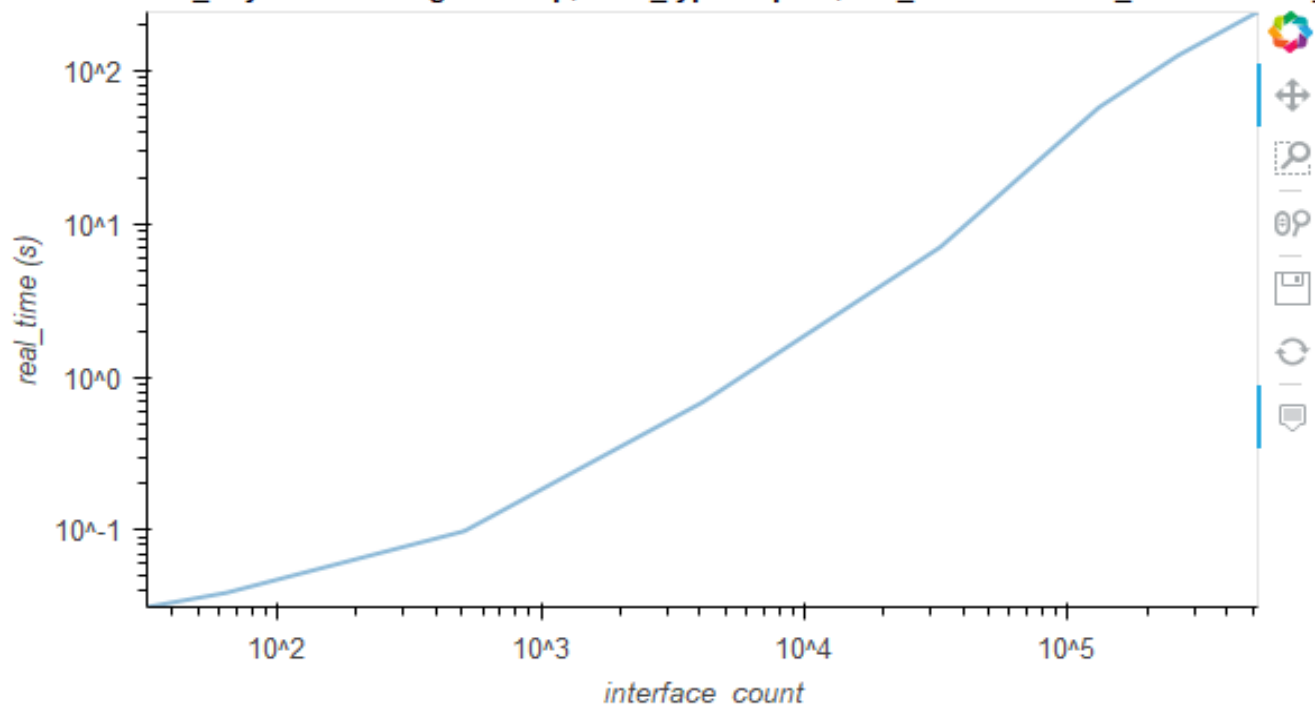


run_id y0Y3K messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=64: interface_count vs real_


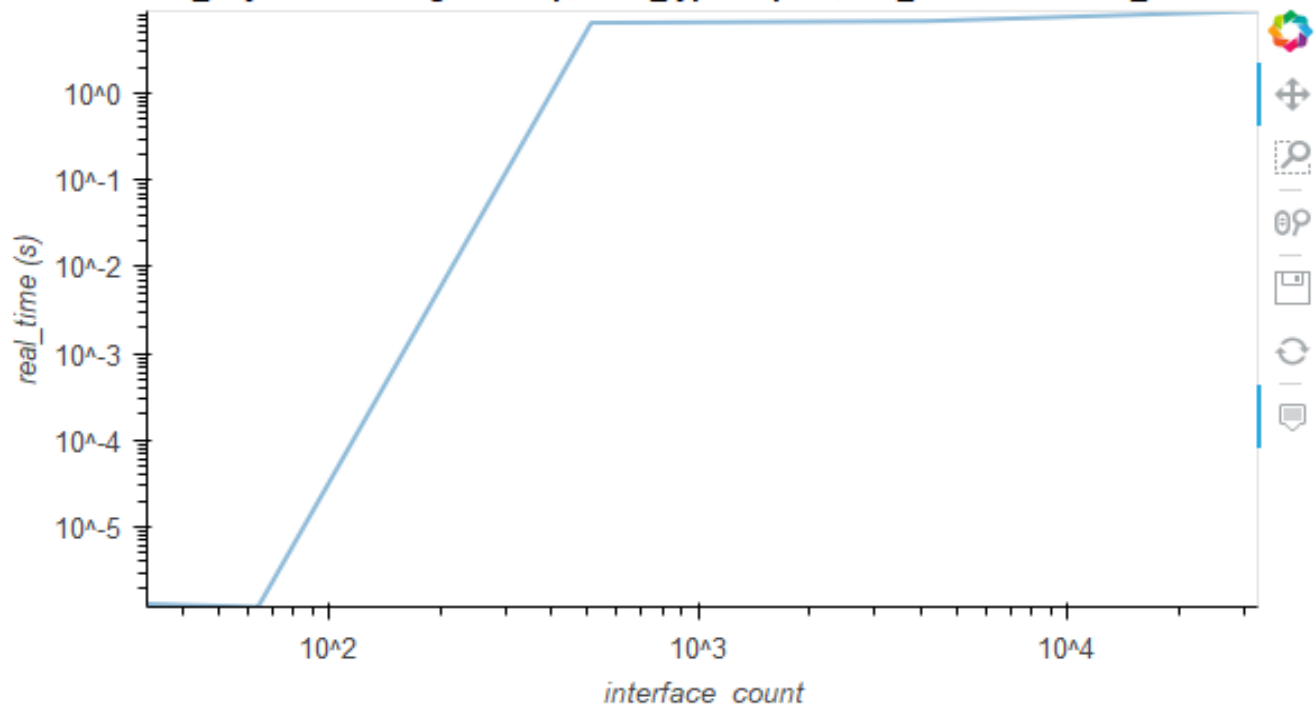


run_id y0Y3K messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=8: interface_count vs real_time

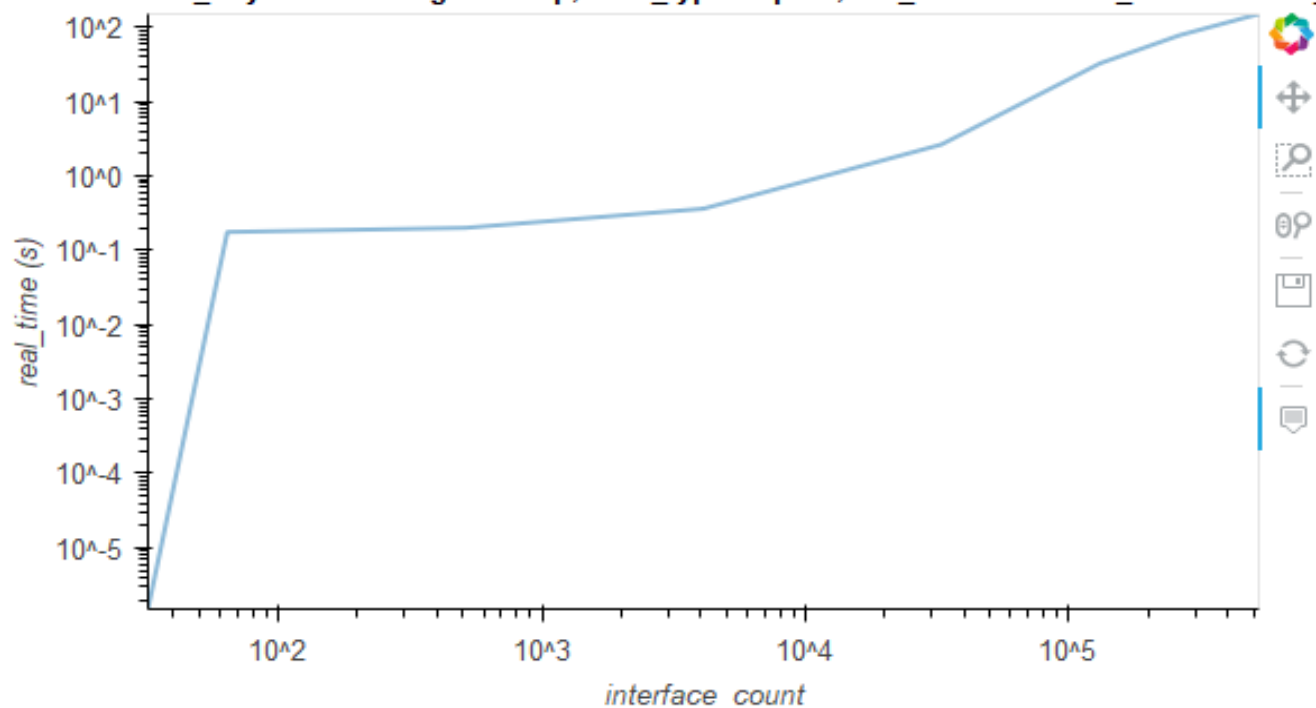


run_id y0Y3K messageSend, core_type=singleCore: message_size vs real_time

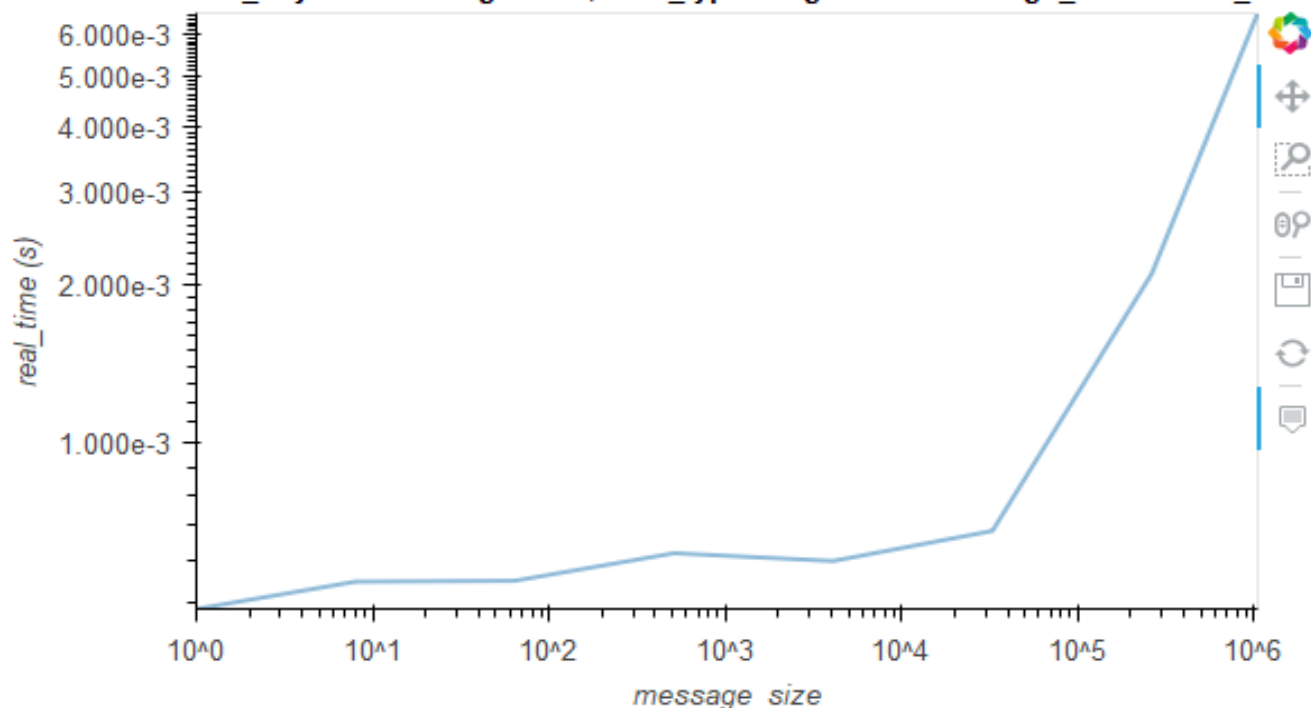

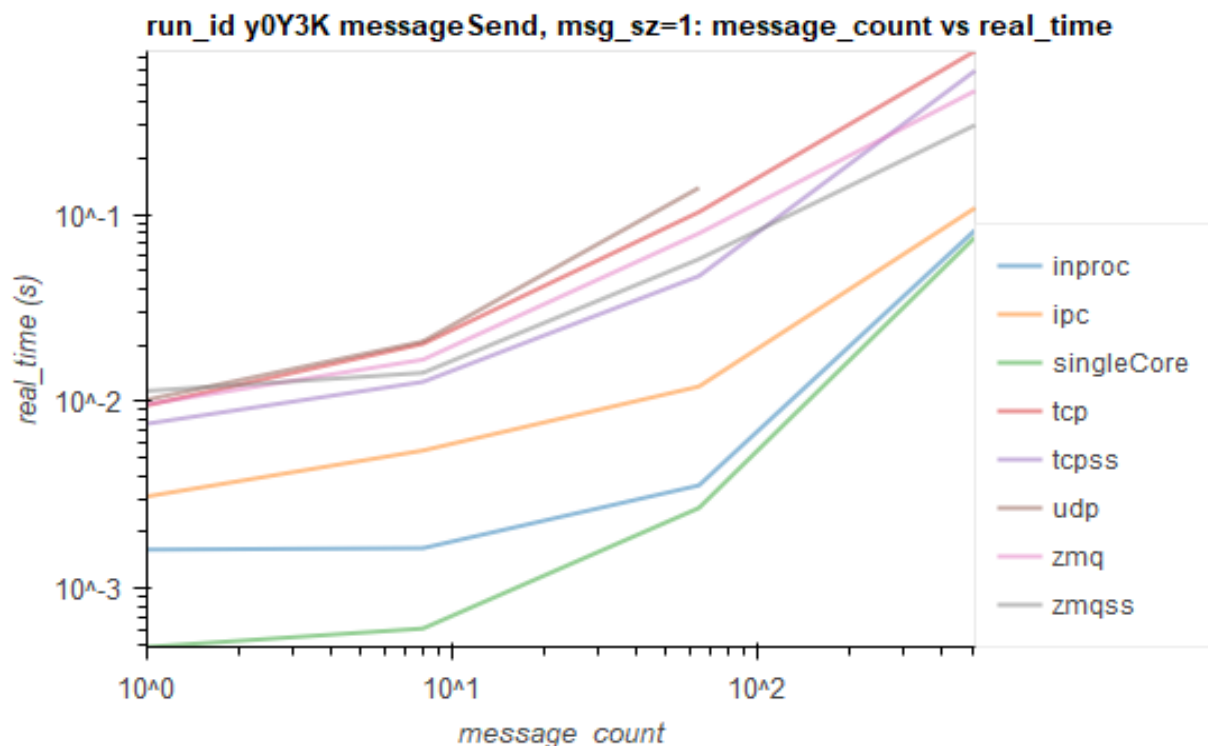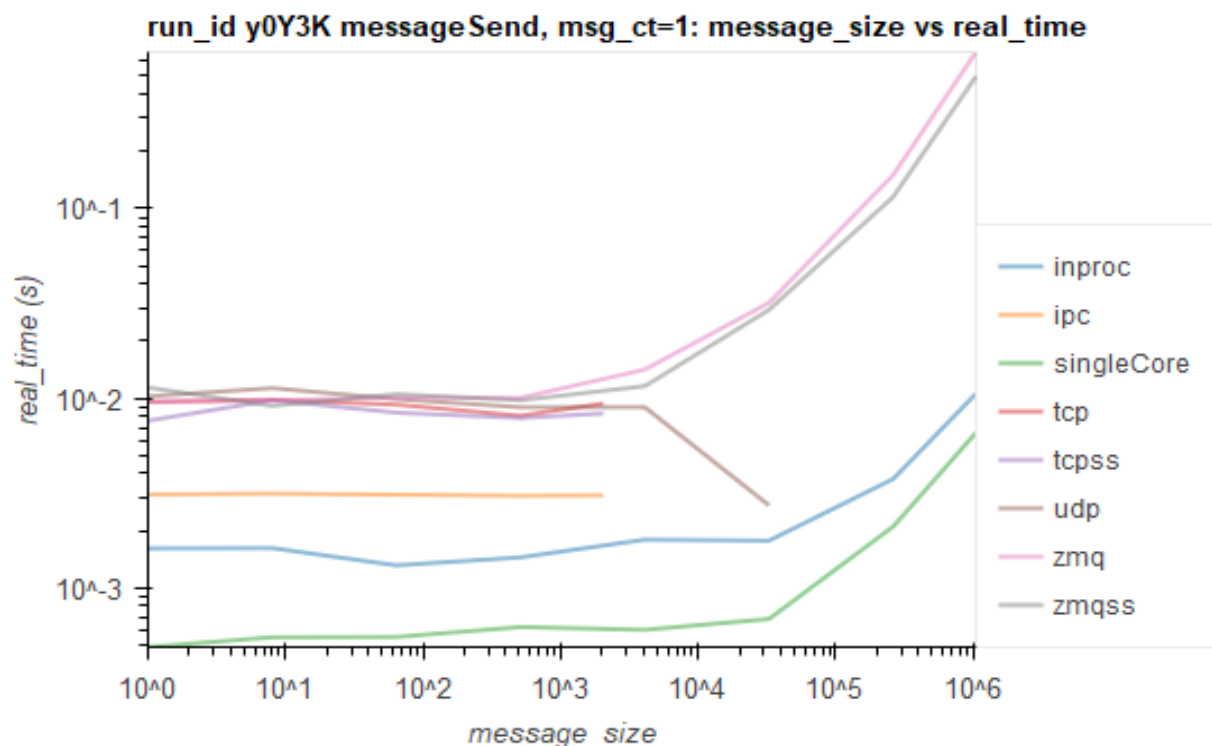

run_id y0Y3K pholdBenchmark: federate_count vs real_time

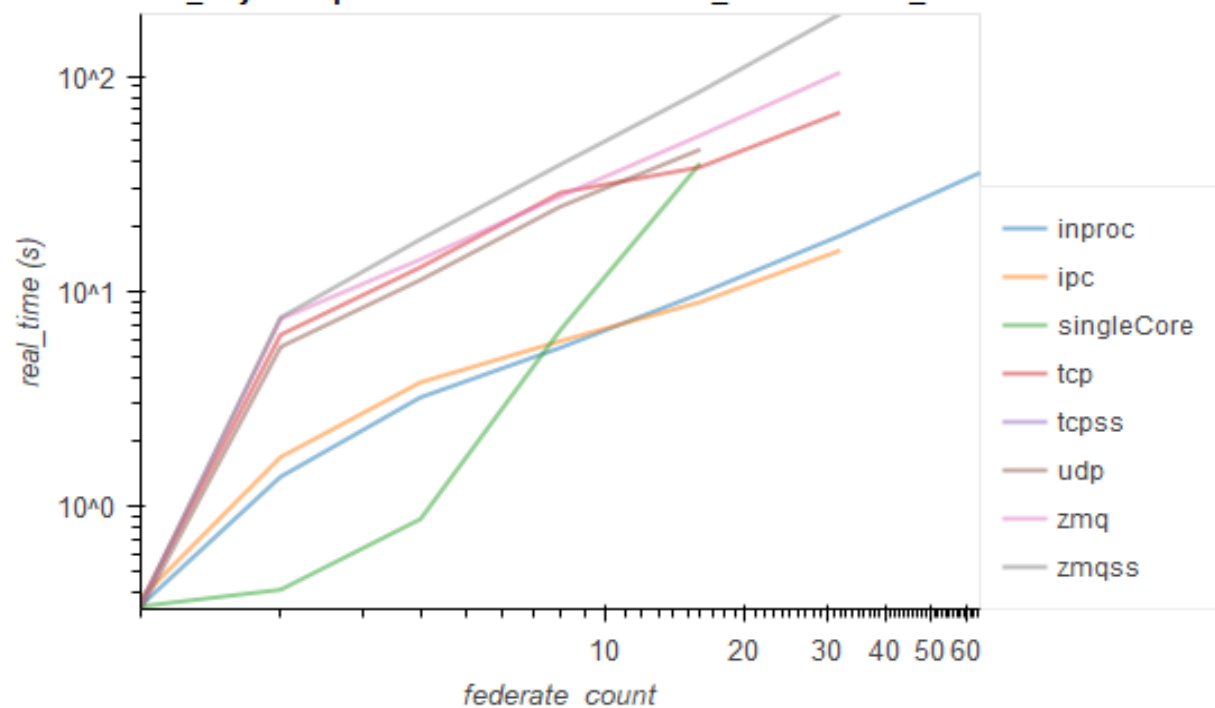

run_id y0Y3K ringBenchmark: federate_count vs real_time

