

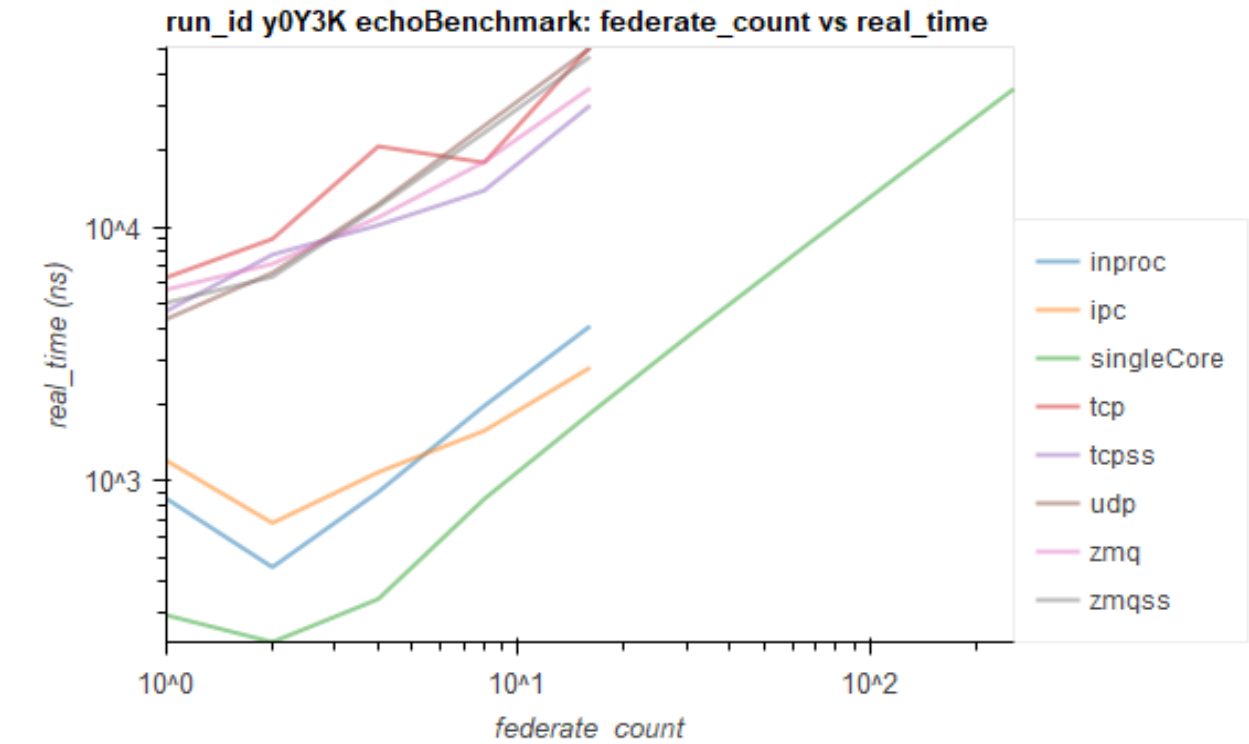


BENCHMARK: actionMessageBenchmark


run ID: y0Y3K  
Timestamp: 2019-12-03 17:14:40  
HELICS version: 2.3.1  
generator: Unix Makefiles  
system: Linux  
system version: 4.4.0-17763-Microsoft:  
platform:  
C++ compiler: GNU  
C++ compiler version: 7.4.0  
compiler string: -O3 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE\_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>  
host name: STEADMAN  
host processor: x86\_64  
CPU core count: 8  
processor speed (MHz): 3501

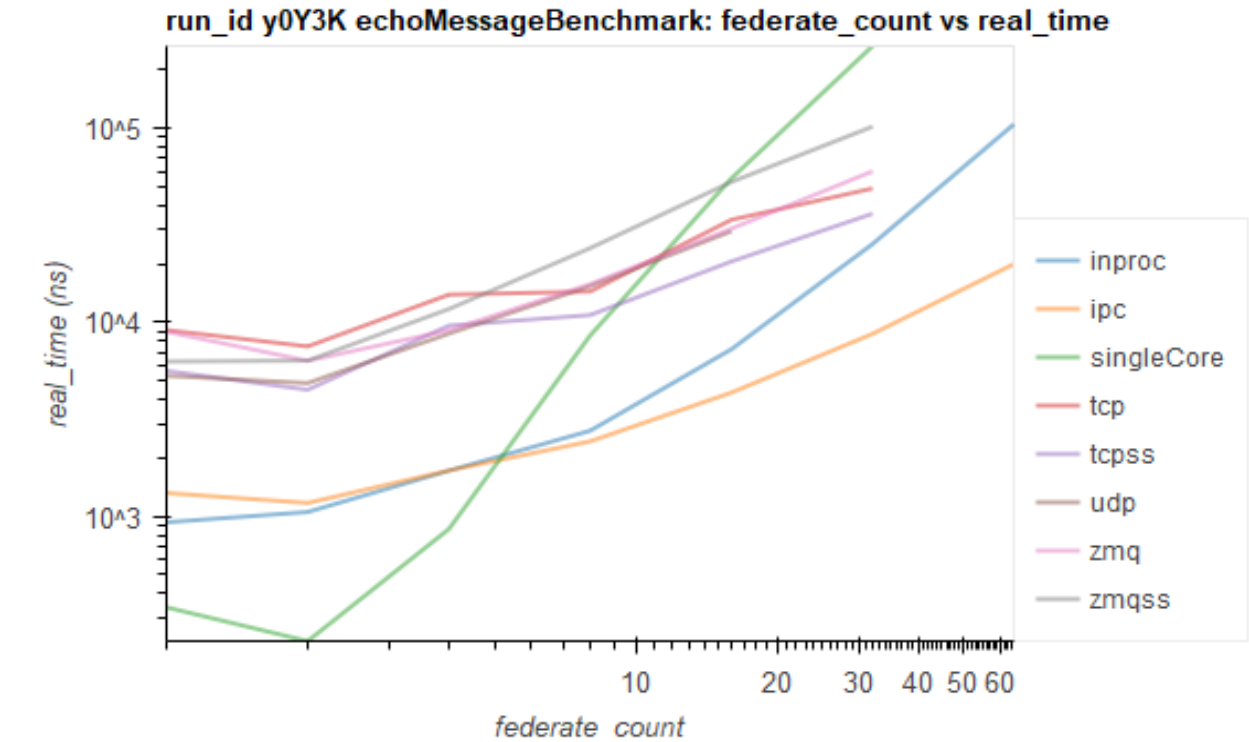


run\_id y0Y3K messageLookupBenchmark: interface\_count vs real\_time

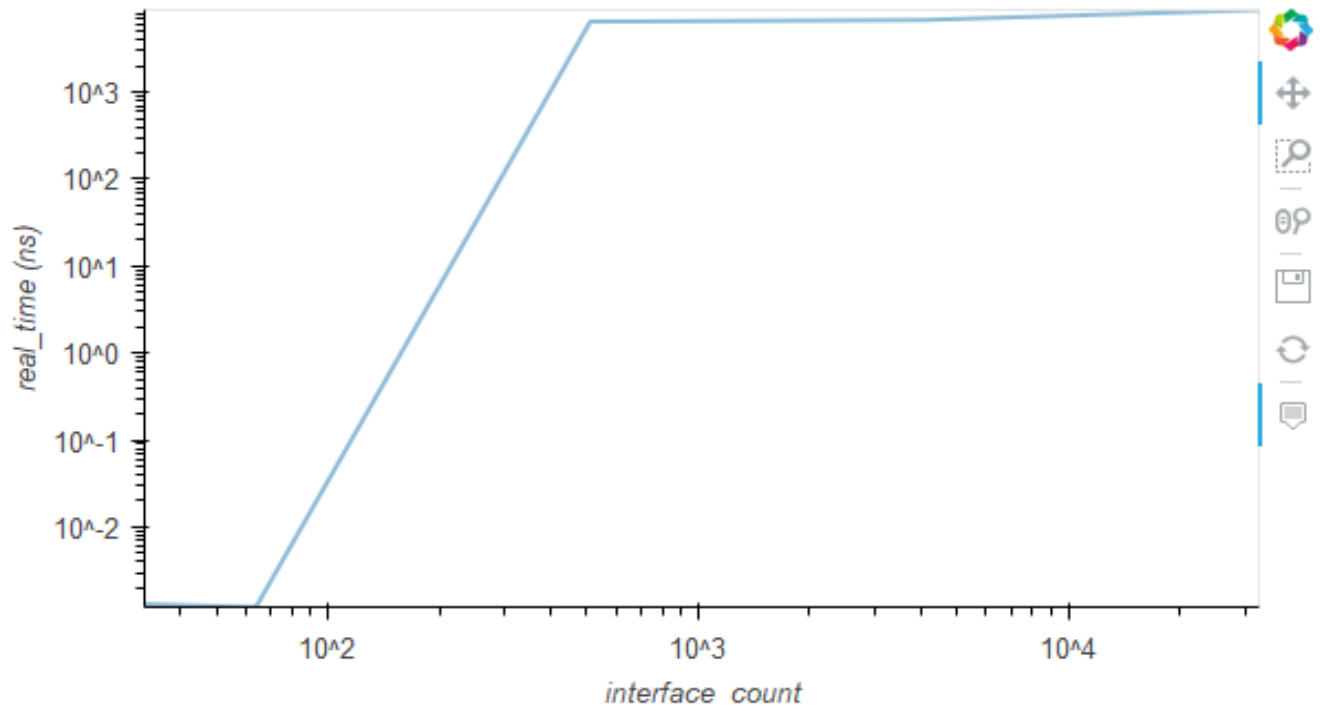


run\_id y0Y3K messageSendBenchmark, core\_type singleCore: message\_size vs real\_time

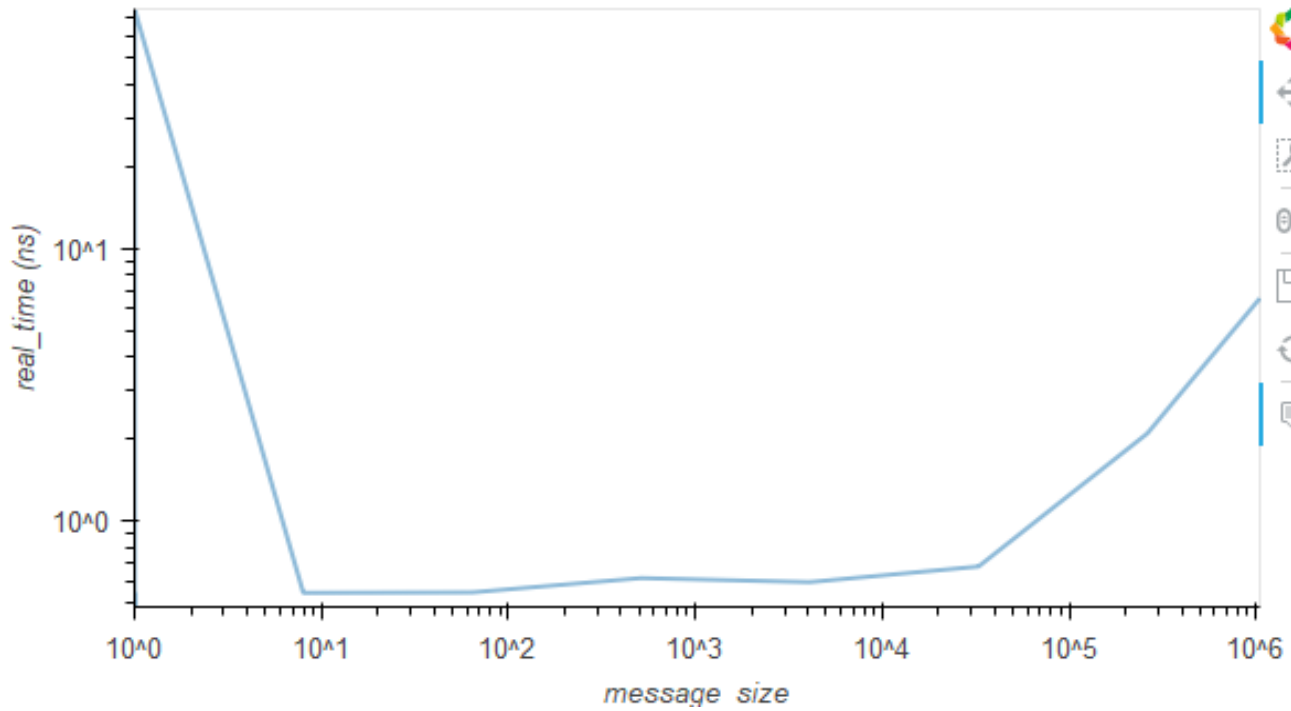


run\_id y0Y3K messageSendBenchmark, message\_count = 1: message\_size vs real\_time

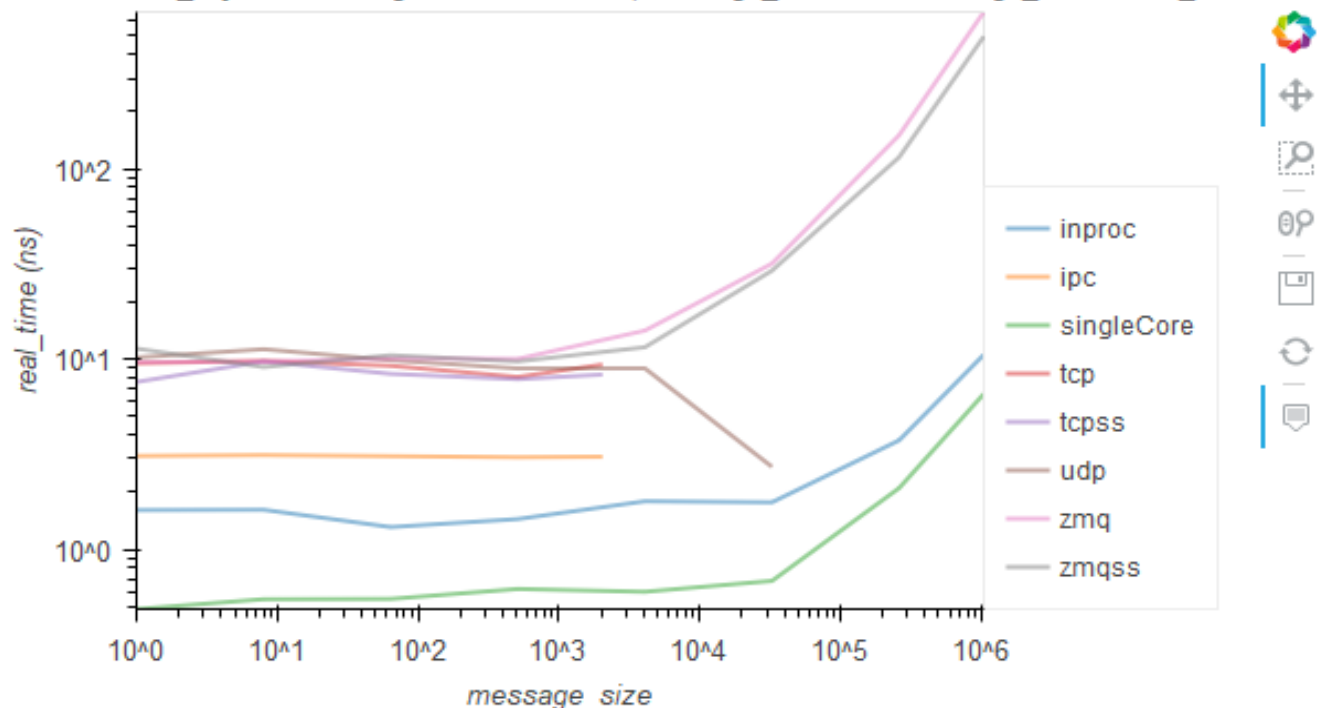

run\_id y0Y3K messageSendBenchmark, message\_size = 1: message\_count vs real\_time

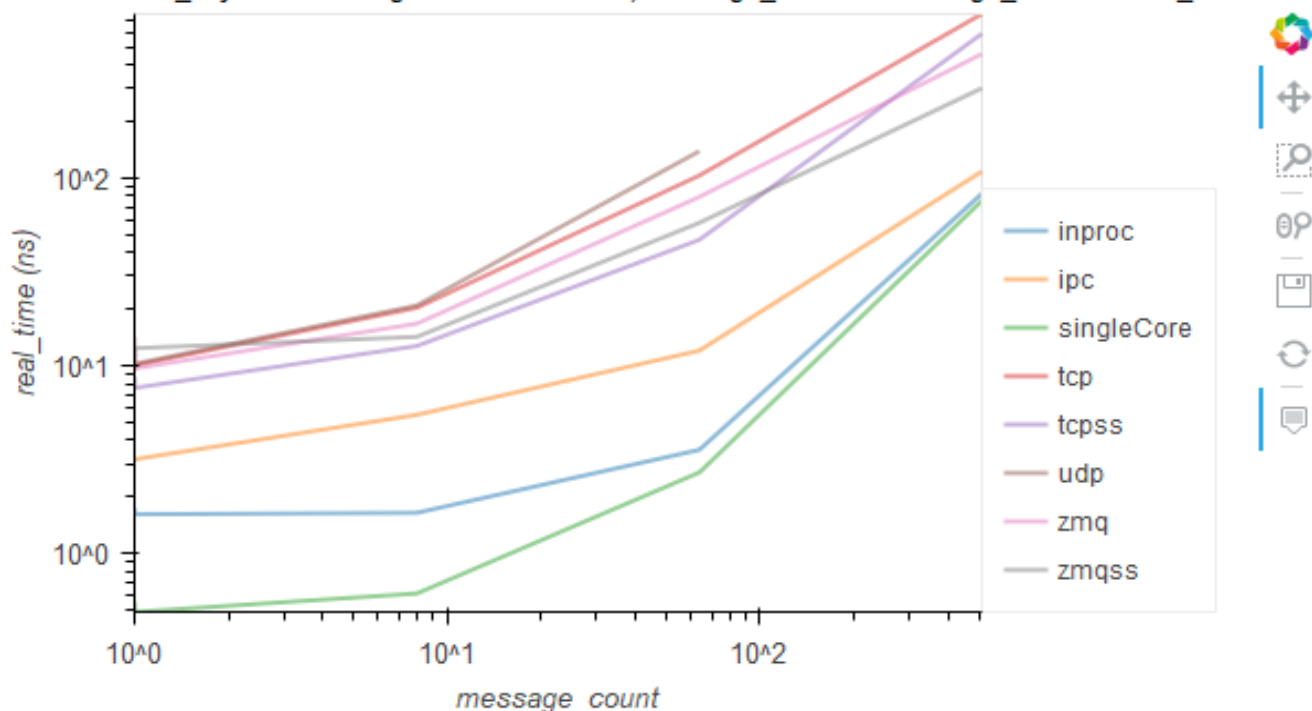

run\_id y0Y3K pholdBenchmark: federate\_count vs real\_time

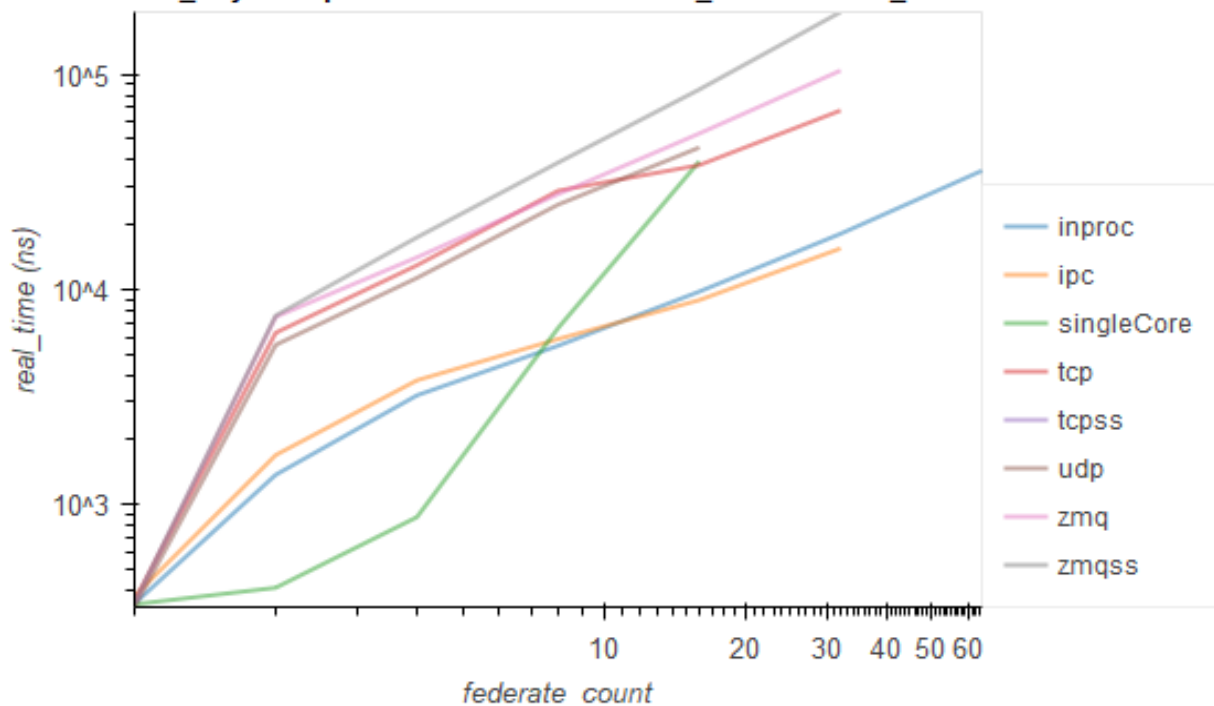

run\_id y0Y3K ringBenchmark: federate\_count vs real\_time

