

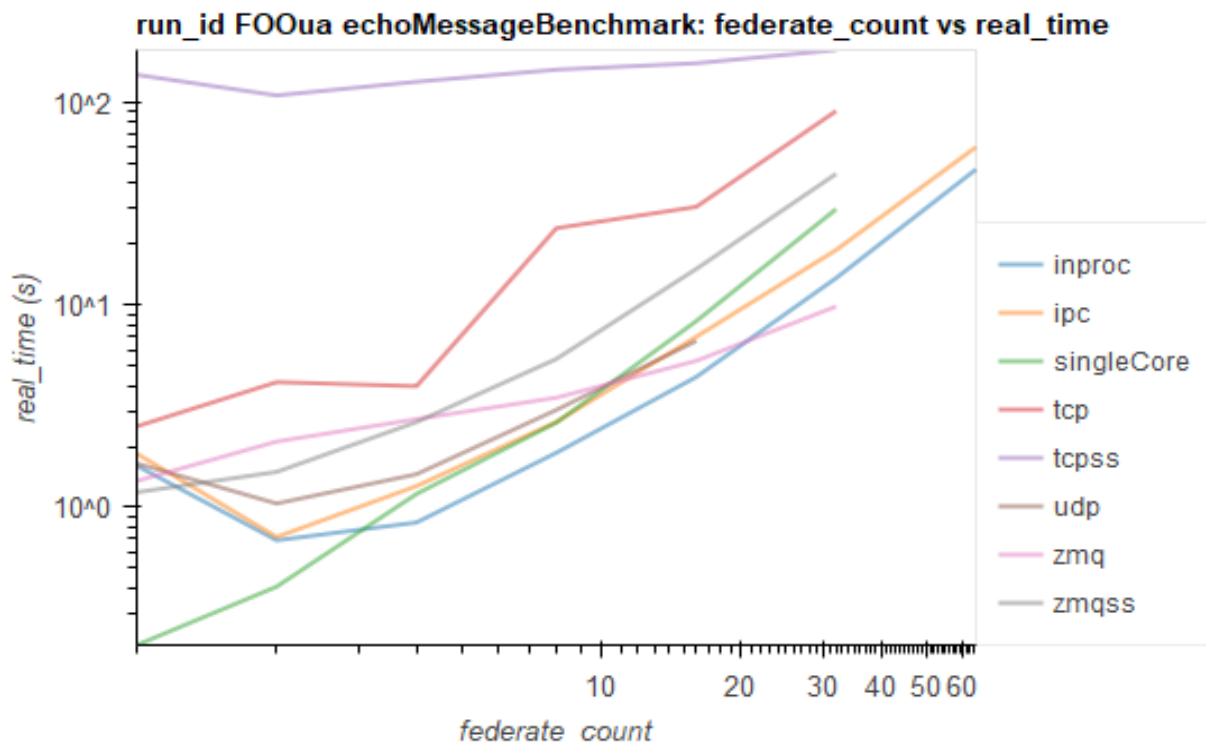


BENCHMARK: actionMessageBenchmark


run ID: FOOua  
Timestamp: 2019-11-30 17:58:33  
HELICS version: 2.3.1  
generator: Unix Makefiles  
system: Linux  
system version: 5.2.15-200.fc30.x86\_64:  
platform:  
C++ compiler: Clang  
C++ compiler version: 8.0.0  
compiler string: -O2 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE\_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>  
host name: localhost.localdomain  
host processor: x86\_64  
CPU core count: 4  
processor speed (MHz): 4000

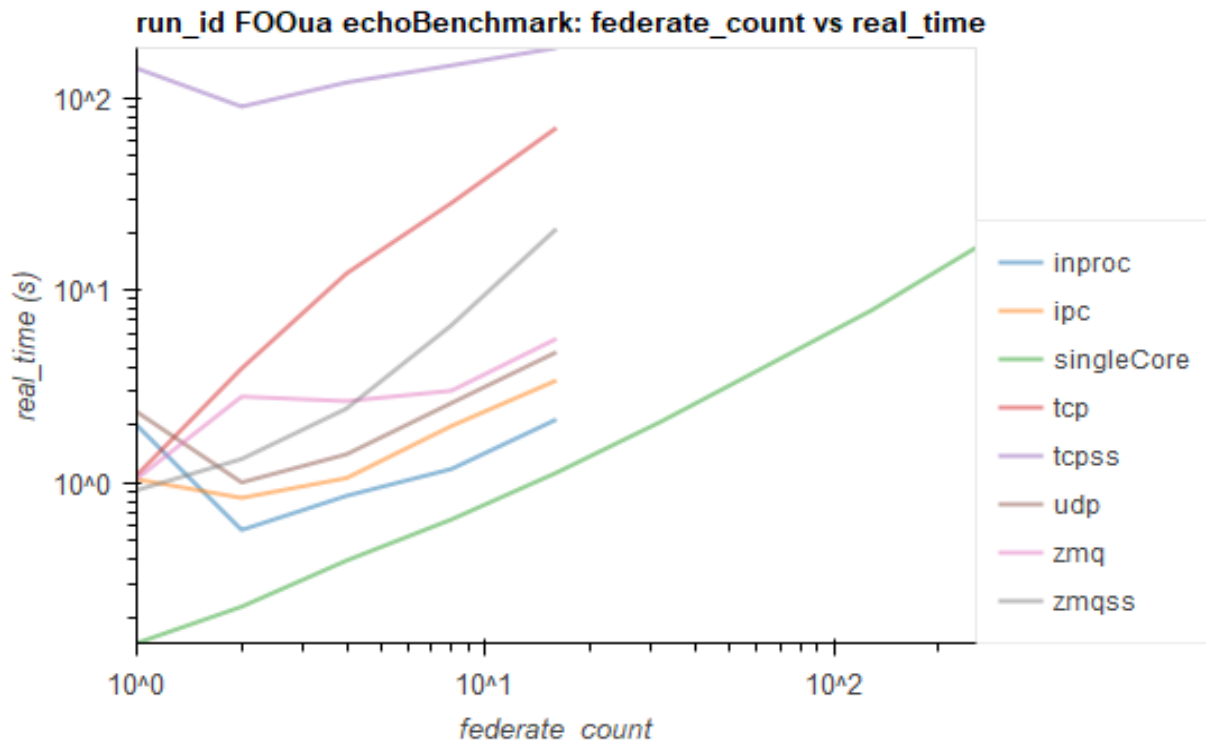


run\_id FOOua messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=2: interface\_count vs real\_

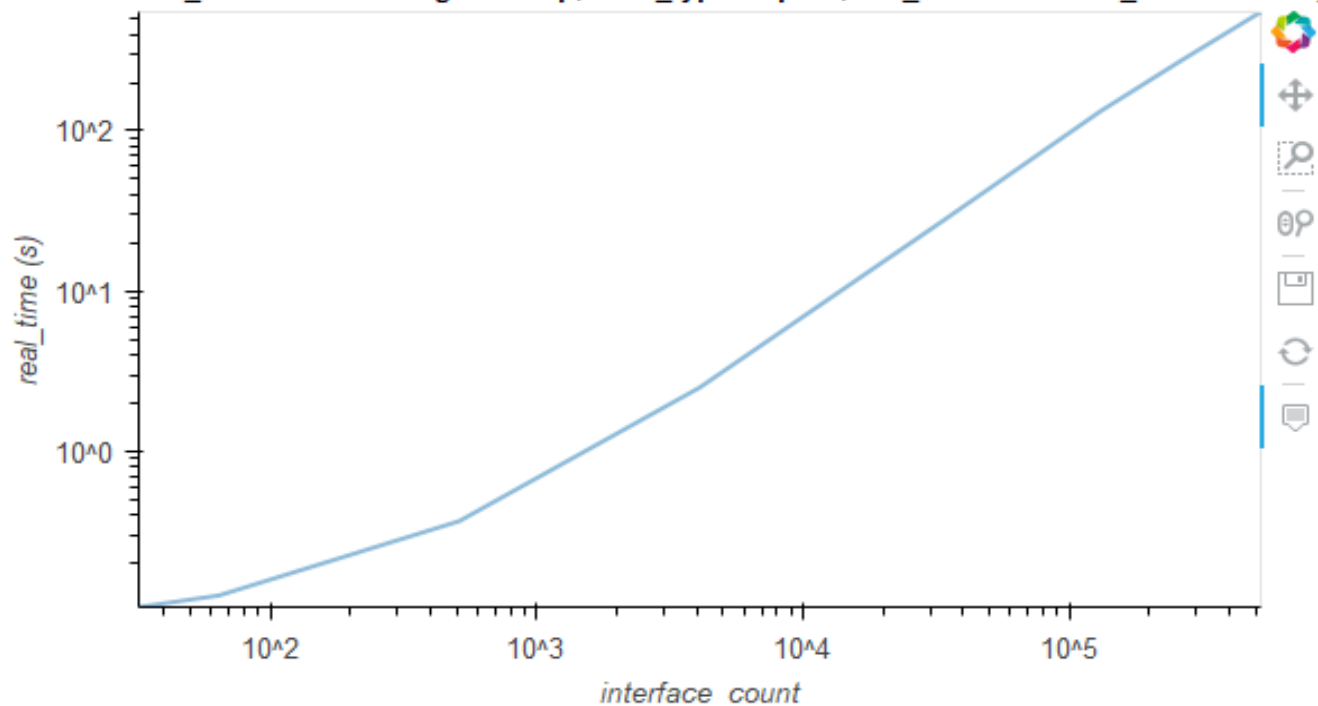

run\_id FOOua messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=64: interface\_count vs real\_

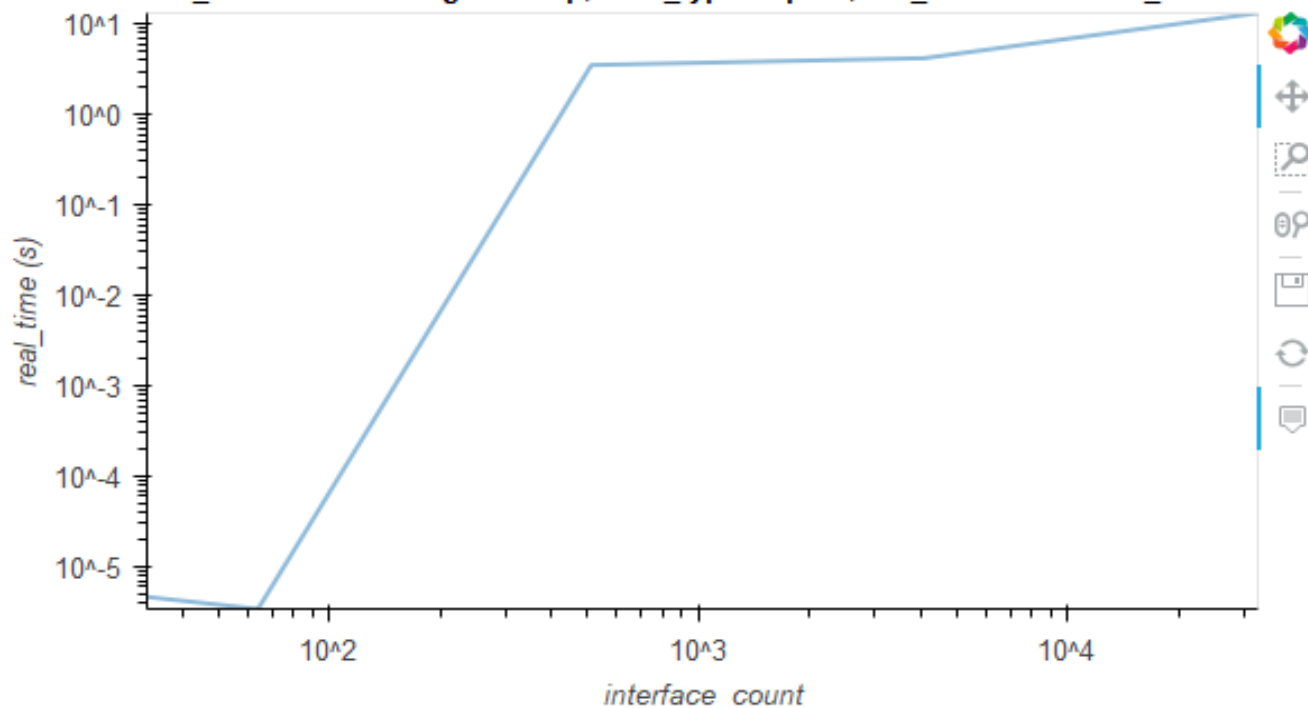

run\_id FOOua messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=8: interface\_count vs real

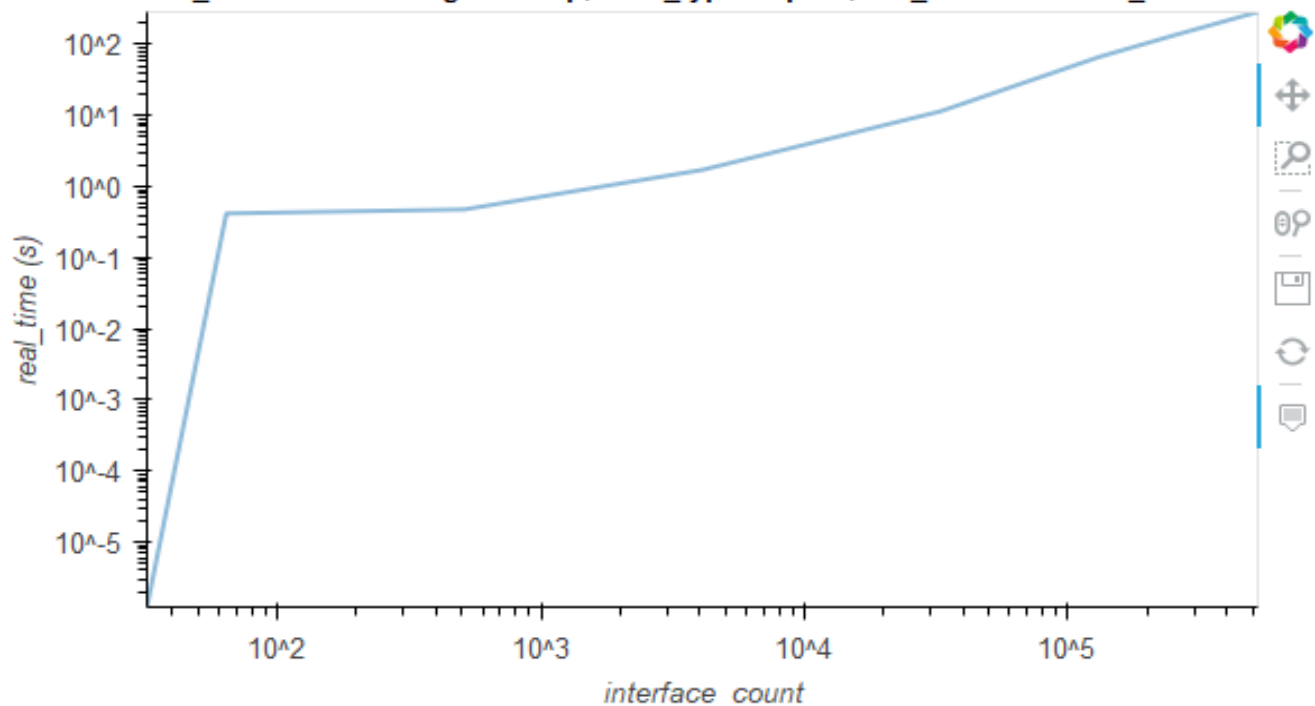

run\_id FOOua messageSend, core\_type=singleCore: message\_size vs real\_time

