
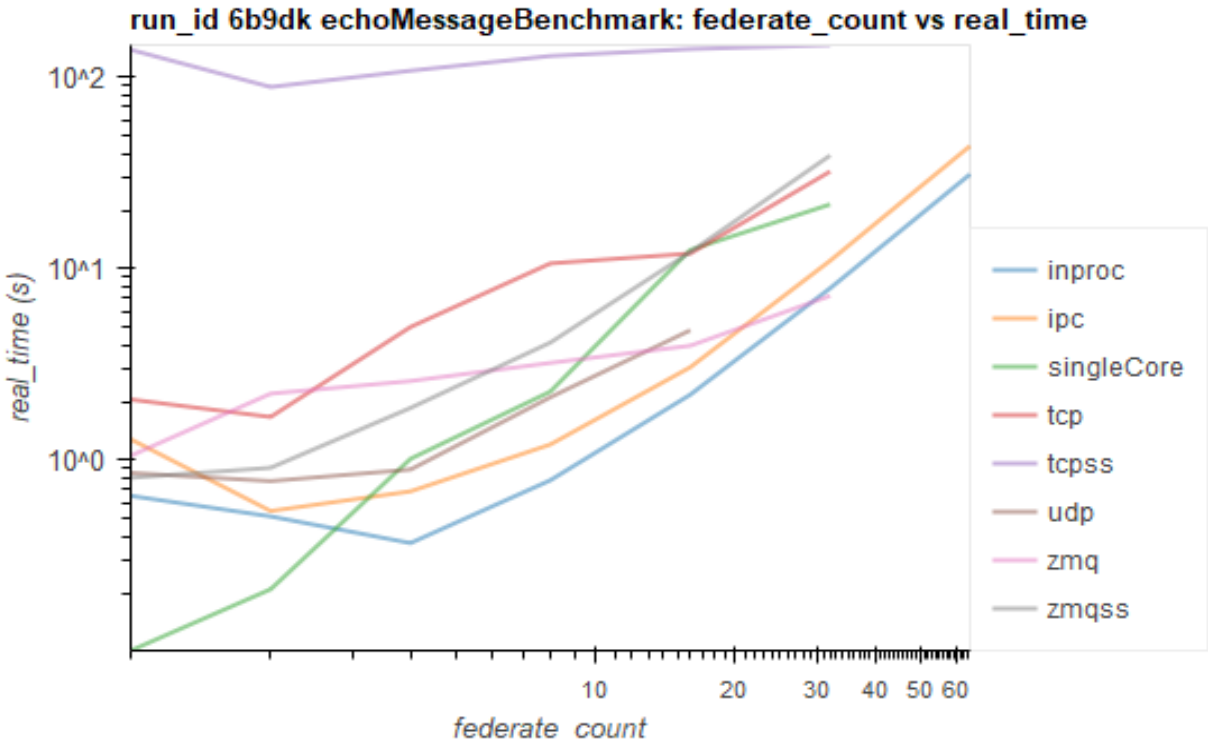


```


BENCHMARK:                actionMessageBenchmark

run ID:                    6b9dk
Timestamp:                 2019-11-30 10:24:27
HELICS version:            2.3.1
generator:                 Unix Makefiles
system:                    Linux
system version:            5.2.15-200.fc30.x86_64:
platform:
C++ compiler:              GNU
C++ compiler version:      9.2.1
compiler string:            -O2 -DNDEBUG $<$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>
host name:                 localhost.localdomain
host processor:            x86_64
CPU core count:            4
processor speed (MHz):      4000


```

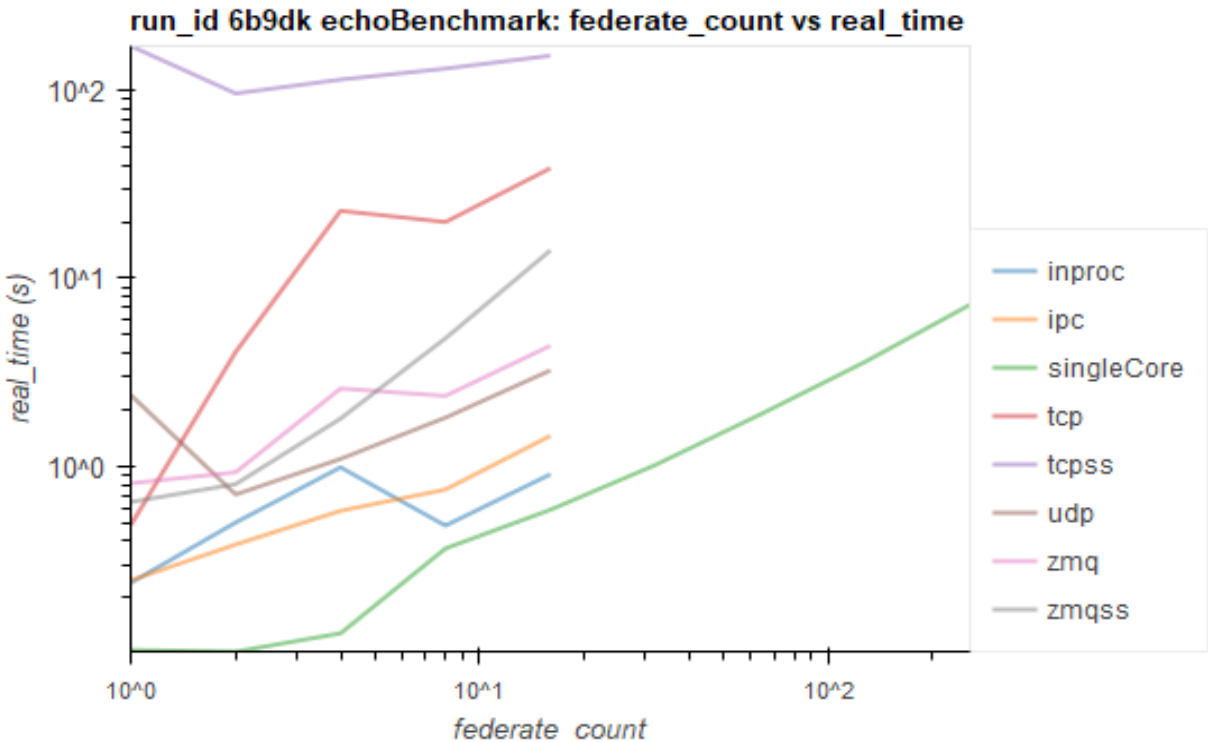


run_id 6b9dk messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=2: interface_count vs real

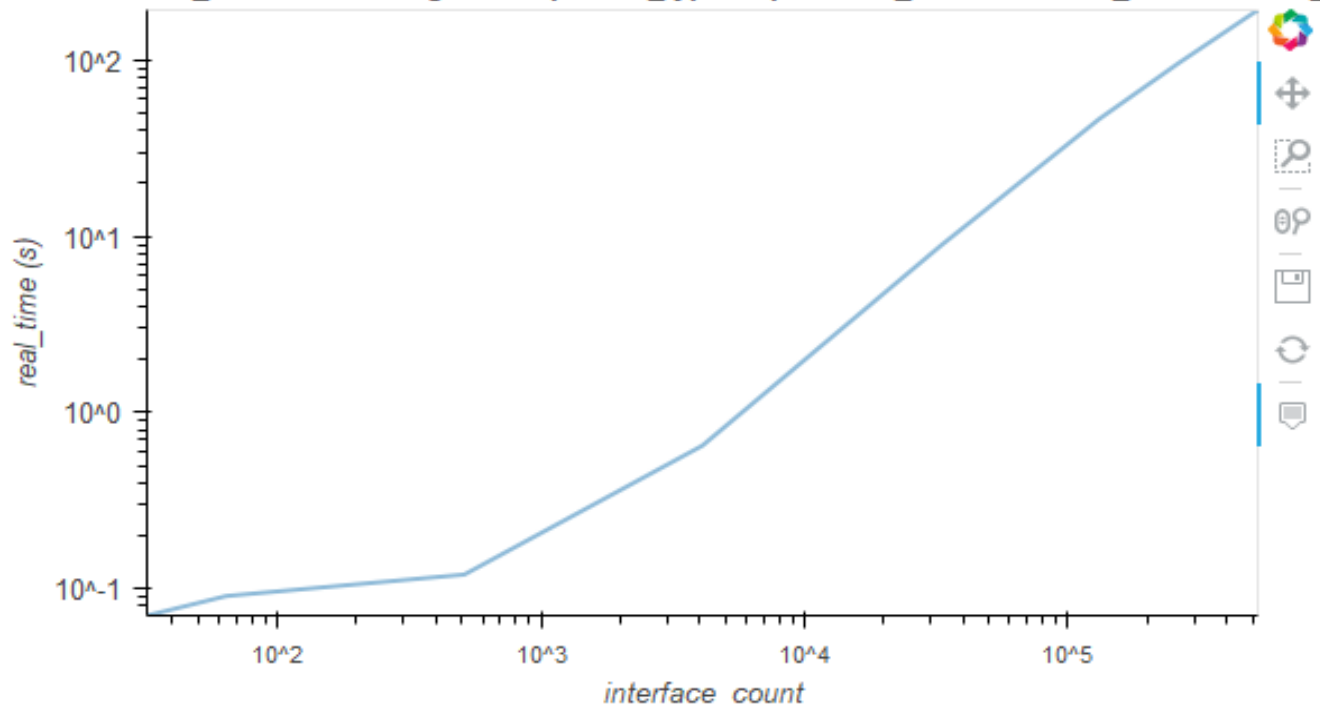


run_id 6b9dk messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=64: interface_count vs real


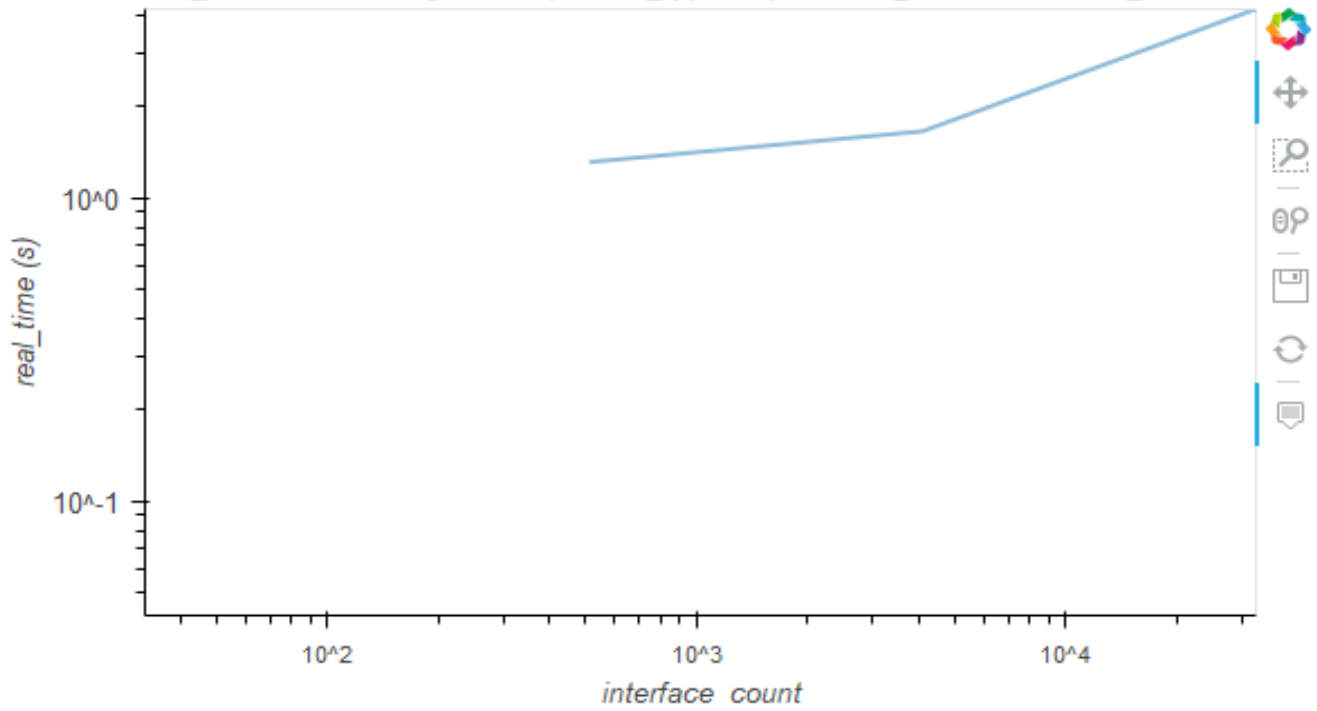


run_id 6b9dk messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=8: interface_count vs real_t

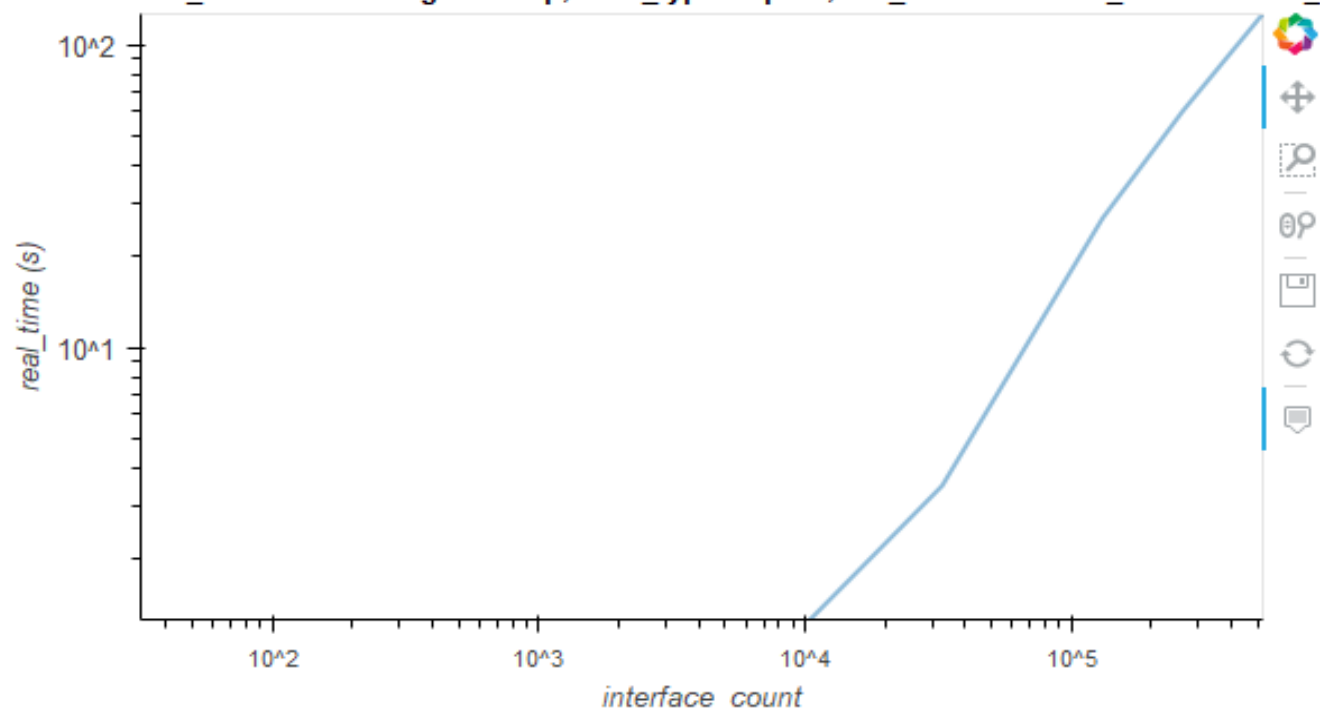


run_id 6b9dk messageSend, core_type=singleCore: message_size vs real_time

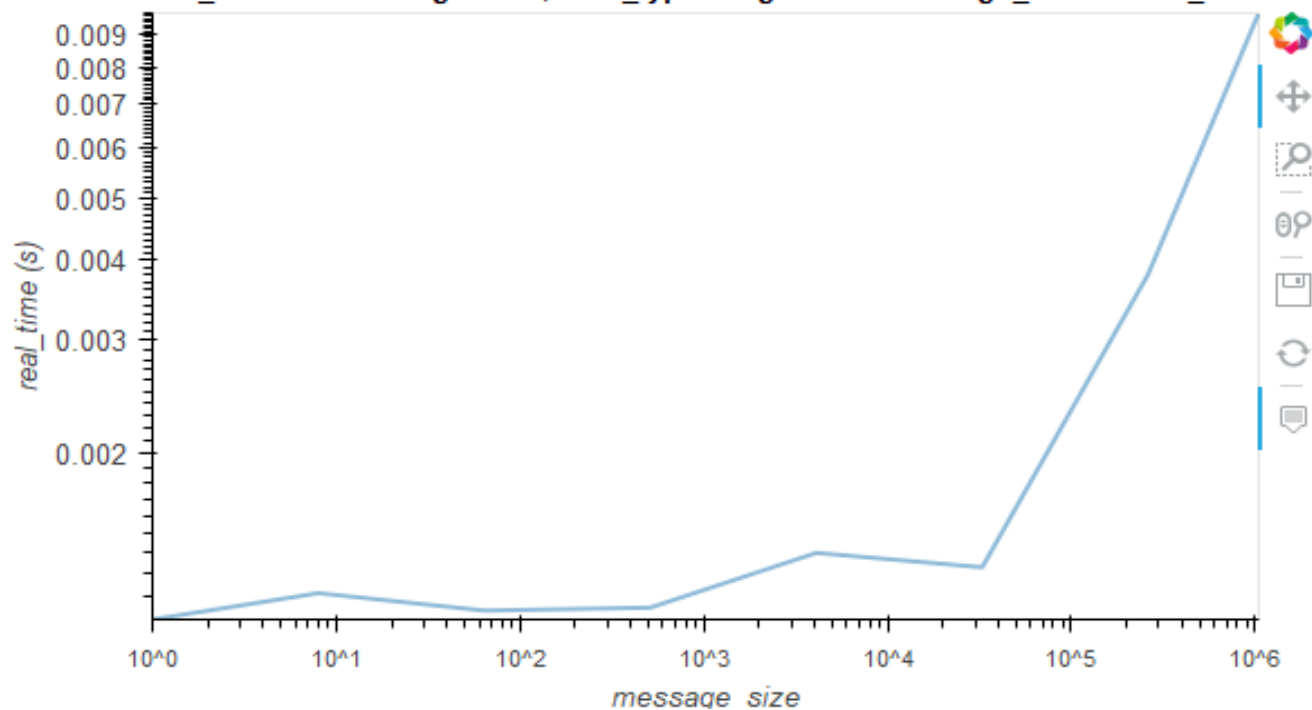

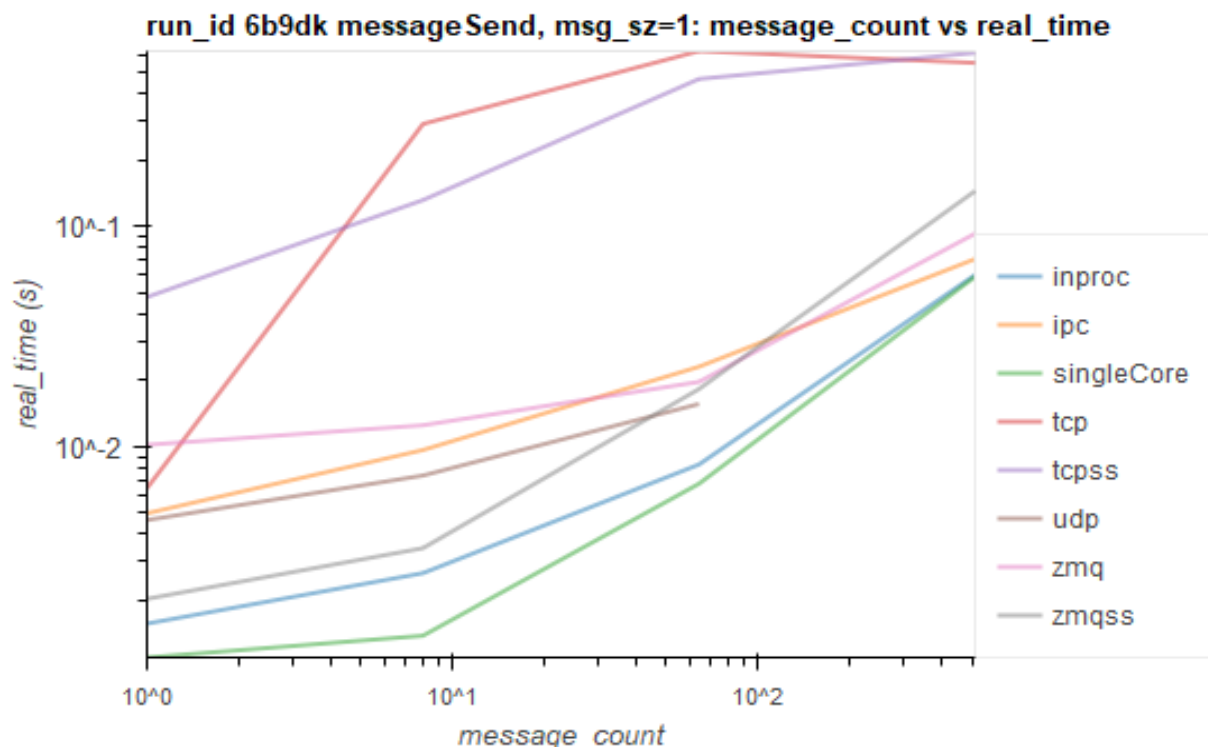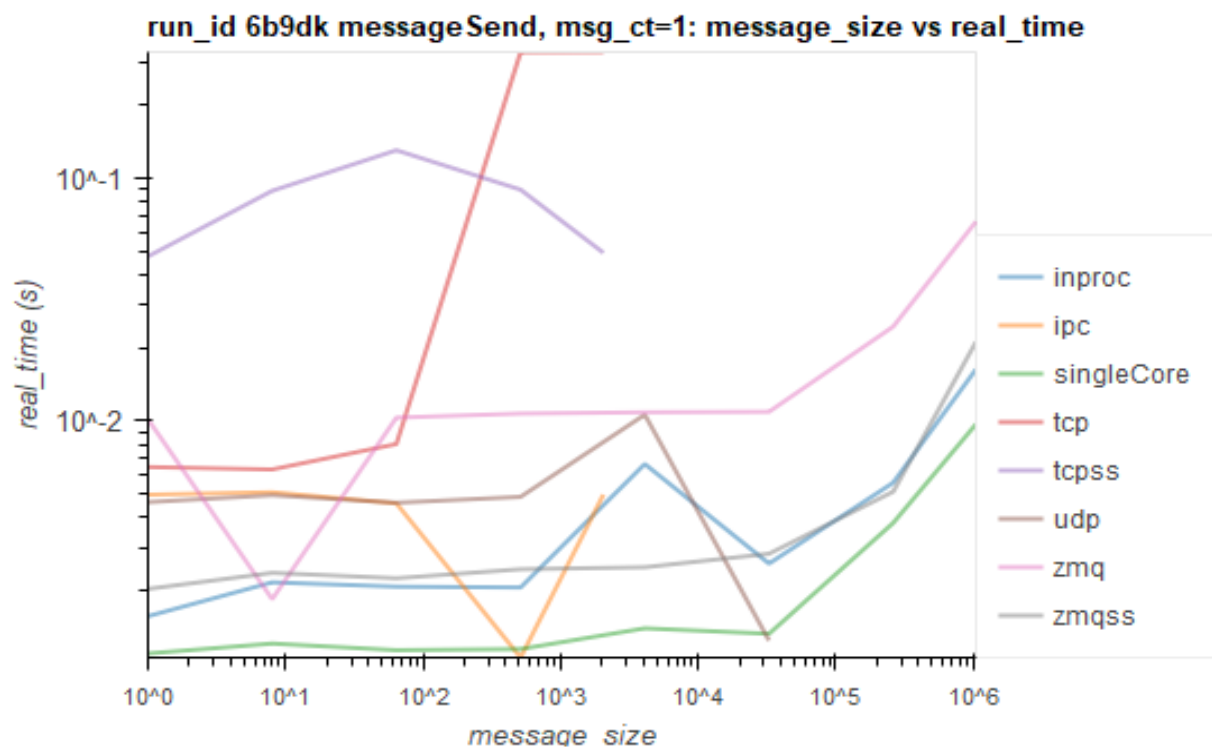

run_id 6b9dk pholdBenchmark: federate_count vs real_time

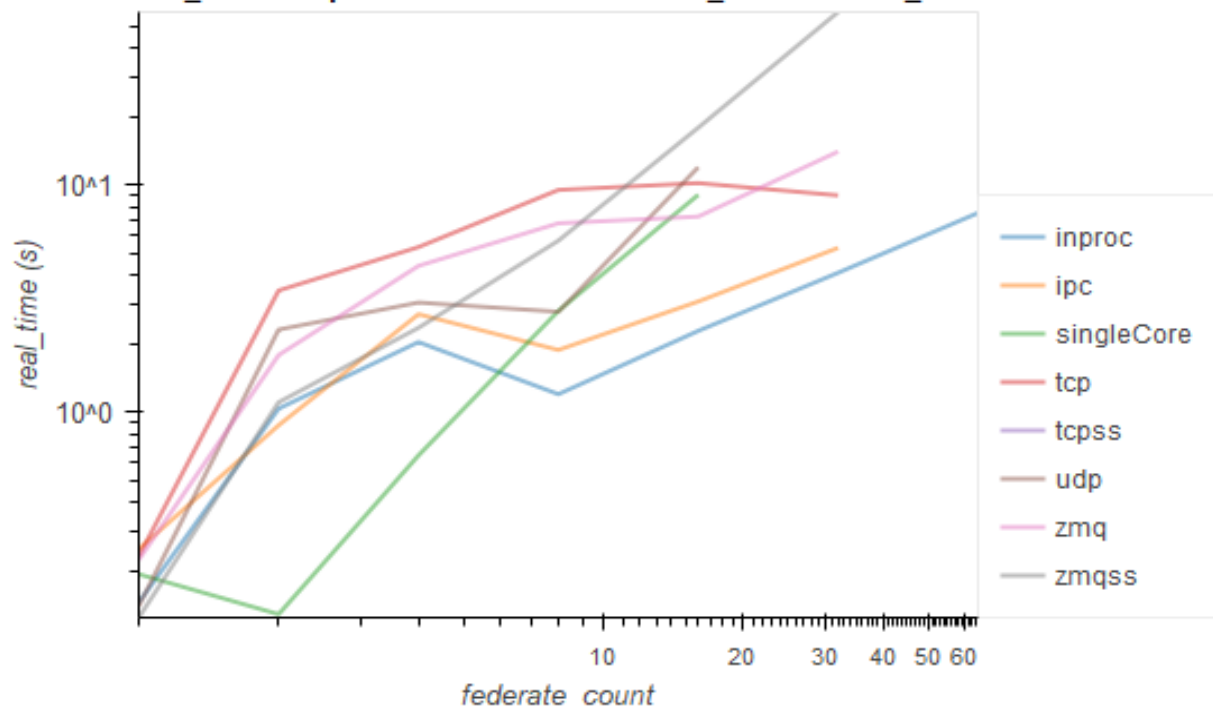

run_id 6b9dk ringBenchmark: federate_count vs real_time

