

BENCHMARK:actionMessageBenchmark

run ID:FOOua

Timestamp:2019-11-30 17:58:33

HELICS version:2.3.1

generator:Unix Makefiles

system:Linux

system version:5.2.15-200.fc30.x86\_64:

platform:

C++ compiler:Clang

C++ compiler version:8.0.0



compiler string:-O2 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE\_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>

host name:localhost.localdomain


host processor:x86\_64

CPU core count:4


processor speed (MHz):4000

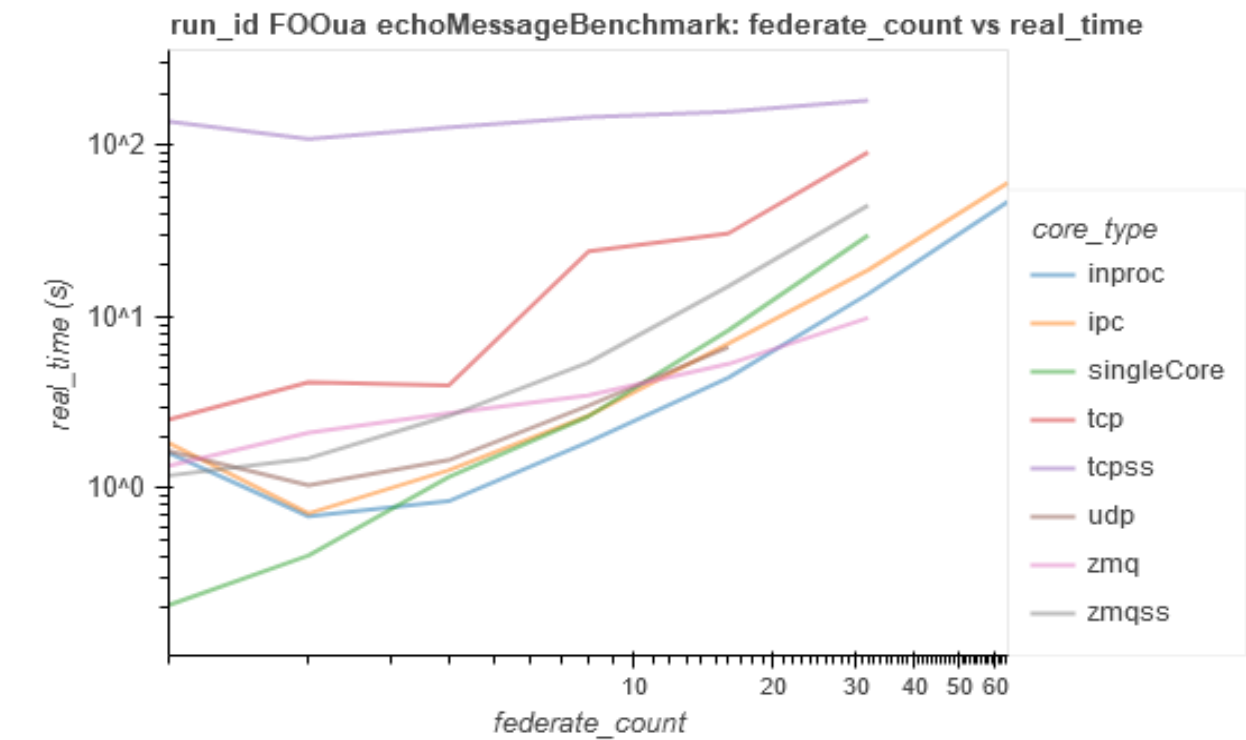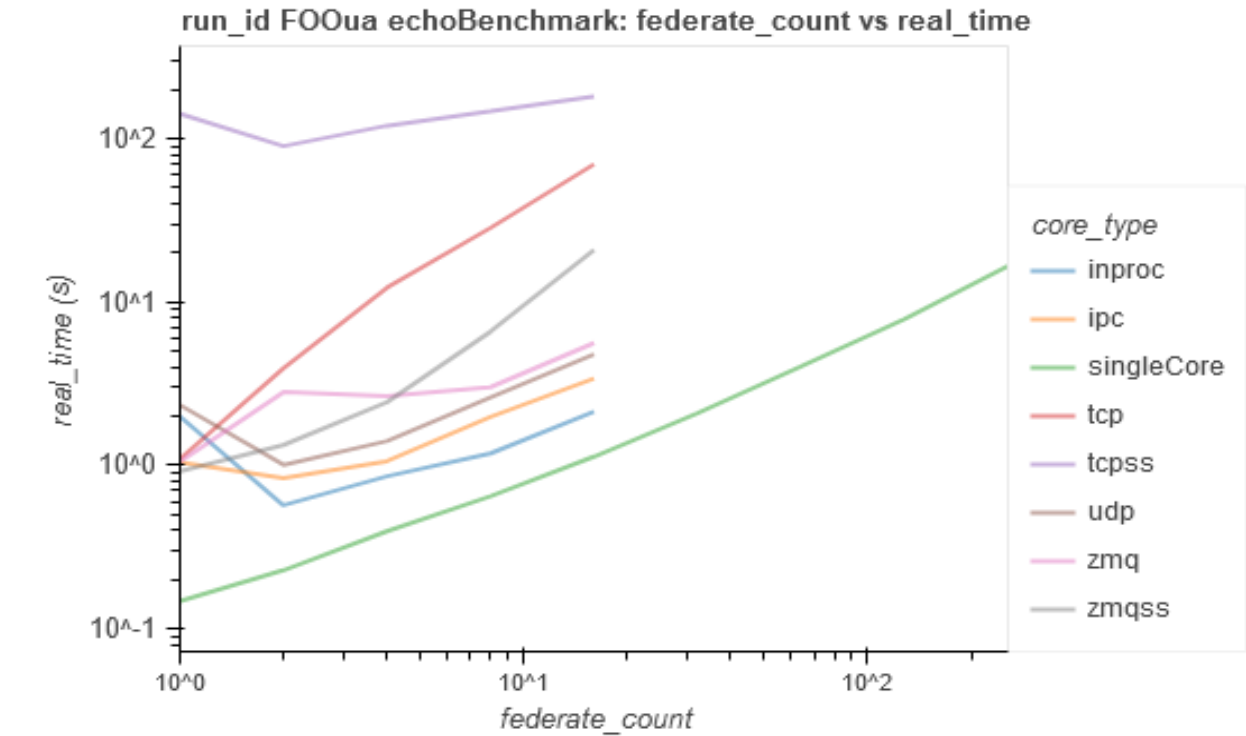


run\_id FOOua messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=2: interface\_count vs real

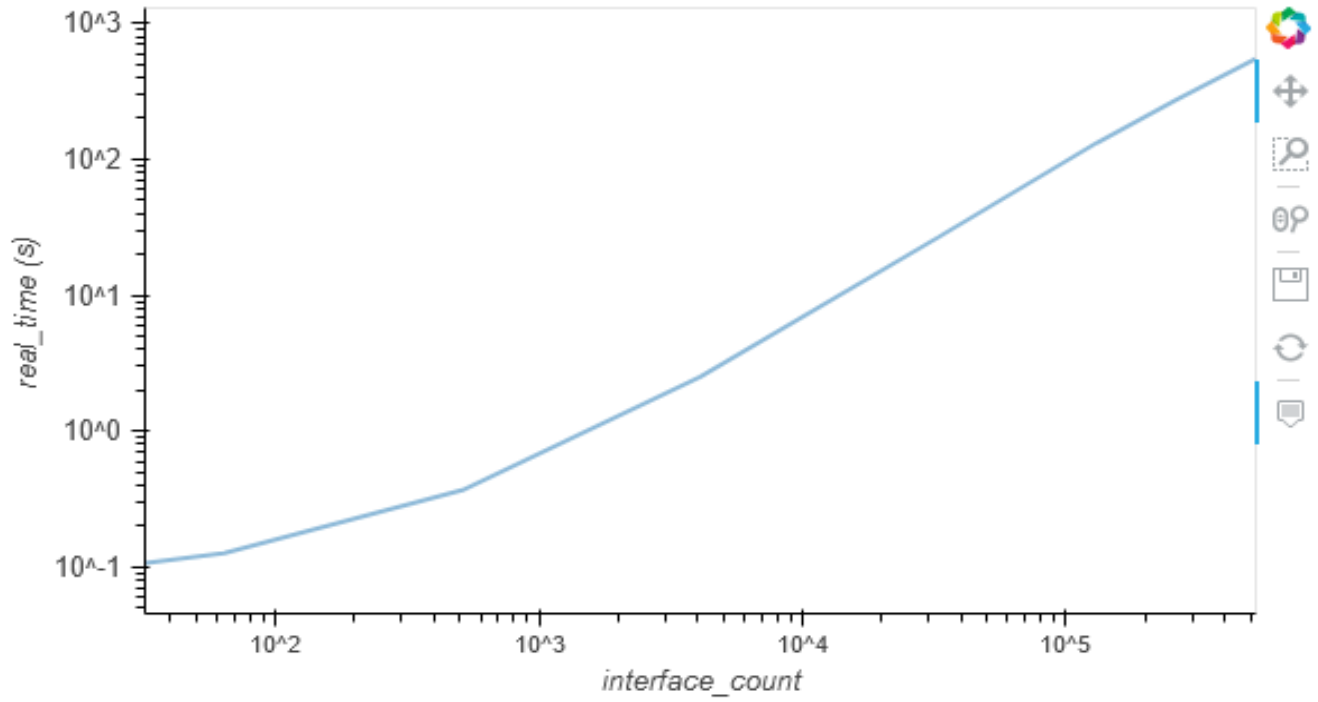


run\_id FOOua messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=64: interface\_count vs real


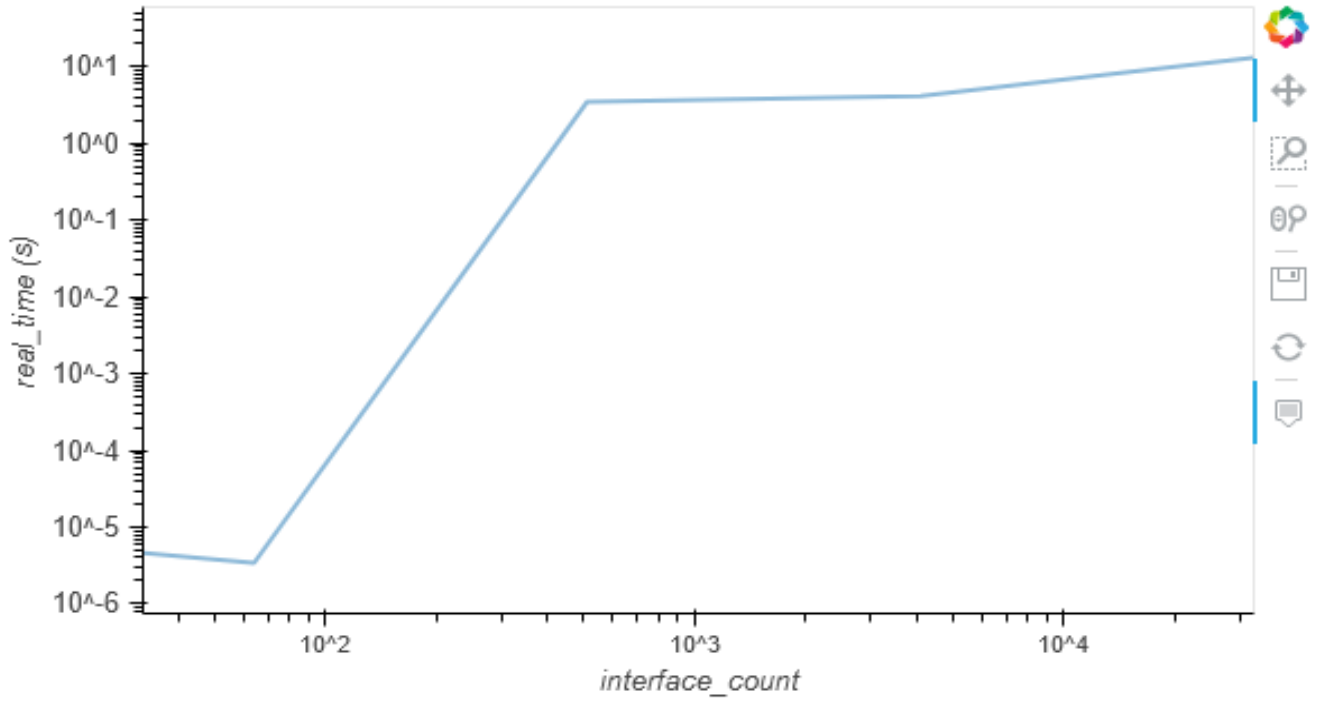


run\_id FOOua messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=8: interface\_count vs real

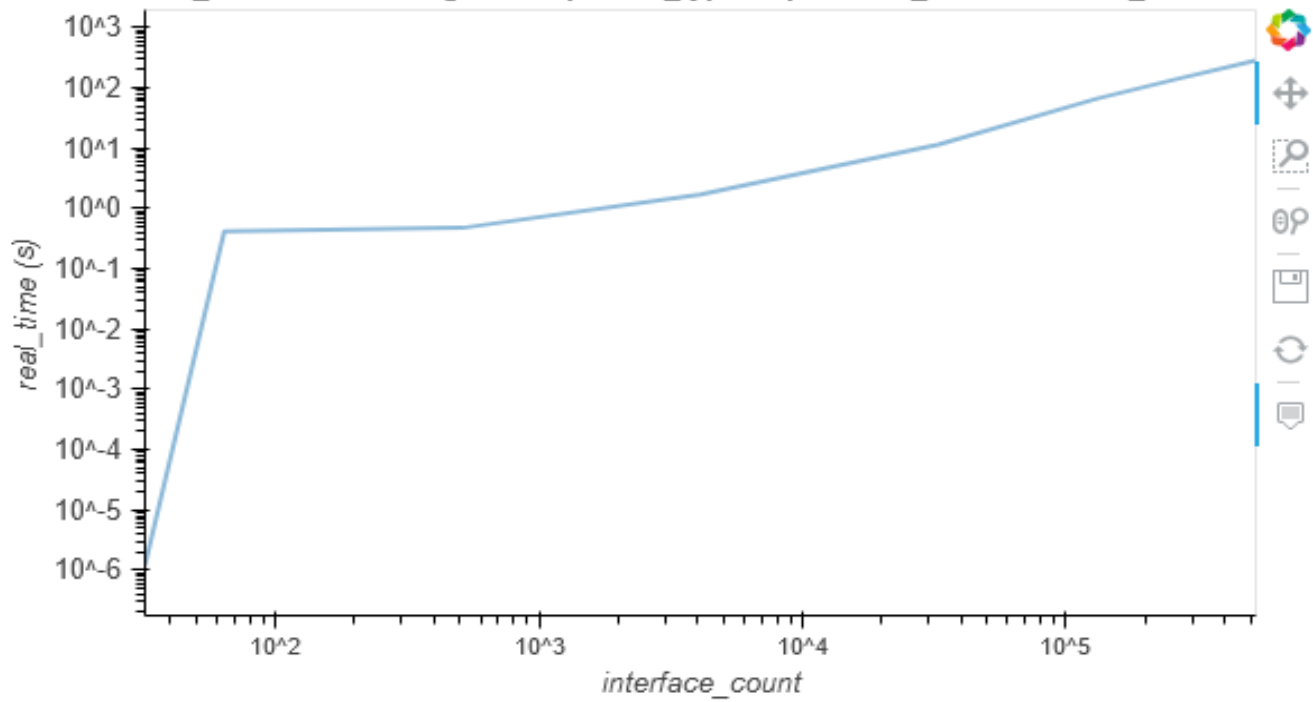


run\_id FOOua messageSend, core\_type=singleCore: message\_size vs real\_time

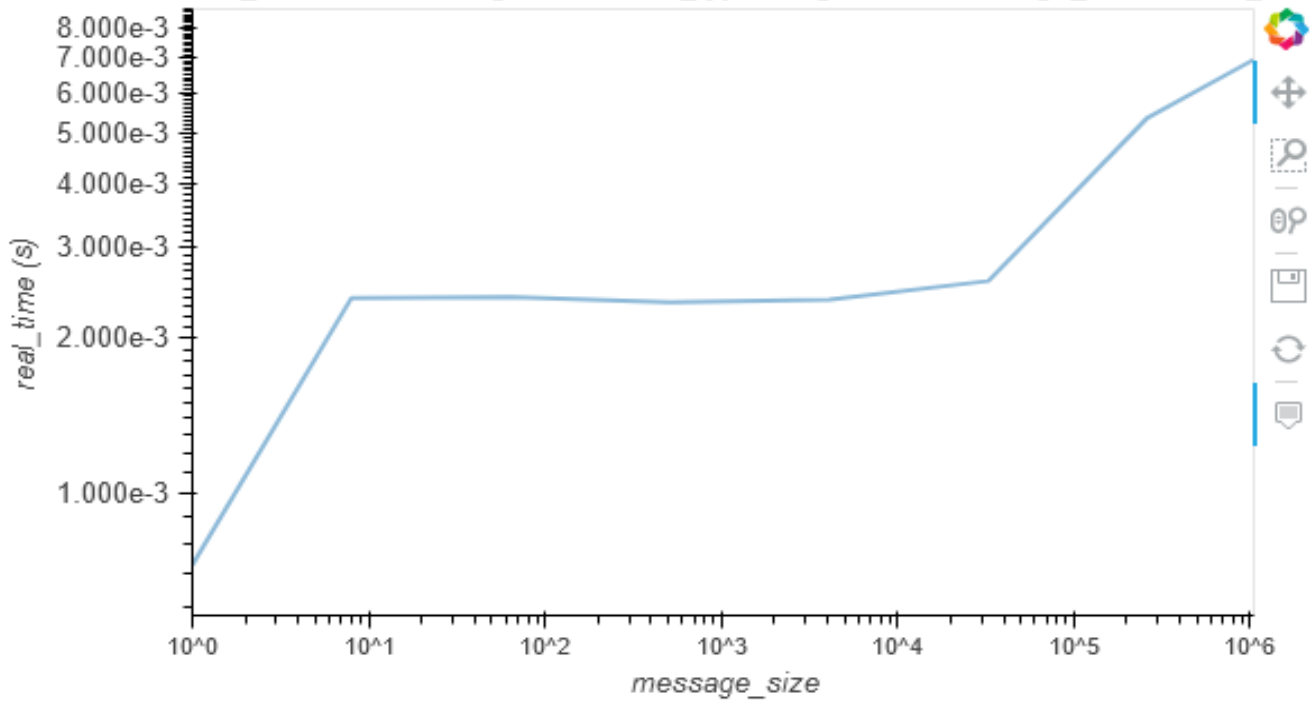

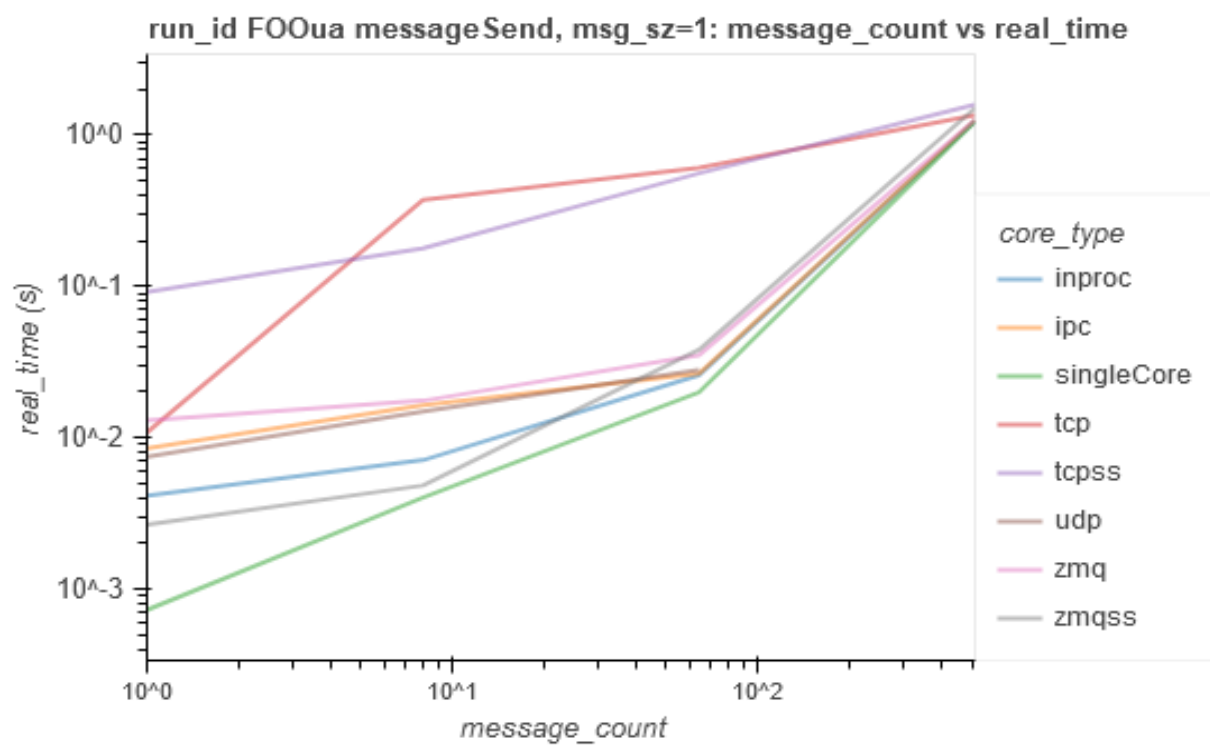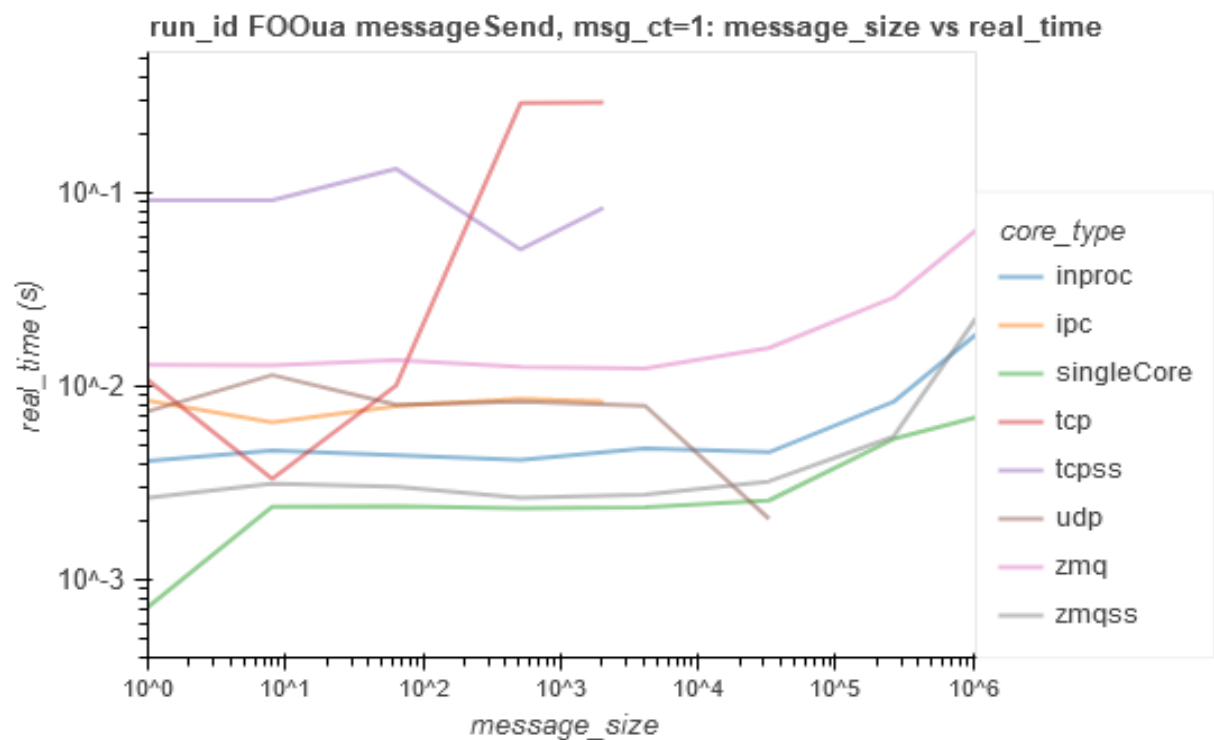

run\_id FOOua pholdBenchmark: federate\_count vs real\_time

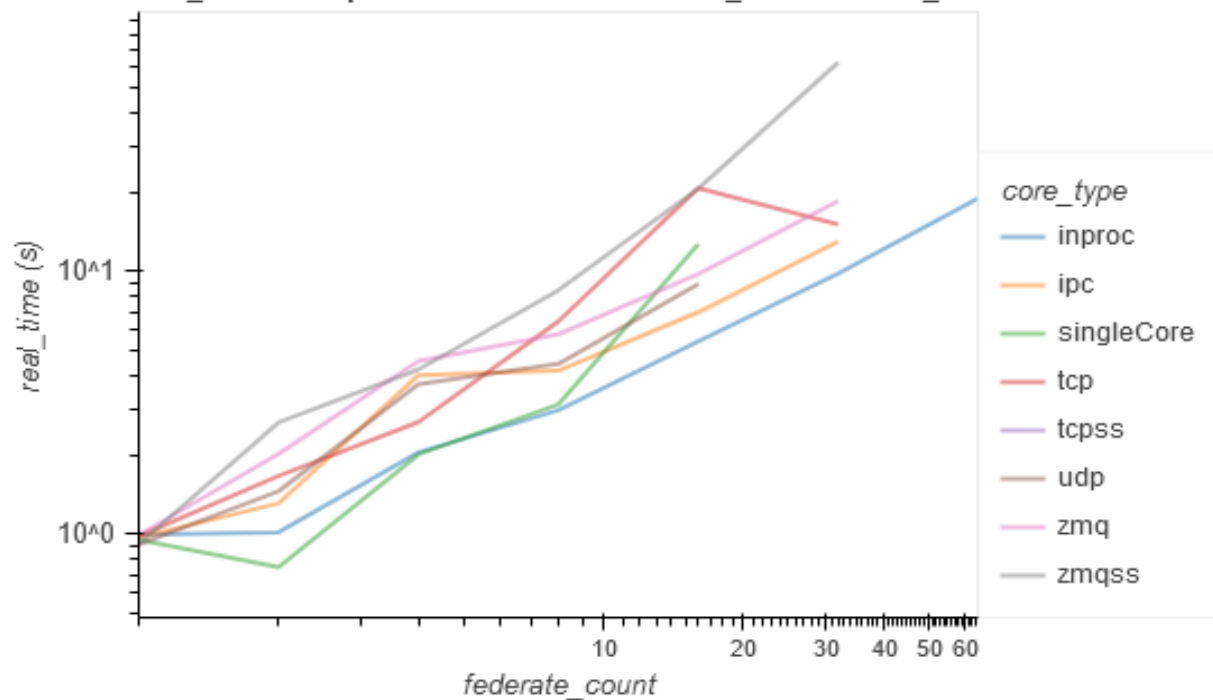

run\_id FOOua ringBenchmark: federate\_count vs real\_time

