

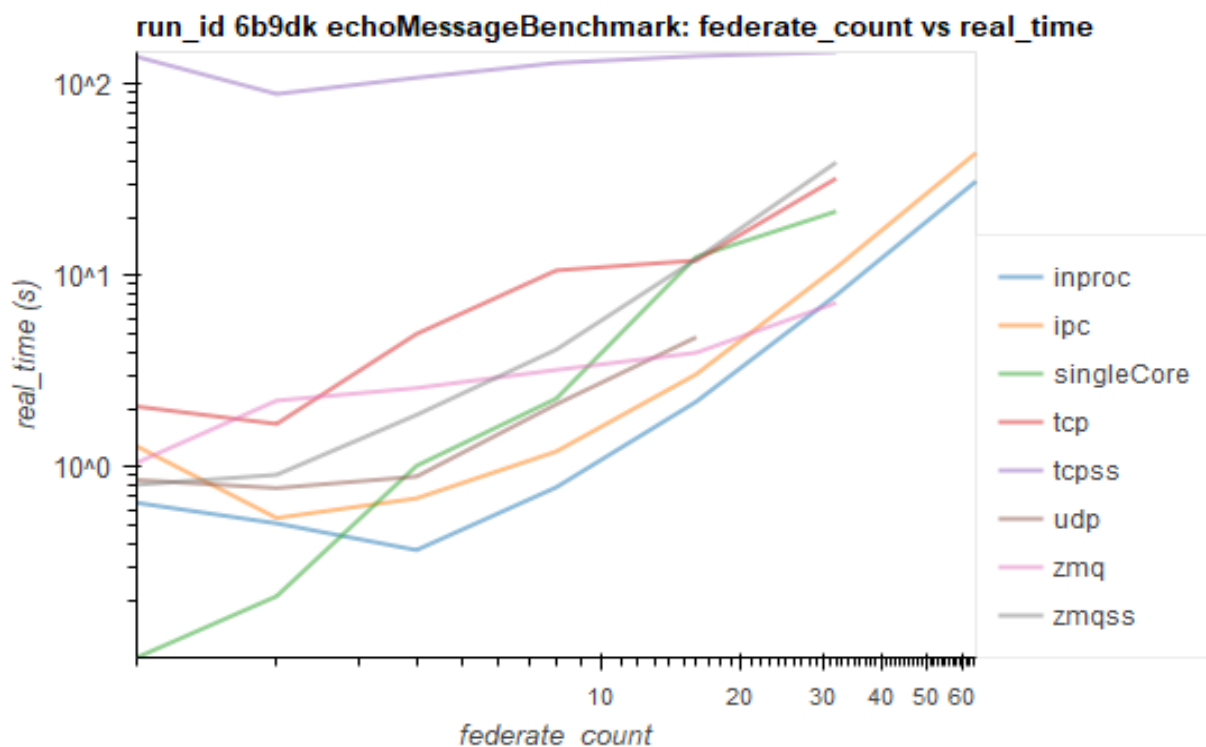


BENCHMARK: actionMessageBenchmark


run ID: 6b9dk
Timestamp: 2019-11-30 10:24:27
HELICS version: 2.3.1
generator: Unix Makefiles
system: Linux
system version: 5.2.15-200.fc30.x86_64:
platform:
C++ compiler: GNU
C++ compiler version: 9.2.1
compiler string: -O2 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>
host name: localhost.localdomain
host processor: x86_64
CPU core count: 4
processor speed (MHz): 4000

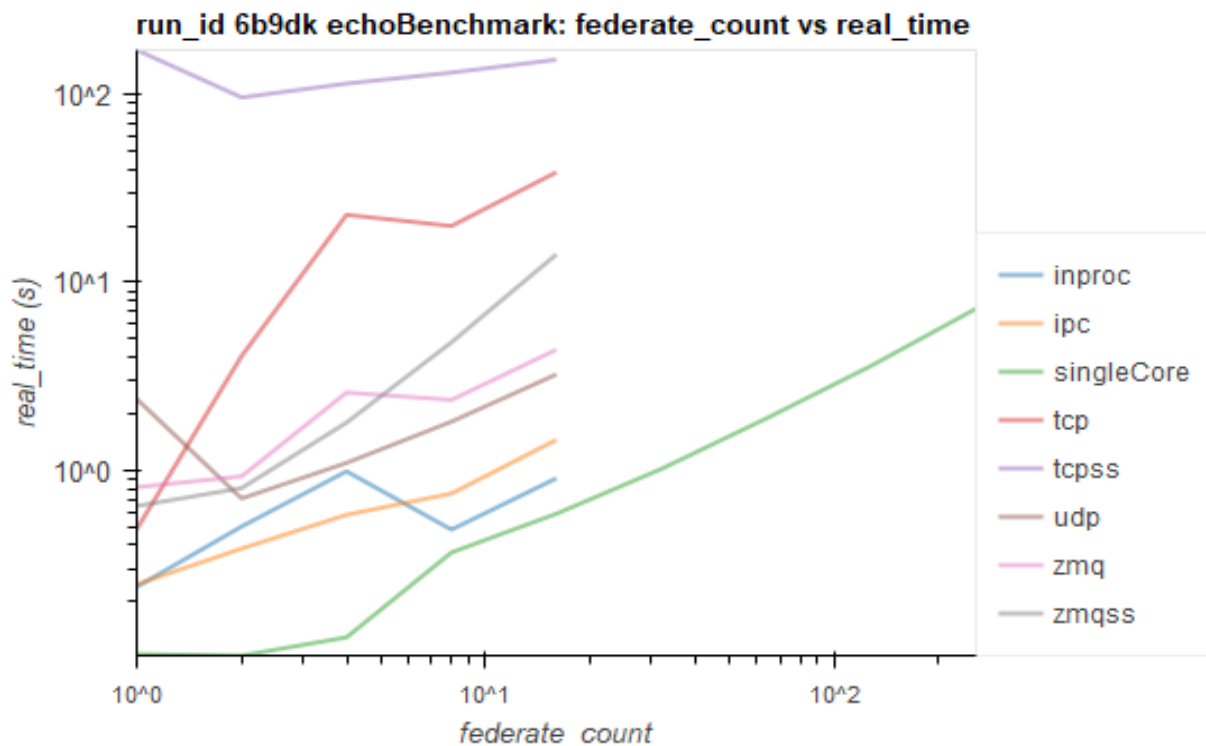


run_id 6b9dk messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=2: interface_count vs real

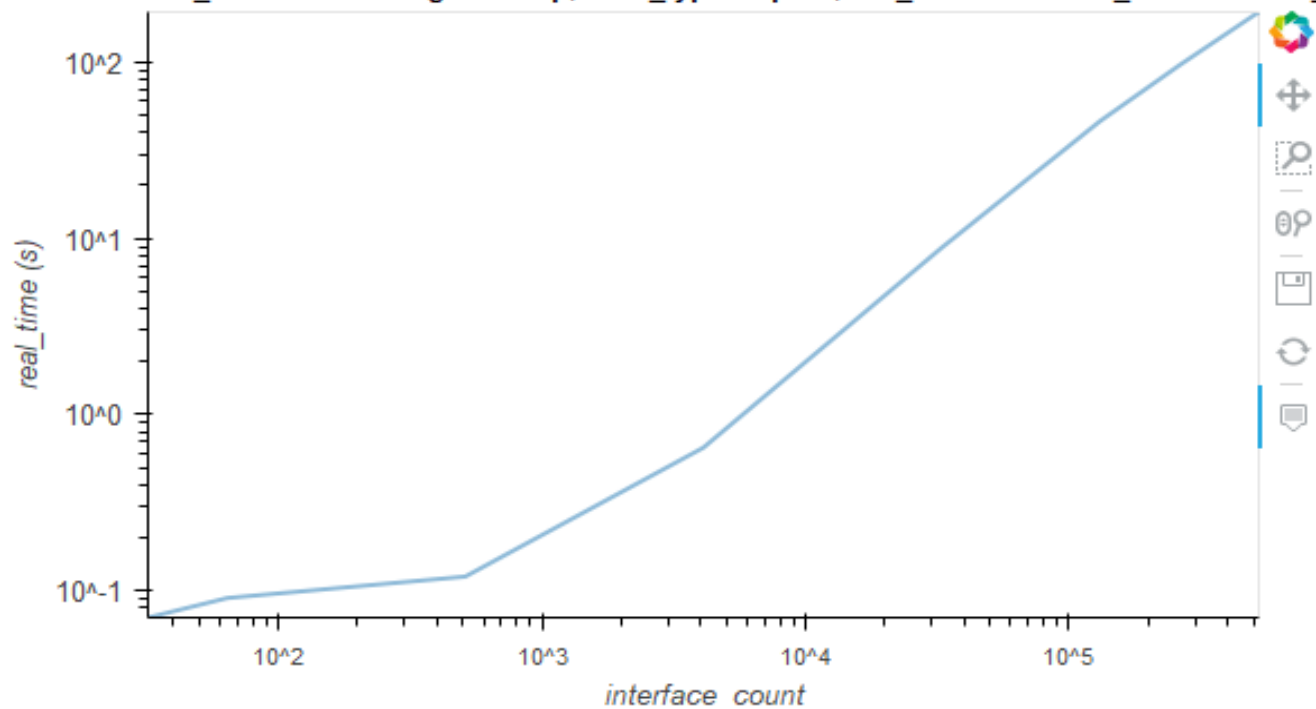


run_id 6b9dk messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=64: interface_count vs real


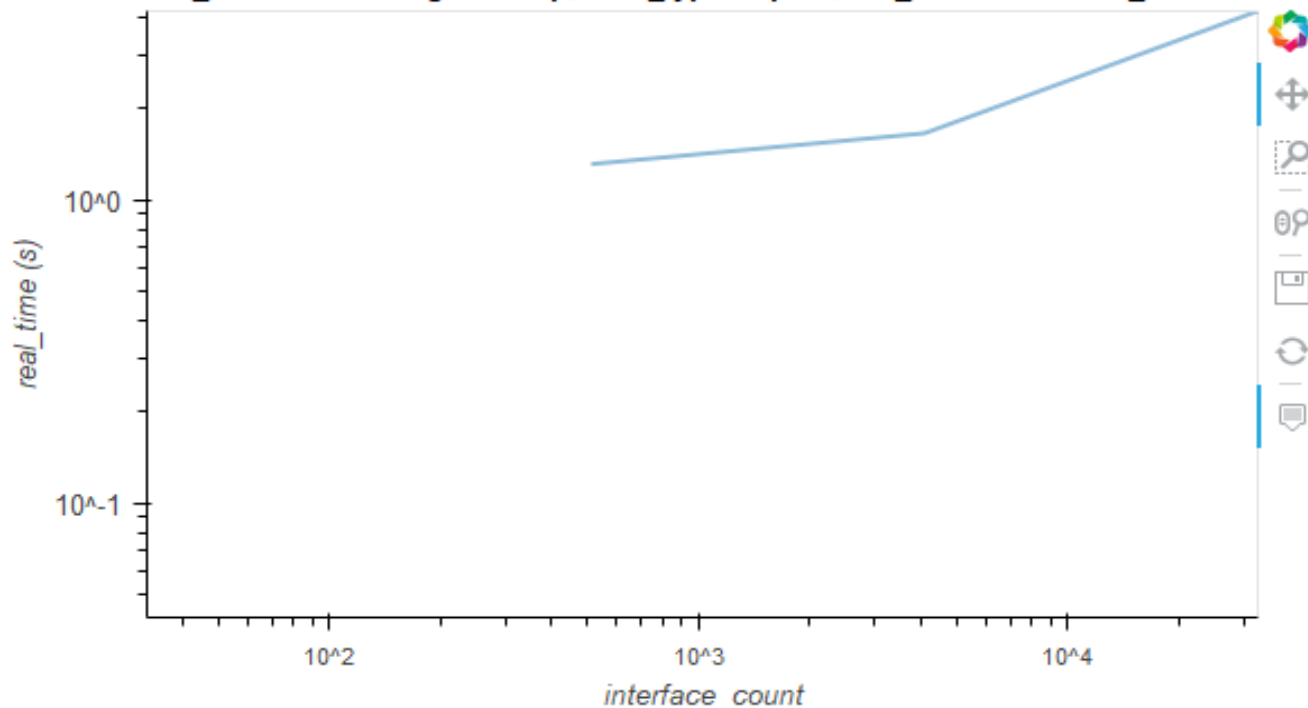


run_id 6b9dk messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=8: interface_count vs real_t

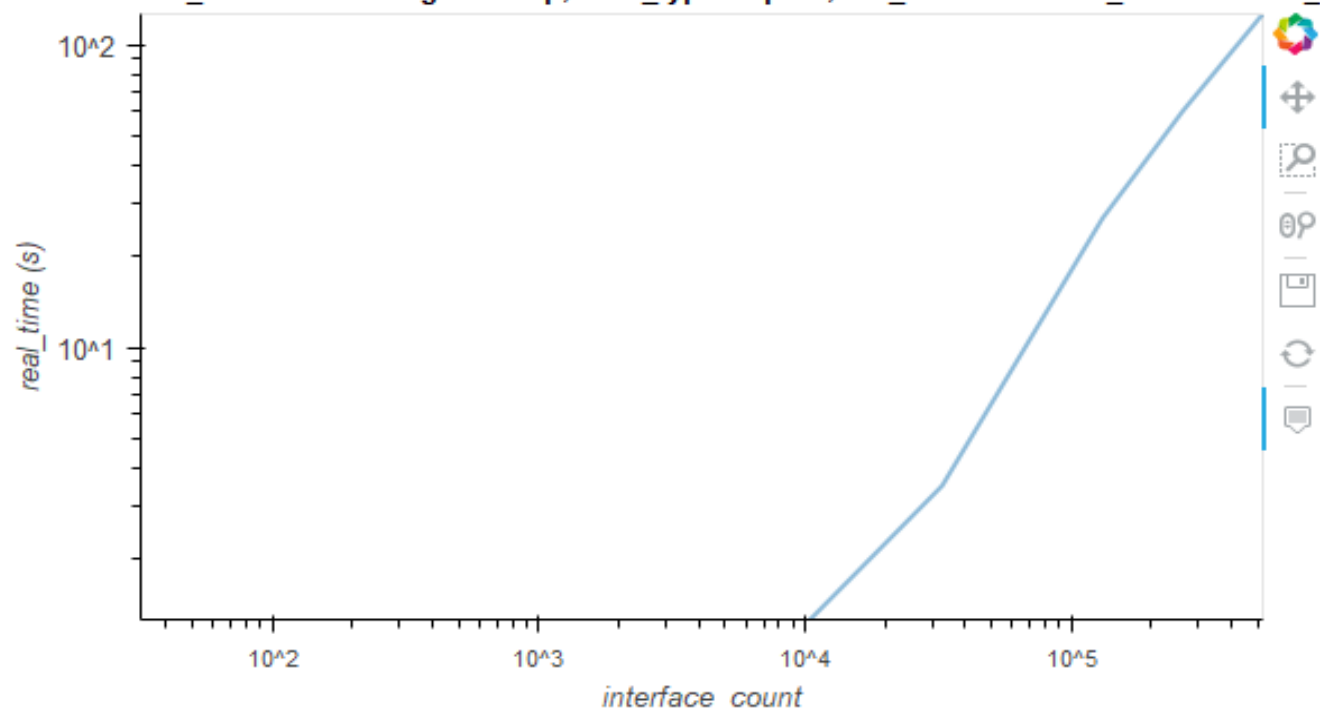


run_id 6b9dk messageSend, core_type=singleCore: message_size vs real_time

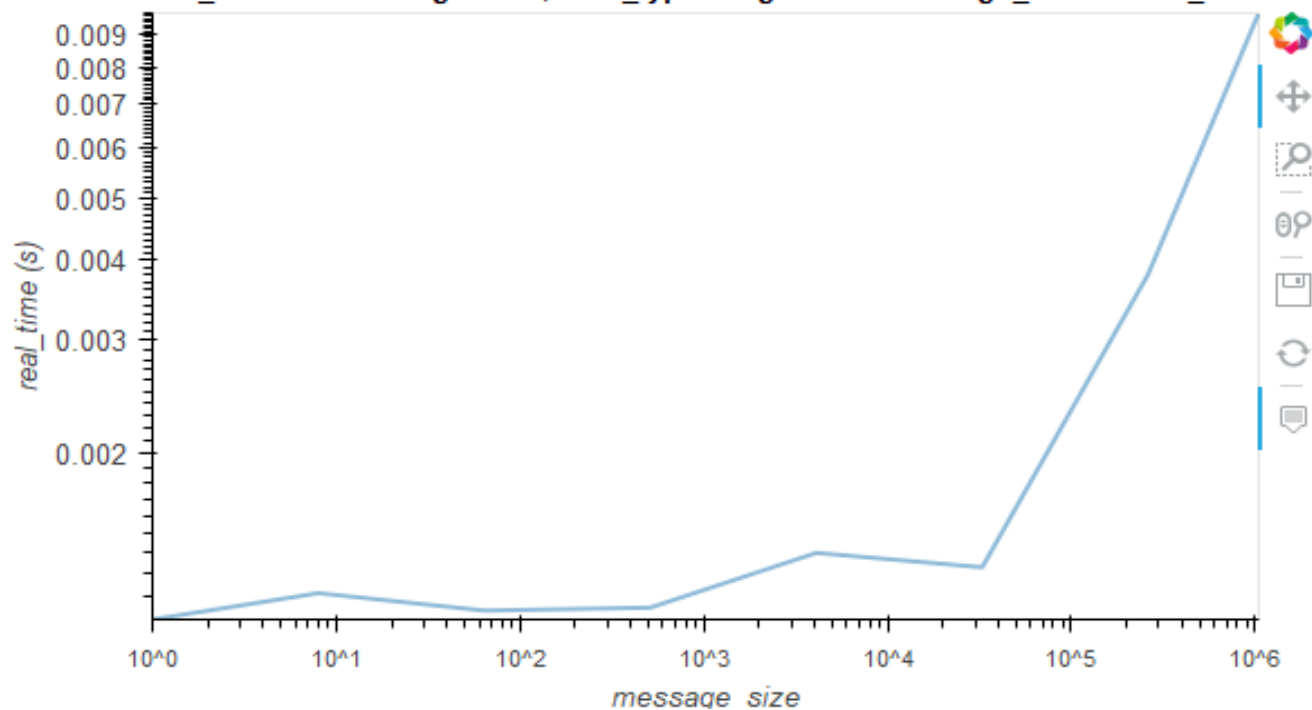

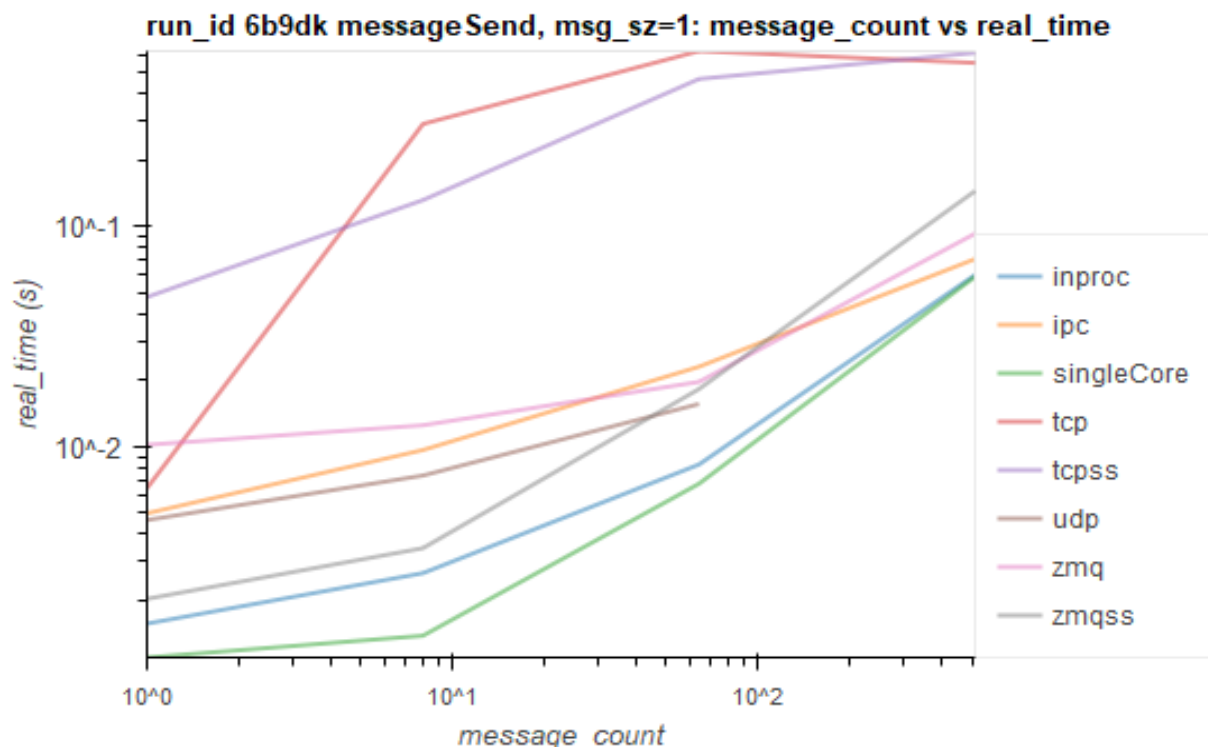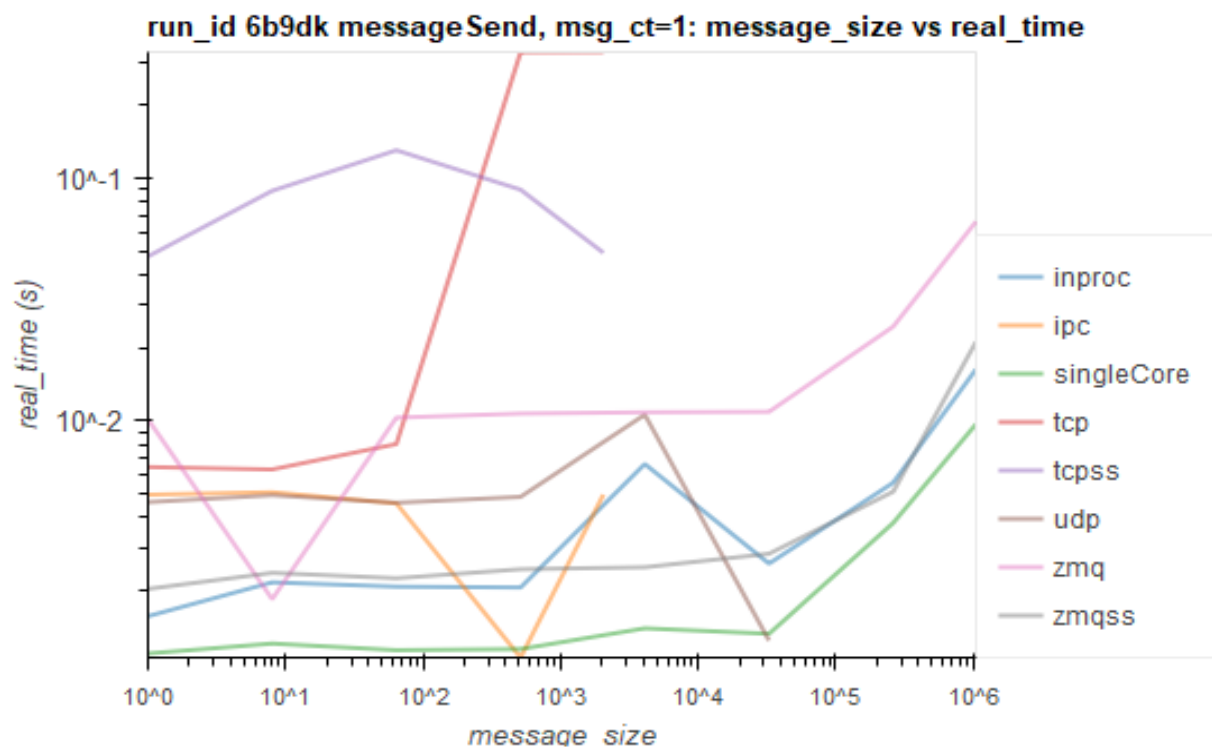

run_id 6b9dk pholdBenchmark: federate_count vs real_time

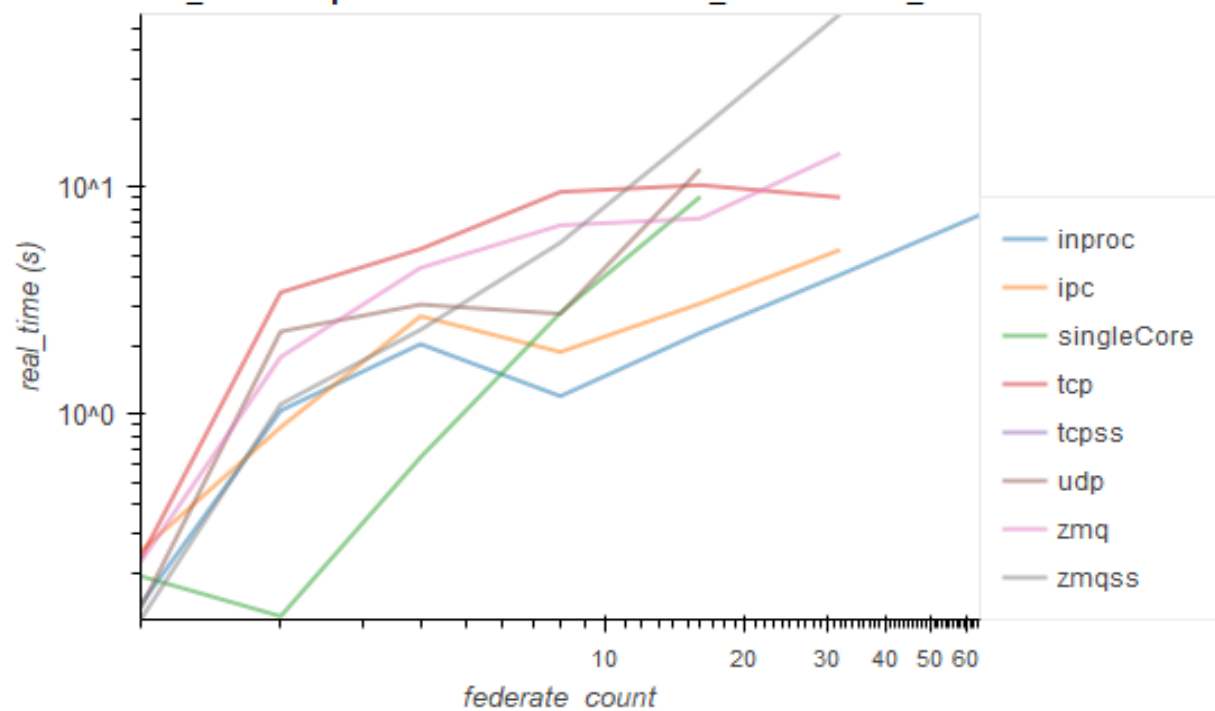

run_id 6b9dk ringBenchmark: federate_count vs real_time

