

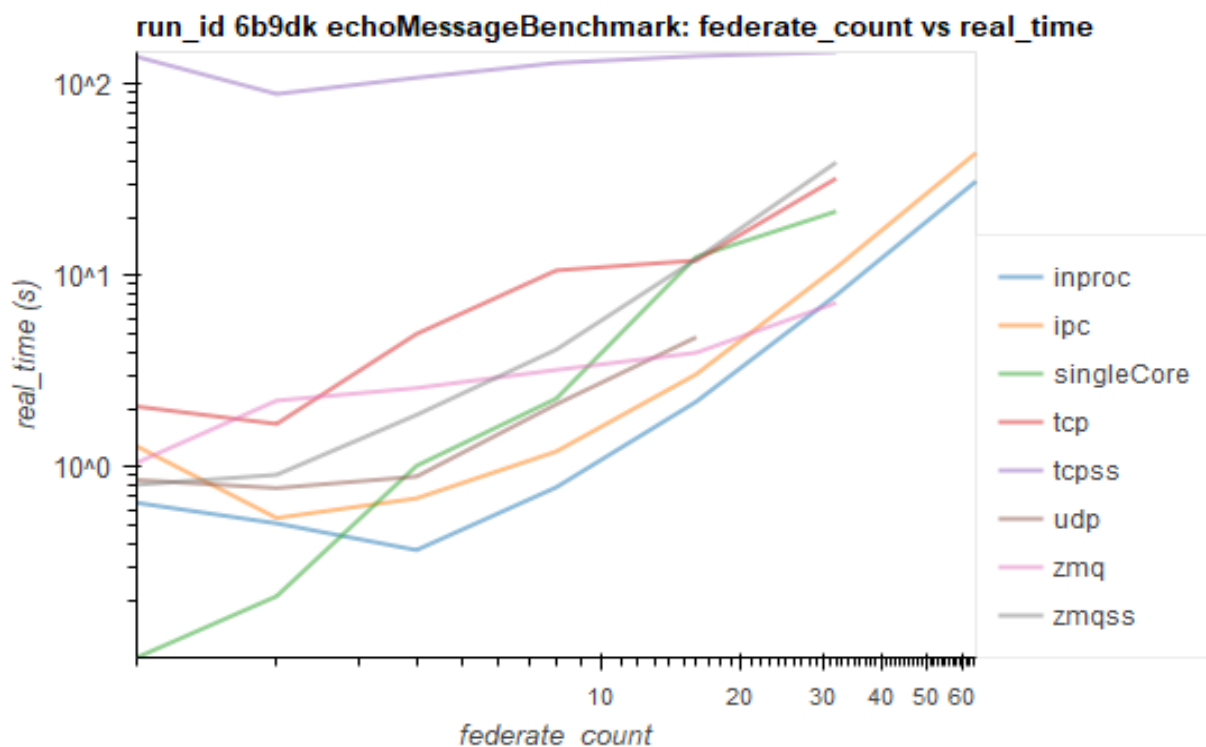


BENCHMARK: actionMessageBenchmark


run ID: 6b9dk  
Timestamp: 2019-11-30 10:24:27  
HELICS version: 2.3.1  
generator: Unix Makefiles  
system: Linux  
system version: 5.2.15-200.fc30.x86\_64:  
platform:  
C++ compiler: GNU  
C++ compiler version: 9.2.1  
compiler string: -O2 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE\_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>  
host name: localhost.localdomain  
host processor: x86\_64  
CPU core count: 4  
processor speed (MHz): 4000

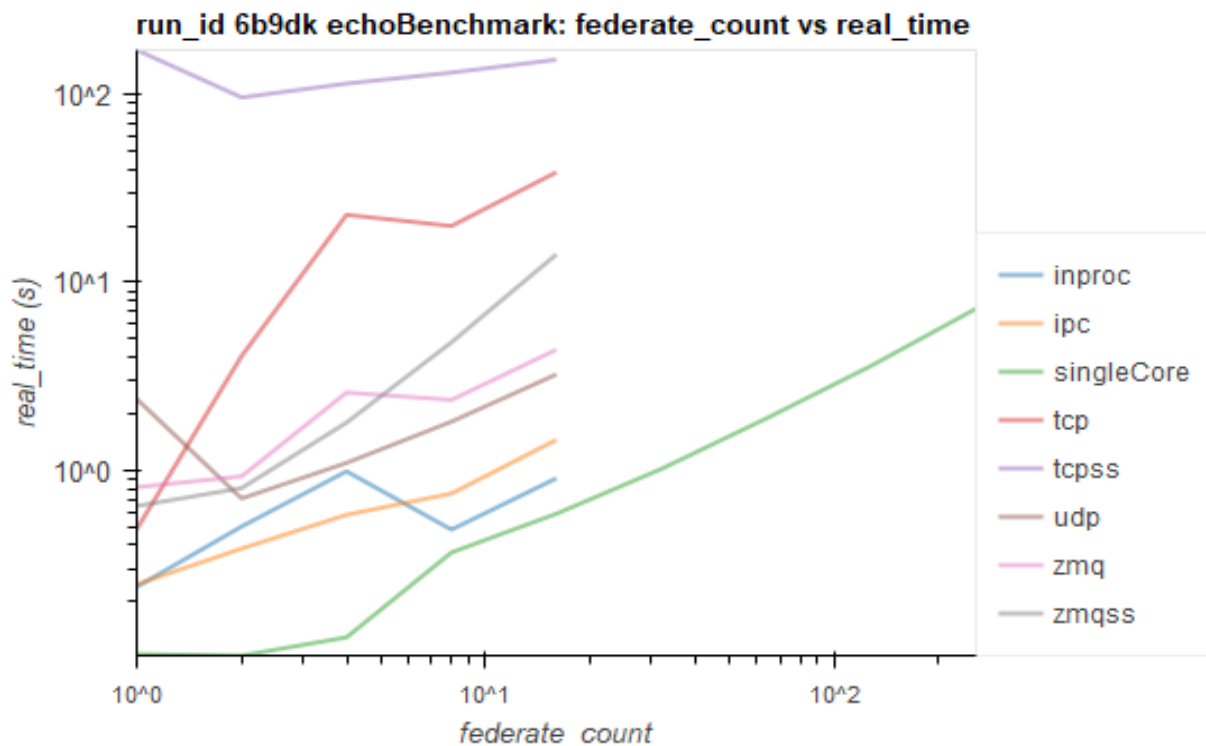


run\_id 6b9dk messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=2: interface\_count vs real

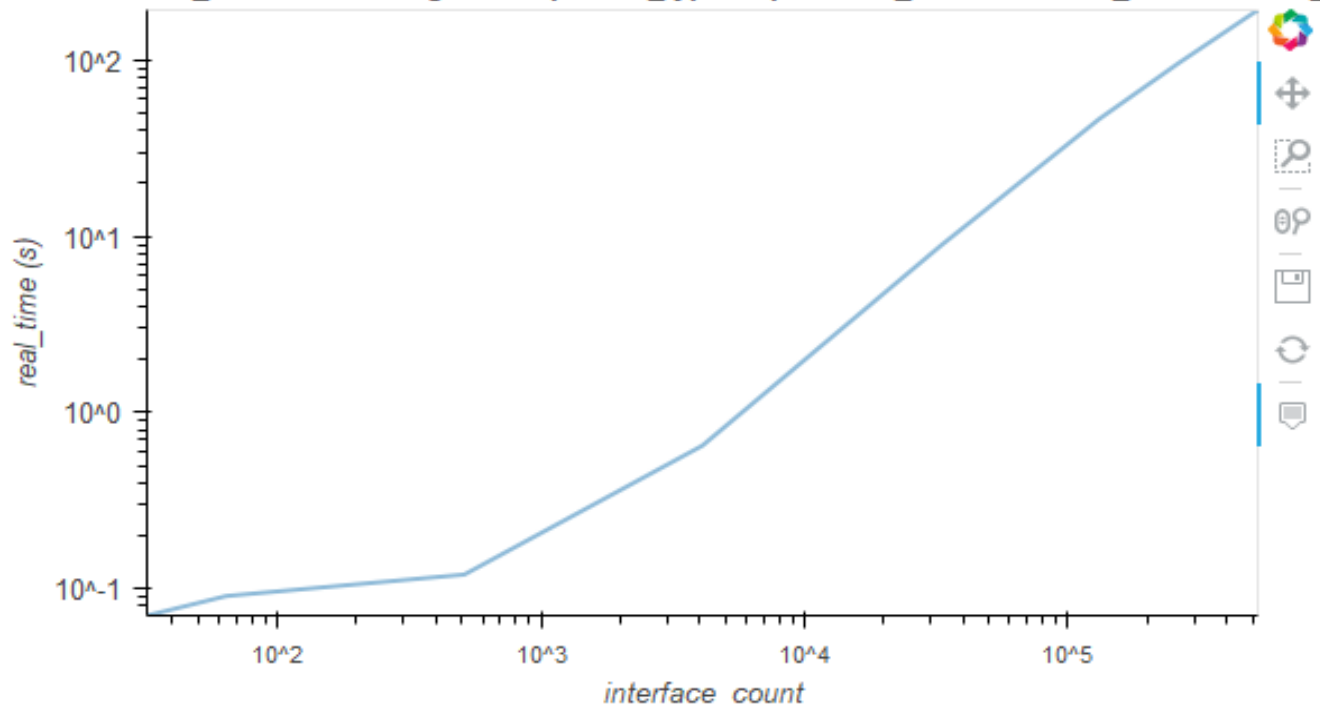


run\_id 6b9dk messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=64: interface\_count vs real


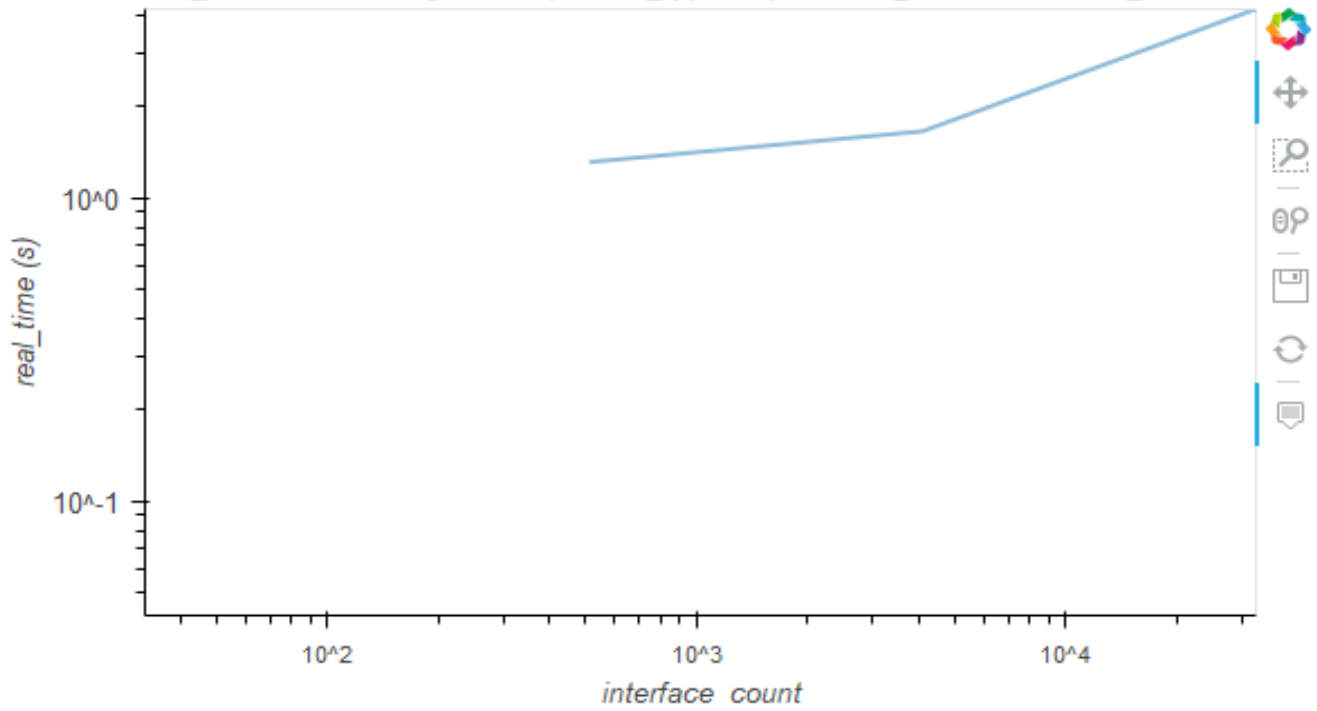


run\_id 6b9dk messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=8: interface\_count vs real\_t

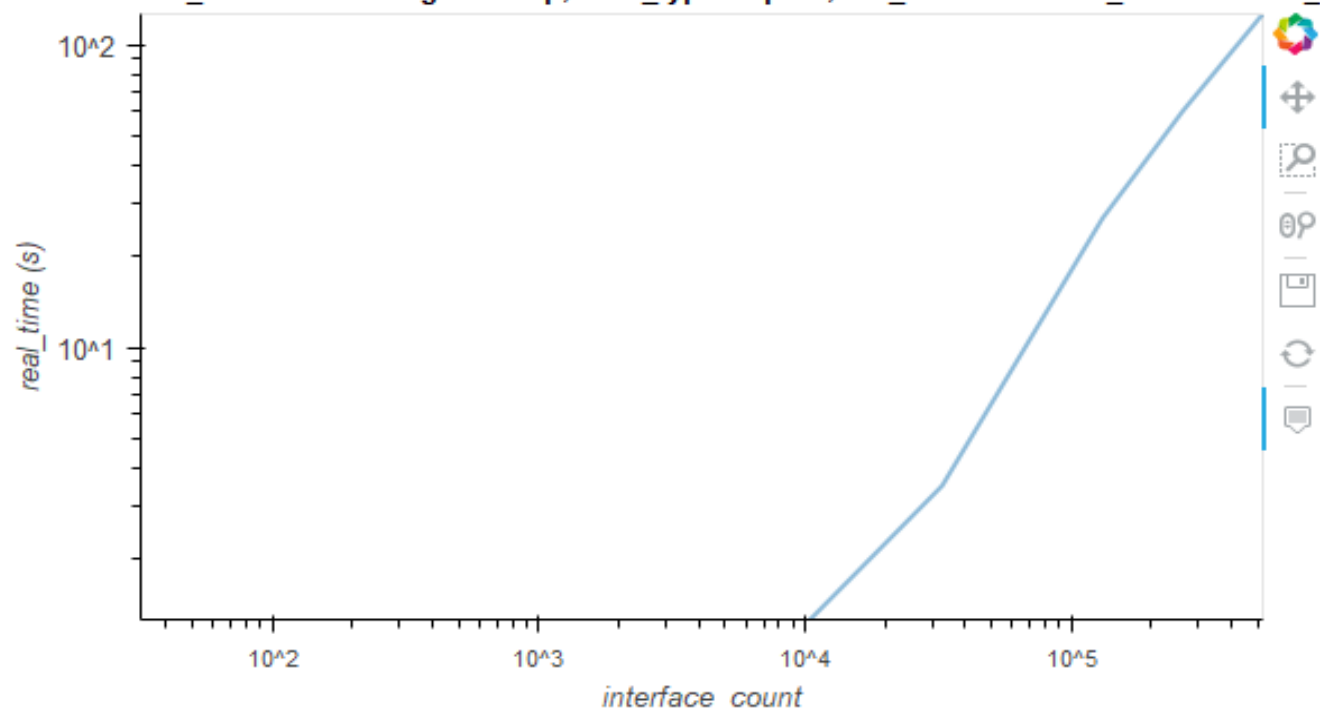


run\_id 6b9dk messageSend, core\_type=singleCore: message\_size vs real\_time

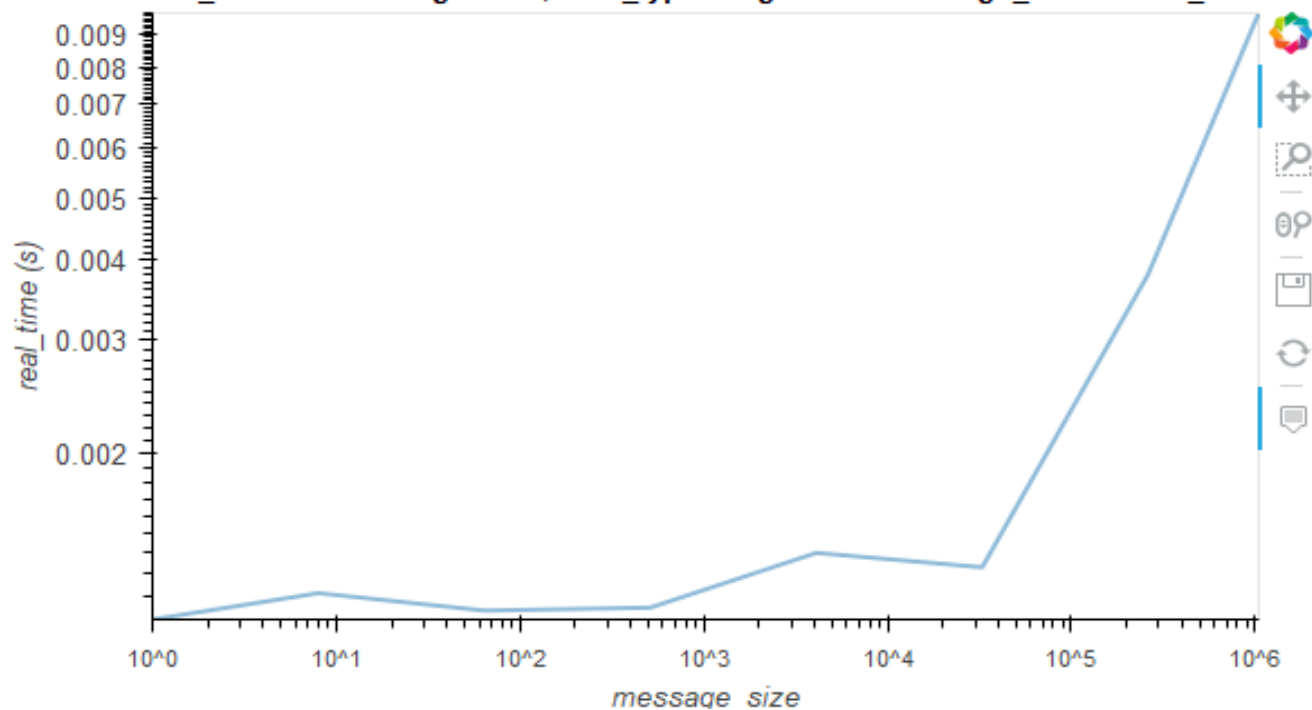

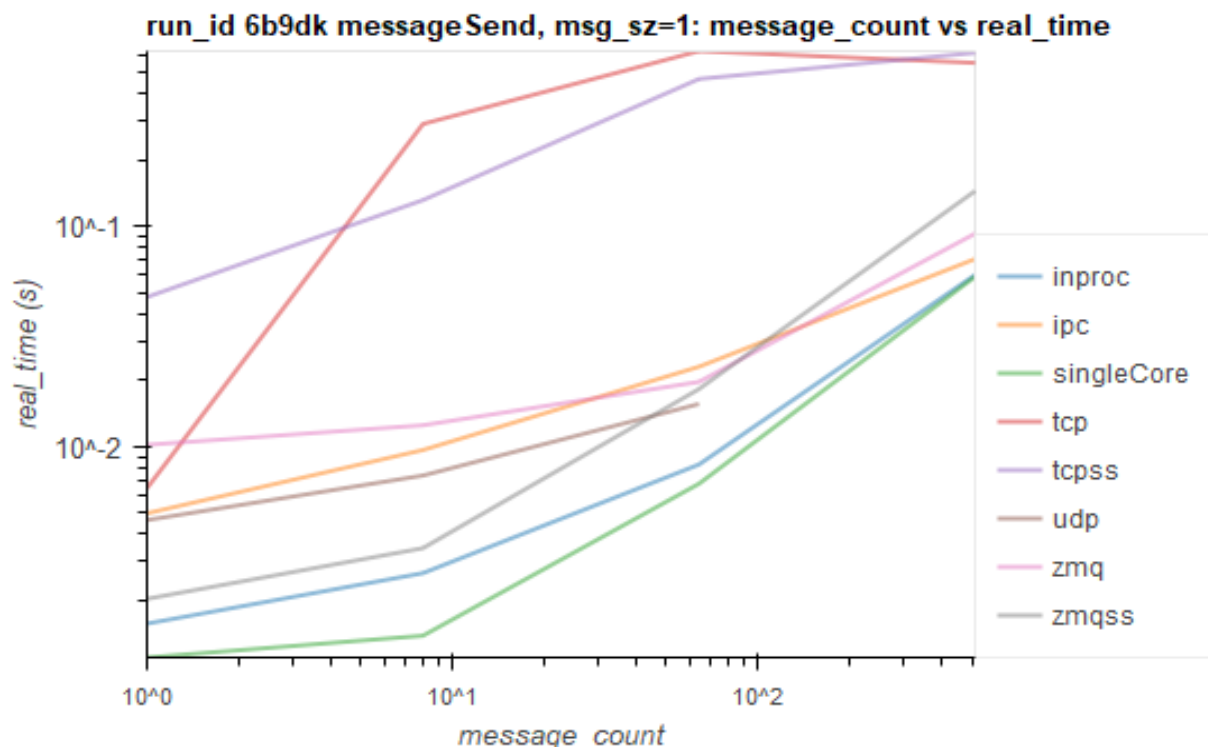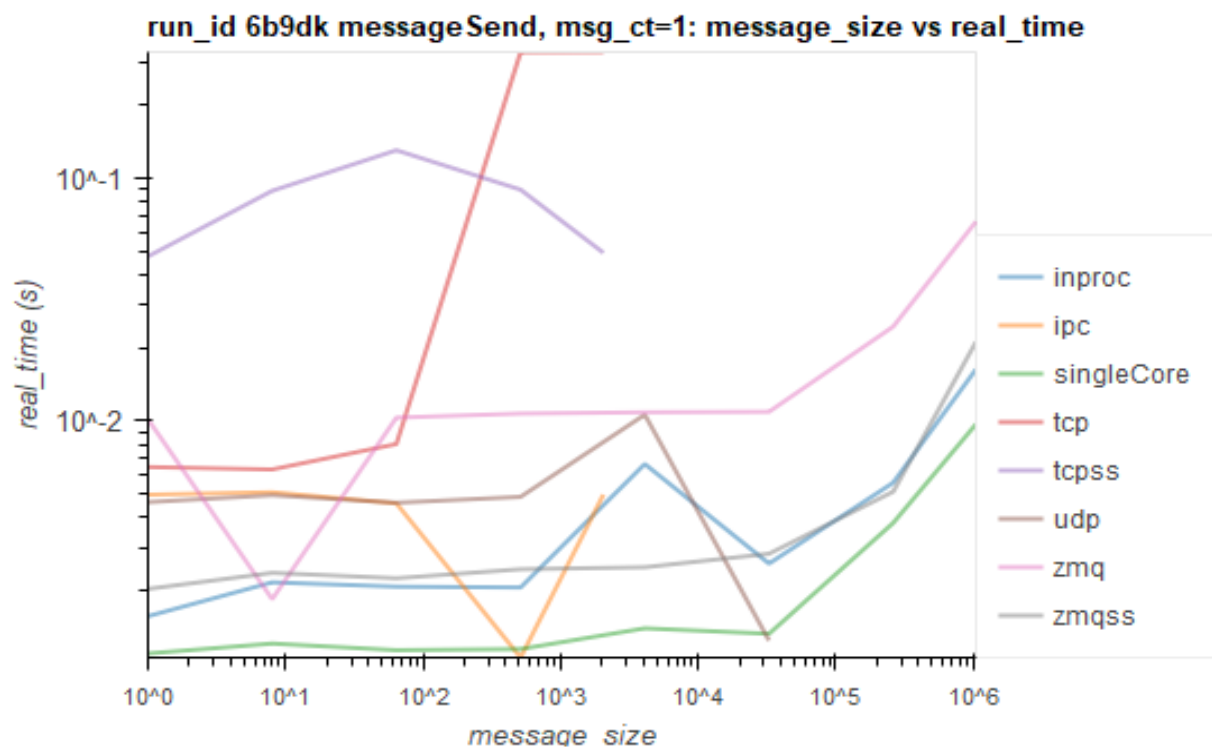

run\_id 6b9dk pholdBenchmark: federate\_count vs real\_time

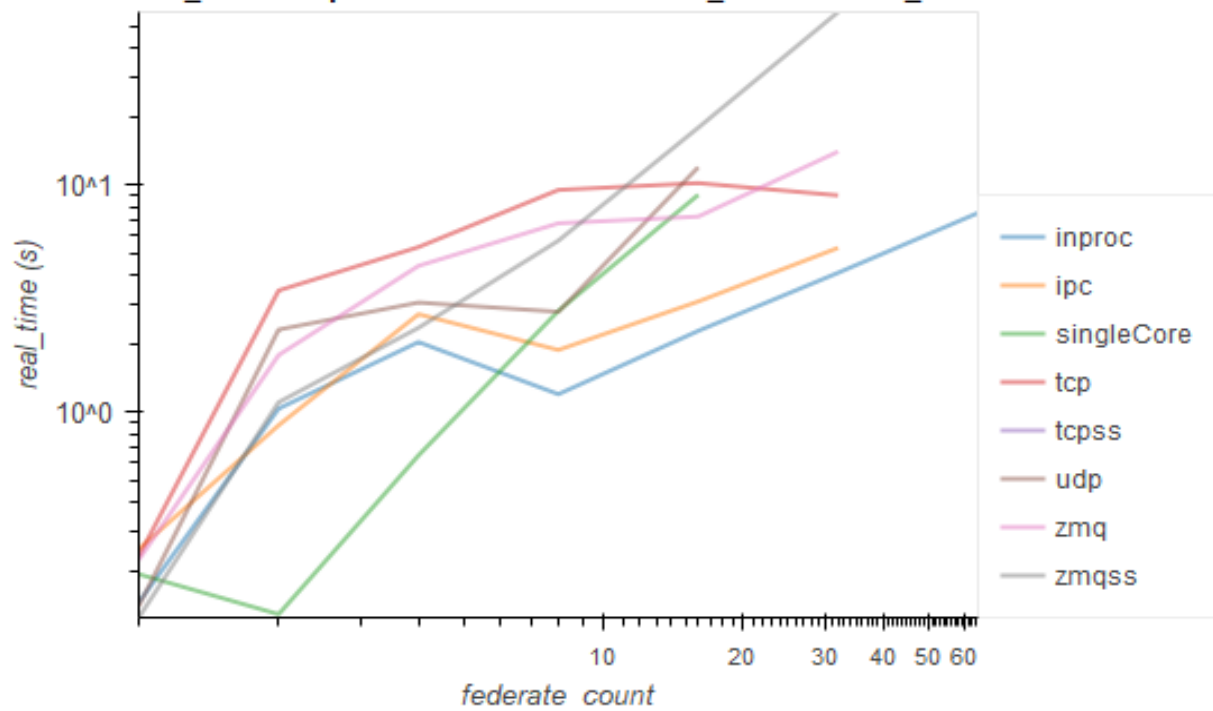

### run\_id 6b9dk ringBenchmark: federate\_count vs real\_time

