

BENCHMARK:actionMessageBenchmark

run ID:6b9dk

Timestamp:2019-11-30 10:24:27

HELICS version:2.3.1

generator:Unix Makefiles

system:Linux

system version:5.2.15-200.fc30.x86\_64:

platform:

C++ compiler:GNU

C++ compiler version:9.2.1



compiler string:-O2 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE\_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>

host name:localhost.localdomain


host processor:x86\_64

CPU core count:4


processor speed (MHz):4000

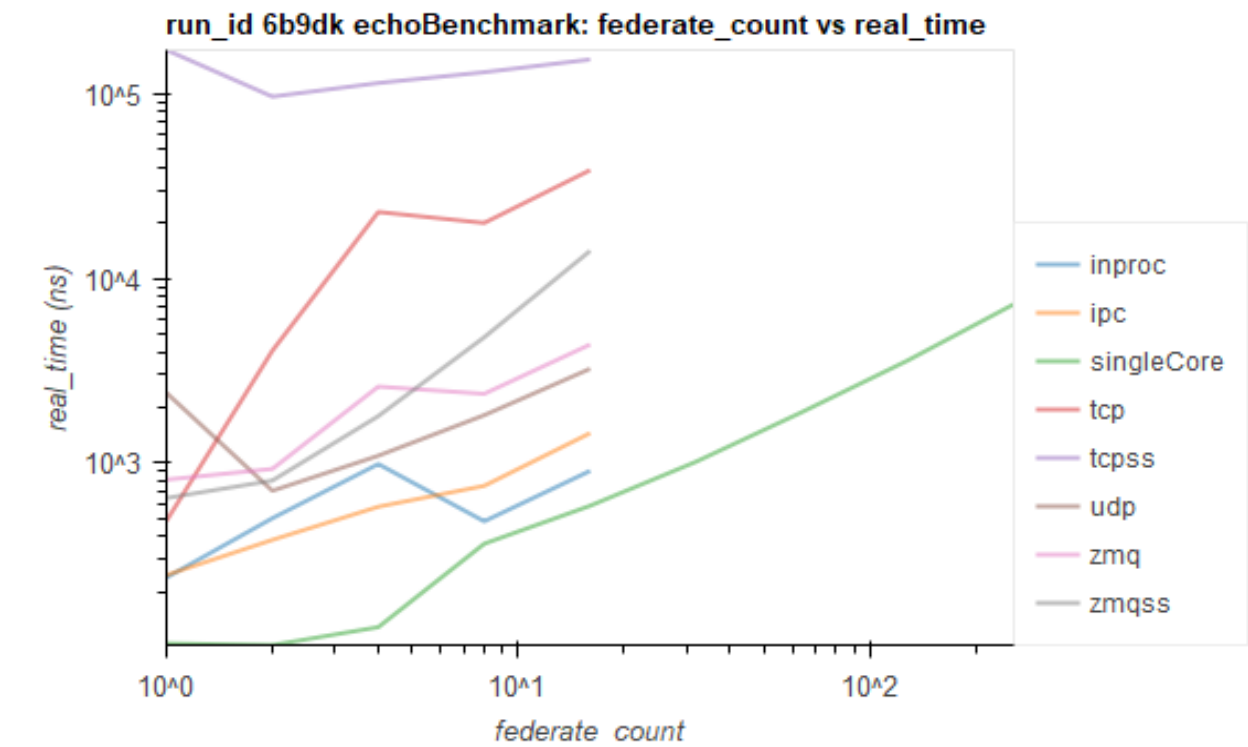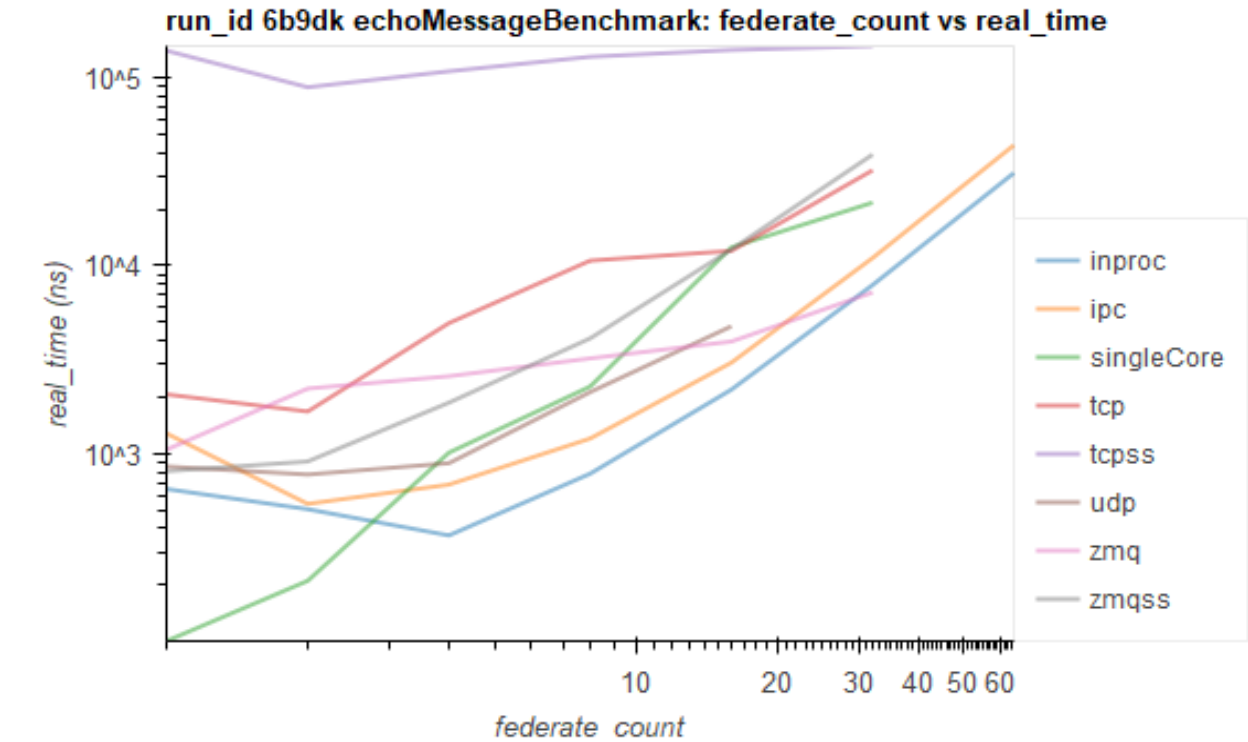


run\_id 6b9dk messageLookupBenchmark: interface\_count vs real\_time

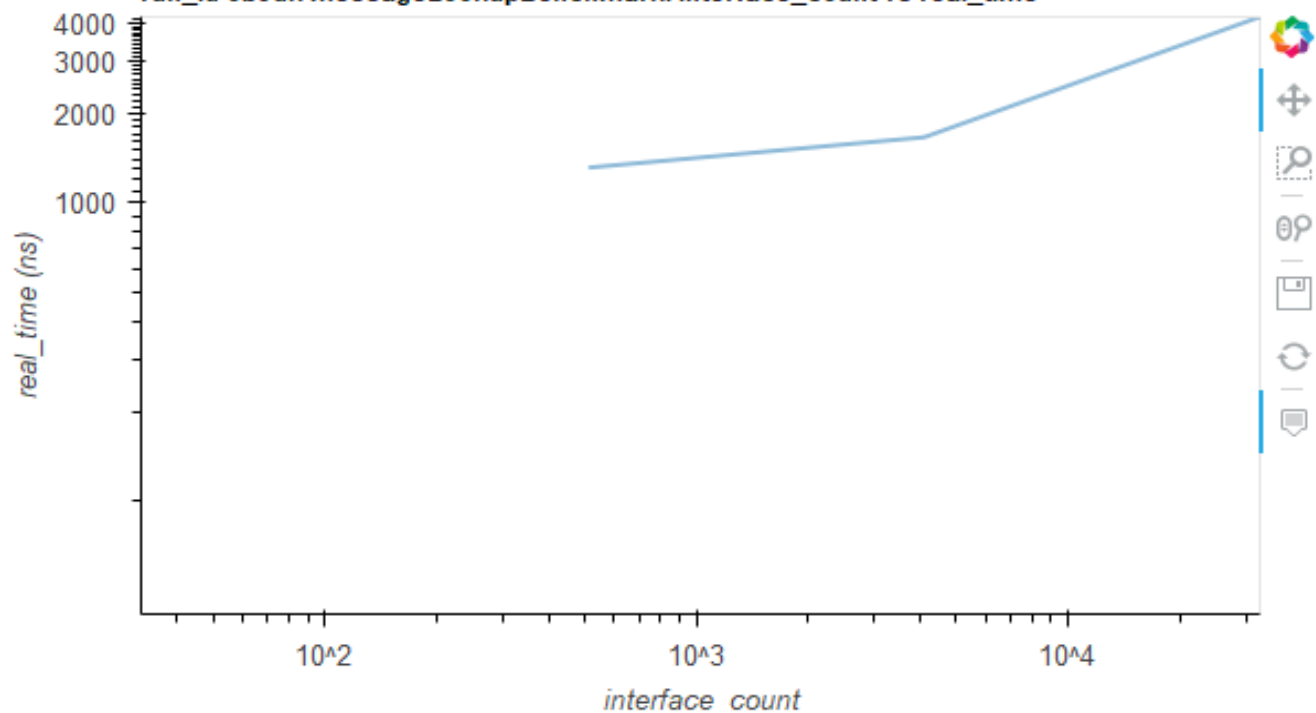


run\_id 6b9dk messageSendBenchmark, core\_type singleCore: message\_size vs real\_time

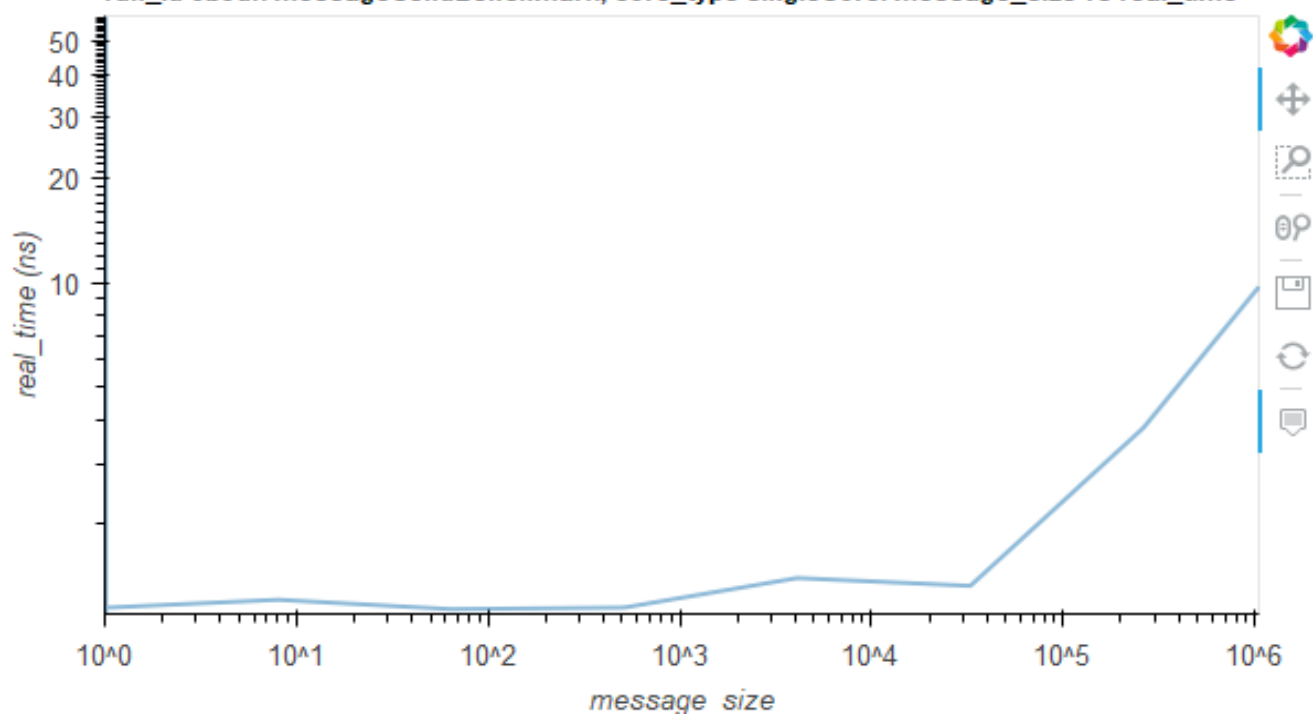


run\_id 6b9dk messageSendBenchmark, message\_count = 1: message\_size vs real\_time

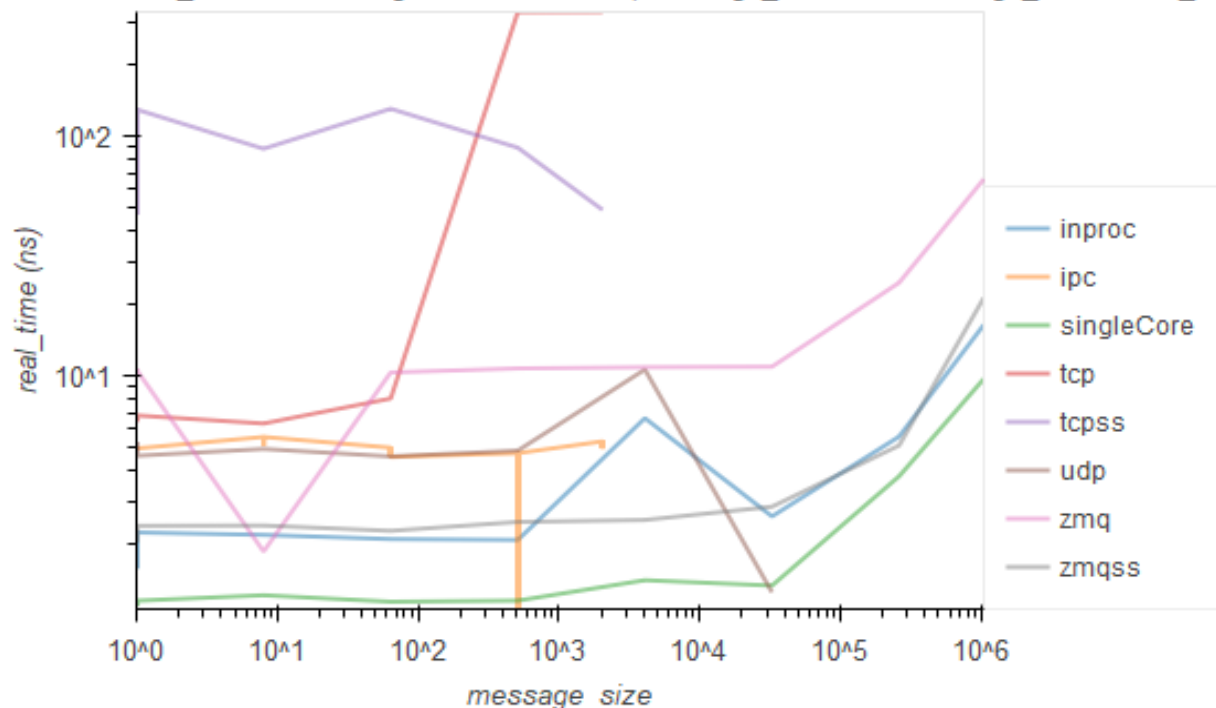

run\_id 6b9dk messageSendBenchmark, message\_size = 1: message\_count vs real\_time

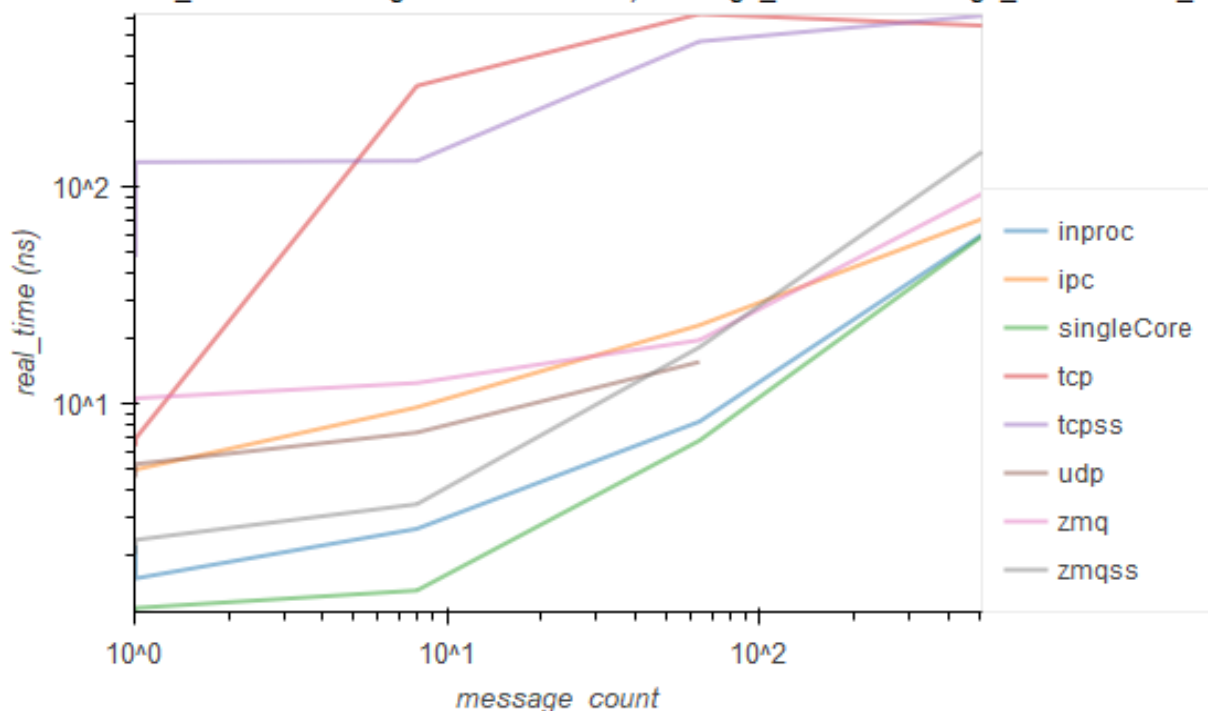

run\_id 6b9dk pholdBenchmark: federate\_count vs real\_time

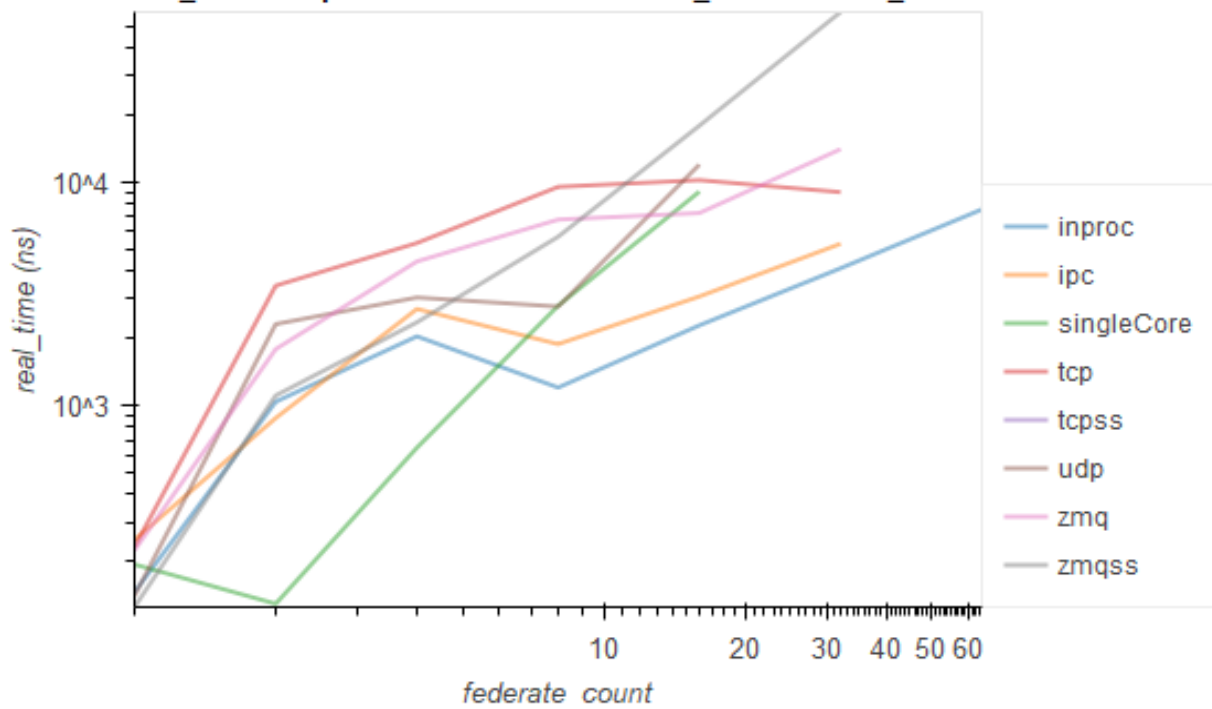

### run\_id 6b9dk ringBenchmark: federate\_count vs real\_time

