


```


BENCHMARK:                actionMessageBenchmark

run ID:                    nELgm
Timestamp:                 2019-12-16 10:14:32
HELICS version:            2.3.1
generator:                 Unix Makefiles
system:                   Linux
system version:            3.10.0-1062.7.1.1chaos.ch6.x86_64:
platform:
C++ compiler:             GNU
C++ compiler version:     4.9.3
compiler string:          -O3 -DNDEBUG  $<$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>
host name:                 corona72
host processor:            x86_64
CPU core count:           96
processor speed (MHz):     2000


```

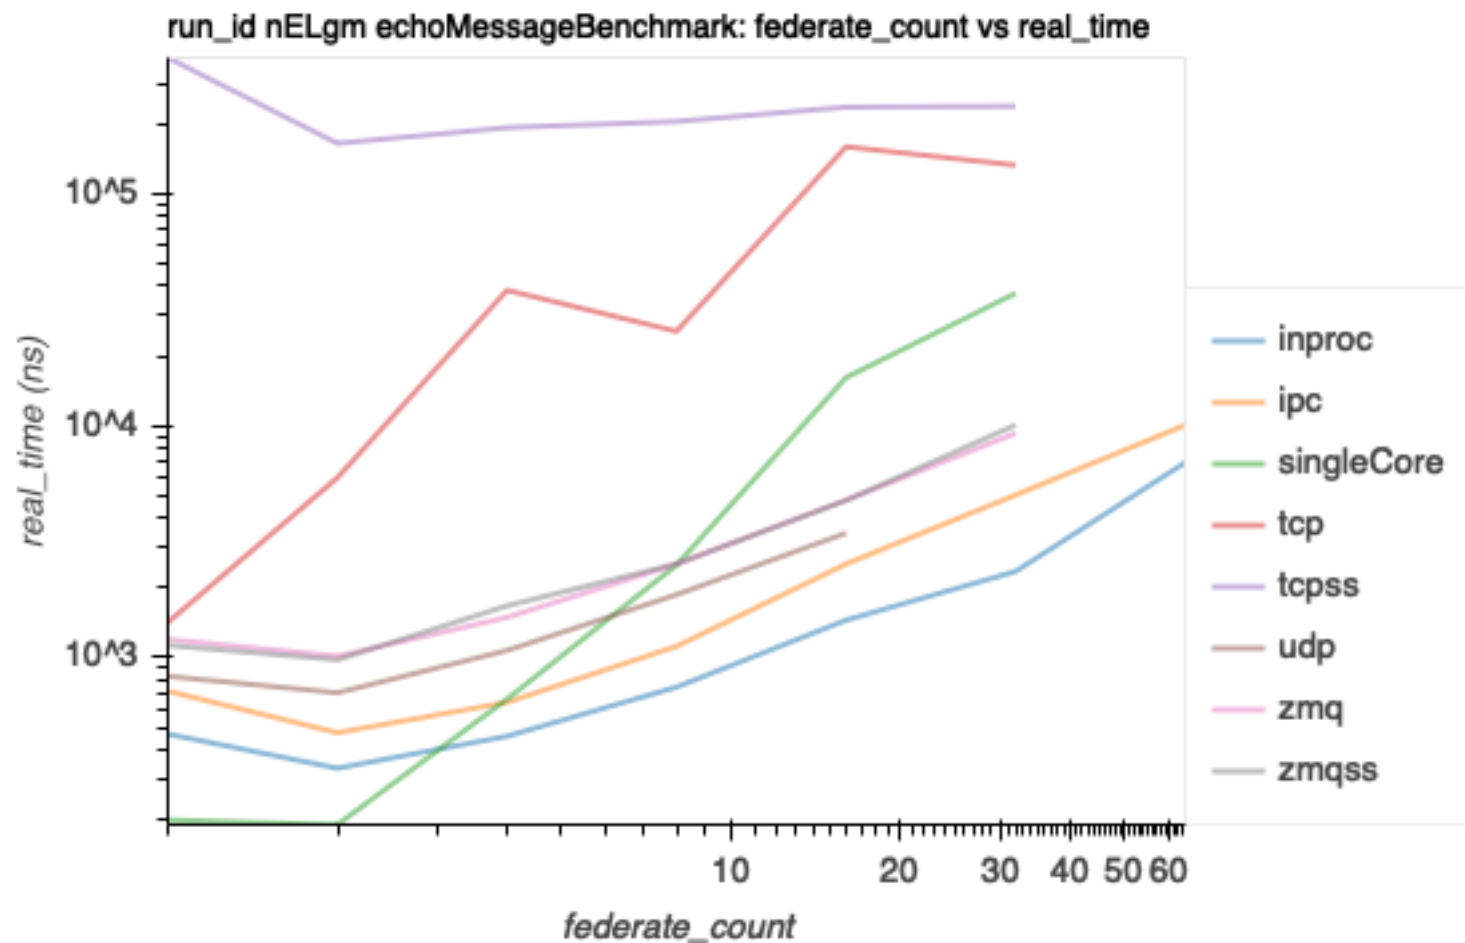


run_id nELgm echoBenchmark: federate_count vs real_time

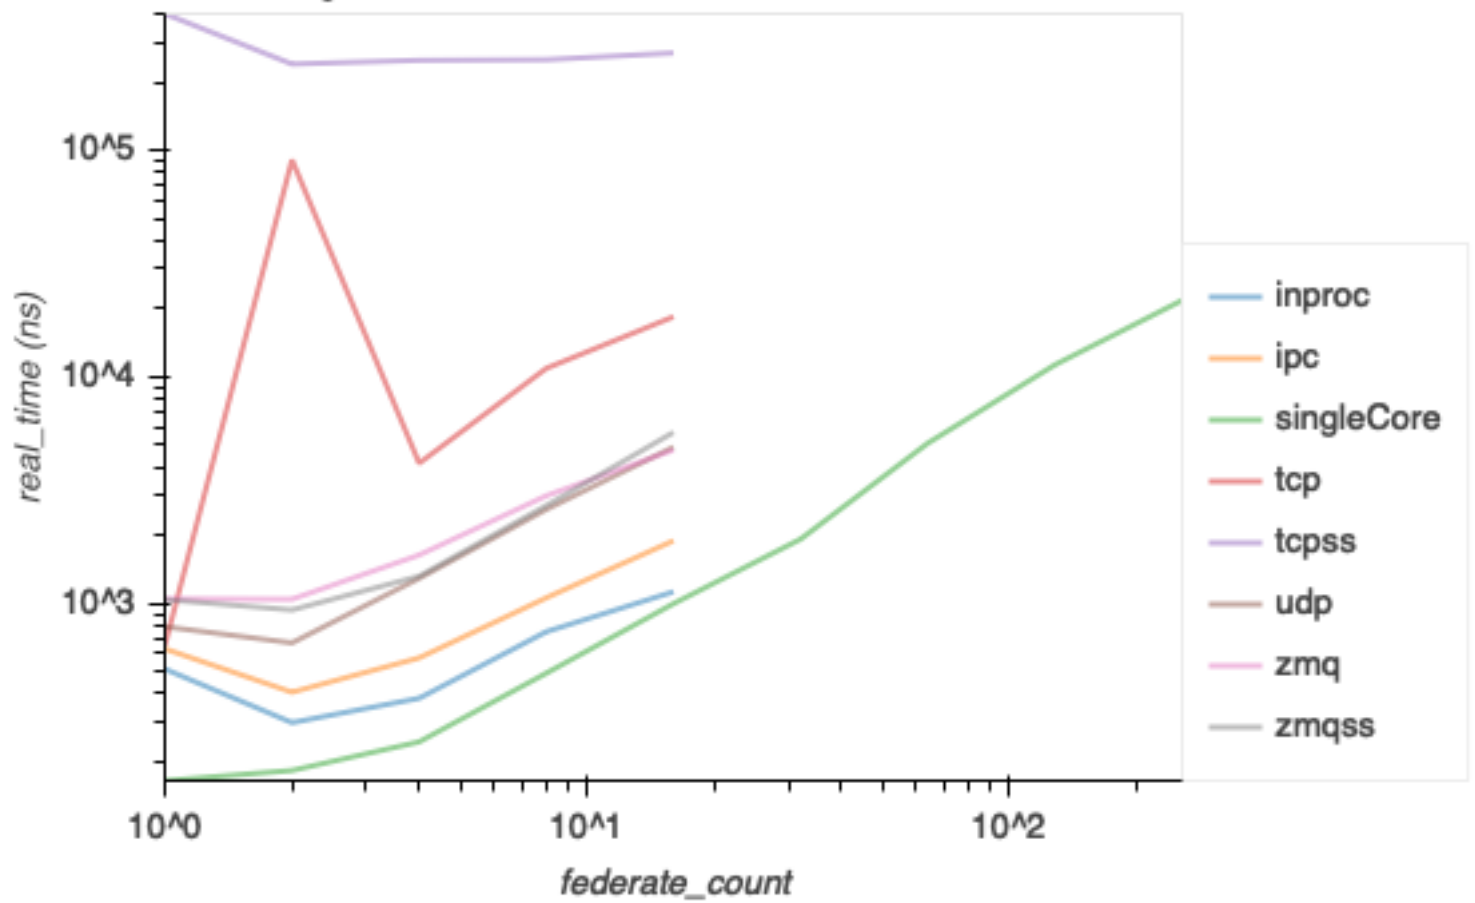


run_id nELgm messageLookupBenchmark: federate_count vs real_time

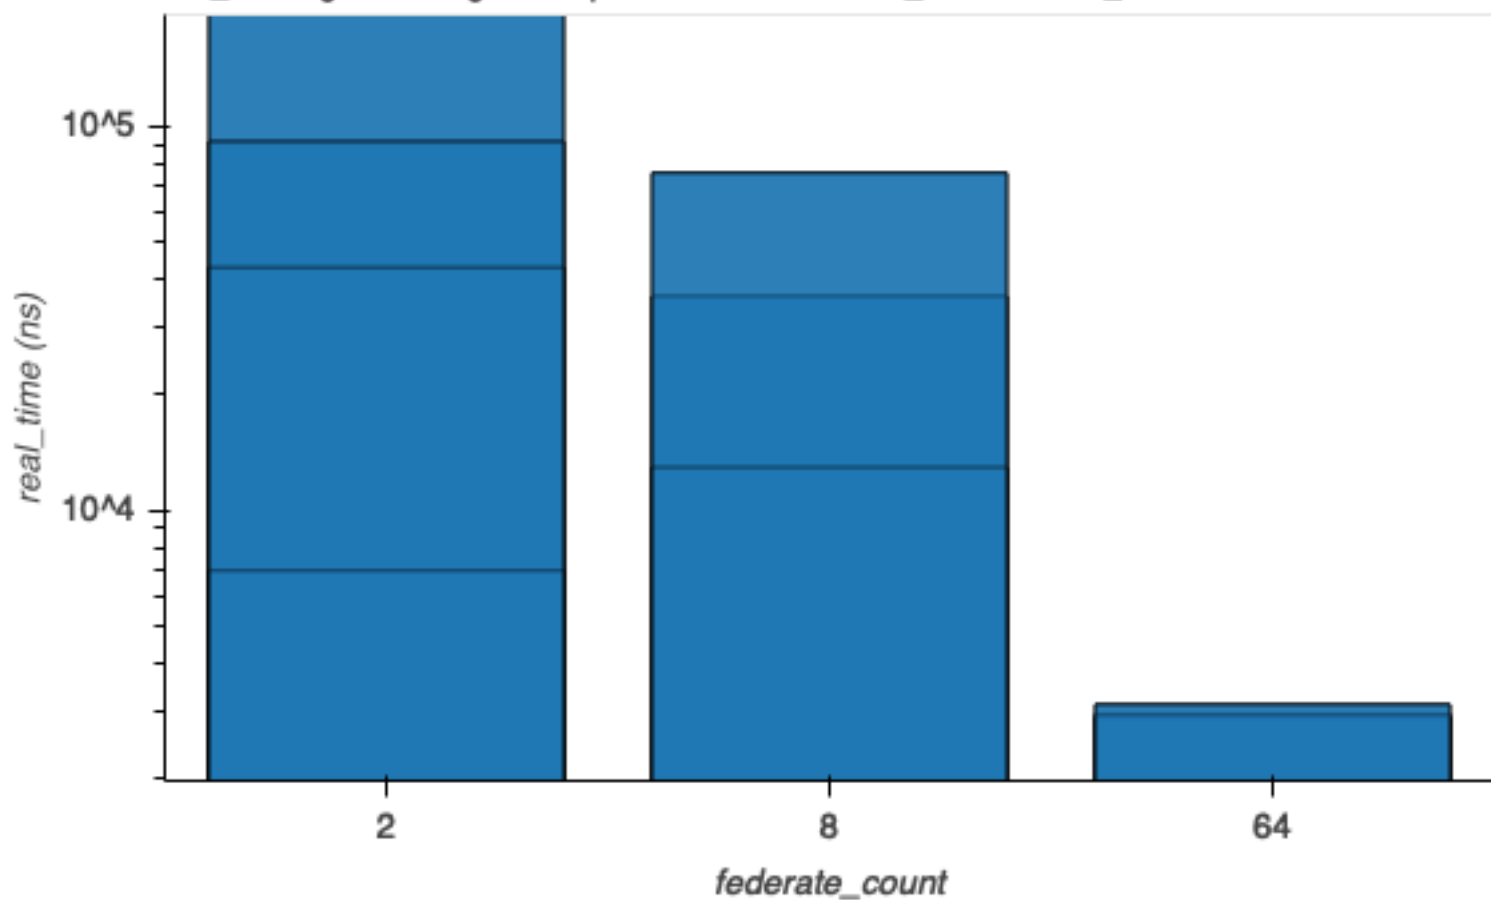


run_id nELgm messageSendBenchmark, core_type singleCore: message_size vs real_time

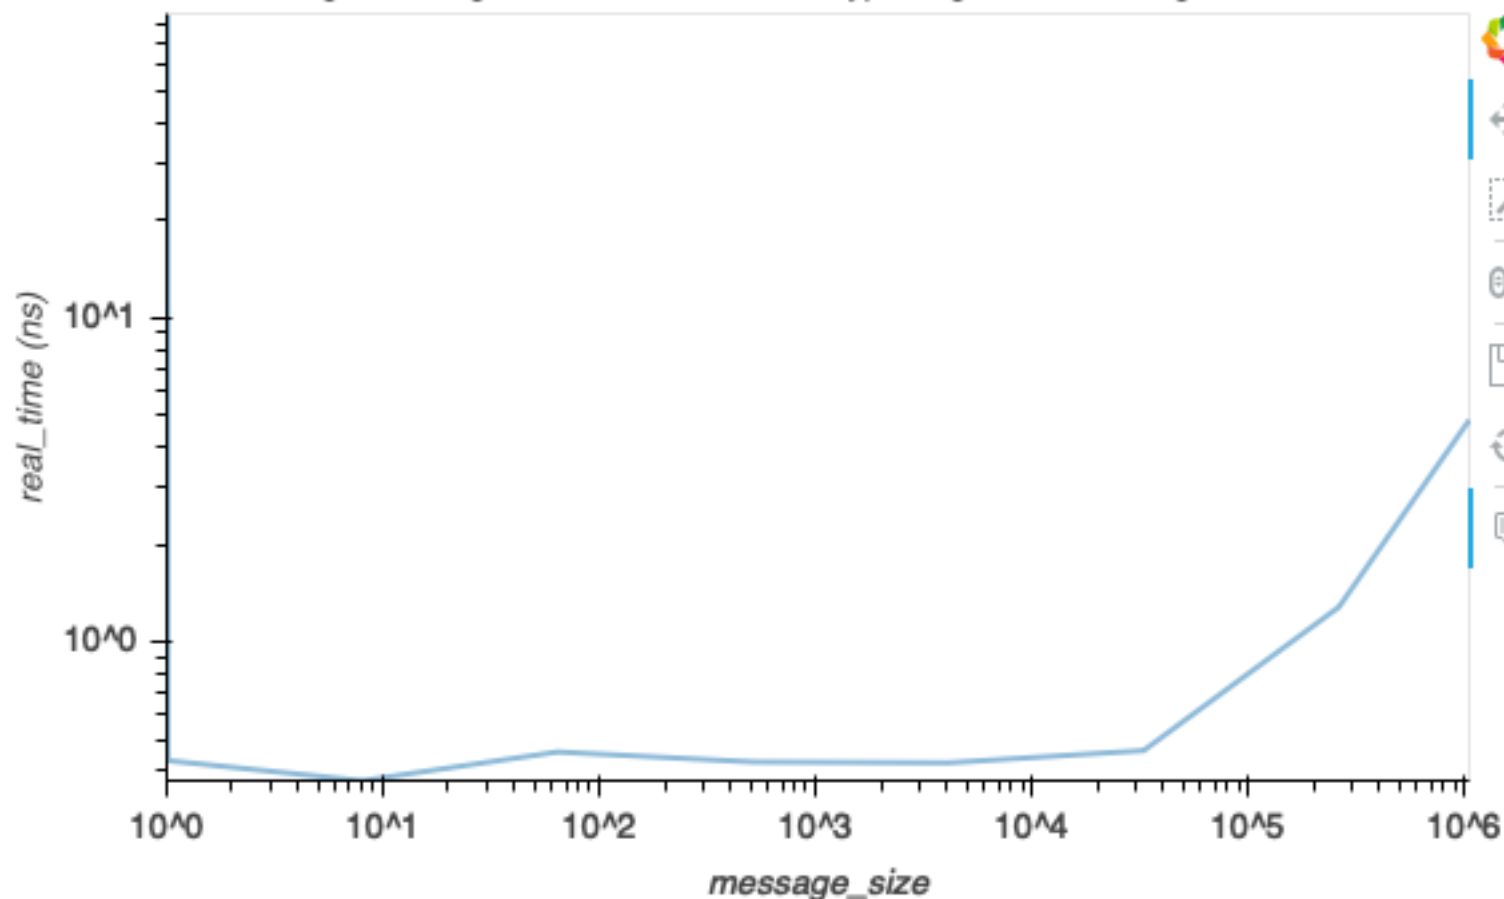


run_id nELgm messageSendBenchmark, message_count = 1: message_size vs real_time

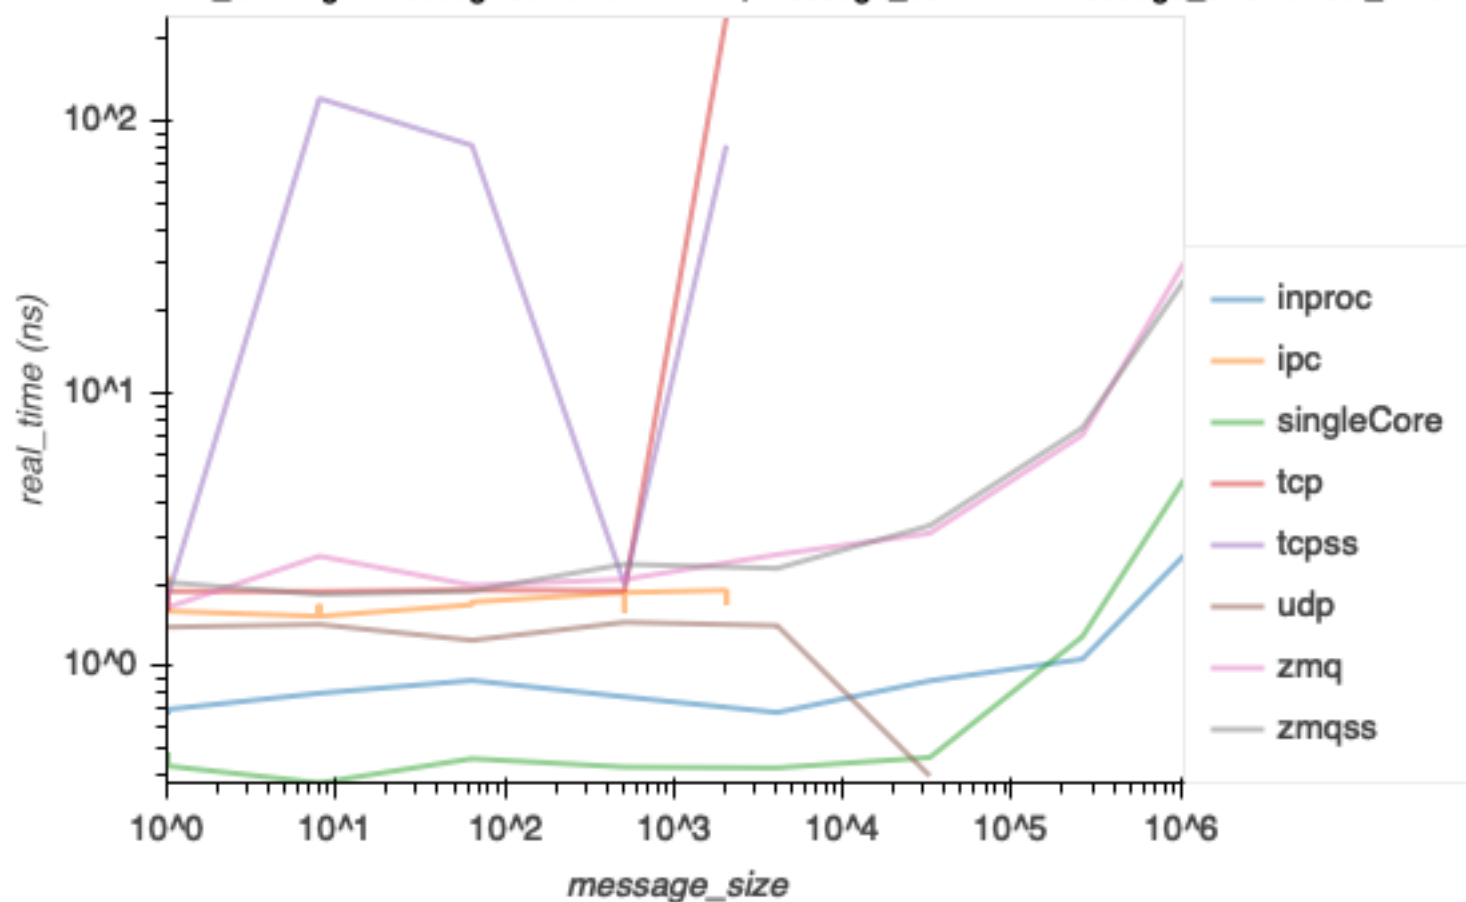

run_id nELgm messageSendBenchmark, message_size = 1: message_count vs real_time

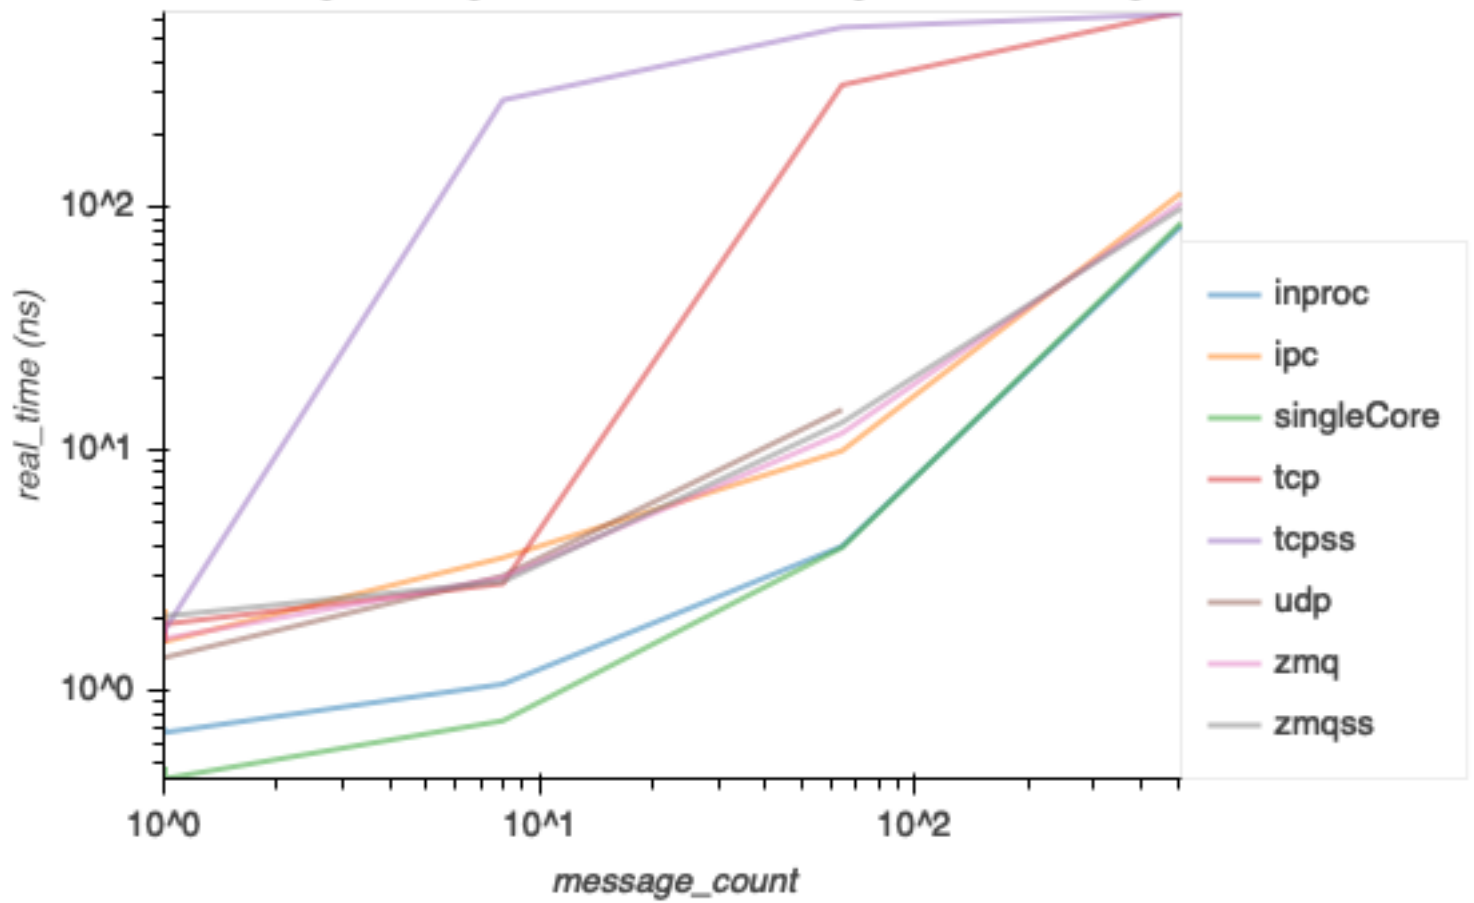

run_id nELgm pholdBenchmark: federate_count vs real_time

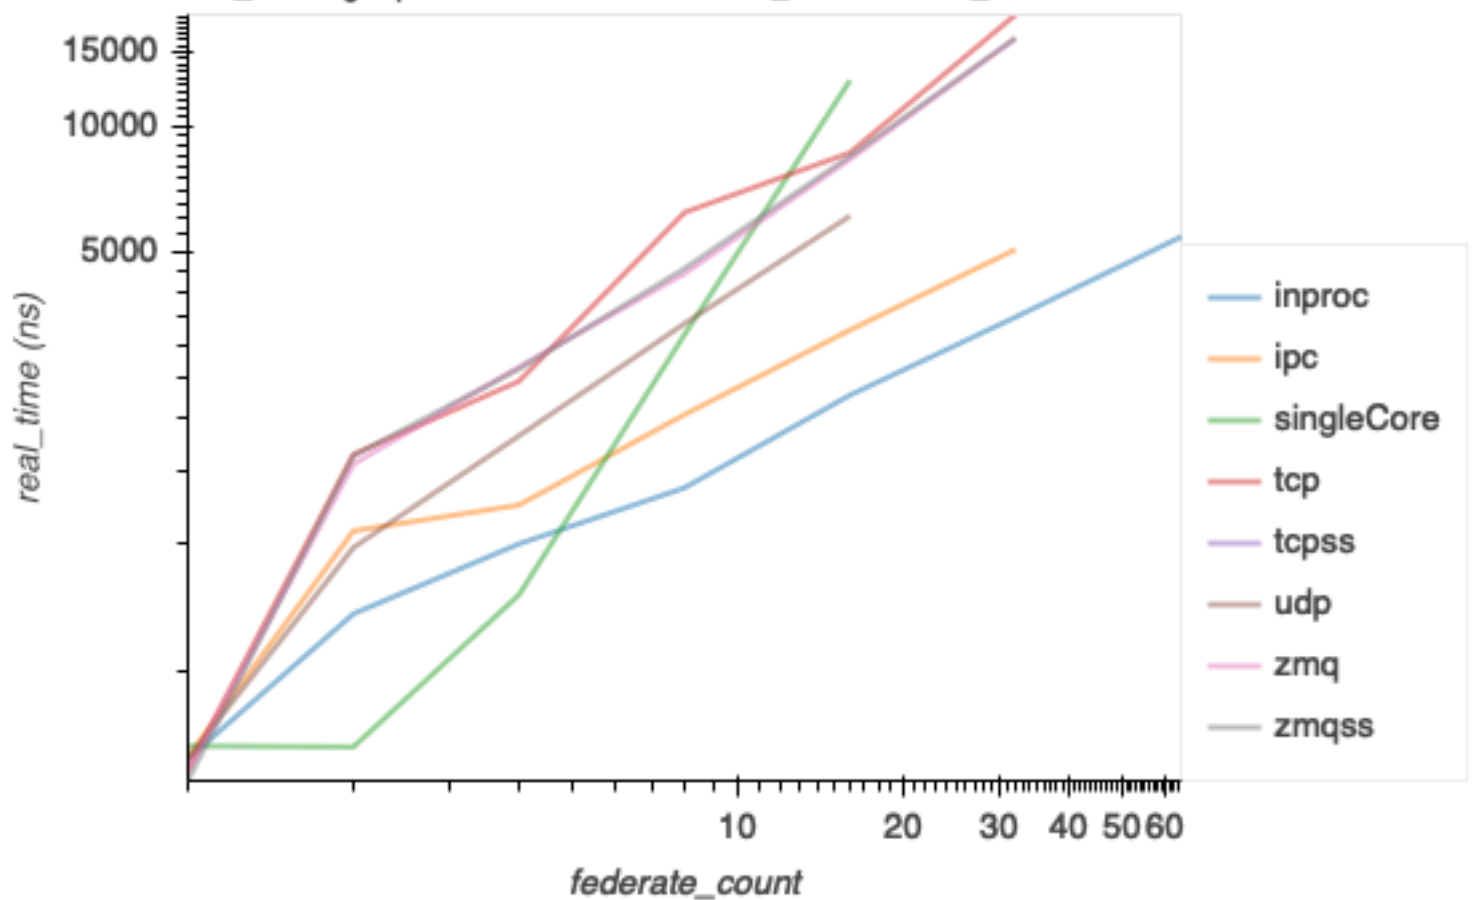

run_id nELgm ringBenchmark: federate_count vs real_time

