
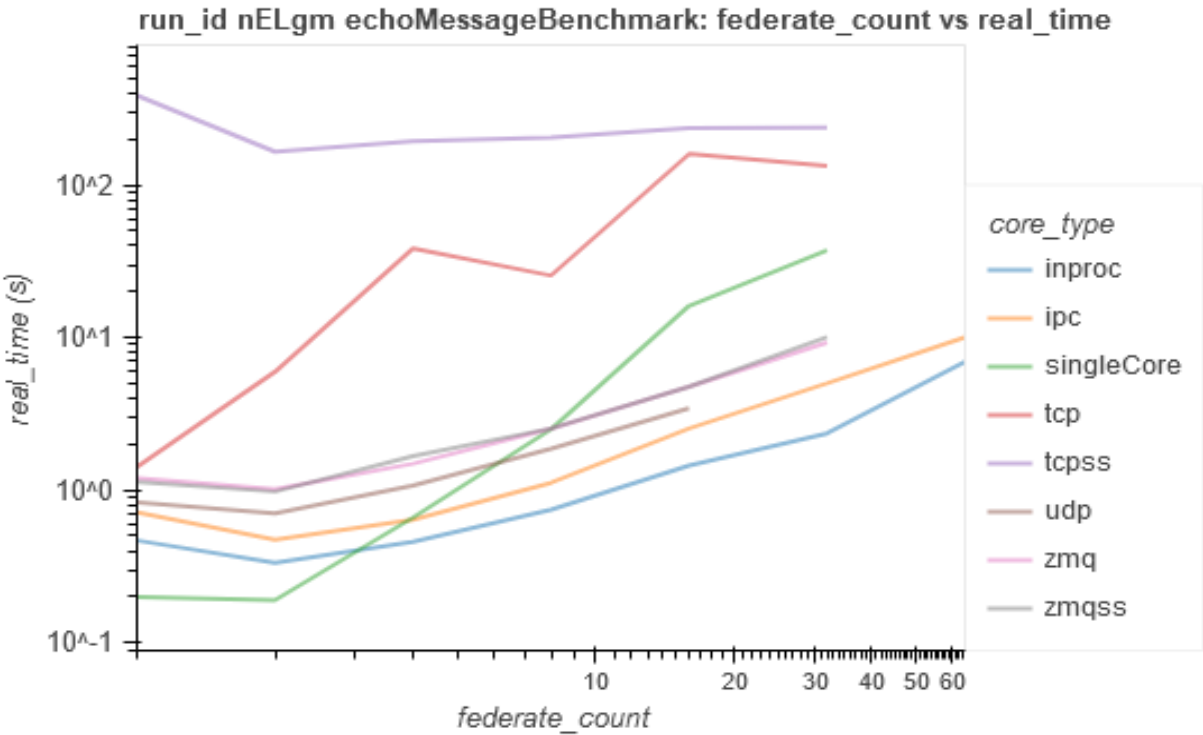


```


BENCHMARK:                actionMessageBenchmark

run ID:                    nELgm
Timestamp:                 2019-12-16 10:14:32
HELICS version:            2.3.1
generator:                 Unix Makefiles
system:                    Linux
system version:            3.10.0-1062.7.1.1chaos.ch6.x86_64:
platform:
C++ compiler:              GNU
C++ compiler version:      4.9.3
compiler string:           -O3 -DNDEBUG  $$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>
host name:                 corona72
host processor:            x86_64
CPU core count:            96
processor speed (MHz):      2000


```

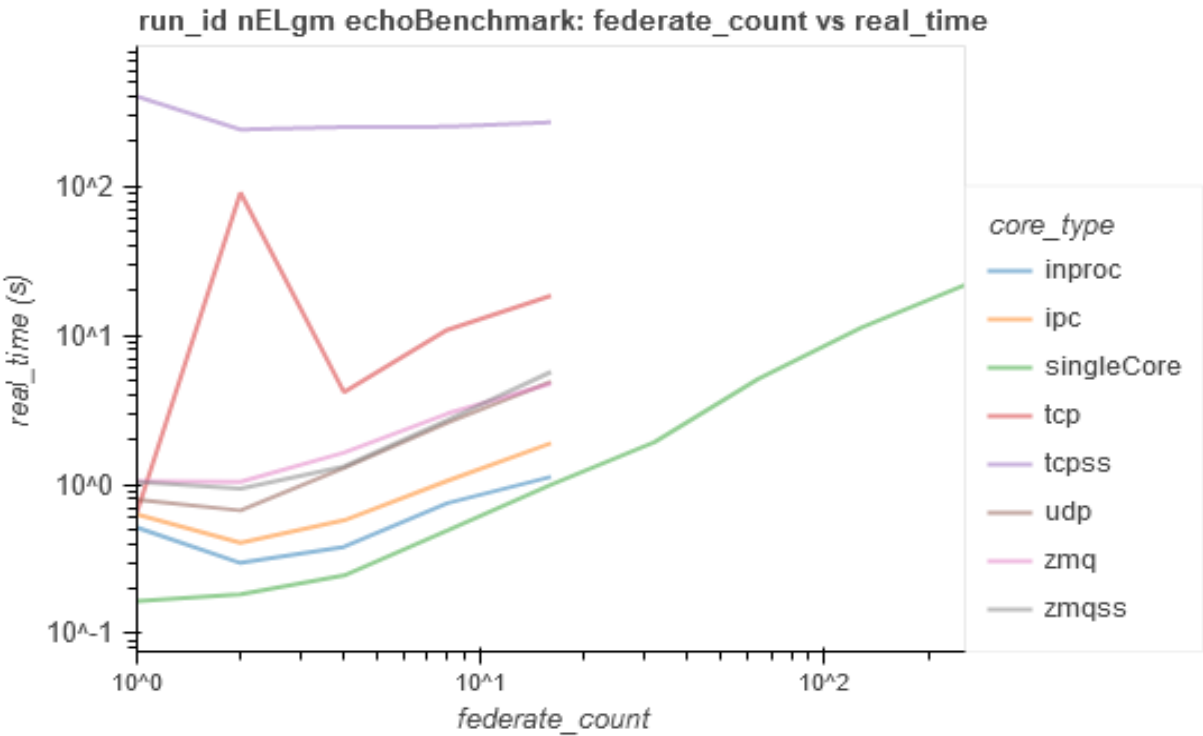


run_id nELgm messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=2: interface_count vs real

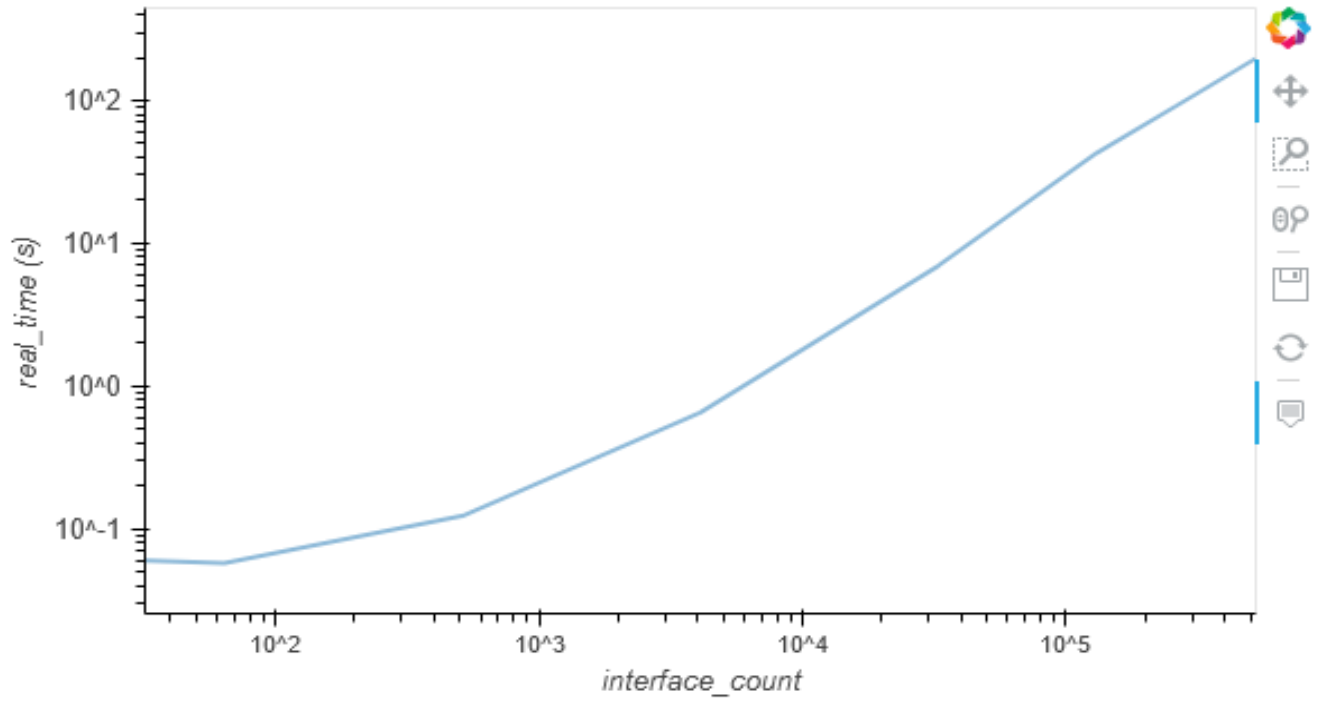


run_id nELgm messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=64: interface_count vs real


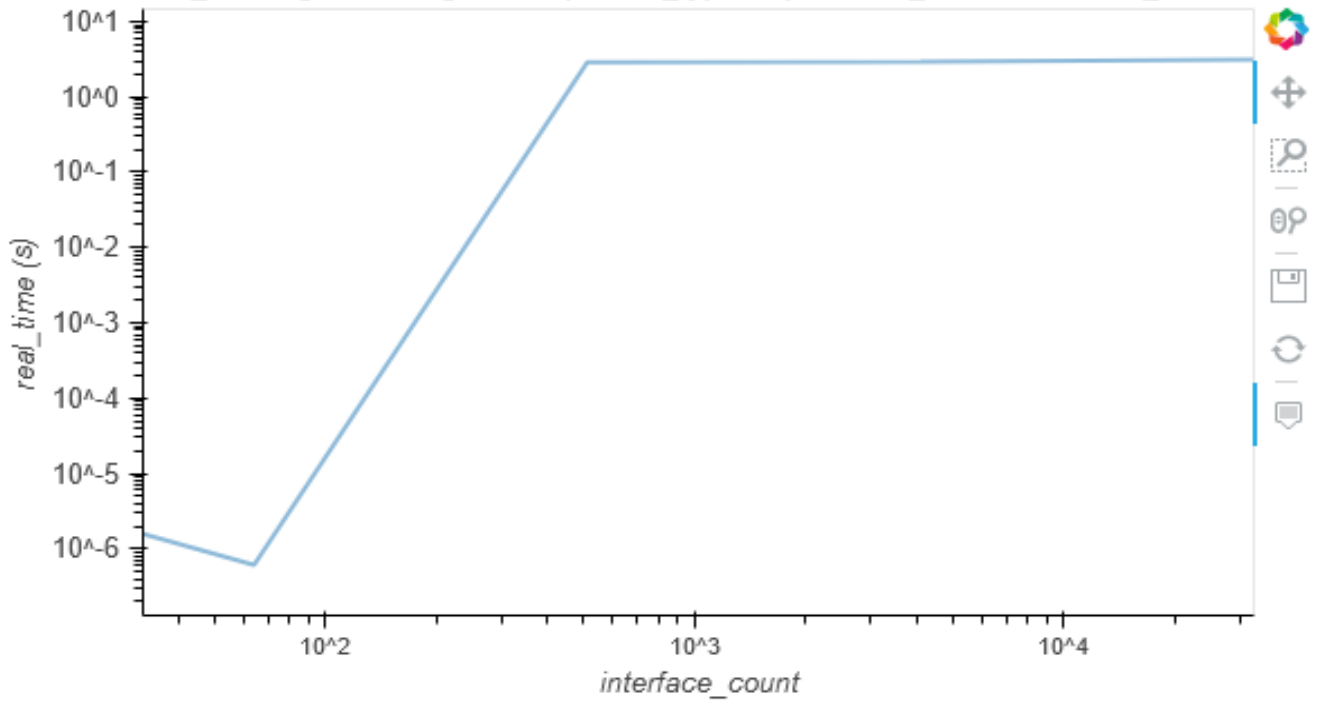


run_id nELgm messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=8: interface_count vs real

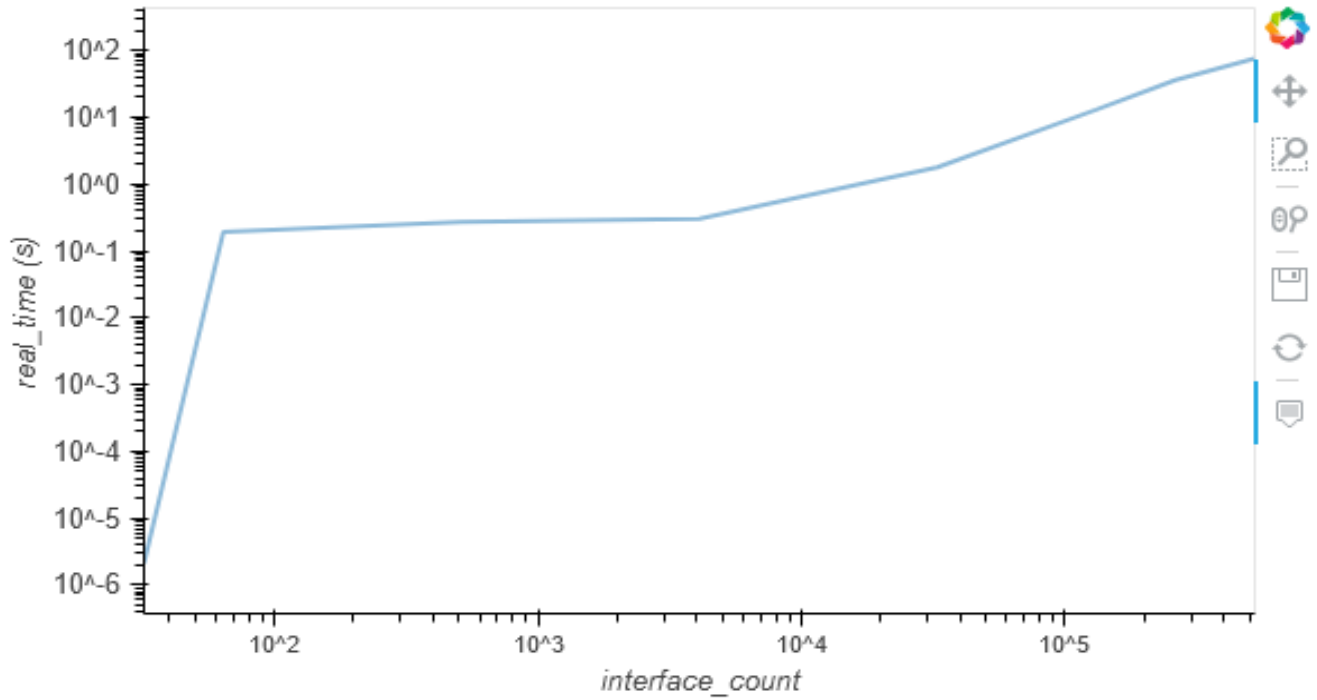


run_id nELgm messageSend, core_type=singleCore: message_size vs real_time

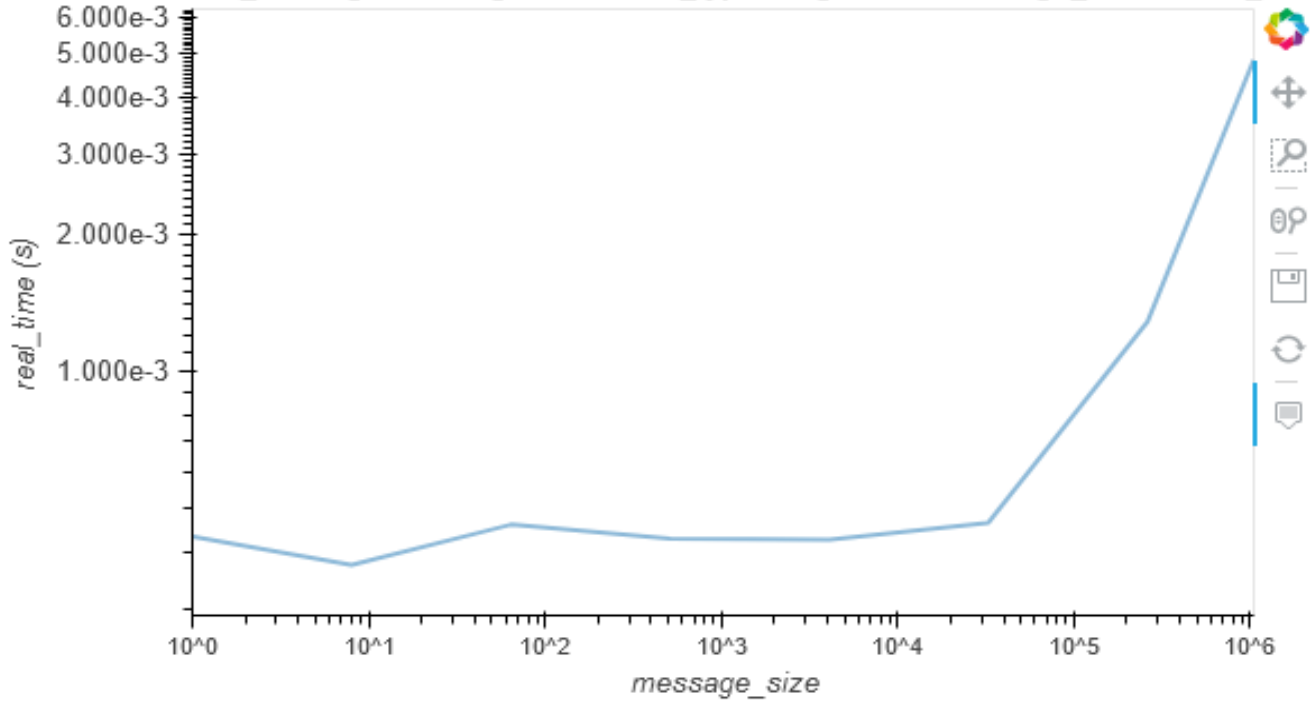

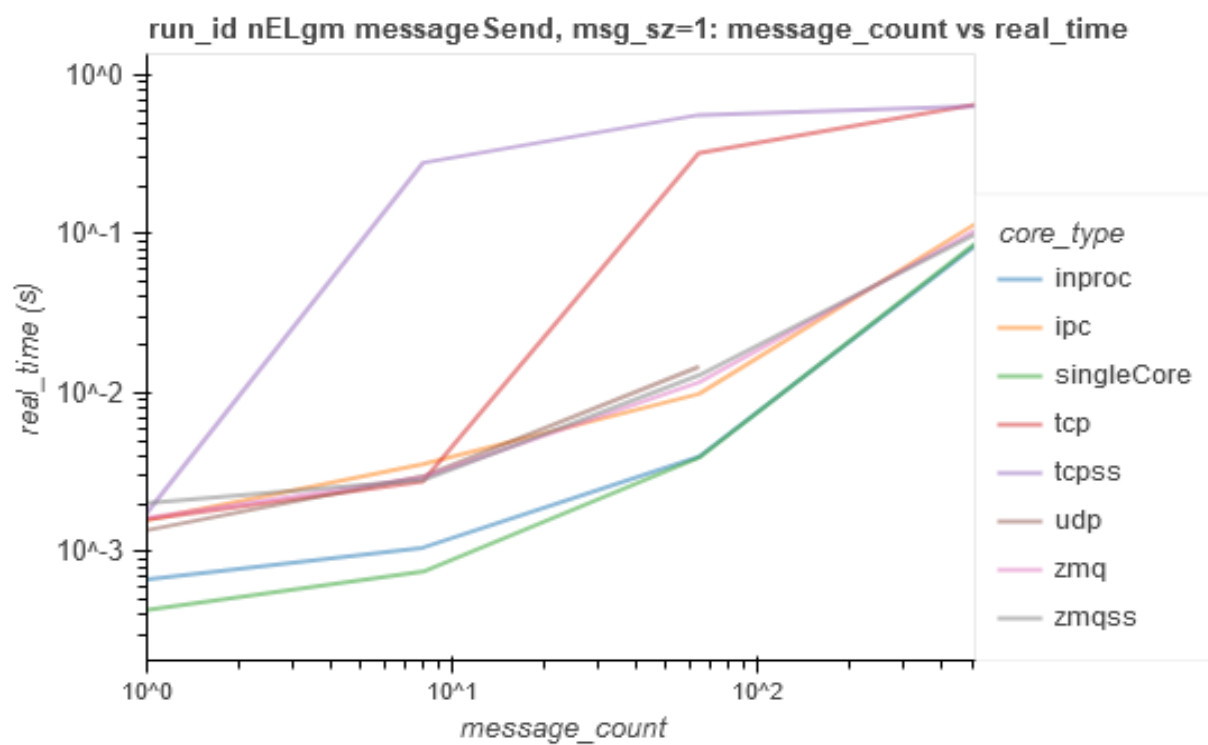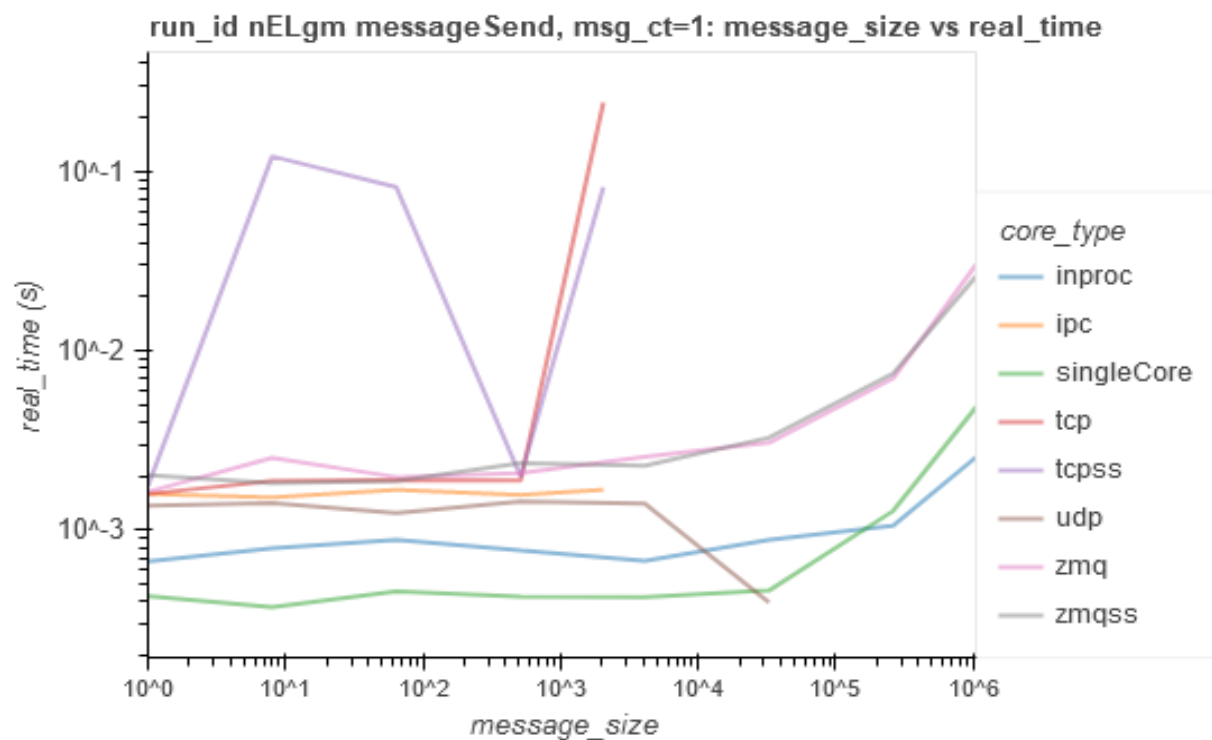

run_id nELgm pholdBenchmark: federate_count vs real_time

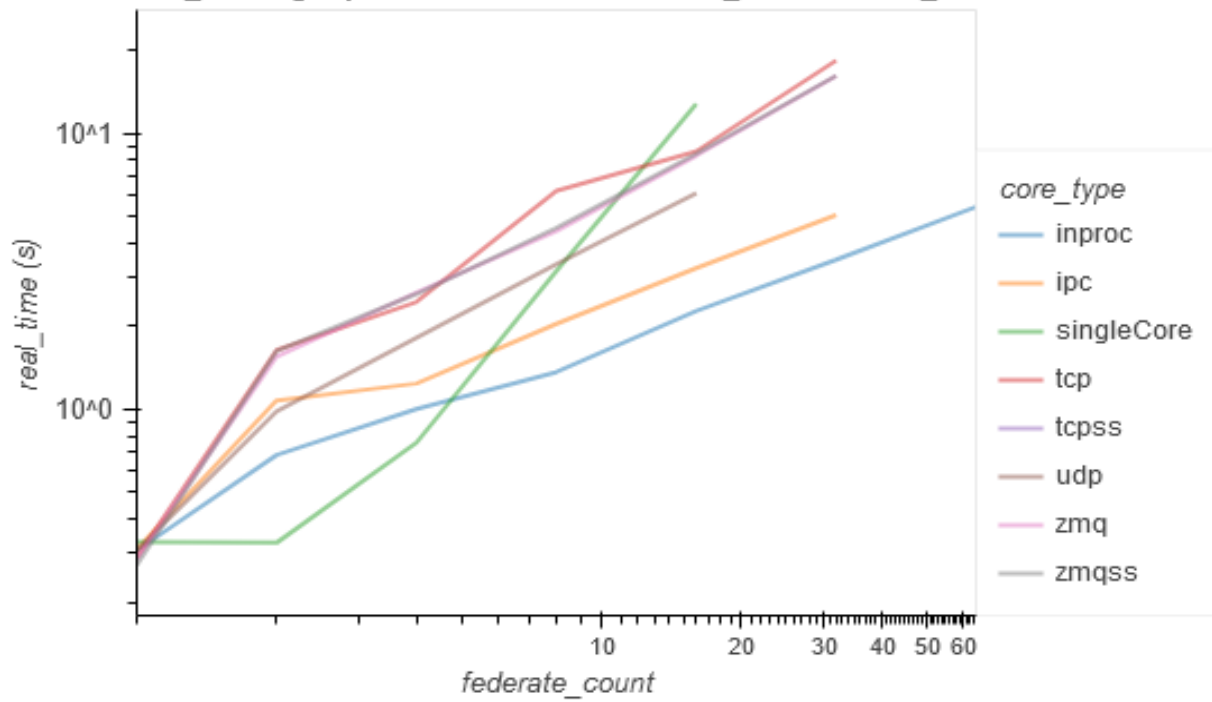

run_id nELgm ringBenchmark: federate_count vs real_time

