
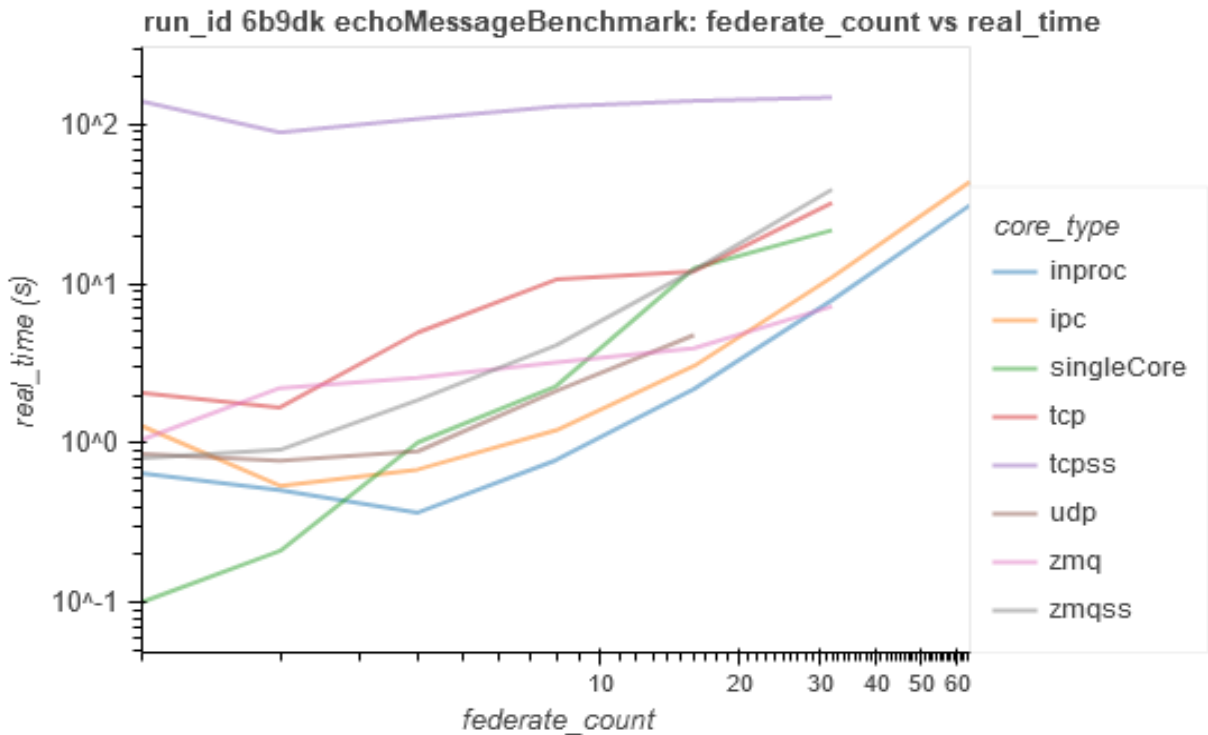


```


BENCHMARK:                actionMessageBenchmark

run ID:                    6b9dk
Timestamp:                 2019-11-30 10:24:27
HELICS version:            2.3.1
generator:                 Unix Makefiles
system:                    Linux
system version:            5.2.15-200.fc30.x86_64:
platform:
C++ compiler:              GNU
C++ compiler version:      9.2.1
compiler string:           -O2 -DNDEBUG $<$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>
host name:                 localhost.localdomain
host processor:            x86_64
CPU core count:            4
processor speed (MHz):      4000


```

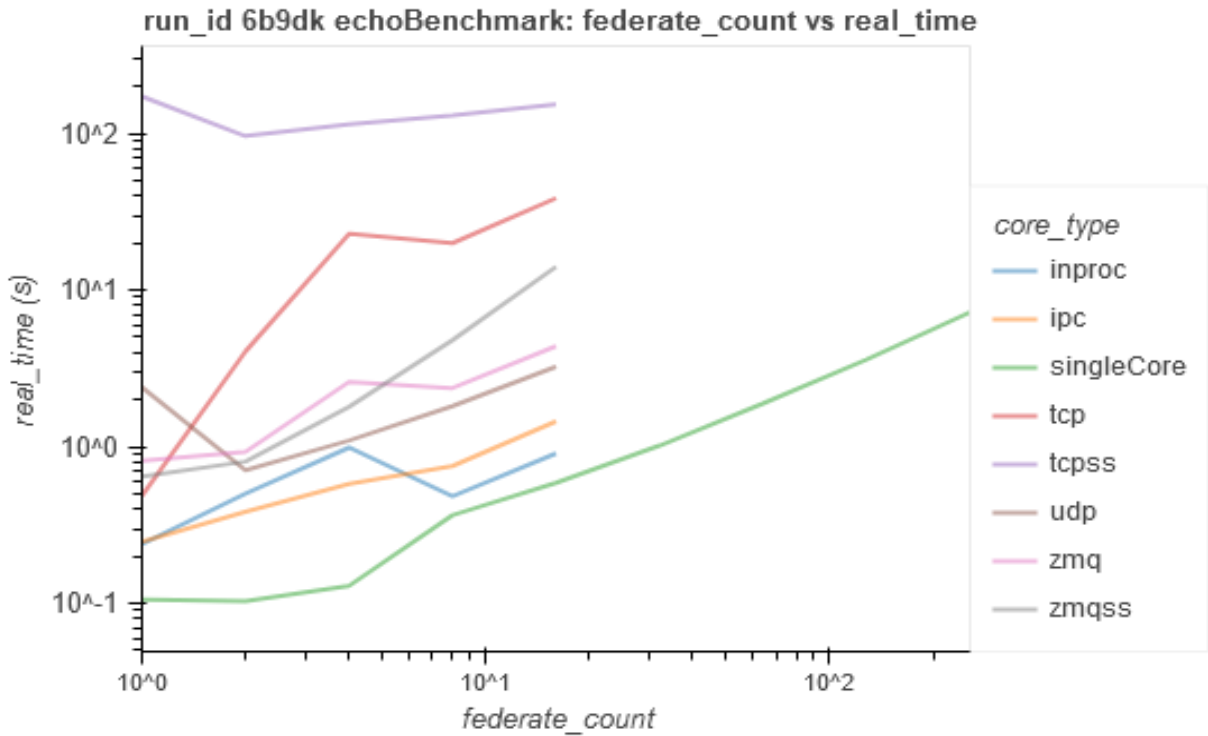


run\_id 6b9dk messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=2: interface\_count vs real\_

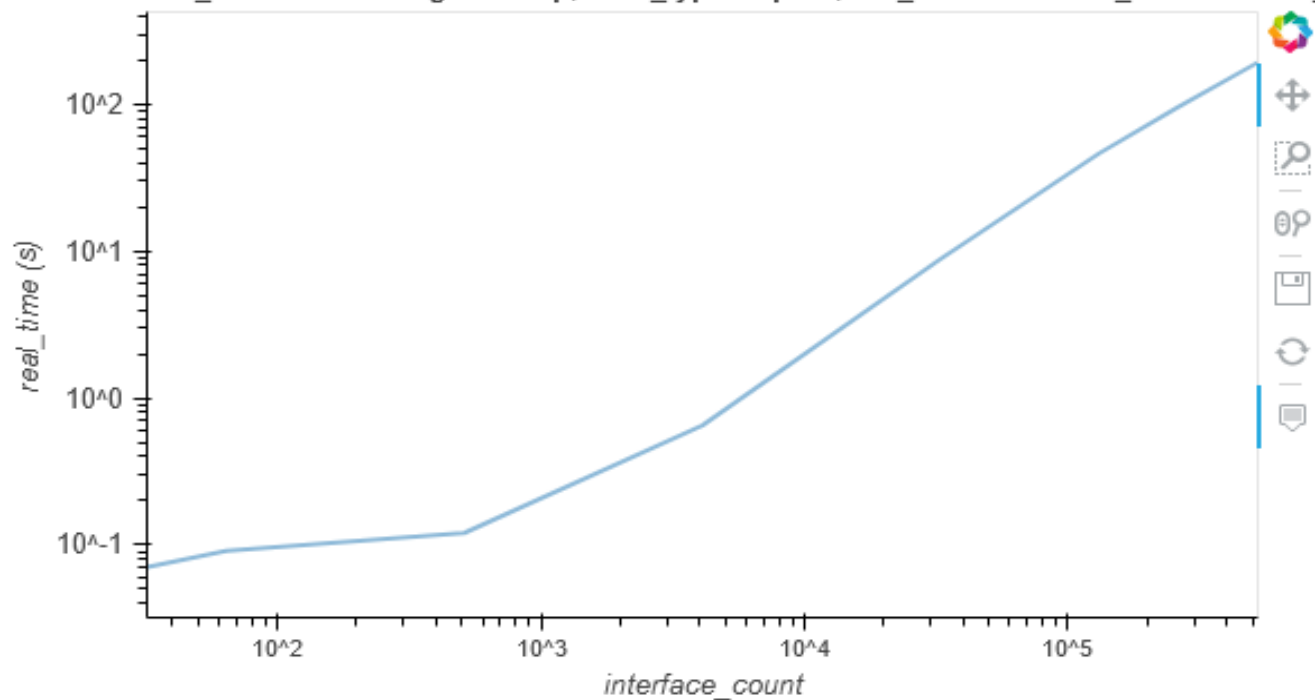

run\_id 6b9dk messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=64: interface\_count vs real\_tin

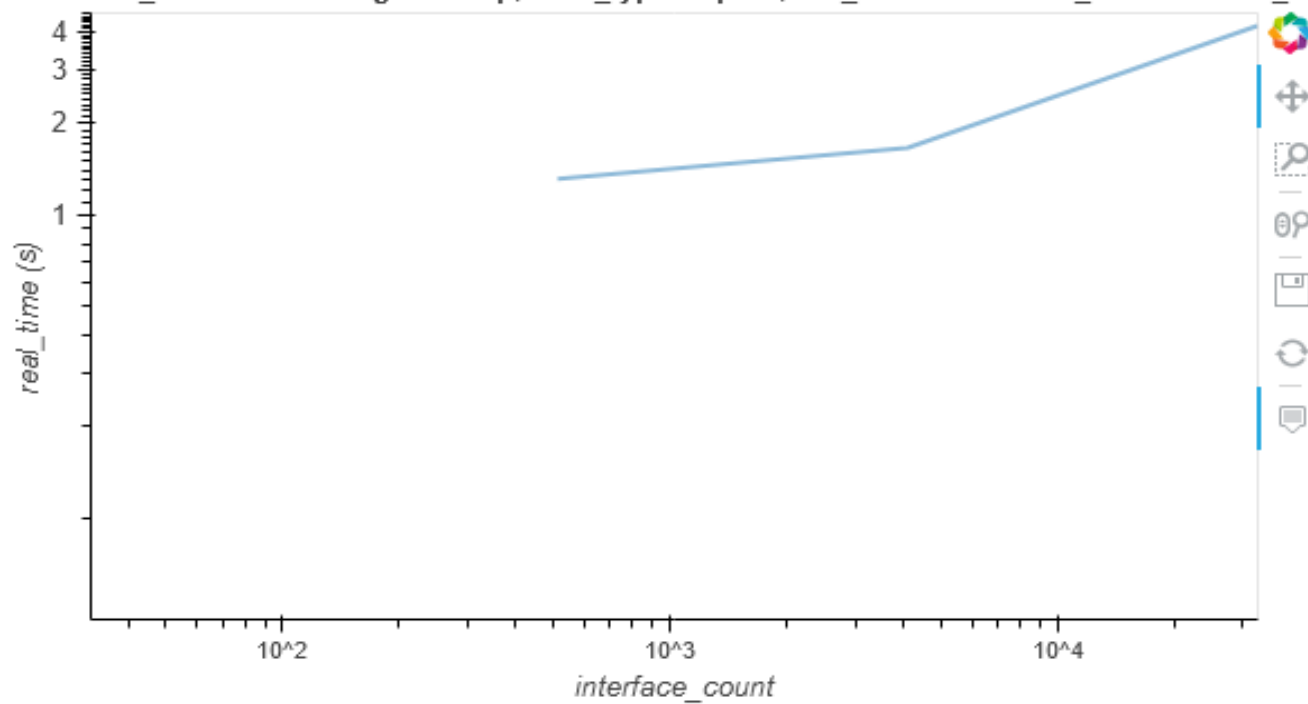

run\_id 6b9dk messageLookup, core\_type=inproc, fed\_ct=8: interface\_count vs real\_time

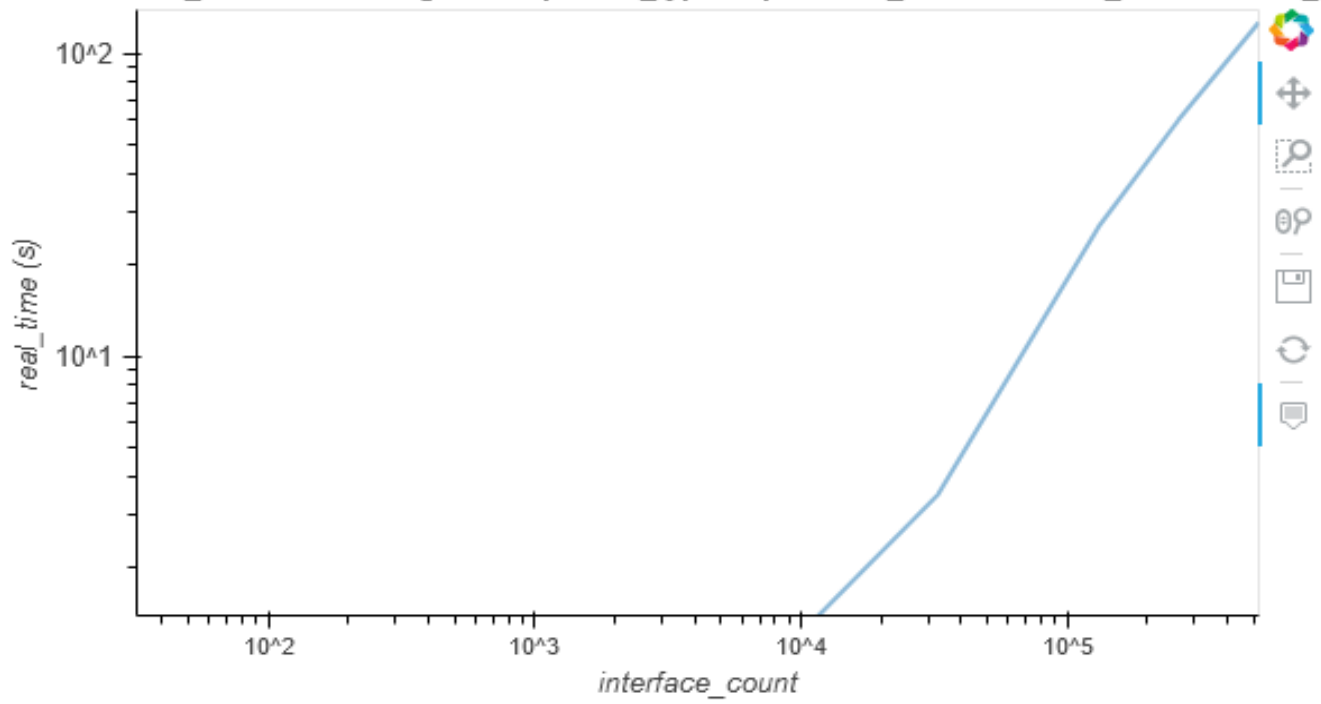

run\_id 6b9dk messageSend, core\_type=singleCore: message\_size vs real\_time

