

BENCHMARK:actionMessageBenchmark

run ID:6b9dk

Timestamp:2019-11-30 10:24:27

HELICS version:2.3.1

generator:Unix Makefiles

system:Linux

system version:5.2.15-200.fc30.x86_64:

platform:

C++ compiler:GNU

C++ compiler version:9.2.1



compiler string:-O2 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>

host name:localhost.localdomain


host processor:x86_64

CPU core count:4


processor speed (MHz):4000

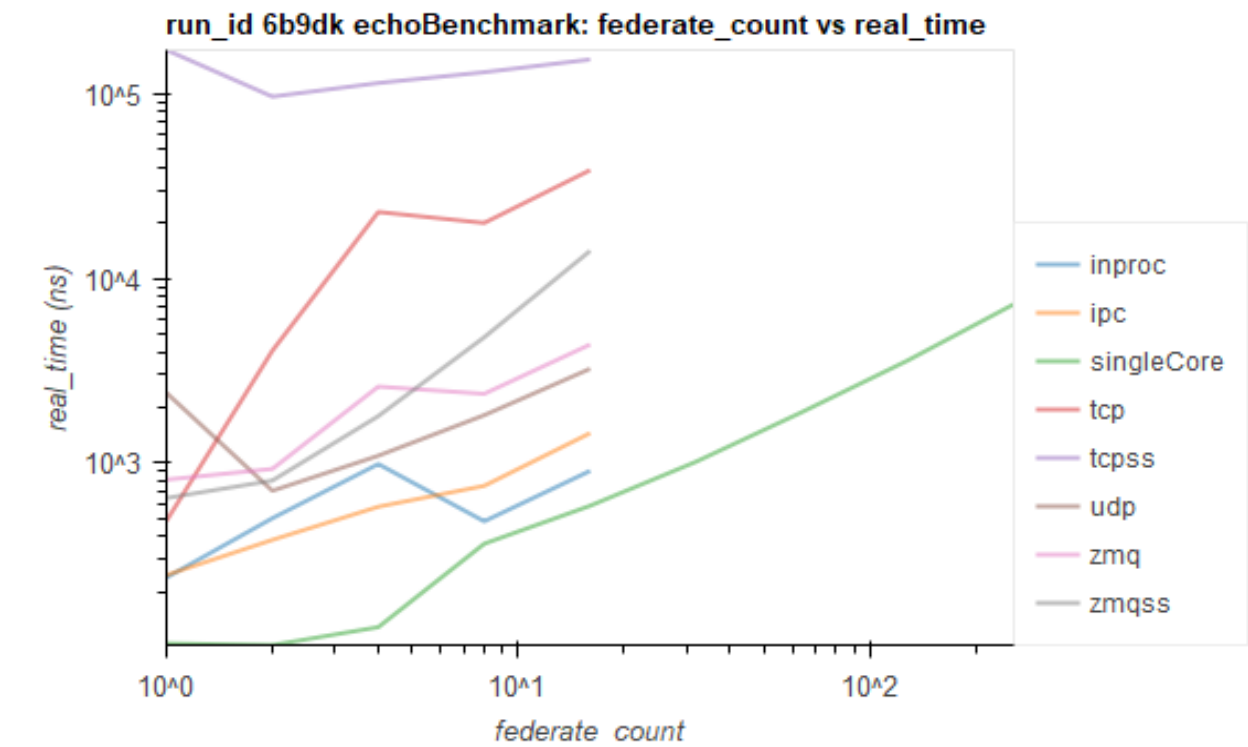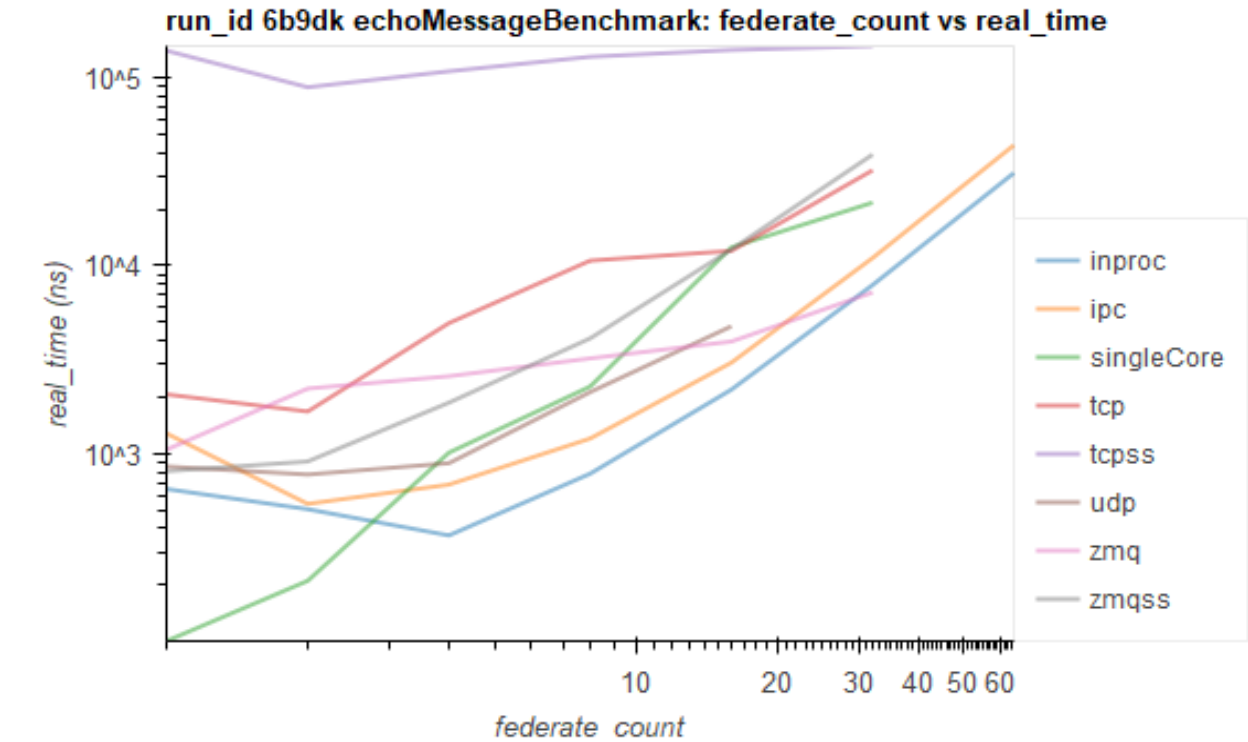


run_id 6b9dk messageLookupBenchmark: interface_count vs real_time

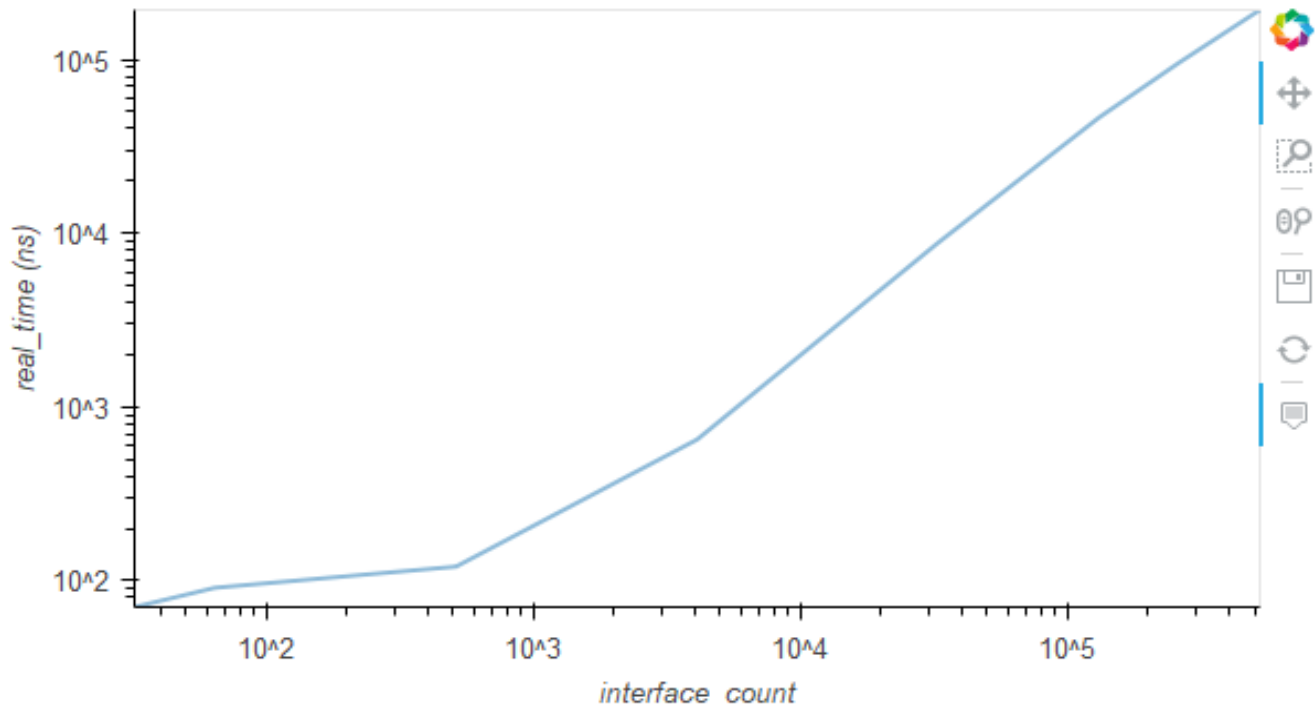


run_id 6b9dk messageLookupBenchmark: interface_count vs real_time

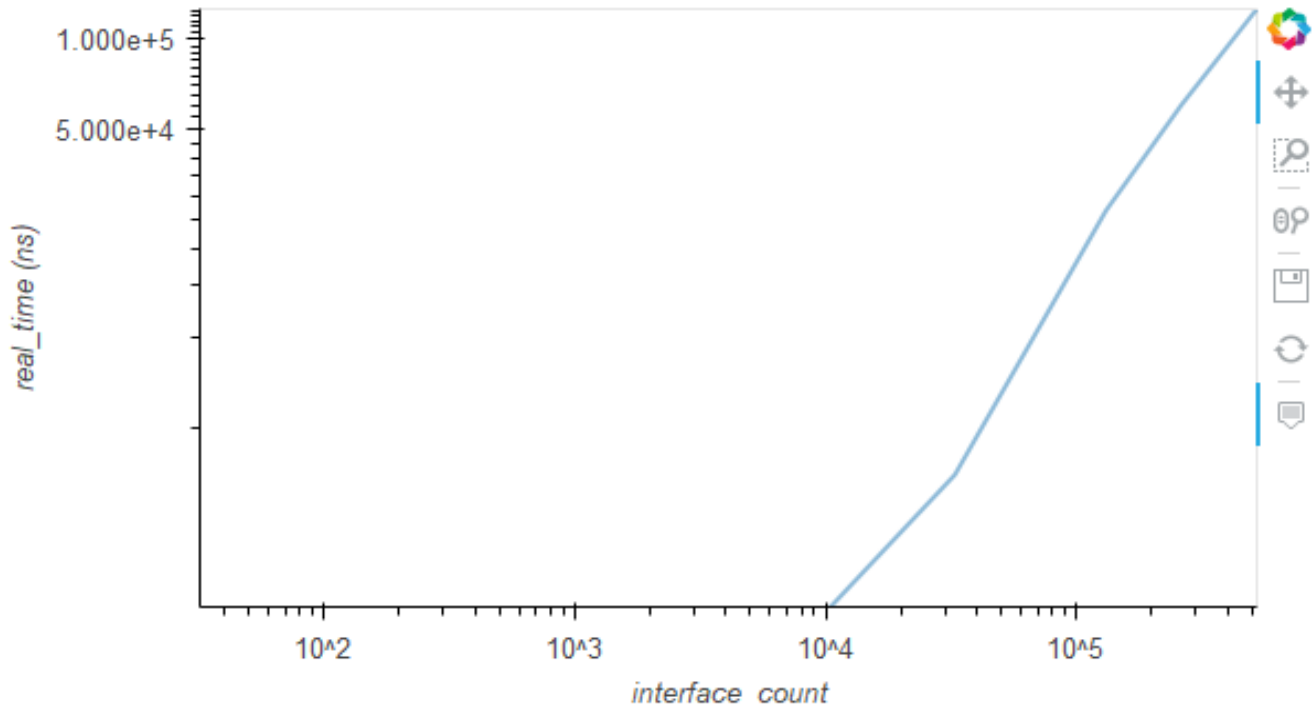


run_id 6b9dk messageLookupBenchmark: interface_count vs real_time

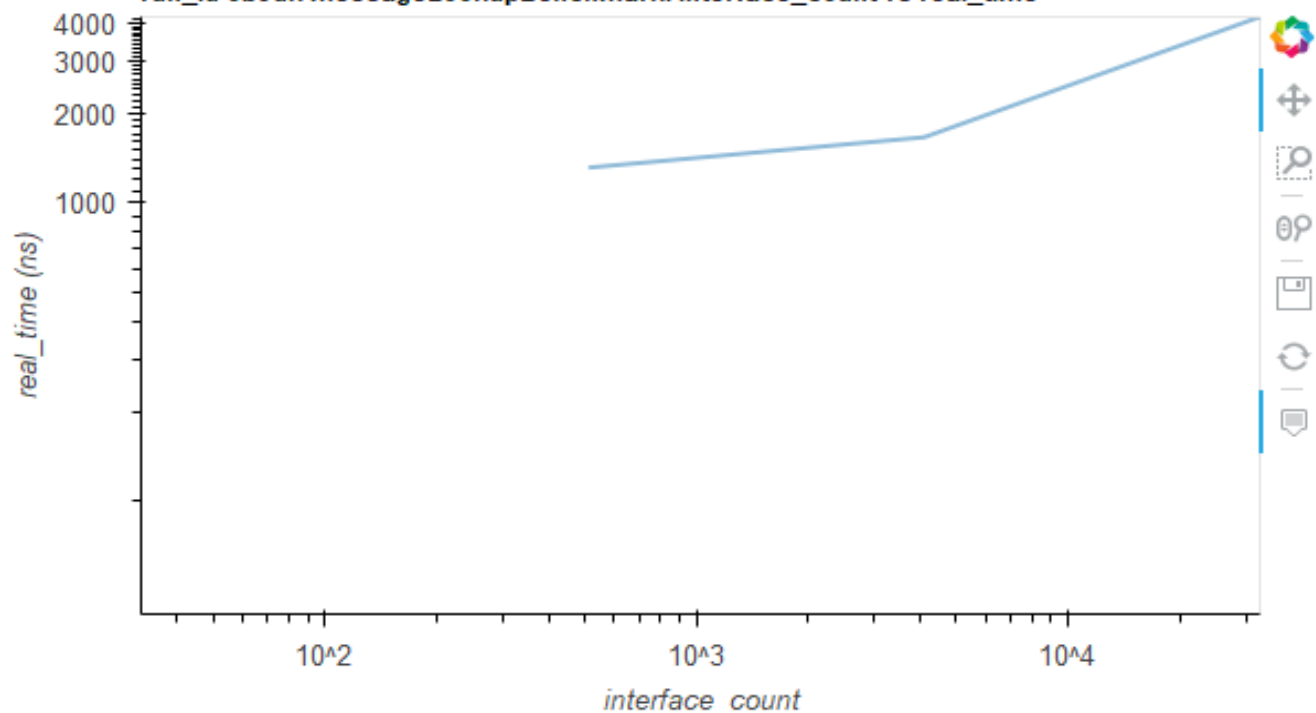


run_id 6b9dk messageSendBenchmark, core_type singleCore: message_size vs real_time

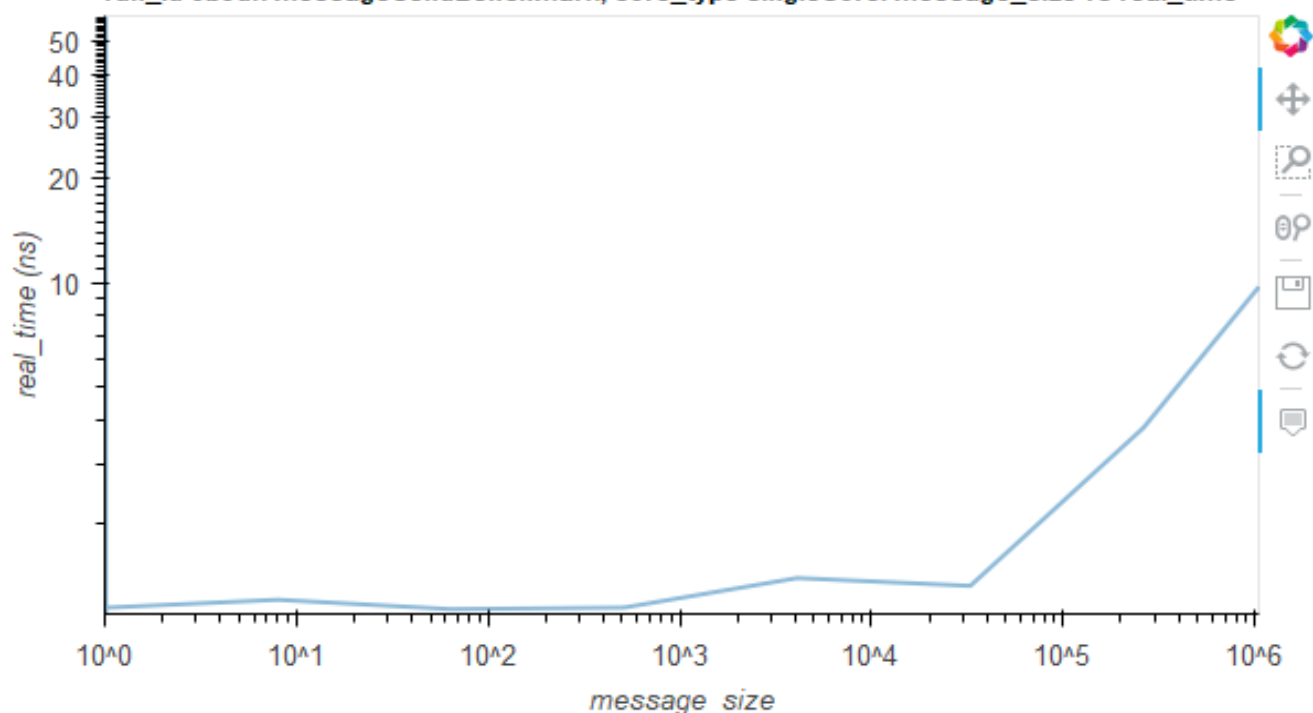


run_id 6b9dk messageSendBenchmark, message_count = 1: message_size vs real_time

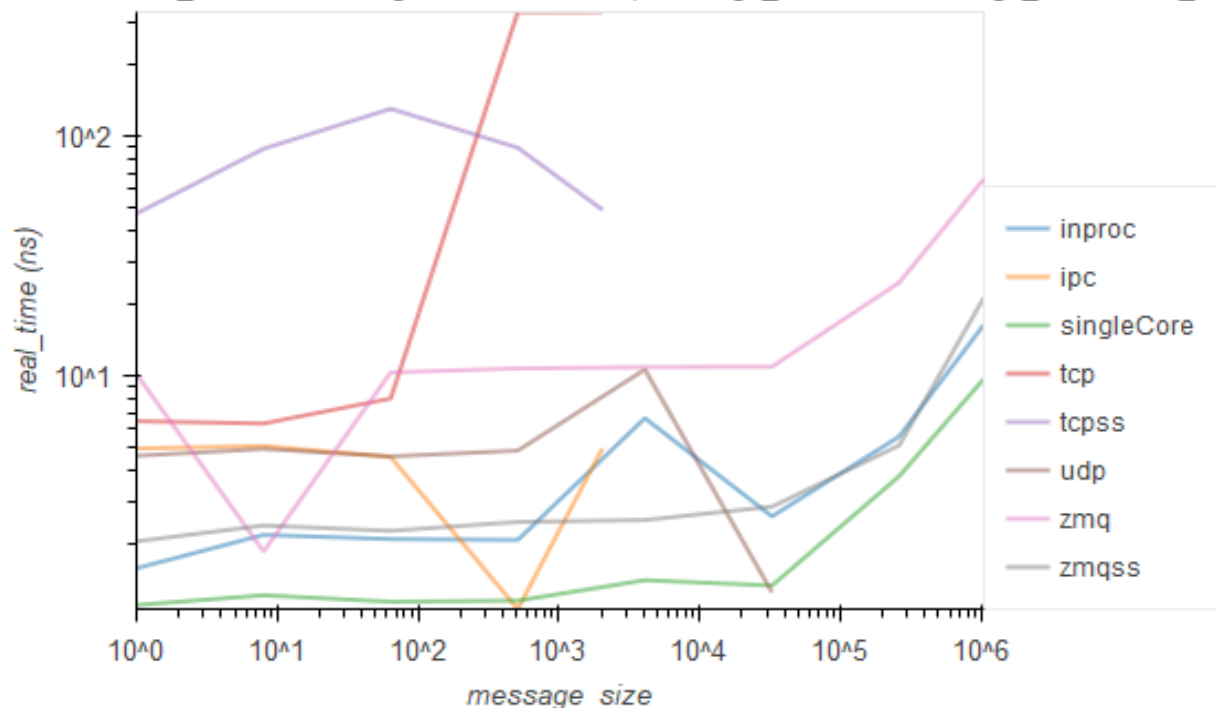

run_id 6b9dk messageSendBenchmark, message_size = 1: message_count vs real_time

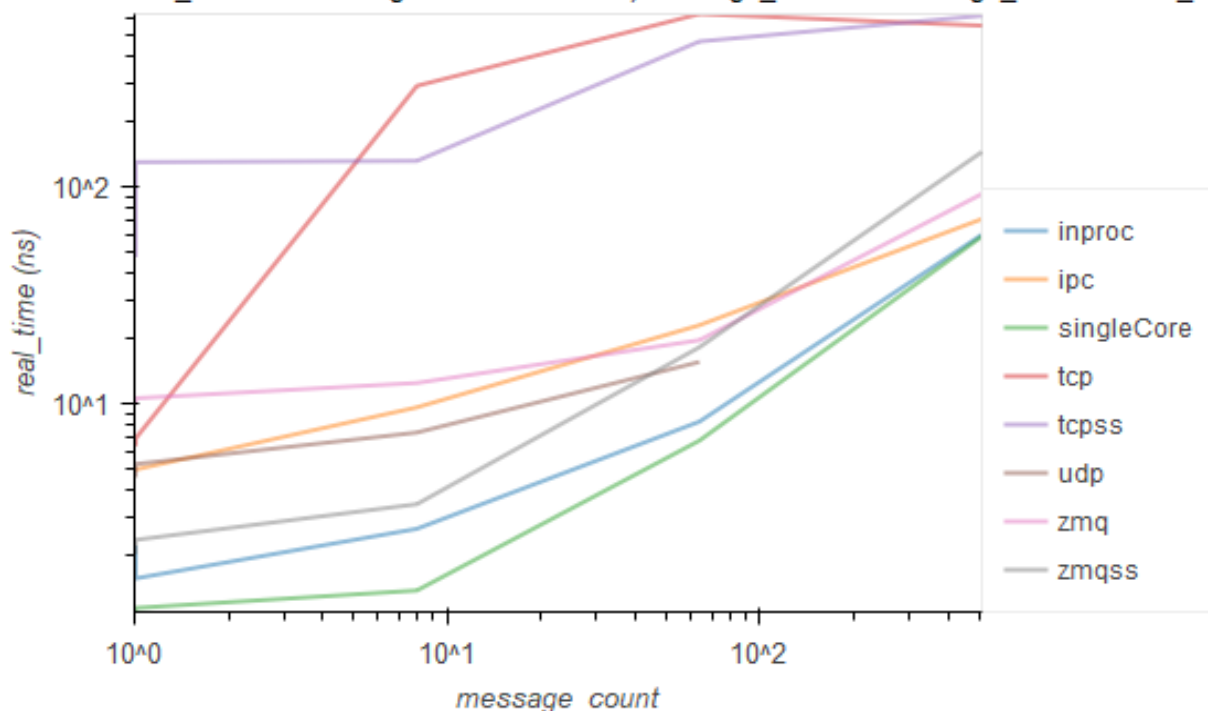

run_id 6b9dk pholdBenchmark: federate_count vs real_time

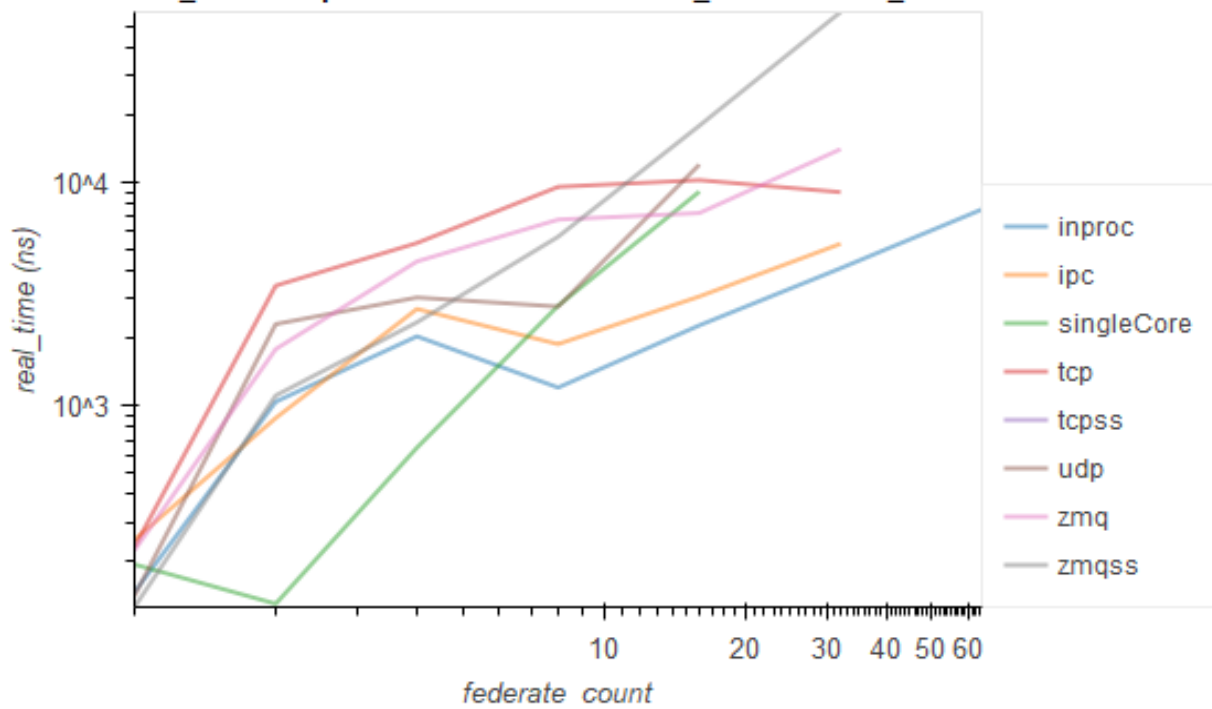

run_id 6b9dk ringBenchmark: federate_count vs real_time

