

BENCHMARK:actionMessageBenchmark

run ID:FOOua

Timestamp:2019-11-30 17:58:33

HELICS version:2.3.1

generator:Unix Makefiles

system:Linux

system version:5.2.15-200.fc30.x86_64:

platform:

C++ compiler:Clang

C++ compiler version:8.0.0


compiler string:-O2 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>

host name:localhost.localdomain


host processor:x86_64

CPU core count:4


processor speed (MHz):4000

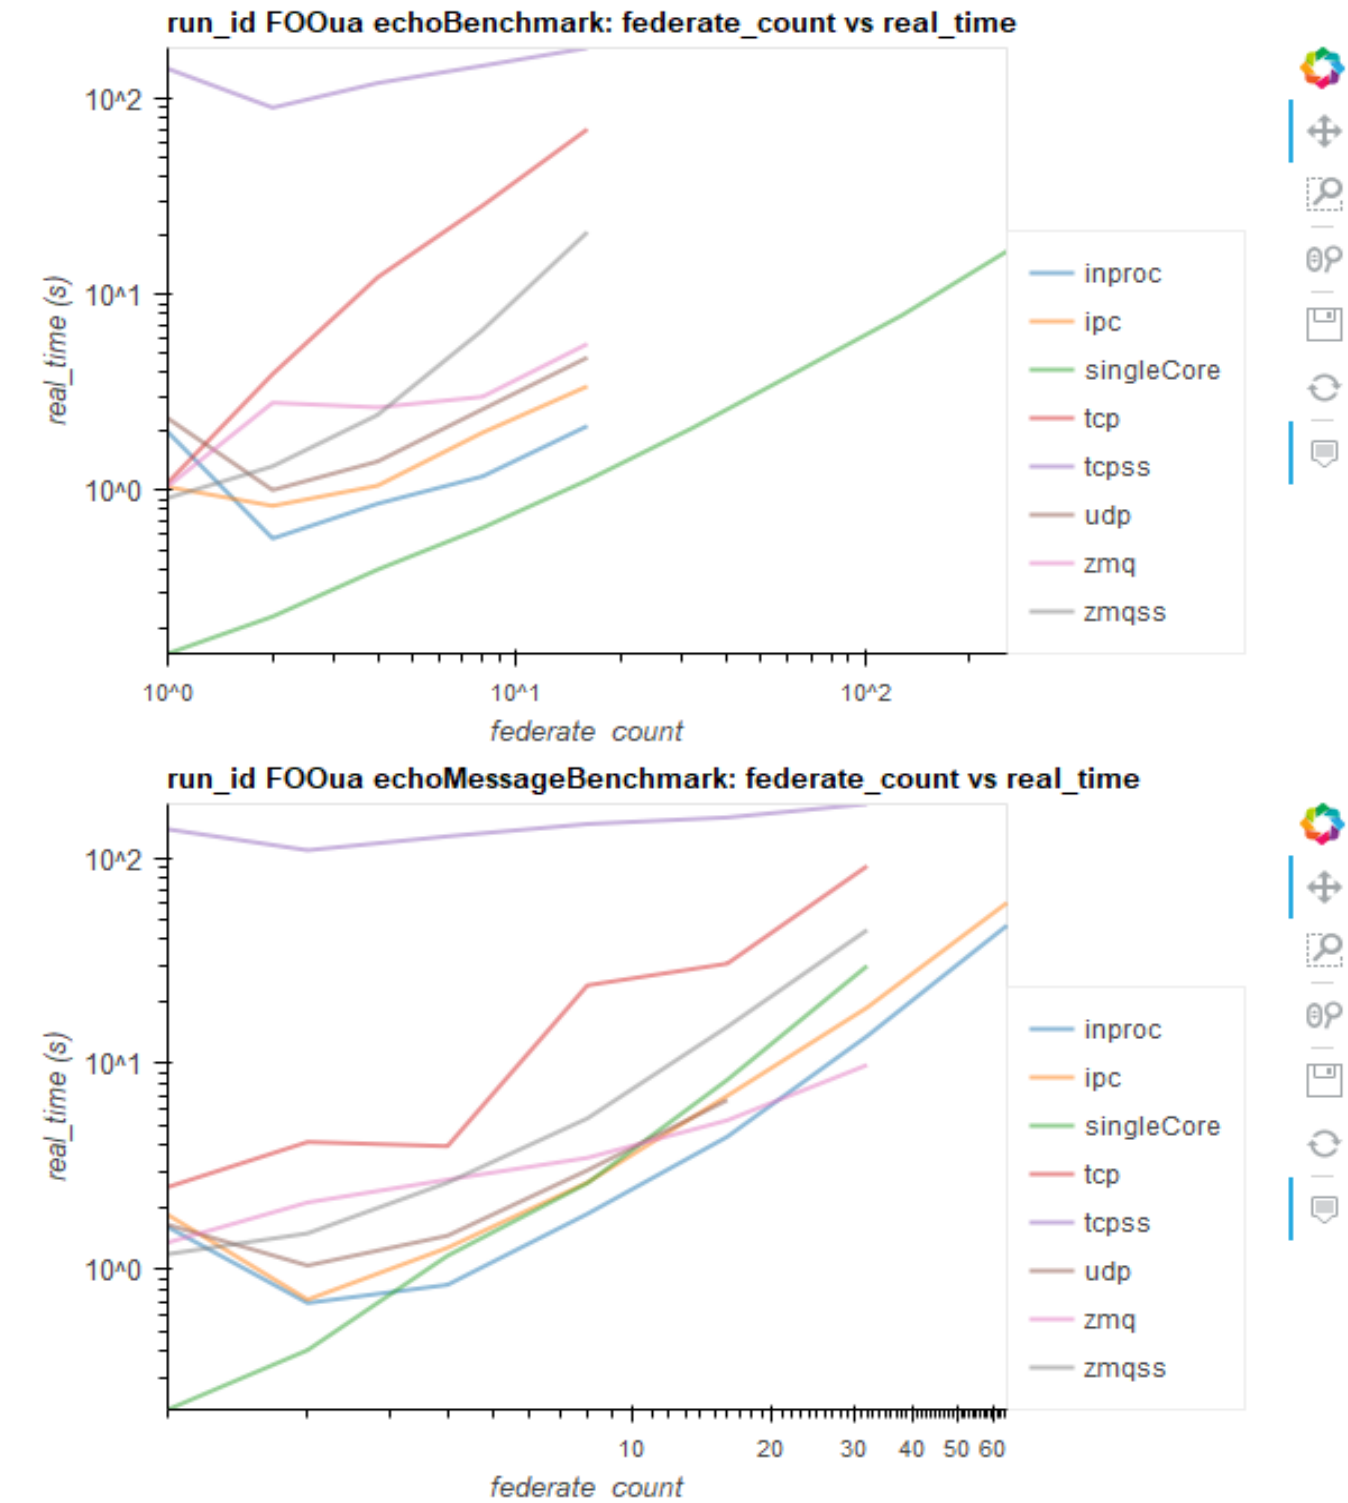


run_id FOOua messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=2: interface_count vs real_

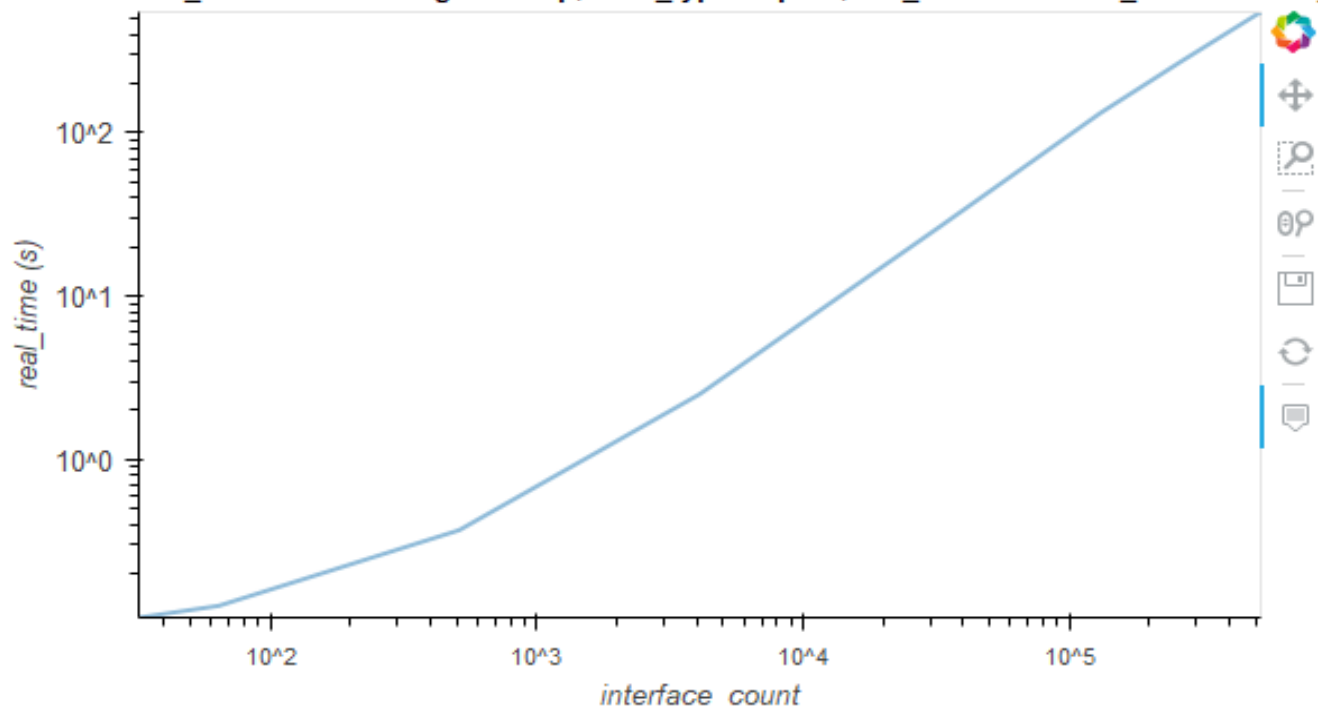


run_id FOOua messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=64: interface_count vs real_


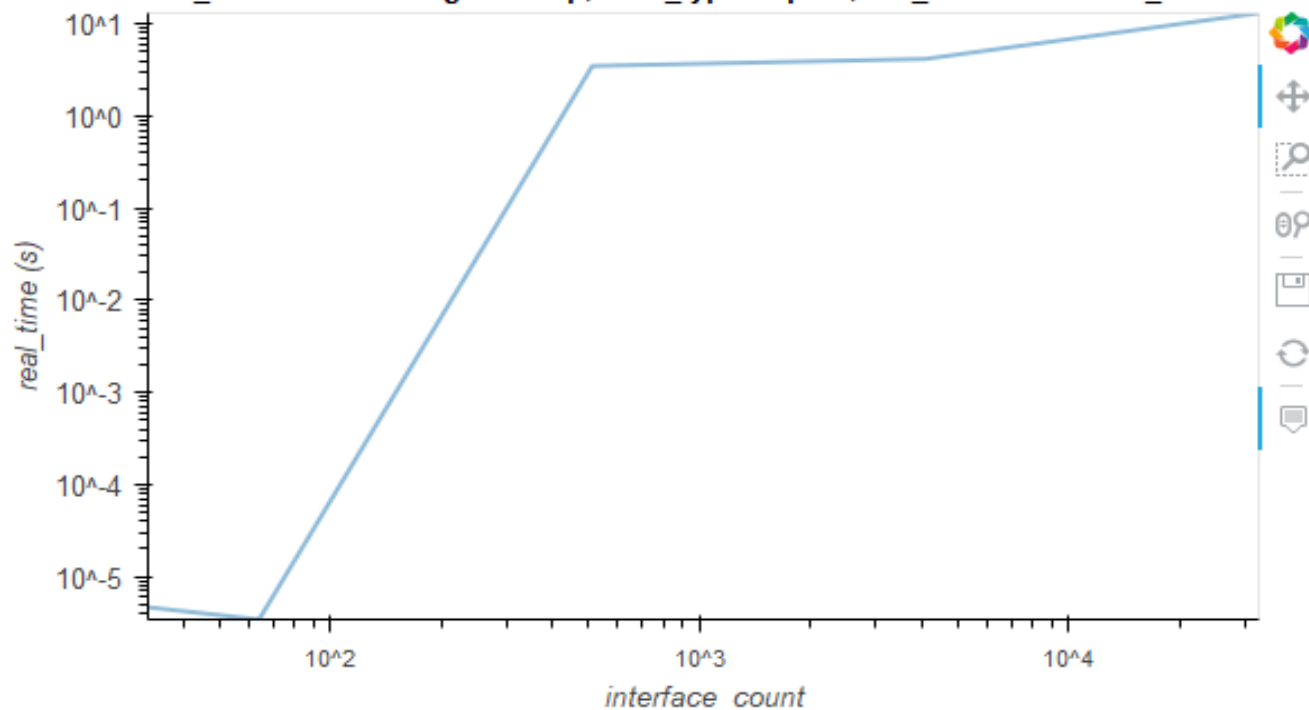


run_id FOOua messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=8: interface_count vs real

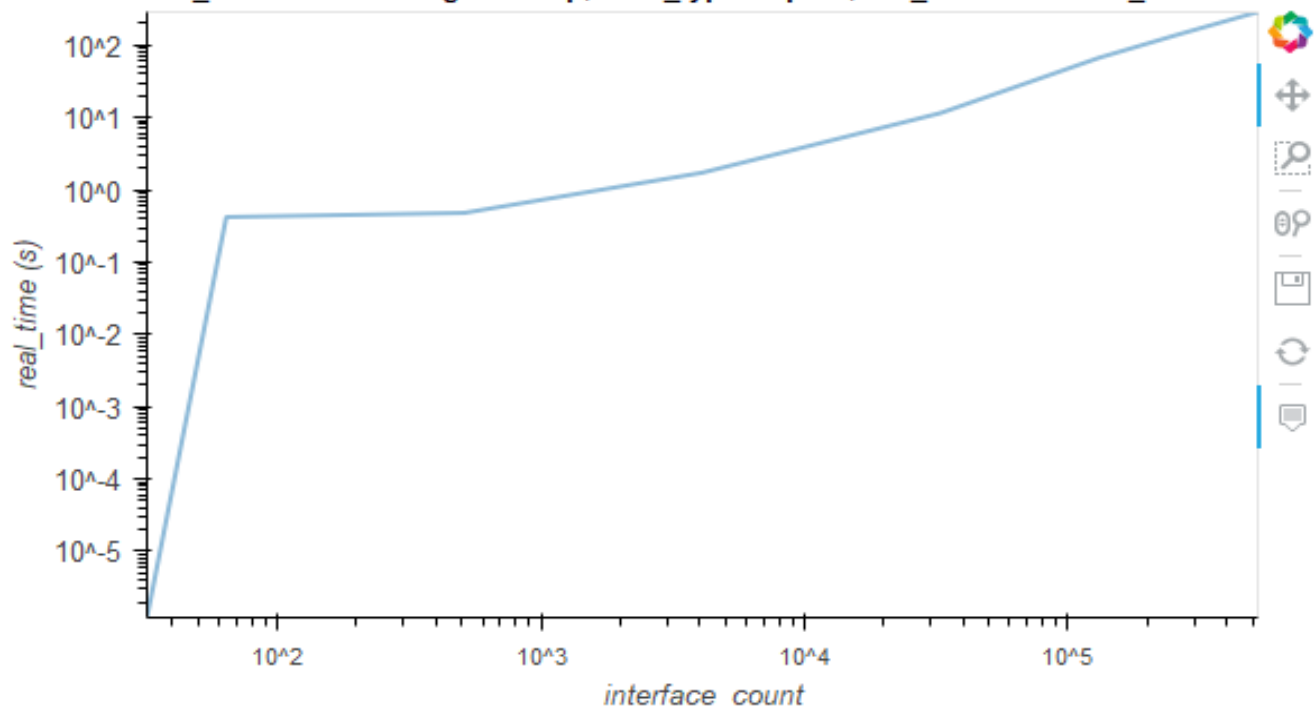


run_id FOOua messageSend, core_type=singleCore: message_size vs real_time

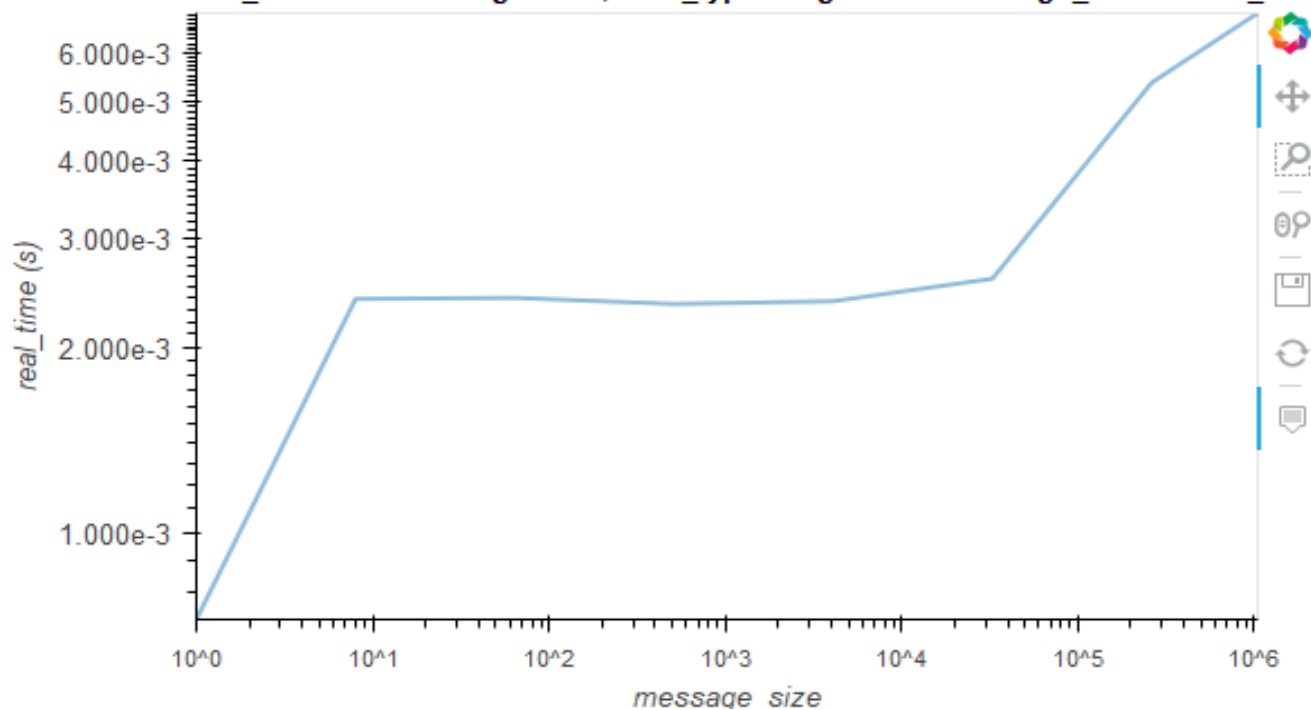

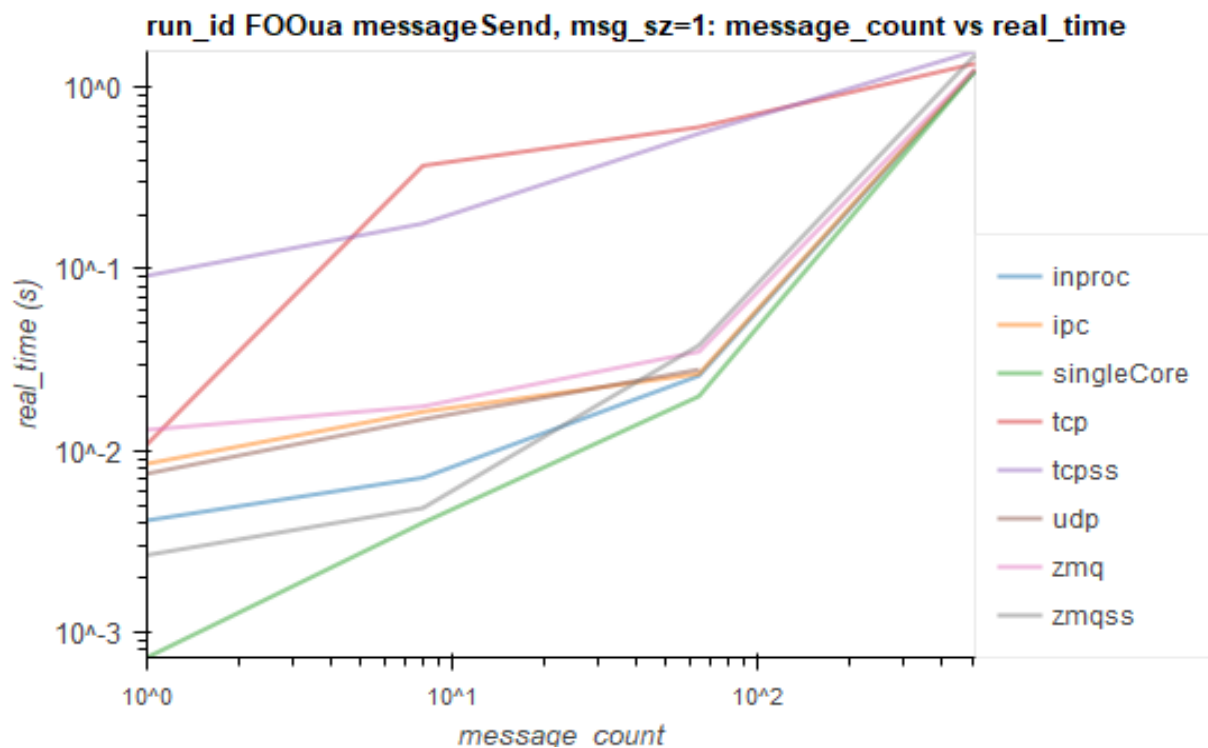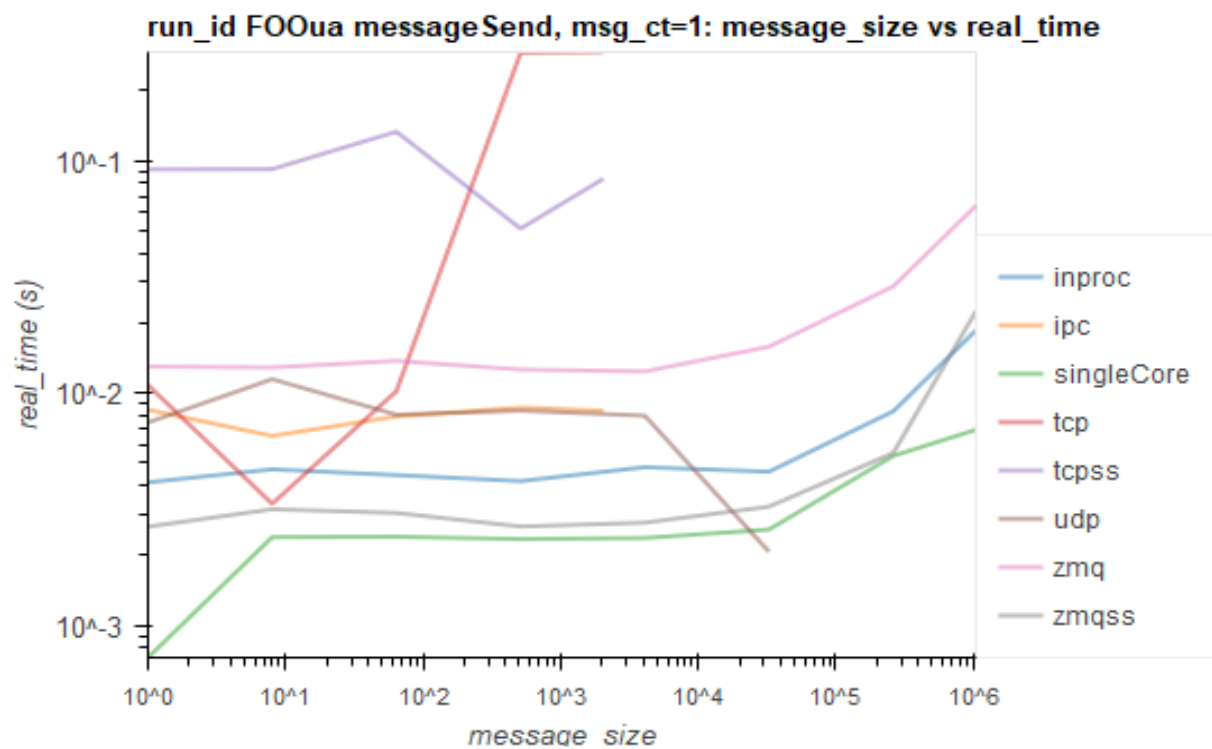

run_id FOOua pholdBenchmark: federate_count vs real_time

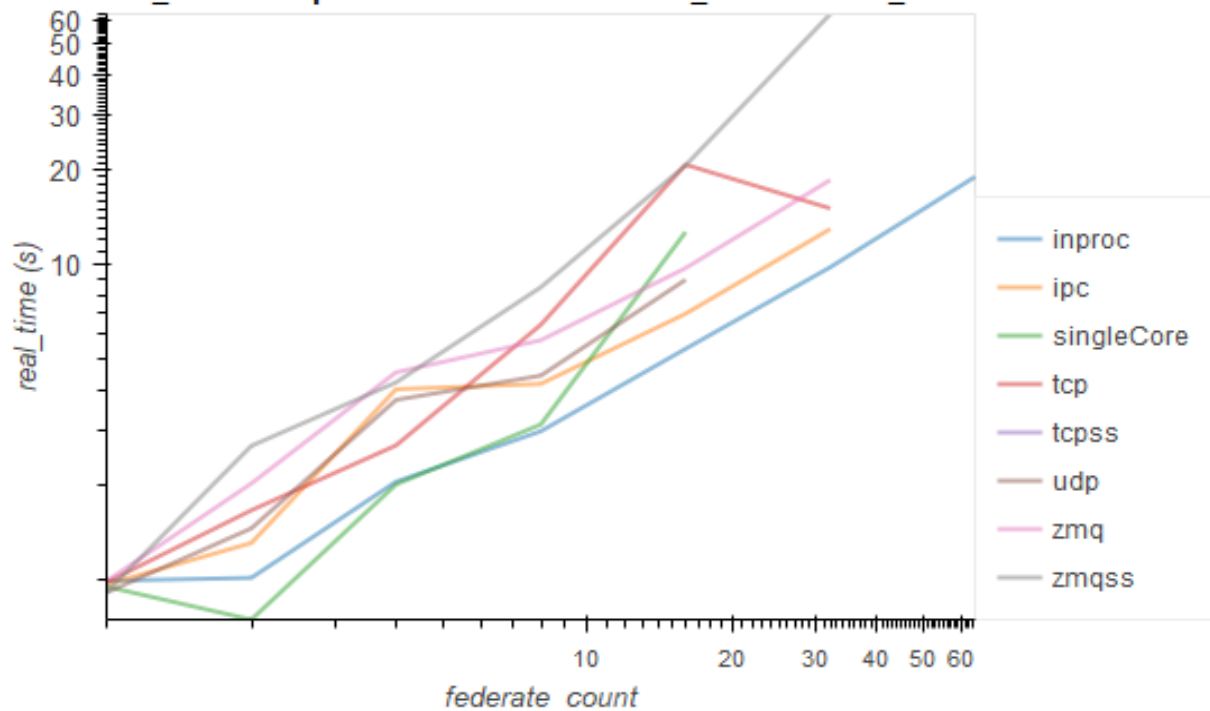

run_id FOOua ringBenchmark: federate_count vs real_time

