

BENCHMARK:actionMessageBenchmark

run ID:y0Y3K

Timestamp:2019-12-03 17:14:40

HELICS version:2.3.1

generator:Unix Makefiles

system:Linux

system version:4.4.0-17763-Microsoft:

platform:

C++ compiler:GNU

C++ compiler version:7.4.0



compiler string:-O3 -DNDEBUG \$(<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>

host name:STEADMAN


host processor:x86_64

CPU core count:8


processor speed (MHz):3501

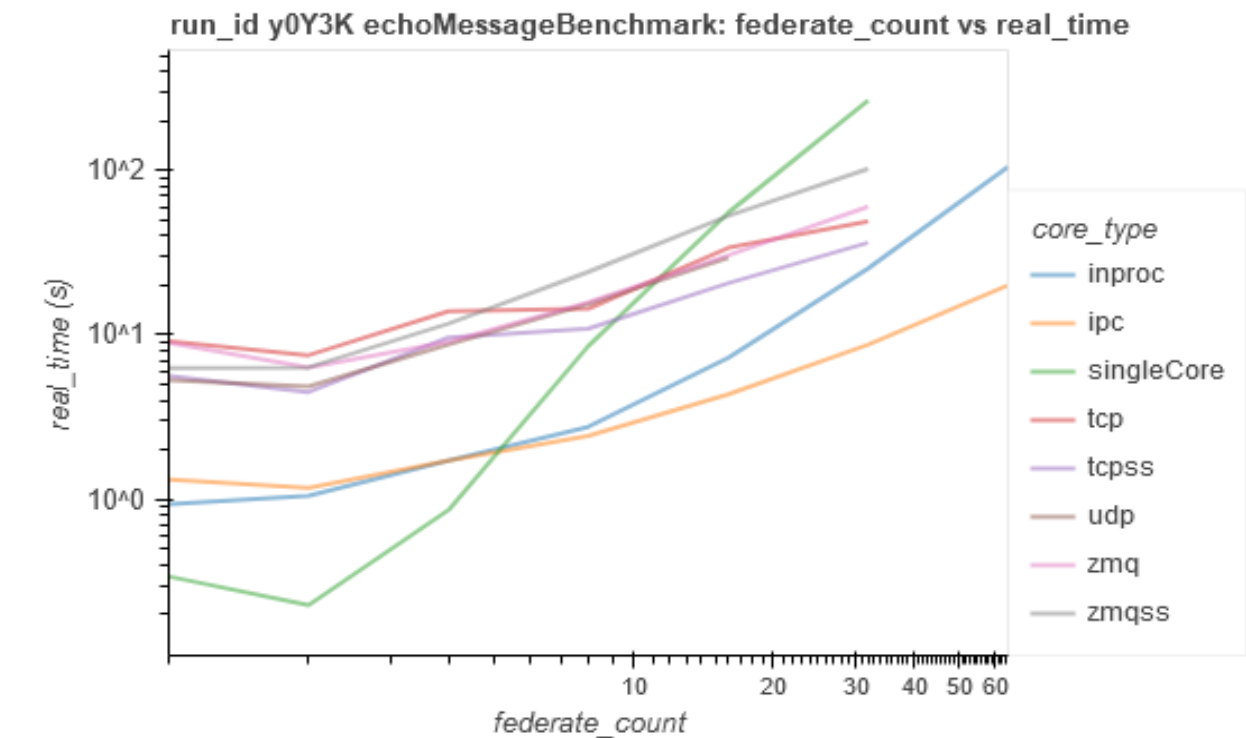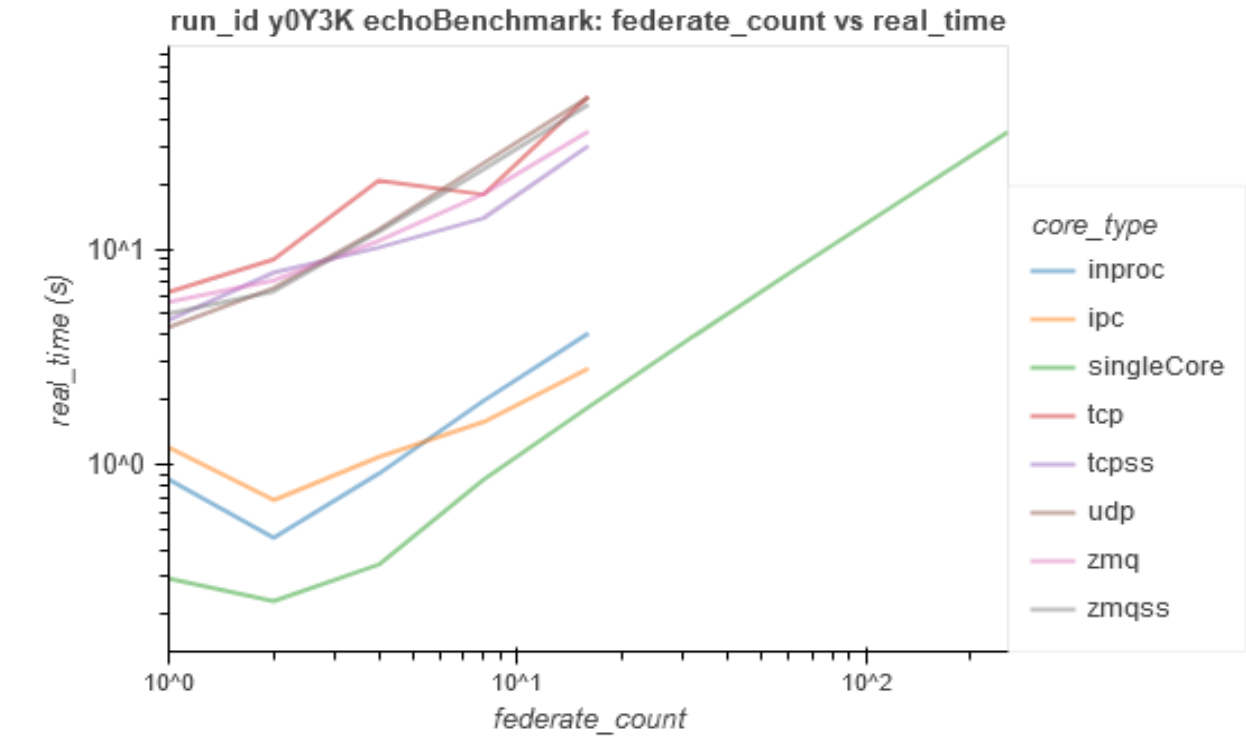


run_id y0Y3K messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=2: interface_count vs real_

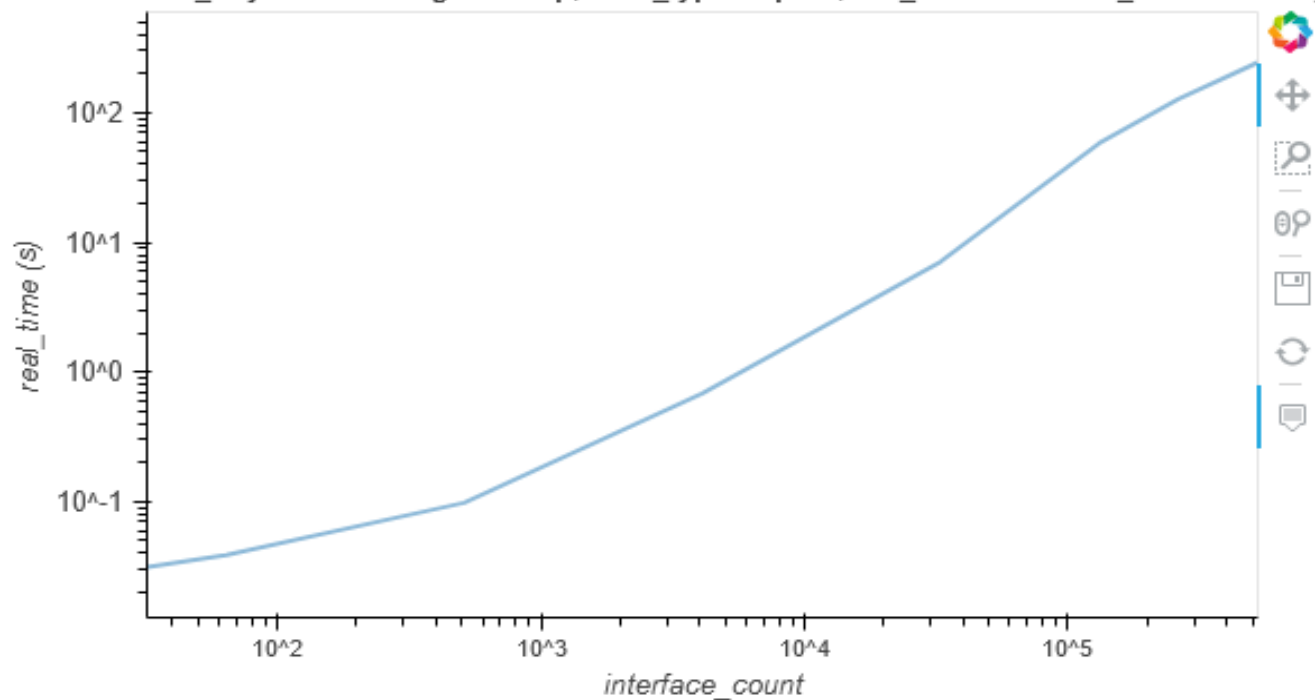


run_id y0Y3K messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=64: interface_count vs rea


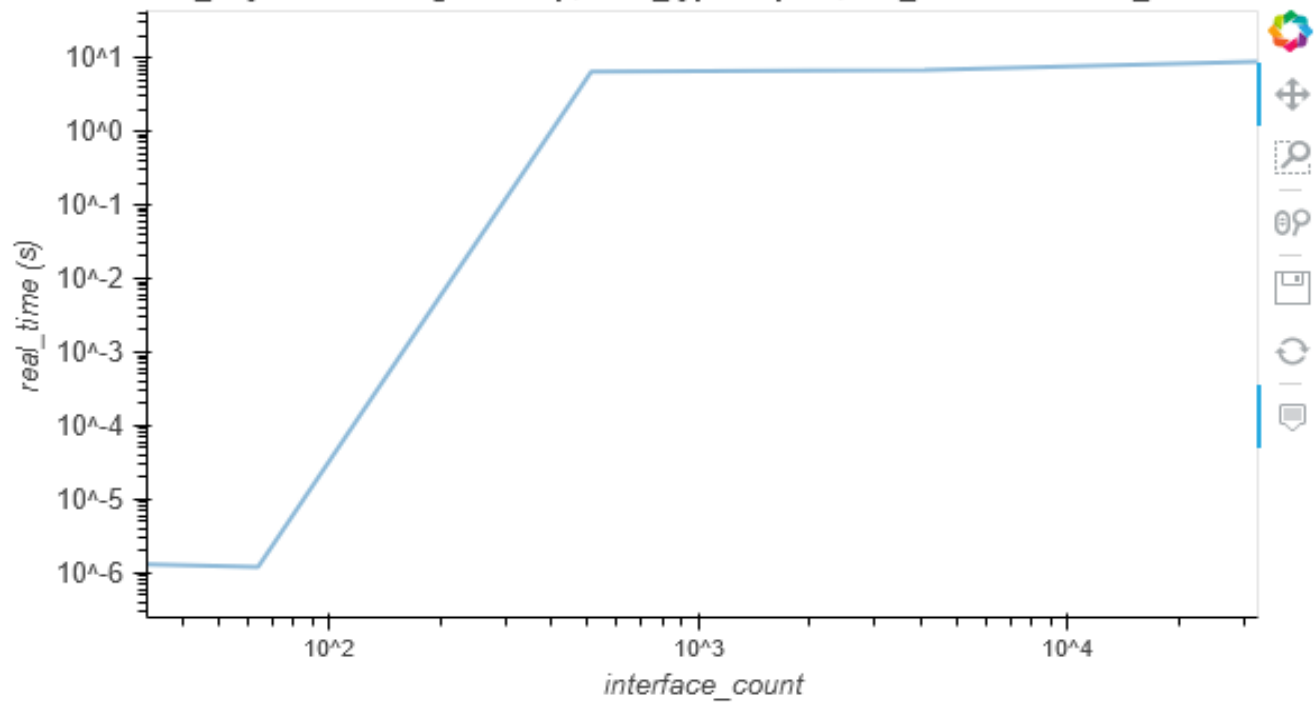


run_id y0Y3K messageLookup, core_type=inproc, fed_ct=8: interface_count vs real_time

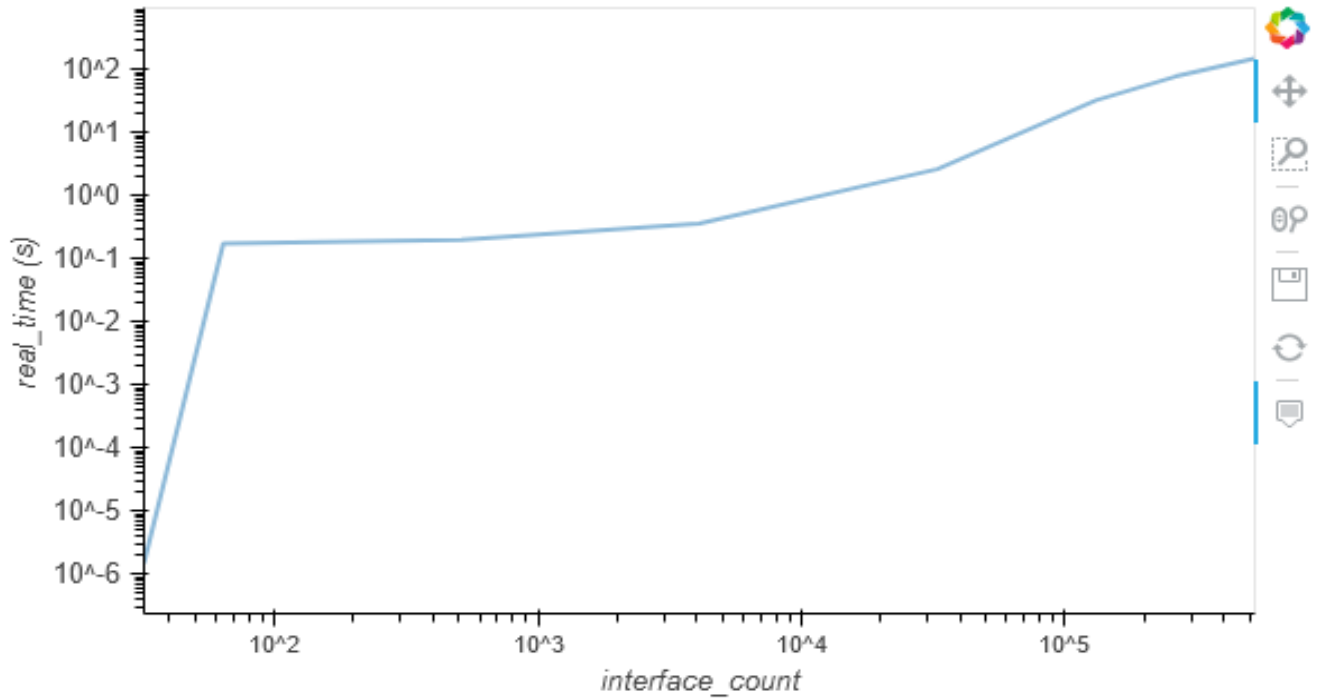


run_id y0Y3K messageSend, core_type=singleCore: message_size vs real_time

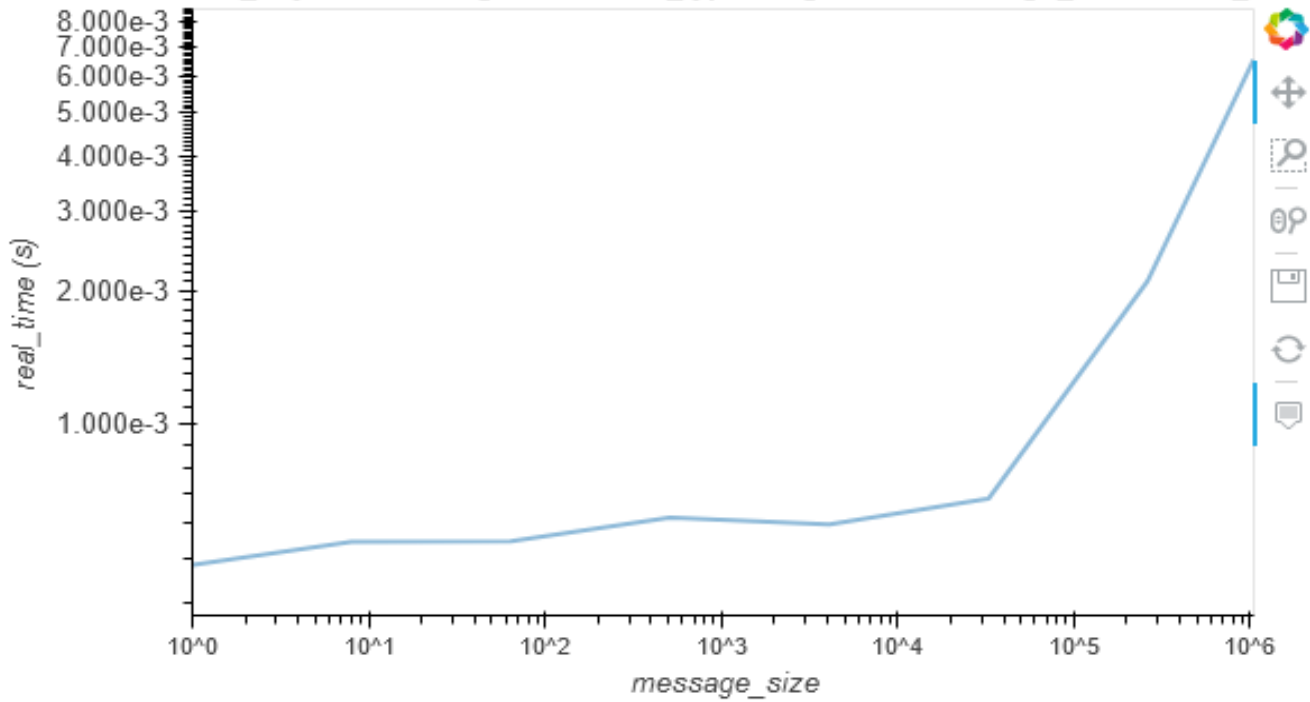

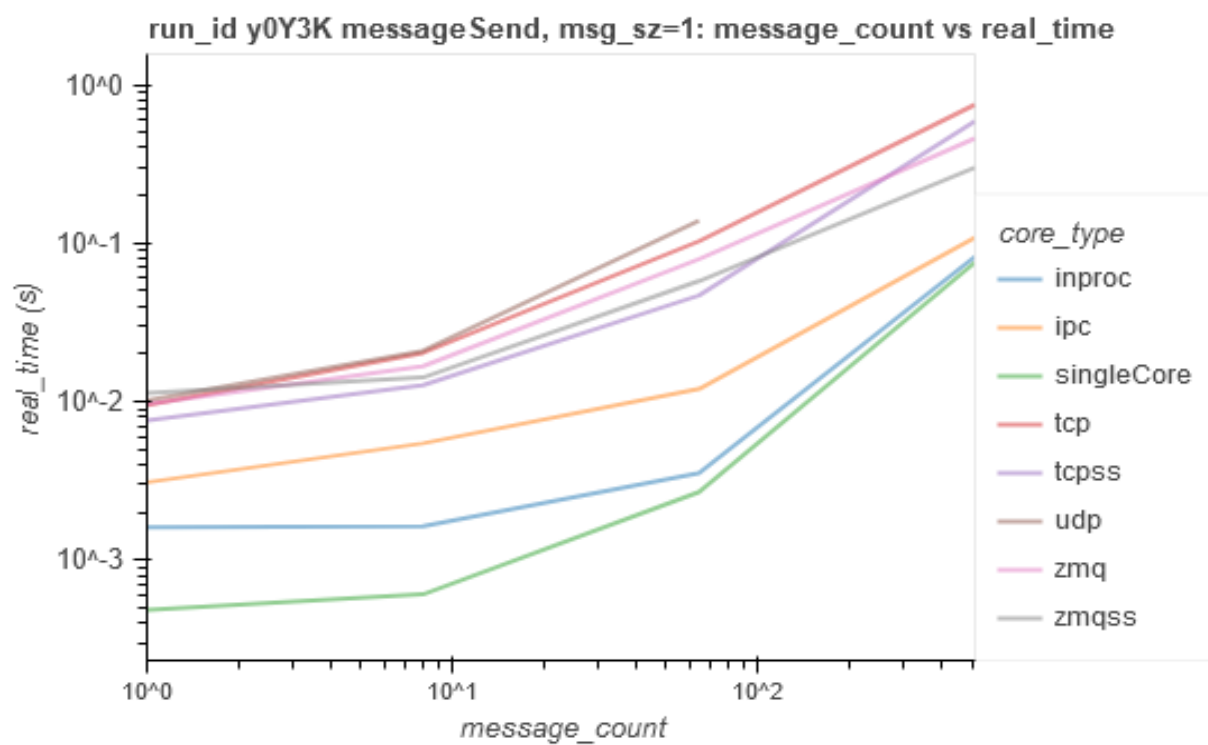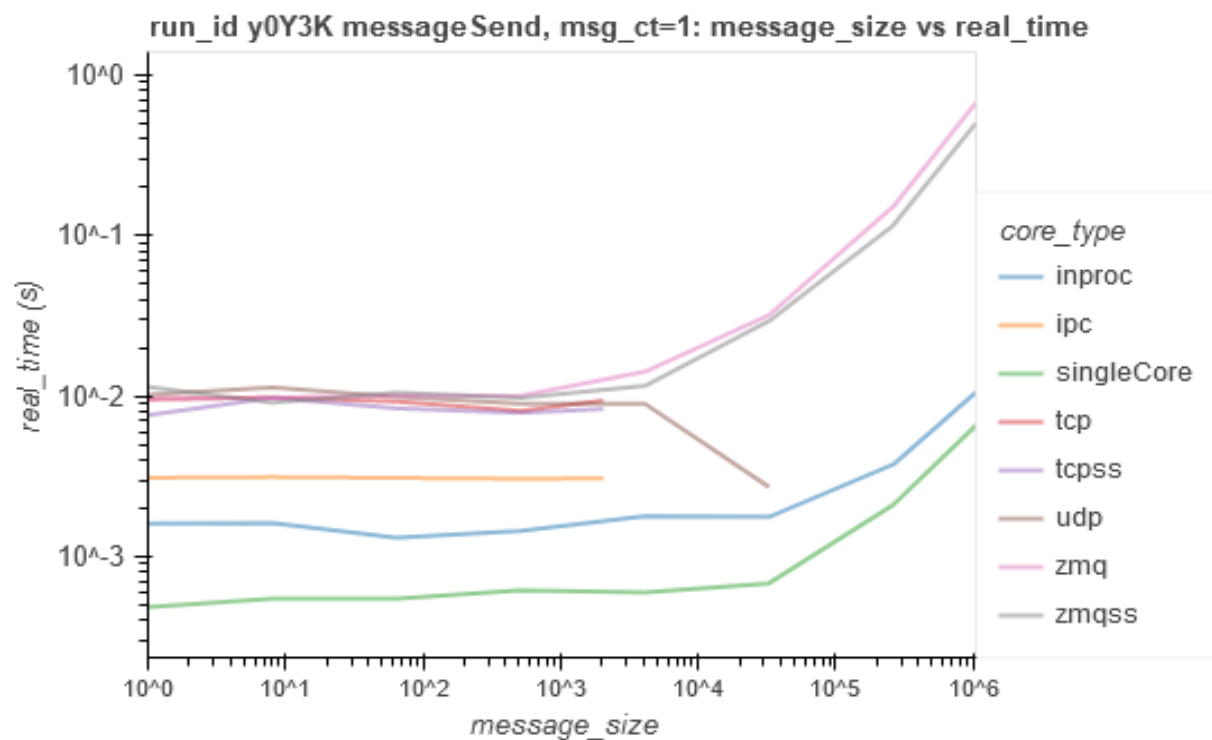

run_id y0Y3K pholdBenchmark: federate_count vs real_time

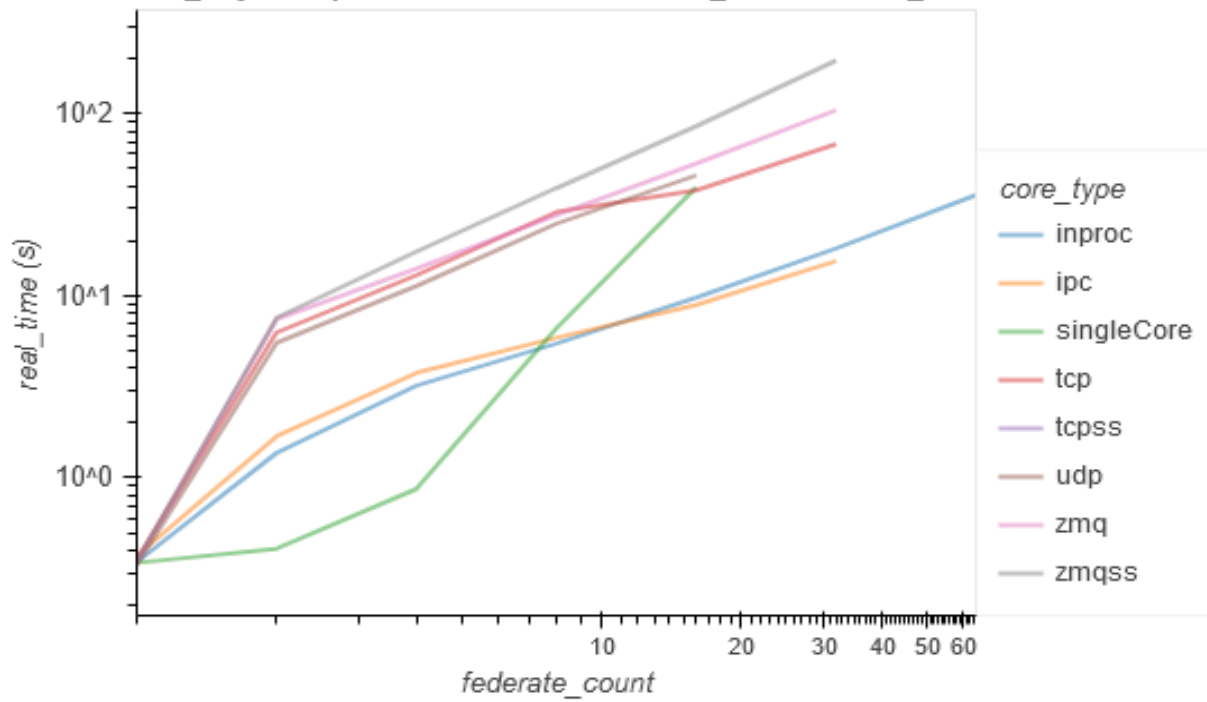

run_id y0Y3K ringBenchmark: federate_count vs real_time

