

BENCHMARK:actionMessageBenchmark

run ID:

cMY7u

Timestamp:

2019-11-29 13:08:47

HELICS version:

2.3.1

generator:

Unix Makefiles

system:

Linux

system version:

5.2.15-200.fc30.x86\_64:

platform:

C++ compiler:

GNU

C++ compiler version:

9.2.1

compiler string:

-O2 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE\_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>

host name:

localhost.localdomain

host processor:



x86\_64

CPU core count:


4

processor speed (MHz):


4000

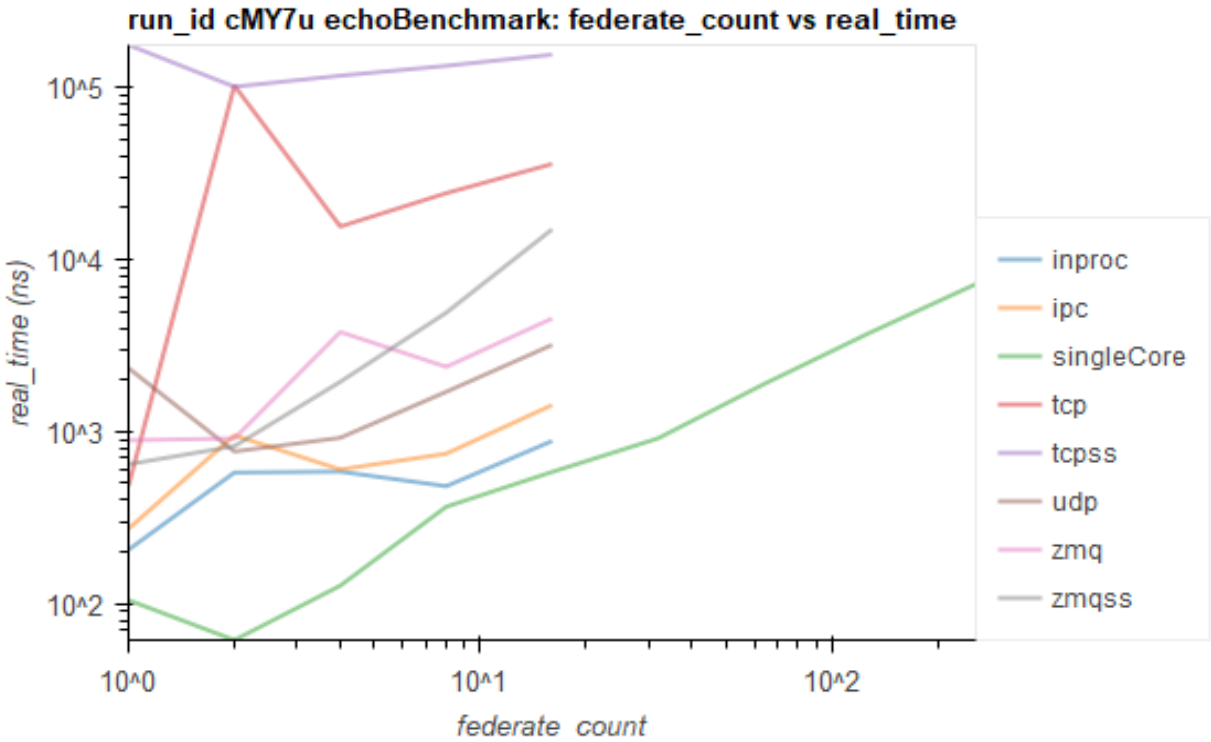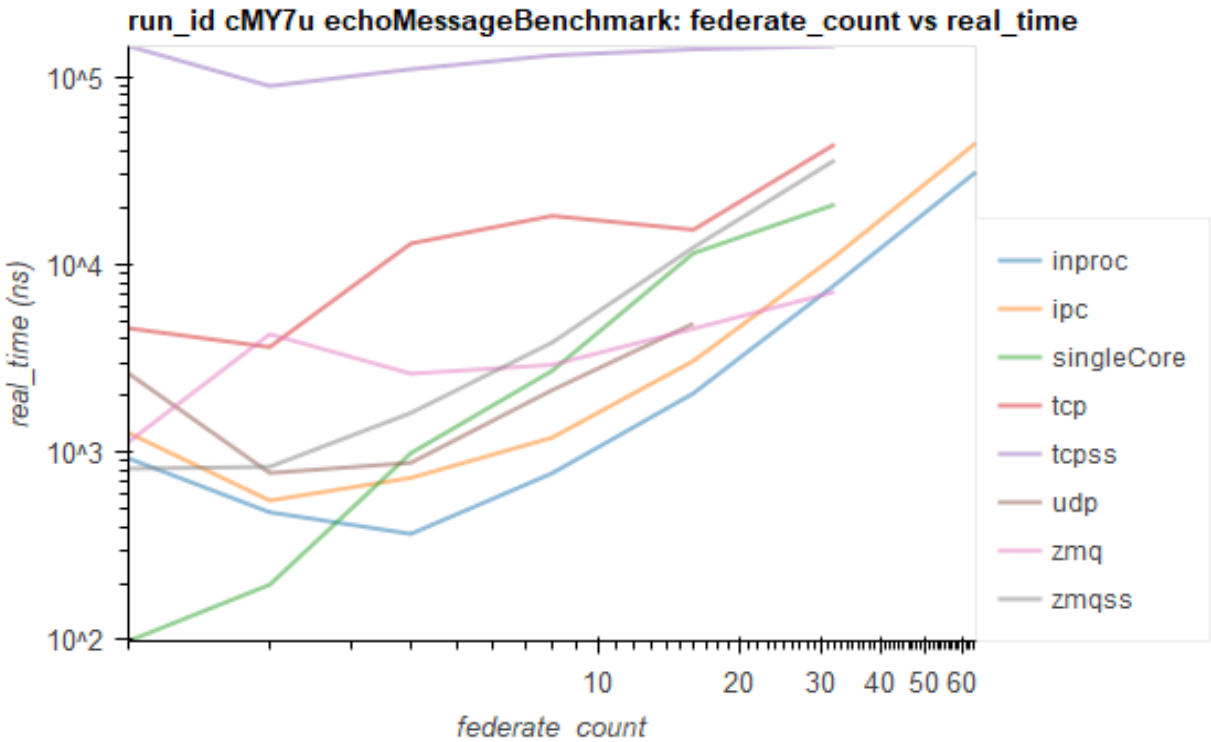


run\_id cMY7u messageLookupBenchmark: interface\_count vs real\_time

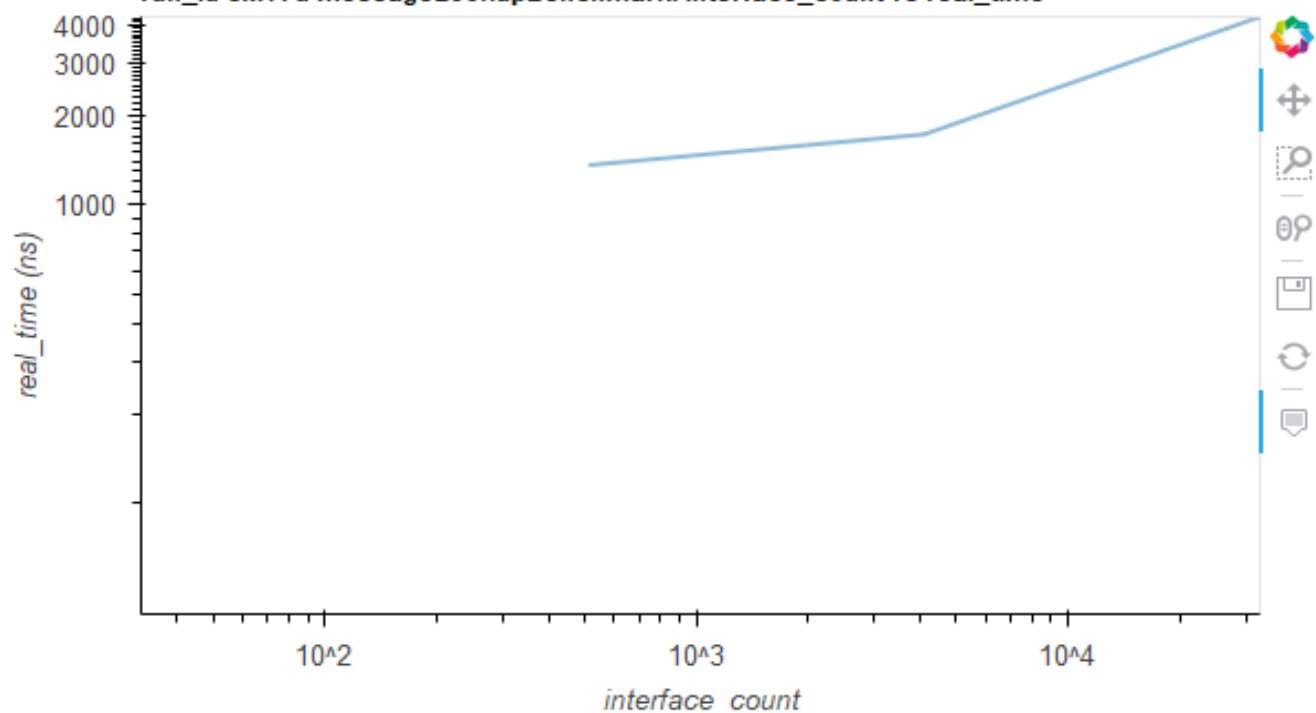

run\_id cMY7u messageSendBenchmark, core\_type singleCore: message\_size vs real\_time

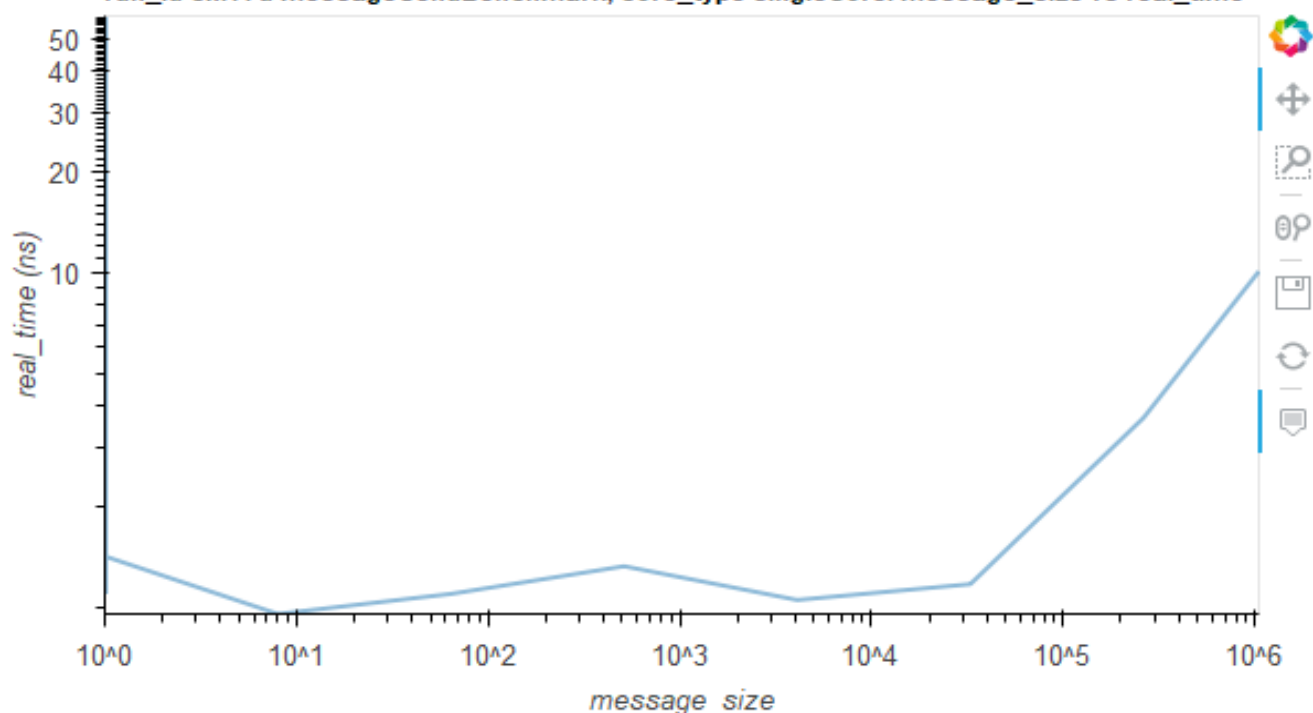

run\_id cMY7u messageSendBenchmark, message\_count = 1: message\_size vs real\_time

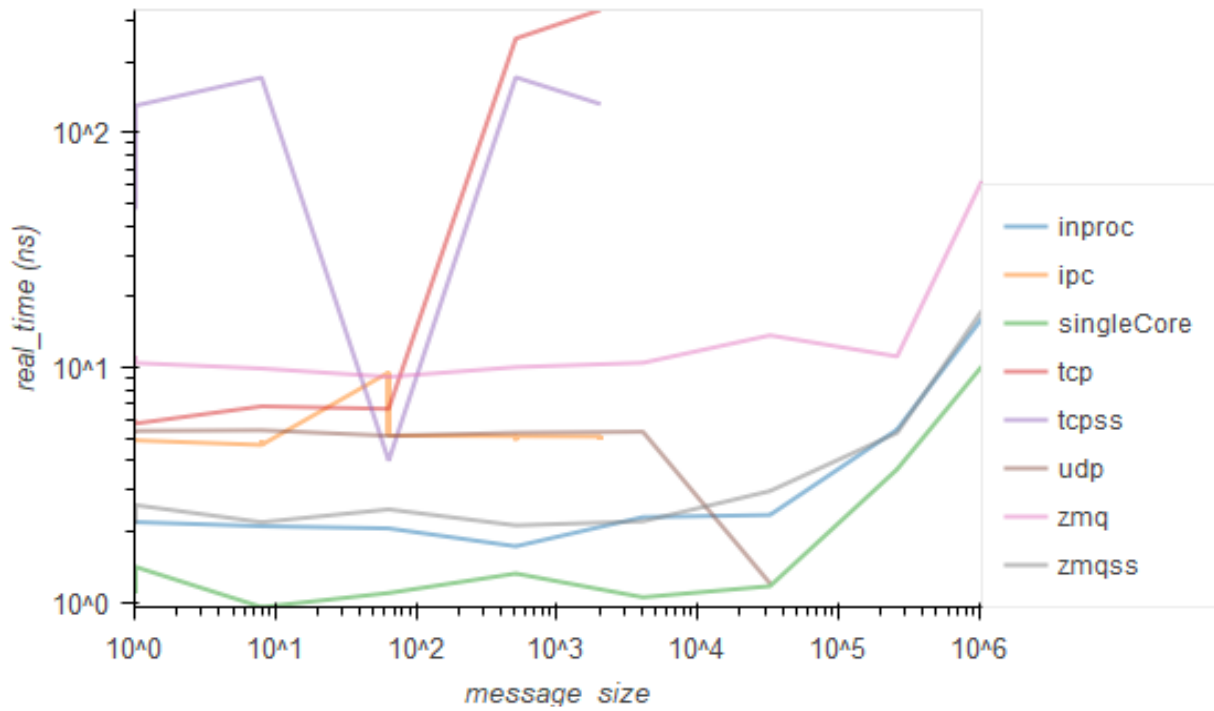

run\_id cMY7u messageSendBenchmark, message\_size = 1: message\_count vs real\_time

