

数据结构与算法：Python 讲算法，C++ 讲实现

基于张铭、王腾蛟、赵海燕《数据结构与算法》重编
高等教育出版社 2008 年版教学内容的现代化讲义

目录

写给学生	i
如何使用本教程	i
两条阅读路径	i
两种语言	ii
文件组织	iii
怎样保留原书	iii
语言版本与实现状态	iv
现代 C++ 能力地图	iv
术语速查	iv
属性和接口约定	v
各章实现状态	v
每章验证边界	vi
各章一览	vii
阅读约定	vii
验证与边界	vii
第 1 章 概论	1
1.1 问题求解	1
1.1.1 问题描述：股市的传言	1
1.1.2 问题分析和抽象	1
为什么要取“最慢的一项”	3
1.1.3 数据结构和算法设计	4
实现导读	5
现代实现	8
1.2 数据结构	9
1.2.1 数据的逻辑结构	9
1.2.2 数据的存储结构	10
1.2.3 抽象数据类型	11
1.3 算法	13
1.3.1 算法的概念	13
1.3.2 算法设计	14
1.4 算法分析	14
1.4.1 渐进分析方法	15
1.4.2 最佳、最差和平均情况	17
1.4.3 时间和空间的折衷	17
1.4.4 求解问题时数据结构的选择和评价	17
本章小结	17
习题	18

补充证明练习（参考课程第 1 章）	18
上机题	19
第 2 章 线性表	21
先跑一遍	21
2.1 线性表的概念	23
2.2 顺序表	23
为什么这一节没有 Python 版	23
教学版：完整实现	24
2.2.1 顺序表的类定义	28
2.2.2 顺序表的运算实现	28
2.2a 进阶（选读）：从教学版到工程版	32
与原书的对照	34
2.3 链表	35
为什么这一节没有 Python 版	35
教学版：完整实现	36
2.3.1 单链表	40
2.3.2 双链表	44
2.3.3 循环链表	51
2.3a 进阶（选读）：从教学版到工程版	51
2.4 线性表实现方法的比较	53
本章小结	54
习题	54
上机题	54
第 3 章 栈与队列	55
先跑一遍	55
3.1 栈	56
为什么顺序栈和链式栈只有 C++	56
3.1.1 栈的抽象数据类型	57
3.1.2 顺序栈	58
3.1.2a 进阶（选读）：从教学版到工程版	62
3.1.3 链式栈	70
3.1.3a 进阶（选读）：从教学版到工程版	73
3.1.4 表达式求值	75
3.1.5 栈与递归	81
运行栈有多大：三个档位，三种结果	84
反直觉的那一条：-O2 为什么不崩	84
递归吃运行栈，显式栈吃堆	84
原书这三个版本共同的问题：不查溢出	86
一个更复杂的例子：背包问题	86

与原书的对照	92
3.2 队列	93
为什么这一节没有 Python 版	93
3.2.1 队列的抽象数据类型	94
3.2.2 顺序队列	94
3.2.3 链式队列	95
3.2.3a 进阶 (选读): 从教学版到工程版	100
3.3 栈与队列的深入讨论	102
3.3.1 顺序栈与链式栈的比较	102
3.3.2 顺序队列与链式队列的比较	102
3.3.3 限制存取点的表	103
本章小结	103
习题	103
补充算法设计题 (参考课程第 3 章)	103
上机题	103
第 4 章 字符串	105
先跑一遍	105
4.1 字符串的基本概念	106
4.1.1 字符编码	107
4.1.2 字符的编码顺序	107
4.2 字符串的存储结构和实现	107
为什么这一节没有 Python 版	107
4.2.1 字符串的顺序存储	108
4.2.2 字符串类 class String 的存储结构	108
4.2.3 字符串运算的实现	113
4.2a 进阶 (选读): 从教学版到工程版	114
4.3 字符串的模式匹配	115
4.3.1 朴素的模式匹配算法	116
4.3.2 字符串的特征向量	119
4.3.3 KMP 模式匹配算法	121
与原书的对照	123
本章小结	124
习题	124
上机题	124
第 5 章 二叉树	127
5.1 二叉树的概念	127
5.1.1 二叉树的定义和基本术语	127
5.1.2 满二叉树、完全二叉树、扩充二叉树	128
5.1.3 二叉树的主要性质	129

5.2 二叉树的周游	130
5.2.1 二叉树的抽象数据类型	130
5.2.2 深度优先周游二叉树	132
5.2.3 广度优先周游二叉树	135
5.3 二叉树的存储结构	136
为什么这一节没有 Python 版	136
5.4 二叉搜索树	145
为什么这一节没有 Python 版	145
5.5 堆与优先队列	147
为什么这一节没有 Python 版	147
5.5.1a 建堆为什么是 $O(n)$ 而不是 $O(n \log n)$	157
5.5.2 优先队列	158
5.6 Huffman 树及其应用	159
为什么这一节没有 Python 版	159
5.6.2 Huffman 编码	161
5.6a 进阶 (选读): 从教学版到工程版	162
本章小结	163
习题	164
补充证明题 (参考课程第 5 章)	164
上机题	164

第 6 章 树 165

6.1 树的定义和基本术语	165
6.1.1 树和森林	165
6.1.2 森林与二叉树的等价转换	166
6.1.3 树的抽象数据类型	167
6.1.4 树的周游	168
6.2 树的链式存储结构	168
6.2.1 “子结点表”表示方法	168
6.2.2 静态“左子/右兄”表示法	169
6.2.3 动态表示法	169
6.2.4 动态“左子/右兄”二叉链表表示法	170
6.2.5 父指针表示法和在并查集中的应用	177
6.3 树的顺序存储结构	180
6.3.1 带右链的先根次序表示	180
6.3.2 带双标记的先根次序表示	180
6.3.3 带度数的后根次序表示	183
6.3.4 带双标记的层次次序表示	184
6.4 K 叉树	184
本章小结	185
习题	185

补充证明与算法题（参考课程第 6 章）	185
上机题	185
第 7 章 图	187
7.1 图的定义和基本术语	187
7.2 图的抽象数据类型	192
7.3 图的存储结构	194
7.3.1 相邻矩阵	194
7.3.2 邻接表	195
7.3.3 十字链表	201
7.4 图的周游	204
先跑一遍	204
7.4.1 深度优先周游	206
7.4.2 广度优先周游	207
7.4.3 拓扑排序	207
7.5 最短路径	209
7.5.1 单源最短路径	210
7.5.2 每对顶点之间的最短路径	211
7.6 最小生成树	213
7.6.1 Prim 算法	214
7.6.2 Kruskal 算法	215
本章小结	217
习题	217
补充算法设计题（参考课程第 7 章）	217
上机题	218
第 8 章 内部排序	219
8.1 排序问题的基本概念	219
8.2 插入排序	219
8.2.1 直接插入排序	220
8.2.2 Shell 排序	222
8.3 选择排序	223
8.3.1 直接选择排序	223
8.3.2 堆排序	224
8.4 交换排序	226
8.4.1 冒泡排序	226
8.4.2 快速排序	228
8.5 归并排序	230
8.6 分配排序和索引排序	233
8.6.1 桶式排序	233
8.6.2 基数排序	235

8.6.3 索引排序	242
8.7 排序算法的时间代价	244
8.7.1 简单排序算法的时间代价	244
8.7.2 排序算法的理论和实验时间	245
8.7.3 排序问题的下限	246
本章小结	247
习题	247
补充复杂度题（参考课程第 8 章）	247
上机题	247
第 9 章 文件管理与外部排序	249
9.1 主存储器和外存储器	249
先建立成本模型	249
9.2 文件的组织和管理	250
9.2.1 文件组织	250
9.2.2 C++ 的流文件	251
记录怎样装进页	252
9.3 外排序	252
9.3.1 置换选择排序	252
9.3.2 二路外排序	257
9.3.3 多路归并——选择树	257
本章小结	265
习题	266
补充外排序题（参考课程第 9 章）	266
上机题	266
第 10 章 检索	267
10.1 基于线性表的检索	267
10.1.1 顺序检索	267
10.1.2 二分检索	267
10.1.3 分块检索	268
教学版：完整实现	269
10.2 集合的检索	275
10.2.1 集合的数学特性	275
10.2.2 计算机中的集合	275
10.3 散列方法	276
10.3.1 散列函数	276
10.3.2 开散列方法 (拉链法)	277
10.3.3 闭散列方法 (开地址法)	278
10.3.4 闭散列表的算法	279
10.3.4a 进阶（选读）：工程版差在哪	283

10.3.5 散列方法的效率分析	284
10.3.6 散列方法的应用	284
本章小结	285
习题	285
补充检索题（参考课程第 10 章）	285
上机题	285
第 11 章 索引技术	287
11.1 线性索引	287
11.2 静态索引——多分树	290
11.3 倒排索引	291
11.4 动态索引	294
B 树与 B+ 树	294
11.4.4 动态索引和静态索引性能的比较	301
11.5 位索引技术	301
位图、签名和红黑树	301
练习路径	308
本章小结	308
Python 实现的证据链	308
习题	311
补充索引题（参考课程第 11 章）	311
上机题	311
第 12 章 高级数据结构	313
12.1 多维数组	313
12.1.1 多维数组的存储	314
12.1.2 特殊矩阵	314
12.1.3 稀疏矩阵	315
12.2 广义表和存储管理	316
为什么这一节没有 Python 版	316
12.2.1 广义表的定义和存储结构	317
12.2.2 可利用空间表	321
12.2.3 存储的动态分配和回收	323
12.2.4 失败处理策略和无用单元回收	325
12.3 Trie 结构和 Patricia 树	326
为什么这一节的存储侧只有 C++	326
12.4 改进的二叉搜索树	330
12.4.1 最佳二叉搜索树	330
12.4.2 平衡的二叉搜索树	335
12.4.3 伸展树	340
本章小结	343

Python 实现的证据链	343
习题	347
补充概念与上机题（参考课程第 12 章）	347
上机题	347
习题、上机题与参考答案	349
第 1 章 概论	349
补充题参考答案	349
正文习题答案	349
正文上机题参考	351
课程作业与 ref_DSA 参考答案	351
课程上机参考	351
第 2 章 线性表	352
正文习题答案	352
正文上机题参考	352
课程作业与 ref_DSA 参考答案	353
课程上机参考	353
第 3 章 栈与队列	353
补充题参考答案	353
正文习题答案	353
正文上机题参考	354
课程作业与 ref_DSA 参考答案	355
课程上机参考	355
第 4 章 字符串	355
正文习题答案	355
正文上机题参考	356
课程作业与 ref_DSA 参考答案	356
课程上机参考	356
第 5 章 二叉树	356
补充题参考答案	356
正文习题答案	357
正文上机题参考	357
课程作业与 ref_DSA 参考答案	358
课程上机参考	358
第 6 章 树	358
补充题参考答案	358
正文习题答案	359
正文上机题参考	359
课程作业与 ref_DSA 参考答案	359
课程上机参考	360
第 7 章 图	360

补充题参考答案	360
正文习题答案	360
正文上机题参考	360
课程作业与 ref_DSA 参考答案	361
课程上机参考	361
第 8 章 内部排序	361
补充题参考答案	361
正文习题答案	361
正文上机题参考	362
课程作业与 ref_DSA 参考答案	362
课程上机参考	363
第 9 章 外部排序	363
补充题参考答案	363
正文习题答案	363
正文上机题参考	363
课程作业与 ref_DSA 参考答案	364
课程上机参考	364
第 10 章 检索	364
补充题参考答案	364
正文习题答案	364
正文上机题参考	365
课程作业与 ref_DSA 参考答案	365
课程上机参考	365
第 11 章 索引技术	366
2021 书面作业补充题	366
补充题参考答案	366
正文习题答案	366
正文上机题参考	367
课程作业与 ref_DSA 参考答案	367
课程上机参考	367
第 12 章 高级数据结构	367
2021 书面作业补充题	367
补充题参考答案	367
正文习题答案	368
正文上机题参考	368
课程作业与 ref_DSA 参考答案	369
课程上机参考	369
参考答案的使用边界与 OJ 迁移	369
OJ 题型迁移与校正	369
来源文件登记	370

《数据结构与算法》MOOC 答案 & 解析	371
第一章 概论	371
1. 逻辑结构与存储结构	371
2. 线性结构	371
3. 算法特性	371
4. 时间复杂度	371
5. 大 O 表示法性质	372
第二章 线性表	373
2. 线性表存储性质	373
第三章 栈与队列	375
1. 中缀表达式转后缀	375
2. 栈容量计算	375
6. 卡特兰数应用	376
第四章 字符串	376
1.KMP 算法 next 数组 (特征向量)	376
2-5. 字符串基本概念与运算	377
6. 互补回文串	378
9-11. 字符串变换与运算	379
10. 利用给定的字母映射表进行加密。	379
第五章 二叉树 (上)	380
1-2. 二叉树性质	380
3-4. 完全二叉树高度	380
5-7. 二叉树遍历	381
10. 度数定理	381
第五章 二叉树 (下)	382
1-4. 搜索树、堆与 Huffman	382
12-14. 状态栈模拟非递归遍历:	385
15. 三叉最小带权外部路径长度 (WPL)	393
16. Huffman 节约比特计算	393
第六章 树	393
1-5. 森林与二叉树转换	393
6. 2-3 树非叶结点数	394
7-10. 树的逻辑结构与度数分析	394
11-12. 双标记法转换	395
15-16. 二叉树转森林	396
17-18. 并查集重载合并规则	396
第七章 图	397
1-5. 图论基础与最短路径	397
第八章 内排序 (上)	398
7. 冒泡排序	399
13. 快速排序一次划分	400

第八章 内排序（下）	400
1-4. 排序算法选择	400
第九章 外排序	402
3-4. 败者树（Loser Tree）	402
5-7. 置换-选择排序段数	403
第十章 检索	405
3. 极值 ASL 计算	405
第十一章 索引	408
10-12. B+ 树容量计算	411
第十二章 高级数据结构（上）	412
4-6. 稀疏因子	413
第十二章 高级数据结构（下）	415
第一步：插入 2	416
第二步：插入 5	416
第三步：插入 6	416
第四步：插入 4	416
第五步：插入 1	417
第六步：插入 3	418
第七步：删除 6	419
原书插图	425
前言	425
第 1 章 概论	425
第 2 章 线性表	426
第 3 章 栈与队列	429
第 4 章 字符串	435
第 5 章 二叉树	437
第 6 章 树	453
第 7 章 图	468
第 8 章 内排序	490
第 9 章 文件管理与外排序	497
第 10 章 检索	500
第 11 章 索引技术	503
第 12 章 高级数据结构	511
原书勘误	535
怎么读	535
编译不过	535
能编译、跑起来是错的	537
书内自相矛盾	537
反复出现、但单独一条通常还能「跑两下」	537

曾经误判、已撤回	538
还没收进本表的	538
参考勘误表补充（前六章）	538

写给学生

基于《数据结构与算法》（张铭、王腾蛟、赵海燕编著，高等教育出版社，2008）重编。

这是 `dsa_raw.md` 的可读替代稿：保留原书的章节脉络、数据结构与算法思想，移除 OCR 噪声，并把所有示例统一为可编译、可测试的 C++17；讲算法的章节另给一份同样跑过测试的 Python 实现（见下文「两种语言」）。原 OCR 底稿继续只作为考证材料保留，不应作为学习文本阅读。

如何使用本教程

两条阅读路径

这本书的每个数据结构都有两份实现，写给两种不同的读者：

	教学版 <code>teaching.hpp</code>	工程版 <code>modern.hpp</code>
给谁看	第一次学这个数据结构的人	要写自己的容器、自己的库的人
在书里	正文主线，整个文件一次印全，抄下来就能编译	标了「进阶（选读）」的小节，按片段印
资源管理	三法则：析构 + 拷贝构造 + 拷贝赋值	五法则：再加移动构造 + 移动赋值
异常安全	基本保证	强异常保证（失败时容器像没动过）
类型约束	交给模板实例化时报错	<code>static_assert</code> 在编译期先拦一道
注解	不写 <code>[[nodiscard]] / noexcept</code>	写全

初学者只读教学版就够了。它不是「简化到不对」的版本——它一样进闸门，一样在 `-Werror + AddressSanitizer/UBSan` 与 `-O2` 两档下真编译真运行，一样有专门的断言测试。

但它的正确性有一条明确的边界，这里说清楚：教学版在内存分配和元素类型 `T` 的拷贝都不抛异常时是正确的——元素是 `int`、`std::string`、指针这类东西时就是如此，也就是教材里的全部场景。一旦 `T` 的拷贝真的抛出，几个手写裸指针的实现会漏掉已经申请的内存（顺序栈扩容中的新缓冲区、链式栈拷贝到一半的结点、二叉树递归克隆的半棵树）。工程版用 `try/catch` 补上了这一段，那正是各章「进阶（选读）」要讲的强异常保证。

换句话说：教学版少的是工程加固，而工程加固里有一项是异常路径上的正确性。不写成「教学版完全正确」，是因为那句话在 `T` 会抛的前提下不成立。

标着「进阶（选读）」的小节可以整节跳过，等到你需要写自己的容器时再回来。

这个分层的理由与代价写在 collab/DECISION_LOG.md 的 D-012。

哪些结构有教学版：凡是「自己管着内存」的手写数据结构都有。

章节	教学版	正文位置	进阶节
2.2 顺序表	ch02/array_list	2.2 开头	2.2a
2.3 单链表	ch02/linked_list	2.3 开头	2.3a
2.3.2 双链表	ch02/doubly_linked_list	2.3.2	2.3a
3.1.2 顺序栈	ch03/array_stack	3.1.2	3.1.2a
3.1.3 链式栈	ch03/linked_stack	3.1.3	3.1.3a
3.2 队列	ch03/queue	3.2.3	3.2.3a
4.2 字符串类	ch04/string_class	4.2 开头	4.2a
5.3–5.4 二叉树与 BST	ch05/binary_tree	5.3	5.6a
5.5–5.6 堆与 Huffman	ch05/heap_huffman	5.5	5.6a
10.1–10.3 检索与散列	ch10/search_hash	10.1.3 之后	10.3.4a

其余章节只有一份实现，因为它们讲的是算法而不是存储管理：排序（第 8 章）、KMP（4.3）、图算法（第 7 章）、背包（3.1.5）、外排序（第 9 章）、索引（第 11 章）、高级结构（第 12 章）。那些代码本来就是教学形态——没有五法则、没有异常安全的取舍，只有算法本身。再分一层只会多一份要同步的东西。

两种语言

这本书还有第二条分界，和上面那条互相垂直：讲存储管理的章节只有 C++，讲算法的章节 C++ 与 Python 各给一份（D-025）。

	讲什么	实现
存储侧	存储布局、所有权、拷贝与移动语义、异常安全	只有 C++
算法侧	算法本身的正确性与代价	C++ + Python

存储侧不给 **Python**，不是偷懒。顺序栈写成 list、链表写成 list、字符串类写成 str，三法则、五法则、强异常保证、对齐义务在 Python 里根本没有对应物——那不是换一种语言讲同一课，是把课删掉再换个语言讲别的。这和本书不用 `std::stack` 包装顺序栈是同一条理由。

两份实现不是逐行翻译。策略是同一份，代价不是同一份，每一处差异都在正文点名，并且都有断言钉着。第 8 章的三处最典型：

- 递归深度：算法 8.6 的快排在 C++ 里只是慢，在 Python 里跑不完——CPython 递归上限默认 1000 层，两千个有序元素直接 `RecursionError`。于是算法 8.7 的「只递归短侧」在 C++ 里是省栈，在 Python 里是能不能跑（8.4.2）。
- 定长整数：算法 8.11 基数排序在 C++ 里靠「异或最高位」一趟处理负数，那依赖 `int` 是 32 位定长补码；Python 的整数是任意精度，没有「最高位」，只能改用整体

平移——代价多一次扫描，换来对 10^{30} 一样成立 (8.6.2)。

- 稳定性不可观测：C++ 那份 `std::vector<int>` 的归并排序无法验证稳定性，两个相等的 3 换不换位置排完一模一样；Python 那份不改一个字就能排任何可比较对象，于是稳定性变成可以断言的东西 (8.5)。

Python 代码与 C++ 代码受同一条契约管：书上印的每一段都标着 `file=code/.../modern.py#` 锚点，与那个文件逐字一致，并且在 `python3` 默认档与 `python3 -X dev -W error` 两档下真跑过。`-0` 档故意不跑——它会把 `assert` 整个剥掉，那一档下测试恒绿。

文件组织

每一段印在书上的 C++ 都与配套源码逐字一致。建议按第 1 至第 12 章顺序阅读：先理解问题，再运行该章的示例程序，最后对照实现。

想在浏览器里读，用 `python3 tools/build_site.py` 生成的网页版：打开 `book/site/index.html` 即可，左侧是全书目录、右侧是本章小节，代码块可一键复制。网页由这些 Markdown 渲染而来，不是另一份稿子。离线阅读还有 `book/pdf/数据结构与算法.pdf`。

怎样保留原书

这不是把 2008 年的文字逐段删掉再换一套新名词。原书中定义、推导、例题、图和算法策略只要 仍然正确，就优先保留在同号章节；原始的 292 张图也完整保存在原书插图中。OCR 把一幅带 (a)、(b) 面板的同一原图错切成多张时，正文可以把这些裁块还原为一个完整图号，但不会把原本独立的整图切开后再拼作新图。

遇到历史材料，取舍会写在相应位置，而不是悄悄删去：经典方法保留并说明今天的适用边界；接口、设备或实现已经变化的内容，保留其要解决的问题，换成当前写法并标出差异；不属于数据结构教学目标 或没有继续保留价值的内容，在 `collab/section_gaps.json` 留下理由、负责人和日期。第 9.2.2 节的 C++ 文件流就是一个例子：流、缓冲和定位仍然要讲，`<fstream.h>`、裸字节对象读写和手工 `close()` 则明确作为历史写法说明，不作为正文方案。

建议的学习顺序是第 1 至第 10 章；第 11 章把索引技术做成可运行的页模拟（线性索引、倒排、B+ 树、位图）；第 12 章收束广义表的共享回收、前缀树与动态规划。每章先理解抽象模型，再阅读实现，最后运行对应单元的测试。所有提取操作（例如 `pop`、`dequeue`）都用 `std::optional` 表达正常的空状态；参数、容量或权重不合法则抛标准异常。

```
# 编译并运行全书的现代实现与测试
python3 tools/check_code.py --allow-degraded

# 检查书稿中的代码与源码是否仍逐字一致
python3 tools/check_doc.py
```

单章可以先跑那个单元的 `demo.cpp`。第 1 章的编译命令在 `ch01-adt.md` 里逐项

解释过；后面各章的命令形状相同，只改 -I 路径和源文件。

语言版本与实现状态

正文代码固定使用 C++17，以保证 GCC、Clang 和 MSVC 的可用性。C++20/23 的 concepts、ranges 和 views 不作为正文前置条件，只在需要时作为延伸阅读。每章内容按实现状态区分：

- 实现并测试：有 code/ 源码、demo.cpp 和测试，并由闸门编译运行。
- 概念导读：解释结构、表示法或算法取舍，但没有把未经验证的代码印进正文。
- 练习实现：给出接口、公式或题目，由读者实现并自行验证。

现代 C++ 能力地图

能力	首次出现	本书内的学习入口	路径
std::optional 表达「可能没有」	第 2 章顺序表	2.2.2 顺序表的检索	正文
RAII、析构与三法则	第 2 章顺序表	2.2.1 存储与所有权	正文
五法则与移动语义	第 2、3 章	2.2a、3.1.2a「进阶」	选读
异常与强异常保证	第 2、3、5、10 章	2.2a、3.1.2a「进阶」	选读
static_assert 与 <type_traits>	第 2、3 章	2.2a、3.1.2a「进阶」	选读
迭代器与 range-for	第 2 章顺序表	2.2.1 末尾的 begin()/end()	正文
STL 算法	第 8、10 章	第 8 章排序、第 10 章检索	正文
[[nodiscard]]	第 2 章起	2.2.2 与下面的“属性和接口约定”	选读
concepts、ranges、views	延伸阅读	不作为正文前置条件	选读

术语速查

正文里反复出现的几个词，第一次撞上时可以回来查。每条只讲两件事：是什么，以及 不这样做会出什么事——后者才是它们存在的理由。

std::optional<T>：一个「可能装着 T 的盒子」。表示「可能没有结果」的返回值，取值前必须先判断盒子空不空。它替代的是老写法「返回 bool 表示成败 + 用引用参数带出结果」——那种写法下调用方忘了看 bool，就会读到一个从没被写过的变量，程序不崩，只是默默按错误数据继续跑。第 2.2.2 节有完整对照。

三法则 (Rule of Three)：一个类只要自己管着资源（这里是 new 出来的缓冲区或结点），就得同时写全析构函数、拷贝构造、拷贝赋值这三个函数。少写任何一个，编译器

都会替你生成一个「逐成员照抄」的版本——照抄指针的结果是两个对象指向同一块内存，各自析构一次，同一块内存被释放两次。原书的 `arrStack` 和 `arrList` 都缺了这几个，第 3 章用 ASan 报告复现了这个二次释放。教学版守到这一条为止——在分配与 T 的拷贝都不抛异常的前提下，这已经够了（见上面「两条阅读路径」里的边界）。

五法则 (Rule of Five)：在三法则之上再加移动构造、移动赋值。它们不修正确性，只修性能：把一个马上要销毁的临时对象赋给别人时，没必要深拷贝一遍，直接把指针「偷」过来即可。工程版写全五个，属于「进阶（选读）」。

RAII：把「资源的生命周期」绑在「对象的生命周期」上——构造时拿到，析构时自动还回去。好处是无论函数怎么退出（正常返回、提前 `return`、抛异常），析构都一定会跑，所以不会漏掉释放。`std::unique_ptr` 就是 RAII 的典型；本书在少数几处刻意不用它，理由和代价见 2.3.1 节的「所有权工具怎么选」。

noexcept：写在函数后面，承诺这个函数不会抛异常。它不只是文档——标准库和本书的容器都会查询这个承诺来决定策略（例如扩容时是「移动元素」还是「拷贝元素」）。承诺了却真的抛，程序直接 `std::terminate`，没有补救余地。

强异常保证：一个操作要么完全成功，要么像没发生过一样，绝不留下半成品状态。典型做法是「先在新地方做好，全部成功了再换过去」。反例是原书扩容：先 `delete[]` 旧缓冲区再搬元素，中途抛异常就停在一个既不是旧状态、也不是新状态的地方，对象从此不可用。第 3.1.3 节有可运行的对照测试。

摊还代价 (amortized cost)：单次操作偶尔很贵，但把总代价分摊到所有操作上后每次很便宜。顺序表扩容是标准例子：绝大多数插入是 $O(1)$ ，偶尔一次翻倍要搬走全部 n 个元素；但两次扩容之间至少发生了 n 次插入，把这次搬迁分摊下去，每次插入仍是 $O(1)$ 。注意它说的是平均，不是保证——对延迟敏感的场所，那一次搬迁仍然会实打实地卡住。

属性和接口约定

代码中的 `[[nodiscard]]` 是 C++17 的标准属性，意思是“调用者不应无意丢弃这个返回值”。它特别适合查找结果、`std::optional`、是否成功以及新建对象等接口：

```
[[nodiscard]] std::optional<std::size_t> find(int key) const;
```

如果调用者只写 `table.find(42);`，编译器可能给出警告，提醒程序员检查返回值。它不是运行时检查、不是异常，也不会改变函数的返回类型；确实要忽略时可以显式写 `(void)table.find(42);`。本教程的编译命令使用 `-Wall -Wextra -Werror`，因此把这类疏忽尽早变成编译错误。

各章实现状态

章节	状态	验证入口或边界
第 1 章 概论	实现并测试	code/ch01/adt; Floyd 示例与测试
第 2 章 线性表	实现并测试	code/ch02/array_list、linked_list、doubly_linked_list、ownership
第 3 章 栈与队列	实现并测试	code/ch03 下 6 个单元
第 4 章 字符串	实现并测试	code/ch04; 朴素匹配与 KMP
第 5 章 二叉树	实现并测试	code/ch05; 深退化树有栈风险
第 6 章 树	实现并测试	code/ch06/general_tree
第 7 章 图	实现并测试	code/ch07/graph 邻接矩阵、code/ch07/adjacency_list 邻接表, 两者逐项对拍
第 8 章 内部排序	实现并测试	code/ch08/sorting; 手写排序
第 9 章 外部排序	实现并测试	code/ch09/external_sort; 内存模拟外存
第 10 章 检索	实现并测试	code/ch10/search_hash; 散列与墓碑
第 11 章 索引技术	实现并测试	code/ch11 下 4 个单元; 内存里的页模拟, 不做真实磁盘 I/O
第 12 章 高级数据结构	混合	广义表、Trie/Patricia、稀疏矩阵、动态分配、标记-清除、AVL/伸展树与最优 BST 均实现并测试; 只有多维数组的定位公式仍为概念导读

每章验证边界

“实现并测试”表示对应 code/ 单元在 Release-O2 运行通过，并不表示所有平台、线程场景或极端 输入都已证明。macOS 环境若无法启动 ASan/UBSan，检查脚本会明确报告降级；递归结构的栈深度也 随编译器、优化级别和进程栈大小变化。概念导读章节不伪造未验证的实现，练习代码需要读者自行 编译和测试。

各章一览

1. 概论：1.1 问题求解，1.2 数据结构，1.3 算法，1.4 算法分析。
2. 线性表：2.1 概念，2.2 顺序表，2.3 链表，2.4 比较。
3. 栈与队列：3.1 栈，3.2 队列，3.3 比较。
4. 字符串：4.1 概念，4.2 存储与实现，4.3 模式匹配。
5. 二叉树：5.1 概念，5.2 周游，5.3 存储，5.4 BST，5.5 堆，5.6 Huffman。
6. 树：6.1 定义，6.2 链式存储，6.3 顺序存储，6.4 K 叉树。
7. 图：7.1–7.3 概念与存储，7.4 周游，7.5 最短路，7.6 最小生成树。
8. 内部排序：8.1 概念，8.2–8.6 各类排序，8.7 时间代价。
9. 文件管理与外部排序：9.1–9.2 外存与文件，9.3 置换选择与选择树。
10. 检索：10.1 线性表检索，10.2 集合，10.3 散列。
11. 索引技术：11.1–11.6 线性/倒排/B 树/位图/红黑树。
12. 高级数据结构：12.1 多维数组，12.2 广义表与存储，12.3 Trie，12.4 改进 BST。

对照纸书时，编译级硬伤与算法错见 原书勘误；其余原书插图见 插图。各章习题、上机题及参考答案见 习题与参考答案；题目来源和验证状态见 参考资料逐项追踪矩阵。MOOC 题目的逐题解析作为来源参考附录收录，见 MOOC 题解附录；其中答案 需以本书正文、代码测试和追踪矩阵为准，不替代本书的自拟习题答案。

阅读约定

- 算法思想优先。没有用标准库容器或排序算法替代本章要教的核心结构或算法。
- 资源所有权显式。手写数组和结点链使用 RAII、析构、深复制和移动语义管理寿命。
- 测试是正文的一部分。每个实现目录的 `test.cpp` 都覆盖其声明的原书清单；运行测试比 阅读一段未经执行的伪代码更可靠。
- 风险如实保留。递归树周游与析构仍适合教学，但极深退化结构存在栈溢出风险；详见 `collab/UNVERIFIED-RISKS.md`。

验证与边界

本教程覆盖原书 105 条算法/代码清单。`code/` 下的每个单元都有对应的 `unit.json`、现代实现、原书问题证据和可执行测试；书稿的 C++ 代码由工具逐字同步。完整的边界条件、未覆盖故障路径与 递归深度风险见 `collab/UNVERIFIED-RISKS.md`。

本教程采用 C++17，侧重数据结构的实现与算法语义。它不提供文件系统、数据库页缓存、并发控制 或跨平台性能承诺；这些属于使用数据结构的系统层设计。

第 1 章 概论

数据结构刻画信息及其关系，算法描述求解过程。二者互相依赖：结构选错了，算法再巧也补不回来。本章先用股市传言把问题说到能写程序，再补回逻辑结构、存储映射、抽象数据类型和渐进分析——这些原书没错，是后面十一章共用的词汇。

1.1 问题求解

程序是指令的组合，算法是求解过程的逻辑抽象，数据结构是数据及其关系在计算机里的反映。Wirth 的「程序 = 数据结构 + 算法」说的就是这件事。求解路径通常是：把现实问题抽象成模型，选定逻辑结构与存储方式，再设计算法并写成可运行的程序。

1.1.1 问题描述：股市的传言

本章把原书 1.1 的“股市传言”问题写成一个可直接调用的程序。它不是在找“边最多”的经纪人，而是在找一个起点：从这个人出发能把消息传给所有人，并且最慢的那条最短传播路径尽可能短。

1.1.2 问题分析和抽象

把 B1 到 B5 看成五个顶点。一条 $B_i \rightarrow B_j$ 边表示消息能从 B_i 直接传给 B_j ；边权是传播时间。没有路径就记为 ∞ ，表示消息永远传不到那里。B3 是唯一可以到达全部经纪人的起点。

图 1.1 经纪人间的消息传递（有向边，时间为权）：

起点	终点	时间
B1	B4	4
B1	B2	8
B1	B5	3
B2	B5	8
B3	B1	6
B3	B2	7
B3	B4	10
B3	B5	2
B5	B1	5
B5	B2	5

B3 指出四条边，是唯一能到达其余所有人的起点。原书把这张关系表画成一个有向带权图：

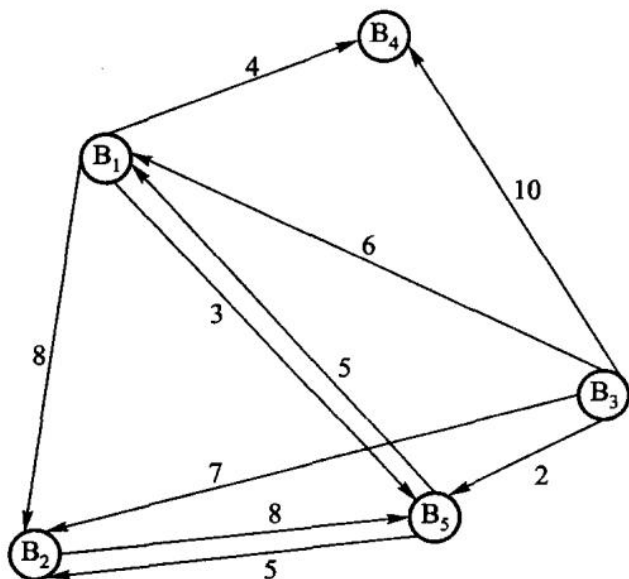


图 1.1 经纪人间的消息传递图。顶点 B_i 是第 i 个经纪人，有向边 $\langle B_i, B_j \rangle$ 表示 i 能把消息传给 j ，边上的数是所需时间。 B_i 到 B_j 与 B_j 到 B_i 的时间不一定相同——图中 $B_1 \rightarrow B_5$ 是 3， $B_5 \rightarrow B_1$ 是 5。

于是问题变成：在有向带权图里找一个顶点，从它出发能以最短时间把消息送到其余所有顶点。两点之间可以绕道—— B_5 到 B_4 要经 B_1 中转，顶点序列 $B_5 B_1 B_4$ 就是一条路径，路径长度是各边权之和；两点之间最短的那条路径叫最短路径。

本题要算任意两点之间的最短路径，所以图用相邻矩阵存：第 i 行第 j 列是边 $\langle B_i, B_j \rangle$ 的权，没有边记 ∞ 。图 1.1 对应的相邻矩阵就是原书的图 1.2。

	B1	B2	B3	B4	B5
B1	0	8	∞	4	3
B2	∞	0	∞	∞	8
B3	6	7	0	10	2
B4	∞	∞	∞	0	∞
B5	5	5	∞	∞	0

图 1.2 经纪人间消息传递的相邻矩阵，即算法的输入。底稿里这张表被 OCR 打坏—— ∞ 大量被认成 **8**，所以它不能照抄；这里的取值以表 1.1 和图 1.1 为准，并与图 1.3 的结果矩阵逐格对得上。

原书算法 1.1 的工作可以拆成三步：

1. Floyd 算法算出任意两人间的最短传播时间。
2. 对每一个候选起点，找出“从它出发到每个人的最短时间”中最慢的一项。
3. 从这些最大值中选最小的一个；如果某行仍有不可达的 ∞ ，该起点不能胜任。

原书中的 D 对应现代代码里的 shortest 矩阵，max[i] 对应每一行的 largest_distance，pos 对应 best_source() 的返回值。下标从 0 开始，因此 B3 的返回值是 2。

为什么要取“最慢的一项”

假设从 B3 开始，Floyd 算出的最短传播时间为：到 B1 是 6，到 B2 是 7，到自身是 0，到 B4 是 10，到 B5 是 2。消息要“传遍所有人”，必须等最慢的 B4 收到消息，因此 B3 的完成时间是这五个数里的最大值 10，而不是它们的和，也不是最小值。

把每个人都当一次起点，结果如下。 ∞ 表示至少有一人永远收不到消息，所以这一行没有可用的完成时间。

起点	到 B1	到 B2	到 B3	到 B4	到 B5	最慢的最短时间	是否可选
B1	0	8	∞	4	3	∞	否
B2	13	0	∞	17	8	∞	否
B3	6	7	0	10	2	10	是
B4	∞	∞	∞	0	∞	∞	否
B5	5	5	∞	9	0	∞	否

这张表就是原书的图 1.3——Floyd 算出的结果矩阵：

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅
B ₁	0	8	∞	4	3
B ₂	13	0	∞	17	8
B ₃	6	7	0	10	2
B ₄	∞	∞	∞	0	∞
B ₅	5	5	∞	9	0

图 1.3 Floyd 算完之后的矩阵。每一行是从 B_i 出发到各点的最短时间；第 3 行最大的一项是 10，其余各行都含 ∞ 。图 1.3 在底稿里是一张图片，没被 OCR 碰过，因此它是核对图 1.2 取值的证据：第 1 行第 2 列印的是 8 而不是 ∞ ，说明 B₁ → B₂ 确实是一条权为 8 的边。

因此答案是 B3。这个目标常称为“最小化最大距离”：不是选离某一个人最近的起点，而是选让最后一个收到消息的人也尽可能早收到消息的起点。

1.1.3 数据结构和算法设计

下面是完整可运行的程序。RumorNetwork(5) 创建 B1 至 B5；add_route(from, to, cost) 添加一条 有向传播路径，三个参数均从 0 开始编号。best_source() 返回 std::optional<std::size_t>—— 可以先理解成一个「可能装着下标的盒子」：有解时盒子里是起点下标，无解时盒子是空的 (std::nullopt)。取值前必须先判断盒子空不空，所以「无解」这种情况不可能被漏掉。为什么不用「返回 bool+ 引用参数带出下标」的老写法，第 2.2.2 节有完整对照。

源码文件在这里：可运行示例、数据结构实现、测试用例。demo.cpp 负责输入/输出；modern.hpp 只负责数据和计算，这就是把“怎么展示”与“怎么算”分开。

```
#include "modern.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    // B1 ... B5 对应下标 0 ... 4。
    dsa::adt::RumorNetwork network(5);
    network.add_route(0, 3, 4);    // B1 -> B4, 耗时 4
    network.add_route(0, 4, 3);    // B1 -> B5, 耗时 3
    network.add_route(0, 1, 8);    // B1 -> B2, 耗时 8
    network.add_route(1, 4, 8);    // B2 -> B5, 耗时 8
    network.add_route(2, 0, 6);    // B3 -> B1, 耗时 6
    network.add_route(2, 1, 7);    // B3 -> B2, 耗时 7
    network.add_route(2, 3, 10);   // B3 -> B4, 耗时 10
    network.add_route(2, 4, 2);    // B3 -> B5, 耗时 2
    network.add_route(4, 0, 5);    // B5 -> B1, 耗时 5
    network.add_route(4, 1, 5);    // B5 -> B2, 耗时 5

    const auto source = network.best_source();
    if (source) {
        std::cout << " 最佳传播起点是 B" << *source + 1 << '\n';
    } else {
        std::cout << " 不存在能到达全部经纪人的起点\n";
    }
}
```

在仓库根目录运行：

```
c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch01/adt code/ch01/adt/demo.cpp -o /
↳ tmp/rumor-demo
/tmp/rumor-demo
```

第一行是“编译”，第二行是“运行刚刚编译出的程序”。逐项解释如下：

片段	含义
c++	C++ 编译器命令。在 macOS 上通常指 Clang; Linux 上也可能指 GCC。
-std=c++17	按 C++17 语言规则编译; 本教程的 <code>std::optional</code> 需要 C++17。
-Wall -Wextra	打开常见和额外的编译器警告, 例如未使用变量或可疑转换。
-Werror	把警告当作错误; 用于学习时可及早发现问题。初学调试时可暂时去掉它。
-Icode/ch01/adt	加一个头文件搜索目录, 因此 <code>#include "modern.hpp"</code> 能找到 <code>code/ch01/adt/modern.hpp</code> 。
code/ch01/adt/demo.cpp	要编译的源文件。它包含 <code>main()</code> , 所以可以成为可执行程序。
-o /tmp/rumor-demo	指定输出文件名为 <code>/tmp/rumor-demo</code> 。/ <code>tmp</code> 是临时目录, 重启后文件可能消失。
/tmp/rumor-demo	运行该可执行文件, 打印程序结果。

如果系统提示 `c++: command not found`, 需要先安装 C++ 编译器; 如果想把程序留在当前目录, 可以把 `-o /tmp/rumor-demo` 改成 `-o rumor-demo`, 再运行 `./rumor-demo`。

输出是:

```
最佳传播起点是 B3
```

如果删除 B3 的某条出边, 例如 `network.add_route(2, 1, 7)`, B3 将无法到达 B2; 当不存在任何 能覆盖全部顶点的起点时, `best_source()` 返回空值, 程序会输出“不存在能到达全部经纪人的起点”。

可以先只改边和权值, 再运行同一条命令观察结果。例如把 `B3 -> B4` 的时间从 10 改为 1, 答案 仍是 B3, 只是它的最慢传播时间从 10 缩短为 7。

实现导读

先只关注三个公开操作: 构造函数建立距离矩阵, `add_route` 填入直接边, `best_source` 计算答案。`best_source` 内部复制一份矩阵, 因而多次调用不会改变原始网络。下面按代码出现顺序解释。

预处理、头文件与命名空间

`#pragma once` 告诉编译器: 同一个头文件即使被间接包含多次, 也只处理一次, 避免类定义重复。

头文件	本程序用它做什么
<code><cstdlib></code>	提供 <code>std::size_t</code> ，表示非负的大小或下标。
<code><limits></code>	提供 <code>std::numeric_limits<int>::max()</code> ，取得 <code>int</code> 可表示的最大值。
<code><optional></code>	提供 <code>std::optional</code> ，表达“可能没有答案”。
<code><stdexcept></code>	提供 <code>std::invalid_argument</code> ，用于报告非法参数。
<code><vector></code>	提供动态数组 <code>std::vector</code> ，这里用它保存二维距离矩阵。

`namespace dsa::adt { ... }` 把名字放入 `dsa::adt` 命名空间。完整类名因此是 `dsa::adt::RumorNetwork`，可避免项目中另一个人也定义 `RumorNetwork` 时发生重名。代码块中的 `// >>> adt` 与 `// <<< adt` 只是本书稿的同步标记，不参与 C++ 逻辑。

类、常量和构造函数

`class RumorNetwork` 定义一种新类型。`public:` 以下是调用者可以使用的接口；`private:` 以下是实现细节，调用者不能直接改写。

```
static constexpr int infinity = std::numeric_limits<int>::max() / 4;
```

`static` 表示 `infinity` 属于类本身，而不是每个对象各存一份；`constexpr` 表示编译期常量。取最大值的四分之一而非最大值，是为了计算 `a + b` 时仍留有余量，避免整数溢出。

```
explicit RumorNetwork(std::size_t people)
    : distance_(people, std::vector<int>(people, infinity)) { ... }
```

这是构造函数：`RumorNetwork network(5)` 会调用它。冒号后的部分叫成员初始化列表，先创建 `distance_`，再进入花括号。它构造一个 5 行、每行 5 列的整数矩阵，初始全为 `infinity`。随后循环把对角线改为 0，因为一个人到自己不需要传播时间。矩阵的第 `from` 行、第 `to` 列总是表示从 `from` 到 `to` 的当前已知最短时间。

添加一条边


```
void add_route(std::size_t from, std::size_t to, int cost)
```

这三个参数分别是起点编号、终点编号和直接传播时间。第一段 if 检查编号是否越界、时间是否为负；不满足题目定义时抛出 `std::invalid_argument`，调用者可用 `try/catch` 处理。第二段 if 只在新边更短时更新矩阵，所以即使重复添加同一方向的边，也保留较小的时间。

Floyd 三重循环

`auto shortest = distance_;` 复制输入矩阵。`auto` 让编译器自动推断类型，这里实际是 `std::vector<std::vector<int>>`。

三层循环的含义不是“随便循环三次”，而是按中转站逐步扩大可用路径：

```
for each via:      允许路径经过 via
  for each from:   固定起点 from
    for each to:   固定终点 to
      比较 原来的 from->to 与 from->via->to
```

条件 `shortest[from][via] != infinity && shortest[via][to] != infinity` 先确认两段都可达。若 `from -> via -> to` 的总时间更小，就更新 `shortest[from][to]`。例如 B2 到 B4 没有直接边，但 B2→B5 是 8、B5→B1 是 5、B1→B4 是 4，所以 Floyd 最终得到 B2→B4 是 $8 + 5 + 4 = 17$ 。

从最短路矩阵选答案

```
std::optional<std::size_t> result;
int smallest_eccentricity = infinity;
```

默认构造的 `result` 是空值，表示“还没有找到合格起点”。`smallest_eccentricity` 保存目前见过的最小完成时间。这里的 `eccentricity`（离心率）就是某起点到全部顶点的最短距离中的最大值。

外层循环每次处理一行，即一个候选起点；内层循环扫描该行。三目表达式 `distance > largest_distance ? distance : largest_distance` 等价于“若新值更大就采用新值，否则保留旧值”，最终得到这行的最大值。若它比当前最佳值小，就同时更新最佳时间与 `result`。

任何一行含 `infinity` 时，该行最大值也是 `infinity`，不会优于有限答案；若所有行都是 `infinity`，`result` 保持为空，函数返回 `std::nullopt`。[[nodiscard]] 提醒编译器：调用者不应无意丢弃这个可能为空的重要返回值。

```
std::vector<std::vector<int>>> distance_;
```

外层 vector 是行, 内层 vector<int> 是一行中的列, 合起来是二维矩阵。末尾下划线是本教程的约定, 表示私有成员; 它与函数参数 distance 或局部变量 shortest 不会混淆。

时间复杂度为 $O(V^3)$, 空间复杂度为 $O(V^2)$ 。这适合顶点数较少、需要比较所有起点的示例; 大图 通常应根据图的稀疏度和查询需求选择其他最短路径算法。

现代实现

```
#pragma once

#include <cstddef>
#include <limits>
#include <optional>
#include <stdexcept>
#include <vector>

namespace dsa::adt {

// >>> adt
class RumorNetwork {
public:
    static constexpr int infinity = std::numeric_limits<int>::max() / 4;

    explicit RumorNetwork(std::size_t people)
        : distance_(people, std::vector<int>(people, infinity)) {
        for (std::size_t person = 0; person < people; ++person) {
            distance_[person][person] = 0;
        }
    }

    void add_route(std::size_t from, std::size_t to, int cost) {
        if (from >= distance_.size() || to >= distance_.size() || cost < 0) {
            throw std::invalid_argument("route");
        }
        if (cost < distance_[from][to]) {
            distance_[from][to] = cost;
        }
    }

    [[nodiscard]] std::optional<std::size_t> best_source() const {
        auto shortest = distance_;
```

```

        for (std::size_t via = 0; via < shortest.size(); ++via) {
            for (std::size_t from = 0; from < shortest.size(); ++from) {
                for (std::size_t to = 0; to < shortest.size(); ++to) {
                    if (shortest[from][via] != infinity &&
                        shortest[via][to] != infinity &&
                        shortest[from][to] > shortest[from][via] + shortest[via][to])
↪ {
                            shortest[from][to] = shortest[from][via] + shortest[via][to];
                        }
                }
            }
        }

        std::optional<std::size_t> result;
        int smallest_eccentricity = infinity;
        for (std::size_t from = 0; from < shortest.size(); ++from) {
            int largest_distance = 0;
            for (int distance : shortest[from]) {
                largest_distance = distance > largest_distance ? distance :
↪ largest_distance;
            }
            if (largest_distance < smallest_eccentricity) {
                smallest_eccentricity = largest_distance;
                result = from;
            }
        }
        return result;
    }

private:
    std::vector<std::vector<int>>> distance_;
};
// <<< adt

} // namespace dsa::adt

```

1.2 数据结构

数据结构描述的是：按一定逻辑关系组织起来的数据，它们在计算机里怎么存放，以及定义在其上的运算。三件事要分开看——逻辑结构、存储结构、运算——后面各章都在这三层之间做选择。

1.2.1 数据的逻辑结构

逻辑结构是从具体问题里抽出来的模型，只谈「有哪些结点、结点之间是什么关系」，不谈它们占几个字节。1.1 节经纪人之间的传播路径就是一个有向图：结点是人，关

系是「消息能直接传给谁」。

用集合的语言写，逻辑结构是一个二元组 $B = (K, R)$ 。 K 是结点的有穷集合；关系集 R 是定义在 K 上的一组二元关系。若 $\langle k, k' \rangle \in r$ ，则称 k 是 k' 在关系 r 上的前驱， k' 是 k 的后继。没有前驱的是开始结点，没有后继的是终止结点。

教学计划是另一个常见例子。每门课是一个结点，全部必修课组成 K ；「必须先修」是 K 上的一个关系。 $\langle \text{程序设计}, \text{数据结构} \rangle$ 表示必须先上程序设计，再上数据结构。没有先修约束的课可以并行开设。

结点本身的类型可以很简单，也可以很复杂。整数、布尔、字符是基本类型；数组、结构、对象是复合类型。数据结构课关心的是结点之间的关系，所以通常把结点当作黑盒。

本书讨论的结构， R 里通常只有一个关系 r 。按 r 的形态可以分成三类：

1. 线性结构。每个结点在关系上最多一个前驱、一个后继。有唯一的开始结点（无前驱）和唯一的终止结点（无后继），其余内部结点恰好一前一后。数组、链表、栈、队列都是线性结构。
2. 树形结构。有且仅有一个没有前驱的根；其余每个结点恰好一个前驱，后继数目不限。从根到任意结点都存在唯一的一条由关系元组串起来的路径。文件系统的目录就是树。
3. 图结构。前驱和后继的数目都不加限制。交通网、1.1 节的传言网都是图。

树和图的分界是「每个结点是否至多一个直接前驱」；线和树的分界是「每个结点是否至多一个直接后继」。后面各章都建立在这三种关系上。

1.2.2 数据的存储结构

存储结构回答的是：同一套逻辑关系，在计算机的存储器里怎么落下来。主存按字节编址，相邻单元的地址连续，并且可以按地址随机访问、访问时间基本相同。

要把 (K, r) 存进去，需要两层映射：每个结点 k 对应存储器里一块连续区域；每个关系元组 $\langle k_i, k_j \rangle$ 对应两块区域地址之间的某种关系——或者是地址相邻，或者是指针相指。同一种逻辑结构可以有多种映射。线性表既可以顺序存放，也可以链接存放，得到的就是顺序表和链表。

常用的四种基本方法如下。

顺序方法把一组结点放进一片地址相邻的单元，逻辑上的先后用地址的先后表示。按下标访问因此是 $O(1)$ 。程序语言里的数组就是顺序方法。它通常也是紧凑的：除了数据本身，几乎不存附加信息。存储密度定义为「真正的数据」所占空间与整块结构所占空间之比。非线性结构有时也能顺序存放，但要额外记下一些关系信息，例如完全二叉树按层编号后，孩子下标可以用 $2i + 1$ 、 $2i + 2$ 算出来。

链接方法在每个结点里附一个（或多个）指针域，专门存放后继的地址。结点因此分成数据域和指针域。需要一个结点同时挂多个后继时，就放多个指针。链接适合经常增删、长度事先不知道的结构。代价是：不知道指针时，只能从链头一个一个比下去；按位置访问不再是 $O(1)$ 。

索引方法是顺序存储的推广。另造一张从整数下标到存储地址的表，每个表项是

指向一条记录的指针。索引表的空间是附加在数据之外的。检索时先在较小的索引里定位，再按地址读记录；数据量大、一次磁盘读写很贵时，索引的意义就是少读盘。

原书特意指出，索引函数一般不是数组那样的简单线性函数——数据结点长度不等时它就不可能是线性的。图 1.4 画的正是这种情况：

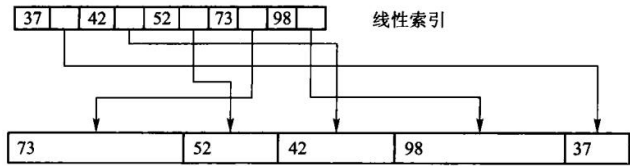


图 1.4 索引示例

把它抄成文字，两行数字对照着看：

存储区的数据 ——物理无序，而且每块长度不等

[1] 73	[2] 52	[3] 42	[4] 98	[5] 37
--------	--------	--------	--------	--------

线性索引 ——附加在数据之外的一张小表

37	42	52	73	98
[5]	[3]	[2]	[1]	[4]

关键词：升序 ——逻辑有序

指向第几块：乱序 ——物理无序

这两行的错位就是索引的全部意义。上面一行升序，所以可以在索引里二分；下面一行完全乱序，说明数据一块都没有搬动过。要找关键词 52，先在索引里二分定位到第 3 列，读出 [2]，再直接去存储区取第 2 块——只读了一块，没有扫过其余四块。

顺带看一眼每块的宽度：五块长度各不相同。正因为长度不等，“第 k 块在哪”就没法用 起始地址 + k × 块长 算出来，只能查表——这才是原书说“索引函数并非数组那样的简单线性函数”的意思。

散列方法是索引的延伸：不先造一张排好序的表，而是用散列函数从关键词直接算出地址，再把结点放进对应槽位。散列函数应当算得快，并且尽量把地址均匀铺开。冲突怎么处理、装载因子多高会退化，是第 10 章的内容。

具体应用里这四种方法经常组合。树的「子结点表」就是顺序加链接；选哪一种，还要看定义在结构上的运算——要不要随机访问、会不会频繁插入、数据在内存还是外存。

1.2.3 抽象数据类型

抽象意味着同一个概念可以有多种实现。一旦抽象问题被解决，许多同类问题就不必从头再来。用户自定义的类型，通常就是对「多种可能的存储和实现」做一次抽象。

抽象数据类型（abstract data type, ADT）这个词是逐步形成的。二十世纪六七

十年代，人们把用户自己定义的类型叫做抽象数据类型。更早的算法语言往往不提供这种机制。六十年代后期，为了把算法细节和数据的内部结构藏起来，Simula 67 引入了类，随后出现了模块：模块式给出外部看得见的运算接口，模块体存放对外不可见的私有数据和实现。接口与实现分离之后，用户才能真正自定义类型，达到数据抽象和信息隐蔽。在这个意义下，模块所定义的数据类型就叫做抽象数据类型。

作为描述数据结构的理论工具，ADT 可以看成「定义了一组操作的抽象模型」。它把数据和操作封在一起，使用方只能通过这些操作访问数据，不能直接去翻内部表示。这样，讨论一种结构时可以先不管它是数组还是链表，只问它提供哪些运算、这些运算有什么约定。整数连同加、减、乘、除，就是一个最简单的 ADT。

一般写成三元组 (D, R, P) ：

```
ADT 名字 {  
    数据对象 D: 结点是什么  
    数据关系 R: 结点之间有什么关系  
    基本操作 P: 对外提供哪些运算  
}
```

D 和 R 给出数据模型，是对数据的抽象； P 给出这个模型能做什么，是对操作的抽象。

在面向对象语言里，一组操作常常先写成接口，不透露实现。C++ 用类（以及类模板）的声明表示 ADT，用类的定义去实现它。因此，一个写好的 C++ 类同时承担两件事：它是某种存储结构，也是这组运算在该存储上的实现。

这两层不要混：概念层上的 ADT 描述「问题需要什么运算」；实现层上的类描述「这些运算在内存里怎么做」。类本身还是一种普通类型，可以拿来定义变量，也就是对象。所以 ADT 也可以说成：数据的逻辑结构，加上定义在这个逻辑结构上的一组抽象运算。

原书【代码 1.2】用下面这个空模板来提醒读者「先写接口」：

```
template <class Type>  
class ClassName {  
private:  
    Type data;           // 取值类型和存储  
public:  
    void method();       // 对外运算  
};
```

原书习惯先写一个只有函数声明、没有任何实现的抽象基类（例如 `List<T>`），再让 `arrList` 继承它。本书各章不这么做，原因有两条：

- 它给不了多态。基类之所以有用，是因为可以「拿基类指针指向派生对象」，写一份代码同时适用于顺序表和链表。但本书各章的容器是模板，元素类型在编译期就定了，彼此之间根本不需要互相替换；这个基类从头到尾没有一处用到。
- 它还会引入一个陷阱。只要基类的析构函数不是 `virtual` 的，一旦有人写出

`List<int>* p = new ArrayList<int>; delete p;`，标准规定这是未定义行为——编译器不保证会发生什么：常见后果是只析构了基类那一层，派生类里 `new` 出来的缓冲区没人释放，内存就漏了；也可能直接崩。「未定义行为」这个词在本书里会反复出现，它的意思始终是「标准不再对程序的行为作任何承诺」，而不是「结果不确定但还能用」。

所以运算直接写在实现类上。对元素类型的要求，正文里用一句话说清即可：例如顺序栈、顺序表底层是 `new T[n]`，会把整块槽位都默认构造出来，所以 `T` 必须能默认构造。

1.3 算法

算法研究可以追溯得很远。中文「算法」出自《周髀算经》；英文 `algorithm` 来自九世纪波斯数学家花拉子米 (al-Khwarizmi)。Ada Lovelace 在 1842 年为巴贝奇分析机写过求解伯努利方程的程序，因此常被看作第一位程序员；那台机器没有建成，程序也没有真正跑过。二十世纪图灵提出图灵机，给「什么叫做可计算」一个精确模型，多数算法才可以稳定地写成交给计算机执行的程序。Knuth 在七十年代说，计算机科学就是研究算法的学问。

按应用范围，算法分成数值的和非数值的；按工作方式，分成串行的和并行的。本书后面各章几乎都是非数值、串行的算法。

1.3.1 算法的概念

算法是对特定问题求解过程的描述：为解决该问题而采取的、具体而有限的操作步骤。程序是算法的一种实现；计算机按程序一步一步做，就把问题解出来。

描述一个算法，通常要说清输入是什么类型、输出应满足什么性质。辗转相除法的输入是两个正整数 n 、 m ，输出是它们的最大公因子。高斯消元的输入是系数矩阵和右端常数，输出是使方程成立的一组变元取值。

算法一般要满足四条性质。

1. 通用。凡是符合声明类型的输入，都能按同一套步骤求解，并且结果正确。不是只对书上那一组样例成立。
2. 有效。每一步都是人或机器能确切执行的动作，指令集是有限、明确的。辗转相除只用「整除取余、取商、判断余数是否为零」。每一步的结果也要有确定的类型，不能算完不知道得到的是什么。
3. 确定。做完这一步，下一步是什么必须说死：顺序往下、按条件分支、或者结束。不能停在「被锁住」的状态，也不能只写一句含糊的话。
4. 有穷。必须在有限步内停机，不能含死循环。注意：指令条数有限，并不自动保证执行步数有限——循环条件写错，有限条指令也可以转个没完。设计时要单独检查结束条件。

程序是算法落在某种语言里的样子。同一算法可以有许多程序；一个程序如果对某类输入会永远循环，它就不是该问题的算法。

1.3.2 算法设计

算法设计要回答：面对这一类问题，步骤从哪来。常用方法有穷举、回溯、分治、递归、贪心和动态规划。

穷举（枚举）把问题空间里的对象按某种规则一一列出来，逐个检查是否满足条件。对象必须有限，并且有明确的列举顺序。全局穷举往往太慢，但在局部很有用。switch 按离散取值分支，就是一种小范围穷举。

回溯（试探）按某种顺序枚举候选解。发现当前候选不可能成功，就放弃它、退回上一步换下一个，这个动作叫回溯；当前候选还不够大、但局部约束都满足，就把它扩大再试，这个动作叫向前试探。第 5、6、7 章的深度优先周游，以及第 3 章的背包，都是回溯。

分治把一个大问题剖成若干较小的、同类的子问题，分别求解，再把子问题的解合并成原问题的解。这是自顶向下的。如果子问题仍是原问题的缩小版，反复剖下去就会自然地写成递归。分治和递归经常成对出现。第 8 章的快排、归并，第 10 章的二分检索，都是分治。

贪心从初始状态出发，每一步按某个局部最优标准做一个不可撤回的选择，希望这些局部最优能拼成全局最优。度量标准选得对不对，是贪心能不能用的核心。动态规划也处理最优性问题，但子问题往往互相重叠：如果直接按分治递归，同一子问题会被算很多次。办法是把已经算过的答案存进一张表，以后直接查。第 7 章的 Prim、Kruskal、Dijkstra 是贪心；Floyd 是比较典型的动态规划。第 12 章的最优二叉搜索树也是动态规划。

1.1 节的传言问题要任意两点最短路，并且顶点数很小，所以选 Floyd，而不是对每个起点跑一遍 Dijkstra。

这几种方法可以组合、变形，也可以只拿来处理困难问题的特殊情形。后面各章会反复回到它们。

1.4 算法分析

同一问题往往有多种算法，各有适用场合。算法分析用数学工具讨论每种算法的代价，目的是：在已有算法里选出比较合适的一种，或者看清该往哪个方向改进。

Hartmanis 和 Stearns 把这种代价叫做计算复杂性。复杂性高，意思是跑这个算法要消耗的计算机资源多。最要紧的两种资源是时间（处理器）和空间（存储器）。本书后文说的「时间代价」「空间代价」，指的就是这两项。

不能用墙上的秒数来比较算法。同一段程序在巨型机和 PC 上可以差几个数量级；换一种语言、换一个编译器，数字也会变。C 写的程序曾经比同一算法的 LISP 实现快近二十倍——那是实现环境的差别，不是算法的差别。所以分析时看的是：输入规模为 n 时，算法做了多少次与具体机器无关的基本操作。规模一般指输入量的个数，排序里就是待排元素的个数；一次基本操作耗时应当与操作数的具体数值无关，例如两个机器字整数相加。

若时间与规模成线性， $t = cn$ ，规模乘 5，时间也乘 5。若 $t = \log_2 n$ ，规模加

倍，时间只加 1。后面各章的「 $O(n)$ 」「 $O(n \log n)$ 」都按这个口径读。

1.4.1 渐进分析方法

精确计数往往是一个很复杂的函数。 n 很大时，不能显著改变量级的项都可以丢掉，剩下的近似在规模足够大时会贴近原值。这种方法叫渐进分析。例如

$$f(n) = n^2 + 100n + \log_{10} n + 1000$$

$n = 1$ 时常数项 1000 最大； $n = 10$ 时 $100n$ 与 1000 相当； $n = 100$ 时前两项相当； n 再大，二次项就压倒其余所有项。所以这个函数在 n 很大时就是 $\Theta(n^2)$ 。

渐进分析是一种故意简化的模型，用来把注意力放在最重要的部分。并非任何时候都能忽略常数：只排 10 个数的算法，和排上万个数的算法，适用的实现可以完全不同。

大 **O**。设 f 、 g 是从自然数到非负实数的函数。若存在正数 c 和 N ，使得所有 $n \geq N$ 都有 $f(n) \leq c g(n)$ ，则称 $f(n)$ 是 $O(g(n))$ 的。 g 是 f 增长的一个上限：这个算法最多会差到什么程度。上限可以有很多， $O(n)$ 里的函数一定也在 $O(n^2)$ 里；习惯上取那个最小的、仍然成立的上限。

几条常用性质： f 是 $O(g)$ 、 g 是 $O(h)$ ，则 f 是 $O(h)$ ；两个 $O(h)$ 相加仍是 $O(h)$ ； an^k 是 $O(n^k)$ ；常数倍不改变阶；不同底的对数同阶，本书把 $\log_2 n$ 简写为 $\log n$ 。

常见的上限有：

$g(n)$	名称	直观
1	常数	与 n 无关
$\log n$	对数	比线性慢，二分检索
n	线性	扫一遍
$n \log n$	线性对数	低于平方，快排 / 归并 / 许多树算法
n^2	平方	$1 + 2 + \cdots + n$
a^n	指数	比任何多项式都快，递归穷举时要小心

令时间单位为 $1 \mu s$ ， $n = 1000$ 时： $T(n) = n$ 是 1 ms； $T(n) = n^2$ 是 1 s； $T(n) = n^3$ 约 16 分钟； $T(n) = 2^n$ 大约 10^{286} 年，而地球年龄不超过 10^{10} 年。指数爆炸型算法能不用就不用。

图 1.5 把常用函数的增长趋势画在一起—— n 稍大，曲线之间就拉开天文数字的差距：

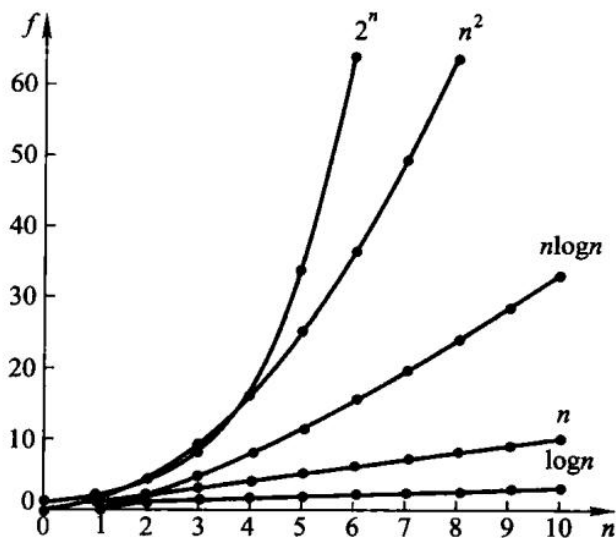


图 1.5 常用函数的增长趋势。

同一组 n 用数字排出来是这样：

阶	$n = 16$	$n = 256$	直觉
1	1	1	常数
$\log n$	4	8	二分
n	16	256	扫一遍
$n \log n$	64	2048	快排 / 归并
n^2	256	65536	双重循环
2^n	65536	—	穷举子集

Ω 。把大 O 定义里的不等式反过来：存在 c 、 N ，使 $n \geq N$ 时 $f(n) \geq c g(n)$ ，则 f 是 $\Omega(g)$ 的。这是增长的下限，习惯上取那个最大的、仍然成立的下限。

Θ 。若 f 既是 $O(g)$ 又是 $\Omega(g)$ ，则称 f 是 $\Theta(g)$ ：存在正常数 c_1 、 c_2 和正整数 N ，使 $n > N$ 时

$$c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$$

例如 $f(n) = 100n^2 + 5n + 500$ 是 $\Theta(n^2)$ ，可取 $c_1 = 100$ 、 $c_2 = 105$ 、 $N = 10$ 。

数一数基本操作。对数组求和：

```
for (i = sum = 0; i < n; i++)
    sum += a[i];
```

循环前两次赋值，循环 n 次、每次两次赋值，一共 $2 + 2n$ 次，即 $O(n)$ 。

两层循环求所有前缀和：外层 n 次，内层第 i 趟做约 $2i$ 次赋值，总和是 $1 + 3n + n(n-1) = O(n^2)$ 。循环嵌套通常会提高阶，但不是必然：若内层每次只处理固定的 4 个元素，总赋值次数仍是 $O(n)$ 。

排序算法的时间主要花在比较和移动上，具体见第 8 章。

1.4.2 最佳、最差和平均情况

即使规模相同，输入不同，有些算法的操作次数也会差很多。因为实际走哪条分支，往往取决于数据本身。所以分析时要说清是哪一种输入。

顺序检索：目标在第一个位置，比较 1 次（最好）；目标不在表里，比较 n 次（最坏）；等概率时平均 $(n+1)/2$ 。快速排序平均 $O(n \log n)$ ，已经有序时退化成 $O(n^2)$ 。只报一个数字、不说针对哪种输入，这个数字没有意义。

1.4.3 时间和空间的折衷

预排序、建索引、开散列表，都是先花时间或空间，再换检索时的时间。没有免费的加速。空间紧、时间松，和空间松、时间紧，选的结构会不一样。

1.4.4 求解问题时数据结构的选择和评价

先看运算集合：要不要按下标访问，会不会在中间频繁插入删除，要不要按关键码直接找到记录。再看规模和存储层次：数据在内存还是外存，一次磁盘 I/O 往往比一次比较贵几个数量级。

1.1 节要任意两点最短路，并且只有五个经纪人，邻接矩阵加 Floyd 是合适的：实现简单，三重循环在 $n = 5$ 时可以忽略。顶点很多、边很少、只问单源最短路时，就应该换成邻接表加 Dijkstra。后面每一章都会再做一次这样的取舍。

本章小结

本章从求解问题入手，引入数据结构、算法和衡量效率的方法。用计算机解题，是问题抽象、数据抽象和算法抽象：先把需求说清楚，再建成模型、选定结构和算法，最后用某种语言实现。

数据结构管三件事：逻辑结构（结点之间是什么关系）、存储结构（这套关系在存储器里怎么落）、运算。逻辑结构按关系形态分成线性、树、图三类。同一种逻辑结构可以顺序、链接、索引或散列存放。ADT 把数据和运算封在一起，使用方只看见接口。

算法是有限、确定、有效、有穷的指令序列。设计常用穷举、回溯、分治、递归、贪心和动态规划。分析不看墙上的秒数，而看基本操作次数随规模 n 怎么长，用大 O 、 Ω 、 Θ 说话，并分清最好、最坏和平均。时间和空间往往可以互换。

习题

补充证明练习 (参考课程第 1 章)

1. 精确计算下列双重循环中赋值语句 $a[i][j] = 1$ 的执行次数, 再给出数量级: $\text{for } (i=1; i \leq n; ++i) \text{ for } (j=n; j \geq i; --j) a[i][j]=1;$
2. 对非负渐进函数证明 $\max(f(n), g(n)) = \Theta(f(n)+g(n))$ 。
3. 求解并用数学归纳法证明 $T(n)=2T(\lfloor n/2 \rfloor)+n$ 的渐进阶。
4. 设计一个算法, 从大到小依次输出顺序读入的三个整数 X 、 Y 、 Z 。
5. 举例说明什么是数据结构。
6. 数据有哪些存储方式? 各有什么特点。
7. 分析下面程序段中循环体执行多少次。

```
int i = 0, s = 0, n = 100;
do {
    i = i + 1;
    s = s + 10 * i;
} while ((i < n) && (s < n));
```

5. 指出算法 A 的功能和时间复杂度。 h 、 g 是同一个单循环链表上的两个结点指针。

text original-listing=" 原书习题给出的 A/B 函数待学生分析, 不属于本书可运行实现" $\text{void B(Node* s, Node* q)} \{ \quad \text{Node* p} = s; \quad \text{while } (p \rightarrow \text{next} \neq q) \text{ p} = p \rightarrow \text{next}; \quad p \rightarrow \text{next} = s; \}$ $\text{void A(Node* h, Node* g)} \{ \quad \text{B(h, g)}; \text{B(g, h)}; \}$

6. 设 n 是偶数, 计算下列程序段结束后 m 的值, 并给出时间复杂度。

```
m = 0;
for (i = 1; i <= n; i++)
    for (j = 2 * i; j <= n; j++)
        m = m + 1;
```

7. 把下列运行时间写成大 O : $T_1(n) = 1000$, $T_2(n) = n^2 + 1000n$, $T_3(n) = 3n^3 + 100n^2 + n + 1$ 。
8. 给出下面两个算法的时间复杂度: (1) 一层循环 $i = 1..n$ 做 $x = x + 1$; (2) 两层循环 $i, j = 1..n$ 做 $x = x + 1$ 。
9. 给出求两个整数最大公因数的算法, 并分析时间和空间复杂度。
10. 计算机每秒 10^{10} 次操作, 要求一小时内算完。下列复杂度各能处理多大的 n : n^2 , n^3 , $100n^2$, $n \log_{10} n$, 2^n , 2^{2^n} 。
11. 已知 $f(n)$ 是 $O(g(n))$ 。判断并证明或举反例: (1) $\log_2 f(n)$ 是 $O(\log_2 g(n))$; (2) $2^{f(n)}$ 是 $O(2^{g(n)})$; (3) $f(n)^2$ 是 $O(g(n)^2)$ 。
12. 计算下列递推的复杂度: (1) $T(n) = T(\lceil n/2 \rceil) + 1$; (2) $T(n) = T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + 1$; (3) $T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$ 。

上机题

1. m 、 n 是自然数。 m 可以写成若干个不超过 n 的自然数之和，编写 $f(m, n)$ 计算有多少种写法。例如 $f(5, 3) = 5$: $3 + 2$, $3 + 1 + 1$, $2 + 2 + 1$, $2 + 1 + 1 + 1$, $1 + 1 + 1 + 1 + 1$ 。
2. 用 C++ 类定义复数 ADT: 内部用浮点数存实部和虚部; 三个构造函数 (默认、只给实部、同时给实部和虚部); 获取/修改实虚部, 以及加减乘除; 重载输出流。

第 2 章 线性表

线性表把一串同类型元素排成唯一的先后次序。顺序表把元素连续放在数组里，能 $O(1)$ 按下标访问；链表用链接保存相邻关系，能在已知结点位置 $O(1)$ 插入或删除。关键是区分「按位置找元素」和「已知结点后改链接」这两类操作。

源码：顺序表·教学版、顺序表·工程版、顺序表示例、链表·教学版、链表·工程版、链表示例、双链表·教学版、双链表·工程版。

先跑一遍

```
// 第 2 章「先跑一遍」：用教学版 ArrayList 走一遍 append / insert / find / remove。
// 编译运行：
// g++ -std=c++17 -I code/ch02/array_list code/ch02/array_list/demo.cpp -o demo &&
// ./demo
#include "teaching.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    ArrayList<int> values;
    values.append(10);
    values.append(30);
    values.insert(1, 20);

    std::cout << " 顺序表:";
    for (int value : values) { // 有 begin()/end(), range-for 直接可用
        std::cout << ' ' << value;
    }

    // find 返回 optional: 有值才解引用
    if (auto pos = values.find(20)) {
        std::cout << "\n查找 20 的下标: " << *pos << '\n';
    }

    std::cout << " 删除位置 1 得到 " << values.remove(1) << ", 剩余:";
    for (int value : values) {
        std::cout << ' ' << value;
    }
    std::cout << '\n';
}
```

```
c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch02/array_list \
code/ch02/array_list/demo.cpp -o /tmp/list-demo
```

```
/tmp/list-demo
```

```
顺序表: 10 20 30  
查找 20 的下标: 1  
删除位置 1 得到 20, 剩余: 10 30
```

insert(1, 20) 要把后面的元素右移一位, 这是顺序表的固有代价。链表同一组操作只改两条链接, 但按位置找前驱仍是 $O(n)$:

```
// 第 2 章「先跑一遍」: 用教学版 LinkedList 走一遍 append / insert / remove。  
// 编译运行:  
// g++ -std=c++17 -I code/ch02/linked_list code/ch02/linked_list/demo.cpp -o demo  
↪ && ./demo  
#include "teaching.hpp"  
  
#include <iostream>  
  
int main() {  
    LinkedList<int> values;  
    values.append(10);  
    values.append(30);  
    values.insert(1, 20);  
  
    std::cout << " 链表:";  
    for (int value : values) {  
        std::cout << ' ' << value;  
    }  
    std::cout << "\n删除位置 0 得到 " << values.remove(0) << ", 剩余:";  
    for (int value : values) {  
        std::cout << ' ' << value;  
    }  
    std::cout << "\nappend 之后尾元素是 " << values.at(values.size() - 1) << '\n';  
}
```

```
c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch02/linked_list \  
    code/ch02/linked_list/demo.cpp -o /tmp/link-demo  
/tmp/link-demo
```

```
链表: 10 20 30  
删除位置 0 得到 10, 剩余: 20 30  
append 之后尾元素是 30
```

append 经尾指针 $O(1)$ 接链, 不必再从头走到尾。

2.1 线性表的概念

线性表 (linear list) 是由 $n(n \geq 0)$ 个类型相同的数据元素组成的有限序列。除第一个元素外，每个元素有且仅有一个直接前驱；除最后一个元素外，每个元素有且仅有一个直接后继。

线性表的抽象数据类型给出的是一组运算：置空、判空、在表尾追加、在指定位置插入、删除指定位置的元素、按位置取值与改值、按值查找位置。

原书【代码 2.1】用一个类模板 `List<T>` 来写这组运算。那份清单有两处今天必须改：

- 1. 它声明了 `bool delete(const int p);`——**delete** 是 C++ 关键字，不能作函数名。整章的删除操作都建立在这个编译不过的名字上。
- 2. 它写的是 `class List { void clear(); ... };`，通篇没有 **public:**。class 的默认访问权限是 `private`，于是这个抽象数据类型的每一个运算都调不到。（同一本书第 3 章的代码 3.1 是写了 `public:` 的。）

第 2 点尤其值得停一下：抽象数据类型的意义就是对外给出一组运算。一个所有运算都私有的 ADT，在语法上成立、在语义上是空的。

本书把这组运算直接定义在 `ArrayList<T>` 上，不再另设一个基类——理由与第 3 章相同：那样的空基类给不了多态，却会带来非虚析构的未定义行为。要定下来的是这张表：

运算	含义	时间代价
<code>at(i) / set(i, x)</code>	按下标取值、改值	$O(1)$
<code>find(x)</code>	按内容查位置；找不到返回「没有」	$O(n)$
<code>insert(i, x)</code>	在位置 i 插入	$O(n)$
<code>append(x)</code>	在表尾追加	摊还 $O(1)$
<code>remove(i)</code>	删除位置 i 上的元素并把它带回来	$O(n)$
<code>size() / empty() / clear()</code>	长度、判空、置空	$O(1)$

2.2 顺序表

为什么这一节没有 Python 版

这里故意只给 C++。顺序表的重点不是“把几个值放进一个序列”，而是容量、对象生命周期和扩容失败时旧数组是否仍然有效。若直接写成 Python list，扩容、元素搬迁和析构都由解释器隐藏；读者得到的是一个可用的容器，却看不到三法则、移动语义和强异常保证为何存在。算法侧可以把同一思想用 Python 重讲，存储侧若也用 list，反而会把本节要教的课删掉。

按顺序方式存储的线性表称为顺序表 (array-based list)，又称向量 (vector)，通过数组建立。

假设每个元素占用 L 个存储单元，顺序表的开始结点 k_0 的存储位置记为 $b = \text{loc}(k_0)$ ，称为首地址；则下标为 i 的元素 k_i 的存储位置为

$$\text{loc}(k_i) = b + i \times L$$

每个元素的存储位置都与起始位置相差一个与位序成正比的常数。只要确定了基地址，表中任一元素的地址都能直接算出——顺序表因此是一种随机存取的存储结构，按下标取值的时间代价为 $O(1)$ 。物理相邻表示了逻辑相邻。

(a) 线性表的逻辑结构

数据元素	k0	k1	...	k _i	...	k _{n-1}	...
逻辑地址	0	1	...	i	...	n-1	... maxSize-1

(b) 线性表的顺序存储结构

数据元素	k0	k1	...	k _i	...	k _{n-1}	...
存储地址	b	b+L	...	b+i · L	...	b+(n-1) · L	...

图 2.1 顺序表的示意图

教学版：完整实现

下面是一份完整的、能直接编译运行的顺序表。一个文件、一个类，没有省略号。它保留原书【代码 2.2】【算法 2.3】【算法 2.4】【算法 2.5】要教的全部内容——连续存储、按下标 $O(1)$ 随机存取、插入/删除要搬 $O(n)$ 个元素——只把原书那几处编译不过或会崩的写法换掉。后面 2.2.1、2.2.2 两节就是把它拆开逐段讲——检索、插入、删除都在 2.2.2 里。

```
// 顺序表 ArrayList ——教学版。
//
// 一个文件、一个类、能直接编译运行，给「第一次读这一节」的人看。
// 它保留原书【代码 2.1】【代码 2.2】【算法 2.3】【算法 2.4】【算法 2.5】要教的全部内容——
// 连续存储、按下标  $O(1)$  随机存取、插入/删除要搬  $O(n)$  个元素——
// 只把原书那几处编译不过或会崩的写法换掉。
//
// 与 modern.hpp（工程版）的分工：
// 教学版 遵守 ** 三法则 **（析构 + 拷贝构造 + 拷贝赋值），正确，但拷贝多一点；
// 工程版 在此之上补齐移动语义、强异常保证、编译期类型约束。
// 两份都在闸门里真编译真运行。先读这一份，2.2a「进阶（选读）」再读那一份。
#pragma once

#include <cstdlib>
#include <optional>
#include <stdexcept>
```

```

template <typename T>
class ArrayList {
public:
    using value_type = T;
    using size_type = std::size_t;

    explicit ArrayList(size_type initial_capacity = 8)
        : data_(new T[initial_capacity]), capacity_(initial_capacity), size_(0) {}

    ~ArrayList() { delete[] data_; }

    // 三法则：自己管着 new 出来的数组，就得自己写拷贝构造和拷贝赋值。
    // 不写的话编译器会照抄指针，两个表指向同一块内存，各析构一次 → 二次释放。
    ArrayList(const ArrayList& other)
        : data_(new T[other.capacity_]), capacity_(other.capacity_),
          size_(other.size_) {
        for (size_type i = 0; i < size_; ++i) {
            data_[i] = other.data_[i];
        }
    }

    ArrayList& operator=(const ArrayList& other) {
        if (this == &other) {
            return *this;
        }
        T* fresh = new T[other.capacity_];
        for (size_type i = 0; i < other.size_; ++i) {
            fresh[i] = other.data_[i];
        }
        delete[] data_;
        data_ = fresh;
        capacity_ = other.capacity_;
        size_ = other.size_;
        return *this;
    }

    bool empty() const { return size_ == 0; }
    size_type size() const { return size_; }
    size_type capacity() const { return capacity_; }

    // 清空只把长度归零，已经申请的数组留着复用。
    void clear() { size_ = 0; }

    // 按下标读取，0(1)——这是顺序表相对链表的看家本领。
    // 下标非法是 ** 调用方的错误 **，不是可预期状态，所以抛异常而不是返回 optional。
    const T& at(size_type index) const {
        if (index >= size_) {

```

```

        throw std::out_of_range("ArrayList::at: 下标越界");
    }
    return data_[index];
}

T& at(size_type index) {
    if (index >= size_) {
        throw std::out_of_range("ArrayList::at: 下标越界");
    }
    return data_[index];
}

void set(size_type index, const T& value) {
    if (index >= size_) {
        throw std::out_of_range("ArrayList::set: 下标越界");
    }
    data_[index] = value;
}

// 按内容查找,  $O(n)$ 。找到返回下标, 没找到返回空 optional。
// 原书【算法 2.3】用 `bool getPos(int& p, const T value)`：忘了看返回值,
// 就会读到一个从没被写过的 p。这里「找没找到」是返回值类型的一部分。
std::optional<size_type> find(const T& value) const {
    for (size_type i = 0; i < size_; ++i) {
        if (data_[i] == value) {
            return i;
        }
    }
    return std::nullopt;
}

// 在位置 pos 插入, pos 可以等于 size() (追加到表尾)。
// 代价  $O(n)$ : pos 之后的元素都要右移一位。这正是顺序表与链表要对比的地方。
void insert(size_type pos, const T& value) {
    if (pos > size_) {
        throw std::out_of_range("ArrayList::insert: 插入位置非法");
    }
    if (size_ == capacity_) {
        grow();
    }
    for (size_type i = size_; i > pos; --i) {
        data_[i] = data_[i - 1];    // 从后往前搬, 否则会自己覆盖自己
    }
    data_[pos] = value;
    ++size_;
}

```

```

void append(const T& value) { insert(size_, value); }

// 删除 pos 上的元素并返回它。代价同样是  $O(n)$ ：后面的元素都要左移一位。
T remove(size_type pos) {
    if (pos >= size_) {
        throw std::out_of_range("ArrayList::remove: 下标越界");
    }
    T removed = data_[pos];
    for (size_type i = pos; i + 1 < size_; ++i) {
        data_[i] = data_[i + 1];
    }
    --size_;
    return removed;
}

// 有了 begin/end, range-for 就能用了: for (auto& x : list) { ... }
//
// 原书是在类里放一个 `int position` 游标, 配 setPos/next/prev 来依次处理元素。
// 那种设计把「遍历到哪了」这个状态塞进了容器: const 对象没法遍历,
// 两处代码不能同时遍历, 嵌套遍历直接互相踩。游标挪到容器外面, 这些问题一起消失。
T* begin() { return data_; }
T* end() { return data_ + size_; }
const T* begin() const { return data_; }
const T* end() const { return data_ + size_; }

private:
// 扩容: 申请两倍大的新数组, 搬过去, 再释放旧的。
// 翻倍而不是加一, 才能让 append 的摊还代价保持  $O(1)$ 。
void grow() {
    size_type next = (capacity_ == 0) ? 1 : capacity_ * 2;
    T* fresh = new T[next];
    for (size_type i = 0; i < size_; ++i) {
        fresh[i] = data_[i];
    }
    delete[] data_; // 先搬完再释放旧的, 顺序反了就会读到已释放的内存
    data_ = fresh;
    capacity_ = next;
}

T* data_; // 指向底层数组
size_type capacity_; // 数组能放多少个
size_type size_; // 现在放了几个
};

```

编译运行:

```
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra demo.cpp -o demo && ./demo
```

2.2.1 顺序表的类定义

原书【代码 2.2】用四个成员表示顺序表：`T* aList`、`int maxSize`、`int curLen`、`int position`。前三个对应缓冲区、容量、当前长度，教学版一一对应（改用 `std::size_t`，因为「负下标」不该在类型层面存在）。

第四个 `position` 是个当前处理位置游标，配合正文提到的 `setPos / setStart / next / prev` 用来「依次处理元素」。这个设计今天不能要：遍历状态一旦住进容器，`const` 对象就没法遍历（游标要改），两处代码不能同时遍历，嵌套遍历直接互相踩。本书删掉这个成员，改为提供 `begin()/end()`，把遍历状态交回调用方——`range-for` 因此可以直接用在顺序表上。（顺带一提：原书那个 `position`，在书中展示的所有算法里一次都没被用到。）

缓冲区是裸指针。于是这个类自己管着资源，就必须遵守三法则：一个类只要写了析构函数、拷贝构造、拷贝赋值中的任意一个，通常这三个都得写。理由很直白——你之所以要写析构函数，是因为你在管资源；既然在管资源，编译器那份「逐成员照抄」的拷贝就一定是错的：照抄一个指针成员的结果是两个对象指向同一块内存，各自析构时各释放一次，同一块内存被释放两次。

原书 `arrList` 正是如此：有析构函数，却没有拷贝构造与拷贝赋值。一句普通的 `arrList<int> b = a;` 就会二次释放——与第 3 章 `arrStack` 是同一个错误，同一份 ASan 报告可以复现。

这里用裸指针而不是 `std::unique_ptr<T[]>`，是因为顺序表的存储管理正是本节的教学内容：用智能指针时这几个函数编译器生成的就够用，学生看不到它们为什么必须存在。判据见 2.3.1 节的「所有权工具怎么选」。

另外原书的 `clear()` 是这样写的：

```
text original-listing=" 原书 clear 清单缺少三法则与异常安全，作为缺陷原样引用"
void clear() { delete [] aList; curLen = position = 0; aList = new T[maxSize]; }
```

释放整块再重新分配。既没必要（把长度归零即可，容量留着复用），也不是异常安全的：若 `new` 抛异常，对象就停在「指针已释放、长度已归零」的破碎状态，之后析构还会再 `delete[]` 一次。教学版的 `clear()` 只把长度归零，一行。

2.2.2 顺序表的运算实现

顺序表的检索

顺序表上的检索分按位置和按内容两类。按位置的检索直接由地址公式算出， $O(1)$ ——就是上面 `at()` 和 `set()` 那几行：先查下标合不合法，然后直接 `data_[index]`，没有循环。原书的 `getValue` 用「出参 + bool」，越界时打印一行再返回 `false`；教学版把越界当错误处理，抛 `std::out_of_range`。

按内容的检索是把待查值与表中元素依次比较， $O(n)$ 。这里要专门讲一下「没找到」怎么告诉调用方——这是全书反复出现的一个问题，第一次遇到值得说透。

原书【算法 2.3】的签名是：

```
bool getPos(int& p, const T value);
```

一次调用要带回两件事：找没找到（函数的返回值 `bool`），和在第几个位置（引用参数 `p`，函数在里面写结果，这种参数习惯上叫「出参」）。找到了就把下标写进 `p` 并返回 `true`，没找到就返回 `false`、`p` 不动。

用起来是这样：

```
int p;                                // 此刻 p 是未初始化的，里面是内存里的残留值
if (list.getPos(p, 20)) {              // ← 这一行的判断是必须的
    use(p);
}
```

问题就在那句注释上：这个判断没有任何东西强制你写。漏掉它，代码照样编译、照样运行：

```
int p;
list.getPos(p, 20);                    // 忘了看返回值
use(p);                                // ← 用的是一个从没被写过的 p
```

`p` 里是什么？没找到时 `getPos` 根本没碰它，所以它还是那块内存原来的残留值——可能是 0，可能是上一次调用留下的旧下标，也可能是任意数字。程序不会崩，只会默默地按错误的下标继续跑。这类 bug 极难查，因为出错的地方和崩溃的地方往往隔着很远。

现代写法把这两件事合成一个返回值——就是上面 `find()` 的 `std::optional<size_type>`：循环体一模一样，差别只在「没找到」怎么表达。

`std::optional<size_type>` 可以理解成一个「可能装着下标的盒子」：找到了，盒子里是下标；没找到，盒子是空的（`std::nullopt`）。关键在于取值必须先开盒，而开盒这一步绕不过去：

```
if (auto pos = list.find(20)) {        // 先问盒子空不空
    use(*pos);                          // 确认非空后才取值
}
```

对空盒子直接 `*` 取值是未定义行为，用 `.value()` 取则会抛 `std::bad_optional_access`。两条路都不会像 `int p` 那样悄悄给你一个看似正常的垃圾值。

工程版还在 `find()` 上加了一个 `[[nodiscard]]` 属性，再补一道：连返回值都丢掉不用，编译器直接报错。

```
$ g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror ...
error: ignoring return value of 'std::optional<...> dsa::ArrayList<T>::find(const
↪ T&) const',
      declared with attribute 'nodiscard' [-Werror=unused-result]
```

教学版没有写这个属性——它是纯粹的工程加固，与顺序表这一节要讲的东西无关。

一句话概括这个改动：原来靠调用方自觉，现在靠类型系统和编译器。「找没找到」这件事从「一个你可以忽略的 `bool`」变成了「不处理就取不出数据的盒子」。全书凡是「可能没有结果」的接口——查找、出栈、取队首——都按这条办。

（顺带一提，算法 2.3 那段按印刷原样是编译不过的：循环写的是 `for (i = 0; i < n; i++)`，而 `n` 从未声明，按上下文应为 `curLen`。）

检索的时间代价体现在比较次数上。最好情况是第 1 个元素即为所求，比较 1 次；最差情况是表中没有该元素，比较 n 次。等概率假设下平均比较次数为

$$\sum_{i=1}^n p \times i = \frac{1}{n}(1 + 2 + \cdots + n) = \frac{n+1}{2}$$

即平均需要检查表中一半的元素，时间开销为 $O(n)$ 。

顺序表的插入

插入要在指定位置腾出一个空位：从表尾起，把 `pos` 之后的元素逐个右移一位。教学版 `insert()` 里那个倒着走的循环就是在做这件事：

```
for (size_type i = size_; i > pos; --i) {
    data_[i] = data_[i - 1];
}
```

方向不能反。若改成从 `pos` 起递增地 `data_[i + 1] = data_[i]`，第一次搬完就把 `data_[pos + 1]` 覆盖掉了，后面搬的全是同一个值。

两处与原书不同：

- 容量不足时自动翻倍，而不是打印 "The list is overflow" 然后返回 `false`。扩容策略与第 3 章算法 3.3 相同。
- 位置非法抛 `std::out_of_range`，而不是打印一行再返回 `false`。按公约，可预期的空状态用 `optional`，真正的错误抛异常——插到表外是错误。

插入位置 `p` 处腾空位的过程如下（图 2.2）：`p` 及其之后的元素整体右移一位，空出的 `p` 位置写入新元素。

aList	k0	k1	...	value	kp	...	kn-1	...
下标	0	1	...	p	p+1	...	n	... maxSize-1

图 2.2 顺序表元素插入示意图

时间代价仍然是 $O(n)$ 。最好情况是插在表尾，移动 0 次；最差情况是插在表头， n 个元素全要移动；等概率假设下平均移动次数为

$$\sum_{i=0}^n p \times (n-i) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (n-i) = \frac{n}{2}$$

扩容没有改变这个结论：翻倍带来的搬迁摊还到每次插入是 $O(1)$ ，而元素右移本身仍是 $O(n)$ 。

「摊还」是指：单次操作偶尔很贵，但把总代价分摊到所有操作上之后，每次仍然很便宜。这里绝大多数插入不触发扩容，偶尔一次翻倍要搬走全部 n 个元素；但两次扩容之间至少发生了 n 次插入，把这一次搬迁分摊下去，每次插入平摊仍是 $O(1)$ 。注意它说的是平均而不是保证——那一次搬迁真的会卡住，对延迟敏感的场所要单独考虑。

这一点是 2.3 节拿顺序表与链表对比的依据，不能被优化掉。

顺序表的删除

删除是插入的镜像：把 pos 之后的元素逐个左移一位，这次循环正着走。教学版的 `remove()` 还多做一件事——先把被删的元素存下来，最后返回给调用方。

空表上删除必然越界，所以不需要原书那句单独的空表检查：「表空」在这里不是一种可预期状态，而就是下标非法的一个特例。

删除位置 p 上的元素后，其后的元素整体左移一位（图 2.3）：

删除前：

aList	k0	k1	k2	...	kp	...	kn-1	...
下标	0	1	2	...	p	...	n-1	...

删除后：

aList	k0	k1	k2	...	kp+1	...	kn-1	...
下标	0	1	2	...	p	...	n-2	...

图 2.3 顺序表元素删除示意图

原书【算法 2.5】的函数名是 `delete`——C++ 关键字，编译不过；本书叫 `remove`。另外它返回 `bool`，被删掉的值就此丢失；这里把它返回给调用方，「删除并取用」不必先 `getValue` 再 `delete` 两步走。

删除的时间代价分析与插入相同，平均为 $O(n)$ 。

2.2a 进阶（选读）：从教学版到工程版

这一节可以整节跳过。上面那份教学版在分配和 `T` 的拷贝都不抛异常时是正确的（元素是 `int`、`std::string` 这类东西时就是如此），跑得起来，日常用例下 ASan 也干净。这一节讲的是把它变成一个工业级容器还要补哪些东西。等你哪天要写自己的容器时再回来读。工程版在 `code/ch02/array_list/modern.hpp`，与教学版一样进闸门、一样双档编译运行。

一、三法则补成五法则：移动语义

教学版把一个临时表赋给别人时，会老老实实深拷贝一遍——而那个临时对象下一行就要销毁，这次拷贝纯属浪费。工程版补上移动构造与移动赋值：直接把指针「偷」过来，再把对方置空， $O(1)$ 完事。

```
/// 在位置 pos 插入元素，pos 可以等于 size()（即追加到表尾）。
/// 位置非法抛 std::out_of_range；容量不足自动翻倍。
///
/// 时间代价仍是  $O(n)$ ——pos 之后的元素都要右移一位。这是顺序表的固有代价，
/// 也是第 2.3 节要拿它和链表对比的地方，没有被“优化”掉。
void insert(size_type pos, const T& value) {
    make_gap(pos);
    data_[pos] = value;
    ++size_;
}

void insert(size_type pos, T&& value) {
    make_gap(pos);
    data_[pos] = std::move(value);
    ++size_;
}

void append(const T& value) { insert(size_, value); }
void append(T&& value) { insert(size_, std::move(value)); }
```

`insert` 因此有了两个重载：左值走拷贝，右值走 `std::move`。`append(std::string("很长的字符串"))` 于是不再复制那串字符，只搬指针。

二、扩容中途抛异常：强异常保证

教学版的 `grow()` 是「申请 → 搬 → 释放旧的」三步。它对 `int`、`std::string` 这类元素完全够用，但如果某个元素的拷贝中途抛了异常，新申请的 `fresh` 就漏掉了。工程版把这一段包进 `try/catch`，并保证失败时原表原封不动——这叫强异常保证：一个操作要么完全成功，要么像没发生过一样。

```
void ensure_capacity() {
    if (size_ < capacity_) {
        return;
    }
    constexpr size_type kMax = std::numeric_limits<size_type>::max();
    if (capacity_ > kMax / 2) {
        throw std::overflow_error("ArrayList: 容量翻倍会溢出");
    }
    const size_type next = capacity_ == 0 ? kInitialCapacity : capacity_ * 2;
    T* fresh = new T[next];
    try {
        for (size_type i = 0; i < size_; ++i) {
            // 判据同第 3 章 (DECISION_LOG D-005): 看的是 ** 移动赋值 ** 抛不抛,
            // 不是 std::move_if_noexcept 检查的移动构造。两者可以不同,
            // 用错会让搬到一半的失败把原表掏空。
            if constexpr (std::is_nothrow_move_assignable<T>::value) {
                fresh[i] = std::move(data_[i]);
            } else {
                fresh[i] = data_[i];
            }
        }
    } catch (...) {
        delete[] fresh;
        throw;
    }
    delete[] data_;
    data_ = fresh;
    capacity_ = next;
}
```

搬迁到底用移动还是拷贝，判据必须落在实际执行的那个操作（移动赋值）上，而不是惯用的 `std::move_if_noexcept`（它看的是移动构造）。这个坑第 3 章 3.1.2a 有完整的复现与解释，此处不重复。

三、编译期的类型约束

工程版类头上有四条 `static_assert`，在编译期检查放进来的 `T` 合不合格：必须能默认构造（`new T[n]` 会构造整块槽位）、必须能移动赋值、不可拷贝的 `T` 必须能无异常移动赋值、不能是引用类型。

写在类里而不是文档里，是因为编译期报错永远比运行期谜案便宜。教学版没有它们：T 不合格时报错发生在模板实例化的深处，信息难看，但同样报错。这是可读性与报错质量之间的一次交换，教学版选了前者。

四、其它工程细节

工程版	教学版	差在哪
check_index() / make_gap() 抽成私有辅助 函数	检查写在每个函数里	少一层跳转，读者不必来回翻
查询函数标 [[nodiscard]] 与 noexcept	都不标	前者拦住「忘了看返回值」，后者让标准库能查询这个承诺
放在 namespace dsa 里	无命名空间	真实项目要防名字冲突
自由函数 swap(a, b)	无	ADL 找得到，标准库算法会用

与原书的对照

原书	现在	为什么
bool delete(const int p)	T remove(size_type pos)	delete 是关键字，原样编译不过；顺带把被删元素还给调用方
class List { ... } 无 public:	不设基类，要求写成 static_assert	所有运算私有的 ADT 在语义上是空的；空基类给不了多态
for (i = 0; i < n; i++)	i < size_	原书 n 从未声明，编译不过
bool getPos(int& p, T v)	std::optional<size_type> find(const T&)	「找没找到」交给类型系统，忽略返回值会告警
bool getValue(int p, T& v)	const T& at(size_type), 越界抛异常	同上；越界是错误，不是可预期状态
int maxSize / curLen, 满了拒绝	size_t capacity_ / size_, 自动翻倍	int 溢出是未定义行为；「负下标」不该存在；容量不该是使用者的负担
int position 游标 + next/prev	begin()/end()	遍历状态住在容器里，const 不能遍历、不能嵌套遍历

原书	现在	为什么
<code>cout << "The list is overflow"</code>	不做任何 I/O	数据结构不该和标准输出耦合
<code>clear()</code> 释放后重新分配	<code>clear()</code> noexcept 只归零长度	原写法没必要，且 new 抛异常会留下破碎对象

刻意没改的：连续存储、按下标 $O(1)$ 随机存取、插入与删除搬动 $O(n)$ 个元素。这三条正是 2.3 节拿顺序表和链表做对比的全部依据，一条都不能优化掉。

完整实现见 `code/ch02/array_list/modern.hpp`，测试见同目录 `test.cpp` (47 项断言，覆盖上表每一行；用 `python3 tools/check_code.py` 在 `-Werror + ASan/UBSan` 与 `-O2` 两种构建下各跑一遍)。

2.3 链表

为什么这一节没有 **Python** 版

链表这一节要看的是结点所有权：谁负责 new 出来的结点、拷贝时是否深复制、异常和析构时怎样沿链释放。Python 的 `list` 既不是这条链，也不要求读者实现拷贝构造、拷贝赋值、移动构造和析构；即便手写 Python 结点，垃圾回收仍会把所有权边界变得不可观察。因此这里保留 C++ 的裸指针与五法则，Python 版只会成为另一种容器写法。

顺序表用物理相邻表示逻辑相邻，所以按下标读取是 $O(1)$ ，但中间插入和删除需要搬动后续元素。链表把逻辑相邻写进结点的链接域：结点可以散落在内存中；给定一个前驱结点后，插入或删除只改常数条指针。代价也必须如实保留：要按位置找到那个前驱，仍须从表头循链，所以按位置访问、查找、插入和删除的总时间仍是 $O(n)$ 。

每个结点只存一根指向后继的指针时，叫单链表 (singly linked list)。




图 2.4 单链表示例。结点分成两部分：data 域存真的数据（图中的 10、8、50、16），next 域存后继结点的地址。终止结点没有后继，next 是空指针，图里用「\」表示。结点在内存中不必两两相邻——这正是链表能以常数条指针完成插入删除的原因。

访问只能从表头开始顺着 next 走：图 2.4 里 `head->next->data` 是 8，`head->next->next->data` 是 50。表越长，这条链越长。为了让「在表尾追加」不必每次走到底，另设一个指向尾结点的变量 `tail`：




图 2.5 具有头、尾两指针的单链表。有了 `tail`，`append()` 是 $O(1)$ 。

教学版：完整实现

下面是一份完整的、能直接编译运行的单链表。一个文件、一个类。后面 2.3.1、2.3.2 两节就是把它拆开逐段讲。

```
// 单链表 LinkedList ——教学版。原书【代码 2.6】【代码 2.7】【算法 2.8】-【算法 2.11】。
//
// 一个文件、一个类、能直接编译运行，给「第一次读这一节」的人看。
// 保留链表要教的全部内容：结点分散存储、带头结点、尾指针让 append 保持  $O(1)$ 、
// 按位置查找必须循链  $O(n)$ 、插入删除在定位之后只改常数条链接。
//
// 与 modern.hpp（工程版）的分工：
// 教学版 三法则（析构 + 拷贝构造 + 拷贝赋值），头结点里放一个不用的 T；
// 工程版 补齐移动语义，并把头结点做成不含 T 的哨兵基类，
// 这样 T 就不必可默认构造——代价是多一层继承和一堆 static_cast。
// 两份都在闸门里真编译真运行。先读这一份，2.3a「进阶（选读）」再读那一份。
#pragma once

#include <cstdlib>
#include <optional>
#include <stdexcept>

template <typename T>
class LinkedList {
private:
    // 结点 (node): 一个数据域，加一根指向后继的链接。原书【代码 2.6】。
    // 它是实现细节，所以放在 private 里——调用方拿不到指针，就改不坏链。
    struct Node {
        T value;
        Node* next;
    };

public:
    using value_type = T;
    using size_type = std::size_t;

    // 头结点 (head node) 是一个 ** 不存放数据 ** 的哨兵结点，永远排在第一个真元素前面。
    // 它的作用是消掉「在表头插入 / 删除表头」这个特例：有了它，任何位置的插入
    // 都变成「找到前驱，改它的 next」，一套代码走遍全表。
    LinkedList() : head_(new Node), tail_(head_), size_(0) {
        head_->next = nullptr;
    }

    ~LinkedList() {
        clear();
        delete head_; // 头结点是构造时 new 的，最后还要还回去
    }
};
```

```

// 三法则：这个类管着一串 new 出来的结点，拷贝必须自己写。
LinkedList(const LinkedList& other) : head_(new Node), tail_(head_), size_(0) {
    head_>next = nullptr;
    for (Node* source = other.head_>next; source != nullptr; source =
        ↪ source->next) {
        append(source->value);
    }
}

LinkedList& operator=(const LinkedList& other) {
    if (this == &other) {
        return *this;
    }
    clear();
    for (Node* source = other.head_>next; source != nullptr; source =
        ↪ source->next) {
        append(source->value);
    }
    return *this;
}

bool empty() const { return size_ == 0; }
size_type size() const { return size_; }

// 删掉全部真元素，头结点留着。
void clear() {
    Node* current = head_>next;
    while (current != nullptr) {
        Node* dying = current;
        current = current->next;
        delete dying;
    }
    head_>next = nullptr;
    tail_ = head_;           // 表空了，尾指针退回头结点
    size_ = 0;
}

// 在表尾追加。** 因为存了 tail_，这里是 O(1)**；没有它就得每次从头走到尾。
void append(const T& value) {
    Node* fresh = new Node;
    fresh->value = value;
    fresh->next = nullptr;
    tail_>next = fresh;
    tail_ = fresh;
    ++size_;
}

```

```

// 在位置 pos 插入, pos 可以等于 size() (追加到表尾)。
// 两步: □ 循链找到 pos 的 ** 前驱 **,  $O(n)$ ; □ 改两条链接,  $O(1)$ 。
// 这就是链表与顺序表的分工——链表的插入不搬元素, 但定位要走。
void insert(size_type pos, const T& value) {
    Node* predecessor = predecessor_at(pos);
    Node* fresh = new Node;
    fresh->value = value;
    fresh->next = predecessor->next;
    predecessor->next = fresh;
    if (predecessor == tail_) { // 插在表尾, 尾指针要跟上
        tail_ = fresh;
    }
    ++size_;
}

// 删除位置 pos 上的元素并返回它。同样是「先定位前驱, 再改一条链接」。
T remove(size_type pos) {
    if (pos >= size_) {
        throw std::out_of_range("LinkedList::remove: 下标越界");
    }
    Node* predecessor = predecessor_at(pos);
    Node* dying = predecessor->next;
    T value = dying->value;
    predecessor->next = dying->next;
    if (dying == tail_) { // 删的是最后一个, 尾指针退回前驱
        tail_ = predecessor;
    }
    delete dying;
    --size_;
    return value;
}

// 按位置取值: 链表 ** 不是 ** 随机存取的, 只能从头一个一个数过去,  $O(n)$ 。
// 这一条是 2.4 节拿链表和顺序表对比的关键。
const T& at(size_type pos) const { return node_at(pos)->value; }
T& at(size_type pos) { return node_at(pos)->value; }

// 按内容查找,  $O(n)$ 。找到返回位置, 没找到返回空 optional。
std::optional<size_type> find(const T& value) const {
    size_type pos = 0;
    for (Node* current = head->next; current != nullptr; current =
        ↪ current->next) {
        if (current->value == value) {
            return pos;
        }
        ++pos;
    }
}

```



```

        return std::nullopt;
    }

    // 链表没有连续下标, range-for 要靠迭代器。这个迭代器就是一根被包起来的
    // 结点指针: `*it` 取值, `++it` 顺着 next 走一步, 走到 nullptr 就是结束。
    class Iterator {
    public:
        explicit Iterator(Node* node) : node_(node) {}
        T& operator*() const { return node_>value; }
        Iterator& operator++() {
            node_ = node_>next;
            return *this;
        }
        bool operator!=(const Iterator& other) const { return node_ != other.node_; }

    private:
        Node* node_;
    };

    Iterator begin() { return Iterator(head_>next); } // 从第一个 ** 真 ** 元素开始
    Iterator end() { return Iterator(nullptr); }

private:
    // 返回位置 pos 的前驱结点。pos == 0 时前驱就是头结点——
    // 这正是头结点存在的意义: 表头不再是特例。
    Node* predecessor_at(size_type pos) const {
        if (pos > size_) {
            throw std::out_of_range("LinkedList: 下标越界");
        }
        Node* predecessor = head_;
        for (size_type i = 0; i < pos; ++i) {
            predecessor = predecessor->next;
        }
        return predecessor;
    }

    Node* node_at(size_type pos) const {
        if (pos >= size_) {
            throw std::out_of_range("LinkedList::at: 下标越界");
        }
        Node* current = head_>next;
        for (size_type i = 0; i < pos; ++i) {
            current = current->next;
        }
        return current;
    }
}

```

```
Node* head_;           // 头结点（哨兵，不存数据）
Node* tail_;           // 最后一个结点；表空时等于 head_
size_type size_;
};
```

编译运行：

```
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra demo.cpp -o demo && ./demo
```

2.3.1 单链表

单链结点与头结点

【代码 2.6】单链表的结点定义。

结点 (node) 就是上面那个 `Node`：一个数据域，加一根指向后继的连接域。原书把它写成独立的 `Link<T>`；这里放在 `LinkedList` 的 `private` 区里，因为调用方拿不到结点指针，就没法改坏链。

【代码 2.6 结束】

`LinkedList<T>` 还有一个头结点 (head node)：一个不存放数据的哨兵，永远排在第一个真元素前面。它等价于原书的”第 -1 个结点”。有了它，表头插入和删除都变成”修改某个前驱的 `next`“，空表也不必另写一套分支——这就是 `predecessor_at(0)` 能直接返回头结点的原因。

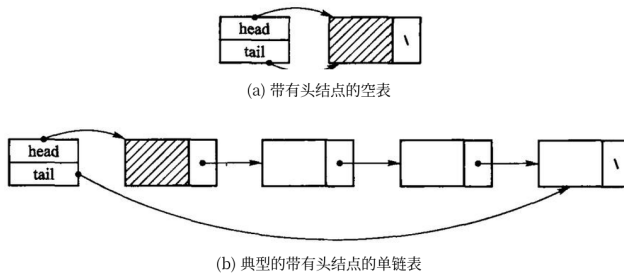


图 2.6 引入头结点的单链表：(a) 带头结点的空表，(b) 一个典型的带头结点的单链表。带阴影的那个结点就是头结点，它的数据域不算表中元素，只是为了让空表和表头不再是特例。

尾指针 `tail_` 指向最后一个实际结点，空表时回指头结点，所以 `append` 不需要从头寻找末尾，是 $O(1)$ 。

【代码 2.7】单链表的类型定义。

见上面教学版清单的类头：三个成员——头结点、尾指针、长度。

【代码 2.7 结束】

构析与循链定位

【算法 2.8】带头结点的单链表构造函数与析构函数。

教学版的构造函数 new 出头结点，析构函数先 clear() 掉全部真元素、再把头结点还回去。clear() 沿 next 逐个循环释放，不是递归——链长十万级时递归释放会耗尽运行栈，这一点第 3 章 3.1.3 有实测数字。

两处一漏就出事，教学版的测试各有一条断言盯着：

- clear() 之后 tail_ 必须退回头结点。不退，下一次 append 就写进已释放的内存，AddressSanitizer 报 heap-use-after-free。
- 析构里那句 delete head_ 不能漏。漏了，每个链表对象泄漏一个结点，LeakSanitizer 会报。

【算法 2.8 结束】

【算法 2.9】寻找链表的第 i 个结点。

定位从头结点开始逐步走 next，不新建任何结点，O(n)。原书的 setPos(-1) 是处理头结点的技巧；教学版不暴露 -1 这个特殊位置，predecessor_at(0) 直接返回头结点。

返回”前驱”而不是”结点本身”，是因为插入和删除都要改前驱的 next——单链表从一个结点走不回它的前一个。一个函数同时服务两处，这是头结点带来的简化。

【算法 2.9 结束】

所有权工具怎么选

读到这里会有一个很自然的疑问：既然现代 C++ 有 std::unique_ptr，为什么 clear() 还在手写 delete？把 next 声明成 std::unique_ptr<Node> 不是更省事吗——没有 delete，没有析构函数，五法则一条都不用写。

小规模下这么写确实看不出问题。代价藏在编译器替你生成的析构里：

```
/// ** 教学反例。 ** 用 `std::unique_ptr` 把结点串成链，看起来最干净：没有 `delete`，  
/// 没有析构函数，五法则一条都不用写。  
///  
/// 代价藏在编译器替你生成的析构里：`~RecursiveNode` 要析构 `next`，`next` 的析构又要  
/// 析构它的 `next`……链有多长，栈就压多深。链表通常正是「元素很多」的结构，  
/// 于是一次普通的析构就能把栈压穿——而且崩溃阈值随优化级别变，debug 崩、release 过。  
///  
/// 实测数字与复现命令见本单元的 `legacy.md`。  
struct RecursiveNode {  
    int value = 0;  
    std::unique_ptr<RecursiveNode> next;  
};  
  
class RecursiveChain {  
public:  
    void push_front(int value) {  
        auto node = std::make_unique<RecursiveNode>();  
        node->value = value;
```

```

        node->next = std::move(head_);
        head_ = std::move(node);
        ++size_;
    }

    [[nodiscard]] std::vector<int> to_vector() const {
        std::vector<int> out;
        for (const RecursiveNode* cursor = head_.get(); cursor != nullptr;
             cursor = cursor->next.get()) {
            out.push_back(cursor->value);
        }
        return out;
    }

    [[nodiscard]] std::size_t size() const noexcept { return size_; }

private:
    std::unique_ptr<RecursiveNode> head_;
    std::size_t size_ = 0;
    // 析构函数是编译器生成的——问题就出在这里：它是递归的，而且看不见。
};

```

~RecursiveNode 要析构 next，next 的析构又要析构它的 next——链有多长，栈就压多深。而链表恰恰是「元素很多」的结构。本机 8 MB 栈上实测：

构建档	最大安全结点数	崩溃于
-O0 -g	约 57,625	58,601
-O2	约 523,329	524,306

两档差了九倍。这才是最难受的地方：同一份代码，debug 下五万多个结点就段错误，release 下五十多万才崩。学生在 debug 里调出段错误，切到 release 又复现不了。递归深度不该由优化级别决定。

自己管所有权，多写一个析构和一个 clear()，换来的是栈深度与链长无关：

```

void clear() noexcept {
    NodeBase* current = head_.next;
    while (current != nullptr) {
        NodeBase* following = current->next;
        delete static_cast<Node*>(current);
        current = following;
    }
    head_.next = nullptr;
    tail_ = &head_;
    size_ = 0;
}

```

```
}
```

同样 -00，五百万个结点一次段错误都没有。这几行不是仪式，是这个结构不能处理大数据的分界线。

但这不等于「本书不用智能指针」。判据是结构形态，不是个人偏好：

结构形态	该用什么	理由
链（结点串成一条线）	裸指针 + 迭代释放	unique_ptr 的析构是递归的，深度正比于链长
树（孩子唯一所有权）	unique_ptr	释放同样递归，但深度是 $O(\log n)$ ；第 11 章的 B+ 树、第 12 章的 Trie 用的就是它
一整块缓冲区	裸 T* + 五法则	换成 unique_ptr<T[]> 只省掉一句 delete[]——它只能移动，拷贝构造仍须手写，五法则并没有消失（见 2.2.1）
共享（一个结点多个父）	手写引用计数	unique_ptr 语义上不成立；12.2 的广义表要教的正是「谁来回收」

code/ch02/ownership 把两种写法并排放着，复现命令和完整数字在该目录的 legacy.md。写工程代码时默认用智能指针是对的；本书在少数几处不用，是因为那几处的所有权本身就是要教的内容，而且换过去有可测的代价。

插入与删除

【算法 2.10】插入单链表的第 i 个结点。

教学版的 insert(pos, value) 分两步：□ 循链找到 pos 的前驱， $O(n)$ ；□ 改两条链接， $O(1)$ 。

这就是链表与顺序表的分工：顺序表的 insert 不用找（下标直接算），但要搬 $O(n)$ 个元素；链表不搬任何元素，但要走 $O(n)$ 步去找。两者的 $O(n)$ 是不同的东西——一个在搬数据，一个在走指针。

append 单列一个函数而不是转调 insert(size_)，正是因为有 tail_：尾插不需要定位，直接接在 tail_ 后面， **$O(1)$** 。转调 insert 就白白退化成 $O(n)$ 了。插在表尾时 tail_ 必须跟着往后挪，教学版的测试有一条专门验它。

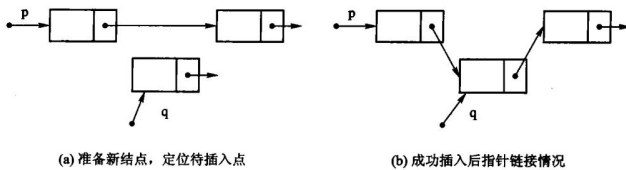


图 2.7 插入示意：新结点的 next 先接上前驱原来的后继（图中的 □），再把前驱的 next 改指向新结点（□）。两步的次序不能反——先改前驱就再也找不到原来的后继了。

【算法 2.10 结束】

【算法 2.11】单链表的删除算法。

删除同样是「定位前驱 → 改一条链接」，但有两件事不能漏：

1. 被删结点必须 **delete**，只摘链不释放就是内存泄漏；
2. 删的若是尾结点，**tail_** 必须回退到前驱。不回退，下一次 **append** 就写进已释放的内存——教学版的测试用「删到空表再 **append**」把这条钉死了，去掉那两行，**AddressSanitizer** 立刻报 **heap-use-after-free**。

位置不合法统一抛 `std::out_of_range`，容器不打印任何提示。




图 2.8 删除示意：左边是删除前，p 是前驱、q 是待删结点；右边是把 `p->next` 跨过 q 之后的样子。q 这时已经脱链，但内存还在，必须 **delete** 掉。

【算法 2.11 结束】

2.3.2 双链表

双链结点

【代码 2.12】双链表的结点定义和实现。

双链结点比单链结点多一根 `prev`。多出来的那个指针（64 位机上 8 字节）只买到一件事，但这件事很值：已知一个结点时，删除它是 **O(1)**。单链表要做同一件事得先从头走到它的前驱，**O(n)**——因为单链表从一个结点走不回前一个。

原书在此只给出结点定义，没有给出完整的双链表算法。




图 2.9 加入表头结点的双链表。带斜线阴影的是头结点；**head** 指向表首，**tail** 指向表尾。



图 2.10 双链表的结点：一个数据域，两根指针——prev 指前驱，next 指后继。

【代码 2.12 结束】

【本书补充实现】完整的双链表。

```
// 双链表 DoublyLinkedList ——教学版。原书【代码 2.12】的双链结点。
//
// 一个文件、一个类、能直接编译运行，给「第一次读这一节」的人看。
//
// 双链表比单链表每个结点多存一根 `prev`。多出来的空间买到的是一件事：
// ** 已知结点位置时，插入和删除都是  $O(1)$  **——不必像单链表那样先循链找前驱。
// 这是本节唯一值得多花那份空间的理由，全部教学内容都围绕它。
//
// 与 modern.hpp（工程版）的分工：
// 教学版 三法则，插入/删除各写成一段直白的改链；
// 工程版 补齐移动语义，并把「表头 / 表中 / 表尾」三种情形合并进一个
// insert_before(pos)——省代码，但初读时那几个 nullptr 分支很绕。
// 两份都在闸门里真编译真运行。先读这一份，2.3a「进阶（选读）」再读那一份。
#pragma once

#include <cstddef>
#include <stdexcept>

template <typename T>
class DoublyLinkedList {
private:
    // 双链结点：数据 + 前驱链接 + 后继链接。
    struct Node {
        T value;
        Node* prev;
        Node* next;
    };

public:
    using value_type = T;
    using size_type = std::size_t;

    DoublyLinkedList() : head_(nullptr), tail_(nullptr), size_(0) {}

    ~DoublyLinkedList() { clear(); }
```

```

// 三法则：这个类管着一串 new 出来的结点，拷贝必须自己写。
DoublyLinkedList(const DoublyLinkedList& other)
    : head_(nullptr), tail_(nullptr), size_(0) {
    for (Node* source = other.head_; source != nullptr; source = source->next) {
        push_back(source->value);
    }
}

DoublyLinkedList& operator=(const DoublyLinkedList& other) {
    if (this == &other) {
        return *this;
    }
    clear();
    for (Node* source = other.head_; source != nullptr; source = source->next) {
        push_back(source->value);
    }
    return *this;
}

bool empty() const { return size_ == 0; }
size_type size() const { return size_; }

void clear() {
    Node* current = head_;
    while (current != nullptr) {
        Node* dying = current;
        current = current->next;
        delete dying;
    }
    head_ = tail_ = nullptr;
    size_ = 0;
}

// 表头插入，O(1)。要改的链接一共三处：新结点的 next、原表头的 prev、head_。
void push_front(const T& value) {
    Node* fresh = new Node;
    fresh->value = value;
    fresh->prev = nullptr;
    fresh->next = head_;
    if (head_ != nullptr) {
        head_->prev = fresh;
    } else {
        tail_ = fresh;    // 原来是空表，新结点同时也是表尾
    }
    head_ = fresh;
    ++size_;
}

```



```

}

// 表尾插入,  $O(1)$ 。与 push_front 完全对称。
void push_back(const T& value) {
    Node* fresh = new Node;
    fresh->value = value;
    fresh->prev = tail_;
    fresh->next = nullptr;
    if (tail_ != nullptr) {
        tail_->next = fresh;
    } else {
        head_ = fresh;      // 原来是空表, 新结点同时也是表头
    }
    tail_ = fresh;
    ++size_;
}

T pop_front() {
    if (empty()) {
        throw std::out_of_range("DoublyLinkedList::pop_front: 表空");
    }
    return erase_node(head_);
}

T pop_back() {
    if (empty()) {
        throw std::out_of_range("DoublyLinkedList::pop_back: 表空");
    }
    return erase_node(tail_);
}

// 在位置 pos 插入。定位仍是  $O(n)$ ——双链表省掉的是「找前驱」, 不是「找位置」。
void insert(size_type pos, const T& value) {
    if (pos > size_) {
        throw std::out_of_range("DoublyLinkedList::insert: 位置非法");
    }
    if (pos == 0) {
        push_front(value);
        return;
    }
    if (pos == size_) {
        push_back(value);
        return;
    }
    Node* successor = node_at(pos);          // 新结点要插在它前面
    Node* predecessor = successor->prev;      //  $O(1)$ : prev 现成的, 不用循链
    Node* fresh = new Node;

```

```

        fresh->value = value;
        fresh->prev = predecessor;
        fresh->next = successor;
        predecessor->next = fresh;
        successor->prev = fresh;
        ++size_;
    }

    T erase(size_type pos) { return erase_node(node_at(pos)); }

    const T& at(size_type pos) const { return node_at(pos)->value; }
    T& at(size_type pos) { return node_at(pos)->value; }

    // 迭代器：一根被包起来的结点指针。双链表的迭代器可以 `--`，单链表的不行——
    // 这也是那根 prev 买到的东西。
    class Iterator {
    public:
        explicit Iterator(Node* node) : node_(node) {}
        T& operator*() const { return node_->value; }
        Iterator& operator++() {
            node_ = node_->next;
            return *this;
        }
        Iterator& operator--() {
            node_ = node_->prev;
            return *this;
        }
        bool operator!=(const Iterator& other) const { return node_ != other.node_; }

    private:
        Node* node_;
    };

    Iterator begin() { return Iterator(head_); }
    Iterator end() { return Iterator(nullptr); }

private:
    // 摘掉一个已知的结点， $O(1)$ 。** 这是双链表的看家本领 **：
    // 单链表要做同一件事，得先从头走到它的前驱， $O(n)$ 。
    T erase_node(Node* node) {
        T value = node->value;
        if (node->prev != nullptr) {
            node->prev->next = node->next;
        } else {
            head_ = node->next;    // 删的是表头
        }
        if (node->next != nullptr) {

```

```

        node->next->prev = node->prev;
    } else {
        tail_ = node->prev;    // 删的是表尾
    }
    delete node;
    --size_;
    return value;
}

Node* node_at(size_type pos) const {
    if (pos >= size_) {
        throw std::out_of_range("DoublyLinkedList: 下标越界");
    }
    Node* current = head_;
    for (size_type i = 0; i < pos; ++i) {
        current = current->next;
    }
    return current;
}

Node* head_;
Node* tail_;
size_type size_;
};

```

三处值得停一下：

- 插入和删除都要同时改两侧链接。少改一根，表在正向遍历时看起来完全正常，只有反着走或者删中间结点时才炸。教学版的测试因此正着走一遍、倒着走一遍，断言两个结果互为逆序——漏掉 `successor->prev = fresh;` 这一条就红。
- 首尾是特例，但只有两个：插入时若新结点成了表头/表尾，`head_/tail_` 要跟着改；删除时若删掉的是表头/表尾，同样要改。四个分支写清楚就没有别的坑了。
- 迭代器可以 `--`。单链表的不行。这也是那根 `prev` 买到的东西。

原书用两幅图讲清了这四根指针怎么改。删除 `p` 所指结点，要同时接好前驱和后继两条链：

text original-listing=" 原书 2.3.2 节删除双链结点的指针操作，作为原书记录原样引用" `p->prev->next = p->next; p->next->prev = p->prev; p->next = NULL; p->prev = NULL; delete p;`

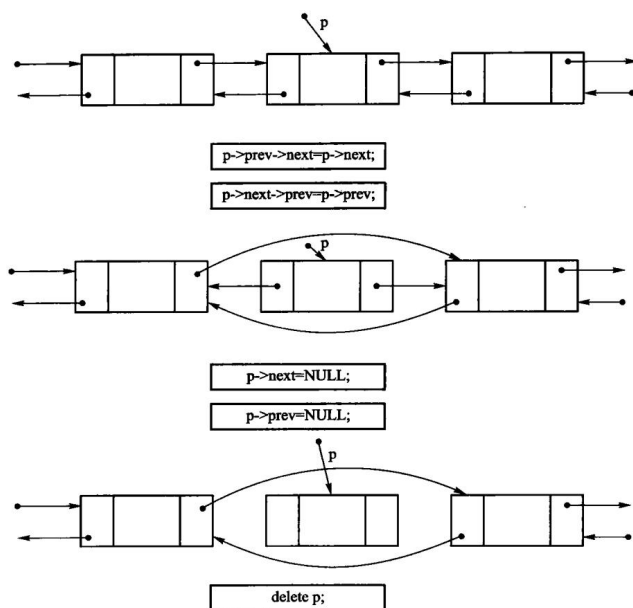


图 2.11 双链表的删除操作示意。摘链之后把 p 自己的两根指针置空再释放，是为了让「已删除的结点还被别人拿着」这种错误尽早暴露。

在 p 之后插入新结点 q ，先让 q 认好左右邻居，再让邻居认 q ：

text original-listing=" 原书 2.3.2 节插入双链结点的指针操作，作为原书记录原样引用" $q->prev = p;$ $q->next = p->next;$ $p->next = q;$ $q->next->prev = q;$

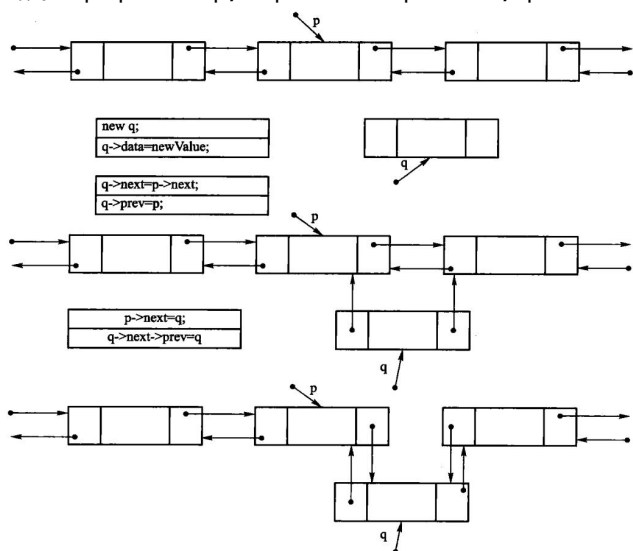


图 2.12 双链表插入操作示意。四条赋值的次序可以变，但「先让新结点指向两侧、再改两侧指向新结点」这个方向不能反——否则改到一半就丢了原来的后继。

双链表比单链表多一根指针的空间开销，换来的是给定元素时能在 $O(1)$ 时间内找到它的前驱。

【本书补充实现结束】

2.3.3 循环链表

循环链表把尾结点的 next 接回首结点，因而没有 `nullptr` 作为终点。它适合轮转调度、循环缓冲区等“处理完最后一个又回到第一个”的场景。空表仍用 `tail == nullptr` 表示；非空时首结点是 `tail->next`。

原书举的例子是进程轮转：多个进程在一段时间内访问同一个资源，为了让每个进程公平分享，把它们串成一个环，用一个 `current` 指针指向下一个要激活的进程，指针往前走一步就轮到下一个。




图 2.13 循环链表示意图。current 指向将要激活的结点，走一圈回到自己。

只要把单链表最后一个结点的 next 指回表首，就得到循环链表；不多花任何存储，却让「从任一结点都能访问到其余全部结点」成为可能。




图 2.14 带头结点的循环链表示意图。

把双链表的首尾也接起来，就是循环双链表，反向遍历同样闭合。

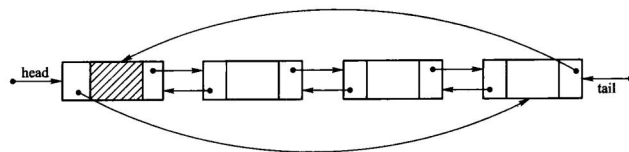


图 2.15 循环双链表示意图。

只保存 `tail` 就够了：取首结点是 `tail->next`，尾插只需改两根链接，均为 $O(1)$ 。从任意结点开始遍历时必须保存起点，并在再次遇到起点时停止，不能写成“走到 `nullptr` 为止”。删除最后一个结点后要把 `tail` 清空；删除首结点则把 `tail->next` 跳过被删结点。循环双链表再把首结点的 `prev` 接到尾结点，反向遍历同样闭合。

循环链表的代价是边界更容易写错：空表、单结点表和多结点表的链接规则不同。测试至少应覆盖三种长度，并验证从每个结点出发恰好走一整圈；否则漏接或误接都可能表现为无限循环。

2.3a 进阶（选读）：从教学版到工程版

这一节可以整节跳过。工程版（`code/ch02/linked_list/modern.hpp` 与 `code/ch02/doubly_linked_list/modern.hpp`）在教学版之上补三件事。

一、头结点不再存 `T`。教学版的头结点是一个完整的 `Node`，里面那个 `value` 从头到尾没人用——代价是 `T` 必须可默认构造。工程版把结点拆成两层：

```

/// 带头结点、尾指针的单链表。
///
/// 原书的 `setPos(-1)` 返回头结点；本实现把这个实现细节留在 predecessor_at，
/// 对外位置统一为 [0, size())。按值查找返回 optional，位置错误抛 out_of_range。
template <typename T>
class LinkedList {
    // 头结点只保存链接，不保存 T：哨兵不代表元素，因此不要求 T 默认构造。
    // Node 继承 NodeBase 后，定位和接链逻辑只需操作 next，结点布局也不重复。
    struct NodeBase {
        NodeBase* next{nullptr};
    };
    struct Node final : NodeBase {
        T value;

        template <typename U>
        explicit Node(U&& item, NodeBase* successor = nullptr)
            // 完美转发保留左值拷贝、右值移动两条路径，避免无谓的 T 临时对象。
            : NodeBase{successor}, value(std::forward<U>(item)) {}
    };

public:
    using value_type = T;
    using size_type = std::size_t;

```

NodeBase 只有链接域，头结点用它；真正存数据的 Node 继承它。于是头结点不含 T，LinkedList< 不可默认构造的类型 > 也能用了。代价是链上走的是 NodeBase*，取值时到处要写 `static_cast<Node*>`：

```

void clear() noexcept {
    NodeBase* current = head_.next;
    while (current != nullptr) {
        NodeBase* following = current->next;
        delete static_cast<Node*>(current);
        current = following;
    }
    head_.next = nullptr;
    tail_ = &head_;
    size_ = 0;
}

```

这是一次实打实的交换：多一层继承和一堆强制转换，换 T 少一条约束。教学版选了前者，工程版选了后者。

二、拷贝到一半失败时要自己收拾。构造函数抛出时，这个对象的析构函数不会运行——它还没构造完，语言不认为它存在。所以工程版的拷贝构造把循环包进 try/catch，失败时先 `clear()` 掉已经接上的半截链再重新抛出。教学版没有这一段。

三、移动语义、`[[nodiscard]]`、`noexcept`。与 2.2a 说过的完全一样，不再重复。

双链表这边，工程版还把「表头 / 表中 / 表尾」三种插入情形合并进一个 `insert_before(pos)`——省代码，但初读时那几个 `nullptr` 分支很绕：

```
template <typename U>
Node* insert_before(Node* pos, U&& value) {
    // 先构造结点；构造失败时原链完全未改变。
    Node* inserted = new Node(std::forward<U>(value));
    inserted->next = pos;
    inserted->prev = pos != nullptr ? pos->prev : tail_;
    if (inserted->prev != nullptr) {
        inserted->prev->next = inserted;
    } else {
        head_ = inserted;
    }
    if (pos != nullptr) {
        pos->prev = inserted;
    } else {
        tail_ = inserted;
    }
    ++size_;
    return inserted;
}
```

```
T erase_node(Node* node) {
    if (node == nullptr) throw std::out_of_range("DoublyLinkedList: empty");
    T value = std::move(node->value);
    if (node->prev != nullptr) node->prev->next = node->next;
    else head_ = node->next;
    if (node->next != nullptr) node->next->prev = node->prev;
    else tail_ = node->prev;
    delete node;
    --size_;
    return value;
}
```

工程版的测试覆盖头/中/尾插入、删尾后的尾指针修复、深拷贝、移动、元素构造异常和 `move-only` 元素；变异自检还确认“删尾不回退 `tail`”会在后续尾插崩溃，“复制构造失败不清理”会留下元素对象。原书逐条证据见 `code/ch02/linked_list/legacy.md`。

2.4 线性表实现方法的比较

顺序表按下标随机访问是 $O(1)$ ，插入删除要搬动后续元素，平均 $O(n)$ ；链表在已知前驱时插入删除是 $O(1)$ ，但按位置找前驱仍是 $O(n)$ 。顺序表局部性好、无指针开销；

链表按需分配、没有预留空洞。选择取决于「按位置读」多，还是「在已知结点旁改链接」多。

不要用顺序表的场合：经常在表中间插入删除，或事先不知道长度上限。不要用链表的场合：按位置读远比插入删除多，或者指针本身比结点内容还占空间。

本章小结

线性结构里元素满足一对一的先后关系。线性表有顺序和链式两种主要存法。顺序表易用、可随机访问，适合静态或按位读取多的数据；链表适合长度常变、或经常在已知结点旁增删的场合。具体选哪一种，看访问统计和操作特点。

习题

1. 顺序表 a 中元素递增有序。设计算法把 x 插到适当位置，保持有序。
2. 顺序表 $A = (a_1, \dots, a_m)$ 、 $B = (b_1, \dots, b_n)$ 。去掉最长公共前缀后比较剩余子表，写出比较 A 、 B 大小的算法。
3. 递增单链表中删除所有大于 $\min$ 且小于 $\max$ 的元素，释放结点，并分析时间。
4. 两个递增单链表归并成一个递减表，要求占用原结点空间。
5. 含字母、数字和其他字符的单链表，拆成三个循环链表，每表只含一类字符。
6. 删除顺序表中从第 i 个起的 k 个元素。
7. 递增单链表中删掉值相同的多余元素，释放结点。
8. 两个值递增、表内无重复的顺序表 A 、 B ，构造它们的交集 C ，仍递增。
9. 第 8 题在单链表上重做。
10. 表达式已存入字符数组并以 $\#$ 结束，判断括号是否配对。

上机题

1. 设计非递归算法，在 $O(n)$ 时间和常数辅助空间内把含 n 个元素的单链表逆置。

第 3 章 栈与队列

栈是「最后放入、最先取出」，适合递归调用、括号匹配和表达式计算；队列是「先放入、先取出」，适合排队服务和广度优先搜索。空栈、空队列是正常状态，现代接口以 `std::optional` 返回。

源码：顺序栈 · 教学版、顺序栈 · 工程版、栈示例、链式栈 · 教学版、链式栈 · 工程版、表达式求值、背包、队列 · 教学版、队列 · 工程版、队列示例。

先跑一遍

```
// 第 3 章「先跑一遍」：用教学版 ArrayStack 走一遍 push / top / pop。
// 编译运行：
// g++ -std=c++17 -I code/ch03/array_stack code/ch03/array_stack/demo.cpp -o demo
// && ./demo
#include "teaching.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    ArrayStack<int> stack;
    stack.push(1);
    stack.push(2);
    stack.push(3);

    // top() 返回 optional: 有值才解引用，空栈不会崩
    if (auto value = stack.top()) {
        std::cout << " 栈顶是 " << *value << '\n';
    }

    std::cout << " 依次弹出:";
    while (auto value = stack.pop()) {
        std::cout << ' ' << *value;
    }
    std::cout << "\n空栈再弹? " << (stack.pop() ? " 有值" : " 空") << '\n';
}
```

```
c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch03/array_stack \
    code/ch03/array_stack/demo.cpp -o /tmp/stack-demo
/tmp/stack-demo
```

栈顶是 3
依次弹出: 3 2 1

空栈再弹？空

后进先出：最后压入的 3 最先出来。空栈上 `pop()` 返回空 optional，不打印、不崩溃。

循环队列牺牲一个槽位区分空与满，所以逻辑容量 3 实际申请 4 个槽：

```
// 第 3 章「先跑一遍」：用教学版 ArrayQueue 走一遍 enqueue / dequeue,
// 顺便看看「牺牲一个槽位」的效果——逻辑容量 3 就真的只装得下 3 个。
// 编译运行：
// g++ -std=c++17 -I code/ch03/queue code/ch03/queue/demo.cpp -o demo && ./demo
#include "teaching.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    ArrayQueue<int> queue(3);
    if (!queue.enqueue(1) || !queue.enqueue(2) || !queue.enqueue(3)) {
        std::cout << " 入队失败\n";
        return 1;
    }
    std::cout << " 逻辑容量 3 时再入队? " << (queue.enqueue(4) ? " 成功" : " 已满") <<
        '\n';
    std::cout << " 依次出队:";
    while (auto value = queue.dequeue()) {
        std::cout << ' ' << *value;
    }
    std::cout << '\n';
}
```

```
c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch03/queue \
    code/ch03/queue/demo.cpp -o /tmp/queue-demo
/tmp/queue-demo
```

逻辑容量 3 时再入队？已满
依次出队：1 2 3

3.1 栈

为什么顺序栈和链式栈只有 C++

顺序栈和链式栈在本章承担的是存储管理课：数组容量如何扩展、元素如何构造和销毁、链式结点由谁拥有，以及扩容失败时如何保持原栈不变。Python `list.append` 会把这些决定全部藏起来，手写一个 Python 栈也不会让三法则、五法则或强异常保

证变得可观察，所以这两个存储结构不提供“把 C++ 逐行翻译成 Python”的版本。

这条只管存储侧。本节 3.1.5 的背包问题是算法侧，两种语言各有一份，Python 版就印在那一小节里——同一节里两种做法并存，正是 D-025 那条分工线的样子。

3.1.1 栈的抽象数据类型

栈 (stack) 是限定仅在一端进行插入和删除运算的线性表，该端称为栈顶 (top)，另一端称为栈底 (bottom)。栈的元素按后进先出 (LIFO, last in first out) 的次序访问：最后压入的元素最先弹出。

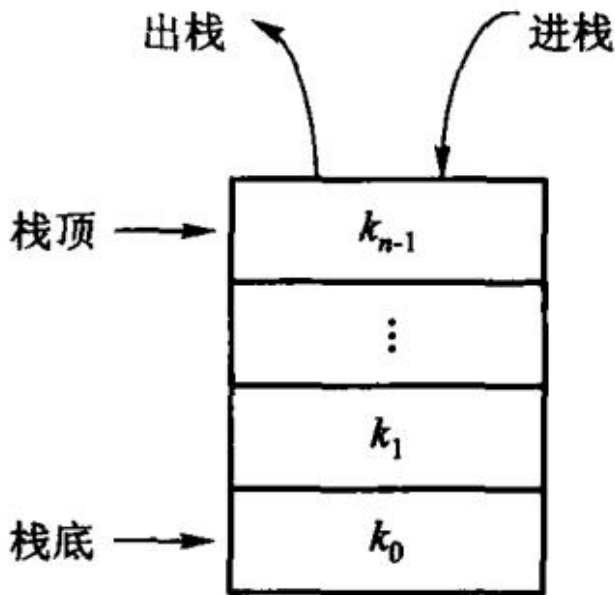


图 3.1 栈的示意图。进和出都在栈顶这一端，栈底不动。

基于栈的特性，栈的抽象数据类型包含进栈 push、出栈 pop、读栈顶 top 等常用操作，以及判断栈是否为空的边界操作。根据抽象和封装的原则，只可通过抽象数据类型 定义的运算来操作栈。

原书【代码 3.1】用一个成员函数既非纯虚、析构造函数也非 virtual 的空基类 Stack<T> 来表达这层抽象。那样的基类给不了任何多态能力：成员函数既不是纯虚的、也没有定义，派生类”实现”它们并不构成覆盖；反而埋下了「通过 Stack<T>* 删除派生对象」这一未定义行为。

抽象数据类型描述的是「一组运算」，不是「一个基类」。在 C++ 里，模板本身已经承担了这层抽象——ArrayStack<T> 提供哪些运算，由它的接口决定，不需要继承任何东西。我们不关心它是否继承自某个 Stack<T>，只关心它有没有 push、pop、top 这几个运算。所以这一节要定下来的是这张表：

运算	含义	时间代价
push(x)	把 x 压到栈顶	摊还 O(1)

运算	含义	时间代价
pop()	弹出栈顶并把它带回来；空栈返回「没有」	$O(1)$
top()	只看栈顶，不弹出；空栈返回「没有」	$O(1)$
empty()	栈里还有没有元素	$O(1)$
size()	栈里有几个元素	$O(1)$
clear()	清空	$O(1)$

表里有两处「空栈返回『没有』」。这四个字在 C++17 里有一个精确的表达方式，下一节的代码就是这么写的。

3.1.2 顺序栈

采用顺序存储结构的栈称为顺序栈 (array-based stack)，需要一块连续的区域存储栈中元素。

对元素数目为 n 的栈，首先要确定数组的哪一端表示栈顶。如果把数组的第 0 个位置作为栈顶，所有的插入和删除都在第 0 个位置进行，每次 push 或 pop 都要把栈中所有元素后移或前移一个位置，时间代价为 $O(n)$ 。反之，把最后一个元素的位置作为栈顶，新元素添加在表尾、出栈也只删除表尾元素，每次操作的时间代价仅为 $O(1)$ 。图 3.2 所示为按后一种方案实现的栈。



图 3.2 栈的顺序存储结构示意：一块连续空间，栈顶在元素多的那一端。

用本书的记法写出来是这样——下标 0 是栈底，size_ 是元素个数，也是下一个空位：

下标	0	1	2	3	4	...
内容	[A]	[B]	[C]	?	?	...

▲

size_ = 3 (栈顶是 C，下一个 push 写到 3)

原书用的是另一种记法：成员 top 直接存栈顶元素所在的位置，空栈时 $\text{top} = -1$ ，push 先加一再写、pop 先取再减一。图 3.3 画的就是 mSize 为 6 的顺序栈的四个瞬间。

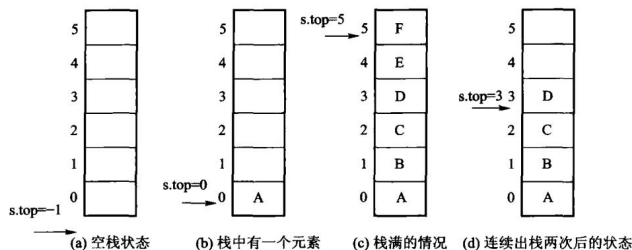


图 3.3 顺序栈的存储结构: (a) 空栈, `s.top = -1`; (b) 栈中有一个元素, `s.top = 0`; (c) 栈满, `s.top = mSize - 1`; (d) 在 (c) 上连续出栈两次之后。

两种记法只差一个常数: `top == size_ - 1`。本书选 `size_`, 因为它同时就是长度, `empty()` 与 `size()` 都不必再换算, 也避免了「-1 是合法下标吗」这种要靠约定记住的事。栈里已有 `mSize` 个元素还要 `push` 叫上溢 (overflow), 空栈上 `pop` 叫下溢 (underflow): 前者本书用扩容化解, 后者是可预期状态, 返回 `std::nullopt`。

教学版: 完整实现

下面是一份完整的、能直接编译运行的顺序栈。一个文件、一个类, 没有省略号, 没有「此处略去若干行」。它保留原书【代码 3.2】【算法 3.3】要教的全部内容——连续数组、栈顶在表尾、满了就把容量翻倍——只把原书那几处会崩的写法换掉。

```
// 顺序栈 ArrayStack ——教学版。
//
// 这一份是给「第一次读这一节」的人看的: 一个文件、一个类、能直接编译运行。
// 它保留原书【代码 3.2】【算法 3.3】要教的全部内容——连续数组、栈顶在表尾、
// 满了就把容量翻倍——只把原书那几处会崩的写法换掉。
//
// 与 modern.hpp (工程版) 的分工:
// 教学版 遵守 ** 三法则 ** (析构 + 拷贝构造 + 拷贝赋值), 正确, 但拷贝多一点;
// 工程版 在此之上补齐移动构造/移动赋值、强异常保证、编译期类型约束。
// 两份都在闸门里真编译真运行。先读这一份, 3.1.2a「进阶 (选读)」再读那一份。
#pragma once

#include <cstddef>
#include <optional>

template <typename T>
class ArrayStack {
public:
    using value_type = T;
    using size_type = std::size_t;

    // 构造: 先要一小块数组。容量不够时会自动翻倍, 所以初值给多少都不影响正确性。
    explicit ArrayStack(size_type initial_capacity = 8)
        : data_(new T[initial_capacity]), capacity_(initial_capacity), size_(0) {}

    // 析构: 数组是 new[] 来的, 就得 delete[] 回去。
    ~ArrayStack() { delete[] data_; }

    // 拷贝构造: ** 必须自己写 **。
    // 不写的话编译器生成的版本会把 data_ 这根指针照抄一份, 于是两个栈指向同一块
    // 内存, 各析构一次 ——同一块内存被释放两次。原书 arrStack 正是漏了这个。
    ArrayStack(const ArrayStack& other)
        : data_(new T[other.capacity_]), capacity_(other.capacity_),
        ↪ size_(other.size_) {}
```

```

        for (size_type i = 0; i < size_; ++i) {
            data_[i] = other.data_[i];
        }
    }

// 拷贝赋值：同理。注意三件事的顺序——先把新数组备好，再释放旧的，最后接管。
ArrayStack& operator=(const ArrayStack& other) {
    if (this == &other) { // 自己赋值给自己，什么都不需要做
        return *this;
    }
    T* fresh = new T[other.capacity_];
    for (size_type i = 0; i < other.size_; ++i) {
        fresh[i] = other.data_[i];
    }
    delete[] data_;
    data_ = fresh;
    capacity_ = other.capacity_;
    size_ = other.size_;
    return *this;
}

// 入栈。满了就翻倍，所以不会有「栈满溢出」这回事。
void push(const T& value) {
    if (size_ == capacity_) {
        grow();
    }
    data_[size_] = value;
    ++size_;
}

// 出栈并把元素带回来。空栈返回空的 optional，不是错误，也不打印任何东西。
std::optional<T> pop() {
    if (empty()) {
        return std::nullopt;
    }
    --size_;
    return data_[size_];
}

// 只看栈顶，不弹出。空栈同样返回空 optional。
std::optional<T> top() const {
    if (empty()) {
        return std::nullopt;
    }
    return data_[size_ - 1];
}

```

```

bool empty() const { return size_ == 0; }
size_type size() const { return size_; }
size_type capacity() const { return capacity_; }

// 清空：把长度归零就行，已经申请的数组留着接着用。
void clear() { size_ = 0; }

private:
// 扩容：申请一块两倍大的，把老元素搬过去，再把老的还回去。
// 每个元素在均摊意义下只被搬运常数次数，所以 push 的摊还代价仍是  $O(1)$ 。
void grow() {
    size_type next = (capacity_ == 0) ? 1 : capacity_ * 2;
    T* fresh = new T[next];
    for (size_type i = 0; i < size_; ++i) {
        fresh[i] = data_[i];
    }
    delete[] data_; // 先搬完再释放旧的，顺序反了就会读到已释放的内存
    data_ = fresh;
    capacity_ = next;
}

T* data_; // 指向底层数组
size_type capacity_; // 数组能放多少个
size_type size_; // 现在放了几个，同时也是下一个空位的下标
};

```

把它存成 `teaching.hpp`，配上本章开头那个 `demo.cpp`，一条命令就能跑：

```
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra demo.cpp -o demo && ./demo
```

关键点

1. 空栈上的 **pop/top** 返回空 **optional**。原书的写法是 `bool pop(T & item)`——用出参带值、用返回值带成败。调用方一旦忘了检查返回值，读到的就是那个从没被修改过的 `item`：程序不崩，只是默默按错误数据继续跑。`std::optional<T>` 把「有没有值」搬进了类型里，取值之前必须先判断。空栈不是错误，是一种可预期的状态，所以它返回空盒子而不是抛异常；真正的错误（参数非法、容量溢出）才抛异常。

2. 拷贝构造和拷贝赋值必须自己写——这是原书最硬的一处错。原书的 `arrStack` 有析构造函数，却没有拷贝构造，也没有拷贝赋值。于是一句 `arrStack<int> b = a;` 会走编译器生成的拷贝——把指针照抄一份，之后 `a` 和 `b` 持有同一根指针，各析构一次，同一块内存被释放两次。这类错误的可怕之处在于它安静：`-Wall -Wextra -Wpedantic` 一句警告都不给，小数据量下往往也不当场崩。本书用 `AddressSanitizer` 把它抓了出来，报告抄在 `code/ch03/array_stack/legacy.md` 里。

规则叫三法则：一个类只要自己写了析构函数、拷贝构造、拷贝赋值中的任意一个，通常这三个都得写。原因很直白——你之所以要写析构函数，是因为你在管资源；既然在管资源，编译器那份「逐成员照抄」的拷贝就一定是错的。

3. 翻倍扩容让 **push** 的摊还代价保持 **O(1)**。grow() 每次把容量乘 2，而不是加 1。差别不是常数：加 1 的话，push n 个元素总共要搬 $1 + 2 + \dots + n = O(n^2)$ 次；翻倍的话，总搬运次数是 $1 + 2 + 4 + \dots + n < 2n$ ，平摊到每次 push 就是常数。这就是原书【算法 3.3】的策略，一个字都没改。

顺带一提 grow() 里那三行的顺序：先申请新数组、再搬元素、最后才 delete[] 旧的。反过来写（先释放再搬）就是读已经还回去的内存，ASan 当场报 heap-use-after-free。

4. new T[n] 有一条限制，值得知道。它会把整块槽位默认构造出来。所以 T 必须能默认构造——一个只有带参构造函数的类放不进这个栈。这是原书 new T[mSize] 就有的限制，本书的教学版没有改善它。标准库容器的做法是先申请未初始化的原始内存，push 时再用 placement new 在指定位置构造对象；那要手写内存对齐和逐个析构，属于另一个话题。

5. 容器里一个 cout 都没有。原书在空栈出栈时直接 cout << " 栈空"。那样做把一个数据结构和标准输出焊死了：它没法在库里复用，提示无法本地化，失败路径也无从测试。数据结构负责数据结构，报错交给调用方。本书的测试里有一条专门重定向 cout/cerr 并断言它们为空。

3.1.2a 进阶（选读）：从教学版到工程版

这一节可以整节跳过。上面那份教学版在分配和 T 的拷贝都不抛异常时是正确的（元素是 int、std::string 这类东西时就是如此），跑得起来，日常用例下 ASan 也干净。这一节讲的是把它变成一个工业级容器还要补哪些东西——移动语义、异常安全、编译期类型约束。等你哪天要写自己的容器时再回来读。

完整的工程版在 code/ch03/array_stack/modern.hpp，与教学版一样进闸门、一样双档编译运行。下面按主题一段一段拆开来。

一、存储与所有权：把三法则补成五法则

先把原书【代码 3.2】的问题列全。它用三个成员表示一个顺序栈：int mSize（容量）、int top（栈顶位置）、T * st（裸指针数组）。这套写法有三处在今天必须改：

1. int top 与成员函数 bool top(T&) 重名，导致这个类按印刷原样根本编译不过；
2. 无参构造只设了 top = -1，mSize 与 st 都没初始化，析构时 delete[] 一个不确定指针；
3. 有析构函数却没有拷贝构造与拷贝赋值，一次 arrStack<int> b = a；就会二次释放。

第 2、3 条是未定义行为，编译器开到 -Wall -Wextra -Wpedantic 也一句警告都不给。教学版已经把这三条都修掉了：size_ 不与任何成员函数重名，三个成员全部有

初值，三法则写全。

工程版在这之上再补两个函数——移动构造与移动赋值，合称五法则。它们不修正确性，只修性能：教学版把一个临时栈赋给别人时会老老实实深拷贝一遍，而那个临时对象下一行就要销毁了，这次拷贝纯属浪费。移动版直接把指针「偷」过来，再把对方置空，O(1) 完事。

这里保留裸指针 `T* data_`——顺序栈的存储管理正是本节要教的内容，把它换成 `std::unique_ptr<T[]>` 固然更省事，但五法则也就随之退化成走过场（编译器生成的版本就够用了）。留着裸指针，这五个函数才是承重的：少写一个，AddressSanitizer 立刻能复现出崩溃。

```
// 三/五法则：原书只写了析构函数，没有拷贝构造与拷贝赋值，
// 于是 `arrStack<int> b = a;` 之后两个对象持有同一根指针，各析构一次 → 二次释放。
//
// 这里用的是 ** 裸指针 **，所以这五个函数是承重的，不是仪式——
// 少写一个，ASan 立刻能复现出崩溃（见 legacy.md 缺陷 4 的实测输出）。
/// 逐个 ** 拷贝构造 ** 进新槽位。构造到一半抛异常时，已经建好的那几个要自己析构掉——
/// `new T[n]` 版本不用写这一段（数组 new 会替你回滚），裸存储要自己负责。
ArrayStack(const ArrayStack& other)
    : capacity_(other.capacity_), top_index_(0), data_(allocate(other.capacity_)) {
    try {
        for (; top_index_ < other.top_index_; ++top_index_) {
            construct_at(top_index_, other.data_[top_index_]);
        }
    } catch (...) {
        destroy_range(data_, top_index_);
        deallocate(data_, capacity_);
        throw;
    }
}

/// 拷贝并交换：先构造完整副本再与自身交换，天然自赋值安全，
/// 且拷贝失败时原对象不受影响。
ArrayStack& operator=(const ArrayStack& other) {
    if (this != &other) {
        ArrayStack copy(other);
        swap(copy);
    }
    return *this;
}

ArrayStack(ArrayStack&& other) noexcept { swap(other); }

ArrayStack& operator=(ArrayStack&& other) noexcept {
    if (this != &other) {
        ArrayStack moved(std::move(other)); // other 交出所有权
```

```

        swap(moved); // 自己原来的缓冲区随 moved 析构释放
    }
    return *this;
}

/// 先析构还活着的元素，再还存储。顺序反了就是对已释放内存调析构。
~ArrayStack() {
    destroy_range(data_, top_index_);
    deallocate(data_, capacity_);
}

```

拷贝赋值用的是拷贝并交换 (copy-and-swap): 先构造一个完整副本，再与自身交换。它自然地做到了自赋值安全，也在拷贝失败时保证原对象不受影响。

二、读栈顶的第二个接口: `peek()`

`optional` 那部分教学版已经有了，这里补的是它的代价: `std::optional<T> top()` 返回的是一份副本。副本要求 `T` 可拷贝，而且确实拷了一次。对 `std::unique_ptr` 这类只能移动的元素，这个接口根本用不了。

所以工程版另给一个零拷贝的观望接口 `peek()`:

```

/// 出栈。空栈返回 std::nullopt——原书是「返回 false + 往 cout 打一行中文」，
/// 调用方既没法在库里复用，也容易忽略返回值。
[[nodiscard]]
std::optional<T> pop() {
    if (empty()) {
        return std::nullopt;
    }
    // 三步的次序是承重的：先把值搬出来（可能抛），成功了才缩短逻辑长度，
    // 最后 ** 显式析构 ** 那个槽位。若把 --top_index_ 提到前面，移动一抛，
    // 那个元素就既不在栈里、也没人析构它了。
    std::optional<T> value(std::move(data_[top_index_ - 1]));
    --top_index_;
    data_[top_index_].~T();
    return value;
}

/// 读栈顶但不弹出，返回 ** 副本 **。空栈返回 std::nullopt，不是未定义行为。
/// 要求 T 可拷贝；move-only 元素请用 peek()。
std::optional<T> top() const {
    if (empty()) {
        return std::nullopt;
    }
    return std::optional<T>(data_[top_index_ - 1]);
}

```

```

/// 只读观望栈顶：不拷贝、不弹出。空栈返回 nullptr。
///
/// 与 top() 的分工——top() 给你一份可以带走的副本（安全，但要求 T 可拷贝，
/// 而且确实拷贝了一次）；peek() 零拷贝，move-only 元素也能用，代价是
/// ** 返回的指针在下次 push / pop / clear 之后即失效 **（扩容会换掉整块缓冲区）。
/// 生命周期由调用方负责，这一点必须写在文档里，不能靠使用者猜。
const T* peek() const noexcept {
    return empty() ? nullptr : &data_[top_index_ - 1];
}

```

「读栈顶」有两种正当需求，因此这里给了两个接口，不要把它们合并成一个：

- top() 返回 std::optional<T>，是一份可以带走的副本。安全，但要求 T 可拷贝，而且确实拷贝了一次。
- peek() 返回 const T*，空栈为 nullptr，零拷贝。std::unique_ptr 这类只能移动的元素只能用它来观望。

代价也是一对：optional 的安全靠拷贝换来，peek() 的零拷贝则把生命周期交给了调用方——它返回的指针在下次 **push / pop / clear** 之后即失效，因为扩容会换掉整块缓冲区。这条失效契约必须写在文档里，不能靠使用者猜。

两种代价都真实存在。把任何一种藏起来，都是替读者做了本该由读者做的选择。

三、扩容中途抛异常：强异常保证

翻倍扩容的策略教学版已经照原书【算法 3.3】实现了。工程版在同一段代码上多做一件事：保证搬到一半失败时，原来的栈仍然完好。

原书【算法 3.3】那段代码本身有两个问题：循环变量 i 从未声明（编译不过），以及先 delete[] st 再赋新指针，搬运中途若抛出异常，栈就停在半新半旧的状态。教学版修掉了前者，也把顺序改成「先搬后释放」；但它没有处理「搬到一半抛异常」——那时新申请的 fresh 会漏掉。教学版接受这个代价（元素类型是 int、std::string 这类东西时它根本不会发生），工程版不接受。

下面这段实现里会反复出现两个词，先说清楚：

- 强异常保证：一个操作要么完全成功，要么像没发生过一样——绝不留下半成品状态。做法就是「先在新缓冲区上把事情做完，全部成功了再换过去」。原书的写法没有这个保证：旧缓冲区已经 delete[] 掉了，搬到一半抛异常，栈既回不到旧状态也到不了新状态。
- **RAII**：把资源的生命周期绑在对象的生命周期上，析构时自动释放。用了 RAII 的类型（例如 std::unique_ptr）不需要手写下面那段 try/catch 清理——这里用裸指针，所以清理要自己写。这份多出来的代价是本节要看见的东西之一。

```

static constexpr size_type kInitialCapacity = 4;

void ensure_capacity() {
    if (top_index_ < capacity_) {
        return;
    }
    constexpr size_type kMax = std::numeric_limits<size_type>::max();
    if (capacity_ > kMax / 2) {
        throw std::overflow_error("ArrayStack: 容量翻倍会溢出");
    }
    const size_type next = capacity_ == 0 ? kInitialCapacity : capacity_ * 2;
    T* fresh = allocate(next);
    size_type built = 0;
    try {
        for (; built < top_index_; ++built) {
            // 搬迁现在是 ** 构造 **, 于是 std::move_if_noexcept 恰好就是对的工具:
            // 它问的正是「移动 ** 构造 ** 抛不抛」, 而这里执行的正是移动构造。
            //
            // 2026-08-12 第一版把这件事做在 ** 赋值 ** 语义上, 两者的异常规格可以不同,
            // 红队 T-002 就是从这个缝里打进来的 (legacy.md 缺陷 11),
            // 当时只能手写「看移动赋值抛不抛」的判据。换成裸存储后这道题消失了:
            // 移动构造 noexcept → 移动, 不抛, 也不白白深拷贝;
            // 否则 → 复制, 抛了也动不了原栈 (上面的 static_assert 保证可复
            // 制构造)。
            construct_at_in(fresh, built, std::move_if_noexcept(data_[built]));
        }
    } catch (...) {
        // 裸存储的代价: 搬迁失败要自己析构已经建好的那几个、再还掉新存储。
        // 此时 data_/capacity_ 一个字节都没动, 所以原栈完好——这就是强异常保证。
        destroy_range(fresh, built);
        deallocate(fresh, next);
        throw;
    }
    destroy_range(data_, top_index_);
    deallocate(data_, capacity_);
    data_ = fresh;
    capacity_ = next;
}

```

四处值得注意:

- 先建后换。新缓冲区搬完才动 data_, 中途抛异常则原栈原封不动, 这就是强异常保证。原书先 delete[] st 再赋新指针, 一旦搬运途中抛出, 栈就停在一个既不是旧状态也不是新状态的地方。
- try/catch 是裸指针的代价。搬迁失败要自己把新缓冲区收掉再重新抛出; 如果底层换成 std::unique_ptr<T[]>, 这一段可以整个删掉。取舍在这里是显式的: 本

节要教存储管理，就得连这份代价一起看见。

- 搬迁用移动还是拷贝，判据必须选对。这一条值得单独讲，见下一小节。
- 容量用 `std::size_t`。原书用 `int`，`mSize * 2` 溢出是未定义行为；这里在翻倍前先判界并抛 `std::overflow_error`。

这不是纸面推理。测试里有一个「第 3 次拷贝赋值必定抛异常」的元素类型，用它撑满栈再触发扩容，然后逐项断言：长度不变、容量不变、原有元素逐个完好、栈之后仍能继续使用；另一个类型让 `new T[]` 本身抛 `std::bad_alloc`，同样逐项断言。把「先建后换」改回原书的「先释放旧的」，Debug 构建下 UBSan 当场报空指针引用，Release 构建直接段错误。

四、存储层：分配存储 ≠ 构造对象

教学版用 `new T[n]` 拿到数组——一行就有，讲「顺序栈就是一块连续数组」够用了。但这一行做了两件事：申请存储，以及把整块槽位默认构造一遍。第二件是白做的。

先量，再改。用一个数构造次数的探针：

```
□ 构造 ArrayStack<Counted>(1000)，一次 push 都没有：构造了 1000 个对象
```

预留 1000 的容量，就先造出 1000 个没人要的对象。原书 `new T[mSize]` 一模一样。而且这一行还顺手给使用者加了一条限制——`T` 必须可默认构造：

```
error: static assertion failed: ArrayStack<T>: T 必须可默认构造（底层 new T[n] 会构造整
↳ 块槽位）
```

栈没有任何理由要求元素能默认构造。这条限制不是设计出来的，是 `new T[n]` 漏出来的。

还有第三笔账。教学版的 `clear()` 只写 `size_ = 0`，槽位里的对象一个也没析构。用一个每实例自带 200 字节堆内存的探针量：

```
满栈 1000：存活 1024 个，持有 204800 字节
clear() 之后：存活 1024 个，仍持有 204800 字节（逻辑长度已经是 0）
再 push 3 个：存活 1024 个——只有 3 个是栈里的，其余 1021 个谁也够不着
```

注意是 **1024** 而不是 **1000**：多出来的 24 个是扩容时默认构造、从未被用过的空槽位。

工程版把这两件事拆开：存储只是字节，对象在真正入栈时才构造，出栈时立刻析构。

```
// 存储层：分配存储 / 构造对象 / 析构对象 / 归还存储，四件事分开。
//
// 用 `::operator new(bytes, align_val_t)` 而不是 `new T[n]`：后者会顺手把
// 整块槽位默认构造一遍。** 代价是对齐要自己管 **——`new T[n]` 替你保证的
// 对齐，这里必须显式传 alignof(T)，否则 `alignas(64)` 的元素会落在错地方。
// 这是裸存储换来的自由所对应的这份义务。
```

```

[[nodiscard]] static T* allocate(size_type count) {
    if (count == 0) {
        return nullptr;
    }
    if (count > std::numeric_limits<size_type>::max() / sizeof(T)) {
        throw std::overflow_error("ArrayStack: 请求的字节数溢出");
    }
    void* raw = ::operator new(count * sizeof(T), std::align_val_t{alignof(T)});
    return static_cast<T*>(raw);
}

static void deallocate(T* block, size_type count) noexcept {
    if (block == nullptr) {
        return;
    }
    ::operator delete(static_cast<void*>(block), count * sizeof(T),
        std::align_val_t{alignof(T)});
}

/// 在第 index 个槽位上就地构造一个 T。槽位在此之前是 ** 生存储，不是对象 **。
template <typename U>
void construct_at(size_type index, U&& value) {
    construct_at_in(data_, index, std::forward<U>(value));
}

template <typename U>
static void construct_at_in(T* block, size_type index, U&& value) {
    ::new (static_cast<void*>(block + index)) T(std::forward<U>(value));
}

/// 逆序析构 [0, count) 这些元素。只析构，不还存储。
static void destroy_range(T* block, size_type count) noexcept {
    for (size_type i = count; i-- > 0;) {
        block[i].~T();
    }
}

```

于是 push 是构造而不是赋值，pop 在搬走值之后显式调 ~T()，clear 逐个析构。同一组测量变成：

```

□ 构造 ArrayStack<Counted>(1000): 构造了 0 个对象
满栈 1000: 存活 1000 个; clear() 之后: 存活 0 个; 再 push 3 个: 存活 3 个

```

这份自由对应一份义务：对齐要自己管。new T[n] 替你保证的对齐，::operator new(bytes) 不管，所以 allocate() 必须显式传 alignof(T)。把那个参数去掉，alignas(64) 的元素当场越界——ASan 报 heap-buffer-overflow，-O2 档直接段错误。

教学版不必操心这件事，因为它没拿走这份自由。

一个副产品：一道旧题消失了。早先这里有个坑——搬迁元素时写 `std::move_if_noexcept(data_[i])` 几乎是条件反射，但它的判据是移动构造抛不抛，而 `new T[n]` 版本的槽位已经构造好了，搬迁执行的是移动赋值。两者是不同的函数，可以有不同的异常规格：移动构造 `noexcept`、移动赋值却会抛的类型是存在的，本书测试里就有一个，它当场打穿了第一版实现——被移动走的元素已经掏空，强异常保证就此破裂。当时只能手写判据：看移动赋值抛不抛。

换成裸存储之后，搬迁执行的就是移动构造，`move_if_noexcept` 问的正是那个问题。工具和语境对上了，手写判据可以删掉。这不是「顺手变好看了」——它说明当初那个坑的根源不是用错了工具，而是容器把对象构造和存储分配捆在了一起。

守门用例仍然是两条，缺一不可：移动构造会抛的类型，扩容必须一次移动都不用（数出来是 0 次移动、4 次拷贝）；移动构造 `noexcept` 的类型，扩容一次都不许拷贝（否则 `std::string` 每次扩容都变深拷贝，算法 3.3 摊还 $O(1)$ 的分析就打了折扣）。这两种写法都能通过其他所有断言，只有这两条能把它们分开。

五、`push` 的两个重载

进栈本身随之简化为「保证容量、写入、长度加一」，但工程版给了两个重载：

```
/// 入栈。容量不足时按算法 3.3 的策略翻倍。
/// 强异常保证：搬迁在新缓冲区上完成，中途抛异常则原栈原封不动。
/// 注意是 ** 构造 ** 而不是赋值：那个槽位此前根本没有对象。
/// 构造失败时 top_index_ 还没加，栈原样不动。
void push(const T& item) {
    ensure_capacity();
    construct_at(top_index_, item);
    ++top_index_;
}

void push(T&& item) {
    ensure_capacity();
    construct_at(top_index_, std::move(item));
    ++top_index_;
}
```

两个重载分别处理左值和右值。教学版只写了 `push(const T&)`——正确，但压入一个临时对象时会多拷贝一次。原书的 `bool push(const T item)` 更糟：按值传参，顶层 `const` 对调用方没有意义，却强制了一次拷贝，而且 `std::unique_ptr` 这类只能移动的类型根本传不进去。

工程版的类头上还有三条 `static_assert`。它们不参与运行，只在编译期检查「你放进来的这个 `T` 合不合格」：必须能移动或复制构造（`push` 要把元素构造进槽位）、移动构造要么不抛、要么 `T` 可复制构造（扩容的强异常保证靠这条）、不能是引用类型。

原本还有第四条：必须能默认构造。上一小节把存储层换掉之后，那条限制连同 `new T[n]` 一起消失了——少一条对使用者的要求，是这次改动最实在的收益之一。

这四条写在类里而不是文档里，是因为编译期报错永远比运行期谜案便宜。教学版没有它们：`T` 不合格时报错会发生在模板实例化的深处，信息难看，但同样报错。这是可读性与报错质量之间的一次交换，教学版选了前者。

3.1.3 链式栈

采用链式存储结构的栈称为链式栈。结点分散在堆上，压栈只是接一个新结点，不需要连续空间，也没有“栈满”这回事——这正是它与顺序栈的核心差别。




图 3.4 链式栈示意。栈顶就是链表的第一个结点，`push` 在链头插入、`pop` 删链头，两者都是 $O(1)$ ；把栈顶放在链尾就得从头走到尾，退化成 $O(n)$ 。

教学版：完整实现

接口形状和 3.1.2 的 `ArrayStack` 刻意保持一致——同一个抽象数据类型，换一种存储结构，两者才好拿来对比。

```
// 链式栈 LinkedStack ——教学版。
//
// 一个文件、一个类、能直接编译运行，给「第一次读这一节」的人看。
// 本节要教的是「同一个 ADT 换一种存储结构」：顺序栈用连续数组，链式栈用结点串联。
// 所以接口形状与 ArrayStack 刻意保持一致，两者才好拿来对比。
//
// 与 modern.hpp（工程版）的分工：
//   教学版  三法则（析构 + 拷贝构造 + 拷贝赋值），正确，但拷贝多一点；
//   工程版  在此之上补齐移动语义、拷贝失败时的清理、零拷贝的 peek()。
// 两份都在闸门里真编译真运行。先读这一份，3.1.3a「进阶（选读）」再读那一份。
#pragma once

#include <cstddef>
#include <optional>

template <typename T>
class LinkedStack {
```



```

public:
    using value_type = T;
    using size_type = std::size_t;

    // 链式栈 ** 不需要预设容量 **, 所以构造函数没有参数。
    // 原书的 `lnkStack(int defSize)` 是从顺序栈那边照抄过来的, 那个参数一次都没用过。
    LinkedStack() : top_(nullptr), size_(0) {}

    ~LinkedStack() { clear(); }

    // 三法则: 这个类自己管着一串 new 出来的结点, 拷贝必须自己写。
    // 不写的话两个栈会共享同一串结点, 各析构一次 → 二次释放。
    // 原书 lnkStack 有析构函数却没有这两个, 与顺序栈是同一个错误。
    LinkedStack(const LinkedStack& other) : top_(nullptr), size_(0) {
        copy_from(other);
    }

    LinkedStack& operator=(const LinkedStack& other) {
        if (this == &other) {
            return *this;
        }
        clear();
        copy_from(other);
        return *this;
    }

    // 入栈: 造一个新结点, 让它指向原来的栈顶, 再让栈顶指向它。
    // ** 没有「栈满」这回事 **——这正是链式栈相对顺序栈最大的差别。
    void push(const T& value) {
        Node* fresh = new Node;
        fresh->value = value;
        fresh->next = top_;
        top_ = fresh;
        ++size_;
    }

    // 出栈: 把栈顶结点摘下来, 取走它的值, 再释放它。空栈返回空 optional。
    std::optional<T> pop() {
        if (empty()) {
            return std::nullopt;
        }
        Node* dying = top_;
        T value = dying->value;
        top_ = dying->next;
        delete dying;
        --size_;
        return value;
    }

```

```

    }

    std::optional<T> top() const {
        if (empty()) {
            return std::nullopt;
        }
        return top_>value;
    }

    bool empty() const { return top_ == nullptr; }
    size_type size() const { return size_; }

    // 逐个释放结点。** 用循环，不要用递归 **——链长十万级时递归析构会把运行栈撑爆。
    // 第 5 章有实测数字。
    void clear() {
        while (top_ != nullptr) {
            Node* dying = top_;
            top_ = top_>next;
            delete dying;
        }
        size_ = 0;
    }

private:
    struct Node {
        T value;
        Node* next;
    };

    // 拷贝一串结点：原栈是「顶 → 底」，新栈也要按同样次序串起来，
    // 所以从原栈的顶开始走，每次把新结点接到上一个新结点的后面。
    void copy_from(const LinkedStack& other) {
        Node** tail = &top_;           // 指向「下一个新结点该挂在哪」
        for (Node* source = other.top_; source != nullptr; source = source->next) {
            Node* fresh = new Node;
            fresh->value = source->value;
            fresh->next = nullptr;
            *tail = fresh;
            tail = &fresh->next;
            ++size_;
        }
    }

    Node* top_;           // 栈顶结点；空栈时是 nullptr
    size_type size_;      // 结点个数
};

```

三处值得对着上一节看：

- 没有 **capacity**，也没有 **grow()**。链式栈不需要连续空间，压多少个都不用扩容。顺序栈那一节大半篇幅在讲扩容，这里整段消失了。
- 代价在别处：每个元素多带一根 **next** 指针（64 位机上 8 字节），而且结点分散在堆上，缓存局部性不如顺序栈的连续数组。3.3.1 节把这笔账算完。
- **clear()** 用循环，不用递归。链式结构最自然的写法是递归释放，但深链会耗尽运行栈。教学版的测试用 80 万个结点压栈再整体析构，正是为这条兜底：把 **clear()** 换成递归释放，AddressSanitizer 当场报 **stack-overflow**，回溯指到递归那一行。

原书【代码 3.4】的 **lnkStack** 有一处与顺序栈完全相同的错误：成员 **Link<T>* top** 与成员函数 **bool top(T&)** 重名，整个类编译不过。同一本书在两个存储结构上犯了同一个命名错误，两处都没有被编译器验证过。

另有两处值得指出：

- 构造函数是 **lnkStack(int defSize)**，而那个参数从未被使用。链式栈不需要预设容量，这个参数是从 **arrStack(int size)** 照抄来的；更麻烦的是它没有默认构造函数，使用者被迫为一个无意义的参数编个数出来。
- 有 **~lnkStack(){ clear(); }** 却没有拷贝构造与拷贝赋值。这是本书第五次遇到同一个错误（顺序栈、顺序表、链表、字符串、链式栈）。教学版按三法则补齐了这两个。

3.1.3a 进阶（选读）：从教学版到工程版

这一节可以整节跳过。工程版（`code/ch03/linked_stack/modern.hpp`）在教学版之上补三件事：移动语义、拷贝到一半失败时的清理、零拷贝的 **peek()**。

```
// 原书有 `~lnkStack(){ clear(); }` 却没有拷贝构造与拷贝赋值：
// 一次 `lnkStack<int> b = a;` 之后两个栈共享同一串结点，各自析构一次 → 二次释放。
// 与顺序栈、顺序表、链表、字符串是同一个错误，本书第五次遇到它。
LinkedList(const LinkedList& other) {
    // 先按原序收集，再逆序压回，避免递归拷贝（深链会爆栈，见 UNVERIFIED-RISKS.md）
    Node* source = other.top_;
    Node** tail = &top_;
    try {
        while (source != nullptr) {
            *tail = new Node(source->value, nullptr);
            tail = &(*tail)->next;
            ++size_;
            source = source->next;
        }
    } catch (...) {
        clear(); // 半截链必须自己收拾：构造函数抛出时析构函数不会运行
        throw;
    }
}
```

```

LinkedStack& operator=(const LinkedStack& other) {
    if (this != &other) {
        LinkedStack copy(other);
        swap(copy);
    }
    return *this;
}

LinkedStack(LinkedStack&& other) noexcept
    : top_(std::exchange(other.top_, nullptr)), size_(std::exchange(other.size_,
↵ 0)) {}

LinkedStack& operator=(LinkedStack&& other) noexcept {
    if (this != &other) {
        clear();
        top_ = std::exchange(other.top_, nullptr);
        size_ = std::exchange(other.size_, 0);
    }
    return *this;
}

~LinkedStack() { clear(); }

```

比教学版多出来的那段 try/catch 值得说一句：构造函数抛出时，这个对象的析构函数不会运行——它还没构造完，语言不认为它存在。所以拷贝到一半失败时，已经接上去的那半截链必须在 catch 里自己收拾掉，否则就漏了。教学版没有这一段，代价是「元素拷贝抛异常时会漏结点」，与 3.1.2a 里顺序栈那条是同一笔账。

压栈与出栈的工程版：

```

/// 入栈：接一个新结点。** 没有" 栈满" 这回事 **——这正是链式栈相对顺序栈的差别，
/// 原书顺序栈那边要判 `top == mSize - 1` 并打印" 栈满溢出"。
void push(const T& item) { top_ = new Node(item, top_); ++size_; }
void push(T&& item) { top_ = new Node(std::move(item), top_); ++size_; }

/// 出栈。空栈返回 std::nullopt (D-001 §3c: 空是可预期状态，不抛异常)。
[[nodiscard]] std::optional<T> pop() {
    if (top_ == nullptr) {
        return std::nullopt;
    }
    Node* dying = top_;
    std::optional<T> result(std::move(dying->value));
    top_ = dying->next;
    delete dying;
    --size_;
    return result;
}

```

```
/// 取栈顶副本；零拷贝的观望用 peek() (D-001 §3b)。
[[nodiscard]] std::optional<T> top() const {
    return top_ == nullptr ? std::nullopt : std::optional<T>{top_>value};
}

[[nodiscard]] const T* peek() const noexcept {
    return top_ == nullptr ? nullptr : &top_>value;
}
```

工程版另给了一个 peek(), 与 3.1.2a 里的分工完全一样: top() 返回可以带走的副本, peek() 零拷贝但指针会失效。教学版只有 top()。

两版共同的一处取舍: clear() 与析构都写成迭代而非递归。链式结构最自然的写法是递归释放, 但深链会耗尽运行栈——本机实测, 把 clear() 换成递归后 40 万结点仍能过、80 万结点 ASan 报 stack-overflow; 迭代版在 200 万结点下无恙。教学版的测试就把门槛定在 80 万。

3.1.4 表达式求值

后缀 (逆波兰) 表达式不需要括号, 也不需要优先级规则: 求值时遇操作数压栈, 遇操作符弹出两个算完再压回, 读到末尾时栈里剩下的唯一元素就是结果。这条主线本书一字未改, 用的还是本章自己的 ArrayStack<double>。

原书用 $23 + (34 \times 45) / (5 + 6 + 7)$ 举例, 它的后缀式是 $23\ 34\ 45\ *\ 5\ 6\ +\ 7\ +\ /\ +$, 求值过程如图 3.5。

步骤	待处理的后缀表达式 (左 → 右)	栈的状态 (底 → 顶)	进行的运算
1	23 34 45 * 5 6 + 7 + / +		
2	34 45 * 5 6 + 7 + / +	23	
3	45 * 5 6 + 7 + / +	23 34	
4	* 5 6 + 7 + / +	23 34 45	
5	5 6 + 7 + / +	23 1530	$34 \times 45 = 1530$ 入栈
6	6 + 7 + / +	23 1530 5	
7	+ 7 + / +	23 1530 5 6	
8	7 + / +	23 1530 11	$5 + 6 = 11$ 入栈
9	+ / +	23 1530 11 7	
10	/ +	23 1530 18	$11 + 7 = 18$ 入栈
11	+	23 85	$1530 / 18 = 85$ 入栈
12		108	$23 + 85 = 108$ 入栈

图 3.5 后缀表达式的计算过程。第 11 步要留意次序: 先弹出的是右操作数 (18), 后弹出的才是左操作数 (1530), 所以算的是 $1530 / 18$ 而不是 $18 / 1530$ 。减法和除法都不可交换, 弹出次序写反, 结果就错。

```

/// 对后缀（逆波兰）表达式求值。记号之间用空白分隔，例如 "3 4 + 2 *" → 14。
///
/// 与原书 `class Calculator` 的差别，逐条对应它的三个问题：
///
/// 1. ** 原书 `Run()` 直接从 `cin` 读、往 `cout` 写 **，算法与终端焊死：没法写测试、
///    没法在库里复用、没法处理来自别处的表达式。这里接受一个 `string_view`、返回结果。
/// 2. ** 原书 `GetTwoOperands` 在第二个操作数缺失时已经把第一个弹掉了 **，
///    返回 false 时栈已被破坏（legacy.md 缺陷 1）。
///    但要说准确：真正让这个 bug 无害的，** 不是 ** 下面那句“先查够不够”，
///    而是 ** 出错即抛出、整次求值随即作废 **——栈根本没有机会被下一步用到。
///    预检查只是让错误信息更早、更准，属于锦上添花。
///    原书的 bug 之所以要命，是因为它 `cerr` 一行之后 ** 继续跑 **。
/// 3. ** 原书出错时 `cerr` 打一行然后 `s.clear()` 继续跑 **，调用方拿不到任何信号。
///    这里抛 `std::invalid_argument`（表达式不合法）或 `std::domain_error`（除零）。
[[nodiscard]] inline double evaluate_postfix(std::string_view expression) {
    ArrayStack<double> operands;
    std::size_t i = 0;

    const auto pop_two = [&operands] {
        // 先确认有两个再弹。注意这不是“修复”原书 bug 的关键（见函数注释第 2 条），
        // 而是让报错更早、更准。
        if (operands.size() < 2) {
            throw std::invalid_argument(" 后缀表达式：操作数不足");
        }
        right = *operands.pop(); // 先弹出的是右操作数
        left = *operands.pop();
    };

    while (i < expression.size()) {
        const char c = expression[i];
        if (c == ' ' || c == '\t' || c == '\n') {
            ++i;
            continue;
        }

        // 操作符：+ - * / 各弹两个。注意 '-' 也可能是负号，靠后面是不是数字来区分。
        const bool is_sign = (c == '-' || c == '+') && i + 1 < expression.size()
            && (std::isdigit(static_cast<unsigned char>(expression[i
                ↪ + 1]))
                || expression[i + 1] == '.');
        if (!is_sign && (c == '+' || c == '-' || c == '*' || c == '/')) {
            double left = 0.0;
            double right = 0.0;
            pop_two(left, right);
            switch (c) {
                case '+': operands.push(left + right); break;

```

```

        case '-': operands.push(left - right); break;
        case '*': operands.push(left * right); break;
        default:
            // 原书写 `if (operand1 == 0.0)`, 正文又说这样比较浮点数不对、
            // 该用阈值。两者都值得推敲: 除以 1e-300 是 ** 合法 ** 的,
            // 结果是个很大的数或 inf, 用阈值把它当成错误是另一个决定。
            // 这里只拦精确的 0.0 (含 -0.0), 并把这个取舍写在明面上。
            if (right == 0.0) {
                throw std::domain_error(" 后缀表达式: 除数为零");
            }
            operands.push(left / right);
            break;
    }
    ++i;
    continue;
}

// 操作数: 交给标准库解析, 顺便拿到它吃掉了多少字符
std::size_t consumed = 0;
double value = 0.0;
try {
    value = std::stod(std::string(expression.substr(i)), &consumed);
} catch (const std::exception&) {
    throw std::invalid_argument(std::string(" 后缀表达式: 无法识别的记号 '" +
        ↵ c + "'"));
}
operands.push(value);
i += consumed;
}

if (operands.size() != 1) {
    // 空表达式、操作数多余、操作符不足, 都落在这里
    throw std::invalid_argument(" 后缀表达式: 不是一个完整的表达式");
}
return *operands.pop();
}

```

原书【算法 3.5】把它写成一个 class Calculator, 有三处今天必须改。

一、算法与终端焊死。Run() 直接 cin >> c 读、cout << res 写, 出错时 cerr 打一行。后果是这个算法没法写测试、没法在库里复用、也没法处理来自别处的表达式。本书改为接受一个字符串、返回结果、出错抛异常。

二、GetTwoOperands 在第二个操作数缺失时, 第一个已经被弹掉了。栈就此少一个元素。但要说准确——真正让这件事变成 **bug** 的是调用方继续跑: Compute 拿到 false 之后清空栈然后接着读下一个记号, Run() 的循环照转不误。

这一点改变了” 怎样才算修好”: 本书的实现出错即抛出、整次求值作废, 栈根本没有

机会被下一步用到。(写这一节时验证过：把实现改回”先弹一个再查”，全部断言依然通过——因为在抛异常即作废的设计里，栈被破坏与否观测不到。于是补了一条测试，钉住”上一次失败不给下一次留残留”这条真正可测的性质。)

三、除零判断。原书正文自己写道：

在实际编写程序时，浮点数是否为 0 不能直接与 0 进行相等比较，而是要通过某个很小的阈值来判断，例如采用 `if(abs(operand1) < 1E-7)`

但印出来的代码仍然是 `if (operand1 == 0.0)`。书知道更好的写法，却没有印它。

不过原书这条建议本身也值得推敲：除以 **1e-300** 是合法的，结果是一个极大的有限值或无穷，把它当作错误是另一个决定，不是”更正确”。本书只拦精确的零，并把这个取舍写在代码注释里；测试中有一条断言专门钉住“除以 1e-300 得到极大值而非报错”。

中缀表达式到后缀表达式的转换

上面那个求值器有个前提：表达式已经是后缀式了。可人写出来的是中缀式 `23 + (34 * 45) / (5 + 6 + 7)`，中间隔着一步转换。这一步才是栈最典型的应用——括号和优先级造成的「先算什么」，全靠一把栈记住。编译器把算术式变成机器指令，走的就是同一条路。

原书把规则讲全了，却把代码留成了练习：「上面仅给出了算法的梗概和思路，其程序实现 涉及字符符号读入、语法检查以及语法错误处理等细节，有兴趣的读者可作为练习给出具体的 算法」。本书补上这个练习，因为不补的话，第 3.1.4 节就只剩下半个应用。

原书的五条规则，从左到右扫描中缀式：

遇到	做什么
操作数	直接输出到后缀序列
(	入栈
)	反复弹出并输出，直到遇到 (；(弹掉但不输出。没遇到 (就是括号不匹配
运算符	当「栈非空 且 栈顶不是 (且 栈顶优先级不低于当前」时反复弹出并输出；然后把当前运算符入栈
扫描结束	栈里剩下的依次弹出输出；若弹出 (，说明括号不匹配

第四条里「不低于」三个字是承重的。如果写成「高于」，同优先级时就不先弹，`1 - 2 - 3` 会转成 `1 2 3 - -`，求值得 `1 - (2 - 3) = 2`；而正确答案是左结合的 `(1 - 2) - 3 = -4`。测试里有一条专门算这个数，把 `<` 写成 `<=` 它立刻变红。


```

/// 把中缀表达式转换成等价的后缀表达式。例如 "23 + (34 * 45) / (5 + 6 + 7)"
/// → "23 34 45 * 5 6 + 7 + / +". 记号之间用单个空格分隔。
///
/// ** 原书把这个算法留成了练习 ** (第 2.086 页那段:「上面仅给出了算法的梗概和思路,
/// 其程序实现涉及字符符号读入、语法检查以及语法错误处理等细节,有兴趣的读者可作为
/// 练习给出具体的算法」。本书补上,因为它是 ** 栈最典型的一个应用 **):
/// 括号和优先级造成的「先算什么」全靠一把栈记住。
///
/// 算法就是原书那五条,逐条对应下面的分支:
///
/// (1) 操作数          → 直接输出到后缀序列
/// (2) 开括号 '('      → 入栈
/// (3) 闭括号 ')'      → 反复弹出并输出,直到遇到开括号;开括号弹掉但不输出。
///                      没遇到开括号就说明括号不匹配
/// (4) 运算符          → 当「栈非空 且 栈顶不是开括号 且 栈顶优先级不低于当前」时,
///                      反复弹出并输出;然后把当前运算符入栈
/// (5) 扫描结束        → 栈里剩下的依次弹出输出;若弹出的是开括号,说明括号不匹配
///
/// 第 (4) 条那个「不低于」是关键:同优先级时也要先弹,这样 `a - b - c` 才会变成
/// `a b - c -` (左结合),而不是 `a b c - -`。
///
/// 与 evaluate_postfix 一样,出错抛 std::invalid_argument,不打印任何东西。
[[nodiscard]] inline std::string infix_to_postfix(std::string_view expression) {
    // 只有四则运算: + - 同级, * / 同级且更高。开括号在栈里的优先级最低,
    // 这样第 (4) 条的循环碰到它自然会停——但仍要单独判,因为它不参与输出。
    const auto precedence = [](char op) -> int {
        return (op == '*' || op == '/') ? 2 : 1;
    };

    std::string output;
    ArrayStack<char> operators;

    const auto emit = &output {
        if (!output.empty()) {
            output.push_back(' ');
        }
        output.append(token);
    };

    std::size_t i = 0;
    bool expect_operand = true; // 用来把 "-3" 的负号和二元减号区分开
    while (i < expression.size()) {
        const char c = expression[i];
        if (c == ' ' || c == '\t' || c == '\n') {
            ++i;
            continue;
        }

```

```

    }

    if (c == '(') { // (2)
        operators.push(c);
        expect_operand = true;
        ++i;
        continue;
    }

    if (c == ')') { // (3)
        bool matched = false;
        while (const char* top = operators.peek()) {
            const char op = *operators.pop();
            if (op == '(') {
                matched = true;
                break;
            }
            emit(std::string_view(&op, 1));
            (void)top;
        }
        if (!matched) {
            throw std::invalid_argument(" 中缀表达式：右括号没有配对的左括号");
        }
        expect_operand = false;
        ++i;
        continue;
    }

    const bool is_sign = (c == '-' || c == '+') && expect_operand;
    if (!is_sign && (c == '+' || c == '-' || c == '*' || c == '/')) { // (4)
        while (const char* top = operators.peek()) {
            if (*top == '(' || precedence(*top) < precedence(c)) {
                break;
            }
            const char op = *operators.pop();
            emit(std::string_view(&op, 1));
        }
        operators.push(c);
        expect_operand = true;
        ++i;
        continue;
    }

    // (1) 操作数。用和 evaluate_postfix 同一套解析，两者才好对拍。
    std::size_t consumed = 0;
    try {
        (void)std::stod(std::string(expression.substr(i)), &consumed);
    }

```

```

    } catch (const std::exception&) {
        throw std::invalid_argument(std::string(" 中缀表达式: 无法识别的记号 '" +
            ↪ c + "'");
    }
    emit(expression.substr(i, consumed));
    expect_operand = false;
    i += consumed;
}

while (const char* top = operators.peek()) { // (5)
    if (*top == '(') {
        throw std::invalid_argument(" 中缀表达式: 左括号没有配对的右括号");
    }
    const char op = *operators.pop();
    emit(std::string_view(&op, 1));
}

if (output.empty()) {
    throw std::invalid_argument(" 中缀表达式: 空表达式");
}
return output;
}

/// 直接对中缀表达式求值: 先转成后缀, 再用【算法 3.5】求值。
/// 两步都在上面, 这里只是把它们接起来——** 这正是转换算法存在的理由 **。
[[nodiscard]] inline double evaluate_infix(std::string_view expression) {
    return evaluate_postfix(infix_to_postfix(expression));
}

```

转换和求值接起来就是 `evaluate_infix`——这正是转换算法存在的理由。测试里有一组 10 个式子做三方对拍: 转成后缀再求值、直接对中缀求值、手算的期望值, 三者必须一致。这比记住某个具体输出串硬得多。

原书那个例子的结果也写进了断言:

```

中缀  23 + (34 * 45) / (5 + 6 + 7)
后缀  23 34 45 * 5 6 + 7 + / +

```

括号不匹配的两种情形(右括号多了、左括号多了)分别对应规则表里的第三条和第五条, 各有一条用例; 两者都抛 `std::invalid_argument`, 不打印任何东西。

3.1.5 栈与递归

原书所说的“活动记录”在现代编译器与运行时资料中通常称为栈帧 (stack frame): 其中保存返回地址、参数、局部变量及必要的保存寄存器。名称不同, 描述的是同一类调用栈记录。

递归为什么非要有栈? 因为被调函数的局部变量不能静态地占一块固定单元——

—每调用一次就得有一份，返回时随即释放。这种「执行到调用时才分配」叫动态分配，它需要内存里有一块足够大的运行栈 (runtime stack)。运行时存储通常这样划分：

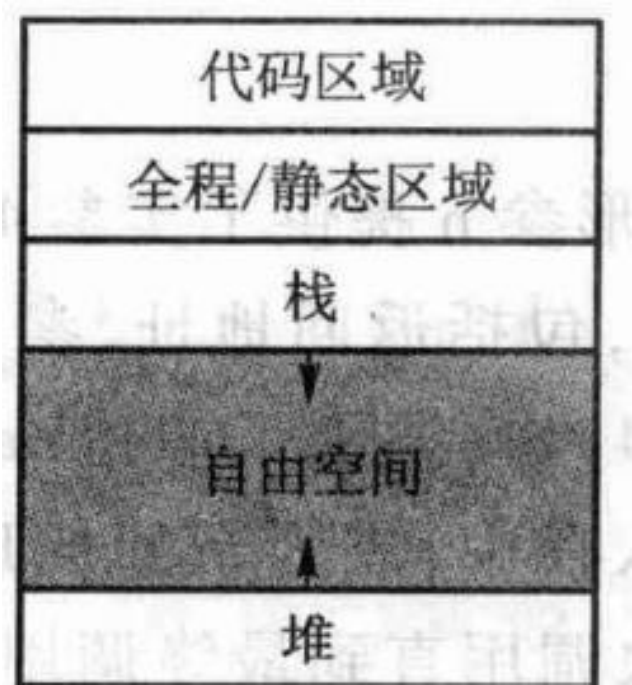


图 3.6 运行时存储器的组织形式：栈区放具有后进先出特征的数据（函数调用），堆区放不符合 LIFO 的动态分配（例如 new 出来的对象）。
栈区里一格一格压着的就是活动记录，它至少包含这些内容：

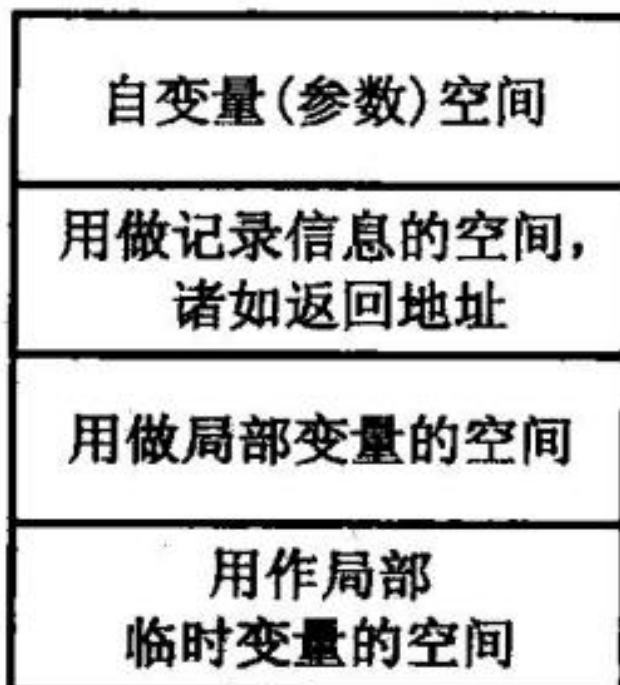


图 3.7 活动记录的内容。调用一次压一格，返回一次弹一格；被调函数里的变量地址因此都是相对于栈顶的相对地址。运行栈也因此又叫活动记录栈或调用栈 (call stack)。

同一个函数可以在栈上同时有很多活动记录，每个代表一次不同的调用——对递归函数来说，递归深度就是它在运行栈里活动记录的个数，同一个局部变量在不同层次被分到不同的存储空间。以 `factorial(4)` 为例：

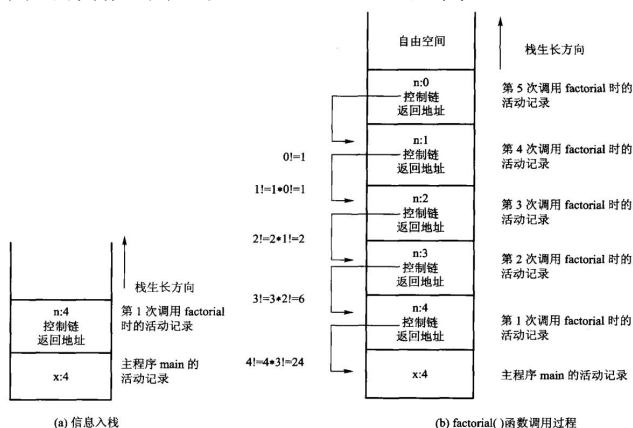


图 3.8 计算 `factorial(4)` 时运行栈的变化：(a) 逐层调用，`factorial(4)→factorial(3)→...→factorial(0)` 依次压栈；(b) `factorial(0)` 满足出口条件直接返回，随后按压栈的反序逐层弹出，把结果和控制权一层层交回去，最后 `factorial(4)` 把 24 交还给 `main()`。

这张图也解释了下面那组实测数字：每深一层就多一格活动记录，深度一旦超过栈区的大小，程序不是「变慢」，而是直接崩。

本节开篇先摆一组实测数字。原书正文说递归「需要在内存中开辟一个称为 运行栈 (runtime stack) 的足够大的动态区」。多大算足够大？这是可以量的，而量出来的结果里有一条相当反直觉。

运行栈有多大：三个档位，三种结果

同一份递归源码（每层做一次加法后返回），在一台 Linux 机器上 (gcc 13.3, ulimit -s 为默认的 8 MB) 逐档加深度：

构建档	20 万层	50 万层	100 万层
-00（不优化）	通过	段错误	段错误
-01 + ASan/UBSan	通过	stack-overflow	stack-overflow
-02	通过	通过	通过

把同样的计算改成显式栈（数据压进本章的 ArrayStack，也就是放到堆上）：三个档位在 1000 万层都通过。

反直觉的那一条：-02 为什么不崩

不是因为它栈更大，而是因为编译器把递归消掉了。查汇编可以确认：

```
-00: recursive_sum 函数体内调用自己的次数 = 2
-02: recursive_sum 函数体内调用自己的次数 = 0
```

-02 下这个函数根本没有自调用——它被转成了循环。所以：

「这段递归会不会爆栈」不是源码单独决定的，是源码 × 编译器 × 优化档共同决定的。

这件事对学习者的实际含义是：在 -02 下跑通的递归程序，换成 -00 调试、或者换个编译器、或者递归形状稍微复杂到无法被转换，就可能在同样的输入上崩掉。而崩掉时你看到什么，也取决于构建方式——开了 sanitizer 的构建会明确告诉你 stack-overflow 并给出递归回溯，-00 的构建只有一个段错误，一行解释都没有。

递归吃运行栈，显式栈吃堆

这正是本节的主题。原书用阶乘作例子，给了三个版本：

【算法 3.6】递归——每一层的返回地址与局部变量都压在运行栈上，深度由进程栈上限决定：

```
/// 【算法 3.6】递归实现。保留原书的递归形状——那正是本节要教的东西。
///
/// 加了原书没有的两道检查：负数是定义域错误，溢出是真错误 (D-001 §3)。
/// 原书 `if (n <= 0) return 1;` 把负数静默当成 0 处理，返回 1。
[[nodiscard]] inline factorial_type factorial_recursive(long long n) {
```

```

if (n < 0) {
    throw std::invalid_argument("factorial: 负数没有阶乘");
}
if (static_cast<factorial_type>(n) > kMaxFactorialInput) {
    throw std::overflow_error("factorial: 结果超出 64 位无符号范围 (20! 是上限)");
}
if (n <= 1) {
    return 1; // 递归出口
}
return static_cast<factorial_type>(n) * factorial_recursive(n - 1);
}

```

【算法 3.8】迭代——不用栈，也不占深度：

```

/// 【算法 3.8】迭代实现。不用栈，也不占运行栈深度。
[[nodiscard]] inline factorial_type factorial_iterative(long long n) {
    if (n < 0) {
        throw std::invalid_argument("factorial: 负数没有阶乘");
    }
    if (static_cast<factorial_type>(n) > kMaxFactorialInput) {
        throw std::overflow_error("factorial: 结果超出 64 位无符号范围 (20! 是上限)");
    }
    factorial_type m = 1;
    for (long long i = 2; i <= n; ++i) {
        m *= static_cast<factorial_type>(i);
    }
    return m;
}

```

【算法 3.9】显式栈——把待处理的数据压进一个自己管理的栈，用原书的话说是「模拟编译系统处理递归的机制，使用栈等数据结构保存回溯点」：

```

/// 【算法 3.9】用显式栈模拟递归。
///
/// 这一版存在的意义不是“更快”——它比迭代版慢——而是 ** 演示编译系统处理递归的机制 **：
/// 遇到递归规则就压栈，遇到递归出口就出栈返回。原书的话是
/// 「模拟编译系统处理递归的机制，使用栈等数据结构保存回溯点」。
///
/// 关键差别在 ** 数据放在哪 **：递归版把每层的返回地址与局部变量放在 ** 运行栈 ** 上，
/// 大小由进程栈上限决定；这一版把待处理的数据压进 ArrayStack，** 在堆上 **，
/// 只受内存限制。实测数字见书稿 3.1.5 节。
///
/// 原书写的是 `while (s.pop(&tmp))`——传的是 ** 指针 **，而同书代码 3.1 的栈 ADT
/// 声明的是 `bool pop(T& item)`（引用）。两处对不上（legacy.md 缺陷 3）。
[[nodiscard]] inline factorial_type factorial_with_explicit_stack(long long n) {
    if (n < 0) {

```

```

        throw std::invalid_argument("factorial: 负数没有阶乘");
    }
    if (static_cast<factorial_type>(n) > kMaxFactorialInput) {
        throw std::overflow_error("factorial: 结果超出 64 位无符号范围 (20! 是上限)");
    }
    ArrayStack<factorial_type> pending;
    for (long long i = n; i > 1; --i) { // 按递归规则压栈
        pending.push(static_cast<factorial_type>(i));
    }
    factorial_type m = 1; // 递归出口的返回值
    while (auto top = pending.pop()) { // 出栈即" 递归返回"
        m *= *top;
    }
    return m;
}

```

三者的差别不在快慢（显式栈版最慢），而在数据放在哪：前者在运行栈上，受进程栈上限约束；后者在堆上，只受内存约束。上面那张表量的就是这个差别。

原书这三个版本共同的问题：不查溢出

三个版本都是 `long factorial(long n)`，既不检查负数也不检查溢出。64 位 `long` 装得下的最大阶乘是 20!，从 21 开始：

```

factorial(20) = 2432902008176640000
factorial(21) = -4249290049419214848    ← 负数
factorial(66) = 0                        ← 零
factorial(-5) = 1                        ← 负数静默当成 0 处理

```

而且这不只是“答案错”——有符号整数溢出在 C++ 里是未定义行为：

```

runtime error: signed integer overflow: 21 * 2432902008176640000
cannot be represented in type 'long int'

```

本书改用 `std::uint64_t` 并在入口显式判界：超过 20 抛 `std::overflow_error`，负数抛 `std::invalid_argument`。三个版本在边界上的行为完全一致——测试要求它们对同一输入给出相同答案，包括同样地抛出异常。

（另有一处书内不一致：算法 3.9 写 `s.pop(&tmp)` 传指针，而同章代码 3.1 的栈 ADT 声明的是 `bool pop(T& item)` 传引用，两处配不上。详见 `code/ch03/recur-sion_and_stack/legacy.md`。）

一个更复杂的例子：背包问题

阶乘只有一条递归规则，改写成循环几乎是显然的。原书接着给了一个有两条递归规则的例子——背包问题（更准确地说是子集和判定：能否从若干物品中选出一部分，使重量之和恰好等于背包承重）。


```

/// 【算法 3.10】递归解法。两条递归规则、两个递归出口，原书的结构一字未改：
/// 出口 1：承重恰为 0 → 有解（什么都不再选）
/// 出口 2：承重为负，或承重为正但已无物品可选 → 无解
/// 规则 1：选第  $n-1$  件 → 求解  $knap(s - w[n-1], n-1)$ 
/// 规则 2：不选第  $n-1$  件 → 求解  $knap(s, n-1)$ 
///
/// 与原书的差别只有两处：
/// 1. ** 原书直接 `cout << w[n-1]` ** 把选中的物品打印出来——算法与终端焊死，
///    调用方拿不到结果，也没法测试。这里把下标收集进 `chosen` 返回。
/// 2. ** 原书的 `w[]` 是一个从未声明的全局数组 **（legacy.md 缺陷 3）。这里作参数传入。
[[nodiscard]] inline std::optional<knapsack_solution> knapsack_recursive(
    int capacity, const std::vector<int>& weights) {
    detail::validate(capacity, weights);
    knapsack_solution chosen;

    // 返回 true 表示  $weights_{0..n}$  中存在一个子集，其和恰为  $s$ 
    const auto solve = [&weights, &chosen -> bool {
        if (s == 0) {
            return true; // 递归出口 1
        }
        if (s < 0 || n == 0) {
            return false; // 递归出口 2
        }
        if (self(self, s - weights[n - 1], n - 1)) { // 规则 1：选它
            chosen.push_back(n - 1);
            return true;
        }
        return self(self, s, n - 1); // 规则 2：不选它
    };

    return solve(solve, capacity, weights.size())
        ? std::optional<knapsack_solution>(std::move(chosen))
        : std::nullopt;
}

```

```

def knapsack_recursive(capacity: int, weights: list[int]) -> list[int] | None:
    """ 算法 3.10：两条递归规则，返回选中物品的下标。 """
    _validate(capacity, weights)
    chosen: list[int] = []

    def solve(remaining: int, count: int) -> bool:
        if remaining == 0:
            return True
        if remaining < 0 or count == 0:
            return False

```

```

        if solve(remaining - weights[count - 1], count - 1):
            chosen.append(count - 1)
            return True
        return solve(remaining, count - 1)

    return chosen if solve(capacity, len(weights)) else None

```

两个递归出口、两条递归规则，本书一字未改。改的是两处：原书 `w[]` 是一个从未声明的全局数组，这里作参数传入；原书在选中物品时 `cout << w[n-1]` 直接打印，调用方拿不到解、正确性也无从检验，这里把下标收集起来返回——测试因此可以独立验算：把返回的下标对应的重量加起来，必须恰好等于承重。

把它机械地改写成循环

原书的做法是引入一个显式栈，每帧保存四个域：参数 `s` 与 `n`、返回地址 `rd`、结果单元 `k`。返回地址是关键——它记的是“这一层算完之后该回到哪一步继续”，正是编译器为你做的那件事。原书用 `goto label0/1/2/3` 表达它。

本书保留这套机制，但把“返回地址”写成栈帧里的一个 `stage` 字段：

```

/// 【算法 3.11】把上面的递归机械地改写成显式栈驱动。
///
/// 原书用 `goto label0/1/2/3` 表示“执行到哪一步”，本书把同一件事写成栈帧里的
/// 一个 `stage` 字段——** 语义完全对应 **，只是不用 goto：goto 跳进跳出会让编译器
/// 无法保证局部对象的构造与析构配对，在有 RAII 的 C++ 里不能这么写。
///
/// `Enter`      ↔ label0，递归调用入口：判出口，否则按规则 1 展开
/// `AfterRule1` ↔ label1，规则 1（选第 n-1 件）返回后的处理
/// `AfterRule2` ↔ label2，规则 2（不选第 n-1 件）返回后的处理
///
/// 每一帧存原书说的四个域：参数 s 与 n、返回地址（这里是 stage）、结果单元 k。
[[nodiscard]] inline std::optional<knapsack_solution> knapsack_with_explicit_stack(
    int capacity, const std::vector<int>& weights) {
    detail::validate(capacity, weights);

    enum class Stage { Enter, AfterRule1, AfterRule2 };
    struct Frame {
        int s = 0;
        std::size_t n = 0;
        Stage stage = Stage::Enter;
    };

    ArrayStack<Frame> stack;
    stack.push(Frame{capacity, weights.size(), Stage::Enter});
    knapsack_solution chosen;
    bool child_result = false;    // 下层刚刚返回的结果单元 k

```

```

while (!stack.empty()) {
    Frame frame = *stack.pop();

    if (frame.stage == Stage::Enter) {
        if (frame.s == 0) {           // 递归出口 1
            child_result = true;
            continue;                // 相当于 goto label3: 直接向上返回
        }
        if (frame.s < 0 || frame.n == 0) { // 递归出口 2
            child_result = false;
            continue;
        }
        frame.stage = Stage::AfterRule1;    // 记下" 回来时该走哪一步"
        stack.push(frame);
        stack.push(Frame{frame.s - weights[frame.n - 1], frame.n - 1,
↪ Stage::Enter});
        continue;
    }

    if (frame.stage == Stage::AfterRule1) {
        if (child_result) {           // 规则 1 成功: 第 n-1 件被选中
            chosen.push_back(frame.n - 1);
            continue;                // k 已是 true, 继续上传
        }
        frame.stage = Stage::AfterRule2;    // 回溯, 改用规则 2
        stack.push(frame);
        stack.push(Frame{frame.s, frame.n - 1, Stage::Enter});
        continue;
    }

    // Stage::AfterRule2: 规则 2 的结果就是本层的结果, 原样上传
}

return child_result ? std::optional<knapsack_solution>(std::move(chosen)) :
↪ std::nullopt;
}

```

```

def knapsack_with_explicit_stack(capacity: int, weights: list[int]) -> list[int] |
↪ None:
    """ 算法 3.11: 用栈帧中的返回地址机械模拟递归。 """
    _validate(capacity, weights)
    enter, after_rule1, after_rule2 = range(3)
    stack = [(capacity, len(weights), enter)]
    chosen: list[int] = []
    child_result = False

```

```

while stack:
    remaining, count, stage = stack.pop()
    if stage == enter:
        if remaining == 0:
            child_result = True
        elif remaining < 0 or count == 0:
            child_result = False
        else:
            stack.append((remaining, count, after_rule1))
            stack.append((remaining - weights[count - 1], count - 1, enter))
    elif stage == after_rule1:
        if child_result:
            chosen.append(count - 1)
        else:
            stack.append((remaining, count, after_rule2))
            stack.append((remaining, count - 1, enter))
return chosen if child_result else None

```

Enter / AfterRule1 / AfterRule2 与原书的 label0 / label1 / label2 一一对应。不用 **goto** 的理由是硬的：goto 跳进跳出会让编译器无法保证局部对象的构造与析构配对，在有 RAII 的 C++ 里不能这么写。

优化：让每层要记的东西更少

原书接着指出两点可以省：

1. 结果单元 **k** 可以提到栈外——一旦某层为真就逐层上传且不再变化，一个函数级变量就够了；
2. 参数 **n** 可以由栈深推出——每递归一层 **n** 减 1、栈深加 1，所以 $n = n_0 - \text{栈深}$ 。

于是栈帧从四个域缩到两个：

```

/// 【算法 3.12】原书" 优化版" 的两点观察，本书照单实现：
///
/// 1. ** 结果单元 k 可以提到栈外 **——一旦某层为 true 就逐层上传且不再变化，
///    因此一个函数级变量即可，栈帧里的 `k` 域连同它的反复赋值、进出栈都省掉。
///    （上面那版其实已经这么做了：`child_result` 就在栈外。）
/// 2. ** 参数 n 可以由栈深推出 **——每递归一层 n 减 1、栈深加 1，
///    所以 `n = n0 - 栈深`，栈帧里的 `n` 域也能省掉。
///
/// 于是栈帧从四个域缩到两个（s 与 stage）。这是本节真正的" 优化"：
/// 不是让它更快，而是 ** 让每层要记的东西更少 **——这正是手工模拟递归的意义。
///
/// 原书这一版另有一处致命问题：它同时把 `stack.top` 当 ** 数据成员 ** 用
/// (`t = stack.top;`) 又当 ** 成员函数 ** 用 (`stack.top(&tmp);`)。
/// 这在任何一种解释下都编译不过，而且它恰恰依赖代码 3.2/3.4 那个 `top` 重名缺陷。
[[nodiscard]] inline std::optional<knapsack_solution> knapsack_optimized(

```

```

int capacity, const std::vector<int>& weights) {
    detail::validate(capacity, weights);

    enum class Stage { Enter, AfterRule1, AfterRule2 };
    struct Frame {
        int s = 0;           // 只剩两个域
        Stage stage = Stage::Enter;
    };

    const std::size_t n0 = weights.size();
    ArrayStack<Frame> stack;
    knapsack_solution chosen;
    bool child_result = false;

    stack.push(Frame{capacity, Stage::Enter});
    std::size_t depth = 1;      // 栈中帧数; 当前帧的  $n = n0 - (depth - 1)$ 

    while (!stack.empty()) {
        Frame frame = *stack.pop();
        --depth;
        const std::size_t n = n0 - depth;    // 观察 2:  $n$  由栈深推出, 不再入栈

        if (frame.stage == Stage::Enter) {
            if (frame.s == 0) { child_result = true; continue; }
            if (frame.s < 0 || n == 0) { child_result = false; continue; }
            frame.stage = Stage::AfterRule1;
            stack.push(frame);
            stack.push(Frame{frame.s - weights[n - 1], Stage::Enter});
            depth += 2;
            continue;
        }

        if (frame.stage == Stage::AfterRule1) {
            if (child_result) { chosen.push_back(n - 1); continue; }
            frame.stage = Stage::AfterRule2;
            stack.push(frame);
            stack.push(Frame{frame.s, Stage::Enter});
            depth += 2;
            continue;
        }
        // AfterRule2: 结果原样上传
    }

    return child_result ? std::optional<knapsack_solution>(std::move(chosen)) :
        ⇨ std::nullopt;
}

```

```

def knapsack_optimized(capacity: int, weights: list[int]) -> list[int] | None:
    """ 算法 3.12: 栈帧只保存剩余承重和返回地址。 """
    _validate(capacity, weights)
    enter, after_rule1, after_rule2 = range(3)
    stack = [(capacity, enter)]
    chosen: list[int] = []
    child_result = False
    size = len(weights)
    depth = 1
    while stack:
        remaining, stage = stack.pop()
        depth -= 1
        count = size - depth
        if stage == enter:
            if remaining == 0:
                child_result = True
            elif remaining < 0 or count == 0:
                child_result = False
            else:
                stack.append((remaining, after_rule1))
                stack.append((remaining - weights[count - 1], enter))
                depth += 2
        elif stage == after_rule1:
            if child_result:
                chosen.append(count - 1)
            else:
                stack.append((remaining, after_rule2))
                stack.append((remaining, enter))
                depth += 2
    return chosen if child_result else None

```

这才是本节真正的”优化”：不是让它跑得更快，而是让每层要记的东西更少。手工模拟递归的全部意义就在这里——你必须想清楚”每一层到底需要记住什么”，而这正是编译器替你想过的那个问题。

一句实话：写这个单元时，第一版显式栈实现我把”返回地址”塞进了位标志里，结果死循环、撞上构建超时；改写成与原书 label 一一对应的状态机之后才一次通过。手工模拟递归确实容易写错——而原书那份用 goto 的版本从未被编译器验证过。算法 3.12 里 `stack.top` 同时被当成数据成员 (`t = stack.top;`) 和成员函数 (`stack.top(&tmp);`)，任何一种解释下都编译不过。

与原书的对照

原书	现在	为什么
<code>class Stack<T></code> 空基类	三条 <code>static_assert + <type_traits></code>	空基类给不了多态，还带来非虚析构的未定义行为；对 <code>T</code> 的要求应当是编译期约束
<code>int mSize / int top / T* st</code>	<code>size_t capacity_ / size_t top_index_ / T* data_</code>	<code>int</code> 溢出是未定义行为； <code>top_index_</code> 避开与成员函数 <code>top()</code> 重名
只有 <code>~arrStack()</code> <code>bool pop(T& item)</code>	五个特殊成员函数补齐 [[nodiscard]] <code>std::optional<T> pop()</code>	否则一次拷贝就二次释放 「有没有值」交给类型系统，忽略返回值会告警
<code>bool top(T& item)</code>	<code>optional<T> top()</code> 取副本； <code>const T* peek()</code> 零拷贝	两种正当需求，两种代价，都摆在明面上
<code>cout << " 栈满溢出"</code>	不做任何 I/O；越界抛 <code>std::out_of_range</code>	数据结构不该和标准输出耦合；可预期的空状态用 <code>optional</code> ，真错误才抛异常
<code>delete[] st; st = newSt;</code>	先建后换 + <code>try/catch</code> ，按移动赋值是否 noexcept 决定移动还是拷贝	搬迁中途抛异常不破坏原栈（强异常保证）；判据落在实际执行的操作上，不是 <code>move_if_noexcept</code> 看的移动构造

刻意没改的：它仍然是一个手写的、自己管缓冲区的数组栈，缓冲区仍是裸的 `T* data_`，扩容仍是算法 3.3 的翻倍策略，`clear()` 仍然只把长度归零、保留已分配容量。把它换成 `std::stack` 的薄封装固然更短，但这一节要教的正是这些实现细节本身。

完整实现见 `code/ch03/array_stack/modern.hpp`，测试见同目录 `test.cpp`（58 项断言，覆盖上表每一行；用 `python3 tools/check_code.py` 在 `-Werror + ASan/UBSan` 与 `-O2` 两种构建下各跑一遍）。

3.2 队列

为什么这一节没有 **Python** 版

循环队列和链式队列的教学重点是环形下标、结点所有权以及空/满状态的表示，而不是调用一个现成队列。Python 的 `list` 或 `collections.deque` 会替调用方管理容量和对象寿命，既看不到环形存储的约束，也无法对应 C++ 的析构与异常安全；因此这里用 C++ 把存储不变量讲完整，算法章节再用 Python 展示队列的使用。

队列只允许在一端插入、在另一端删除，元素按先进先出 (FIFO) 访问。插入端是队尾，删除端是队头。空队列上的提取是可预期状态，返回 `std::nullopt`。




图 3.9 队列的示例。删除的一端叫队头 (front)，删除操作叫出队 (dequeue)；插入的一端叫队尾 (rear)，插入操作叫入队 (enqueue)。售票窗口前排队买票就是日常版的队列。

3.2.1 队列的抽象数据类型

常用运算是入队 enqueue、出队 dequeue、读队头，以及判空。顺序实现还需要判满。原书【代码 3.13】同样把这些运算写成一个假抽象基类；本书直接定义在 `ArrayQueue` 与 `LinkedList` 上。

3.2.2 顺序队列

队列两头都要动：入队动队尾，出队动队头。如果队头固定在下标 0，每次出队都要把后面所有元素前移一位， $O(n)$ ；反过来把队尾固定在末尾，入队 $O(1)$ 而出队要搬 $n-1$ 个元素。两头都别固定，让 front 和 rear 都在数组里往后走，两个操作就都是 $O(1)$ ：

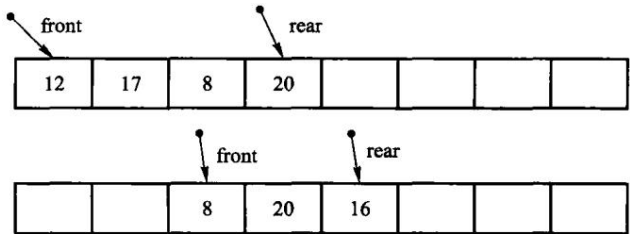


图 3.10 顺序队列的实现示意。出队让 front 后移，入队让 rear 后移；元素本身一个都不搬。

这样做会遇到假溢出：整个队列不断向数组尾部漂移，rear 一旦到了 `mSize - 1`，即使数组前端还空着一片，入队也会报满。解决办法是把数组在逻辑上看成一个环——下标 0 是下标 `mSize - 1` 的直接后继，位置 `x` 的后继是 $(x + 1) \% mSize$ ，这就是循环队列（也叫环形队列）。

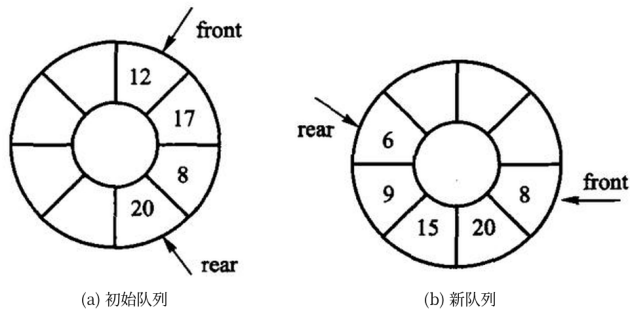


图 3.11 把数组看成环之后的样子：(a) 初始队列里有 12、17、8、20 四个元素；(b) 两次出队、三次入队之后，队列变成 8、20、15、9、6。入队增加 rear，出队增

加 front，两者都在环上顺时针走。

绕回之后有个麻烦：front == rear 既可能是空、也可能是满，分不开。数一数就明白为什么： n 个位置的数组，队列有「空、1 个、2 个…… n 个」共 $n + 1$ 种状态，而固定 front 后 rear 只有 n 种取值，必有两种状态撞在一起。一种办法是另记一个计数或布尔量；顺序队列更常用的是原书的办法——牺牲一个槽位：数组开 $n + 1$ 格却只装 n 个元素，约定「rear 的下一格就是 front」时算满，于是两种状态就分得开了。这正是章首 demo 里「容量 3 时第 4 个入不进去」的原因。

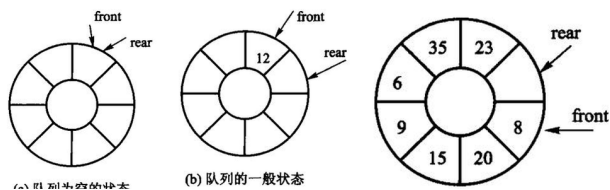


图 3.12 牺牲一格的循环队列（8 格数组最多放 7 个元素）：(a) 空，front == rear；(b) 一般状态；(c) 满，(rear + 1) % (n + 1) == front。

3.2.3 链式队列

链式队列的结点分散在堆上，没有「队满」这回事。除了队头指针，还要一个队尾指针：没有它，每次入队都得从队头走到尾， $O(n)$ ；有了它，入队和出队都是 $O(1)$ 。

一处容易漏的地方：出队把队列摘空时，队尾指针必须一起置空，否则它就成了一根指向已释放结点的野指针，下一次入队会写进已释放的内存。教学版的测试里有一条专门盯着它——去掉那两行，AddressSanitizer 立刻报 heap-use-after-free。

教学版：完整实现

两个类放在同一个文件里，正好对着看：同一个先进先出的抽象数据类型，一个用固定大小的连续数组，一个用堆上的结点。

```
// 队列 ——教学版。原书【代码 3.13】【代码 3.14】【代码 3.15】。
//
// 一个文件、两个类、能直接编译运行：
//   ArrayQueue   顺序队列（循环队列），元素放在一块固定大小的连续数组里；
//   LinkedQueue  链式队列，结点分散在堆上，队尾指针让入队保持  $O(1)$ 。
//
// 与 modern.hpp（工程版）的分工：
//   教学版  三法则（析构 + 拷贝构造 + 拷贝赋值），一行一句，正确但拷贝多一点；
//   工程版  在此之上补齐移动语义与 copy-and-swap。
// 两份都在闸门里真编译真运行。先读这一份，3.2.3a「进阶（选读）」再读那一份。
#pragma once

#include <cstdint>
#include <optional>
```

```

// -----
// 顺序队列（循环队列）
//
// 队列两头都要动：入队动队尾，出队动队头。如果队头固定在下标 0，每次出队都要把
// 后面所有元素前移一位， $O(n)$ 。所以真正的做法是让队头也往后走——走到数组末尾就
// 绕回下标 0，数组被当成一个圈来用，这就是「循环队列」。
//
// 绕回之后有个麻烦：`front == rear` 既可能是空、也可能是满，分不开。
// 原书的办法是 ** 牺牲一个槽位 **：约定「rear 的下一格就是 front」时算满，
// 于是  $n$  个槽位最多装  $n-1$  个元素，两种状态就分得开了。本书照办。
// -----
template <typename T>
class ArrayQueue {
public:
    using value_type = T;
    using size_type = std::size_t;

    // capacity 是「最多能装几个元素」，所以内部要多要一个槽位。
    explicit ArrayQueue(size_type capacity)
        : slots_(capacity + 1), data_(new T[capacity + 1]), front_(0), rear_(0) {}

    ~ArrayQueue() { delete[] data_; }

    ArrayQueue(const ArrayQueue& other)
        : slots_(other.slots_), data_(new T[other.slots_]),
          front_(other.front_), rear_(other.rear_) {
        for (size_type i = front_; i != rear_; i = (i + 1) % slots_) {
            data_[i] = other.data_[i];
        }
    }

    ArrayQueue& operator=(const ArrayQueue& other) {
        if (this == &other) {
            return *this;
        }
        T* fresh = new T[other.slots_];
        for (size_type i = other.front_; i != other.rear_; i = (i + 1) %
            other.slots_) {
            fresh[i] = other.data_[i];
        }
        delete[] data_;
        data_ = fresh;
        slots_ = other.slots_;
        front_ = other.front_;
        rear_ = other.rear_;
        return *this;
    }
}

```

```

bool empty() const { return front_ == rear_; }

// 满的判断: rear_ 再往前走一格就撞上 front_。那一格就是被牺牲掉的槽位。
bool full() const { return (rear_ + 1) % slots_ == front_; }

size_type size() const {
    return (rear_ >= front_) ? (rear_ - front_) : (slots_ - front_ + rear_);
}

// 入队。队满返回 false——顺序队列的容量是固定的, 这是它与链式队列的核心差别。
bool enqueue(const T& value) {
    if (full()) {
        return false;
    }
    data_[rear_] = value;
    rear_ = (rear_ + 1) % slots_;    // 走到末尾就绕回 0, 取模不能漏
    return true;
}

// 出队。空队列返回空 optional, 不是错误, 也不打印任何东西。
std::optional<T> dequeue() {
    if (empty()) {
        return std::nullopt;
    }
    T value = data_[front_];
    front_ = (front_ + 1) % slots_;
    return value;
}

// 看队头但不出队。
std::optional<T> front() const {
    if (empty()) {
        return std::nullopt;
    }
    return data_[front_];
}

void clear() { front_ = rear_ = 0; }

private:
    size_type slots_;    // 数组格数 = 容量 + 1 (多的那一格用来区分空和满)
    T* data_;
    size_type front_;    // 队头元素的下标
    size_type rear_;    // 下一个入队元素要写的下标
};

```

```

// -----
// 链式队列
//
// 结点分散在堆上，** 没有「队满」这回事 **。
// 除了队头指针，还要一个 ** 队尾指针 **：没有它，每次入队都得从队头走到尾， $O(n)$ 。
// 有了它，入队和出队都是  $O(1)$ 。
// -----
template <typename T>
class LinkedQueue {
public:
    using value_type = T;
    using size_type = std::size_t;

    LinkedQueue() : front_(nullptr), rear_(nullptr), size_(0) {}

    ~LinkedQueue() { clear(); }

    LinkedQueue(const LinkedQueue& other) : front_(nullptr), rear_(nullptr),
↪ size_(0) {
        for (Node* source = other.front_; source != nullptr; source = source->next) {
            enqueue(source->value);
        }
    }

    LinkedQueue& operator=(const LinkedQueue& other) {
        if (this == &other) {
            return *this;
        }
        clear();
        for (Node* source = other.front_; source != nullptr; source = source->next) {
            enqueue(source->value);
        }
        return *this;
    }

    // 入队：新结点接到队尾。队列原来是空的话，它同时也是队头。
    void enqueue(const T& value) {
        Node* fresh = new Node;
        fresh->value = value;
        fresh->next = nullptr;
        if (rear_ == nullptr) {
            front_ = rear_ = fresh;
        } else {
            rear_->next = fresh;
            rear_ = fresh;
        }
        ++size_;
    }
};

```

```

    }

    // 出队：摘下队头结点。摘完若队列空了，队尾指针也必须置空，
    // 否则它就成了一根指向已释放内存的野指针。
    std::optional<T> dequeue() {
        if (empty()) {
            return std::nullopt;
        }
        Node* dying = front_;
        T value = dying->value;
        front_ = dying->next;
        if (front_ == nullptr) {
            rear_ = nullptr;
        }
        delete dying;
        --size_;
        return value;
    }

    std::optional<T> front() const {
        if (empty()) {
            return std::nullopt;
        }
        return front_->value;
    }

    bool empty() const { return front_ == nullptr; }
    size_type size() const { return size_; }

    // 用循环释放，不要用递归——长队列的递归析构会把运行栈撑爆。
    void clear() {
        while (front_ != nullptr) {
            Node* dying = front_;
            front_ = dying->next;
            delete dying;
        }
        rear_ = nullptr;
        size_ = 0;
    }

private:
    struct Node {
        T value;
        Node* next;
    };

    Node* front_;

```

```
Node* rear_;           // 少了它，入队就要每次从头走到尾
size_type size_;
};
```

3.2.3a 进阶（选读）：从教学版到工程版

这一节可以整节跳过。工程版（code/ch03/queue/modern.hpp）与教学版的差别，和 3.1.2a、3.1.3a 里说过的完全是同一批：补齐移动构造与移动赋值、拷贝赋值改用 copy-and-swap、查询函数标 [[nodiscard]] 与 noexcept、读队头改为返回 const T*（零拷贝，但指针会随下一次修改失效）。

```
/// 循环队列。牺牲一个槽位区分「空」与「满」：逻辑容量  $n$  时实际申请  $n+1$  格。
template <typename T>
class ArrayQueue {
public:
    explicit ArrayQueue(std::size_t capacity)
        : slots_(capacity + 1), data_(slots_ ? new T[slots_] : nullptr) {}

    ArrayQueue(const ArrayQueue& other)
        : slots_(other.slots_),
          front_(other.front_),
          rear_(other.rear_),
          data_(other.slots_ ? new T[other.slots_] : nullptr) {
        for (std::size_t i = front_; i != rear_; i = (i + 1) % slots_) {
            data_[i] = other.data_[i];
        }
    }

    ArrayQueue& operator=(const ArrayQueue& other) {
        if (this != &other) {
            ArrayQueue copy(other);
            swap(copy);
        }
        return *this;
    }

    ArrayQueue(ArrayQueue&& other) noexcept { swap(other); }

    ArrayQueue& operator=(ArrayQueue&& other) noexcept {
        if (this != &other) {
            ArrayQueue moved(std::move(other));
            swap(moved);
        }
        return *this;
    }
}
```

```

~ArrayQueue() { delete[] data_; }

void swap(ArrayQueue& other) noexcept {
    using std::swap;
    swap(slots_, other.slots_);
    swap(front_, other.front_);
    swap(rear_, other.rear_);
    swap(data_, other.data_);
}

[[nodiscard]] bool empty() const noexcept { return front_ == rear_; }

/// 满: rear 再往前一格就撞上 front。那一格就是被牺牲掉的槽位。
[[nodiscard]] bool full() const noexcept {
    return slots_ != 0 && (rear_ + 1) % slots_ == front_;
}

[[nodiscard]] std::size_t size() const noexcept {
    return rear_ >= front_ ? rear_ - front_ : slots_ - front_ + rear_;
}

/// 入队。队满返回 false——顺序队列的容量是固定的。
[[nodiscard]] bool enqueue(const T& value) {
    if (full()) {
        return false;
    }
    data_[rear_] = value;
    rear_ = (rear_ + 1) % slots_;
    return true;
}

[[nodiscard]] bool enqueue(T&& value) {
    if (full()) {
        return false;
    }
    data_[rear_] = std::move(value);
    rear_ = (rear_ + 1) % slots_;
    return true;
}

/// 出队。空队列返回 std::nullopt (D-001 §3c)。
[[nodiscard]] std::optional<T> dequeue() {
    if (empty()) {
        return std::nullopt;
    }
    T value = std::move(data_[front_]);
    front_ = (front_ + 1) % slots_;

```

```

        return value;
    }

    /// 零拷贝地看一眼队头。空队列返回 nullptr；指针在下次修改后即失效 (D-001 §3b)。
    [[nodiscard]] const T* front() const noexcept {
        return empty() ? nullptr : &data_[front_];
    }

    void clear() noexcept { front_ = rear_ = 0; }

private:
    std::size_t slots_{0}; // 数组格数 = 容量 + 1
    std::size_t front_{0};
    std::size_t rear_{0};
    T* data_{nullptr};
};

```

这份工程版一度把每个函数压成一行，最长的一行 239 个字符——印在书上，读者要 横向找分号才知道函数在哪结束。2026-08-16 已把它排开，逻辑一字未改。一行一个函数省的是纸，费的是读者的眼睛，这也正是 D-012 要分层的理由之一。

3.3 栈与队列的深入讨论

3.3.1 顺序栈与链式栈的比较

顺序栈预分配连续缓冲区，扩容要搬迁；链式栈按需分配，没有「栈满」，但每个结点多一个指针。两者的 push/pop 都是 $O(1)$ 。

顺序栈还有一个链式栈没有的用法：两个栈共享一个数组。编译系统这类同时管着多个栈的场合会用到它——把数组两端分别当作两个栈的栈底，各自向中间迎面增长：



图 3.13 存储在同一个数组中的两个迎面增长的栈。两个栈的空间需求恰好相反（一个涨、另一个缩）时，这种做法很省空间；两个同时涨，中间那点余量很快就没了。队列做不到这件事——除非总有元素从一个队列转入另一个队列。

3.3.2 顺序队列与链式队列的比较

两种队列的端点操作都是常数时间。循环数组适合容量上界已知、希望局部性好的场合；链表适合长度变化大、不愿预留空洞槽位的场合。

3.3.3 限制存取点的表

栈和队列都是限制存取点的线性表：栈只开一端，队列开两端但方向相反。双端队列同时开放两端，不在本章实现范围内。

本章小结

栈只在一端插入删除，后进先出；队列在一端插、另一端删，先进先出。二者都可以顺序或链式实现，端点运算都是常数时间。顺序实现要处理满与空（循环队列牺牲一个槽）；链式实现按需分配，没有预先的容量上限。栈用于递归、括号和表达式；队列用于层次周游和缓冲。

习题

补充算法设计题（参考课程第 3 章）

1. 只使用两个栈的 push、pop、empty，设计队列的 enqueue、dequeue 和 empty，并分析摊还复杂度。
2. 编号为 $1..n$ 的车辆依次进栈，求所有合法出栈序列的数量并证明其为 Catalan 数。
3. 用两个栈设计编辑器的撤销和恢复；说明新操作、撤销、恢复时两个栈如何变化。
4. 循环队列两端都允许插入删除。给出类型定义，以及「从队尾删除」「从队头插入」的算法。
5. 用循环数组表示队列，只设头指针 front 和计数器 count，不设尾指针。实现判空、入队、出队。
6. 把栈 S 中的元素逆置：分别使用两个额外栈；一个额外队列；一个额外栈加若干非数组变量。
7. 用栈定义队列。
8. 带头结点的循环链表表示队列，只设一个指向队尾的指针。写出初始化、入队、出队。
9. 在长度为 n 的数组里实现两个栈，元素总数不到 n 时都不溢出，且 push/pop 为 $O(1)$ 。
10. 编号 1 到 5 的列车顺序进栈式站台，出站顺序有多少种？
11. 证明：用一个栈把 $1, 2, \dots, n$ 变成 $p_1, \dots, p_n$ 的充要条件是不存在 $i < j < k$ 使 $p_j < p_k < p_i$ 。
12. 用栈计算后缀表达式 $1289 * +$ ，写出每一步的栈。
13. 用栈把中缀 $a * (b * c - d) + e$ 转成后缀，写出每一步的栈。
14. 按 $GCD(n, m)$ 的递归定义写算法。
15. 写递归和非递归算法，求 $1 + 1/2 - 1/3 + 1/4 - \dots$ 的前 n 项和。

上机题

1. 用两个栈模拟队列，实现 enqueue、dequeue、queue_empty。

2. 用数组实现双端队列，两端插入删除都是常数时间。
3. 用辅助队列（两个或一个）使队列元素有序。
4. 把栈 s_1 的元素转到 s_2 并保持原顺序：分别用一个辅助栈；只用非数组变量。
5. 写计算 $fib(n)$ 的递归过程，再用栈改成非递归。
6. 按定义计算 $Ack(m, n)$ ：写出 $Ack(2, 1)$ 的过程，以及非递归算法。

第 4 章 字符串

字符串是字符的有限序列。先区分「保存字符串」的类与「在文本中找模式」的算法：前者处理容量、复制和下标边界，后者处理比较顺序。朴素匹配在失配后移动模式；KMP 预先计算 next 信息，避免重复比较已经知道相等的前缀。

源码：字符串类 · 教学版、字符串类 · 工程版、字符串示例、模式匹配、匹配示例。

先跑一遍

```
// 第 4 章「先跑一遍」：用教学版 String 走一遍 append / substr / find。
// 编译运行：
// g++ -std=c++17 -I code/ch04/string_class code/ch04/string_class/demo.cpp -o
// demo && ./demo
#include "teaching.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    String text = "Hello"; // 隐式转换: String(const char*)
    text.append(' ').append('C').append('+').append('+');
    std::cout << " 拼接后: " << text.c_str() << '\n';

    const String slice = text.substr(6, 3);
    std::cout << " 子串: " << slice.c_str() << '\n';

    // find 返回 optional: 有值才解引用
    std::cout << " 首次出现 C 的下标: ";
    if (const auto found = text.find('C')) {
        std::cout << *found << '\n';
    } else {
        std::cout << " 无\n";
    }
}
```

```
c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch04/string_class \
    code/ch04/string_class/demo.cpp -o /tmp/str-demo
/tmp/str-demo
```

拼接后: Hello C++
子串: C++
首次出现 C 的下标: 6

图 4.12 自己的那对串，原书两个匹配算法都返回 11，正确答案是 10:

```
c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch04/pattern_matching \
    code/ch04/pattern_matching/demo.cpp -o /tmp/kmp-demo
/tmp/kmp-demo
```

图 4.12 的串, 正确起始下标是 10
朴素: 10
KMP: 10
原书返回 11, 一律差 1

字符串 (string) 是由零个或多个字符组成的有限序列，是一种特殊的线性表——它的每个元素都是字符。串中字符的数目称为串的长度，长度为零的串称为空串。

1. 类名是小写的 **string**。在任何 using namespace std; 的翻译单元里，它与 std::string 构成歧义。原书正文随后又改用大写 String，同一章里两个名字混用。
2. **int isEmpty()**；用 int 表达布尔，**int find(const char c, const int start)**；用 -1 表示“没找到”——与“位置 0”只差一个符号，调用方漏判就会把“没找到”当成“匹配在开头”。
3. 修改器按值返回：**string append(const char c)**；**string concatenate(const char* s)**；都返回 string 而非引用。代码 4.1 只有声明没有函数体，所以不能断定原书会丢结果；能断定的是签名含混——调用方无从判断 **s.append('x')**；是改了 s，还是

返回了一个新串而 s 原封不动。

本书的 String 把这三处分别改为:类名大写、bool empty()、std::optional<size_type> find(...), 修改器返回 String&。

4.1.1 字符编码

字符串的逻辑元素是字符, 内存中却保存编码单元。ASCII 为 0~127 的单字节编码, UTF-8 则以 1~4 个字节编码一个 Unicode 码点; 因此 C++ 的 char 是一个字节, 不等于一个“人眼看到的字符”。std::string::size() 返回字节数, 不能用来数 Unicode 字符; 需要按 UTF-8 解码或使用明确的 Unicode 库。字面量 u8"... " 表示 UTF-8 字节序列, 编码本身不会改变字符串查找和拼接的接口语义。

4.1.2 字符的编码顺序

ASCII 保留了数字 0~9、大写字母和小写字母各自连续递增的区间, 所以同一区间内可用编码值比较。但这不是通用的语言学排序规则: 字符的编码值比较是按码元的字典序, 大小写、重音、中文排序都可能需要额外的 locale 或排序键。字符串比较先比较第一个不同的编码单元; 若一个是另一个的前缀, 较短者更小。因此对 std::string 而言 "123" < "1234" < "23", 但这不是整数大小比较。比较前必须先约定编码和规范化方式, 不能把“字节序”误当成“自然语言顺序”。

这里有个 C++ 特有的坑, 必须点破: 上面那条结论只对 std::string 成立。两个字符串字面量之间写 <, 比的是两个数组的地址, 不是内容:

```
$ g++ -std=c++17 -Wall -Wextra litcmp.cpp
litcmp.cpp:7:25: warning: comparison between two arrays [-Warray-compare]
   7 |         std::cout << ("123" < "1234") << ' ' << ("1234" < "23") << '\n';
     |         ~~~~~^~~~~~
$ ./litcmp
true true      # ("123" < std::string("1234"))、(std::string("1234") < "23")
false true     # ("123" < "1234")、("1234" < "23")——第一个的答案反了
```

同一行代码, 两边只要有一边是 std::string, 比的就是内容; 两边都是裸字面量, 比的就是地址, 而地址由编译器摆放决定。所以本书凡是比较字符串, 一律先落到 String/std::string 上, 再谈编码顺序。

4.2 字符串的存储结构和实现

为什么这一节没有 Python 版

本节的对象是一个自管理的字符缓冲区: 长度、容量、结尾空字符、深复制和移动后的源对象状态都属于接口契约。Python str 是不可变的运行时对象, list 也不会让读者实现缓冲区的分配、释放和强异常保证; 把它们当作“字符串类的 Python 版”会跳过本节的存储布局和所有权问题。因此算法 4.3 的模式匹配有 Python 版, 4.2 的字符串类只保留 C++ 实现。

String 采用动态变长的存储结构: 内部持有一块以 '\0' 结尾的字符数组和当

前长度，构造时按初值长度分配，赋值时按新长度重新分配。这正是本节要教的内容，所以缓冲区是裸 `char*`——换成 `std::string` 这一节就没了。

4.2.1 字符串的顺序存储

字符串用一段连续字符数组按字符的逻辑顺序存储，末尾保留 `\0` 作为 C 风格字符串的结束标志，并单独记录不含终止符的长度 `length`。因此容量至少要能容纳 `length + 1` 个字符；`\0` 不是字符串内容，不能计入长度。

连续存储使按下标取第 i 个字符为 $O(1)$ ，但在中间插入或删除时必须移动其后的字符，拼接和抽取子串也要复制一段连续区域。若容量不足，通常重新申请更大的数组、复制旧内容、释放旧数组，再更新指针和长度；这也是后面 `String` 类需要自己维护所有权、拷贝和析构的原因。下标访问是 $O(1)$ ，插入、拼接和抽取需要复制字符。

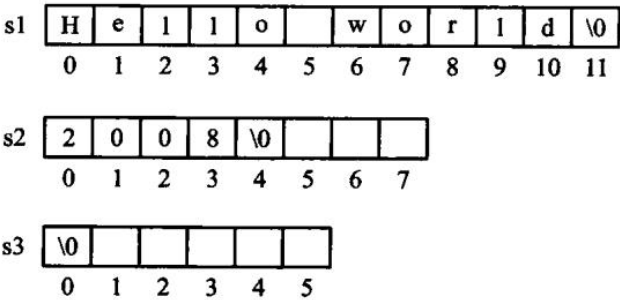


图 4.1 C 风格字符串的变量说明示意。‘`\0`’ 是 ASCII 里 8 位全 0 的 NULL 符，只作结束标记用，不算内容；说明变量时可以用字符串常量给初值，也可以不给——图中的 `s3` 没给初值，存的就是空串。

C 标准库在这块内存上定位字符：`strchr(s1, 'o')` 找第一次出现，`strrchr(s1, 'o')` 找倒数第一次出现。




图 4.2 在字符串 `s1` 中定位字符 ‘`o`’。两个函数返回的都是指针，指向找到的那个字符；找不到返回空指针。本书的 `String` 用下标和 `std::optional` 表达同一件事——「没找到」不再靠一个特殊指针值来表示。

4.2.2 字符串类 `class String` 的存储结构

顺序存储只说了「字符放在哪」，还没说「这块内存归谁、什么时候还」。把它包成一个类之后，这两件事才有着落：类里存一个指向字符数组的指针和一个长度，构造时申请、析构时释放、拷贝时另开一份——本节的教学内容就是这套变长存储管理。

教学版：完整实现

下面是一份完整的、能直接编译运行的字符串类。一个文件、一个类。后面 4.2.2、4.2.3 两节就是把它拆开逐段讲。

```
// 字符串类 String ——教学版。原书【代码 4.1】【算法 4.3】【算法 4.4】【算法 4.5】。
//
// 一个文件、一个类、能直接编译运行，给「第一次读这一节」的人看。
//
// 本节的教学内容是 ** 字符串的变长存储管理 **：动态分配、按长度重新开辟、拷贝与释放。
// 所以这里是手写的 char* 缓冲区，不是 std::string——换成 std::string，这一节就没了。
//
// 与 modern.hpp（工程版）的分工：
//   教学版  三法则（析构 + 拷贝构造 + 拷贝赋值）；
//   工程版  补齐移动语义（移动之后 data_ 为空，读取路径要多一层 raw() 兜底）、
//           比较运算符全家、copy-and-swap。
// 两份都在闸门里真编译真运行。先读这一份，4.2a「进阶（选读）」再读那一份。
#pragma once

#include <cstddef>
#include <cstring>
#include <optional>
#include <stdexcept>

class String {
public:
    using size_type = std::size_t;

    // 空串。** 注意它仍然申请了 1 个字节 **，里面放一个 '\0'。
    // 这样 c_str() 永远返回一个合法的 C 字符串，调用方不必判空指针。
    String() : data_(new char[1]), size_(0) {
        data_[0] = '\0';
    }

    // 从 C 字符串构造。参数是 `const char*` 而不是原书的 `char*`——
    // 原书那个签名让它自己书里的例子 `String s1 = "Hello";` 从 C++11 起就编译不过：
    // 字符串字面量的类型是 const char[6]，绑不到 char*。
    //
    // 这里 ** 故意不加 explicit**，为的就是保住 `String s1 = "Hello";` 这种写法。
    String(const char* s) { // NOLINT(google-explicit-constructor)
        if (s == nullptr) {
            throw std::invalid_argument("String: 不能用空指针构造字符串");
        }
        size_ = std::strlen(s);
        data_ = new char[size_ + 1];
        std::memcpy(data_, s, size_ + 1); // +1 把结尾那个 '\0' 也带上
    }
}
```

```

~String() { delete[] data_; }

// 三法则：自己管着 new 出来的缓冲区，拷贝必须自己写。
// 原书正文里描述过赋值时「必须释放 s1 的原有空间」，却没有把拷贝构造和
// 拷贝赋值作为清单给出。只有析构没有这两个，一次 `String b = a;` 就是二次释放。
String(const String& other) : data_(new char[other.size_ + 1]),
↪ size_(other.size_) {
    std::memcpy(data_, other.data_, size_ + 1);
}

String& operator=(const String& other) {
    if (this == &other) {
        return *this;
    }
    char* fresh = new char[other.size_ + 1]; // 先备好新的
    std::memcpy(fresh, other.data_, other.size_ + 1);
    delete[] data_; // 再释放旧的
    data_ = fresh;
    size_ = other.size_;
    return *this;
}

size_type size() const { return size_; }
size_type length() const { return size_; }
bool empty() const { return size_ == 0; }
const char* c_str() const { return data_; }

void clear() {
    char* fresh = new char[1];
    fresh[0] = '\0';
    delete[] data_;
    data_ = fresh;
    size_ = 0;
}

// 按下标取字符。越界抛异常，不是返回一个随便什么值。
char at(size_type index) const {
    if (index >= size_) {
        throw std::out_of_range("String::at: 下标越界");
    }
    return data_[index];
}

// 在串尾添加一个字符。
//
// ** 变长存储的代价在这里看得最清楚 **：字符串长度变了，就得重新申请一块、

```



```

// 把老内容拷过去、再把老的还回去。所以 append 一个字符是  $O(n)$ ，不是  $O(1)$ 。
//
// 返回自身引用，于是 s.append('a').append('b') 可以连着写；
// 原书【代码 4.1】声明的是 ** 按值返回 **，调用方从签名看不出它改不改本串。
String& append(char c) {
    char* fresh = new char[size_ + 2];           // 老内容 + 新字符 + '\0'
    std::memcpy(fresh, data_, size_);
    fresh[size_] = c;
    fresh[size_ + 1] = '\0';
    delete[] data_;
    data_ = fresh;
    ++size_;
    return *this;
}

```

// 把 *s* 接在本串后面。同样是「重新申请、拷两段、释放旧的」。

```

String& concatenate(const char* s) {
    if (s == nullptr) {
        throw std::invalid_argument("String::concatenate: 空指针");
    }
    size_type extra = std::strlen(s);
    char* fresh = new char[size_ + extra + 1];
    std::memcpy(fresh, data_, size_);
    std::memcpy(fresh + size_, s, extra + 1);
    delete[] data_;
    data_ = fresh;
    size_ += extra;
    return *this;
}

```

// 【算法 4.5】从 *pos* 开始取长度至多 *len* 的子串。

//

// 原书在 `pos >= size` 时 `return NULL;`。那不是「返回空串」——

// `NULL` 会去走 `String(char*)` 构造函数，然后 `strlen(nullptr)` 当场段错误。

// 这里越界就抛异常，让错误停在发生的地方。

// `pos == size()` 是合法的，得到空串（「从末尾取 0 个字符」）。

```

String substr(size_type pos, size_type len) const {
    if (pos > size_) {
        throw std::out_of_range("String::substr: 起始位置越界");
    }
    size_type available = size_ - pos;
    size_type take = (len < available) ? len : available; // 原书的 if (n >
    ↪ left) n = left
    String result;
    char* fresh = new char[take + 1];
    std::memcpy(fresh, data_ + pos, take);
    fresh[take] = '\0';
}

```

```

        delete[] result.data_;
        result.data_ = fresh;
        result.size_ = take;
        return result;
    }

    // 【算法 4.4】从 start 开始查找字符 c。找到返回下标，没找到返回空 optional。
    // 原书用 -1 表示没找到——与「位置 0」只差一个符号，忘了判就会读错位置。
    std::optional<size_type> find(char c, size_type start = 0) const {
        for (size_type i = start; i < size_; ++i) {
            if (data_[i] == c) {
                return i;
            }
        }
        return std::nullopt;
    }

    // 【算法 4.3】三路比较：负 / 零 / 正 表示 小于 / 等于 / 大于。
    //
    // 原书自己实现了一个 strcmp，返回值固定为 -1/0/1，并在正文里说
    // 「这与 C/C++ 语言中通常的大小比较习惯不一致」——其实不一致的是原书自己：
    // 标准 strcmp 返回的就是差值的符号，调用方只该看符号，不该看具体数值。
    int compare(const String& other) const {
        return std::strcmp(data_, other.data_);
    }

private:
    char* data_;           // 以 '\0' 结尾的字符数组，永远非空
    size_type size_;       // 字符个数，不含结尾的 '\0'
};

inline bool operator==(const String& a, const String& b) { return a.compare(b) == 0; }
inline bool operator!=(const String& a, const String& b) { return a.compare(b) != 0; }
inline bool operator<(const String& a, const String& b) { return a.compare(b) < 0; }

```

构造与所有权

原书【算法 4.4】的构造函数有两处问题。

第一处，`assert(str != '\0')` 本身就编译不过：'`\0`' 是 `char` 而不是空指针常量，拿指针与它比较是 ill-formed (error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer)。而且即便改写成 `assert(str != nullptr)` 也是无效断言——new 失败时抛 `std::bad_alloc`，从不返回空指针；`assert` 更会在 NDEBUG 构建里整个消失。

第二处，参数类型是 `char*`。原书 4.2.2 节自己写下：

`String s1 = "Hello";` 隐含地调用构造函数 `String::String(char* s)`

而字符串字面量的类型是 `const char[6]`，转成 `char*` 在 C++11 起已被移除。GCC 默认降级为警告，在本书的 `-Werror` 构建下即是错误。

还有一处原书没有做的检查：构造函数对 `s == nullptr` 毫无防备——而 4.2.3 节的 `Substr` 恰好会喂给它一个空指针（见 4.2.3 节）。

原书的类里有 `~string()`，却从未把拷贝构造与拷贝赋值作为清单给出（正文描述过赋值时“必须释放 `s1` 的原有空间”，但没有代码）。只要有析构而没有这两个，一次 `String b = a;` 就是二次释放——与第 2、3 章是同一个错误。

教学版按三法则补齐了这两个（析构 + 拷贝构造 + 拷贝赋值），拷贝赋值走的是「先备好新缓冲区，再释放旧的，最后接管」——顺序反过来，一旦 `new` 抛异常，对象就停在「指针已释放」的破碎状态。

原书用两张图说明这套变长管理。`String s1 = "Hello";` 会在动态存储区开一个长度为 6 的字符数组（5 个字符加结束符），把初值顺序存进去：

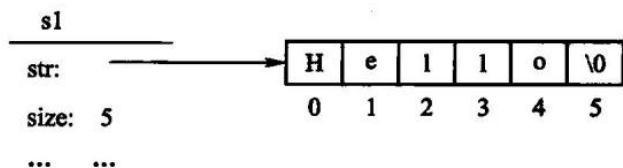


图 4.3 创建字符串：对象里只有一个指针和一个长度，字符本体在堆上。

再写 `String s2 = "Hello world"; s1 = s2;`，新内容比旧的长，装不下，于是必须先另开一块新数组、把内容复制过去，旧数组（图 4.4 中的灰格）释放掉，`str` 改指新数组：




图 4.4 赋值运算：`String` 按当前串长动态调整空间，这就是「变长管理」的全部含义。注意图上那块灰色的旧空间——它必须释放，而且必须在新空间准备好之后再释放。原书正文说到了这一步，却没有给出拷贝赋值的代码；漏掉它，`String b = a;` 就是二次释放。

工程版还多两个移动操作，见 4.2a。

4.2.3 字符串运算的实现

追加与拼接

`append(char)` 与 `concatenate(const char*)` 的形状是一样的三步：重新申请一块、把老内容拷过去、释放旧块。所以追加一个字符是 $O(n)$ ，不是 $O(1)$ ——这就是变长串管理的代价，也是后面章节讨论“预留容量”的动机。

两者都返回 `String&`，于是 `s.append('a').append('b')` 可以连着写，而且调用方从签名一眼看出它改的是本串。原书【代码 4.1】声明的是按值返回，`s.append('x');`

到底改不改 `s`，从签名看不出来。

抽取子串

原书【算法 4.5】在起始位置越界时写 `return NULL`；这里的返回类型是 `String`，所以 `NULL` 不是“空串”：它先转成 `char*`，再走 `String(char*)` 构造函数，于是 `strlen(nullptr)`。这段能编译，崩在运行期：

```
$ ./s7
准备调用 s.Substr(99, 1)——原书会走到 return NULL 那一支
runtime error: null pointer passed as argument 1, which is declared to never be null
AddressSanitizer:DEADLYSIGNAL
ERROR: AddressSanitizer: SEGV on unknown address 0x000000000000
```

本书越界就抛 `std::out_of_range`，让错误停在发生的地方，而不是变成调用方某处的段错误。

`pos == size()` 是合法的，得到空串——与“从末尾取 0 个字符”的直觉一致；`len` 超出剩余长度时截断而不报错，与原书的 `if (n > left) n = left`；语义一致。

查找与比较

对应【算法 4.4】的 `find` 返回 `std::optional<size_type>`：找到是下标，没找到是空盒子。原书用 `-1` 表示没找到——与“位置 0”只差一个符号，调用方漏判就会把“没找到”当成“匹配在开头”。这与 2.2.2 节 `getPos` 那一处是同一个问题、同一个改法。

关于【算法 4.3】：原书自己实现了一个 `strcmp`，固定返回 `-1/0/1`，并在正文里说“这与 C/C++ 语言中通常的大小比较习惯（0 和非 0）不一致”。其实标准 `strcmp` 返回的就是差值的符号，调用方本来就只该看符号——不一致的是原书固定返回 `±1` 的写法。本书保持标准语义，并据此提供关系运算符。

（另外补一句实测结论：原书那个与标准库同名同签名的 `strcmp` 定义，既能编译也能链接，不构成冲突——这是我们查过之后否掉的一个猜测，记在 `legacy.md` 第五节。）

4.2a 进阶（选读）：从教学版到工程版

这一节可以整节跳过。工程版在 `code/ch04/string_class/modern.hpp`。它比教学版多的东西里，只有一件是这一章特有的：移动之后的那个空壳怎么办。

```
// 原书只在正文里描述了赋值时“必须释放 s1 的原有空间 (delete [] s1.str)",
// 却没有把拷贝构造和拷贝赋值作为清单给出。只要有析构函数而没有这两个,
// 一次 'String b = a;' 就是二次释放——与第 2、3 章是同一个错误。
String(const String& other) : data_(new char[other.size_ + 1]), size_(other.size_) {
    // 注意读的是 other.raw() 不是 other.data_：源可能是被移动过的对象 (data_ 为空),
    // 从空指针 memcpy 即便长度为 0 也是未定义行为。
```

```

    std::memcpy(data_, other.raw(), size_ + 1);
}

String& operator=(const String& other) {
    if (this != &other) {
        String copy(other); // 拷贝并交换：自赋值安全，且拷贝失败时原对象不受影响
        swap(copy);
    }
    return *this;
}

/// 移动 ** 不分配 **: 直接接管缓冲区，把对方置为 nullptr。
/// 被移动方仍是一个可用的空串——读取路径统一走 raw()，它在 data_ 为空时返回 ""。
/// （若在这里 new 一块空缓冲区来"修复"对方，移动就不再是 noexcept 的了。）
String(String&& other) noexcept : data_(other.data_), size_(other.size_) {
    other.data_ = nullptr;
    other.size_ = 0;
}

String& operator=(String&& other) noexcept {
    if (this != &other) {
        delete[] data_;
        data_ = other.data_;
        size_ = other.size_;
        other.data_ = nullptr;
        other.size_ = 0;
    }
    return *this;
}

~String() { delete[] data_; }

```

移动操作声明为 noexcept，因此不能在里面分配——所以被移动方的 data_ 只能置空，不能塞一块新的 1 字节缓冲区进去。可是教学版承诺过「c_str() 永远不是空指针」，这个承诺不能因为被移动过就作废。

工程版的解法是加一个私有的 raw()：data_ 为空时返回一个静态空串。读取路径全部走它，于是「被移动之后仍是可用的空串」这个保证不花任何分配就成立。教学版没有移动操作，也就不需要这一层。

其余的差别与前几章相同：[[nodiscard]]、noexcept、copy-and-swap、关系运算符全家 (< > <= >= 都由 compare() 派生)。

4.3 字符串的模式匹配

给定目标串 T 和模式串 P，模式匹配要回答：P 是否作为 T 的连续子串出现，若出现，首次出现在哪个位置。

本节的教学内容是算法本身，因此下面的实现用 `std::string_view` 接收输入：不拷贝、不拥有，把注意力留在匹配过程上。字符串容器的实现是 4.2 节的事。

4.3.1 朴素的模式匹配算法

朴素算法的思路直白：把模式的首字符对齐目标的每一个位置，逐字符比较；一旦失配，就把模式整体右移一位，从头再来。

```
/// 朴素模式匹配：返回 pattern 在 text 中首次出现的 ** 起始下标 **；没有则 std::nullopt。
///
/// 与原书【算法 4.6】的关键差别是返回值：原书写的是 `return (j - pLen + 1);`，
/// 而在 0 起始的下标体系里正确的是 `j - pLen`——** 原书这里差了 1**。
```

/// 用书中自己的例子可以当场看出来：T="abcddabcbab..."、P="abcdaabcbab" 匹配始于下标 10，
/// 原书返回 11（证据见 *legacy.md* 缺陷 1）。
///

```
/// 空模式约定返回 0（与 std::string::find("") 一致）；原书用 assert(m>0) 把它挡在门外，
/// 而 assert 在 NDEBUG 下会被整个编译掉。
[[nodiscard]] inline std::optional<std::size_t> naive_search(std::string_view text,
                                                             std::string_view pattern) {

    const std::size_t n = text.size();
    const std::size_t m = pattern.size();
    if (m == 0) {
        return std::size_t{0};
    }
    if (n < m) {
        return std::nullopt;
    }
    std::size_t i = 0; // 模式下标
    std::size_t j = 0; // 目标下标
    while (i < m && j < n) {
        if (text[j] == pattern[i]) {
            ++i;
            ++j;
        } else {
            j = j - i + 1; // 回退到本趟起点的下一个位置
            i = 0;
        }
    }
    return i >= m ? std::optional<std::size_t>(j - m) : std::nullopt;
}
```

```
def naive_search(text: str, pattern: str) -> int | None:
    """ 朴素匹配：返回首次出现的 0 起始下标。 """
    if not pattern:
        return 0
    i = 0
    j = 0
```

```

while i < len(pattern) and j < len(text):
    if text[j] == pattern[i]:
        i += 1
        j += 1
    else:
        j = j - i + 1
        i = 0
return j - len(pattern) if i == len(pattern) else None

```

失配时 $j = j - i + 1$ 把目标下标退回本趟起点的下一个位置——这一步的“+1”是对的，它表示“换一个起点重来”。

原书用 $T = \text{"abacaabaccabacabaa"}$ 、 $P = \text{"abacab"}$ 走了一遍全过程：第 1 趟在目标的 a 与模式的 b 处失配，模式右移一位重来，如此直到第 11 趟在子串处配上，返回首位置 10。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
T	a	b	a	c	a	a	b	a	c	c	a	b	a	c	a	b	a	a
1	a	b	a	c	a	b												
2		a	b	a	c	a	b											
3			a	b	a	c	a	b										
4				a	b	a	c	a	b									
5					a	b	a	c	a	b								
6						a	b	a	c	a	b							
7							a	b	a	c	a	b						
8								a	b	a	c	a	b					
9									a	b	a	c	a	b				
10										a	b	a	c	a	b			
11											a	b	a	c	a	b		

图 4.6 朴素匹配的示例。加粗带下划线的是当前失配的那一对字符。可以数一数目标里有多少字符被反复比较过——这些重复比较正是 KMP 要省掉的东西。

三种极端情况值得分开看。最好：目标开头那一段就是配串，比 $|P|$ 次就完事， $O(|P|)$ 。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b
a	a	a	a	a															

图 4.7 朴素匹配的最佳情况：第一趟就配上。

匹配失败中的最好情况：每趟都在模式首字符处就不等，右移一位再试，一共比较约

P 和 T 的第一个字符都从位置 0 开始。

本书的实现返回 $j - m$ ，并且每一条匹配用例都拿标准库的 `find` 逐个对拍，再加 3000 组随机对拍。只断言“找到了”的测试，在原书那份实现下同样全绿——那样的测试等于没写。

4.3.2 字符串的特征向量

KMP 的想法是：失配时不必把模式退回从头开始，因为已经匹配上的那一段本身携带了信息。这句话抽象，用一个例子就清楚了。

设目标串 $T = \text{ababab d}$ ，模式 $P = \text{ababd}$ ，从 T 的位置 0 开始比：

```
位置： 0 1 2 3 4 5 6
T   :  a b a b a b d
P   :  a b a b d
           ↑ 这里失配 (T[4]='a', P[4]='d')
```

失配前已经匹配上了 `abab` 这四个字符。朴素算法到这里会把模式整体右移一位，从 $T[1]$ 重新逐字符比起——但这其实浪费了信息：我们已经知道 $T[0..3]$ 就是 `abab`。

KMP 的做法是问：`abab` 的前缀和后缀里，最长的相同的一段是多少？

```
abab 的前缀：a, ab, aba
abab 的后缀：b, ab, bab
最长相同的一段："ab"，长度 2
```

这个 2 的意义是：`abab` 的末尾两个字符 `ab`，恰好也是 `abab` 的开头两个字符。而模式的开头也是 `ab`。所以模式可以一次右移 $4 - 2 = 2$ 位直接对上去，并且移过去之后前两个字符不必再比——它们必然相同：

```
位置： 0 1 2 3 4 5 6
T   :  a b a b a b d
P   :      a b a b d
           ↑ 这两个已知相同，从这里继续比
```

接着从 $P[2]$ 与 $T[4]$ 往下比，一路比到底，在位置 2 匹配成功。整个过程中 T 的下标从来没有 往回退过，这正是 KMP 优于朴素算法的地方：朴素算法最坏要把 T 的每个位置都当一次起点重来。

把「每个位置失配时该退到哪里」对模式的每个位置预先算出来，就是特征向量 (`next` 数组)。上面这个例子用本章的实现跑出来是：

```
next(ababd) = -1 0 -1 0 2
kmp_search("abababd", "ababd") = 2
std::string::find 对照          = 2
```

$\text{next}[4] = 2$ 正是「在 $P[4]$ 处失配时，模式的比较位置退到 2」——和上面手推

的一致。(这里印的是原书【算法 4.7】的优化版 `next`，所以中间会出现 `-1`；未优化版本的取值不同，但失配后的落点等价。)

```
/// 计算模式的特征向量 (next 数组)，原书【算法 4.7】的" 优化版"。
///
/// 与原书的差别只有所有权：原书 int* findNext(String P) 用 new int[m] 返回裸数组，
/// 而书中 ** 从未展示过与之配对的 delete[]**——每调用一次泄漏一个数组。
/// 计算过程一字未改，包括 next[i] = next[k] 这一步优化。
///
/// 空模式返回空向量；原书是 assert(m > 0)，而 assert 在 NDEBUG 下会被编译掉，
/// 于是 release 构建里 new int[0] 加 next[0] = -1 就是一次越界写。
[[nodiscard]] inline std::vector<next_type> build_next(std::string_view pattern) {
    const std::size_t m = pattern.size();
    std::vector<next_type> next(m);
    if (m == 0) {
        return next;
    }
    next_type i = 0;
    next_type k = -1;
    next[0] = -1;
    while (i < static_cast<next_type>(m)) {
        while (k >= 0 && pattern[static_cast<std::size_t>(i)] !=
            ↪ pattern[static_cast<std::size_t>(k)]) {
            k = next[static_cast<std::size_t>(k)]; // 沿已算好的特征值回退
        }
        ++i;
        ++k;
        if (i == static_cast<next_type>(m)) {
            break;
        }
        const auto ui = static_cast<std::size_t>(i);
        const auto uk = static_cast<std::size_t>(k);
        // P[i] 与 P[k] 相等时可以直接借用 next[k]，省掉一次注定失败的比较——这就是" 优化
        ↪ 版"。
        next[ui] = (pattern[ui] == pattern[uk]) ? next[uk] : k;
    }
    return next;
}
```

```
def build_next(pattern: str) -> list[int]:
    """ 计算原书算法 4.7 的优化版 next 数组。 """
    if not pattern:
        return []
    next_values = [-1] * len(pattern)
    i = 0
    k = -1
```

```

while i < len(pattern):
    while k >= 0 and pattern[i] != pattern[k]:
        k = next_values[k]
    i += 1
    k += 1
    if i == len(pattern):
        break
    next_values[i] = next_values[k] if pattern[i] == pattern[k] else k
return next_values

```

`next[i] = next[k]` 那一步是原书所说的”优化”：如果 `P[i]` 与 `P[k]` 相同，那么用 `k` 作为回退目标必然会再失配一次，不如直接借用 `next[k]` 一步到位。

对模式 "abcdaabcb", 算法产生：

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P[i]	a	b	c	d	a	a	b	c	a	b
next[i]	-1	0	0	0	-1	1	0	0	3	0

这与原书图 4.11 最后一行完全一致。

注意原书正文与图 4.11 不一致。正文写的是 `next = {-1,0,0,0,0,-1,1,0,0,3,0}`，数一下是 11 个值，而模式只有 10 个字符。图 4.11 给的是 10 个值，与算法实算的结果相符。正文里多出来的那个 0 是错的。本书的测试逐个比对图 4.11 的十个值，并单独断言”模式只有 10 个字符”，把这处矛盾钉住。

关于所有权：原书 `findNext` 用 `new int[m]` 返回裸数组，而书中调用它的地方——算法 4.8 的 `N` 参数、正文的示例——一次都没有出现配对的 `delete[]`。每匹配一个模式就漏一个数组。本书返回一个拥有所有权的容器，计算过程一字未改。

4.3.3 KMP 模式匹配算法

有了特征向量，匹配过程与朴素算法几乎一样，只有失配那一步不同：不再把模式退回开头，而是退到 `next[i]`。

```

/// KMP 模式匹配。失配时不再把模式右移一位，而是按特征值决定右移多少。
///
/// 返回值与 naive_search 一致，也修正了原书【算法 4.8】同样的差一错误。
/// next 由调用方传入：同一个模式可以只算一次、多次匹配复用——
/// 这正是原书强调的性质，接口把它显式表达出来。
[[nodiscard]] inline std::optional<std::size_t> kmp_search(std::string_view text,
                                                            std::string_view pattern,
                                                            const std::vector<next_type>&
                                                                ↪ next) {
    const std::size_t n = text.size();

```

```

const std::size_t m = pattern.size();
if (m == 0) {
    return std::size_t{0};
}
if (next.size() != m) {
    throw std::invalid_argument("kmp_search: next 数组长度与模式不符");
}
if (n < m) {
    return std::nullopt;
}
next_type i = 0;    // 模式下标, 可以退到 -1
std::size_t j = 0;  // 目标下标, 只增不减
while (i < static_cast<next_type>(m) && j < n) {
    if (i == -1 || text[j] == pattern[static_cast<std::size_t>(i)]) {
        ++i;
        ++j;
    } else {
        i = next[static_cast<std::size_t>(i)];
    }
}
return i >= static_cast<next_type>(m) ? std::optional<std::size_t>(j - m) :
    ↪ std::nullopt;
}

/// 便利重载: 模式只用一次时, 自己把 next 算掉。
[[nodiscard]] inline std::optional<std::size_t> kmp_search(std::string_view text,
                                                         std::string_view pattern) {
    return kmp_search(text, pattern, build_next(pattern));
}

```

```

def kmp_search(text: str, pattern: str, next_values: list[int] | None = None) -> int
    ↪ | None:
        """KMP 匹配; 目标串下标只向前移动。"""
        if not pattern:
            return 0
        if next_values is None:
            next_values = build_next(pattern)
        if len(next_values) != len(pattern):
            raise ValueError("kmp_search: next 数组长度与模式不符")
        i = 0
        j = 0
        while i < len(pattern) and j < len(text):
            if i == -1 or text[j] == pattern[i]:
                i += 1
                j += 1
            else:

```

```
        i = next_values[i]
    return j - len(pattern) if i == len(pattern) else None
```

时间代价的关键在于目标下标 **j** 只增不减。循环体里 **++j** 至多执行 $|T|$ 次，与它同处一条语句的 **++i** 也不超过 $|T|$ 次；能让 **i** 减少的只有 $i = \text{next}[i]$ ，而 $\text{next}[i] < i$ ，所以每执行一次 **i** 至少减 1；一旦减到 -1，下一步必然进入 **++i**，**++j** 分支。因此 $i = \text{next}[i]$ 的执行次数不超过 **++i**，**++j** 的次数加 1，整个循环体至多执行 $2|T| + 1$ 次——与目标串长度成线性关系。

加上计算 **next** 的 $O(|P|)$ ，KMP 整体为 $O(|P| + |T|)$ 。而同一个模式的特征向量只需算一次即可跨多个目标复用，这一点接口里用「**next** 由调用方传入」显式表达。

本书的测试用朴素算法的最坏情况（ $T = 20$ 万个 ‘a’， $P = 1999$ 个 ‘a’ 加一个 ‘b’）验证这条线性性质：KMP 在其上瞬间完成，而失配后不按特征值回退的实现会退化成 $O(|T| \cdot |P|)$ ，直接撞上构建闸门的超时。

原书用 $P = \text{"abcdaabcbab"}$ （特征向量 $\{-1, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 3, 0\}$ ）、 $T = \text{"abcddab-cababcbdaabcbabcbdaabcbabaa"}$ 走了一遍完整过程：

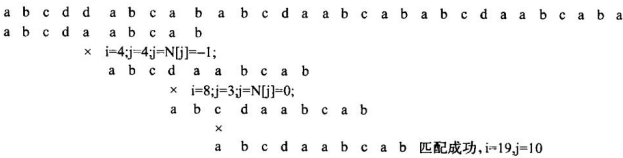


图 4.12 KMP 匹配示例。第 1 趟比到第 5 次发现 $P_4 \neq T_4$ ， P_4 的特征值是 -1，模式右移 $4 - (-1) = 5$ 位；第 2 趟到第 9 次比较时 $P_3 \neq T_8$ ，按特征值 0 右移 $3 - 0 = 3$ 位；第 3 趟第 12 次比较时 $P_2 \neq T_{10}$ ，右移 2 位；第 4 趟比到第 22 次匹配成功。整个过程中目标下标一次都没有回退——对照图 4.6 里被反复比较的那些字符，省下的就是这些。

与原书的对照

原书	现在	为什么
<code>return (j - pLen + 1)</code>	<code>return j - m</code>	原书差 1 ，四组数据逐个对拍证实
<code>int</code> 返回值，-1 表示没找到	<code>std::optional<std::size_t></code> 与”位置 0” 只差一个符号，漏判就把未匹配当成匹配在开头	
<code>int* findNext()</code> 返回 <code>new int[]</code>	返回拥有所有权的容器	书中从未展示配对的 <code>delete[]</code> ，每次调用漏一个数组

原书	现在	为什么
<code>assert(m > 0)</code>	空模式返回 0	<code>assert</code> 在 NDEBUG 下整个消失，release 构建里是越界写
<code>assert(next != 0)</code>	删除	<code>new</code> 失败抛 <code>bad_alloc</code> ，从不返回空指针，该断言永远为真

刻意没改的：朴素匹配仍是回溯式的；`next` 仍是原书的优化版（图 4.11 对的是这一版）；KMP 的 `next` 仍由调用方传入并可跨目标复用。这三条是本节全部的教学内容。

完整实现见 `code/ch04/pattern_matching/modern.hpp`，测试见同目录 `test.cpp`（56 项断言，含 3000 组随机对拍；用 `python3 tools/check_code.py` 在 `-Werror + ASan/UBSan` 与 `-O2` 两种构建下各跑一遍）。

本章小结

字符串是元素为字符的线性表。存储要考虑变长：定长数组访问方便，插入删除要搬字符；动态缓冲按长度分配。常用运算是复制、求长、比较、拼接、抽子串、查找字符。模式匹配是子串在主串中的定位：朴素算法直观但会回溯，时间与 $|P||T|$ 成正比；KMP 用模式自身的特征向量避免回溯，时间为 $O(|P| + |T|)$ 。本书还修正了原书返回值一律差 1 的错误。

习题

- 1. 已知 $s = (xyz)^+*$ ， $t = (x+z)^*y$ 。用连接、抽子串和置换把 s 变成 t 。
- 2. 给出使 $s_1 + s_2 = s_2 + s_1$ 成立的所有可能条件（+ 为连接）。
- 3. 统计输入串中各合法字符（A-Z、0-9）的频度。
- 4. 把长为 n 的串 S 改造成：偶数位字符按原下标从大到小放后半，奇数位从小到大放前半。例如 `ABCDEFGHIJKL` 变成 `ACEGIKLJHFDB`。
- 5. 判断串是否对称，对称返回 1 否则 0。
- 6. 求包含在 s 中但不在 t 中的字符构成的新串，以及每个字符在 s 中第一次出现的位置。
- 7. 线性时间判断 T 是否是 T' 的循环反转（如 `arc` 与 `car`）。
- 8. 从 s 中删除所有与 t 相同的子串。
- 9. 求 `BAAABBBAA` 的特征向量，并与目标 `BAAABBBCCCCCHHHHBBBAAABBBAAADD` 匹配，画出过程。

上机题

- 1. 实现 `atoi(x)`：把由数字和可选负号组成的串转成整数。

2. 统计输入串中的整数个数并输出它们（连续数字看成一个整数）。
3. 返回串中最长重复子串及其下标。例如 `abcdacdac` 的最长重复子串是 `cdac`，下标 2。
4. 实现一个简单行编辑器：行插入/删除、当前行指针、分页显示，以及用 KMP（不得调用环境自带查找）做查找替换。

第 5 章 二叉树

二叉树的每个结点最多有左、右两个孩子。周游回答「以什么顺序访问全部结点」；二叉搜索树加上左小右大；堆把最小（或最大）值放在根；Huffman 树不断合并两个最小权值。

源码：二叉树与二叉搜索树·教学版、二叉树与二叉搜索树·工程版、最小堆与 Huffman 树·教学版、最小堆与 Huffman 树·工程版、树的示例、堆与 Huffman 的示例。

5.1 二叉树的概念

二叉树由结点的有限集合构成：或者为空，或者由一个根和两棵互不相交的左、右子树组成。左右次序不能颠倒。根没有父结点；其余每个结点恰有一个父结点，至多两个孩子。没有孩子的是叶，其余是内部结点。从根到某结点的边数是该结点的层数，根在第 0 层。

按定义展开，二叉树只有 5 种基本形态：(a) 空树；(b) 只有一个根结点；(c) 右子树为空；(d) 左子树为空；(e) 左右子树均非空。





图 5.1 二叉树的基本形态（原书图 5.1 的 (c)(d)(e)；(a) 空树与 (b) 单个根结点无须作图）。(c) 和 (d) 是两棵不同的二叉树——同样是一个根加一个孩子，挂左边和挂右边不能混为一谈。第 6 章的一般树没有这个区分，这正是二叉树不是「度为 2 的树」的原因。

5.1.1 二叉树的定义和基本术语

下面这棵树：

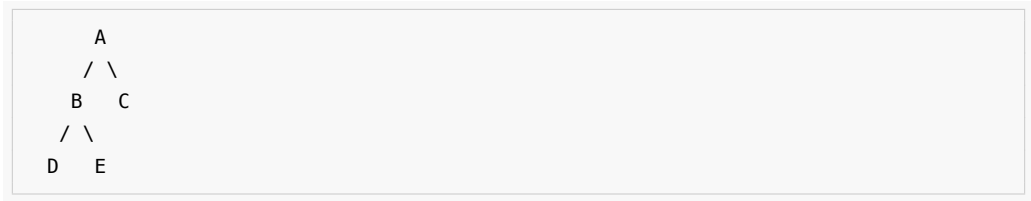

这棵 5 个结点的小树是本章示例程序用的例子。5.2.2 讨论周游次序时会换成原书图 5.5 那棵 9 个结点的树——结点多一些，三种周游的差别才看得出来。

四种周游访问的是同一组结点，次序不同：

周游	顺序	本例
先序	根，左，右	A B D E C

周游	顺序	本例
中序	左，根，右	D B E A C
后序	左，右，根	D E B C A
层次	按离根的距离	A B C D E

递归版最贴合定义，也是 5.2 节要教的东西。极深的退化树会耗尽调用栈：Release 档大约在百万层段错误且没有诊断，ASan 档会打印 `stack-overflow` 并指到具体行。数字和复现程序见仓库中的未验证风险说明。

周游与析构在这件事上待遇不同，要分清楚：

- 周游保留递归为主实现——它就是本节要教的东西，抹掉递归等于抹掉课程内容。迭代版按 D-001 §3d 作为补充并列给出，读者可以对照。
- 析构 `make_empty()` 与深拷贝改成了迭代。理由是它们不是教学内容，却会被隐式触发：一次普通的作用域结束、一句 `auto copy = tree;`，调用方根本看不见自己正在递归。教学价值为零，风险却实打实。

析构用的是「右旋到没有左孩子，再沿右链逐个删」的经典办法：额外空间 $O(1)$ ，不分配内存，所以能保持 `noexcept`。深拷贝用堆上的显式栈代替调用栈。改完之后，纯左链 500 万结点的析构与深拷贝都不再崩（原先分别在 100 万、50 万段错误）；测试里有一个百万深链的用例专门守着这条，改回递归它就会报 `stack-overflow`。

5.1.2 满二叉树、完全二叉树、扩充二叉树

任何结点或者是叶，或者左右子树都非空，叫做满二叉树（full binary tree）。深度为 k 的满二叉树共有 $2^{k+1} - 1$ 个结点，叶在同一层。

完全二叉树（complete binary tree）不要求每个内部结点都有两个孩子，但所有叶只出现在最下两层，且最下层的结点从左到右连续排列、没有空洞。堆正是利用这个条件按层编号存进数组：编号关系见 5.1.3。满二叉树一定完全，但完全二叉树不一定满。

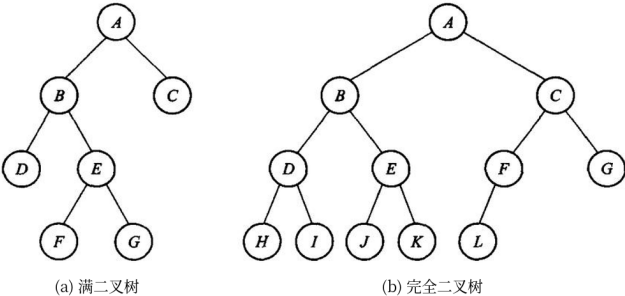


图 5.2 (a) 满二叉树；(b) 完全二叉树。

把普通二叉树的每个空子树位置都补成一个“外部叶”，所得树叫扩充二叉树（extended binary tree），原来的结点叫内部结点。若原树有 n 个内部结点，则扩充树有 $n + 1$ 个外部叶。

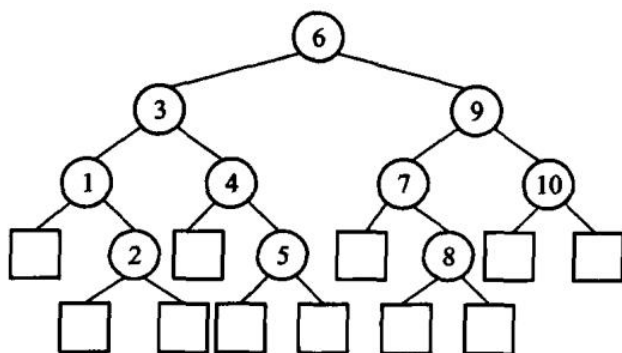


图 5.3 扩充二叉树：方框是补出来的外部叶，圆圈是原有的内部结点。补完之后每个内部结点都恰好有两个孩子，所以扩充二叉树一定是满二叉树——5.6 节算带权外部路径长度时用的就是这张图的形状。设内部路径长度 I 为根到所有内部结点的边数之和，外部路径长度 E 为根到所有外部叶的边数之和，则

$$E = I + 2n.$$

证明很直接：每个内部结点向下增加的两条分支，分别把一条路径贡献给外部叶；沿着原树的每条边，路径长度同时在内部路径和外部路径中各增加一次。等价地，对内部结点按度数计边，可得外部叶数为 $n + 1$ ，再逐层计数即得上式。这个关系是最优二叉树和 Huffman 树计算带权路径长度的基础。

5.1.3 二叉树的主要性质

第 i 层至多 2^i 个结点；深度为 k 的二叉树至多 $2^{k+1} - 1$ 个结点。按层从 0 编号时，结点 i 的父是 $\lfloor (i-1)/2 \rfloor$ ，左右孩子是 $2i+1$ 与 $2i+2$ ——第 5.5 节的堆全靠这一条。 n 个结点的完全二叉树高度为 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ 。这些性质原书没错，原样保留。

其中三条值得单独写下来，因为后面反复要用。

性质 3：非空二叉树的叶结点数 n_0 等于度为 2 的结点数 n_2 加 1，即 $n_0 = n_2 + 1$ 。

证明. 设结点总数 n 、度为 1 的结点数 n_1 ，则 $n = n_0 + n_1 + n_2$ 。换个角度数边：除根之外每个结点都恰好有一条边进入，所以边数 $e = n - 1$ ；而这些边都是从度为 1 或 2 的结点射出的，所以 $e = n_1 + 2n_2$ 。两式合起来得 $n_0 + n_1 + n_2 = n_1 + 2n_2 + 1$ ，即 $n_0 = n_2 + 1$ 。□

性质 4（满二叉树定理）：非空满二叉树的树叶数目等于其分支结点数加 1。

证明. 满二叉树里每个结点的度非 0 即 2，也就是 $n_1 = 0$ ，于是分支结点就是 n_2 ，由性质 3 直接得 $n_0 = n_2 + 1$ 。□

性质 5（满二叉树定理推论）：非空二叉树的空子树数目等于其结点数加 1。

证明. 设二叉树为 T ，把它所有的空子树都换成树叶，得到的扩充二叉树记为 T' 。 T' 是满二叉树，而 T 原来的每个结点在 T' 里都成了分支结点。由满二叉树定理， T' 的树叶数 = 分支结点数 + 1 = T 的结点数 + 1。而每片新添的树叶恰好对应 T 的一棵空子树，所以 T 的空子树数目等于它的

结点数加 1。□

性质 5 不是纸面游戏：它说明一棵 n 个结点的二叉树里有 $n+1$ 个空指针。链式存储时这些空指针占的空间和结点本身同阶——线索二叉树、Trie 的压缩、第 12 章 PATRICIA 的动机都从这里来。

线索二叉树 (threaded binary tree) 通过复用空指针保存遍历前驱或后继，适合教学和 需要低额外空间遍历的专门场景；现代通用库通常直接使用显式栈、父指针或迭代器，因此不应把线索化当作默认的树表示。原书把它放在习题里，图是这样的：

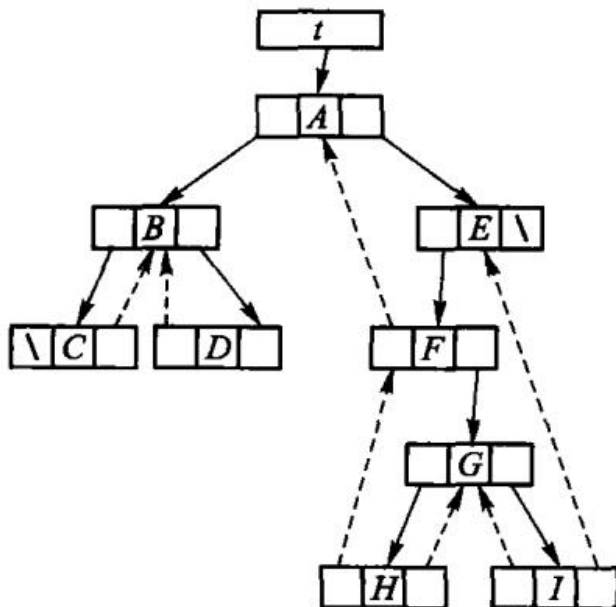


图 5.23 中序穿线（线索）二叉树。虚线是借空指针存下的中序前驱/后继，结点里另加一位标志区分「这根指针是孩子还是线索」。有了它，中序遍历不用栈也不用递归。

5.2 二叉树的周游

5.2.1 二叉树的抽象数据类型

二叉树 ADT 的基本操作包括建树、判空、取得根和左右子树，以及先序、中序、后序和层次周游。具体存储结构留到 5.3；本节先从调用方观察这些操作。

先跑一遍

先建树并打印四种周游，再插一棵 BST：

```
// 第 5 章「先跑一遍」：用教学版 BinaryTree 与 BinarySearchTree 走一遍四种周游与增删查。  
// 编译运行：  
// g++ -std=c++17 -I code/ch05/binary_tree code/ch05/binary_tree/demo.cpp -o demo  
↪ && ./demo
```

```

#include "teaching.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    // 建一棵样例树: A 的左孩子 B (孩子 D、E), 右孩子 C (叶子)
    BinaryTree<char> d, e, b, c, root;
    d.create_leaf('D');
    e.create_leaf('E');
    b.create_tree('B', d, e);    // d、e 的所有权转移给 b, 之后两者变空
    c.create_leaf('C');
    root.create_tree('A', b, c);

    std::cout << " 先序: ";
    root.preorder([](char value) { std::cout << value; });
    std::cout << "\n中序: ";
    root.inorder([](char value) { std::cout << value; });
    std::cout << "\n后序: ";
    root.postorder([](char value) { std::cout << value; });
    std::cout << "\n层次: ";
    root.level_order([](char value) { std::cout << value; });
    std::cout << '\n';

    BinarySearchTree<int> tree;
    for (int key : {8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7}) {
        (void)tree.insert(key);
    }
    std::cout << "BST 中序:";
    tree.inorder([](int key) { std::cout << ' ' << key; });    // 中序 = 升序
    std::cout << "\n含 6? " << (tree.contains(6) ? " 是" : " 否")
        << " 删 3 后含 3? ";
    (void)tree.remove(3);
    std::cout << (tree.contains(3) ? " 是" : " 否") << '\n';
}

```

```

c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch05/binary_tree \
    code/ch05/binary_tree/demo.cpp -o /tmp/tree-demo
/tmp/tree-demo

```

```

先序: ABDEC
中序: DBEAC
后序: DEBCA
层次: ABCDE
BST 中序: 1 3 4 6 7 8 10 14

```

含 6? 是 删 3 后含 3? 否

`create_tree(value, left, right)` 接管两棵子树。参数是右值，表示所有权被移走；`left_leaf` 在 `std::move` 之后变空，不会和 `left` 抢着析构同一结点。

5.2.2 深度优先周游二叉树

二叉树的逻辑结构只有三个基本单元：根结点、左子树、右子树。


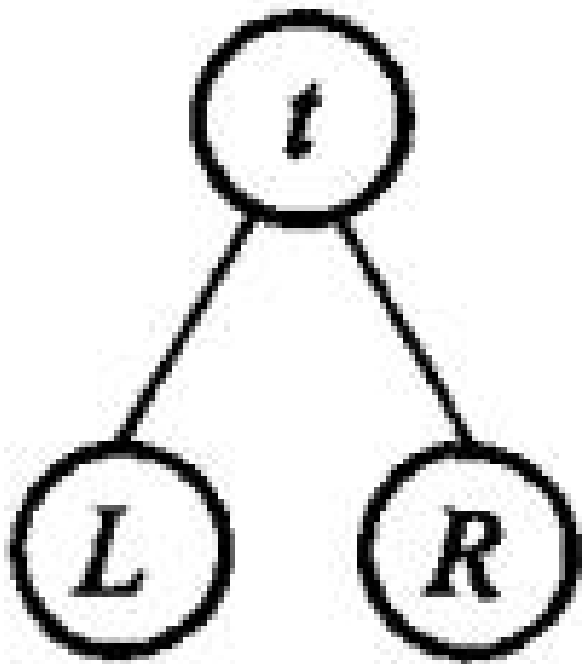


图 5.4 二叉树的基本结构。周游一棵树就是安排这三件事的先后：记访问当前结点为 t 、周游左子树为 L 、周游右子树为 R ，六种排列里约定「先左后右」，剩下的就是前序 tLR 、中序 LtR 、后序 LRt 三种。

深度优先周游的思路是尽量往深处走：沿左链一路下降，遇到左子树为空就退回最近的、右子树尚未访问的分支结点，转向它的右孩子，再继续尽量往左。重复到没有结点可退为止，每个结点恰好被访问一次。

周游一棵二叉树就是做三件事：访问当前结点（记作 t ）、周游左子树（ L ）、周游右子树（ R ）。三件事共有 6 种排列，习惯上总是先左后右，于是只剩三种——就是本节的三种深度优先周游：

次序	名字	递归定义
tLR	前序 (preorder)	访问根 $\rightarrow$ 前序周游左子树 $\rightarrow$ 前序周游右子树
LtR	中序 (inorder)	中序周游左子树 $\rightarrow$ 访问根 $\rightarrow$ 中序周游右子树
LRt	后序 (postorder)	后序周游左子树 $\rightarrow$ 后序周游右子树 $\rightarrow$ 访问根

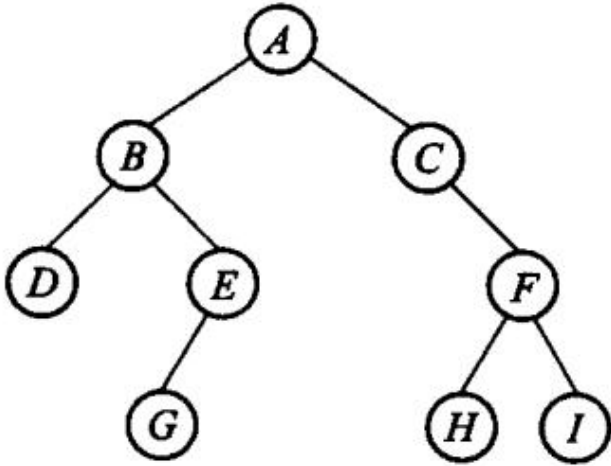

对图 5.5 这棵树，三种周游给出三个不同的序列：

周游	序列
前序	ABDEGCFHI
中序	DBG E A C H F I
后序	D G E B H I F C A

周游把非线性的树摊成一个线性序列，「前驱」「后继」这类本属于线性结构的说法，对树才有了意义——但它取决于用的是哪一种周游。结点 E 在前序序列里的前驱是 D、后继是 G；在中序序列里前驱是 G、后继是 A；在后序序列里前驱是 G、后继是 B。同一个结点，换一种次序就换一批邻居。

原书【算法 5.3】把三种周游写成三个递归函数，与存储结构无关。教学版照搬这个结构（完整实现见 5.3）：

```
template <typename Visitor>
static void preorder_impl(const Node* node, Visitor& visit) {
    if (node == nullptr) return;
    visit(node->value);           // 根
    preorder_impl(node->left, visit); // 左
    preorder_impl(node->right, visit); // 右
}
```

```
template <typename Visitor>
static void inorder_impl(const Node* node, Visitor& visit) {
    if (node == nullptr) return;
    inorder_impl(node->left, visit); // 左
    visit(node->value);           // 根
    inorder_impl(node->right, visit); // 右
}
```

```
}
```


```
template <typename Visitor>
static void postorder_impl(const Node* node, Visitor& visit) {
    if (node == nullptr) return;
    postorder_impl(node->left, visit); // 左
    postorder_impl(node->right, visit); // 右
    visit(node->value);                // 根
}
```

三个函数的形状完全一样，只差 `visit` 那一行放在哪里。递归在这一章的价值就在这里：代码的形状和定义的形状能一眼对上。读的时候要把「访问」和「走进去」分清楚——`visit(node->value)` 是访问，`postorder_impl(node->left, visit)` 是走进去；报错的序列多半来自把这两件事混为一谈。

每个结点进出各一次，三种周游的时间代价都是 $O(n)$ 。空间代价是递归深度，等于树高：平衡时约 $\log_2 n$ ，退化成一条链时是 n ，5.1.1 说的「压穿运行栈」就是这种树。工程版另给了三个用手写链式栈显式模拟调用栈的迭代版（`preorder_iterative`、`inorder_iterative`、`postorder_iterative`），按 D-001 §3d 只作补充，不替换递归主实现，见 5.6a。

表达式树：周游的一个用途

三种周游次序不是三种口味，它们各自对应一种实用的表达式写法。图 5.6 是表达式 $A + B \times (C + D)$ 的二叉树表示：运算符落在内部结点，运算对象落在叶结点，括号一个都不出现——树的形状已经把运算次序记下来了。

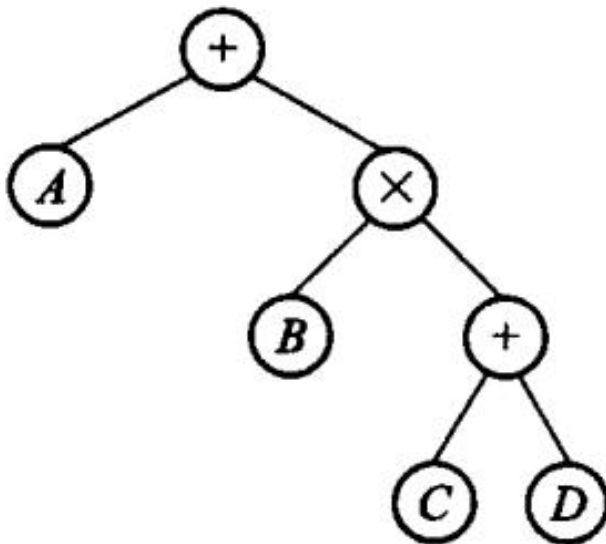

周游	得到	本例
前序	前缀表达式（波兰式）	$+ A \times B + C D$
中序	中缀表达式（缺括号）	$A + B \times C + D$
后序	后缀表达式（逆波兰式）	$A B C D + \times +$

中序那一行值得多看一眼：它和原式长得像，但括号丢了，照它算出来的是 $A + B \times C + D$ ，已经不是原来的表达式。要印回可读的中缀式，必须在周游时按优先级补括号。前缀式和后缀式不需要括号——运算符出现的位置本身就定死了运算次序。

第 3.1.4 节那个后缀表达式求值器（原书【算法 3.5】）吃的正是这棵树后序周游的结果；那一节把中缀式转成后缀式的工作，换个说法就是「建出这棵表达式树，再后序周游一遍」。本章上机题第 5 题（原书第 2 题）「表达式二叉树」要做的就是这件事：读入一种表达式，在机内建出这棵树，再按要求输出另外两种。

5.2.3 广度优先周游二叉树

深度优先是尽量往深走，广度优先是一层一层走：先访问第 0 层的根，再从左到右访问第 1 层，第 i 层访问完了再去第 $i + 1$ 层。对图 5.5 那棵树，结果是 A B C D E F G H I。

深度优先靠栈（写成递归时就是运行栈），广度优先靠队列：

```
把根入队
只要队列非空：
    出队一个结点，访问它
    它的左孩子入队
    它的右孩子入队
```

上层结点总是比下层结点先入队，队列又先进先出，于是出队次序自然就是逐层从左到右。

为什么不能像前三种那样写成递归？递归的形状天生是深度优先的：一层调用只能带着「当前子树」往下走，而层次周游要在兄弟子树之间横向跳——第 2 层的最后一个结点和第 3 层的第一个结点常常分属不同的子树。这个跨子树的次序只能由一个显式的队列记住，递归的调用栈替不了它。

原书【算法 5.7】在这里直接用了 `std::queue`。教学版改成在 `level_order` 里现写一条极简的链式 FIFO：本节要教的就是「队列在这里起了什么作用」，一行 `std::queue<Node*>` 会把它藏起来。队列本身第 3.2 节已经讲过，这里只是用它。

```
// 【算法 5.7】层次周游：一层一层从左到右。
// 深度优先靠栈（这里是递归用的运行栈），广度优先靠 ** 队列 **。
template <typename Visitor>
void level_order(Visitor visit) const {
```

```

// 一条极简的链式队列，只在这个函数里用
struct Pending {
    const Node* node;
    Pending* next;
};
Pending* front = nullptr;
Pending* rear = nullptr;

if (root_ != nullptr) {
    front = rear = new Pending{root_, nullptr};
}
while (front != nullptr) {
    Pending* item = front;           // 出队
    front = front->next;
    if (front == nullptr) {
        rear = nullptr;
    }
    const Node* node = item->node;
    delete item;

    visit(node->value);

    if (node->left != nullptr) {     // 左右孩子依次入队
        Pending* fresh = new Pending{node->left, nullptr};
        if (rear == nullptr) { front = rear = fresh; } else { rear->next = fresh; }
        rear = fresh;
    }
    if (node->right != nullptr) {
        Pending* fresh = new Pending{node->right, nullptr};
        if (rear == nullptr) { front = rear = fresh; } else { rear->next = fresh; }
        rear = fresh;
    }
}
}

```

每个结点入队、出队各一次，时间同样是 $O(n)$ 。空间由结点最多的那一层决定：最坏是满的完全二叉树，队列最长时装着最下面一整层，约 $(n+1)/2$ 个结点。这与深度优先的空间代价（正比于树高）正好互补——树越平衡，深度优先越省；树越接近一条链，广度优先越省。

5.3 二叉树的存储结构

为什么这一节没有 **Python** 版

本节讲的是结点的动态存储和树的所有权：析构要遍历并释放每个结点，拷贝要深复制，移动要转移根指针，还要考虑递归实现的栈边界。Python 的对象引用和垃圾

回收不会给出 C++ 五法则或强异常保证的对应练习；用嵌套 list 表示树更会把结点布局抹掉。因此这里的教学实现只提供 C++，算法层的周游和搜索才适合做双语对照。

链式存储把结点散放在内存里，结点之间的关系用指针表示。每个结点除了数据域 info，还有 left、right 两根指针；孩子为空时对应指针为空。




图 5.7 二叉树结点的两种存储结构：(a) 数据域 + 左右指针，用它得到的是二叉链表（也叫 left-right 存储法）；(b) 再加一根指向父结点的 parent，得到的是三叉链表。二叉链表里找父结点得从根重新走一趟，三叉链表顺着 parent 一步就到——多一根指针买到的就是这件事。

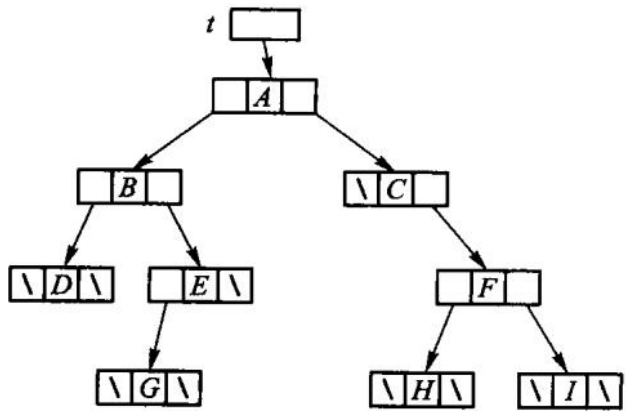


图 5.8 图 5.5 那棵树的二叉链表存储结构。数一数图里的空指针： n 个结点的二叉链表恰有 $n + 1$ 个空链域（5.1.3 的性质 5），线索二叉树就是把它们利用起来。

本章的教学版用的正是二叉链表。create_tree 先 new 出新根，再把两棵子树的根指针挪过来，最后才清空自己原来的树。这样即使 new 抛异常，调用方的两棵子树也不动。

完全二叉树还有一种更省的存法：按层次从上到下、从左到右把结点编号 $0 \dots n - 1$ ，编号 i 的结点就放在数组下标 i 。

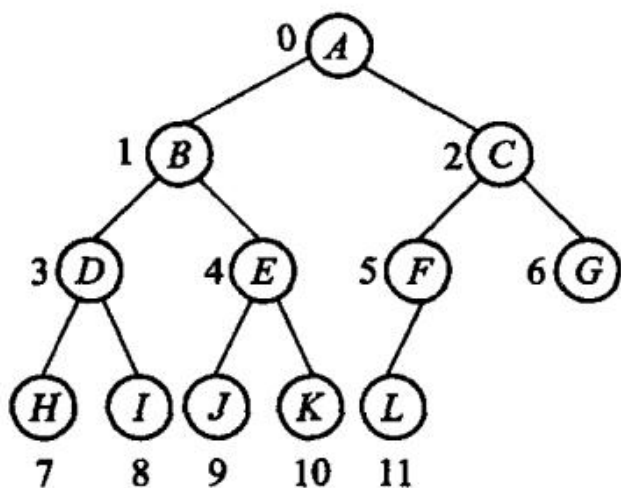


图 5.9 完全二叉树的结点编号。

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
元素	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

图 5.10 图 5.9 的顺序存储结构。结点间的关系不再靠指针，而是隐含在下标里：下标 i 的左右孩子是 $2i + 1$ 和 $2i + 2$ ，父结点是 $\lfloor (i - 1)/2 \rfloor$ ——正是 5.1.3 的性质。一个指针都不用存，这是完全二叉树最省空间的存法；5.5 节的堆和 8.3.2 节的堆排序都用它。但它只对完全二叉树划算：树一旦有空洞，数组里就要留出同样多的空位。

教学版：完整实现

下面是一份完整的、能直接编译运行的二叉树与二叉搜索树。一个文件、两个类。递归是这一章的正题，所以周游、释放、深拷贝这里全部写成递归——形状和定义一样，一眼就能对上。5.4a 会说明递归的代价与工程版的处理。

```
// 二叉树与二叉搜索树 ——教学版。
// 原书【代码 5.1】【代码 5.2】【算法 5.3】【算法 5.7】【算法 5.9】【算法 5.10】。
//
// 一个文件、两个类、能直接编译运行，给「第一次读这一节」的人看。
//
// BinaryTree          二叉链表：一个结点，两根指向孩子的链接；深度优先与层次周游。
// BinarySearchTree    在二叉树上加一条「左小右大」的约束，于是查找变成一路往下走。
//
// ** 递归是这一章的正题 **，所以周游、释放、深拷贝这里全部写成递归——形状和定义一样，
// 一眼就能对上。代价是递归深度等于树高：退化成一条链的树（比如按升序插入 BST）
// 会把运行栈压穿。工程版把释放和深拷贝改成了迭代，见 5.x「进阶（选读）」。
```

```

// 与 modern.hpp (工程版) 的分工:
//  教学版  三法则 + 全递归;
//  工程版  五法则、迭代释放 (右旋拉直)、迭代深拷贝、强异常保证、非递归周游。
#pragma once

#include <cstddef>

// -----
// 二叉树 (二叉链表)
// -----
template <typename T>
class BinaryTree {
public:
    // 【代码 5.1】二叉树结点: 一个数据域 + 左右两根链接。
    // 没有孩子就是 nullptr——这比原书用一个"空结点"表示要省事得多。
    struct Node {
        T value;
        Node* left;
        Node* right;
    };

    BinaryTree() : root_(nullptr) {}

    ~BinaryTree() { clear(); }

    // 三法则: 树管着一堆 new 出来的结点, 拷贝必须自己写 (而且必须是 ** 深 ** 拷贝)。
    BinaryTree(const BinaryTree& other) : root_(clone(other.root_)) {}

    BinaryTree& operator=(const BinaryTree& other) {
        if (this == &other) {
            return *this;
        }
        Node* fresh = clone(other.root_); // 先把新树建好
        clear();                          // 再拆掉旧树
        root_ = fresh;
        return *this;
    }

    bool empty() const { return root_ == nullptr; }
    const Node* root() const { return root_; }
    Node* root() { return root_; }

    // 造一棵新树: 一个根, 接上左右两棵子树。
    // 两棵子树的所有权 ** 转移 ** 给新树——传进来的那两棵随即变空,
    // 否则同一批结点会被两棵树各删一次。
    void create_tree(const T& value, BinaryTree& left, BinaryTree& right) {
        Node* fresh = new Node{value, left.root_, right.root_};
    }

```

```

    left.root_ = nullptr;
    right.root_ = nullptr;
    clear();
    root_ = fresh;
}

void create_leaf(const T& value) {
    Node* fresh = new Node{value, nullptr, nullptr};
    clear();
    root_ = fresh;
}

// 【算法 5.3】深度优先周游的三种次序。三个函数只差 visit 那一行的位置：
// 前序 根左右 · 中序 左根右 · 后序 左右根
template <typename Visitor>
void preorder(Visitor visit) const { preorder_impl(root_, visit); }

template <typename Visitor>
void inorder(Visitor visit) const { inorder_impl(root_, visit); }

template <typename Visitor>
void postorder(Visitor visit) const { postorder_impl(root_, visit); }

// 【算法 5.7】层次周游：一层一层从左到右。
// 深度优先靠栈（这里是递归用的运行栈），广度优先靠 ** 队列 **。
template <typename Visitor>
void level_order(Visitor visit) const {
    // 一条极简的链式队列，只在这个函数里用
    struct Pending {
        const Node* node;
        Pending* next;
    };
    Pending* front = nullptr;
    Pending* rear = nullptr;

    if (root_ != nullptr) {
        front = rear = new Pending{root_, nullptr};
    }
    while (front != nullptr) {
        Pending* item = front;           // 出队
        front = front->next;
        if (front == nullptr) {
            rear = nullptr;
        }
        const Node* node = item->node;
        delete item;
    }
}

```

```

        visit(node->value);

        if (node->left != nullptr) {           // 左右孩子依次入队
            Pending* fresh = new Pending{node->left, nullptr};
            if (rear == nullptr) { front = rear = fresh; } else { rear->next =
                ↪ fresh; rear = fresh; }
        }
        if (node->right != nullptr) {
            Pending* fresh = new Pending{node->right, nullptr};
            if (rear == nullptr) { front = rear = fresh; } else { rear->next =
                ↪ fresh; rear = fresh; }
        }
    }
}

```

// 结点数与高度：两个最典型的「先算孩子、再算自己」的递归。

```

std::size_t size() const { return count(root_); }
std::size_t height() const { return depth(root_); }

```

```

void clear() {
    destroy(root_);
    root_ = nullptr;
}

```

private:

// 【代码 5.8】后序释放：** 必须先删两个孩子，再删自己 **。

// 反过来先 `delete node, node->left` 就成了读已释放内存。

```

static void destroy(Node* node) {
    if (node == nullptr) {
        return;
    }
    destroy(node->left);
    destroy(node->right);
    delete node;
}

```

// 深拷贝：形状和 `destroy` 一样，只是把" 删" 换成" 建"。

```

static Node* clone(const Node* node) {
    if (node == nullptr) {
        return nullptr;
    }
    return new Node{node->value, clone(node->left), clone(node->right)};
}

```

```

template <typename Visitor>
static void preorder_impl(const Node* node, Visitor& visit) {
    if (node == nullptr) return;

```

```

        visit(node->value);           // 根
        preorder_impl(node->left, visit); // 左
        preorder_impl(node->right, visit); // 右
    }

    template <typename Visitor>
    static void inorder_impl(const Node* node, Visitor& visit) {
        if (node == nullptr) return;
        inorder_impl(node->left, visit); // 左
        visit(node->value);           // 根
        inorder_impl(node->right, visit); // 右
    }

    template <typename Visitor>
    static void postorder_impl(const Node* node, Visitor& visit) {
        if (node == nullptr) return;
        postorder_impl(node->left, visit); // 左
        postorder_impl(node->right, visit); // 右
        visit(node->value);           // 根
    }

    static std::size_t count(const Node* node) {
        return node == nullptr ? 0 : 1 + count(node->left) + count(node->right);
    }

    static std::size_t depth(const Node* node) {
        if (node == nullptr) return 0;
        std::size_t l = depth(node->left);
        std::size_t r = depth(node->right);
        return 1 + (l > r ? l : r);
    }

    Node* root_;
};

// -----
// 二叉搜索树
//
// 约束只有一条：** 左子树的键都小于根，右子树的键都大于根 **。
// 有了它，查找就不必遍历全树——每比较一次就砍掉一半（前提是树是平衡的）。
// -----

template <typename T>
class BinarySearchTree {
public:
    struct Node {
        T value;
        Node* left;

```



```

    Node* right;
};

BinarySearchTree() : root_(nullptr) {}

~BinarySearchTree() { clear(); }

BinarySearchTree(const BinarySearchTree& other) : root_(clone(other.root_)) {}

BinarySearchTree& operator=(const BinarySearchTree& other) {
    if (this == &other) {
        return *this;
    }
    Node* fresh = clone(other.root_);
    clear();
    root_ = fresh;
    return *this;
}

bool empty() const { return root_ == nullptr; }

// 【算法 5.9】插入。一路比较着往下走，走到空位就把新结点挂上去。
// 键已存在时返回 false——重复键是可预期状态，不是错误，所以不抛异常。
bool insert(const T& value) {
    Node** link = &root_; // 指向「新结点该挂在哪根指针上」
    while (*link != nullptr) {
        if (value < (*link)->value) {
            link = &(*link)->left;
        } else if ((*link)->value < value) {
            link = &(*link)->right;
        } else {
            return false; // 已经有了
        }
    }
    *link = new Node{value, nullptr, nullptr};
    return true;
}

// 查找：同样一路往下走。树高是  $h$ ，代价就是  $O(h)$ 。
bool contains(const T& value) const {
    const Node* current = root_;
    while (current != nullptr) {
        if (value < current->value) {
            current = current->left;
        } else if (current->value < value) {
            current = current->right;
        } else {

```

```

        return true;
    }
}
return false;
}

// 【算法 5.10】删除。键不存在返回 false（幂等，不是错误）。
//
// 难点只有一个：被删结点有两个孩子时，谁来顶替它？
// 答案是 ** 中序前驱 **——左子树里最大的那个。它顶上来之后，
// 「左小右大」仍然成立，因为它比左子树其余的都大、比右子树全部都小。
bool remove(const T& value) { return remove_impl(root_, value); }

void clear() {
    destroy(root_);
    root_ = nullptr;
}

// 中序周游一棵 BST，得到的正是 ** 升序 **——这是「左小右大」的直接推论。
template <typename Visitor>
void inorder(Visitor visit) const { inorder_impl(root_, visit); }

private:
static bool remove_impl(Node*& link, const T& value) {
    if (link == nullptr) {
        return false;
    }
    if (value < link->value) {
        return remove_impl(link->left, value);
    }
    if (link->value < value) {
        return remove_impl(link->right, value);
    }

    Node* removed = link;
    if (removed->left == nullptr) { // 没有左孩子：右孩子直接顶上
        link = removed->right;
        delete removed;
        return true;
    }

    // 找中序前驱：从左孩子出发，一路向右走到底
    Node** predecessor_link = &removed->left;
    while ((*predecessor_link)->right != nullptr) {
        predecessor_link = &(*predecessor_link)->right;
    }
    Node* replacement = *predecessor_link;

```

```

    *predecessor_link = replacement->left;    // 前驱可能还有左孩子，先接走
    replacement->left = removed->left;
    replacement->right = removed->right;
    link = replacement;
    delete removed;
    return true;
}

static void destroy(Node* node) {
    if (node == nullptr) return;
    destroy(node->left);
    destroy(node->right);
    delete node;
}

static Node* clone(const Node* node) {
    if (node == nullptr) return nullptr;
    return new Node{node->value, clone(node->left), clone(node->right)};
}

template <typename Visitor>
static void inorder_impl(const Node* node, Visitor& visit) {
    if (node == nullptr) return;
    inorder_impl(node->left, visit);
    visit(node->value);
    inorder_impl(node->right, visit);
}

Node* root_;
};

```

5.4 二叉搜索树

为什么这一节没有 **Python** 版

二叉搜索树的查找算法可以用 Python 讲，但本章这一实现还要展示结点的拥有关系、删除时子树指针的转移、深拷贝和析构。Python 容器会替我们保管这些资源，无法让读者观察“删除一个结点后谁负责释放它”或强异常保证如何维持，所以存储实现不另写 Python 包装。

二叉搜索树要求左子树的键都小于根、右子树都大于根。中序周游因此正好是排序。原书用关键码集合 $K = \{50, 19, 35, 55, 20, 5, 100, 52, 88, 53, 92\}$ 建的树是这样的：

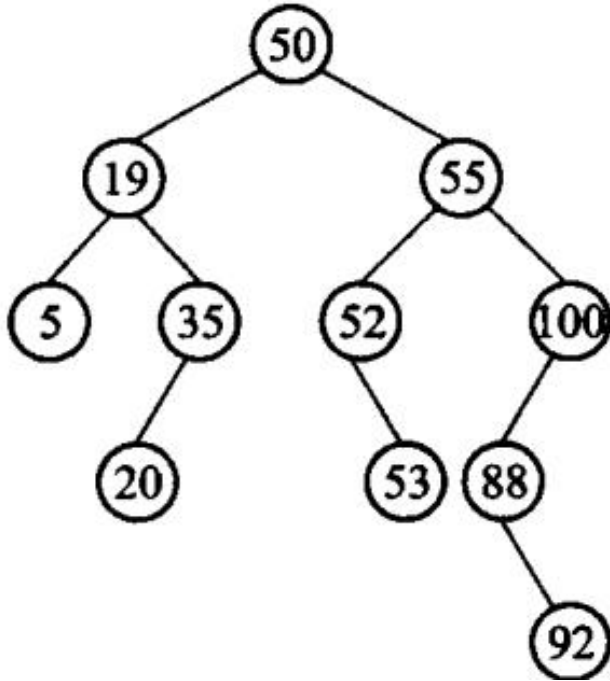



图 5.11 二叉搜索树。检索 key 时把它与根比较：小于就只找左子树，大于就只找右子树，每一步都能扔掉一整棵子树——这就是它比无序线性表快的原因。走到空子树还没找到，就说明 key 不在树里。

插入重复键、删除不存在的键都是可预期状态，返回 false，不抛异常。删除有左右孩子的结点时，用左子树里最右的前驱替换它：先把前驱从原位置摘下，再让它继承被删结点的两棵子树，最后只 delete 被删结点一次。漏掉「先脱离原父」会形成环或二次释放。

二叉搜索树的实现就在上面那份教学版清单里的 BinarySearchTree。三处值得停一下：

- 插入用的是「指向指针的指针」Node** link。它指向「新结点该挂在哪根指针上」，于是「挂到根」和「挂到某个孩子」写成同一句 *link = new Node{...}，空树不必另开一个分支。
- 删除有两个孩子的结点时，用左子树里最右的那个（中序前驱）顶替。它比左子树其余的都大、比右子树全部都小，顶上来之后「左小右大」仍然成立。
- 前驱自己可能还有一个左孩子，顶替之前必须先把它接走（*predecessor_link = replacement->left;）。漏了这一句，树上会出现环——教学版的测试专门搭了一棵这样的树，去掉那句，中序周游立刻无限递归、ASan 报栈溢出。

删除分几种情形，原书的图把它们摆开了：

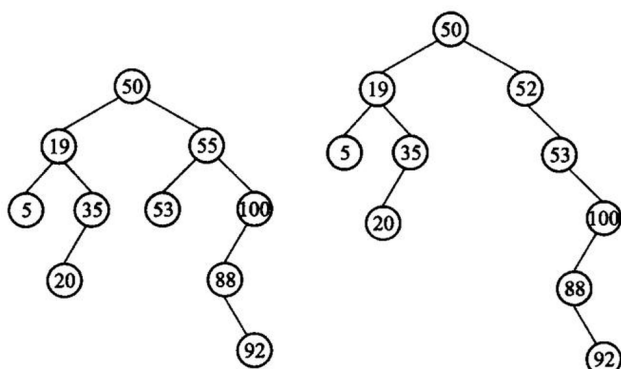

(a) 没有左子树的情况

(b) 有左子树的情况

图 5.12 二叉搜索树的删除：(a) 被删结点没有左子树时，直接让右子树顶上；(b) 有左子树时，要先找一个合适的结点来顶替，不能一删了之。

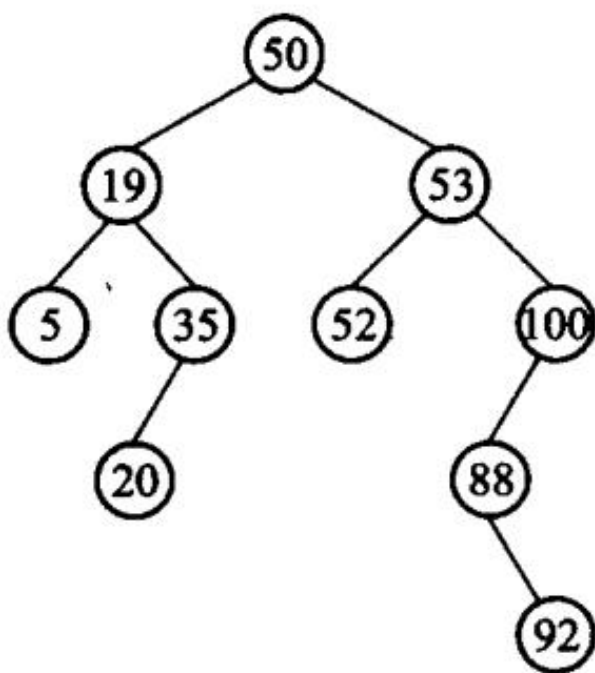


图 5.13 改进的删除办法：用左子树里最右的那个结点（中序前驱）顶替被删结点。它比左子树其余全部都大、比右子树全部都小，顶上来之后「左小右大」原封不动，树也不会因为整棵子树搬家而变高。

5.5 堆与优先队列

为什么这一节没有 **Python** 版

这里的教学版堆把完全二叉树直接放进自有数组，并明确处理扩容、元素移动和对象销毁；优先队列则依赖这份存储不变量。Python `heapq` 一行就替代了整节，Python

list 也不会呈现五法则与异常安全。为了不把存储课伪装成算法调用，本节保留 C++ 教学实现；算法侧的排序和动态规划另有 Python 双实现。

最小堆是一棵完全二叉树，父结点不大于孩子；用数组存时，下标 i 的孩子是 $2i+1$ 和 $2i+2$ 。sift_down 必须比较左右两个孩子。空堆上 remove_min() 返回 nullopt。

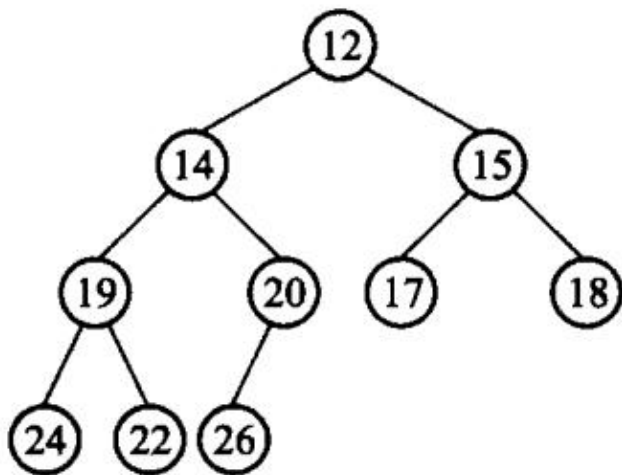


图 5.14 关键码序列 $K = \{12, 14, 15, 19, 20, 17, 18, 24, 22, 26\}$ 对应的最小堆。堆序是局部有序：只有父子之间才能断定大小，兄弟之间没有任何关系——这一点和二叉搜索树完全不同，也正是建堆能比排序更快的原因。根一定是最小的那个。

```
// 第 5 章「先跑一遍」：用教学版 MinHeap 与 HuffmanTree。
// 编译运行：
// g++ -std=c++17 -I code/ch05/heap_huffman code/ch05/heap_huffman/demo.cpp -o
// demo && ./demo
#include "teaching.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    MinHeap<int> heap;
    for (int value : {5, 1, 4, 2}) {
        heap.insert(value);
    }
    std::cout << " 依次取出最小元:";
    while (auto value = heap.remove_min()) { // 空堆返回 nullopt, 循环自然结束
        std::cout << ' ' << *value;
    }
    std::cout << '\n';

    const int weights[] = {2, 3, 4, 7};
    const HuffmanTree tree(weights, 4);
```

```
std::cout << " 权 2,3,4,7 的 Huffman 树根权 = " << tree.total_weight() << '\n';
std::cout << " 带权路径长度 WPL = " << tree.weighted_path_length() << '\n';
}
```

```
c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch05/heap_huffman \
    code/ch05/heap_huffman/demo.cpp -o /tmp/heap-demo
/tmp/heap-demo
```

依次取出最小元：1 2 4 5
 权 2,3,4,7 的 Huffman 树根权 = 16
 带权路径长度 WPL = 30

教学版：完整实现

最小堆与 Huffman 树放在同一个文件里——因为 Huffman 的构造规则「反复取两个最小的合并」正是堆的第一个真实用途，两节内容在这里接上。

```
// 最小堆与 Huffman 树 —— 教学版。原书【代码 5.11】【代码 5.12】。
//
// 一个文件、两个类、能直接编译运行，给「第一次读这一节」的人看。
//
//  MinHeap      完全二叉树用 ** 数组 ** 存：下标 i 的孩子是 2i+1 和 2i+2，父亲是 (i-1)/
//  ↪ 2。
//
//              不需要任何指针，这正是这一节最漂亮的地方。
//  HuffmanTree 反复「取两个最小的合并」，用最小堆来取——这是堆的第一个真实用途。
//
// 与 modern.hpp（工程版）的分工：
//  教学版  三法则、扩容不考虑异常、Huffman 构造不做溢出与失败清理；
//  工程版  五法则、对元素类型的 static_assert、构造中途失败时逐个回收裸结点、
//          权重相加的溢出检查。
// 两份都在闸门里真编译真运行。先读这一份，5.5a「进阶（选读）」再读那一份。
#pragma once

#include <cstdlib>
#include <optional>
#include <stdexcept>
#include <string>

// -----
// 最小堆
//
// 堆是一棵 ** 完全二叉树 **（除最后一层外每层排满，最后一层靠左连续），
// 且每个结点都不大于它的孩子。完全二叉树可以按层次次序压进一个数组，
// 于是父子关系变成下标算术：
```

```

//
// 下标  $i$  的左孩子  $2i + 1$ 
// 下标  $i$  的右孩子  $2i + 2$ 
// 下标  $i$  的父亲  $(i - 1) / 2$  ( $i > 0$ )
//
// 一根指针都不用。
// -----
template <typename T>
class MinHeap {
public:
    using size_type = std::size_t;

    explicit MinHeap(size_type initial_capacity = 8)
        : data_(new T[initial_capacity]), capacity_(initial_capacity), size_(0) {}

    ~MinHeap() { delete[] data_; }

    // 三法则：管着 new 出来的数组，拷贝必须自己写。
    MinHeap(const MinHeap& other)
        : data_(new T[other.capacity_]), capacity_(other.capacity_),
          size_(other.size_) {
        for (size_type i = 0; i < size_; ++i) {
            data_[i] = other.data_[i];
        }
    }

    MinHeap& operator=(const MinHeap& other) {
        if (this == &other) {
            return *this;
        }
        T* fresh = new T[other.capacity_];
        for (size_type i = 0; i < other.size_; ++i) {
            fresh[i] = other.data_[i];
        }
        delete[] data_;
        data_ = fresh;
        capacity_ = other.capacity_;
        size_ = other.size_;
        return *this;
    }

    bool empty() const { return size_ == 0; }
    size_type size() const { return size_; }

    // 插入：先放到数组末尾（也就是完全二叉树的最后一个位置），
    // 再一路和父亲比较、必要时上浮。树高是  $\log n$ ，所以代价是  $O(\log n)$ 。
    void insert(const T& value) {

```



```

    if (size_ == capacity_) {
        grow();
    }
    data_[size_] = value;
    sift_up(size_);
    ++size_;
}

// 取走最小的那个（就是根，下标 0）。空堆返回空 optional。
//
// 手法是固定的：把 ** 最后一个 ** 元素搬到根上，长度减一，然后让它一路下沉。
// 为什么是最后一个？因为只有拿掉最后一个位置，剩下的才仍然是一棵完全二叉树。
std::optional<T> remove_min() {
    if (empty()) {
        return std::nullopt;
    }
    T smallest = data_[0];
    --size_;
    if (size_ > 0) {
        data_[0] = data_[size_];
        sift_down(0);
    }
    return smallest;
}

```

private:

```

// 上浮：只要比父亲小就换上去。
void sift_up(size_type index) {
    while (index > 0) {
        size_type parent = (index - 1) / 2;
        if (!(data_[index] < data_[parent])) {
            break; // 已经不小于父亲，位置对了
        }
        T tmp = data_[index];
        data_[index] = data_[parent];
        data_[parent] = tmp;
        index = parent;
    }
}

```

```

// 下沉：和两个孩子里较小的那个比，比它大就换下去。
// ** 必须和较小的那个换 **——跟较大的换会破坏「父亲不大于两个孩子」。
void sift_down(size_type index) {
    for (;;) {
        size_type left = index * 2 + 1;
        size_type right = left + 1;
        size_type smallest = index;

```

```

        if (left < size_ && data_[left] < data_[smallest]) {
            smallest = left;
        }
        if (right < size_ && data_[right] < data_[smallest]) {
            smallest = right;
        }
        if (smallest == index) {
            return; // 父亲已经最小，停
        }
        T tmp = data_[index];
        data_[index] = data_[smallest];
        data_[smallest] = tmp;
        index = smallest;
    }
}

void grow() {
    size_type next = (capacity_ == 0) ? 1 : capacity_ * 2;
    T* fresh = new T[next];
    for (size_type i = 0; i < size_; ++i) {
        fresh[i] = data_[i];
    }
    delete[] data_;
    data_ = fresh;
    capacity_ = next;
}

T* data_;
size_type capacity_;
size_type size_;
};

// -----
// Huffman 树
//
// 构造规则只有一句：** 反复取出权最小的两棵树，合并成一棵新树放回去 **，
// 直到只剩一棵。「取最小的」正是最小堆的拿手好戏，两节内容在这里接上了。
// -----

class HuffmanTree {
public:
    struct Node {
        int weight;
        char symbol; // 只有叶子有意义；内部结点是合并出来的，置 '\0'
        Node* left;
        Node* right;
    };
};

```

```

HuffmanTree() : root_(nullptr) {}

/// 只关心树形与 WPL 时用这个。
HuffmanTree(const int* weights, std::size_t count) : HuffmanTree(nullptr,
↪ weights, count) {}

/// 带上每个权重对应的字符，树就能拿来 ** 编码和译码 ** 了。
HuffmanTree(const char* symbols, const int* weights, std::size_t count) :
↪ root_(nullptr) {
    if (count == 0) {
        return;
    }
    if (weights == nullptr) {
        throw std::invalid_argument("HuffmanTree: 权重数组是空指针");
    }

    // ** 先把参数全查一遍，再动手 new。 ** 顺序反过来的话，
    // 在第 k 个权重上发现非法值时前 k-1 个结点已经建好了，
    // 抛出去就全漏了——LeakSanitizer 会当场把它报出来（作者第一版正是如此）。
    for (std::size_t i = 0; i < count; ++i) {
        if (weights[i] < 0) {
            throw std::invalid_argument("HuffmanTree: 权重不能为负");
        }
    }

    MinHeap<ByWeight> heap;
    for (std::size_t i = 0; i < count; ++i) {
        char symbol = (symbols == nullptr) ? '\0' : symbols[i];
        heap.insert(ByWeight{new Node{weights[i], symbol, nullptr, nullptr}});
↪ // 每个权重先做成一棵单结点树
    }

    while (heap.size() > 1) {
        Node* left = heap.remove_min()->node;        // 最小的
        Node* right = heap.remove_min()->node;       // 次小的
        Node* parent = new Node{left->weight + right->weight, '\0', left, right};
        heap.insert(ByWeight{parent});
    }
    root_ = heap.remove_min()->node;
}

~HuffmanTree() { destroy(root_); }

// 这棵树不支持拷贝：结点是裸指针，深拷贝要写一整套，而 Huffman 树建好就只读。
// 明确 `= delete` 好过让编译器悄悄生成一个会二次释放的版本。
HuffmanTree(const HuffmanTree&) = delete;
HuffmanTree& operator=(const HuffmanTree&) = delete;

```

```

const Node* root() const { return root_; }

// 根的权重就是所有叶子权重之和。
int total_weight() const { return root_ == nullptr ? 0 : root_>weight; }

// 带权路径长度 (WPL): 每个叶子的权重乘以它的深度, 再求和。
// Huffman 树的意义就在于它让这个数最小。
int weighted_path_length() const { return wpl(root_, 0); }

// ---- Huffman 编码与译码 -----
//
// 编码规则: 从每个结点引向 ** 左 ** 孩子的边标 0, 引向 ** 右 ** 孩子的边标 1;
// 从根走到某个叶子, 一路上的 0/1 连起来就是那个字符的编码。
//
// 这样得到的一定是 ** 前缀码 **——任何字符的编码都不会是另一个字符编码的前缀。
// 理由很直白: 字符只住在 ** 叶子 ** 上, 而一个叶子不可能在另一个叶子的路径上。
// 前缀码是能译码的前提: 不然 011 既可以读成 a+bb 也可以读成 c+b, 无法分辨。

/// 查一个字符的编码。不在树里返回空 optional。
std::optional<std::string> code_of(char symbol) const {
    std::string path;
    if (find_code(root_, symbol, path)) {
        // 只有一个字符时, 从根到叶的路径是空串——那样的编码没法传。
        // 约定给它一位 "0"。这是个真实的边界, 不是抠字眼。
        return path.empty() ? std::string("0") : path;
    }
    return std::nullopt;
}

/// 把一段文字编成比特串。出现了树里没有的字符就返回空 optional。
std::optional<std::string> encode(const std::string& text) const {
    std::string bits;
    for (char c : text) {
        auto code = code_of(c);
        if (!code) {
            return std::nullopt;
        }
        bits += *code;
    }
    return bits;
}

/// 把比特串译回文字。** 用的是同一棵树 **: 从根出发, 读 0 走左、读 1 走右,
/// 走到叶子就吐出一个字符再回到根。比特串不合法 (多出半截、出现非 0/1)
/// 就返回空 optional。
std::optional<std::string> decode(const std::string& bits) const {

```

```

if (root_ == nullptr) {
    return bits.empty() ? std::optional<std::string>(std::string()) :
        ↪ std::nullopt;
}
// 单结点树是特例：整棵树只有一个字符，每一位都译成它。
if (root_>left == nullptr && root_>right == nullptr) {
    std::string text;
    for (char b : bits) {
        if (b != '0') {
            return std::nullopt;
        }
        text.push_back(root_>symbol);
    }
    return text;
}

```

```

std::string text;
const Node* current = root_;
for (char b : bits) {
    if (b == '0') {
        current = current->left;
    } else if (b == '1') {
        current = current->right;
    } else {
        return std::nullopt;           // 既不是 0 也不是 1
    }
    if (current == nullptr) {
        return std::nullopt;
    }
    if (current->left == nullptr && current->right == nullptr) {
        text.push_back(current->symbol);
        current = root_;               // 吐出一个字符，回到根
    }
}
if (current != root_) {
    return std::nullopt;               // 走到一半就没比特了：串不完整
}
return text;
}

```

private:

// 放进堆里的是「一棵树的根指针」，比较的是它的权重。

```

struct ByWeight {
    Node* node;
    bool operator<(const ByWeight& other) const {
        return node->weight < other.node->weight;
    }
}

```

```

};

static void destroy(Node* node) {
    if (node == nullptr) return;
    destroy(node->left);
    destroy(node->right);
    delete node;
}

/// 在树里找字符 symbol, 把根到它的路径 (左 0 右 1) 写进 path。
static bool find_code(const Node* node, char symbol, std::string& path) {
    if (node == nullptr) {
        return false;
    }
    if (node->left == nullptr && node->right == nullptr) {
        return node->symbol == symbol;
    }
    path.push_back('0');
    if (find_code(node->left, symbol, path)) {
        return true;
    }
    path.back() = '1';
    if (find_code(node->right, symbol, path)) {
        return true;
    }
    path.pop_back(); // 这条路走不通, 回溯
    return false;
}

static int wpl(const Node* node, int depth) {
    if (node == nullptr) return 0;
    if (node->left == nullptr && node->right == nullptr) {
        return node->weight * depth; // 叶子
    }
    return wpl(node->left, depth + 1) + wpl(node->right, depth + 1);
}

Node* root_;
};

```

插入的手法也是固定的：新元素先放在末尾（这样仍是完全二叉树），再沿着祖先一路向上比较交换，直到父结点比它小、或者它升到了根。这个上升过程叫筛选。

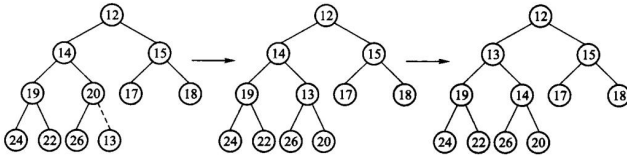


图 5.15 在图 5.14 的最小堆里插入 13: 13 从末尾一路上浮, 停在父结点比它小的地方。

`remove_min` 的手法是固定的: 把最后一个元素搬到根上, 长度减一, 再让它下沉。为什么是最后一个? 因为只有拿掉最后一个位置, 剩下的才仍然是一棵完全二叉树。下沉时必须和两个孩子里较小的那个交换——跟较大的换会破坏「父亲不大于两个孩子」。

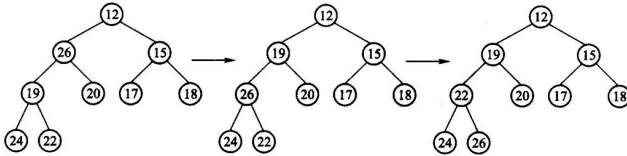


图 5.16 在图 5.14 的最小堆里删除 14: 末端元素填进空出来的位置, 再与较小的那个孩子逐层交换下沉, 直到它不大于自己的孩子。

5.5.1a 建堆为什么是 $O(n)$ 而不是 $O(n \log n)$

把一个无序序列变成堆, 做法是从最后一个非叶结点起, 倒着对每个结点做一次下沉:

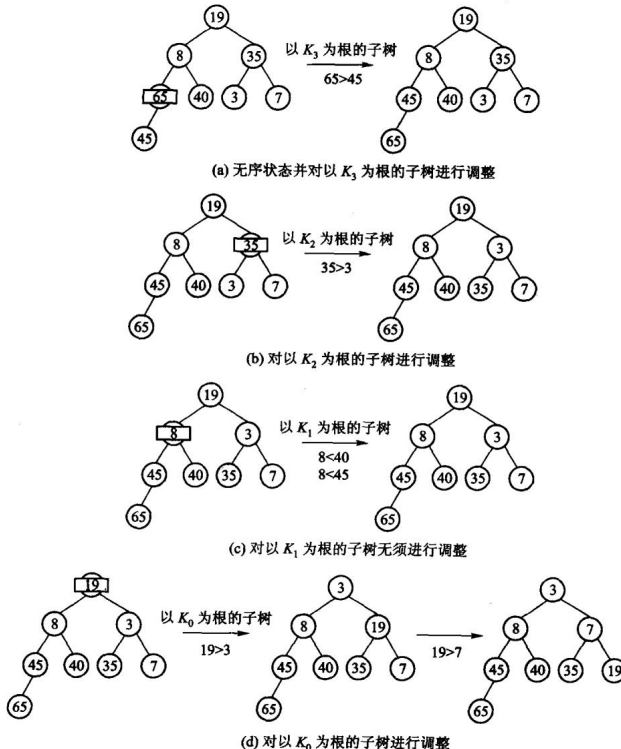


图 5.17 建堆过程示例 (原书图 5.17 的筛选法)。倒着做的理由是: 对某个结

点下沉时，它的两棵子树必须已经是堆——从最后一个非叶结点往前扫，正好保证这一点。叶结点本身就是堆，所以后半一半结点一次都不用碰。

粗看这是 $O(n \log n)$ ：sift_down 一次最多走一条树高那么长的路，是 $O(\log n)$ ；非叶结点大约 $n/2$ 个，乘起来就是 $n/2 \cdot \log n$ 。原书特意说这只是一个粗略的上界。

细算要用到一件事：下沉的代价不是 $\log n$ ，而是「这个结点到最底层还有多远」。越靠近底层的结点越多，而它们能下沉的距离越短——两者正好互相抵消。

先把这个堆放大成一棵满二叉树。设堆的高度为 $h = \lfloor \log_2 n \rfloor$ （根在第 0 层）。高度同为 h 的满二叉树有 $2^{h+1} - 1 \geq n$ 个结点，每一层都排满，而且每个结点能下沉的距离都不比原堆里对应位置的短。所以在这棵满树上算出来的总代价，是原堆的一个上界——这一步是必要的，因为一般的 n 下堆的最后一层未必满，层数也要取整，直接把「共 $\log n$ 层」当等式用是不严谨的。

满树的第 i 层恰有 2^i 个结点，其中的结点最多下沉 $h - i$ 层，于是

$$\text{建堆代价} \leq \sum_{i=0}^h 2^i (h - i)$$

令 $j = h - i$ 代入：

$$\sum_{i=0}^h 2^i (h - i) = \sum_{j=0}^h 2^{h-j} \cdot j = 2^h \sum_{j=0}^h \frac{j}{2^j} < 2^h \cdot 2 = 2^{h+1} \leq 2n$$

最后两步用的是 $\sum_{j \geq 0} j/2^j = 2$ ，以及 $h = \lfloor \log_2 n \rfloor$ 蕴含 $2^h \leq n$ 。

所以建堆的时间复杂度是 $O(n)$ ——可以在线性时间内把一个无序序列变成堆。

另一种写法（不必先放大成满树）： n 个结点的堆里，高度为 j 的结点至多 $\lceil n/2^{j+1} \rceil$ 个，每个最多下沉 j 层，于是总代价 $\leq \sum_{j \geq 0} \lceil n/2^{j+1} \rceil \cdot j = O(n)$ 。两种证法算的是同一件事：越靠近底层的结点越多，能沉的距离越短。

这个结论有实际后果：第 8.3.2 节的堆排序总代价是 $O(n \log n)$ ，但那 $\log n$ 全部来自后面 n 次取最小值，建堆那一步是白送的。反过来，如果一个个 insert 建堆——每次上浮 $O(\log n)$ ， n 次就是 $O(n \log n)$ ——就把这份便宜丢掉了。

堆建好之后，插入、删除最小元、删除任意元素的平均与最差代价都是 $O(\log n)$ ，因为树高就是 $\log n$ 。但最小堆只适合查最小值，查任意值的效率不高——要找一个给定的键，除了从头扫没有更好的办法。这正是第 10 章要另起炉灶讲检索的原因。

5.5.2 优先队列

优先队列保存带关键码的元素，核心操作是查看或移除当前最小（或最大）元素，而不是保持全部元素有序。无序表的插入可为 $O(1)$ ，但取最小值要 $O(n)$ ；有序表取最小值可为 $O(1)$ ，但插入要移动元素。堆在两者之间取得平衡：查看堆顶为 $O(1)$ ，插入与移除堆顶为 $O(\log n)$ ，建堆为 $O(n)$ 。

本书的 `MinHeap<T>` 就是一个最小优先队列：insert 对应入队，remove_min 对

应取出最高优先级任务，空队列以 `std::nullopt` 表示。Huffman 构造反复取两个最小权值，Dijkstra 和 Prim 则反复取当前距离或边权最小的候选；这些算法需要的是“下一项最优”，不需要把整个队列排序。若应用要求相同优先级保持到达顺序，还要把到达序号作为第二关键码显式存入元素。

5.6 Huffman 树及其应用

为什么这一节没有 Python 版

本节的 Huffman 教学实现同时承担树结点的所有权、优先队列数组和异常路径的清理；例如权值校验必须在第一次 new 之前完成，否则中途抛异常会泄漏已经建立的结点。Python 的 `heapq` 与垃圾回收会把这两个存储问题藏掉，留下的只是一个算法结果。因此这里不提供 Python 版，避免读者误以为两种语言承担的是同一层教学内容。

同样是四个权为 6、2、3、4 的外部结点，树的形状不同，带权外部路径长度就不同：

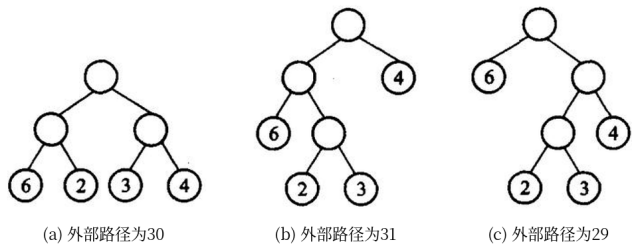


图 5.18 三棵外部结点权值同为 6、2、3、4 的扩充二叉树。(a) $6 \times 2 + 2 \times 2 + 3 \times 2 + 4 \times 2 = 30$; (b) $6 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 3 + 4 \times 1 = 31$; (c) $6 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 3 + 4 \times 2 = 29$ 。(c) 最小，它就是这组权值的 Huffman 树——权越大的叶离根越近，总长就越小。

Huffman 树反复取出两个最小权，合成它们的和，直到只剩一棵——这就是前缀编码的那棵树。根权等于全部叶子权之和。实现就在 5.5 那份教学版清单里的 `HuffmanTree`。

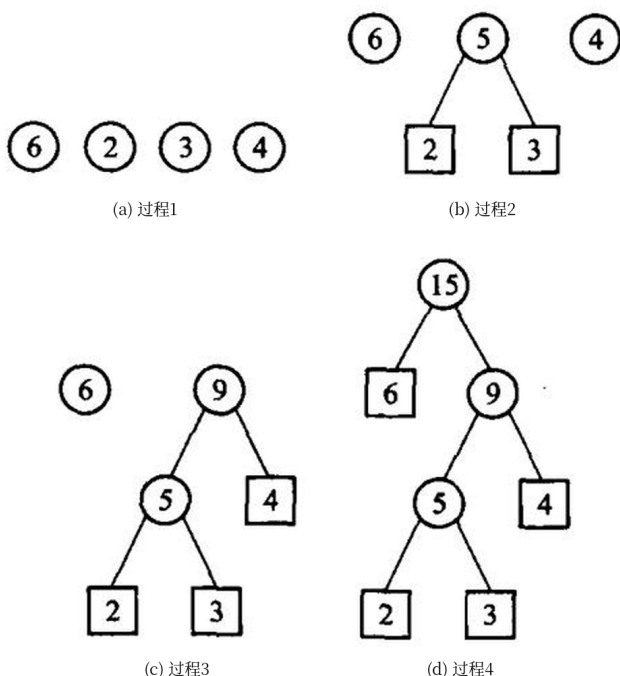


图 5.19 Huffman 树的构造过程： n 个权各自成为一棵单结点树；每次挑出根权最小的两棵，合成一棵新树、新根的权是两者之和；重复 $n - 1$ 次，集合里只剩一棵。

为什么用堆：每一轮都要「取当前最小的两棵」。用数组线性扫是 $O(n)$ 一轮、总共 $O(n^2)$ ；用最小堆是 $O(\log n)$ 一轮、总共 $O(n \log n)$ 。这是 5.5 节那个数据结构 在这里换来的东西。

衡量一棵 Huffman 树好不好，用带权路径长度 (WPL)：每个叶子的权重乘以它的深度再求和。以原书的权 2、3、4、7 为例，合并过程是 $2+3=5 \rightarrow 4+5=9 \rightarrow 7+9=16$ ，于是 2 和 3 落在第 3 层、4 在第 2 层、7 在第 1 层：

$$WPL = 2 \times 3 + 3 \times 3 + 4 \times 2 + 7 \times 1 = 30$$

Huffman 树的意义就是让这个数最小——权大的离根近，编码就短。教学版的测试把 30 这个数字直接写成断言：合并时若取的不是最小的两个，它立刻变红。

教学版有一处值得单独说的写法：构造函数先把全部权重检查一遍，再动手 **new**。顺序反过来的话，在第 k 个权重上发现负数时前 $k-1$ 个结点已经建好了，一抛就全漏。这不是纸上推演——本书作者第一版正是先检查边建，LeakSanitizer 当场把它报了出来：

```
==2738715==ERROR: LeakSanitizer: detected memory leaks
Direct leak of 24 byte(s) in 1 object(s) allocated from:
    #1 HuffmanTree::HuffmanTree(int const*, unsigned long) teaching.hpp:180
```

5.6.2 Huffman 编码

编码与译码

建出树只是半程。Huffman 树的用途是给字符编码，这一节把它走完。

问题从哪来。要传电文 `abbaaadc`。定长编码给每个字符 2 位 ($a=00, b=01, c=10, d=11$)，总共 16 位。想更短，就得让出现次数多的字符用更短的码。比如 $a=0, b=1, c=01, d=10$ ，电文变成 10 位——但这样的电文没法译码：收到 `011`，既可以读成 `a b b`，也可以读成 `c b`。

症结是「前缀」。0 是 01 的前缀，所以读到 0 时无法判断该停还是该再读一位。解决办法是要求任何字符的编码都不是另一个字符编码的前缀——这种编码叫前缀码。

Huffman 树天然给出前缀码。规则：从每个结点引向左孩子的边标 0、引向右孩子的边标 1，从根走到某个叶子，一路的 0/1 连起来就是那个字符的编码。为什么一定无前缀冲突？因为字符只住在叶子上，而一个叶子不可能出现在另一个叶子的路径上。

原书的编码示例是这样一棵树：

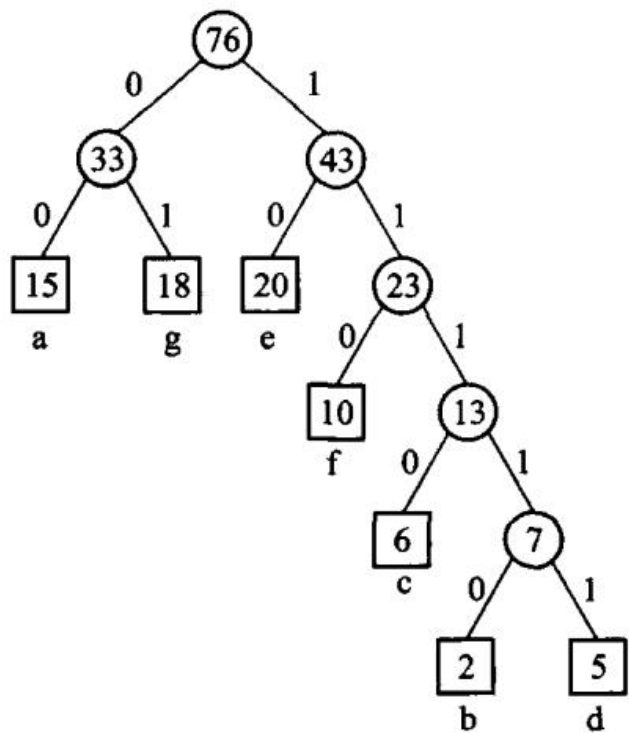


图 5.20 Huffman 编码示例：左边的边标 0、右边的边标 1，从根到叶一路读下来就是那个字符的编码。字符只住在叶子上，所以没有一个编码会是另一个的前缀。

以 `abbaaadc` 为例，四个字符的频率是 $a \times 4, b \times 2, c \times 1, d \times 1$ ，建出的 Huffman 树给出

字符	频率	编码	位数
a	4	0	1
b	2	10	2
c	1	110	3
d	1	111	3

电文编成 14 位，比定长的 16 位短。注意 **14** 正好等于这棵树的 **WPL**——这不是巧合：WPL 是 $\sum(\text{权} \times \text{深度})$ ，而权就是出现次数、深度就是码长，两者算的是同一个和。5.6 开头说「Huffman 树让 WPL 最小」，翻译过来就是 它让这段电文的编码总长最短。

译码用的是同一棵树：从根出发，读 0 走左、读 1 走右，走到叶子就吐出一个字符，然后回到根接着读。前缀码保证这个过程不会有歧义。

教学版实现了 `code_of / encode / decode` 三个函数，就在 5.5 那份清单里。三处边界值得一提，测试各有一条用例守着：

- 比特串走到一半就没了（比如传丢了最后一位）→ 返回空 optional，而不是吐出半个字符；
- 出现既不是 **0** 也不是 **1** 的字符 → 同样返回空 optional；
- 整棵树只有一个字符：从根到叶的路径是空串，那样的编码根本没法传。本书约定给它一位 "0"。这是真实的边界，不是抠字眼。

还有一个反直觉的结论：如果所有字符频率相同，**Huffman** 一位都省不下来。8 个等权字符建出的是一棵平衡树，每个字符恰好 3 位——退化成定长编码。压缩的收益完全来自频率的不均匀。教学版的测试把这条也写成了断言。

（把这套编码器扩展成能压缩文件，需要再加两步：把码表本身也写进输出，以及处理最后不足一字节的那几位。原书的上机题正是这么布置的。）

5.6a 进阶（选读）：从教学版到工程版

这一节可以整节跳过。工程版在 `code/ ch05/ binary_tree/ modern.hpp` 与 `code/ ch05/ heap_huffman/ modern.hpp`，与教学版的差别有四处，第一处是本章特有的。

一、递归的深度限制，以及怎么绕开。教学版的 `destroy` 与 `clone` 都是递归的——形状和树的定义一样，好读。代价是递归深度等于树高：一棵退化成链的树（比如按升序往 BST 里插入）会把运行栈压穿。本机实测（Linux/gcc 13.3/8MB 栈）：纯左链 50 万结点，递归 `clone` 即段错误；100 万结点，递归 `destroy` 段错误。

工程版把两者都改成迭代。`destroy` 用的是一个漂亮的办法——右旋到没有左孩子，再沿右链删：每次旋转把左子树提上来，树被逐步拉直成一条右链，然后一个一个删。总代价仍是 $O(n)$ ，额外空间 $O(1)$ ，而且不分配内存，所以能保持 `noexcept`：

```
/// 释放整棵树。** 迭代实现 **，栈深度恒定。
///
/// 递归版 `destroy(left); destroy(right); delete node;` 在退化成链的树上会压穿栈——
/// 实测纯左链 100 万结点即段错误（`collab/UNVERIFIED-RISKS.md` 有复现方法）。
```

```

/// 这里用「右旋到没有左孩子，再沿右链删」的经典办法：每次旋转把左子树提上来，
/// 树被逐步拉直成一条右链，然后一个一个删。总代价仍是  $O(n)$ ，额外空间  $O(1)$ ，
/// 而且不分配内存，所以能保持 noexcept。
static void destroy(Node* node) noexcept {
    while (node != nullptr) {
        if (node->left != nullptr) {
            Node* const left = node->left;    // 右旋：左孩子成为新的根
            node->left = left->right;
            left->right = node;
            node = left;
        } else {
            Node* const right = node->right;
            delete node;
            node = right;
        }
    }
}

```

clone 则用一把显式栈代替调用栈——结点放在堆上，深度不再受线程栈限制；中途抛异常时回收已建好的部分，保持强异常保证。用的正是本章自己那把手写链式栈。

注意这条与 **D-001 §3d** 不冲突：周游的递归版仍是主教学实现（递归结构正是要教的），被改成迭代的只有释放与深拷贝这两件与教学无关的杂务。原书【算法 5.4】—【算法 5.6】的非递归周游作为补充保留在工程版里。

二、**MinHeap** 对元素类型的编译期约束。工程版类头有一条 `static_assert`，要求 `T` 的移动构造与移动赋值都 `noexcept`——扩容搬迁靠的就是它们，判据与 3.1.2a 说过的是一条。

三、**Huffman** 构造的两处防御。工程版在合并前检查 `left->weight + right->weight` 会不会溢出 `int`，并用层层 `try/catch` 保证「中途任何一步失败，已经取出来的裸结点都被回收」。教学版只做了参数预检查，这两处留给进阶。

四、其余与前几章相同：五法则、`[[nodiscard]]`、`noexcept`、`copy-and-swap`。

本章小结

二叉树每个结点至多两个有左右之分的孩子。满二叉树、完全二叉树和扩充二叉树是三种常用特殊形态；第 i 层至多 2^i 个结点， $n_0 = n_2 + 1$ 。周游有先序、中序、后序和层次。链式存储用左右指针；完全二叉树还可以按层编号放进数组，堆就是这种用法。二叉搜索树加上左小右大，中序即排序。堆把最值放在根；Huffman 树反复合并两个最小权，得到带权路径长度最小的树。

习题

补充证明题（参考课程第 5 章）

1. 判断“先序和后序遍历序列总能唯一确定二叉树”是否成立；若不成立给出最小反例。
2. 设计 $O(n)$ 算法检查数组是否为大顶堆，并说明为什么只需检查每个非根结点与父结点的关系。
3. 证明含 n 个结点的满二叉 Huffman 树叶子数为 $(n+1)/2$ 。
4. 分别画出含 3 个结点的二叉树的所有不同形态。
5. 一棵二叉树的先序是 ABCDEFG、中序是 CBDAFEG，画出这棵树并写出后序。
6. 证明：有 n 个结点的二叉树，空指针域的个数是 $n+1$ 。
7. 完全二叉树按层编号，写出结点 i 的父、左孩子、右孩子公式，并证明。
8. 写出层次周游的算法，并说明为什么需要队列。
9. 在二叉搜索树中插入序列 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80，画出结果；再删除 50，画出删除后的树。
10. 对权 2, 3, 4, 7, 8 构造一棵 Huffman 树，计算带权路径长度，并给出一组前缀编码。

上机题

1. 由先序和中序序列重建二叉树，再输出后序。
2. 实现二叉搜索树的插入、按键删除和中序输出，并用有序插入验证会退化成链。
3. 用最小堆对 n 个整数排序，并与直接插入比较运行时间。
4. 根据一组权值建 Huffman 树，输出每个权的编码。
5. 表达式二叉树（原书上机题第 2 题）。对简单的四则运算表达式：（1）读入任意一个不带括号的前缀表达式、可带括号的中缀表达式或不带括号的后缀表达式，在机内建出对应的表达式二叉树，并以字符图显示；（2）对建好的树，按要求输出前缀表达式（不带括号）、中缀表达式（可带括号但不许冗余）或后缀表达式（不带括号）。所谓冗余括号，就是去掉它不影响计算顺序的括号。

第 6 章 树

一般树允许一个结点有任意多个孩子。本章用「左孩子、右兄弟」表示它：child 指向第一个孩子，sibling 指向下一个兄弟。并查集则回答另一类问题：若干元素分属哪些互不相交的集合。

源码：一般树和并查集、可运行示例、测试。

6.1 树的定义和基本术语

树形结构用分支关系定义层次：一个结点至多一个前驱，但可以有任意多个后继。家谱、机关编制、文件系统目录、编译器的句法树，都是树。和第 5 章的二叉树不同，一般树的结点不限制孩子个数。

6.1.1 树和森林

树是 n ($n \geq 1$) 个结点的有穷集合 T ，满足：有且仅有一个称为根的结点；其余结点被分成 m ($m \geq 0$) 个互不相交的集合，每个集合又是一棵树，叫做根的子树。这个定义是递归的。

也可以用二元关系来写。结点集 K 上有一个关系 r ：恰好一个结点没有前驱，它是根；其余每个结点恰好一个前驱；从根到任意结点都存在一条由关系元组串起来的路径。

父、子、兄弟、根、叶、度、层、路径这些词，含义与二叉树相同。结点的度是孩子个数，树的度是各结点度的最大值。根在第 0 层，非根结点的层数是父结点层数加 1。

自然界里孩子的左右次序往往无所谓，这种树叫无序树。计算机存储是有序的，所以实现时通常把孩子从左到右编上号，当作有序树。注意：度为 2 的有序树还不是二叉树——删掉第一个孩子后，第二个会顶上来占第一的位置；二叉树必须能表示「左空、右不空」这种左右不对称。

森林是零棵或多棵互不相交的树的集合（通常有序）。一棵树里，某个结点的全部子树组成一个森林；给这个森林加上一个公共根，就又变成一棵树。

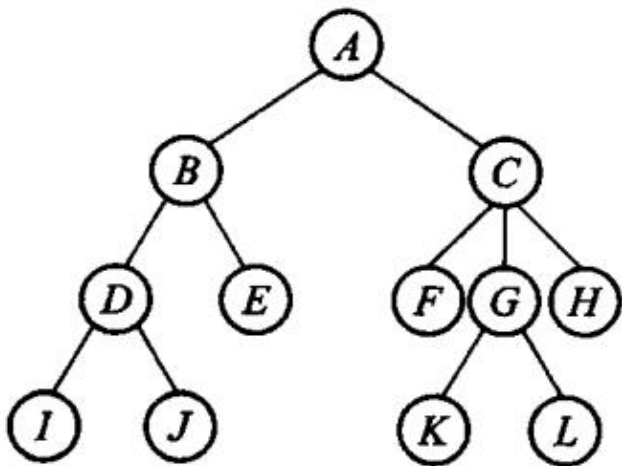


图 6.1 一般树的树形表示。

树有多种画法。树形表示法是根在上的倒挂树；凹入表示法用长短线表示层次，像书的目录；文氏图用嵌套圆；嵌套括号把根写在左边、子树写在括号里，例如 $A(B(D(I,J),E), C(F,G(K,L),H))$ 。表示法多样，说明树在建模里用得广。




图 6.2 树形结构的各种表示法

图 6.2 同一棵树的三种等价表示。凹入表适合按层次阅读，文氏图突出包含关系，嵌套括号则便于作为文本编码或输入。

例如 A 的孩子是 B、C、D，B 的孩子是 E、F。用左孩子 / 右兄弟画出来：

```

A
├ child → B — sibling → C — sibling → D
│   └ child → E — sibling → F
  
```

任意的树只需两个指针域。代价是不能 $O(1)$ 取得「第 k 个孩子」，必须沿兄弟链走过去。

6.1.2 森林与二叉树的等价转换

树和森林都可以一对一地变成二叉树，相关操作也就都能转到二叉树上做。形象的做法是「连线、切线、旋转」三步：

1. 连线：把兄弟结点用线连起来。

2. 切线：只保留父结点到第一个孩子的连线，砍掉到其余孩子的连线。
3. 旋转：以根为轴顺时针转一下，画面才像通常的二叉树。

转换后，一个结点的左孩子是它在原树（或森林）里的第一个孩子，右孩子是原来的下一个兄弟。左枝上是父子关系，右枝上是兄弟关系。单棵树的根没有兄弟，所以转成二叉树后根的右孩子一定为空。

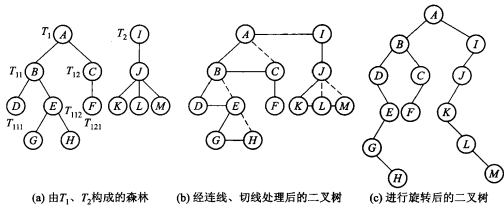


图 6.3 森林转换为二叉树

图 6.3 森林转换为二叉树的过程：先把兄弟连线，再切去多余的父子线，最后旋转整理方向。

形式地说：森林 $F = \{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ 转成二叉树 $B(F)$ —— F 空则 $B(F)$ 空；否则 $B(F)$ 的根是 T_1 的根， $B(F)$ 的左子树是 T_1 的子树森林转成的二叉树， $B(F)$ 的右子树是 $\{T_2, \dots, T_n\}$ 转成的二叉树。

反过来是三步的逆：逆时针旋转；若 x 是 y 的左孩子，就把 x 以及 x 右侧整条右链上的结点都补连到 y ；再删掉所有到右孩子的边。二叉树 B 对应的森林 $F(B)$ ：空树对应空森林；否则 $F(B)$ 是一棵以 B 的根为根、以 $F(B_L)$ 为子树森林的树，再加上 $F(B_R)$ 。这两种转换互逆。

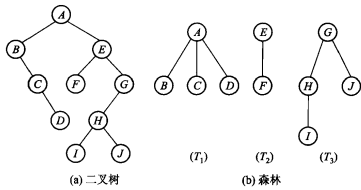


图 6.4 二叉树转换为森林

图 6.4 上述转换的逆过程，完整保留二叉树和对应森林的全部子图。




图 6.5 森林和对应的二叉树

图 6.5 森林与对应二叉树的互相转换，完整保留原书的森林、二叉树和题注。

6.1.3 树的抽象数据类型

和二叉树一样，树的 ADT 分结点类和树类。结点保存自身值，以及指向最左孩子、下一个兄弟和父结点的链接；树类保存根（森林时根还可以沿兄弟链相连）。对外运

算包括：用一个值建立根；在某结点下插入第一个孩子；在某结点旁插入下一个兄弟；查询父结点；删除一棵子树；以及先根、后根、层次三种周游。插入和删除必须同时维护父链、孩子链和兄弟链，不能只改其中一条。原书【代码 6.1】【代码 6.2】只给出声明，本书把这些运算直接写在 GeneralTree 上，不再另设空基类。

6.1.4 树的周游

先根：先访问结点，再依次周游各孩子子树。后根：先周游各孩子子树，再访问结点。层次：按离根的距离一层一层走，需要队列。对本节的例子：

周游	顺序	本例
先根	结点，再孩子子树	A B E F C D
后根	孩子子树，再结点	E F B C D A
层次	按离根的距离	A B C D E F

递归周游和递归销毁在极深的退化树上会耗尽调用栈，和第 5 章是同一类风险。

6.2 树的链式存储结构

一般树的存储比二叉树麻烦，因为度不固定。常见有四种想法，本章主实现是第四种。

6.2.1 “子结点表”表示方法

“子结点表”表示法让每个结点保存一张按从左到右排列的孩子指针表，表项还可以带有指向下一个孩子的链接；结点本身另存值和父结点链接。最左孩子由表头直接得到，沿表即可找到其余孩子。取第 k 个孩子若表用数组可为 $O(1)$ ，若用链表则要沿表走 k 步。

这种表示法的代价是：度不固定时数组表需要扩容，孩子序列中间插入还要搬动后面的指针；空间上，度为 d 的结点要留 d 个指针槽，孩子很少时会浪费。本章随后用“左子/右兄”把每个结点的链接数固定为两个。

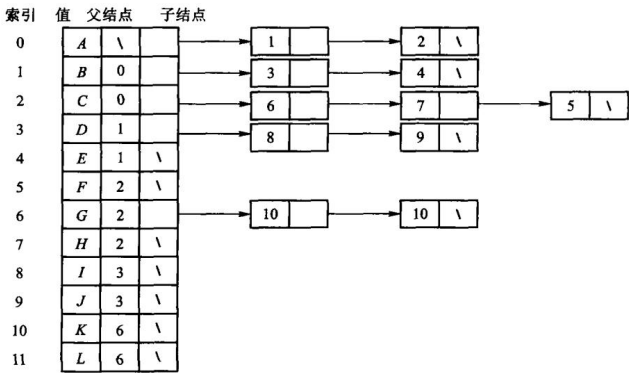


图 6.6 每个结点单独保存孩子表的表示法。

6.2.2 静态“左子/右兄”表示法

下面介绍“子结点表”表示法的一个改进：静态“左子/右兄”（也称“左子结点/右兄弟结点”，left child/right sibling）表示法。它把每个结点的孩子表改成两个链接域，使访问结点的右侧兄弟结点更加方便。

图 6.7 是一个静态“左子/右兄”实例，结点仍然存放在数组中，数组下标代替指针。每个结点元素包括四个域：结点的值、指向父结点的链接、指向最左子结点的链接，以及指向右侧兄弟结点的链接。因此每个结点的存储空间大小固定；与“子结点表”相比，链接关系更直接，空间效率也更高。

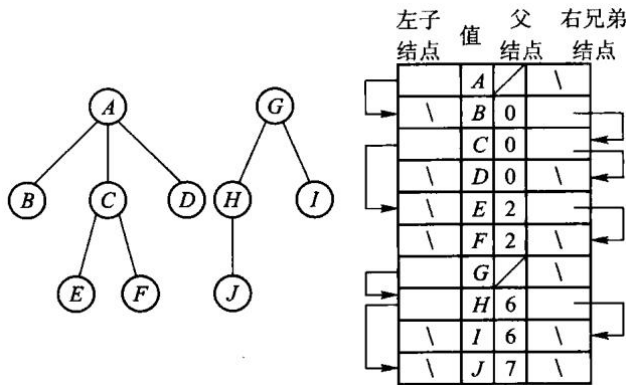


图 6.7 左孩子—右兄弟表示法把任意度的树压成两个链接域。

如果两棵树存储在同一个数组中，把其中一棵树添加为另一棵树的子树就很简单。把图 6.7 中以 A 为根的树变成 H 的最左子树，合并结果如图 6.8 所示。结点数组中只需调整 3 个链接：将 H 的最左子结点指向 A，将 A 的父结点指向 H，再将 A 的右侧兄弟指向 J。其余结点的值和链接都不变。

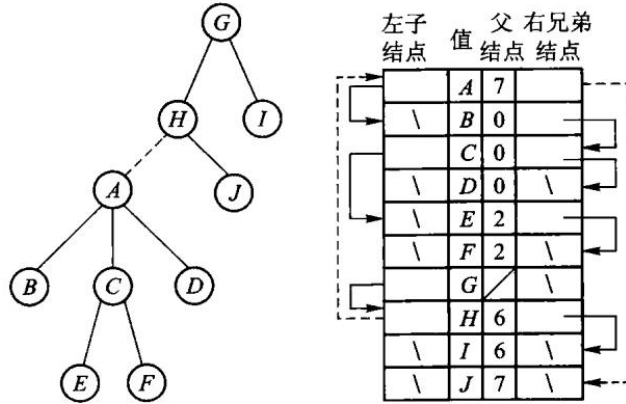


图 6.8 静态数组中的左子、右兄链接和树的归并。

6.2.3 动态表示法

树的结点数和各结点的孩子数都可能随时变化。若预先限定树的最大度数，就可以给每个结点分配固定数量的指针，但度数较小时会浪费空间，超过上限时又必须改

动整个表示法，插入新孩子也不灵活。

另一种办法是为每个结点动态分配空间，并在结点中保存一张可变长度的孩子指针表（必要时还可保存孩子数）。孩子增加或删除时，只需调整这一结点的表。这种表示法本质上仍是“子结点表”，区别在于结点不再集中放在一个数组中，而是逐个从堆上分配；因此树的大小事先未知、会频繁长出新结点时更合适。图 6.9(a) 是树形结构，图 6.9(b) 展开了每个结点的动态孩子表。

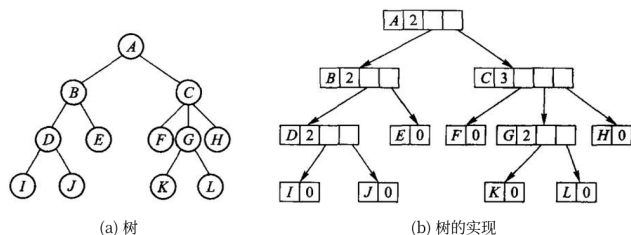


图 6.9 树的动态表示法：(a) 的每个结点在 (b) 里都是一块单独分配的空间，里面存着孩子数和一张长度可变的孩子指针表。

6.2.4 动态“左子/右兄”二叉链表表示法

这是本章的主实现。任意度的树只需两个指针域：child 指向第一个孩子，sibling 指向下一个兄弟。再加一个 parent 便于向上走。代价是取第 k 个孩子必须沿兄弟链走 k 步。

```
#include "modern.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    dsa::GeneralTree<char> tree;
    tree.create_root('A');
    auto* b = tree.insert_first(tree.root(), 'B');
    auto* c = tree.insert_next(b, 'C');
    tree.insert_next(c, 'D');
    tree.insert_first(b, 'E');
    tree.insert_next(tree.root()->child->child, 'F');

    std::cout << " 先根: ";
    tree.preorder([](char value) { std::cout << value; });
    std::cout << "\n后根: ";
    tree.postorder([](char value) { std::cout << value; });
    std::cout << "\n层次: ";
    tree.breadth_first([](char value) { std::cout << value; });
    std::cout << '\n';

    dsa::DisjointSet sets(5);
    sets.unite(0, 1);
}
```

```

sets.unite(1, 2);
sets.unite(3, 4);
std::cout << "0 与 2 同集合: " << (sets.same(0, 2) ? " 是" : " 否") << '\n';
std::cout << "0 与 3 同集合: " << (sets.same(0, 3) ? " 是" : " 否") << '\n';
}

```

在仓库根目录运行:

```

c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch06/general_tree \
    code/ch06/general_tree/demo.cpp -o /tmp/tree-demo
/tmp/tree-demo

```

输出是:

```

先根: ABEFCD
后根: EFBCDA
层次: ABCDEF
0 与 2 同集合: 是
0 与 3 同集合: 否

```

`insert_first(parent, value)` 把新结点插到孩子链的最前面; `insert_next(node, value)` 插到该结点的下一个兄弟。先插入 B, 再 `insert_next(B, C)`、`insert_next(C, D)`, 孩子从左到右就是 B、C、D。

`create_root` 清空旧树并新建根。`insert_first` 先让新结点的 `sibling` 指向原来的第一个孩子, 再把它接到 `parent->child` 上——所以后插入的孩子会出现在兄弟链前端。`delete_subtree` 沿着父的孩子链或森林的根兄弟链找到指向它的指针, 改写成下一个兄弟, 再递归销毁。

孩子-兄弟树:

```

template <typename T>
class GeneralTree {
public:
    struct Node {
        T value;
        Node* child{nullptr};
        Node* sibling{nullptr};
        Node* parent{nullptr};

        explicit Node(const T& value) : value(value) {}
    };

    GeneralTree() = default;

    GeneralTree(const GeneralTree& other) : root_(clone(other.root_, nullptr)) {}

```

```

GeneralTree& operator=(const GeneralTree& other) {
    if (this != &other) {
        GeneralTree copy(other);
        swap(copy);
    }
    return *this;
}

GeneralTree(GeneralTree&& other) noexcept : root_(other.release()) {}

GeneralTree& operator=(GeneralTree&& other) noexcept {
    if (this != &other) {
        clear();
        root_ = other.release();
    }
    return *this;
}

~GeneralTree() { clear(); }

void swap(GeneralTree& other) noexcept {
    using std::swap;
    swap(root_, other.root_);
}

[[nodiscard]] Node* root() noexcept { return root_; }
[[nodiscard]] const Node* root() const noexcept { return root_; }

void create_root(const T& value) {
    clear();
    root_ = new Node(value);
}

Node* insert_first(Node* parent, const T& value) {
    if (parent == nullptr) {
        throw std::invalid_argument("parent must not be null");
    }
    Node* node = new Node(value);
    node->sibling = parent->child;
    node->parent = parent;
    parent->child = node;
    return node;
}

Node* insert_next(Node* node, const T& value) {
    if (node == nullptr) {

```

```

        throw std::invalid_argument("node must not be null");
    }
    Node* next = new Node(value);
    next->sibling = node->sibling;
    next->parent = node->parent;
    node->sibling = next;
    return next;
}

[[nodiscard]] Node* parent_of(Node* node) const noexcept {
    return node == nullptr ? nullptr : node->parent;
}

void delete_subtree(Node* node) {
    if (node == nullptr) {
        return;
    }

    Node** link = node->parent == nullptr ? &root_ : &node->parent->child;
    while (*link != nullptr && *link != node) {
        link = &(*link)->sibling;
    }
    if (*link != node) {
        throw std::invalid_argument("node is not part of this tree");
    }

    *link = node->sibling;
    node->sibling = nullptr;
    destroy(node);
}

void clear() noexcept {
    destroy(root_);
    root_ = nullptr;
}

template <class Visitor>
void preorder(Visitor&& visitor) const {
    pre(root_, visitor);
}

template <class Visitor>
void postorder(Visitor&& visitor) const {
    post(root_, visitor);
}

// >>> dual-tag

```

```

/// 【算法 6.10】带双标记位的先根次序表示 → 「左子/右兄」链式树。
///
/// 顺序表示里每个结点只带两个标志位: `has_child` (原书 ltag == 0) 和
/// `has_sibling` (原书 rtag == 0)。光靠先根次序 + 这两位就能把链恢复出来,
/// 靠的是先根次序的一条性质: ** 任何结点的子树都紧跟在它后面 **,
/// 子树排完才轮到它的下一个兄弟。
///
/// 于是「谁是某个结点的右兄弟」这件事要等它整棵子树扫完才知道——用栈记着:
/// 扫到 `has_sibling` 的结点就压栈; 扫到没有孩子的结点 (子树到头了) 就弹一个出来,
/// 把刚建的结点接成它的右兄弟。
struct DualTagNode {
    T value;
    bool has_child;    ///< 原书 ltag == 0
    bool has_sibling;  ///< 原书 rtag == 0
};

[[nodiscard]] static GeneralTree from_dual_tag(const DualTagNode* nodes,
↪ std::size_t count) {
    GeneralTree tree;
    if (count == 0) {
        return tree;
    }
    if (nodes == nullptr) {
        throw std::invalid_argument("from_dual_tag: 结点数组是空指针");
    }

    // 原书用 `stack<TreeNode<T>*> aStack`, 这里用 vector 当栈 (见 unit.json 豁免)。
    std::vector<Node*> waiting; // 已扫到、还等着接右兄弟的结点
    Node* current = new Node(nodes[0].value);
    tree.root_ = current;

    for (std::size_t i = 0; i + 1 < count; ++i) {
        if (nodes[i].has_sibling) {
            waiting.push_back(current);
        }
        Node* fresh = new Node(nodes[i + 1].value);
        if (nodes[i].has_child) {
            current->child = fresh;
            fresh->parent = current;
        } else {
            // 子树到头了: 刚建的结点属于栈顶那个结点的右兄弟。
            //
            // 原书这里直接 `aStack.top()`, ** 没有判空 **。标志位不自洽的输入
            // (例如全是 has_child=false、has_sibling=false) 会让它对空栈取顶,
            // 那是未定义行为 (证据见 legacy.md 缺陷 4)。这里判空并抛异常。
            if (waiting.empty()) {
                delete fresh;
            }
        }
    }
}

```



```

        throw std::invalid_argument("from_dual_tag: 标志位不自洽, 右兄弟无
        ↪ 处安放");
    }
    Node* owner = waiting.back();
    waiting.pop_back();
    owner->sibling = fresh;
    fresh->parent = owner->parent; // 兄弟与它共享同一个父结点
}
current = fresh;
}
// 先根次序里最后一个结点必是叶子, ** 而且没有下一个兄弟 **——
// 它的孩子和它的右兄弟都只能排在它后面, 而它已经是最后一个了。
// 按标记的定义, 末结点必然 `ltag == 1 且 rtag == 1`。
// 循环只走到 count-2, 所以末结点的两个标志位都得在这里单独查。
//
// ** 不自洽就拒绝, 不做「尽量还原」**: 压栈(有兄弟)与出栈(子树到头)
// 必须一一配对, 配不上的序列不对应任何森林的编码。见 legacy.md 缺陷 4。
if (nodes[count - 1].has_child || nodes[count - 1].has_sibling ||
    ↪ !waiting.empty()) {
    throw std::invalid_argument("from_dual_tag: 标志位不自洽, 序列没有正常收
    ↪ 尾");
}
return tree;
}
// <<< dual-tag

template <class Visitor>
void breadth_first(Visitor&& visitor) const {
    std::vector<Node*> queue;
    for (Node* node = root_; node != nullptr; node = node->sibling) {
        queue.push_back(node);
    }
    for (std::size_t index = 0; index < queue.size(); ++index) {
        visitor(queue[index]->value);
        for (Node* child = queue[index]->child; child != nullptr;
            child = child->sibling) {
            queue.push_back(child);
        }
    }
}

private:
    // Recursive destruction and traversals preserve the textbook presentation.
    // They have a Stack Overflow Risk for a pathologically deep tree.
    static void destroy(Node* node) noexcept {
        if (node == nullptr) {
            return;

```

```

    }
    destroy(node->child);
    destroy(node->sibling);
    delete node;
}

static Node* clone(const Node* node, Node* parent) {
    if (node == nullptr) {
        return nullptr;
    }
    Node* copy = new Node(node->value);
    copy->parent = parent;
    try {
        copy->child = clone(node->child, copy);
        copy->sibling = clone(node->sibling, parent);
    } catch (...) {
        destroy(copy);
        throw;
    }
    return copy;
}

template <class Visitor>
static void pre(Node* node, Visitor& visitor) {
    for (; node != nullptr; node = node->sibling) {
        visitor(node->value);
        pre(node->child, visitor);
    }
}

template <class Visitor>
static void post(Node* node, Visitor& visitor) {
    for (; node != nullptr; node = node->sibling) {
        post(node->child, visitor);
        visitor(node->value);
    }
}

Node* release() noexcept {
    Node* result = root_;
    root_ = nullptr;
    return result;
}

Node* root_{nullptr};
};

```

6.2.5 父指针表示法和在并查集中的应用

并查集要防的是树退化成一条链。原书给了两条改进，本书都实现了。

等价类和并查集

并查集 (union/find) 是一种由若干互不相交子集组成的集合抽象。它的两个基本操作是：find 判断两个元素是否属于同一集合，union 把两个集合归并为一个集合。它常用来维护“已经连通”“属于同一组”这类关系。

形式地说，集合 S 上的关系 R 是等价关系，当且仅当满足：对所有 x 有 $(x, x) \in R$ (自反性)；若 $(x, y) \in R$ ，则 $(y, x) \in R$ (对称性)；若 $(x, y) \in R$ 且 $(y, z) \in R$ ，则 $(x, z) \in R$ (传递性)。若 $(x, y) \in R$ ，称 $x、y$ 等价；元素 x 的等价类是

$$[x]_R = \{y \in S : (x, y) \in R\}.$$

所有等价类互不相交，它们的并正好是 S ，因此等价关系就是对 S 的一种划分。
给定 n 个元素和若干等价偶对 (x, y) ，划分过程从 n 个单元素集合开始。依次读入每个偶对，先查找 $x、y$ 所在子集；若两个根不同，就把这两个子集合并成一个。最后剩下的非空子集就是由这些偶对确定的等价类。实现这一过程需要三种操作：为每个元素建立独立集合；找到元素所在子集的标识 (根)；把两个子集归并。

用父指针表示时，把每个子集看成一棵树，森林中的每棵树代表一个子集，树根就是该集合的标识符。find 沿父链找到根，union 只需把一棵树的根指向另一棵树的根；因此不必搬动集合中的所有元素。

结点索引	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
值	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
父结点索引	\	0	0	1	1	2	2	2	3	3	6	6

图 6.10 用每个结点的父指针表示树。

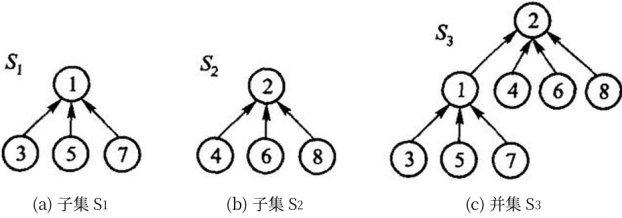


图 6.11 集合的父指针表示与并集：(a) 子集 S_1 、(b) 子集 S_2 各是一棵树，(c) 合并后 S_1 的根挂到了 S_2 的根下。

第一条是【重量权衡合并规则】(weighted union rule)：合并时看两个集合的元素个数，「令含元素少的子集的树根指向含元素多的子集的根」。原书【代码 6.8】的结点里那个 `int nCount; //子树元素数目` 就是为它准备的。小树挂到大树下，能把整体深度限制在 $O(\log n)$ ——理由是每次合并树高最多加 1，而元素个数至少翻倍，所以任何结点的深度最多增加 $\log n$ 次。

注意别和「按秩合并」混了。按秩比的是树高，按重量比的是元素个数。两者复杂度同阶，但在同一组等价对上会长出形状不同的树。本书按原书口径用重量，课程第 6 章习题 8 要求「使用重量权衡合并规则与路径压缩」并画出父指针数组，换成按秩就对不上答案。并列时本书让值大的根挂到值小的根下——原书没规定这一条，这个口径取自那道习题的原话，好让书里的实现能直接用来核对。

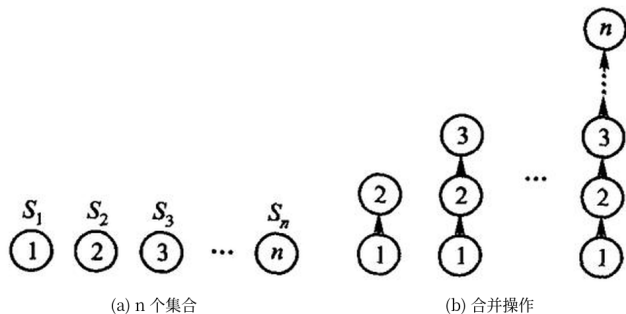


图 6.12 不采用重量权衡时，反复合并可能形成极端退化的树：(a) 起初是 n 个单元素集合，(b) 每次都把大树挂到小树下，最后退化成一条长链。

第二条是路径压缩：find 在返回根之前，把沿途每个结点的父指针都直接改成根。

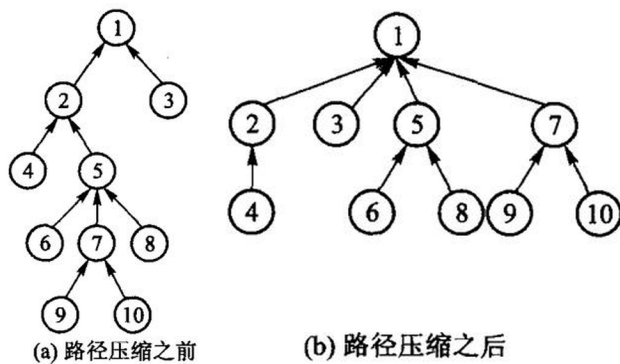


图 6.13 查找根结点时把沿途父指针直接改到根：(a) 是压缩之前的树，(b) 是对结点 7 调用一次 find 之后的样子——路径 $7 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ 上的结点都被直接改挂到根 1 下，而 9、10 仍留在 7 下面。

```
/// 【代码 6.8】树的父指针表示与 union/find.
///
/// 合并用原书的 ** 重量权衡合并规则 ** (weighted union rule):
/// 「令含元素少的子集的树根指向含元素多的子集的根」。原书结点里那个
/// `int nCount;` 子树元素数目` 就是为它准备的，这里对应 `size_`。
///
/// ** 不要换成「按秩合并」**：按秩比的是树高，按重量比的是元素个数，两者
/// 在同一组等价对上会长出 ** 不同形状 ** 的树。原书与课程习题都按重量口径出题
/// （课程第 6 章习题 8 要求「使用重量权衡合并规则与路径压缩」并给出父指针数组），
/// 换成按秩会让读者对不上答案。
```

```

class DisjointSet {
public:
    explicit DisjointSet(std::size_t count) : parent_(count), size_(count, 1) {
        for (std::size_t index = 0; index < count; ++index) {
            parent_[index] = index;
        }
    }

    std::size_t find(std::size_t index) {
        if (index >= parent_.size()) {
            throw std::out_of_range("disjoint-set index");
        }
        if (parent_[index] != index) {
            parent_[index] = find(parent_[index]); // 【算法 6.9】路径压缩
        }
        return parent_[index];
    }

    bool unite(std::size_t left, std::size_t right) {
        left = find(left);
        right = find(right);
        if (left == right) {
            return false; // 已经同类：幂等的可预期失败 (D-001 §3c)
        }
        // 重量权衡：小树挂到大树下。并列时把 ** 值大的根 ** 挂到值小的根下——
        // 原书没有规定并列怎么办，这个口径取自课程第 6 章习题 8 的原话
        // 「当两棵树规模同样大时，使结点值较大的根结点作为值较小的根结点的子结点」，
        // 这样书里的实现能直接用来核对那道题的答案。
        if (size_[left] < size_[right] || (size_[left] == size_[right] && left >
            ⇨ right)) {
            std::swap(left, right);
        }
        parent_[right] = left;
        size_[left] += size_[right];
        return true;
    }

    [[nodiscard]] bool same(std::size_t left, std::size_t right) {
        return find(left) == find(right);
    }

    /// 某个元素所在集合的大小。原书 `nCount` 的对外读法，也让「重量」这件事可测。
    [[nodiscard]] std::size_t set_size(std::size_t index) { return
        ⇨ size_[find(index)]; }

    /// 当前的父指针数组——课程习题要求画出的正是它。
    [[nodiscard]] const std::vector<std::size_t>& parents() const noexcept { return
        ⇨ parent_; }

```

```
private:
    std::vector<std::size_t> parent_;
    std::vector<std::size_t> size_; // 原书 nCount: 子树元素数目
};
```

6.3 树的顺序存储结构

链式存储每个结点单独分配，指针占空间，也不利于整块读写。如果把结点按某一种周游次序排进数组，再用很少的附加信息记下「谁是下一个兄弟」或「有几个孩子」，就能在连续空间里还原整棵树。原书给了四种，思路都对；本章不另写一套未验证的实现，只把还原办法说清楚。

6.3.1 带右链的先根次序表示

按先根次序把结点排进数组。每个结点另存一个「右链」下标，指向它的下一个兄弟；没有下一个兄弟就存空。因为先根次序里，一个结点的孩子们正好排在它后面，直到右链所指的位置之前，所以顺着数组往下走、再靠右链跳过整棵子树，就能还原所有父子和兄弟关系。

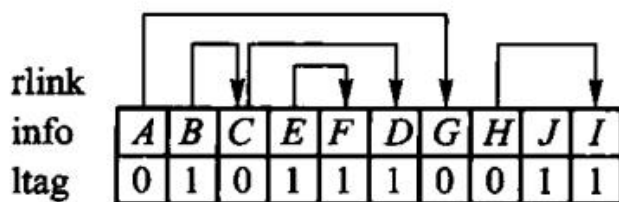


图 6.14 先根序列配合右链下标还原树形。

6.3.2 带双标记的先根次序表示

右链要用一个整型下标。若改成两个布尔标记——ltag「有没有孩子」、rtag「有没有下一个兄弟」——理论上只需两位信息，更省。但普通 C++ **bool** 成员通常按字节存储，并不保证每位只占 **1 bit**；只有显式位压缩或位域实现才可讨论这种空间节省。它是早期教材常见的顺序编码，今天主要用于理解树的序列化思想，不是通用工程接口。

以原书图 6.5(a) 那片森林为例，它的双标记先根次序表示（图 6.15）是：

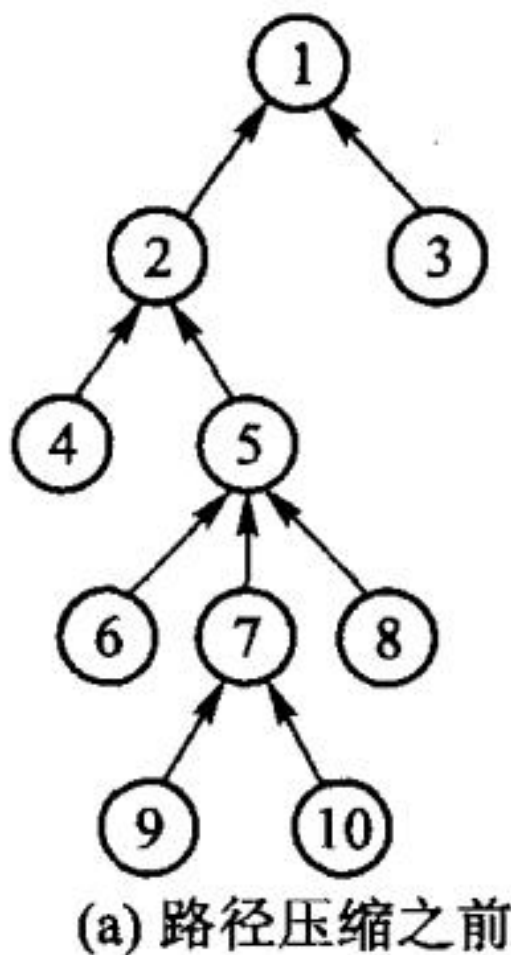


图 6.15 双标记先根次序表示法的原书示例。

先根次序	A	B	C	E	F	D	G	H	J	I	
ltag	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0 = 有孩子
rtag	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0 = 有下一个兄弟

光靠这三行就能把链恢复出来，靠的是先根次序的一条性质：任何结点的子树都紧跟在它后面，子树排完才轮到它的下一个兄弟。于是「谁是某个结点的右兄弟」要等它整棵子树扫完才知道——用一把栈记着：扫到 `rtag == 0` 的结点就压栈，扫到 `ltag == 1` 的结点（没有孩子，说明子树到头）就弹一个出来，把刚建的结点接成它的右兄弟。

【算法 6.10】带双标记位先根次序树构造算法。

```

/// 【算法 6.10】带双标记位的先根次序表示 → 「左子/右兄」链式树。
///
/// 顺序表示里每个结点只带两个标志位：`has_child`（原书 ltag == 0）和

```

```

/// `has_sibling` (原书 rtag == 0)。光靠先根次序 + 这两位就能把链恢复出来，
/// 靠的是先根次序的一条性质：** 任何结点的子树都紧跟在它后面 **，
/// 子树排完才轮到它的下一个兄弟。
///
/// 于是「谁是某个结点的右兄弟」这件事要等它整棵子树扫完才知道——用栈记着：
/// 扫到 `has_sibling` 的结点就压栈；扫到没有孩子的结点（子树到头了）就弹一个出来，
/// 把刚建的结点接成它的右兄弟。
struct DualTagNode {
    T value;
    bool has_child;    ///< 原书 ltag == 0
    bool has_sibling;  ///< 原书 rtag == 0
};

[[nodiscard]] static GeneralTree from_dual_tag(const DualTagNode* nodes,
↪ std::size_t count) {
    GeneralTree tree;
    if (count == 0) {
        return tree;
    }
    if (nodes == nullptr) {
        throw std::invalid_argument("from_dual_tag: 结点数组是空指针");
    }

    // 原书用 `stack<TreeNode<T>*> aStack`，这里用 vector 当栈（见 unit.json 豁免）。
    std::vector<Node*> waiting; // 已扫到、还等着接右兄弟的结点
    Node* current = new Node(nodes[0].value);
    tree.root_ = current;

    for (std::size_t i = 0; i + 1 < count; ++i) {
        if (nodes[i].has_sibling) {
            waiting.push_back(current);
        }
        Node* fresh = new Node(nodes[i + 1].value);
        if (nodes[i].has_child) {
            current->child = fresh;
            fresh->parent = current;
        } else {
            // 子树到头了：刚建的结点属于栈顶那个结点的右兄弟。
            //
            // 原书这里直接 `aStack.top()`，** 没有判空 **。标志位不自洽的输入
            // （例如全是 has_child=false、has_sibling=false）会让它对空栈取顶，
            // 那是未定义行为（证据见 legacy.md 缺陷 4）。这里判空并抛异常。
            if (waiting.empty()) {
                delete fresh;
                throw std::invalid_argument("from_dual_tag: 标志位不自洽，右兄弟无处安
↪ 放");
            }
        }
    }
}

```



```

        Node* owner = waiting.back();
        waiting.pop_back();
        owner->sibling = fresh;
        fresh->parent = owner->parent; // 兄弟与它共享同一个父结点
    }
    current = fresh;
}
// 先根次序里最后一个结点必是叶子，** 而且没有下一个兄弟 **——
// 它的孩子和它的右兄弟都只能排在它后面，而它已经是最后一个了。
// 按标记的定义，末结点必然 `ltag == 1 且 rtag == 1`。
// 循环只走到 count-2，所以末结点的两个标志位都得在这里单独查。
//
// ** 不自洽就拒绝，不做「尽量还原」**：压栈（有兄弟）与出栈（子树到头）
// 必须一一配对，配不上的序列不对应任何森林的编码。见 legacy.md 缺陷 4。
if (nodes[count - 1].has_child || nodes[count - 1].has_sibling ||
    ↪ !waiting.empty()) {
    throw std::invalid_argument("from_dual_tag: 标志位不自洽，序列没有正常收尾");
}
return tree;
}

```

【算法 6.10 结束】

原书这段代码有一处会崩：`ltag == 1` 分支里直接写 `pointer = aStack.top();`，没有判空。标志位不自洽的输入（比如两个结点都声称「没有孩子、也没有下一个兄弟」）会让它对空栈取顶——未定义行为。本书判空并抛 `std::invalid\_argument`，另加一条收尾检查：最后一个结点的两个标记 都必须是 1。测试里三种不自洽输入各有一条用例。

为什么是「拒绝」而不是「尽量还原」，值得单独说一句，因为初学者常想「能修就修」：

- 标记的定义就是 `ltag == 1` 表示无孩子、`rtag == 1` 表示无兄弟。先根序列的最后一个结点 后面已经没有结点了，孩子和右兄弟都无处安放，所以它必然是 1, 1。
- 扫描过程里，「有兄弟」入栈与「子树到头」出栈是一一配对的。对空栈出栈，说明这个序列违反了这种配对关系。

也就是说，这三类输入不是合法的边界情况，而是不对应任何森林的编码——多半是标记抄错了一位，或者序列被截断了。这时抛异常是在替使用者指出输入有问题，默默「还原」出一棵树，只会把错误往后传。

6.3.3 带度数的后根次序表示

按后根次序存放，每个结点记下自己的度数（孩子个数）。后根的特点是：一个结点出现时，它的全部孩子已经作为连续的一段排在它前面。扫描时用栈，每读到一个度数为 d 的结点，就从栈顶弹出 d 棵子树做它的孩子，再把这棵新树压回去。扫完数组，栈里剩下的就是整棵树（或森林）。

info	B	E	F	C	D	A	J	H	I	G
degree	0	0	0	2	0	3	0	1	0	2

图 6.16 结点度数随后根次序一起保存。

6.3.4 带双标记的层次次序表示

0	0	1	0	1	0	1	1	1	1
A	G	B	C	D	H	I	E	F	J
0	1	0	0	1	0	1	0	1	1

图 6.17 层次次序配合双标记记录孩子和兄弟关系。

按层次周游的次序存放，标记含义与 6.3.2 相同：有没有孩子、有没有下一个兄弟。因为同一层的兄弟本来就排在一起，一层扫完再扫下一层，用队列就能还原。适合需要按层处理的外部存储。

现代视角：紧凑树编码。如果目标是工程中的紧凑存储或高速导航，通常会考虑 **LOUDS**、平衡括号（balanced parentheses）等 succinct tree 编码，而不是直接照搬本节的双标记结构。它们同样把树压成位串，但会明确定位级布局、秩/选择（rank/select）操作和随机访问边界。本节的右链、双标记、带度数表示 应视为经典编码对照，用来理解「结构信息如何随周游序列保存」即可。

6.4 K 叉树

有些应用里每个结点的孩子数有固定上限 K ，例如三子棋的博弈树、某些 B 树的内存模拟。这时不必走「任意度 + 兄弟链」，可以规定每个结点至多 K 个孩子，叫做 K 叉树。

满 K 叉树、完全 K 叉树的定义与二叉树平行：满 K 叉树的每个结点要么是叶，要么恰好 K 个孩子；完全 K 叉树只有最下两层的度可以小于 K ，且最下层靠左对齐。按层从 0 编号时，结点 i 的孩子是 $Ki+1, \dots, Ki+K$ ，父结点是 $\lfloor (i-1)/K \rfloor$ 。 $K=2$ 就回到二叉树。

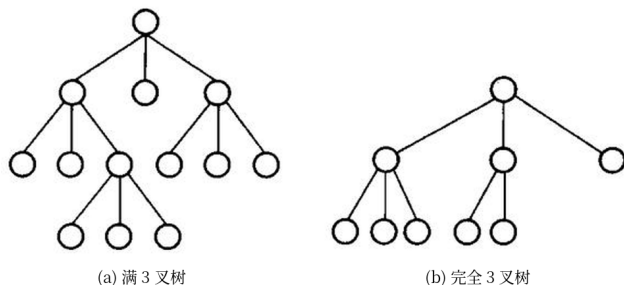


图 6.18 $K=3$ 时的 (a) 满 3 叉树与 (b) 完全 3 叉树。 K 叉树的分支结点孩子数是定死的，所以链式和顺序两种存法都好实现；完全 K 叉树按编号存进数组，和

完全二叉树是同一套办法。计算机图形学里的 4 叉树、8 叉树就是常见的应用。

本章主实现仍是任意度的左子 / 右兄，不单独做一份 K 叉数组。需要固定 K 、又想顺序存放时，用上面的编号公式即可。

本章小结

一般树允许任意多个孩子。森林是若干互不相交的树。树和森林与二叉树可以按「长子—左、兄弟—右」一一转换。链式存储里，左子/右兄用两个指针表示任意度；顺序存储则按某种周游次序排进数组，再靠右链、双标记或度数还原树形。并查集用父指针表示集合，路径压缩和重量权衡合并让大量操作接近常数。 K 叉树是度有上限的特例。

习题

补充证明与算法题（参考课程第 6 章）

1. 高度为 h 的满 k 叉树按层编号，推导第 l 层结点数、结点 i 的第 m 个孩子编号及右兄弟条件。
2. 用并查集判断变量方程组 $a==b$ 、 $a!=b$ 是否有解，并分别分析无优化、按秩合并和路径压缩的复杂度。
3. 给定一棵树的左孩子/右兄弟表示，写出其森林的先根序列和带度数后根序列。
4. 画出三棵树组成的森林转换成的二叉树，再转换回去，验证互逆。
5. 对树 $A(B(E,F),C(G),D(H,I,J))$ (6.1.1 的括号表示法) 写出先根、后根、层次序列。
6. 度为 2 的有序树和二叉树差在哪里？举一个「左空右不空」的例子。
7. 用带度数的后根次序表示一棵小树，并说明扫描时栈如何弹出孩子。
8. 对元素 0..6 依次 $\text{unite}(0,1)$ 、 $\text{unite}(1,2)$ 、 $\text{unite}(3,4)$ ，画出父指针，再 $\text{find}(0)$ 后画出路径压缩的结果。
9. 完全 3 叉树按层编号，写出结点 4 的父和孩子们。

上机题

1. 实现森林与二叉树的互相转换，并用先根序列对拍。
2. 用并查集判断无向图是否连通，并统计连通分量个数。
3. 比较带路径压缩与不带路径压缩的 find 在退化链上的时间。

第 7 章 图

图由顶点和边组成。有向边表示单向关系，无向边表示双向关系，带权边表示代价。先弄清题目属于哪一种，再选算法。

源码：图与七个算法、可运行示例、交叉验证测试。

7.1 图的定义和基本术语

图比线性结构和树更一般：结点之间的关系可以是任意的。按第 1 章的分类——线性结构唯一前驱、唯一后继；树唯一前驱、多个后继；图对前驱和后继的个数都不加限制。线性和树都可以看成受限的图。

一个典型问题：要在几个城市之间建通信网，使每两个城市都能直接或间接通话，并且总造价尽量低。用顶点代表城市，边代表线路，边旁的数代表造价，问题就变成：在带权图里找一棵连通全部顶点、边权之和最小的树。这就是后面的最小生成树。

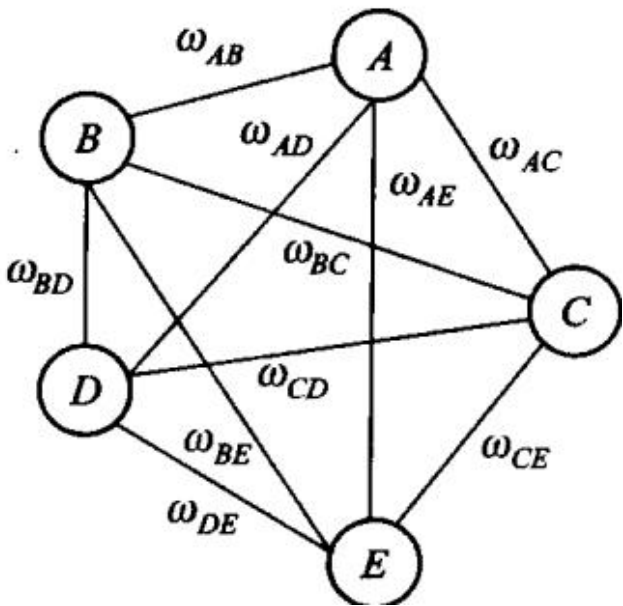


图 7.1 用图描述通信网络。顶点是城市，边是可以架设的线路，边旁的数是造价。要求选出一组线路，把 5 个城市全连起来且总造价最小。

图记作 $G = \langle V, E \rangle$ 。V 是顶点的有穷非空集合；E 是边的集合，每条边是一对顶点。边没有方向时叫无向图，无序对写成 (v_1, v_2) ， (v_1, v_2) 与 (v_2, v_1) 是同一条边。边有方向时叫有向图，有序对写成 $\langle v_1, v_2 \rangle$ ，也叫弧： v_1 是弧尾（起点）， v_2 是弧头（终点）； $\langle v_1, v_2 \rangle$ 与 $\langle v_2, v_1 \rangle$ 是两条不同的弧。图 7.2 给出两个例子。(a) 是无向图 G_1 ，(b) 是有向图 G_2 ，写成集合就是

$$G_1 = \langle V(G_1), E(G_1) \rangle, \quad V(G_1) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4\}$$

$$E(G_1) = \{(v_0, v_2), (v_0, v_3), (v_1, v_3), (v_1, v_4), (v_2, v_3), (v_2, v_4)\}$$

$$G_2 = \langle V(G_2), E(G_2) \rangle, \quad V(G_2) = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$$

$$E(G_2) = \{\langle v_0, v_1 \rangle, \langle v_0, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_3, v_0 \rangle\}$$


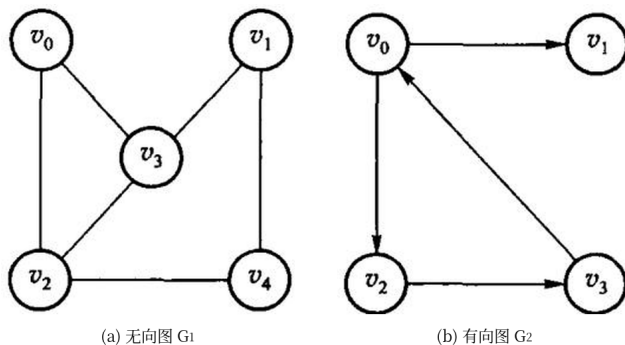



图 7.2 图的示例: (a) 无向图 G_1 , (b) 有向图 G_2 。本章后面反复拿这两张图举例。

边或弧上可以附带权，表示距离、时间或代价。每条边都带权的图叫带权图。本书不考虑多重边（同一对顶点之间多于一条边）和自环（顶点到自己的边）。

用 n 表示顶点数， e 表示边数。无向图 e 的范围是 $0 \sim n(n-1)/2$ ，有向图是 $0 \sim n(n-1)$ 。边相对少的叫稀疏图，相对多的叫稠密图。任意两个顶点之间都有边的图叫完全图，它取到边数的上限。

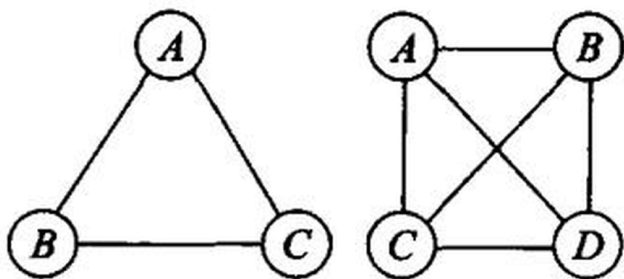


(a) 无向完全图

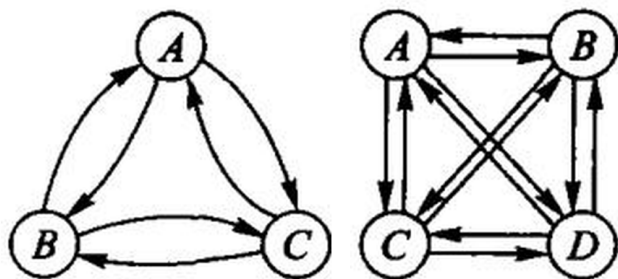

(b) 有向完全图

图 7.3 完全图: (a) 是 3 个和 4 个顶点的无向完全图, (b) 是顶点数相同的有向完全图。无向完全图每对顶点之间一条边, 有向完全图每对之间两条方向相反的弧。

若 V' 是 V 的子集, E' 是 E 的子集, 且 E' 里的边只连 V' 里的顶点, 则 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是 G 的子图。一条边所连的两个顶点互为邻接点; 这条边与这两个顶点相关联。有向图里还要分清「邻接到」和「邻接自」。

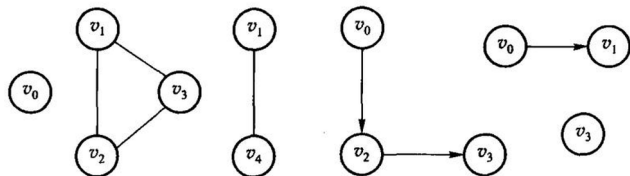

(a) 无向图 G_1 的若干子图

(b) 有向图 G_2 的若干子图

图 7.4 图 7.2 的若干子图: (a) 的两幅取自无向图 G_1 , (b) 的两幅取自有向图 G_2 。只保留一部分顶点和一部分边, 剩下的仍是原图的子图。

顶点的度是与它相关联的边数。有向图再分成入度 (指进来的弧) 和出度 (指出去的弧)。度为 0 的顶点是孤立点。

从 u 出发、沿边走到 v 的顶点序列叫路径; 边数是路径长度。有向图必须顺着弧走。起点和终点相同、且至少含一条边的路径叫回路 (环)。除端点外没有重复顶点的路径叫简单路径。

无向图中, 若任意两点之间都有路径, 称图连通; 极大的连通子图叫连通分量。有向图中, 若任意两点 u 、 v 都存在 u 到 v 和 v 到 u 的有向路径, 称强连通; 只要把有向边看成无向边后连通, 叫弱连通。

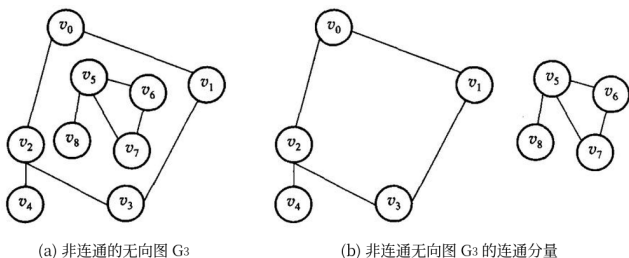


图 7.5 (a) 非连通的无向图 G_3 ; (b) G_3 的两个连通分量。「极大」是指再添任何一个顶点，子图就不连通了。

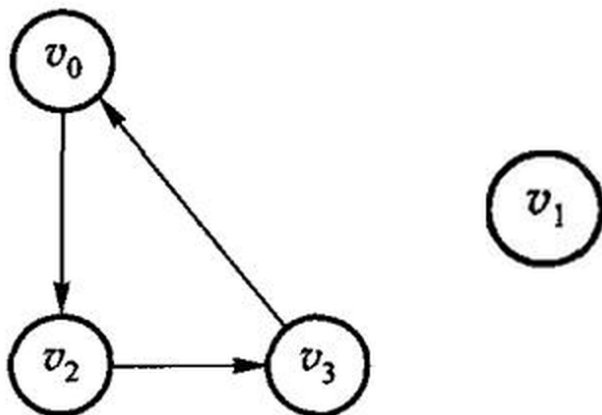


图 7.6 图 7.2(b) 中 G_2 的两个强连通分量：左边是 $\{v_0, v_2, v_3\}$ ($v_0 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_0$ 成环)，右边是只含 v_1 的分量。 G_2 本身不是强连通的—— v_1 只有入弧，从 v_1 回不到 v_0 。

无向连通图的生成树，是包含全部顶点、有 $n - 1$ 条边、因而没有环的连通子图。带权连通图里边权之和最小的生成树，就是最小生成树。最短路的「短」是边权总和最小，不一定是经过的边数最少。

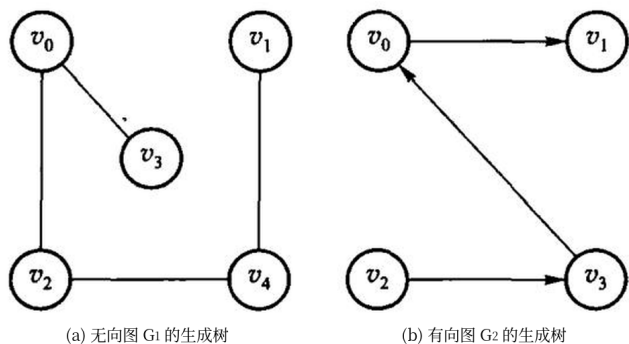


图 7.7 图 7.2 中 (a) 无向图 G_1 和 (b) 有向图 G_2 的一棵生成树。生成树上再加一条边必成环；边数少于 $n - 1$ 则必不连通。

不带简单回路的连通无向图叫自由树，它同样有 $n - 1$ 条边。带权的连通图叫

网络，图 7.8 的 G_4 就是一个网络——7.5 节的最短路径和 7.6 节的最小生成树都在网络上讨论。

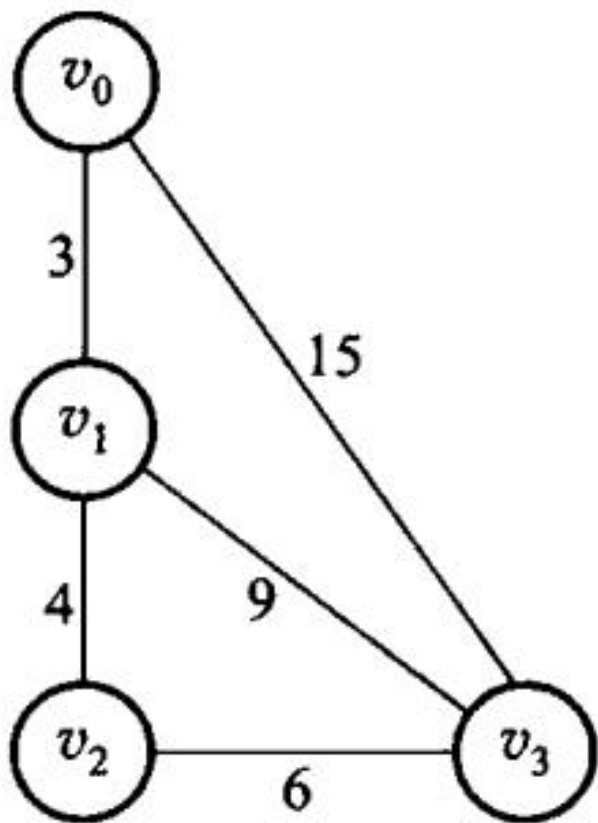


图 7.8 网络实例 G_4 ：带权的连通图。

有向图里也有对应的说法：只有一个顶点入度为 0、其余顶点入度均为 1 的有向图叫有向树；若干棵有向树，弧互不相交、顶点合起来正好是原图的全部顶点，就构成一个生成森林。图 7.9 是一个例子。

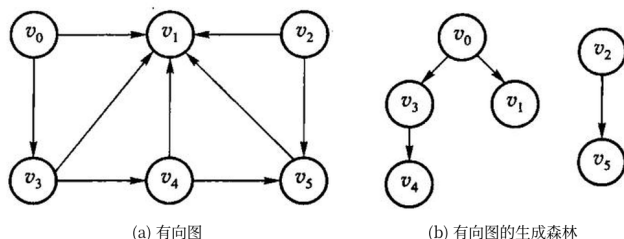


图 7.9 (a) 一个有向图；(b) 它的生成森林——两棵有向树，弧互不相交，顶点合起来是原图的全部顶点。

选算法之前，先分清题目：

题目	前提	结果
从一个点能走到哪些点	任意图	DFS 或 BFS 的访问序列
课程或任务的可行顺序	有向无环图	拓扑序；有环则无解
一个源点到各点的最短路	边权非负	Dijkstra 的距离数组
任意两点最短路	顶点数较小	Floyd 的距离矩阵
连通所有点且总权最小	无向连通图	Prim 或 Kruskal 的边集

本单元用邻接矩阵。没有边记为 infinity (int 最大值的四分之一，给加法留余量)。环、非连通等正常失败用 optional 表达。DFS 仍是递归，深图有栈溢出风险。

7.2 图的抽象数据类型

和线性表、树一样，先说清楚图对外提供哪些运算，再谈怎么存。

原书 7.2 节先强调了一件容易被忽略的事：图的顶点之间本来没有次序。从逻辑结构看，任何一个顶点都可以当作「第一个」顶点，一个顶点的若干邻接点之间也没有先后。可是一旦按某种存储结构把图建起来，次序就被存储结构定死了——邻接矩阵里的次序是列号，邻接表里的次序是链表的插入次序。所以下文所有「第一条边」「下一条边」说的都是存储结构给出的次序，不是图本身的性质；同一张图换个存法，DFS 的访问序列就可能不同。7.3 节把两种存储结构逐项对拍，正是把这点不确定性钉死：同一张图、同样的建图次序，两种实现必须给出同一个序列。

原书用【代码 7.1】把运算列成一个抽象类（下面是修掉 OCR 断字、补齐花括号后的样子，运算和注释照原书）：

```
text original-listing=" 原书【代码 7.1】的图 ADT 声明，OCR 把标识符切断、类
尾缺右花括号，作为原书记录原样引用" class Graph {
图的抽象数据类型 public:    int VerticesNum();           // 返
回图的顶点个数    int EdgesNum();                       // 返回图的边数
Edge FirstEdge(int oneVertex);    // 返回依附于顶点 oneVertex 的第一条边
Edge NextEdge(Edge preEdge);      // 返回与 preEdge 有相同顶点的下一条边
bool setEdge(int fromVertex, int toVertex, int weight); // 添加边    bool
delEdge(int fromVertex, int toVertex);                    // 删除边    bool
IsEdge(Edge oneEdge);      // oneEdge 是否是边    int FromVertex(Edge
oneEdge);    // 返回 oneEdge 的始点    int ToVertex(Edge oneEdge);    //
返回 oneEdge 的终点    int Weight(Edge oneEdge);          // 返回 oneEdge 的权
};
```

这份清单里真正的设计决定是 Edge：原书不把「顶点 v 的邻居」整个交出去，而是给一对游标运算，让上层算法写成

```
text original-listing=" 原书各周游算法遍历一个顶点出边的固定写法，出自算法
7.5-7.11，作为原书记录原样引用" for (Edge e = G.FirstEdge(v); G.IsEdge(e); e
```

```
= G.NextEdge(e)) { /* 处理 e */ }
```

于是 DFS、拓扑、Dijkstra 都只依赖这四个运算，不依赖矩阵还是链表——这是原书用一套算法讲两种存储结构的办法。代价有两处：换一种存法就要重写这对游标；IsEdge 同时兼任「这不是一条边」和「游标是否走到头」两种含义。

原书代码 7.2 给出这个类的基类实现，它的可复核问题记在 code/ch07/graph/legacy.md 里：Mark、Indegree 两个裸数组在构造里 new、只在析构里 delete[]，没有拷贝构造和赋值运算符，按值传一次图就会二次释放；numVertex、numEdge 是 public 数据成员，谁都能改坏；IsEdge 用 oneEdge.weight > 0 判断边是否存在，于是权为 0 的合法边被判成不存在。加上标识符被 OCR 空格切断（num Vertex = num Vert），这两段清单都不能照抄。

本书因此不复刻这个抽象基类，直接把运算定义在两个可运行的类上：Graph（邻接矩阵，code/ch07/graph）和 GraphList（邻接表，code/ch07/adjacency_list）。对应关系如下。

原书运算	干什么	本书写法
Graph(int numVert)	指定顶点数建一张空图	Graph::Graph、 GraphList::GraphList
VerticesNum()	返回顶点个数	Graph::vertices、 GraphList::vertices
setEdge(f, t, w)	添加一条边	Graph::add_edge、 GraphList::add_edge（未 参选有向/无向）
IsEdge(e) / Weight(e)	问某条边在不在、权多少	矩阵直接读 adjacency_ 邻接表用 GraphList::weight，无 边返回空
FirstEdge / NextEdge	逐条走一个顶点的出边	矩阵扫一行；邻接表用 GraphList::neighbors 返 回该顶点的边表
—	周游、拓扑、最短路、最 小生成树	Graph::dfs、Graph::bfs、 Graph::topological_sort、 Graph::dijkstra、 Graph::floyd、 Graph::prim、 Graph::kruskal

delEdge 本书没有实现：后面七个算法都不删边，凭空加一个没有测试覆盖的运算，只会多一处无人验证的代码。需要时按 D-001 的规矩补，连测试一起补。

接口上还有一条贯穿全章的约定：「有环」「不连通」不是异常，是可预期的结果。所以 topo-

logical_sort(图里有环)、prim和kruskal(图不连通)返回 std::optional,空值本身就是答案; GraphList::weight 在两点之间没有边时同样返回空。真正的用法错误才抛异常——顶点下标越界抛 std::out_of_range, 负权边抛 std::invalid_argument (Dijkstra 在负权上不成立, 见 7.5.1 节)。原书把这些情况打印到 cout, 容器里做输出, 调用者既拿不到结果也没法测试。

7.3 图的存储结构

图常用两种存法。邻接矩阵用 $n \times n$ 的表, $A[i][j]$ 表示 i 到 j 有没有边、权是多少, 适合稠密图和需要 $O(1)$ 问「两点之间有没有边」的算法 (Floyd、Prim)。邻接表为每个顶点挂一条出边表, 适合稀疏图和只沿出边走的算法 (DFS、BFS、Dijkstra、拓扑)。

两种都有可运行实现: 邻接矩阵是 code/ch07/graph (代码 7.1–7.3), 邻接表是 code/ch07/adjacency_list (代码 7.4)。两者逐项对拍——同一张图上 DFS/BFS 序列、拓扑序、Dijkstra 距离向量必须完全相同, 外加 30 轮随机图对拍。换存储方式不该换答案, 只该换代价。

7.3.1 相邻矩阵

本节沿用原书标题; 现代教材通常称为邻接矩阵 (adjacency matrix)。邻接矩阵是一个 $V \times V$ 的二维数组; 第 from 行、第 to 列保存弧 from $\rightarrow$ to 的权值。构造时对角线为 0 (到自己的距离是 0), 其余位置为 infinity 表示没有边。无向边要同时写入 (u, v) 和 (v, u) 两格; add_edge(..., directed=false) 正是这样做的。零权边是合法的, 因此不能再用 0 表示“无边”。

不带权的图只需要记「有没有边」, 即 $A[i, j] = 1$ 表示 $(v_i, v_j) \in E$, 否则为 0。图 7.2 那两张图的相邻矩阵是:

$A(G_1)$						$A(G_2)$				
v_0	v_1	v_2	v_3	v_4		v_0	v_1	v_2	v_3	
v_0	0	0	1	1	0	v_0	0	1	1	0
v_1	0	0	0	1	1	v_1	0	0	0	0
v_2	1	0	0	1	1	v_2	0	0	0	1
v_3	1	1	1	0	0	v_3	1	0	0	0
v_4	0	1	1	0	0					

图 7.10 (a) 无向图 G_1 与 (b) 有向图 G_2 的相邻矩阵。无向图的矩阵一定对称, 顶点 v_i 的度就是第 i 行 (或第 i 列) 之和; 有向图的矩阵不一定对称, 第 i 行之和是出度, 第 i 列之和是入度。

带权图把 1 换成权值, 没有边的位置记 ∞ 。图 7.8 的网络 G_4 是:

$A(G_4)$	v_0	v_1	v_2	v_3
v_0	0	3	∞	15
v_1	3	0	4	9
v_2	∞	4	0	6
v_3	15	9	6	0

图 7.11 带权图 G_4 及其相邻矩阵。对角线是 0（到自己的距离为 0）。本书的实现用 infinity 而不是 0 表示无边——因为权为 0 的边是合法的，用 0 兼任「无边」会把它误判掉。

矩阵的空间是 $O(V^2)$ ，无论图中实际有多少条边；查询两点是否相邻为 $O(1)$ ，但扫描一个顶点的全部邻居要扫完整行，遍历全图通常为 $O(V^2)$ 。所以它适合稠密图，以及 Floyd、Prim 这类需要频繁随机访问矩阵元素的算法；稀疏图用邻接表会省下大量空间。

7.3.2 邻接表

邻接表为每个顶点存一张出边表，只存实际存在的边。

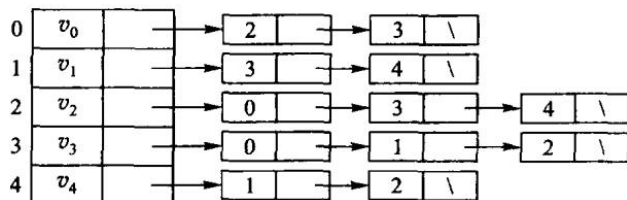


图 7.12 无向图 G_1 的邻接表表示。顶点数组的每一项挂一条链，链上是它的邻接点。无向图里一条边出现两次（ (u, v) 在 u 的表里，也在 v 的表里），所以边表结点共 $2e$ 个。

有向图的一条弧只出现一次，顶点 v_i 的边表长度就是它的出度——因此邻接表也叫出边表。想知道入度就得扫遍整张表，于是有了逆邻接表（入边表）：把每条弧记在弧头那一侧。




图 7.13 有向图 G_2 的 (a) 邻接表与 (b) 逆邻接表。逆邻接表里 v_i 的边表长度就是它的入度——7.4.3 节拓扑排序要的正是入度。

带权图在边表结点里多存一个权：




图 7.14 带权图 G_4 的邻接表表示。本书 GraphList 的边表结点（Edge 结构里

的 to 与 weight) 就是这两个域。

代价随之全变：

	邻接矩阵	邻接表
存储量	V^2	$V + E$
遍历某点的邻居	$O(V)$ ，要扫过整行	$O(\deg v)$
问「 (u, v) 之间有没有边」	$O(1)$	$O(\deg u)$
DFS / BFS 全图	$O(V^2)$	$O(V + E)$
Dijkstra	$O(V^2)$	$O((V + E) \log V)$ (配二叉堆)

注意第三行：邻接表在这一项上是吃亏的。没有哪种表示法总是更好，这正是本节要比较的东西。

结构上的差别只有一处——存的是什么：

```
/// 邻接表存图（原书【代码 7.4】）：每个顶点挂一条边表，只存 ** 实际存在 ** 的边。
///
/// 与同章 `Graph`（邻接矩阵）的区别只有一处——存储方式——但这一处决定了全部代价：
///
/// | | 邻接矩阵 | 邻接表 |
/// | --- | --- | --- |
/// | 存储量 |  $V^2$  |  $V + E$  |
/// | 遍历某点的邻居 |  $O(V)$ ，要扫过整行 |  $O(\deg v)$ ，只走这条边表 |
/// | 判断  $(u, v)$  是否有边 |  $O(1)$  |  $O(\deg u)$  |
/// | DFS / BFS 全图 |  $O(V^2)$  |  $O(V + E)$  |
///
/// 稀疏图 ( $E \ll V^2$ ) 上邻接表快得多；稠密图或频繁问「这两点之间有没有边」时，
/// 矩阵反而合适。** 没有哪种表示法总是更好 **，这正是本章要比较的东西。
class GraphList {
public:
    static constexpr int infinity = std::numeric_limits<int>::max() / 4;

    struct Edge {
        std::size_t from;
        std::size_t to;
        int weight;

        bool operator<(const Edge& other) const noexcept { return weight <
            ⇐ other.weight; }
    };

    explicit GraphList(std::size_t count) : adjacency_(count) {}

    /// 加边。重复加同一条 `from→to` 时 ** 覆盖权值 ** 而不是并存两条——
    /// 与邻接矩阵的语义保持一致，两种表示法才可以逐项对拍。代价是每次加边  $O(\deg from)$ 。
```

```

void add_edge(std::size_t from, std::size_t to, int weight, bool directed =
↪ true) {
    check_vertex(from);
    check_vertex(to);
    if (weight < 0) {
        throw std::invalid_argument("negative edge");
    }
    put(from, to, weight);
    if (!directed) {
        put(to, from, weight);
    }
}

[[nodiscard]] std::size_t vertices() const noexcept { return adjacency_.size();
↪ }

/// 边表里的条目数。无向图一条边会在两端各存一次，这里如实返回条目数。
[[nodiscard]] std::size_t edge_entries() const noexcept {
    std::size_t total = 0;
    for (const auto& list : adjacency_) {
        total += list.size();
    }
    return total;
}

[[nodiscard]] std::size_t degree(std::size_t vertex) const {
    check_vertex(vertex);
    return adjacency_[vertex].size();
}

/// 某个顶点的边表。邻接表的核心能力：拿到邻居不必扫过不存在的边。
[[nodiscard]] const std::vector<Edge>& neighbors(std::size_t vertex) const {
    check_vertex(vertex);
    return adjacency_[vertex];
}

[[nodiscard]] std::optional<int> weight(std::size_t from, std::size_t to) const
↪ {
    check_vertex(from);
    check_vertex(to);
    for (const Edge& edge : adjacency_[from]) {
        ++scanned_;
        if (edge.to == to) {
            return edge.weight;
        }
    }
    return std::nullopt; // 没有这条边是预期状态，不是错误

```

```

}

/// 存储量（按「一个整数算一格」计）。对照矩阵的  $V^2$ ，稀疏图上差距一目了然。
[[nodiscard]] std::size_t storage_cells() const noexcept {
    return vertices() + edge_entries() * 2; // 每条边存 to 和 weight
}

/// 已经检查过多少条边。教学计数器：用它把  $O(V+E)$  和  $O(V^2)$  的差别量出来。
[[nodiscard]] std::size_t scan_steps() const noexcept { return scanned_; }
void reset_scan_steps() const noexcept { scanned_ = 0; }

```

周游时的差别随之而来。矩阵版每出队一个顶点要扫过整行 V 格，邻接表只走这条边表：

```

/// 深度优先周游。只走边表，不看不存在的边——这是与矩阵版最直接的差别。
[[nodiscard]] std::vector<std::size_t> dfs(std::size_t source) const {
    check_vertex(source);
    std::vector<bool> seen(vertices());
    std::vector<std::size_t> result;
    visit_depth_first(source, seen, result);
    return result;
}

[[nodiscard]] std::vector<std::size_t> bfs(std::size_t source) const {
    check_vertex(source);
    std::vector<bool> seen(vertices());
    std::queue<std::size_t> pending;
    std::vector<std::size_t> result;
    pending.push(source);
    seen[source] = true;
    while (!pending.empty()) {
        const std::size_t from = pending.front();
        pending.pop();
        result.push_back(from);
        for (const Edge& edge : adjacency_[from]) { // 矩阵版这里要扫  $V$  格
            ++scanned_;
            if (!seen[edge.to]) {
                seen[edge.to] = true;
                pending.push(edge.to);
            }
        }
    }
    return result;
}

```

差距是量出来的，不是推出来的。取一条 1000 个顶点的链 ($E = V - 1$ ，典型

的稀疏图):

```
#include "modern.hpp"

#include <cstdio>

int main() {
    using dsa::GraphList;

    // 一条 1000 个顶点的链: 典型的稀疏图 ( $E = V - 1$ )。
    constexpr std::size_t n = 1000;
    GraphList sparse(n);
    for (std::size_t v = 0; v + 1 < n; ++v) {
        sparse.add_edge(v, v + 1, 1);
    }
    sparse.reset_scan_steps();
    const auto order = sparse.bfs(0);
    const std::size_t steps = sparse.scan_steps();
    std::printf(" 稀疏图 V=%zu, E=%zu\n", n, sparse.edge_entries());
    std::printf(" 邻接表存储 %zu 格 ← 随 V+E 走\n", sparse.storage_cells());
    std::printf(" 邻接矩阵存储 %zu 格 ← V*V\n", n * n);
    std::printf(" BFS 走遍 %zu 个顶点, 只检查了 %zu 条边\n", order.size(), steps);
    std::printf(" 邻接矩阵的 BFS 要扫 %zu 格 (每出队一个顶点扫一整行) \n", n * n);

    // 教科书例子: 最短路与最小生成树。
    GraphList graph(6);
    const int edges[][3] = {{0,1,7},{0,2,9},{0,5,14},{1,2,10},{1,3,15},
                           {2,3,11},{2,5,2},{3,4,6},{5,4,9}};
    for (const auto& e : edges) {
        graph.add_edge(static_cast<std::size_t>(e[0]),
        ↪ static_cast<std::size_t>(e[1]), e[2], false);
    }
    const auto distance = graph.dijkstra(0);
    std::printf("\n从 0 出发的最短距离:");
    for (const int d : distance) {
        std::printf(" %d", d);
    }
    const auto mst = graph.prim(0);
    int total = 0;
    for (const auto& edge : *mst) {
        total += edge.weight;
    }
    std::printf("\n最小生成树 %zu 条边, 总权 %d\n", mst->size(), total);
    return 0;
}
```

稀疏图 $V=1000$, $E=999$

邻接表存储 2998 格 $\leftarrow$ 随 $V+E$ 走

邻接矩阵存储 1000000 格 $\leftarrow V*V$

BFS 走遍 1000 个顶点, 只检查了 999 条边

邻接矩阵的 BFS 要扫 1000000 格 (每出队一个顶点扫一整行)

从 0 出发的最短距离: 0 7 9 20 20 11

最小生成树 5 条边, 总权 33

存储差 300 倍, BFS 的检查次数差 1000 倍。稠密图上这个差距会消失—— E 接近 V^2 时, $V + E$ 也就是 V^2 , 而矩阵还省掉了存 to 的那一半空间。

Dijkstra 是这一章里差别最大的一处。矩阵版每轮要扫一遍全部顶点找最近的那个, 是 $O(V^2)$; 邻接表配一个最小堆之后, 「找最近顶点」由堆负责, 「松弛」只走实际存在的边:

```
/// Dijkstra, 最小堆版。代价  $O((V+E)\log V)$ 。
///
/// 矩阵版每轮要扫一遍全部顶点找最近的那个, 是  $O(V^2)$ ; 换成邻接表 + 堆之后,
/// 「找最近顶点」由堆负责、「松弛」只走实际存在的边。** 稀疏图上这才是该用的组合 **。
/// 堆是第 5 章的教学内容, 这里作为基础设施使用 (见 unit.json 的 d001_exceptions)。
[[nodiscard]] std::vector<int> dijkstra(std::size_t source) const {
    check_vertex(source);
    std::vector<int> distance(vertices(), infinity);
    distance[source] = 0;

    using Item = std::pair<int, std::size_t>; // (当前距离, 顶点)
    std::priority_queue<Item, std::vector<Item>, std::greater<Item>> heap;
    heap.emplace(0, source);
    while (!heap.empty()) {
        const auto [dist, from] = heap.top();
        heap.pop();
        if (dist > distance[from]) {
            continue; // 堆里的旧条目, 已经被更短的路径取代
        }
        for (const Edge& edge : adjacency_[from]) {
            ++scanned_;
            const int relaxed = dist + edge.weight;
            if (relaxed < distance[edge.to]) {
                distance[edge.to] = relaxed;
                heap.emplace(relaxed, edge.to);
            }
        }
    }
    return distance;
}
```

7.5.1 节给出的 $O(V^2)$ 是矩阵版的结论，别把它套到邻接表上；反过来，常见教材里那个 $O((V + E) \log V)$ 也不能套到矩阵版上。复杂度是「算法 + 存储结构」一起决定的。

7.3.3 十字链表

邻接表只沿出边组织数据；如果还要频繁查询“哪些边指向这个顶点”，就得另存一份逆邻接表。十字链表把两种方向接在同一个弧结点上：tailnextarc 串起同一尾点的出边，headnextarc 串起同一头点的入边；顶点同时保存 firstoutarc 和 firstinarc。每条弧只分配一个结点，却能在 $O(\deg^+(v))$ 或 $O(\deg^-(v))$ 时间遍历出边或入边，空间为 $O(V + E)$ 。

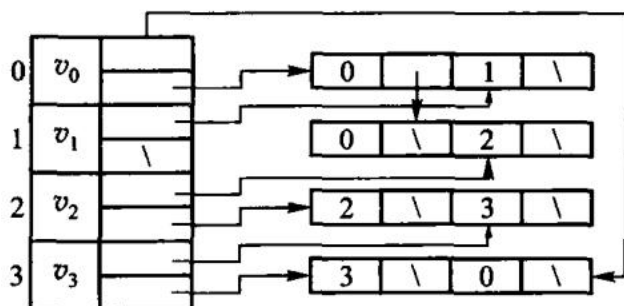


图 7.15 有向图的十字链表示例。每条弧只有一个结点，却同时挂在「同尾」和「同头」两条链上——邻接表与逆邻接表的信息合在了一起，不必存两份。

原书式教学实现：把两次挂接写在眼前

原书 7.3.3 本身只有图和字段说明，没有独立代码清单。这里保留截图所用的传统教材写法：ArcBox、VexNode、裸链接和表头插入。它不是把截图伪称为原书逐字代码，而是把图 7.15 的表示法写成一份可以运行的教学版；为使其能安全结束生命周期，补上了析构并禁止浅拷贝。

```
struct ArcBox {
    std::size_t tailvex;           // 弧尾 u
    std::size_t headvex;          // 弧头 v
    ArcBox* tailnextarc;          // 下一条同尾弧
    ArcBox* headnextarc;          // 下一条同头弧
    int info;                     // 权值或其他边属性
};

struct VexNode {
    ArcBox* firstin = nullptr;     // 第一条指向本顶点的弧
    ArcBox* firstout = nullptr;    // 第一条从本顶点出发的弧
};
```

先读这两种结点。ArcBox 的前两个域说明“哪条弧”，后两个域说明“这条弧在

两条链中各接向哪里”；VexNode 的两个表头则分别给出入链和出链的入口。重点是 firstin 与 firstout 指向的可以是同一个 ArcBox，并没有第二份边结点。

下面六行就是传统写法最值得保留的地方。先 new 出一个弧结点；tailnextarc 接住旧出链表头，再改 firstout；headnextarc 接住旧入链表头，再改 firstin。表头插入所以最新插入的弧先被遍历到。

```
void add_edge(std::size_t tail, std::size_t head, int info = 1) {
    check_vertex(tail);
    check_vertex(head);
    auto* arc = new ArcBox{tail, head, vertices_[tail].firstout,
                          vertices_[head].firstin, info};
    vertices_[tail].firstout = arc; // 接进 tail 的出边链
    vertices_[head].firstin = arc;  // 同一结点接进 head 的入边链
    ++arc_count_;
}
```

clear() 沿每个顶点的出链释放一次即可，因为每条弧恰好属于一个尾点；绝不能再沿入链释放。教学版删除复制构造和复制赋值，防止两个图对象析构同一批 ArcBox。这些资源边界不改变“一个结点、两条链”的教学结构，只把短例中通常省略的收尾补齐。

现代实现：所有权集中，双链仍显式

完整可编译类型在 code/ ch07/ orthogonal_graph/ modern.hpp。它用 std::vector<std::unique_ptr<Arc>> arcs_ 集中拥有每个弧结点；firstin、firstout、tailnextarc、headnextarc 仍是裸的非拥有链接，因此双链的形状没有被智能指针藏掉。

插入仍是与教学版相同的两次挂接，只是 owned 最后移入唯一所有者表：

```
void add_edge(std::size_t tail, std::size_t head, int info = 1) {
    check_vertex(tail);
    check_vertex(head);
    if (find_arc(tail, head)) {
        throw std::invalid_argument("duplicate edge");
    }

    auto owned = std::make_unique<Arc>(tail, head, info);
    Arc* arc = owned.get();
    arc->tailnextarc = vertices_[tail].firstout;
    vertices_[tail].firstout = arc;
    arc->headnextarc = vertices_[head].firstin;
    vertices_[head].firstin = arc;
    arcs_.push_back(std::move(owned));
}
```


删除最能检验两条链是否真的独立维护：先在尾点出链找到并摘下 victim，再在头点入链找到同一地址 并摘下，最后从 arcs_ 移除唯一所有者，析构自动释放结点。若少掉任一次摘链，测试会分别在出边或入边 查询处失败。

```
bool remove_edge(std::size_t tail, std::size_t head) {
    check_vertex(tail);
    check_vertex(head);
    Arc** out_link = &vertices_[tail].firstout;
    while (*out_link && (*out_link)->head != head) {
        out_link = &(*out_link)->tailnextarc;
    }
    if (!*out_link) {
        return false;
    }

    Arc* victim = *out_link;
    *out_link = victim->tailnextarc;
    Arc** in_link = &vertices_[head].firstin;
    while (*in_link != victim) {
        in_link = &(*in_link)->headnextarc;
    }
    *in_link = victim->headnextarc;
    arcs_.erase(std::remove_if(arcs_.begin(), arcs_.end(),
                               victim {
                                   return owned.get() == victim;
                               }),
               arcs_.end());
    return true;
}
```

把一条弧拆开看

先只看一条弧 $u \rightarrow v$ 。它不是“出边结点复制一份、入边结点再复制一份”，而是同一个 弧结点带着两根不同用途的链接：

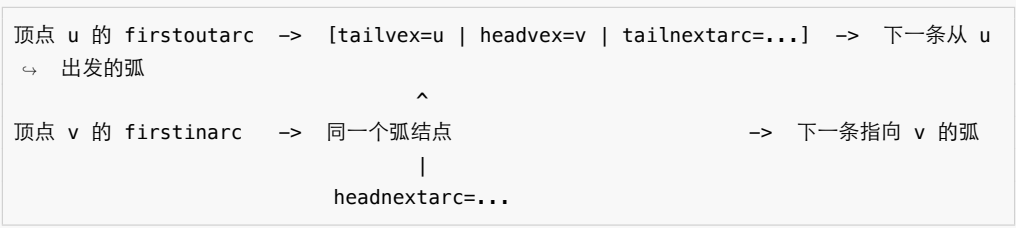

域	回答的问题	沿它走时保持不变的顶点
tailvex	这条弧从哪里出发?	弧尾，即出边表所属顶点

域	回答的问题	沿它走时保持不变的顶点
headvex	这条弧指向哪里?	弧头, 即入边表所属顶点
tailnextarc	同一个尾点还有哪些下一弧?	tailvex 相同
headnextarc	同一个头点还有哪些下一弧?	headvex 相同
info	权值、容量或其他边属性是什么?	不参与两条链的连接

因此查“从 u 能去哪里”时,从 `u.firstoutarc` 开始,反复读当前结点的 `headvex`,然后跳 `tailnextarc`;查“谁能到 v ”时,从 `v.firstinarc` 开始,反复读当前结点的 `tailvex`,然后跳 `headnextarc`。读的是同一批弧结点,走的是两条不同的 **next** 链。这正是“十字”的含义。

例如依次插入 $0 \rightarrow 1$ 、 $0 \rightarrow 2$ 、 $3 \rightarrow 2$,不管新弧接在表头还是表尾,两个查询的逻辑都是:

查询	起点	读取字段	下一步	得到的顶点
0 的出边	<code>firstoutarc[0]</code>	每个结点的 <code>headvex</code>	<code>tailnextarc</code>	1、2
2 的入边	<code>firstinarc[2]</code>	每个结点的 <code>tailvex</code>	<code>headnextarc</code>	0、3

这也解释了更新为何容易出错:插入 $u \rightarrow v$ 时,弧结点必须同时接进 u 的出链和 v 的入链;删除时也必须要在两条链中各找到一次该结点再摘除。只更新其中一条,表面上“从 u 出发”可能仍正确,但统计 v 的入度或反向遍历时就会读到陈旧链接。

它适合需要同时维护入度和出度的有向图,例如拓扑排序、依赖图和删除一条弧后的双向更新。代价是插入、删除必须同时维护两条链,指针不变量比普通邻接表多;只沿出边遍历的程序使用邻接表更简单。实现时删除弧要从尾点的出链和头点的入链各摘除一次,不能只改其中一条,否则下一次按另一方向遍历会访问已释放结点。

7.4 图的周游

先跑一遍

下面这张有向图: $0 \rightarrow 1(2)$ 、 $0 \rightarrow 2(7)$ 、 $1 \rightarrow 2(1)$ 、 $1 \rightarrow 3(5)$ 、 $2 \rightarrow 3(1)$ 、 $3 \rightarrow 4(3)$ 。从 0 到 4 的最短路是 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$,总权 7,不是那条权为 7 的直达边 $0 \rightarrow 2$ 再往后走。

```
#include "modern.hpp"

#include <iostream>

int main() {
```

```

dsa::Graph graph(5);
graph.add_edge(0, 1, 2);
graph.add_edge(0, 2, 7);
graph.add_edge(1, 2, 1);
graph.add_edge(1, 3, 5);
graph.add_edge(2, 3, 1);
graph.add_edge(3, 4, 3);

std::cout << "DFS(0):";
for (std::size_t vertex : graph.dfs(0)) {
    std::cout << ' ' << vertex;
}
std::cout << "\nBFS(0):";
for (std::size_t vertex : graph.bfs(0)) {
    std::cout << ' ' << vertex;
}

const auto topo = graph.topological_sort();
std::cout << "\n拓扑序:";
if (topo) {
    for (std::size_t vertex : *topo) {
        std::cout << ' ' << vertex;
    }
} else {
    std::cout << " 无 (有环) ";
}

const auto distance = graph.dijkstra(0);
std::cout << "\nDijkstra(0->4) = " << distance[4] << '\n';
}

```

```

c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch07/graph \
    code/ch07/graph/demo.cpp -o /tmp/graph-demo
/tmp/graph-demo

```

```

DFS(0): 0 1 2 3 4
BFS(0): 0 1 2 3 4
拓扑序: 0 1 2 3 4
Dijkstra(0->4) = 7

```

若再加上 4→0 形成环，topological_sort() 返回 nullptr。

7.4.1 深度优先周游

DFS 进入一个顶点就立刻标记已访问，再沿编号从小到大的出边递归。BFS 用队列按层扩展，先到的顶点先出队。

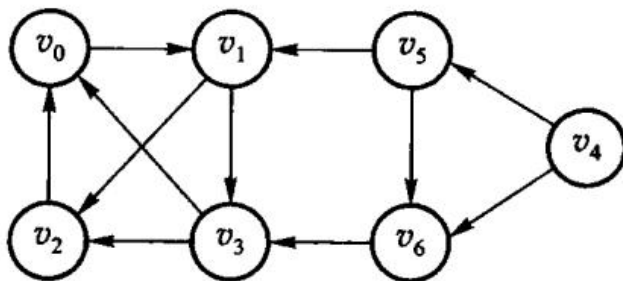


图 7.16 原书用来走深度优先周游的有向图 G 。从 v_0 出发：访问 v_0 ，取它唯一的邻接点 v_1 ；在 v_1 的边表里 v_2 排在 v_3 前面，于是先进 v_2 ； v_2 除已访问的 v_0 外没有别的邻接点，回退到 v_1 ，再进 v_3 ； v_3 的邻接点都访问过了，一路回退到 v_0 。此时还有顶点没访问，再挑一个未访问顶点重新开始，依次访问 v_4 、 v_5 、 v_6 。

两点值得记住：一是图不连通时一次 **DFS** 走不完，要在外层对每个未访问顶点再起一次；二是存储结构一旦定下、源点一旦定下，深度优先序列就是唯一的——序列不同不是算法不同，是边表次序不同。

```
[[nodiscard]] std::vector<std::size_t> dfs(std::size_t source) const {
    check_vertex(source);
    std::vector<bool> seen(vertices());
    std::vector<std::size_t> result;
    visit_depth_first(source, seen, result);
    return result;
}
```

```
def dfs(self, source: int) -> list[int]:
    self._check_vertex(source)
    seen = [False] * self.vertices
    result: list[int] = []

    def visit(vertex: int) -> None:
        seen[vertex] = True
        result.append(vertex)
        for target in range(self.vertices):
            if self._adjacency[vertex][target] < self.infinity and not seen[target]:
                visit(target)

    visit(source)
    return result
```


7.4.2 广度优先周游

```
[[nodiscard]] std::vector<std::size_t> bfs(std::size_t source) const {
    check_vertex(source);
    std::vector<bool> seen(vertices());
    std::queue<std::size_t> queue;
    std::vector<std::size_t> result;
    queue.push(source);
    seen[source] = true;
    while (!queue.empty()) {
        const std::size_t from = queue.front();
        queue.pop();
        result.push_back(from);
        for (std::size_t to = 0; to < vertices(); ++to) {
            if (adjacency_[from][to] < infinity && !seen[to]) {
                seen[to] = true;
                queue.push(to);
            }
        }
    }
    return result;
}
```

```
def bfs(self, source: int) -> list[int]:
    self._check_vertex(source)
    seen = [False] * self.vertices
    queue = [source]
    head = 0
    seen[source] = True
    result: list[int] = []
    while head < len(queue):
        vertex = queue[head]
        head += 1
        result.append(vertex)
        for target in range(self.vertices):
            if self._adjacency[vertex][target] < self.infinity and not seen[target]:
                seen[target] = True
                queue.append(target)
    return result
```

7.4.3 拓扑排序

原书的例子是课程先修关系：顶点是课程，弧 $\langle c_i, c_j \rangle$ 表示 c_i 是 c_j 的先修课。

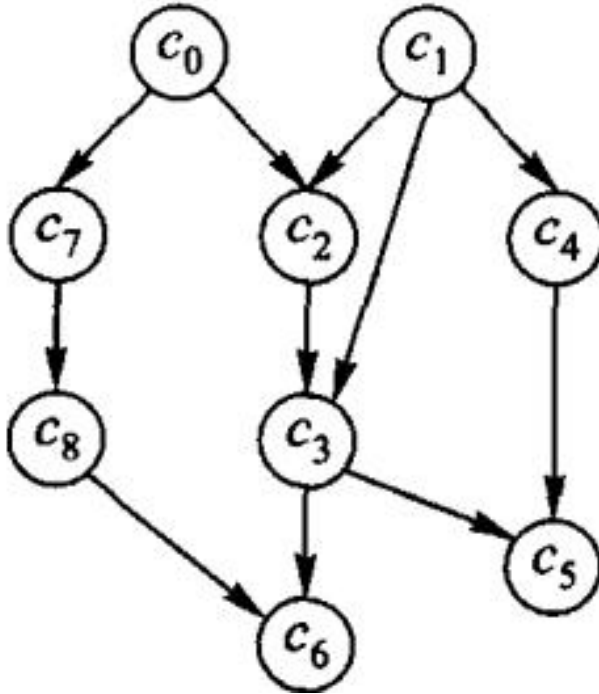


图 7.17 表示课程优先关系的有向无环图。它的拓扑序列可以是 $(c_0, c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_7, c_8, c_6)$ 也可以是 $(c_0, c_7, c_8, c_1, c_4, c_2, c_3, c_6, c_5)$ ——拓扑序不唯一，学生按其中任何一个排课都不会先修颠倒。

统计每个顶点的入度，把入度为 0 的点入队；每取出一个点，就把它指出的入度减 1。若最终取出的点数少于顶点数，图里有环。

```

[[nodiscard]] std::optional<std::vector<std::size_t>> topological_sort() const {
    std::vector<std::size_t> indegree(vertices());
    for (std::size_t from = 0; from < vertices(); ++from) {
        for (std::size_t to = 0; to < vertices(); ++to) {
            if (from != to && adjacency_[from][to] < infinity) {
                ++indegree[to];
            }
        }
    }
    std::queue<std::size_t> queue;
    for (std::size_t vertex = 0; vertex < vertices(); ++vertex) {
        if (indegree[vertex] == 0) {
            queue.push(vertex);
        }
    }
    std::vector<std::size_t> result;
    while (!queue.empty()) {
        const std::size_t from = queue.front();

```

```

        queue.pop();
        result.push_back(from);
        for (std::size_t to = 0; to < vertices(); ++to) {
            if (from != to && adjacency_[from][to] < infinity && --indegree[to] ==
                ↪ 0) {
                queue.push(to);
            }
        }
    }
    return result.size() == vertices() ?
        ↪ std::optional<std::vector<std::size_t>>(result)
           : std::nullopt;
}

```

```

def topological_sort(self) -> list[int] | None:
    indegree = [0] * self.vertices
    for source in range(self.vertices):
        for target in range(self.vertices):
            if source != target and self._adjacency[source][target] < self.infinity:
                indegree[target] += 1
    queue = [vertex for vertex in range(self.vertices) if indegree[vertex] == 0]
    head = 0
    result: list[int] = []
    while head < len(queue):
        source = queue[head]
        head += 1
        result.append(source)
        for target in range(self.vertices):
            if source != target and self._adjacency[source][target] < self.infinity:
                indegree[target] -= 1
                if indegree[target] == 0:
                    queue.append(target)
    return result if len(result) == self.vertices else None

```

7.5 最短路径

旅客要从 A 城到 B 城，希望路程最短：顶点是城市、边是交通线、权是里程，问题就是找权值之和最小的那条路径。

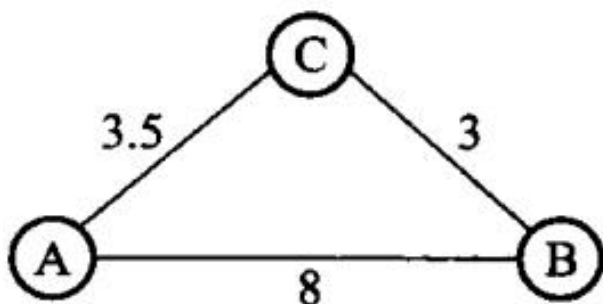


图 7.18 最短路径的示例：从 A 到 B 的最短路径是 A→C→B，并不是边数最少的那条。路径上的第一个顶点叫源点 (source)，最后一个叫汇点 (sink)。下面两小节分别讨论单源最短路径和每对顶点之间的最短路径。

7.5.1 单源最短路径

Dijkstra 反复选出尚未确定的、当前距离最小的顶点，用它的出边松弛邻居。边权必须非负。

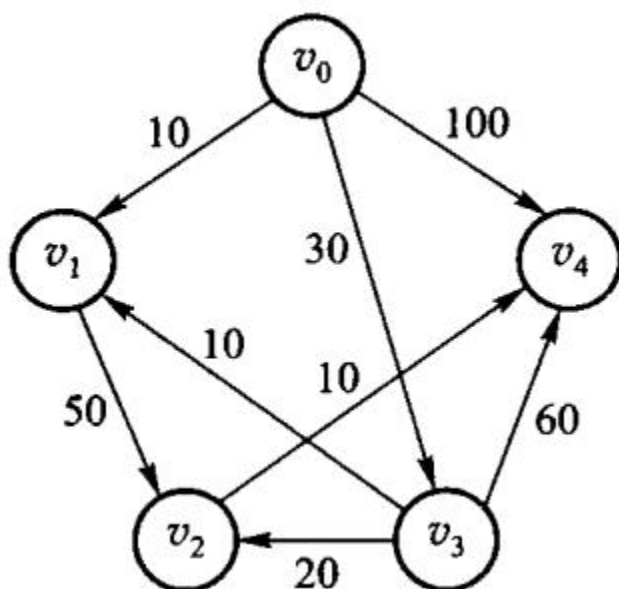


图 7.19 单源最短路径的示例。已确定的顶点集合每轮扩大一个：从「尚未确定」的顶点里挑距离最小的那个，它的距离此后不会再变小——因为任何绕道都要先经过一个距离不更小的顶点，而边权非负。这条论证正是 Dijkstra 要求非负权的地方，本书的实现因此在 add_edge 就拒绝负权。

```

[[nodiscard]] std::vector<int> dijkstra(std::size_t source) const {
    check_vertex(source);
    std::vector<int> distance(vertices(), infinity);
    std::vector<bool> used(vertices());
  
```

```

distance[source] = 0;
for (std::size_t count = 0; count < vertices(); ++count) {
    const std::size_t from = nearest_unvisited(distance, used);
    if (from == vertices() || distance[from] == infinity) {
        break;
    }
    used[from] = true;
    for (std::size_t to = 0; to < vertices(); ++to) {
        if (adjacency_[from][to] < infinity &&
            distance[to] > distance[from] + adjacency_[from][to]) {
            distance[to] = distance[from] + adjacency_[from][to];
        }
    }
}
return distance;
}

```

```

def dijkstra(self, source: int) -> list[int]:
    self._check_vertex(source)
    distance = [self.infinity] * self.vertices
    used = [False] * self.vertices
    distance[source] = 0
    for _ in range(self.vertices):
        vertex = self._nearest(distance, used)
        if vertex is None or distance[vertex] == self.infinity:
            break
        used[vertex] = True
        for target in range(self.vertices):
            candidate = distance[vertex] + self._adjacency[vertex][target]
            if self._adjacency[vertex][target] < self.infinity and candidate <
                distance[target]:
                distance[target] = candidate
    return distance

```

7.5.2 每对顶点之间的最短路径

Floyd 枚举中转点 via, 比较 from→to 与 from→via→to。测试里五个源点的 Dijkstra 与 Floyd 逐项对拍。

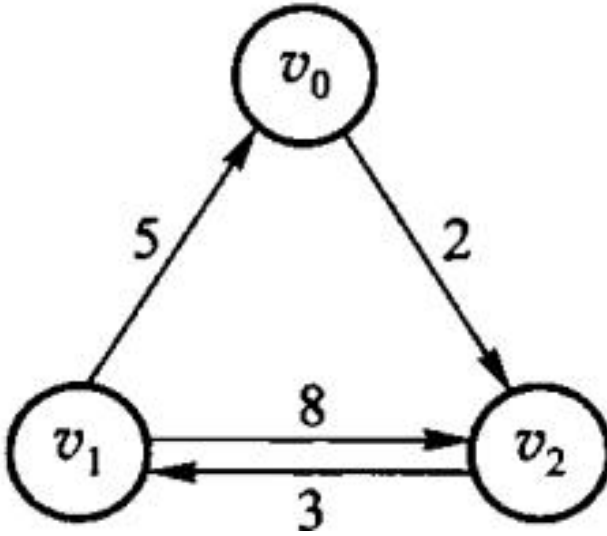


图 7.20 每对顶点间最短路径的示例。Floyd 从相邻矩阵 $adj^{(0)}$ 出发，第 k 轮允许把 v_k 当中转点，得到 $adj^{(k)}$ ； n 轮之后每一格就是最短路径长度（原书图 7.21 逐轮列出了这个迭代过程）。三重循环的次序不能换：中转点必须在最外层，否则 $adj^{(k)}$ 还没算完就被拿去用了。

```

[[nodiscard]] std::vector<std::vector<int>> floyd() const {
    auto distance = adjacency_;
    for (std::size_t via = 0; via < vertices(); ++via) {
        for (std::size_t from = 0; from < vertices(); ++from) {
            for (std::size_t to = 0; to < vertices(); ++to) {
                if (distance[from][via] < infinity && distance[via][to] < infinity) {
                    distance[from][to] = std::min(
                        distance[from][to], distance[from][via] + distance[via][to]);
                }
            }
        }
    }
    return distance;
}

```

```

def floyd(self) -> list[list[int]]:
    distance = [list(row) for row in self._adjacency]
    for via in range(self.vertices):
        for source in range(self.vertices):
            for target in range(self.vertices):
                candidate = distance[source][via] + distance[via][target]
                if distance[source][via] < self.infinity and distance[via][target] <
                    self.infinity:

```

```

distance[source][target] = min(distance[source][target],
↪ candidate)
return distance

```

7.6 最小生成树

目标不是任意两点最短，而是连通全部顶点且选中边的总权最小。

Prim 和 Kruskal 都是贪心算法，都靠同一条性质站住脚，**MST** 性质：设 U 是顶点集 V 的非空真子集，若 (u, v) 是所有一端在 U 、另一端在 $V - U$ 的边里权最小的一条，则一定存在一棵包含 (u, v) 的最小生成树。

反证：假设某棵最小生成树 T 不含 (u, v) 。把 (u, v) 加进 T 必成一个回路，回路上一定另有一条边 (u', v') 同样跨在 U 与 $V - U$ 之间：

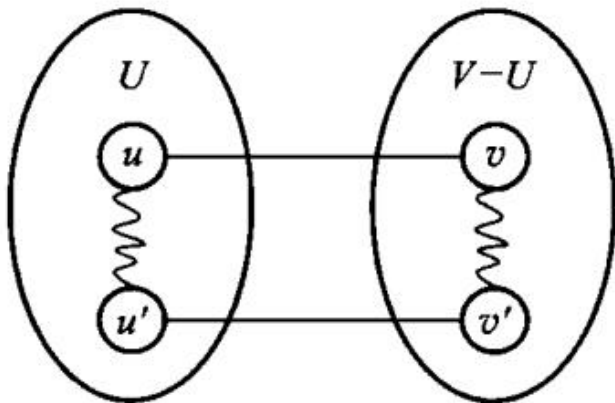


图 7.22 含 (u, v) 的回路。删掉 (u', v') 就消掉了回路，得到另一棵生成树 T' ；因为 $W(u, v) \leq W(u', v')$ ， T' 的代价不比 T 大，于是 T' 也是最小生成树，且含 (u, v) ——与假设矛盾。

这条性质就是两个算法「每一步都可以放心地取当前最小的那条跨界边」的依据。下面两小节都拿同一张带权图举例：

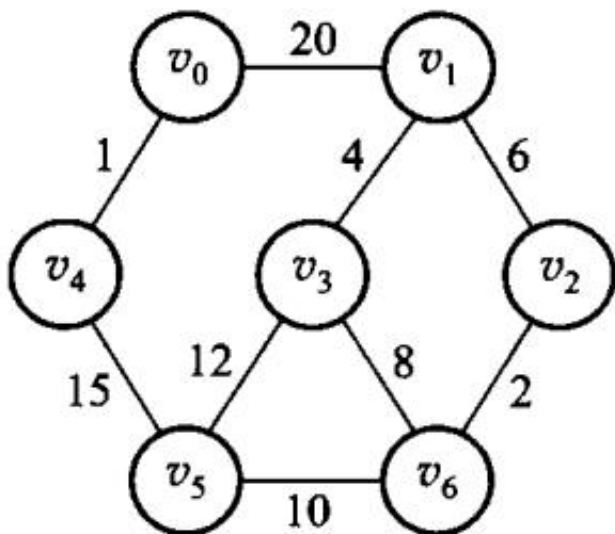


图 7.23 本节两个算法共用的带权图。

7.6.1 Prim 算法

从指定源点生长，每次把离当前树最近的顶点加进来。非连通则返回 `nullopt`。写成集合的语言：初始 $U = \{u_0\}$ 、 $TE = \{\}$ ；每轮在一端在 U 、另一端在 $V - U$ 的边里挑权最小的 (u_0, v_0) ，把它放进 TE 、把 v_0 并入 U ；做 $n - 1$ 轮， $U = V$ 时结束。

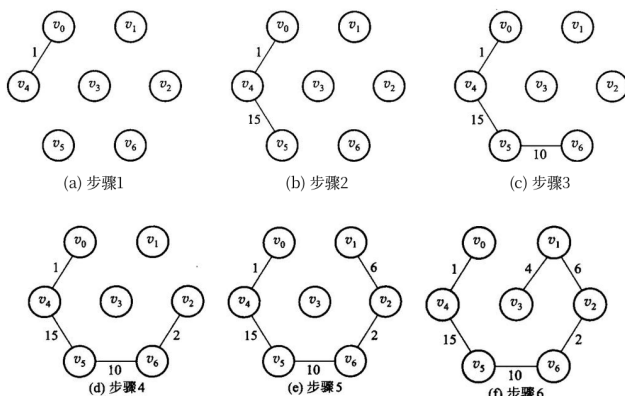


图 7.24 Prim 算法在图 7.23 上的六个步骤。注意每一步长出来的都是一棵连着的树——这正是它与 Kruskal 的区别。

```
[[nodiscard]] std::optional<std::vector<Edge>> prim(std::size_t source) const {
    check_vertex(source);
    std::vector<int> distance(vertices(), infinity);
    std::vector<std::size_t> predecessor(vertices());
    std::vector<bool> used(vertices());
    std::vector<Edge> result;
    distance[source] = 0;
```



```

for (std::size_t count = 0; count < vertices(); ++count) {
    const std::size_t from = nearest_unvisited(distance, used);
    if (from == vertices() || distance[from] == infinity) {
        return std::nullopt;
    }
    used[from] = true;
    if (from != source) {
        result.push_back({predecessor[from], from, distance[from]});
    }
    for (std::size_t to = 0; to < vertices(); ++to) {
        if (!used[to] && adjacency_[from][to] < distance[to]) {
            distance[to] = adjacency_[from][to];
            predecessor[to] = from;
        }
    }
}
return result;
}

```

```

def prim(self, source: int) -> list[Edge] | None:
    self._check_vertex(source)
    distance = [self.infinity] * self.vertices
    predecessor = [0] * self.vertices
    used = [False] * self.vertices
    result: list[Edge] = []
    distance[source] = 0
    for _ in range(self.vertices):
        vertex = self._nearest(distance, used)
        if vertex is None or distance[vertex] == self.infinity:
            return None
        used[vertex] = True
        if vertex != source:
            result.append(Edge(predecessor[vertex], vertex, distance[vertex]))
        for target in range(self.vertices):
            if not used[target] and self._adjacency[vertex][target] <
                distance[target]:
                distance[target] = self._adjacency[vertex][target]
                predecessor[target] = vertex
    return result

```

7.6.2 Kruskal 算法

把边按权排序，用并查集跳过会形成环的边。连通图上与 Prim 得到相同总权、 $n-1$ 条边。

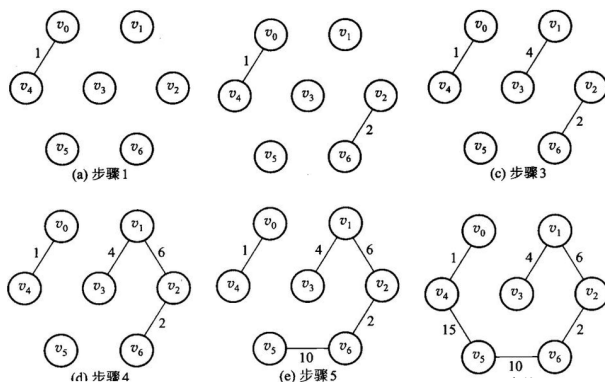


图 7.25 Kruskal 算法在同一张图 7.23 上的步骤。中间过程是一片森林，直到最后才连成一棵树；判断「这条边会不会成环」就是判断两个端点是不是已经在同一棵树里——这正是第 6 章并查集的用处。两个算法走的路不同，得到的总权相同。

```
[[nodiscard]] std::optional<std::vector<Edge>> kruskal() const {
    std::vector<Edge> edges;
    for (std::size_t from = 0; from < vertices(); ++from) {
        for (std::size_t to = from + 1; to < vertices(); ++to) {
            if (adjacency_[from][to] < infinity) {
                edges.push_back({from, to, adjacency_[from][to]});
            }
        }
    }
    std::sort(edges.begin(), edges.end());
    std::vector<std::size_t> parent(vertices());
    for (std::size_t vertex = 0; vertex < vertices(); ++vertex) {
        parent[vertex] = vertex;
    }
    std::vector<Edge> result;
    for (const Edge& edge : edges) {
        const std::size_t from_root = find_root(parent, edge.from);
        const std::size_t to_root = find_root(parent, edge.to);
        if (from_root != to_root) {
            parent[from_root] = to_root;
            result.push_back(edge);
        }
    }
    return result.size() + 1 == vertices() ?
        std::optional<std::vector<Edge>>(result)
        : std::nullopt;
}
```

```

def kruskal(self) -> list[Edge] | None:
    edges = [Edge(source, target, self._adjacency[source][target])
              for source in range(self.vertices) for target in range(source + 1,
                              ↪ self.vertices)
              if self._adjacency[source][target] < self.infinity]
    for end in range(len(edges) - 1, 0, -1):
        for index in range(end):
            if edges[index].weight > edges[index + 1].weight:
                edges[index], edges[index + 1] = edges[index + 1], edges[index]
    parent = list(range(self.vertices))

    def root(vertex: int) -> int:
        while parent[vertex] != vertex:
            parent[vertex] = parent[parent[vertex]]
            vertex = parent[vertex]
        return vertex

    result: list[Edge] = []
    for edge in edges:
        left = root(edge.source)
        right = root(edge.target)
        if left != right:
            parent[left] = right
            result.append(edge)
    return result if len(result) + 1 == self.vertices else None

```

本章小结

图对前驱和后继的个数都不加限制。边可以无向或有向、可以带权。存储常用邻接矩阵（稠密、问边 $O(1)$ ）和邻接表（稀疏、沿出边走）。周游有深度优先和广度优先。有向无环图可以拓扑排序；有环则无解。非负权单源最短路用 Dijkstra，任意两点用 Floyd。无向连通图的最小生成树可用 Prim 或 Kruskal，二者总权相同。

本章实现使用邻接矩阵，因此当前 Dijkstra 和 Prim 的直接实现是 $O(V^2)$ ，Floyd 是 $O(V^3)$ ，空间是 $O(V^2)$ 。改用邻接表并配合二叉堆之后，稀疏图上的 Dijkstra 达到 $O((V + E) \log V)$ ——这一条现在有实现和实测支撑，见 7.3.2 与 code/ch07/adjacency_list。两个结论各自对应各自的存储结构，不能互相套用。

习题

补充算法设计题（参考课程第 7 章）

1. 在 DAG 中设计关键路径算法，计算每个顶点的最早发生时间和工程总工期。
2. 说明为什么不能给所有边统一加常数后继续使用 Dijkstra；给出负权边反例。
3. 证明 Dijkstra 得到的是最短路树而不一定是最小生成树。

4. 分别画出 4 个顶点的无向完全图和有向完全图，并写出边数公式。
5. 对本章 demo 那张有向图，写出从 0 出发的一种 DFS 序列和一种 BFS 序列。
6. 给一个有环的有向图，说明拓扑排序如何发现环。
7. 在边权非负的图上用手算 Dijkstra，列出每一步选出的顶点和距离数组。
8. 说明为什么负权边不能直接用 Dijkstra。
9. 对同一张无向带权连通图分别做 Prim 和 Kruskal，验证边集可以不同、总权必须相同。
10. 邻接矩阵和邻接表各适合什么图、什么运算？给出空间代价。

上机题

1. 读入一个有向图，输出一种拓扑序；有环则报告。
2. 实现 Dijkstra，输出源点到各点的距离和一条最短路径。
3. 实现 Prim 与 Kruskal，对同一组随机连通图比较总权。
4. `code/ch07/adjacency_list` 已经用邻接表重做了 DFS/BFS 并与矩阵版对拍。再往前一步：给它加一个删边接口，并说明为什么删边在邻接表上是 $O(\deg u)$ 、在矩阵上是 $O(1)$ 。

第 8 章 内部排序

排序把一个序列重排为非递减顺序。阅读时同时问四个问题：比较还是分配？是否稳定？额外空间多少？最好、平均、最坏时间是多少？

源码：全部手写排序、可运行示例、对拍测试。

8.1 排序问题的基本概念

排序把一个序列重排，使关键码按非递减（或非递增）次序排列。内部排序假定数据能全部放进内存；数据必须在外存上多趟进出的，是第 9 章的外排序。

读每一种方法时同时问四件事：它靠元素之间比较，还是靠关键码的数字结构做分配？相等的键排完之后相对次序变不变（稳定）？除了原序列还要多少额外空间？最好、平均、最坏各是什么时间？「稳定」不是装饰：按成绩排序时，两名同分学生若仍按原来的姓名顺序出现，后续按姓名再排才有意义。

比较排序在最坏情况下至少需要 $\Omega(n \log n)$ 次比较，这是判定树给出的下界。插入、选择、冒泡是 $O(n^2)$ ；堆和归并最坏也是 $O(n \log n)$ ；快排平均 $O(n \log n)$ ，已经有序时退化成 $O(n^2)$ 。计数和基数不是比较排序，代价取决于值域或位数。

方法	平均时间	稳定性	主要特点
直接插入	$O(n^2)$	稳定	小规模、近乎有序时简单有效
冒泡	$O(n^2)$	稳定	教学直观，通常不作为通用选择
选择	$O(n^2)$	不稳定	交换次数少
堆排序	$O(n \log n)$	不稳定	最坏情况也有保证，原地排序
快速排序	$O(n \log n)$ 平均	不稳定	实务常用，坏划分时会退化
归并排序	$O(n \log n)$	稳定	需要 $O(n)$ 辅助空间
计数/基数	与值域或位数有关	可稳定	适合整数键，不是比较排序

本章所有实现都接受有符号整数，测试含重复值和负数；没有用 `std::sort` / `std::make_heap` 顶替任何一个手写算法——那样等于把这一章删掉。

8.2 插入排序

先把四种排序跑一遍，看看它们交出什么。

8.2.1 直接插入排序

下标: 0 1 2 3 4 5 6 7

待排: 45 || 34 78 12 34' 32 29 64

i=1 34 45 || 78 12 34' 32 29 64

i=2 34 45 78 || 12 34' 32 29 64

i=3 12 34 45 78 || 34' 32 29 64

i=4 12 34 34' 45 78 || 32 29 64

i=5 12 32 34 34' 45 78 || 29 64

i=6 12 29 32 34 34' 45 78 || 64

i=7 12 29 32 34 34' 45 64 78 ||

```
#include "modern.hpp"

#include <iostream>
#include <vector>

namespace {
void print(const char* name, const std::vector<int>& values) {
    std::cout << name;
    for (int value : values) {
        std::cout << ' ' << value;
    }
    std::cout << '\n';
}
} // namespace

int main() {
    const std::vector<int> raw{3, -2, 7, 3, 0, -2, 9, 1};

    auto insertion = raw;
    dsa::sorting::insertion_sort(insertion);
    print(" 插入:", insertion);

    auto heap = raw;
    dsa::sorting::heap_sort(heap);
```

```

    print(" 堆排:", heap);

    auto quick = raw;
    dsa::sorting::quick_sort(quick);
    print(" 快排:", quick);

    auto radix = raw;
    dsa::sorting::radix_sort(radix);
    print(" 基数:", radix);
}

```

```

c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch08/sorting \
    code/ch08/sorting/demo.cpp -o /tmp/sort-demo
/tmp/sort-demo

```

```

插入: -2 -2 0 1 3 3 7 9
堆排: -2 -2 0 1 3 3 7 9
快排: -2 -2 0 1 3 3 7 9
基数: -2 -2 0 1 3 3 7 9

```

四种算法交出同一条非递减序列。插入排序保持两个 -2、两个 3 的相对次序；堆排和快排不保证这一点。

直接插入把 `values[index]` 抽出来，向前挪动所有比它大的元素，把空位留给它。相等元素不越过彼此，所以稳定。

```

// 算法 8.1: 直接插入排序。相等元素不越过彼此，故稳定。
inline void insertion_sort(std::vector<int>& values) {
    for (std::size_t index = 1; index < values.size(); ++index) {
        const int value = values[index];
        std::size_t hole = index;
        while (hole != 0 && value < values[hole - 1]) {
            values[hole] = values[hole - 1];
            --hole;
        }
        values[hole] = value;
    }
}

```

本书讲算法的章节同时给一份 Python 实现，讲存储管理的章节只有 C++ (D-025)。两份不是逐行翻译：策略是同一份，代价不是同一份——差在哪里，每处都会点名。

```

# 算法 8.1: 直接插入排序。相等元素不越过彼此，故稳定。
def insertion_sort(values: list[int]) -> None:
    for index in range(1, len(values)):

```

```

value = values[index]
hole = index
# `hole > 0` 这个条件在 Python 里是 ** 承重的 **, 不是防御性写法:
# C++ 版越界会被 ASan 当场抓住, Python 的 values[-1] 却合法——
# 它悄悄环绕到最后一个元素, 把排序结果搅乱而不报任何错。
while hole > 0 and value < values[hole - 1]:
    values[hole] = values[hole - 1]
    hole -= 1
values[hole] = value

```

`hole > 0` 这个条件在 Python 里是承重的, 不是防御性写法。C++ 版写漏了, 下标越界会被 AddressSanitizer 当场抓住; Python 的 `values[-1]` 却完全合法——它环绕到最后一个元素, 把结果悄悄排错而不报任何错。同一处笔误, 一种语言当场崩, 另一种语言交出一个看起来正常的错答案。

8.2.2 Shell 排序

直接插入的代价几乎全花在「一次只能挪一格」上: 一个很小的元素落在末尾, 就得一路挪回 $n - 1$ 次。

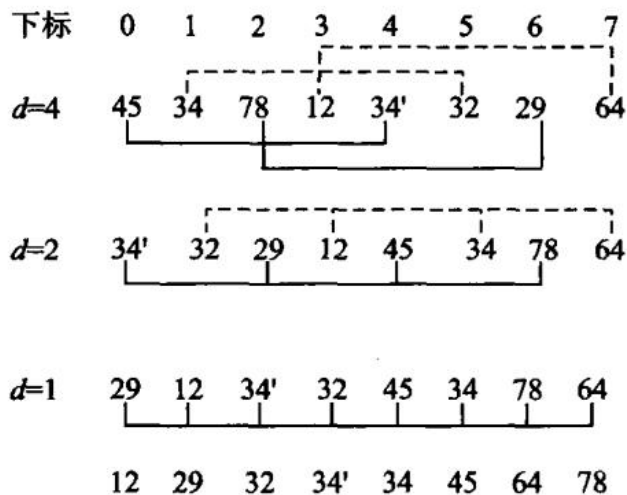


图 8.2 Shell 排序。同一种底纹标出的是同一个子序列。

Shell 排序 (D. L. Shell, 1959) 先用较大的增量粗排一遍——把相隔 `gap` 个位置的元素看成一个子序列, 各自做插入排序——让远处的元素先大步靠近自己该在的位置; 然后缩小增量, 重复; 最后一趟增量为 1, 就是一次普通的直接插入排序, 但此时序列已经基本有序, 插入排序在这种输入上接近 $\Theta(n)$ 。

本书按原书取「增量每次减半」。仍用上面那个序列, 两个 34 用 34 和 34' 区分:

初始	45	34	78	12	34'	32	29	64
gap=4	34'	32	29	12	45	34	78	64
gap=2	29	12	34'	32	45	34	78	64


```
gap=1      12  29  32 34'  34  45  64  78
```

gap=4 那一趟把序列分成 4 个各含两个元素的子序列 {45,34'}、{34,32}、{78,29}、{12,64}，各自排好：29 从下标 6 一步搬到下标 2，34' 从下标 4 一步搬到下标 0——一步跨四格，这是直接插入做不到的。代价是稳定性：34 与 34' 落在不同的子序列里，34' 在第一趟就越过了 34，最终结果里 34' 排在 34 前面，与输入次序相反。**Shell** 排序不稳定，原因正是「跨越式移动」，而稳定性恰恰依赖「只与相邻元素比较、绝不跳过相等元素」。

```
// 算法 8.2: 增量每次减半的 Shell 排序。
inline void shell_sort(std::vector<int>& values) {
    for (std::size_t gap = values.size() / 2; gap != 0; gap /= 2) {
        for (std::size_t index = gap; index < values.size(); ++index) {
            const int value = values[index];
            std::size_t hole = index;
            while (hole >= gap && value < values[hole - gap]) {
                values[hole] = values[hole - gap];
                hole -= gap;
            }
            values[hole] = value;
        }
    }
}
```

增量序列的选择直接决定复杂度，这是一个至今没有完全解决的问题：减半序列最坏 $\Theta(n^2)$ ，Hibbard 序列 1, 3, 7, ..., $2^k - 1$ 最坏 $\Theta(n^{3/2})$ ，实测常用的 Sedgewick 序列更好。本书取减半，是因为它最容易讲清楚「增量」这件事本身。

8.3 选择排序

8.3.1 直接选择排序

选择排序的思路是逐个「选出第 i 小的记录，一次交换到位」：第 i 轮从剩下的 $n - i$ 个记录里线性扫描出最小的那个，与下标 i 上的记录交换。

```
// 算法 8.3: 直接选择排序。
inline void selection_sort(std::vector<int>& values) {
    for (std::size_t first = 0; first < values.size(); ++first) {
        std::size_t minimum = first;
        for (std::size_t index = first + 1; index < values.size(); ++index) {
            if (values[index] < values[minimum]) minimum = index;
        }
        using std::swap;
        swap(values[first], values[minimum]);
    }
}
```

}

仍用原书图 8.3 的那个序列（两个 34 记作 34 和 34'，用来看稳定性）：

初始	45	34	78	12	34'	32	29	64	
i=0	12	34	78	45	34'	32	29	64	12 与下标 3 交换
i=1	12	29	78	45	34'	32	34	64	29 与下标 6 交换
i=2	12	29	32	45	34'	78	34	64	32 与下标 5 交换
i=3	12	29	32	34'	45	78	34	64	34' 与下标 4 交换
i=4	12	29	32	34'	34	78	45	64	34 与下标 6 交换
i=5	12	29	32	34'	34	45	78	64	45 与下标 6 交换
i=6	12	29	32	34'	34	45	64	78	64 与下标 7 交换

它不稳定，第 3 轮就看得出来：扫描是从前往后的，34'（下标 4）先于 34（下标 6）被选中，于是排完是 34' 34，与输入次序相反。更本质的原因是那次交换的跨度很大——i=1 那一轮把 34 从下标 1 一脚踢到了下标 6，越过了 34'。稳定的排序必须避免这种远距离交换。

代价分析很干脆：外层 $n-1$ 轮，第 i 轮内层比较 $n-1-i$ 次，

$$\sum_{i=0}^{n-2} (n-1-i) = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2)$$

而且与输入顺序无关——已经排好序的输入照样扫这么多次，所以最好、平均、最坏都是 $\Theta(n^2)$ 。这一点和插入排序、冒泡排序都不同，后两者在有序输入上是 $\Theta(n)$ 。

但它有一个别人没有的优点：交换次数最多只有 $n-1$ 次。当记录很大（比如每条记录几百字节）而比较很便宜时，移动开销才是主导，这时选择排序反而合适。想把移动降到更低，见 8.6.3 节的索引排序。空间代价 $\Theta(1)$ 。

8.3.2 堆排序

先把数组建成最大堆，再反复把堆顶与堆尾交换并缩小堆。sift_down 必须比较左右两个孩子。

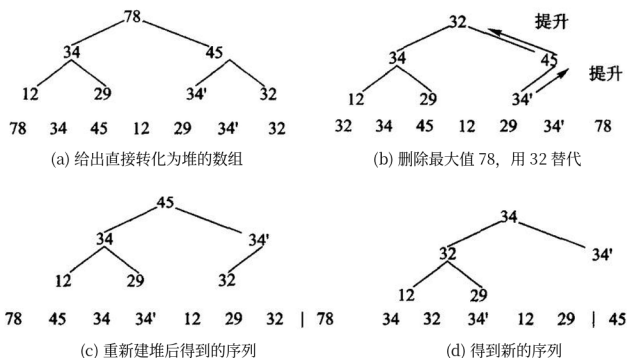


图 8.4 堆排序：(a) 待排序列建成最大堆；(b) 取走最大值 78，用末尾的 32

填上；(c) 重新筛选后又是一个堆；(d) 重复下去，每取一次就把一个最大值放到已排好的那一段。建堆是 $O(n)$ (5.5.1a 证过)，此后 $n - 1$ 次筛选各 $O(\log n)$ ，合计 $O(n \log n)$ ——而且不需要额外数组。

```
// 算法 8.4: 手写最大堆筛选与堆排序, 不委托 std::make_heap/sort_heap.
inline void sift_down(std::vector<int>& values, std::size_t root, std::size_t
↪ count) {
    while (root * 2 + 1 < count) {
        std::size_t child = root * 2 + 1;
        if (child + 1 < count && values[child] < values[child + 1]) ++child;
        if (values[root] >= values[child]) return;
        using std::swap;
        swap(values[root], values[child]);
        root = child;
    }
}

inline void heap_sort(std::vector<int>& values) {
    for (std::size_t root = values.size() / 2; root != 0; --root) {
        sift_down(values, root - 1, values.size());
    }
    for (std::size_t end = values.size(); end > 1; --end) {
        using std::swap;
        swap(values[0], values[end - 1]);
        sift_down(values, 0, end - 1);
    }
}
```

Python 版同样手写筛选，不借 heapq:

```
# 算法 8.4: 手写最大堆筛选与堆排序, 不借 heapq——那一行就是 5.5 节全节。
def sift_down(values: list[int], root: int, count: int) -> None:
    while root * 2 + 1 < count:
        child = root * 2 + 1
        if child + 1 < count and values[child] < values[child + 1]:
            child += 1
        if values[root] >= values[child]:
            return
        values[root], values[child] = values[child], values[root]
        root = child

def heap_sort(values: list[int]) -> None:
    for root in range(len(values) // 2 - 1, -1, -1):
        sift_down(values, root, len(values))
    for end in range(len(values) - 1, 0, -1):
        values[0], values[end] = values[end], values[0]
```

```
sift_down(values, 0, end)
```

heapq.heapify 加 heappop 三行就能排完一个表，但那三行就是 5.5 节全节。本书的闸门有一条规则专查这件事——Python 实现文件里出现 heapq、bisect、sorted、list.sort 一律判红，要豁免得在 unit.json 里写明理由（D-025）。

8.4 交换排序

8.4.1 冒泡排序

冒泡排序不停地比较相邻两个记录，逆序就交换；一趟走完，最大（或最小）的那个必然被顶到一端，就像气泡浮出水面。

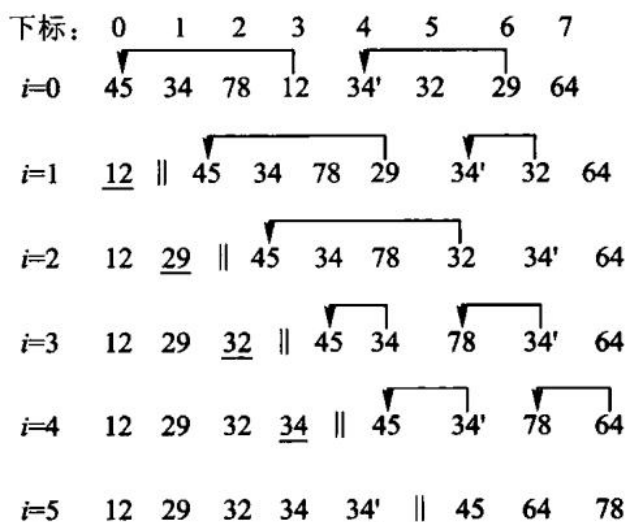


图 8.5 冒泡排序。每一行是一趟之后的序列，带箭头的是本轮交换过的相邻记录。

原书是从数组末端往前比，每趟把最小的推到最左；本书从前往后比，每趟把最大的顶到最右——原书自己也写了「算法的具体实现取决于编程人员的个人喜好」，两种写法对称等价。

关键的一处优化在原书算法 8.5 里已经有了：记一个「本趟有没有发生过交换」的标志，没有就说明整个序列已经有序，立刻结束。

```
// 算法 8.5: 带“本趟无交换即结束”优化的冒泡排序。  
inline void bubble_sort(std::vector<int>& values) {  
    for (std::size_t end = values.size(); end > 1; --end) {  
        bool changed = false;  
        for (std::size_t index = 1; index < end; ++index) {  
            if (values[index] < values[index - 1]) {  
                using std::swap;  
                swap(values[index], values[index - 1]);  
                changed = true;  
            }  
        }  
        if (!changed) break;  
    }  
}
```

```

        changed = true;
    }
}
if (!changed) return;
}
}

```

仍是那个序列：

初始	45	34	78	12	34'	32	29	64	
第 1 趟	34	45	12	34'	32	29	64	78	
第 2 趟	34	12	34'	32	29	45	64	78	
第 3 趟	12	34	32	29	34'	45	64	78	
第 4 趟	12	32	29	34	34'	45	64	78	
第 5 趟	12	29	32	34	34'	45	64	78	
第 6 趟	12	29	32	34	34'	45	64	78	← 本趟一次交换都没有，结束

它是稳定的：只有严格小于才交换，相等的两个元素永远不会互换位置——第 3、4 趟里 34 越过 32 和 29 往左走，34' 也在走，但两者始终保持「34 在前」。把实现里的 $<$ 写成 $\leq$ ，稳定性当场消失，这是最容易犯的一个错。

时间代价：最好情况是输入已经有序，第一趟没有交换就退出， $\Theta(n)$ ；最坏是完全逆序，比较与交换次数都是

$$\sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2)$$

平均交换次数约为最坏的一半，仍是 $\Theta(n^2)$ 。空间 $\Theta(1)$ 。

需要提醒的是： $\Theta(n^2)$ 相同不代表快慢相同。8.7.2 节的实测里，同样 5 万个随机数，冒泡 5822 毫秒、插入 214 毫秒，差 27 倍——都是 $\Theta(n^2)$ ，差在常数上：冒泡每次逆序都要做一次三步交换，插入排序只做一次赋值搬移。

8.4.2 快速排序

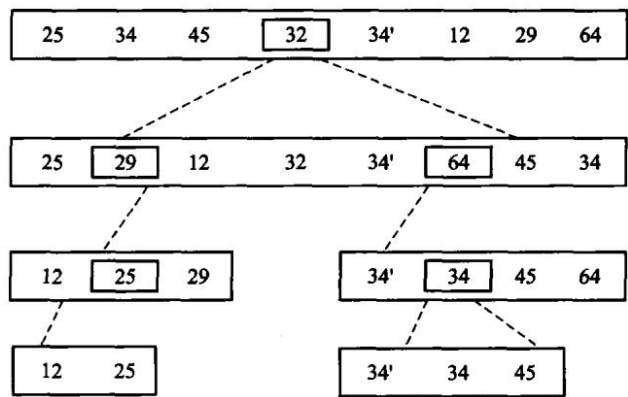


图 8.6 快速排序：选一个枢轴把序列分成「都不大于它」和「都不小于它」两段，枢轴落到它最终的位置上，再对两段各自递归。

选区间末元素为枢轴，把更小的元素换到左侧，再递归两边。全相等的输入必须也能结束。

下标	0	1	2	3	4	5	6	7
待分割	25	34	45	<u>32</u>	34'	12	29	64
第1行	25	34	45	64	34'	12	29	<u>32</u>
	<i>l</i>							<i>r</i>
第2行	25	34	45	64	34'	12	29	<u>32</u>
	<i>l</i>							<i>r</i>
第3行	25	<u>34</u>	45	64	34'	12	29	34
		<i>l</i>					<i>r</i>	
第4行	25	29	45	64	34'	12	<u>29</u>	34
		<i>l</i>					<i>r</i>	
第5行	25	29	<u>45</u>	64	34'	12	45	34
			<i>l</i>			<i>r</i>		
第6行	25	29	12	64	34'	<u>12</u>	45	34
			<i>l</i>			<i>r</i>		
第7行	25	29	12	<u>64</u>	34'	64	45	34
				<i>lr</i>				
结果	25	29	12	<u>32</u>	34'	64	45	34

图 8.7 一趟分割的过程。分割是快排的全部工作量所在：它是 $O(n)$ 的一次线

性扫描，而分得均不均匀决定了递归有多深——每次都平分是 $O(n \log n)$ ，每次只切下一个元素就退化成为 $O(n^2)$ 。

```
inline std::size_t partition(std::vector<int>& values, std::size_t first,
    ↪ std::size_t last) {
    const int pivot = values[last - 1];
    std::size_t boundary = first;
    for (std::size_t index = first; index + 1 < last; ++index) {
        if (values[index] < pivot) {
            using std::swap;
            swap(values[boundary], values[index]);
            ++boundary;
        }
    }
    using std::swap;
    swap(values[boundary], values[last - 1]);
    return boundary;
}
```

```
inline void quick_sort_range(std::vector<int>& values, std::size_t first,
    ↪ std::size_t last) {
    if (last - first < 2) return;
    const std::size_t middle = partition(values, first, last);
    quick_sort_range(values, first, middle);
    quick_sort_range(values, middle + 1, last);
}
```

// 算法 8.6: 手写快排。

```
inline void quick_sort(std::vector<int>& values) { quick_sort_range(values, 0,
    ↪ values.size()); }
```

```
def partition(values: list[int], first: int, last: int) -> int:
    """ 以 [first, last) 的末元素为轴划分，返回轴的落点。 """
    pivot = values[last - 1]
    boundary = first
    for index in range(first, last - 1):
        if values[index] < pivot:
            values[boundary], values[index] = values[index], values[boundary]
            boundary += 1
    values[boundary], values[last - 1] = values[last - 1], values[boundary]
    return boundary

def quick_sort_range(values: list[int], first: int, last: int) -> None:
    if last - first < 2:
        return
```

```

middle = partition(values, first, last)
quick_sort_range(values, first, middle)
quick_sort_range(values, middle + 1, last)

# 算法 8.6: 手写快排。
#
# ** 这一版在 Python 里会真的崩, 而在 C++ 里只是慢 **：末元素当轴, 遇到已排好序的
# 输入就退化成  $n$  层递归。C++ 有 8 MB 栈, 几万层才炸; CPython 的递归上限默认是
# 1000 层, 一千个有序元素就抛 RecursionError。同一个算法缺陷, 两种语言的暴露
# 阈值差两个数量级——8.7 的「短侧递归」因此在 Python 里不是优化, 是能不能跑。
# test.py 里有断言把这两件事都钉住。
def quick_sort(values: list[int]) -> None:
    quick_sort_range(values, 0, len(values))

```

这一版在 **Python** 里会真的崩, 而在 **C++** 里只是慢。末元素当枢轴, 遇到已排好序的输入就退化成 n 层递归。C++ 默认 8 MB 栈, 几万层才炸; CPython 的递归上限默认 1000 层, 两千个有序元素就抛 **RecursionError**。同一个算法缺陷, 两种语言的暴露阈值差两个数量级——下面那条「只对较短的一侧递归」的优化, 在 C++ 里是省栈, 在 Python 里是能不能跑完。

基础版有两处会出事, 原书算法 8.7 给了对策:

- 递归太深。每次只把区间切成两半再各自递归, 划分不平衡时深度可达 n ; 已经排好序的输入配上「取末元素作枢轴」正是最坏情形。对策是只对较短的一侧递归, 较长的一侧改成循环——这样递归深度被压到 $O(\log n)$, 因为每次递归的区间至少减半。
- 小区间上递归不划算。区间只剩十几个元素时, 递归调用与划分的固定开销超过了收益, 改用直接插入排序更快。本书的阈值取 16。

```

inline void quick_sort_optimized(std::vector<int>& values) {
    quick_sort_optimized_range(values, 0, values.size());
}

```

```

def quick_sort_optimized(values: list[int]) -> None:
    quick_sort_optimized_range(values, 0, len(values))

```

注意这两条优化管的是栈深与常数, 管不了最坏时间: 枢轴仍取末元素, 已排好序的输入照样是 $\Theta(n^2)$ 次比较。8.7.2 节的实测里, 2 万个已排好序的数, 优化快排要 105.9 毫秒, 而插入排序只要 0.0 毫秒——快排在这种输入上比 $\Theta(n^2)$ 的插入排序还慢。想根治, 得换枢轴策略 (三数取中、随机枢轴), 那是习题里的事。

8.5 归并排序

归并排序采用分治法: 先把区间二分, 递归地排好左右两个子区间, 再用一次线性扫描把两个有序区间合并。区间长度小于 2 时已经有序, 因此递归可以停止。每一

层合并总共扫描 n 个元素，递推式为

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) = \Theta(n \log n).$$

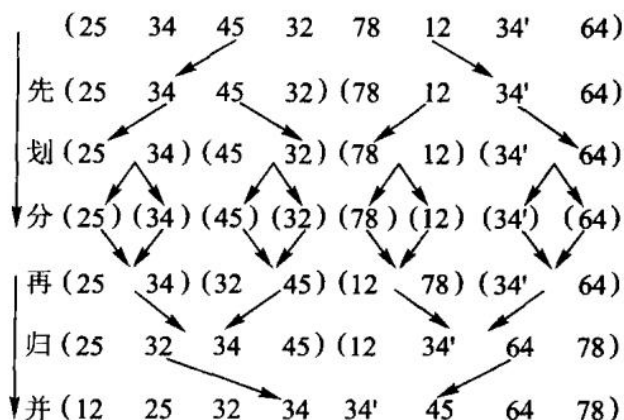


图 8.8 归并排序。归并与快排正好相反：快排把力气花在分（分割）上，合的时候什么都不用做；归并分得很随意（对半切），力气全花在合上。

实现只分配一个与输入等长的缓冲区，并在所有递归层复用它；因此辅助空间为 $O(n)$ ，递归调用栈另占 $O(\log n)$ 。合并时使用“右侧严格更小才取右侧”的判断：相等元素先取左侧，从而保持稳定性。

```
inline void merge_ranges(std::vector<int>& values, std::vector<int>& buffer,
                        std::size_t first, std::size_t middle, std::size_t last) {
    std::size_t left = first;
    std::size_t right = middle;
    std::size_t output = first;
    while (left < middle && right < last) {
        buffer[output++] = values[right] < values[left] ? values[right++] :
        ↪ values[left++];
    }
    while (left < middle) buffer[output++] = values[left++];
    while (right < last) buffer[output++] = values[right++];
    for (std::size_t index = first; index < last; ++index) values[index] =
    ↪ buffer[index];
}

inline void merge_sort_range(std::vector<int>& values, std::vector<int>& buffer,
                            std::size_t first, std::size_t last) {
    if (last - first < 2) return;
    const std::size_t middle = first + (last - first) / 2;
    merge_sort_range(values, buffer, first, middle);
    merge_sort_range(values, buffer, middle, last);
    merge_ranges(values, buffer, first, middle, last);
}
```

```
}
```

// 算法 8.8: 两路归并排序。

```
inline void merge_sort(std::vector<int>& values) {  
    std::vector<int> buffer(values.size());  
    merge_sort_range(values, buffer, 0, values.size());  
}
```

```
def merge_ranges(values: list[int], buffer: list[int],  
                 first: int, middle: int, last: int) -> None:  
    left, right, output = first, middle, first  
    while left < middle and right < last:  
        # '<' 而不是 '<=': 相等时取左边, 稳定性就是从这一个符号来的。  
        if values[right] < values[left]:  
            buffer[output] = values[right]  
            right += 1  
        else:  
            buffer[output] = values[left]  
            left += 1  
        output += 1  
    while left < middle:  
        buffer[output] = values[left]  
        left += 1  
        output += 1  
    while right < last:  
        buffer[output] = values[right]  
        right += 1  
        output += 1  
    values[first:last] = buffer[first:last]  
  
def merge_sort_range(values: list[int], buffer: list[int], first: int, last: int) ->  
    ↪ None:  
    if last - first < 2:  
        return  
    middle = first + (last - first) // 2  
    merge_sort_range(values, buffer, first, middle)  
    merge_sort_range(values, buffer, middle, last)  
    merge_ranges(values, buffer, first, middle, last)  
  
# 算法 8.8: 两路归并排序。辅助空间  $O(n)$ , 一次开够, 不在递归里反复申请。  
def merge_sort(values: list[int]) -> None:  
    buffer = [0] * len(values)  
    merge_sort_range(values, buffer, 0, len(values))
```


只需要一个长度为 n 的辅助数组，而不是 m 条变长的链。

用原书的例子， $m = 10$ ，序列 $\{7, 3, 8, 9, 6, 1, 8', 1', 2\}$ ：

取值 i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
出现次数	0	2	1	1	0	0	1	1	2	1
累加之后	0	2	3	4	4	4	5	6	8	9

← $\text{count}[i]$ 是「 i 的结束位置」

$\text{count}[8] == 8$ 的含义是：值 8 的记录占据结果数组下标 6、7 两格。输出时必须从原序列的尾部往前扫——先遇到 8'，把它放在下标 7；后遇到 8，放在下标 6。这样两个 8 的相对次序才保持不变。倒着扫是桶式排序稳定性的唯一来源，正着扫就不稳定了。

本书的实现有两处与原书不同，都写在这里：

// 算法 8.10：桶式（计数）排序，支持负数但不适合巨大稀疏值域。

```
inline void counting_sort(std::vector<int>& values) {
    if (values.empty()) return;
    int low = values[0];
    int high = values[0];
    for (int value : values) { if (value < low) low = value; if (high < value) high
        ↪ = value; }
    const auto range = static_cast<unsigned long long>(static_cast<long long>(high)
        ↪ - low + 1);
    if (range > counting_range_limit) throw std::invalid_argument("counting sort
        ↪ value range is too sparse");
    std::vector<std::size_t> counts(static_cast<std::size_t>(range), 0);
    for (int value : values) ++counts[static_cast<std::size_t>(value - low)];
    std::size_t output = 0;
    for (std::size_t bucket = 0; bucket < counts.size(); ++bucket) {
        while (counts[bucket]-- != 0) values[output++] = static_cast<int>(bucket) +
            ↪ low;
    }
}
```

算法 8.10：桶式（计数）排序，支持负数但不适合巨大稀疏值域。

#

与 C++ 版的一处 ** 实质 ** 差别：C++ 里 `high - low + 1` 本身就可能溢出 `int`，

那一版必须先转成 `long long` 再算。Python 的整数没有宽度，这个坑不存在——

但值域上限的检查一条都不能少，它挡的是内存而不是溢出。

def counting_sort(values: list[int]) -> None:

if not values:

return

low = high = values[0]

for value in values:

if value < low:

low = value

if high < value:

```

        high = value
    span = high - low + 1
    if span > COUNTING_RANGE_LIMIT:
        raise ValueError("counting sort value range is too sparse")
    counts = [0] * span
    for value in values:
        counts[value - low] += 1
    output = 0
    for bucket, count in enumerate(counts):
        for _ in range(count):
            values[output] = bucket + low
            output += 1

```

C++ 版计算值域时必须先转成 long long: $high - low + 1$ 在 int 里自己就会溢出。Python 的整数没有宽度，这个坑不存在——但值域上限的检查一条都不能少，它挡的是内存，不是溢出。

第一，不要求下界为 0。实现先扫出实际的 $[low, high]$ ，按 $value - low$ 计数，于是负数不需要调用者先做平移——原书那个「所有记录都位于区间 $[0, \max)$ 」的前提，在真实数据上往往是不成立的。

第二，值域太稀疏时直接抛异常。桶式排序的时间与空间都是 $\Theta(m + n)$ ： m 是值域长度，不是元素个数。排 10 个数、值域却是 $[0, 10^9)$ 时，它会试图分配十亿个计数器。原书没有防线，本书在 $m > 10^7$ 时抛 `std::invalid_argument`——让它当场失败，好过让它把机器拖垮。判断能不能用桶式排序，靠的正是这个 m 与 n 的比值： $m = \Theta(n)$ 时总代价 $\Theta(n)$ ，是相对比较排序的一次飞跃； m 涨到 $\Theta(n \log n)$ 或 $\Theta(n^2)$ ，优势立刻消失，还倒贴 $\Theta(m + n)$ 的空间。

还有一处要说清楚：本书实现按计数重建取值 (`values[output++] = bucket + low`)，而不是像原书那样把原记录搬进结果数组。对纯整数，两者的输出完全一样，稳定性无从区分；但只要记录带上了卫星数据（学号、姓名），就必须回到原书的写法——倒序扫描 + 搬移原记录。这一点在把本节代码推广到真实记录时是个坑。

8.6.2 基数排序

基数排序把关键码拆成 d 位，每一位的取值只有 r 种（十进制数 $r = 10$ ，字符串 $r = 26$ ），于是可以逐位做桶式排序。

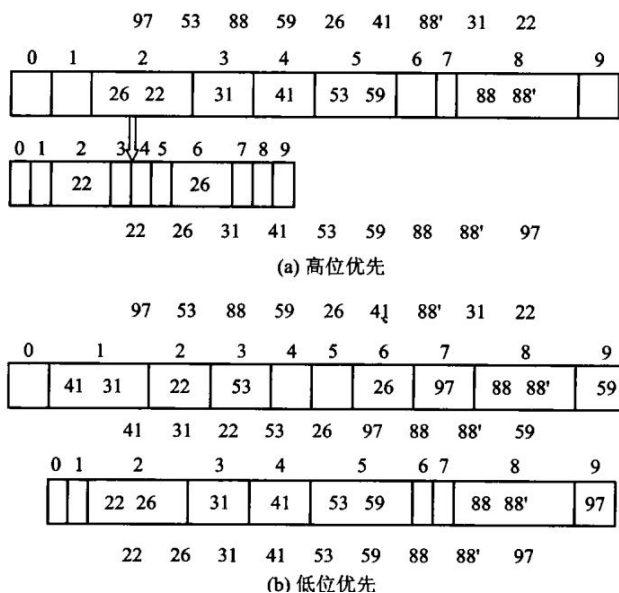


图 8.10 两位数的基数排序, (b) 低位优先: 先按个位分成 10 个桶、收集, 再按十位分桶、收集, 两趟之后整个序列有序。(a) 高位优先则要先按十位分桶, 再对每个桶分别按个位细分, 两位数一共 100 个子桶——桶数随位数指数增长, 所以实用的是低位优先。低位优先能成立的前提是每一趟都稳定: 后一趟不能打乱前一趟已经排好的相对次序。

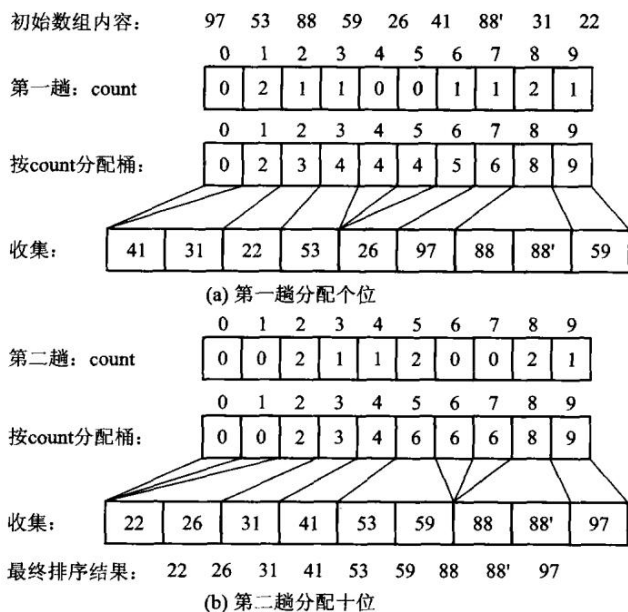



图 8.11 基于顺序存储的基数排序: 每一趟用桶式排序把记录搬进辅助数组, 再搬回来。

搬记录太贵时, 可以改用静态链: 不动记录, 只改 next 索引, 每趟只重排链。

原书图 8.12 用 $\{97, 53, 88, 59, 26, 41, 88', 31, 22\}$ ($n = 9$ 、 $d = 2$ 、 $r = 10$) 走了一遍，五个分图依次是：

(a) 初始链表内容


下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8
关键码	97	53	88	59	26	41	88'	31	22

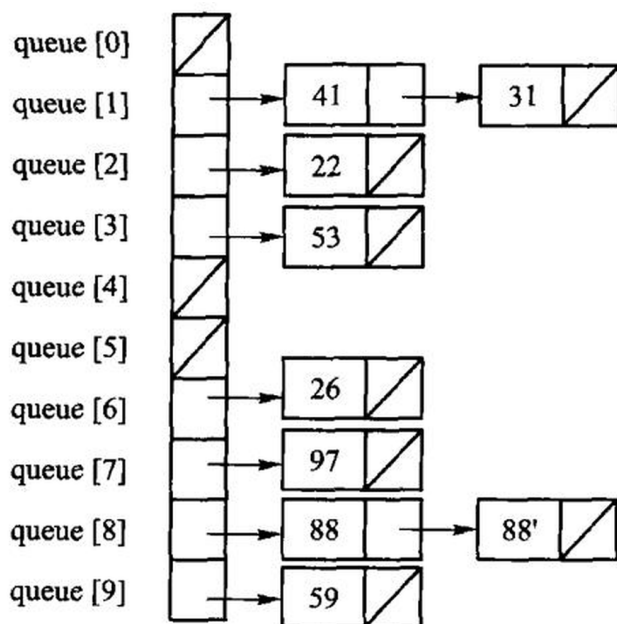

(b) 第一趟分配结果

(c) 第一趟收集结果

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8
关键码	41	31	22	53	26	97	88	88'	59

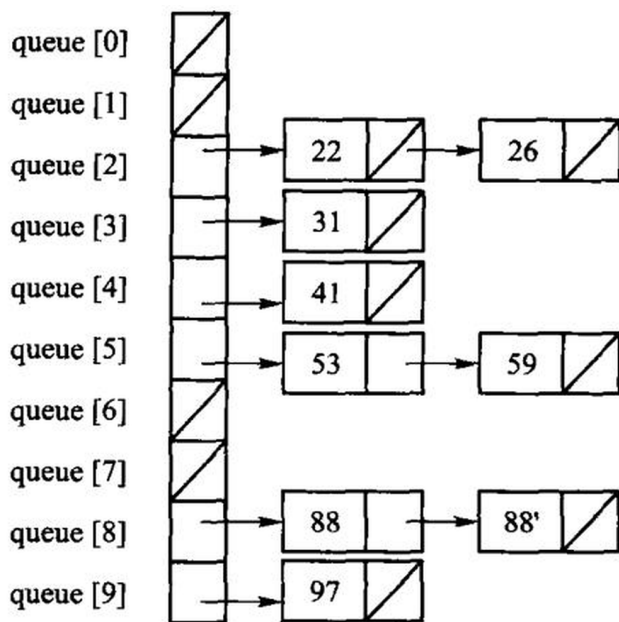

(d) 第二趟分配结果

(e) 第二趟收集结果

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8
关键码	22	26	31	41	53	59	88	88'	97

图 8.12 基于静态链的基数排序。两趟分配和收集之后，静态链已经串成有序次序，再顺链整理一遍（原书的 `AddrSort()`， $\Theta(n)$ ）就得到按下标有序的数组。注意 88 和 88' 在 (e) 里仍保持原来的先后——基数排序的每一趟都必须稳定，否则低位排好的次序会被高位那趟打乱。

本书的实现把有符号 `int` 的符号位翻转后，按字节做 4 趟计数收集。否则负数会按无符号序排到最大。

```
// 算法 8.11: LSD 基数排序。翻转符号位使二补码有符号 int 按无符号序排序。
inline void radix_sort(std::vector<int>& values) {
    std::vector<int> buffer(values.size());
    for (unsigned shift = 0; shift < 32; shift += 8) {
        std::size_t counts[256]{};
        for (int value : values) {
            const auto key = static_cast<std::uint32_t>(value) ^ 0x80000000U;
            ++counts[(key >> shift) & 0xffU];
        }
        std::size_t offset = 0;
        for (std::size_t& count : counts) { const std::size_t old = count; count =
            ↪ offset; offset += old; }
    }
}
```



```

    for (int value : values) {
        const auto key = static_cast<std::uint32_t>(value) ^ 0x80000000U;
        buffer[counts[(key >> shift) & 0xffU]++] = value;
    }
    values.swap(buffer);
}
}

```

算法 8.11: LSD 基数排序，每趟按 8 位分桶。

**C++ 版那个「异或最高位」的技巧在 Python 里不成立 **，这是本章最值得看的一处
语言差异。C++ 的 `int` 是定长补码，把符号位翻过来，负数的位模式就整体排到正数
前面，一趟不用特殊处理。Python 的整数是任意精度、没有「最高位」这个东西，
`-1` 的二进制是概念上无限长的 1。所以这里换一种同样只扫两遍的办法：
** 整体平移到非负区间 **，排完再平移回来。代价是多一次 `min` 扫描，
换来的是不依赖任何机器字长——这份实现对 `10**30` 一样成立。

```

def radix_sort(values: list[int]) -> None:
    if not values:
        return
    shift_base = min(values)
    keys = [value - shift_base for value in values]
    largest = max(keys)
    buffer = [0] * len(keys)
    shift = 0
    while (largest >> shift) > 0 or shift == 0:
        counts = [0] * RADIX_BUCKETS
        for key in keys:
            counts[(key >> shift) & (RADIX_BUCKETS - 1)] += 1
        offset = 0
        for bucket in range(RADIX_BUCKETS):
            counts[bucket], offset = offset, offset + counts[bucket]
        for key in keys:
            digit = (key >> shift) & (RADIX_BUCKETS - 1)
            buffer[counts[digit]] = key
            counts[digit] += 1
        keys, buffer = buffer, keys
        shift += RADIX_BITS
    for index, key in enumerate(keys):
        values[index] = key + shift_base

```

C++ 版那个「异或最高位」的技巧在 Python 里不成立，这是本章最值得看的一处语言差异。C++ 的 `int` 是定长补码，把符号位翻过来，负数的位模式就整体排到正数前面，一趟不用特殊处理。Python 的整数是任意精度、没有「最高位」这个东西，`-1` 的二进制是概念上无限长的 1。所以 Python 版换成整体平移到非负区间，排完再平移回来：代价是多一次 `min` 扫描，换来的是不依赖任何机器字长——这份实现对 10^{30} 一样成立，测

试里就是拿这个规模钉住的。

一趟按一个字节分配，4 趟覆盖 32 位，因此时间是 $\Theta(d(n+r))$ ： $d = 4$ 趟，每趟 $r = 256$ 个桶。与桶式排序相比，基数排序把「值域 m 」换成了「位数 d 与基数 r 」，于是 $[0, 2^{32})$ 这样的值域也排得动——代价是要扫 4 遍。

上面这版把桶做成了计数数组（先数、再累加、再放），桶是隐式的。原书算法 8.13 走的是另一条路：桶是显式的队列，每趟把记录 push 进 256 个队列，再按桶号依次 pop 出来。它更接近「分配-收集」这个名字的字面意思，也更容易看懂；代价是每趟都要维护 256 个队列。原书为此专门给了一个定长队列（代码 8.12）：

```
// 代码 8.12: 固定容量 FIFO, 是基数排序的桶而非通用 STL queue 替身。
template <typename T>
class StaticQueue {
public:
    explicit StaticQueue(std::size_t capacity) : data_(capacity),
        ↪ capacity_(capacity) {}
    [[nodiscard]] bool push(const T& value) {
        if (size_ == capacity_) return false;
        data_[(front_ + size_++) % capacity_] = value;
        return true;
    }
    [[nodiscard]] std::optional<T> pop() {
        if (size_ == 0) return std::nullopt;
        T value = data_[front_];
        front_ = (front_ + 1) % capacity_;
        --size_;
        return value;
    }
    [[nodiscard]] bool empty() const noexcept { return size_ == 0; }
private:
    std::vector<T> data_;
    std::size_t capacity_{0};
    std::size_t front_{0};
    std::size_t size_{0};
};
```

代码 8.12 是本章 Python 侧唯一不给实现的三条清单之一（另两条是代码 8.16 随机数据与代码 8.17 计时）。理由写在 code/ch08/sorting/unit.json 的 py_skip 字段里：容量、环绕、下标回卷都是存储管理，而 Python 的 list 没有容量这个概念，照着写只会得到一层没有内容的包装。下面算法 8.13 的 Python 版改用普通 list 作桶，这一节要讲的东西——稳定性来自「桶内保持入桶顺序、收集时按桶号从小到大」——一个字都没少。

它不是 std::queue 的替身，而是基数排序的桶：容量固定、不扩容，push 满了返回 false，pop 空了返回 std::nullopt (D-001 §3c: 可预期的空状态用 optional，不是错误)。

// 算法 8.13: 以显式桶队列演示顺序收集的基数排序。

```
inline void radix_sort_linked_style(std::vector<int>& values) {
    std::vector<int> buffer(values.size());
    for (unsigned shift = 0; shift < 32; shift += 8) {
        std::vector<StaticQueue<int>> buckets;
        buckets.reserve(256);
        for (std::size_t bucket = 0; bucket < 256; ++bucket)
            ↪ buckets.emplace_back(values.size());
        for (int value : values) {
            const auto key = static_cast<std::uint32_t>(value) ^ 0x80000000U;
            (void)buckets[(key >> shift) & 0xffU].push(value);
        }
        std::size_t output = 0;
        for (auto& bucket : buckets) while (auto value = bucket.pop())
            ↪ buffer[output++] = *value;
        values.swap(buffer);
    }
}
```

算法 8.13: 以显式桶队列演示「分桶 一按桶序收集」的基数排序。

#

C++ 版这里用的是【代码 8.12】那个固定容量环形队列。Python 侧按 D-025 §1

不实现 8.12: 容量、环绕、下标回卷都是 ** 存储管理 **, 而 list 没有容量这个概念,

照着写只会得到一层没有内容的包装。桶换成普通 list, 这一节要讲的东西

——稳定性来自「桶内保持入桶顺序、收集时按桶号从小到大」——一个字都没少。

```
def radix_sort_linked_style(values: list[int]) -> None:
    if not values:
        return
    shift_base = min(values)
    keys = [value - shift_base for value in values]
    largest = max(keys)
    shift = 0
    while (largest >> shift) > 0 or shift == 0:
        buckets: list[list[int]] = [[] for _ in range(RADIX_BUCKETS)]
        for key in keys:
            buckets[(key >> shift) & (RADIX_BUCKETS - 1)].append(key)
        output = 0
        for bucket in buckets:
            for key in bucket:
                keys[output] = key
                output += 1
        shift += RADIX_BITS
    for index, key in enumerate(keys):
        values[index] = key + shift_base
```

两种写法排出来的结果逐字节相同，测试对拍了这一点。分配排序天然稳定：同一个桶里的记录按进桶顺序出桶，从头到尾没有任何一次比较能打乱它们。

8.6.3 索引排序

前面所有算法都在搬记录。当记录很大——一条学籍记录几百字节，一张图片几兆——搬移的代价就压过了比较的代价。索引排序（也叫地址排序）的办法是：只排下标，不动记录。

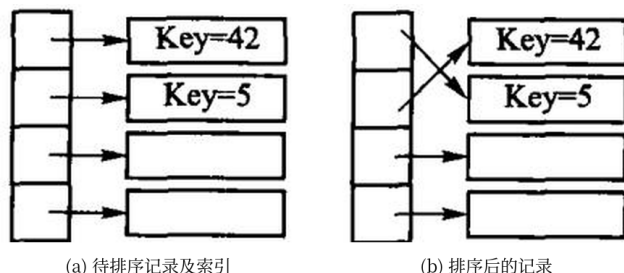


图 8.13 索引排序示意：(a) 待排序记录及索引；(b) 排序后——记录一个都没动，动的是索引。

排完之后手上有一个索引数组。原书表 8.1 给了两种约定，本节按第二种：`index[i]` 存的是「结果数组第 i 个位置应该从原数组的哪个下标取值」，也就是 结果 $[i] ==$ 原数组 $[index[i]]$ 。仍用原书那组数据：

原下标 i	0	1	2	3	4	5	6	7
排序码	29	25	34	64	34'	12	32	45
索引 <code>index[i]</code>	5	1	0	6	2	4	7	3
按索引取值	12	25	29	32	34	34'	45	64

排索引本身可以用任何排序算法，原书算法 8.14 用的是直接插入——比较的是 `values[index[...]]`，交换的是 `index[...]`：

```
// 算法 8.14：排序索引，不移动原记录。
inline std::vector<std::size_t> insertion_index_sort(const std::vector<int>&
↪ values) {
    std::vector<std::size_t> indexes(values.size());
    for (std::size_t i = 0; i < indexes.size(); ++i) indexes[i] = i;
    for (std::size_t i = 1; i < indexes.size(); ++i) {
        const std::size_t index = indexes[i];
        std::size_t hole = i;
        while (hole != 0 && values[index] < values[indexes[hole - 1]]) {
            ↪ indexes[hole] = indexes[hole - 1]; --hole; }
        indexes[hole] = index;
    }
    return indexes;
}
```

算法 8.14: 排序索引, 不移动原记录。记录大而键小时, 搬索引比搬记录便宜得多。

```
def insertion_index_sort(values: list[int]) -> list[int]:
    indexes = list(range(len(values)))
    for i in range(1, len(indexes)):
        index = indexes[i]
        hole = i
        while hole > 0 and values[index] < values[indexes[hole - 1]]:
            indexes[hole] = indexes[hole - 1]
            hole -= 1
        indexes[hole] = index
    return indexes
```

注意这里稳定性是免费的: 插入排序不越过相等元素, 所以 34 与 34' 的先后没变 (index 里 2 排在 4 前面)。

如果最终还是要把记录本身排好, 就得按索引把数组整理一遍, 而且要在 $O(n)$ 时间内完成——否则前面省下的搬移又还回去了。做法是顺着置换环走: 从下标 0 开始, 0 该放 5 的值、5 该放 4 的值、4 该放 2 的值、2 该放 0 的值, 一圈回到起点, 这一环上的元素一次到位; 每到位一个就把它的索引改成自己的下标, 从此不再参与后续的一环。

// 算法 8.15: 沿置换环把索引顺序落实为记录顺序。

```
inline void adjust_by_index(std::vector<int>& values, std::vector<std::size_t>&
    indexes) {
    for (std::size_t first = 0; first < values.size(); ++first) {
        if (indexes[first] == first) continue;
        std::size_t current = first;
        const int saved = values[first];
        while (indexes[current] != first) {
            const std::size_t source = indexes[current];
            values[current] = values[source];
            indexes[current] = current;
            current = source;
        }
        values[current] = saved;
        indexes[current] = current;
    }
}
```

算法 8.15: 沿置换环把索引顺序落实为记录顺序。

每个元素最多被搬一次, 整趟 $O(n)$ 次移动、 $O(1)$ 辅助空间。

```
def adjust_by_index(values: list[int], indexes: list[int]) -> None:
    for first in range(len(values)):
        if indexes[first] == first:
            continue
```

```

current = first
saved = values[first]
while indexes[current] != first:
    source = indexes[current]
    values[current] = values[source]
    indexes[current] = current
    current = source
values[current] = saved
indexes[current] = current

```

这组数据一共两个环：

环 {0, 5, 4, 2}	12	25	29	64	34	34'	32	45
环 {3, 6, 7}	12	25	29	32	34	34'	45	64

每个元素恰好被搬一次，所以整理是 $\Theta(n)$ 的。（底稿里这一环印成了 {0,5,4,1}，与它自己列出的元素 {29,12,34',34} 对不上——那组元素对应的下标是 {0,5,4,2}，多半是扫描损坏。）

代价与收益：多用 $\Theta(n)$ 的索引空间，换来「排序阶段一次记录搬移都没有」。8.6.2 节的静态链基数排序其实也是一种索引排序——它排的是 next 链，不是记录本身。

8.7 排序算法的时间代价

以下结论都以「元素比较次数」为模型，并假定一次比较是 $O(1)$ 。

8.7.1 简单排序算法的时间代价

三种 $\Theta(n^2)$ 的算法放在一起看，差别不在数量级，而在它们对输入形态的反应：

算法	最好	平均	最坏	稳定	交换/搬移 次数
直接插入	$\Theta(n)$ （已有序）	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$ （逆序）	稳定	搬移 $\Theta(n^2)$
冒泡（带无交换退出）	$\Theta(n)$ （已有序）	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	稳定	交换 $\Theta(n^2)$
直接选择	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	不稳定	交换 $\leq n - 1$

选择排序那一行是关键：它的最好情况也是 $\Theta(n^2)$ ，因为无论输入什么样，它都要把剩余部分完整扫一遍才能确定最小值。代价是它换来了「交换次数最少」这个别人没有的性质。反过来，插入与冒泡都能在有序输入上退化到 $\Theta(n)$ ——前者的内层循环一次都不进，后者靠那个「本趟无交换」的标志立刻退出。

Shell 排序不在表内：它的复杂度取决于增量序列，减半增量最坏 $\Theta(n^2)$ ，Hibbard

增量最坏 $\Theta(n^{3/2})$ 。

8.7.2 排序算法的理论和实验时间

同阶不等于同速。原书为此专门给了两个工具——随机数据生成（代码 8.16）与计时（代码 8.17）：

```
// 代码 8.16: 可复现随机数据; 代码 8.17: 单调时钟计时。
inline std::vector<int> random_values(std::size_t count, int upper_bound, unsigned
↳ seed = 1) {
    std::mt19937 engine(seed);
    std::uniform_int_distribution<int> distribution(0, upper_bound - 1);
    std::vector<int> values(count);
    for (int& value : values) value = distribution(engine);
    return values;
}
```

```
class Stopwatch {
public:
    void start() noexcept { started_ = std::chrono::steady_clock::now(); }
    [[nodiscard]] double elapsed_seconds() const noexcept {
        return std::chrono::duration<double>(std::chrono::steady_clock::now() -
↳ started_).count();
    }
private:
    std::chrono::steady_clock::time_point started_{};
};
```

random_values 带默认种子，同一个种子生成同一组数据——这是能不能复现实验的前提；计时用 steady_clock 而不是 system_clock，因为后者会被系统对时改动。

用它们量一遍（g++ 13.3，-O2，随机数据，单位毫秒；上机题第 1 题要求的正是这张表）：

n	插入	选择	冒泡	堆排	快排	归并
1000	0.1	0.2	2.8	0.0	0.0	0.0
10000	7.9	18.9	162.4	0.7	0.4	0.5
50000	213.5	482.1	5821.9	3.0	2.2	3.1

两件事值得停下来看：


- 1. 同为 $\Theta(n^2)$ ，冒泡比插入慢 27 倍（5822 对 214）。渐近记号把常数丢掉了，而这里的常数差异来自「冒泡每遇到一个逆序对就做一次三步交换，插入只做一次搬移」。Θ 告诉你 n 变大时谁会输，不告诉你在你关心的那个 n 上谁更快。
- 2. n 从 1 万涨到 5 万（5 倍）， $\Theta(n^2)$ 的三个涨了约 25 倍， $\Theta(n \log n)$ 的三个只涨了 5~6 倍。这就是量出来的数量级。

再看输入形态的影响（2 万个数）：

	插入	冒泡	优化快排
已经排好序	0.0	0.0	105.9
随机	58.5	675.1	0.7

优化快排在已排好序的输入上比插入排序慢了不少 **100** 倍。原因在 8.4.2 讲过：枢轴取末元素，有序输入每次划分都最坏， $\Theta(n^2)$ ；那两处优化管的是栈深和常数，救不了最坏时间。这也是为什么实务中的快排一定要配三数取中或随机枢轴。

8.7.3 排序问题的下限

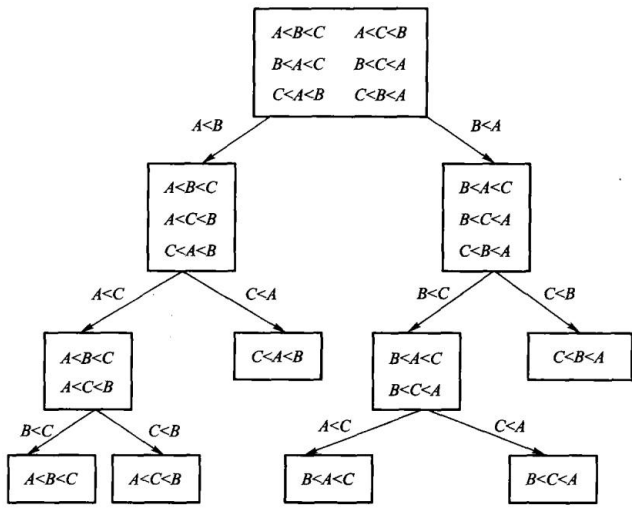

上面所有比较排序，最坏时间没有一个低于 $\Theta(n \log n)$ 。这不是巧合：任何基于比较的排序，最坏情况下至少需要 $\Omega(n \log n)$ 次比较。

证明用判定树。把一次排序的执行过程画成一棵二叉树：每个内部结点是一次比较「 $a_i < a_j$ ？」，两条边是两种结果，每片叶子是一种最终的输出排列。算法在某个输入上做了多少次比较，就等于从根走到对应叶子的路径长度。

n 个互不相同的元素有 $n!$ 种排列，每一种都必须能被这棵树区分出来，否则算法会对两个不同的输入给出同一个答案——所以叶子至少有 $n!$ 片。高度为 h 的二叉树最多有 2^h 片叶子，于是 $2^h \geq n!$ ，

$$h \geq \log_2(n!) = \Theta(n \log n)$$

最后一步用 Stirling 公式： $\log_2(n!) \geq \log_2\left(\frac{n}{2}\right)^{n/2} = \frac{n}{2} \log_2 \frac{n}{2} = \Theta(n \log n)$ 。而树的高度正是最坏情况下的比较次数。

这个下界只约束比较排序。桶式排序和基数排序不比较元素，它们直接用关键码的值算位置，所以能做到 $\Theta(m + n)$ 或 $\Theta(d(n + r))$ ——它们没有违反下界，是站在下界管辖范围之外。代价是对关键码的形态有额外要求：值域要够密，或者位数要够

少。

本章小结

内部排序假定数据能全部放进内存。比较排序有插入、选择、交换、归并、堆几条路线；分配排序（计数、基数）不靠元素之间比较。稳定与否、额外空间、最好/平均/最坏时间，是选择算法时要同时看的四件事。比较排序最坏至少 $\Omega(n \log n)$ 次比较。本章所有算法都是手写实现，不用标准库排序替代。

习题

补充复杂度题（参考课程第 8 章）

1. 用随机划分实现 Randomized-Select，求无序数组第 k 小元素，并说明期望复杂度。
2. 对字符串按长度分桶，再按字符位做稳定基数排序；证明总时间与所有字符串长度之和同阶。
3. 给出索引排序与直接排序的区别，并说明重复键时如何保持稳定性。
4. 对序列 {49, 38, 65, 97, 76, 13, 27} 分别画出直接插入、冒泡、简单选择的第一趟结果。
5. 说明为什么直接插入稳定、堆排序不稳定。举一个使堆排序打乱相等键次序的例子。
6. 写出快速排序一次划分的过程，并指出最坏输入。
7. 对 8 个元素用手算堆排序：先建大顶堆，再写出每一趟交换堆顶之后的数组。
8. 二路归并需要多少额外空间？能否原地归并？代价是什么。
9. 基数排序为什么对有符号整数要先处理符号位。
10. 在什么情况下你会选插入而不是快排？选堆而不是归并？

上机题

1. 用同一组随机数据比较插入、堆、快排、归并的运行时间，画出 n 与时间的关系。
2. 构造使快排退化的输入，观察递归深度。
3. 实现带监视哨的插入排序，并与本章实现对拍。
4. 对含负数的整数序列验证基数排序与 `std::sort` 结果一致。

第 9 章 文件管理与外部排序

当数据大到内存装不下时，排序的瓶颈变成磁盘读写。外部排序先生成有序顺串，再进行多路归并。置换选择用最小堆尽可能延长当前顺串；竞赛树维护多路输入中当前最小的选手。

源码：置换选择与竞赛树、可运行示例、测试。

9.1 主存储器和外存储器

前面各章的结构基本上都在内存里，也叫内部数据结构。内存容量有限，程序一结束数据也就没了。大规模数据必须放到外存上，排序过程也就变成多次内存与外存之间的交换。

主存（RAM、cache、显存）在主板上，按单元连续编址，CPU 直接访问，一次存取时间可以看成很小的常数，单位是纳秒。它快、贵、容量相对小，断电就丢。外存（硬盘、磁带、U 盘）便宜、容量大，信息断电不丢，有的还能随身带走。但一次存取以毫秒甚至秒计，比内存慢几个数量级。

外存慢，一个原因是每次访问都要先定位再读写。磁盘要把磁头移到目标磁道，再等扇区转到磁头下，定位往往就要几毫秒到几十毫秒，远慢于真正把数据读出来。所以外存按固定大小的页块存取：一次定位读写一整页，减少定位次数。顺序扫描时再配合缓冲：一次读入一页或几页到内存，后面的访问尽量打在缓冲区里。

对外排序来说，目标首先是减少读写次数，而不是减少内存里的比较。一次磁盘 I/O 往往比一次比较贵几个数量级。

先建立成本模型

分析外排序时，不能再只数比较次数。设文件有 N 个记录，每页可放 B 个记录，顺序扫描一遍至少要读 $\lceil N/B \rceil$ 页。若这一遍还要把结果写回外存，I/O 量就是大约 $2\lceil N/B \rceil$ 页；内存中多做几次比较，通常远比多一次整文件读写便宜。

层次	访问单位	本章关心的性质
CPU cache / 主存	字或 cache line	可随机访问，比较和交换在这里完成
SSD / 磁盘	页块	定位与传输有固定成本，应顺序、批量读写
磁带等顺序介质	连续块	随机定位尤其昂贵，归并比原地交换合适

例如 1 亿条 16 字节记录约占 1.6 GB。若内存工作区只有 64 MB，任何“把所有记录放进数组再排序”的内部排序都不成立；外排序必须让大部分记录始终留在外存，只在内存里保存少量缓冲页和当前候选。




图 9.1 把输入缓冲、内存工作区和输出缓冲分开。输入缓冲空了才整页补入，输出缓冲满了才整页写回；工作区处理的是记录，真正与设备交换的是页。

9.2 文件的组织和管理

文件是外存上的数据结构，由大量性质相同的记录组成。记录是有独立逻辑意义的一块数据，简单可以是一串字符，复杂则由若干字段组成。操作系统文件常常是连续字符流，结构不明显；数据库文件是有结构的记录集合，每条记录由若干不可再分的数据项组成。学生登记表——姓名、学号、性别、出生年月——就是后一种。

按记录长度，文件分定长和不定长：定长更好处理。按关键码个数，分单关键码和多关键码：多关键码文件除了主码还可以有若干次码。操作通常以记录为单位：顺序读、追加、按条件修改或删除。处理方式有实时（要求很快应答）和批量（允许较长反馈）。

用户看见的是逻辑文件：顺序定长、顺序变长、或按关键码存取。系统实现的是物理文件，常见几种：

1. 顺序文件：记录按逻辑次序放进连续物理块，物理顺序与逻辑顺序一致。顺序扫描很快，按关键码插入、删除要搬很多块。
2. 索引文件：主文件之外另造索引，先查索引再读记录。第 11 章专门讨论。
3. 散列文件：用散列函数把关键码映射到桶或块。第 10 章的闭散列思想可以搬到外存，但冲突处理要按块设计。

本章不实现页缓存和文件句柄，只抽出外排序里两件与文件组织无关、却决定 I/O 次数的事：如何生成更长的初始顺串，以及如何在 k 路归并里选出当前最小。

9.2.1 文件组织

原书区分了逻辑文件和物理文件，这个区分仍然重要：前者是应用看见的记录顺序与字段，后者是系统实际读写的页、块和地址。顺序、散列、索引、倒排四种组织方式也仍是本书第 9–11 章的共同骨架，只是今天通常由文件系统、数据库或对象存储系统实现，而不是由业务程序直接搬动磁盘扇区。

组织方式	保留的核心取舍	当代说明
顺序文件	连续扫描快，按中间位置更新贵	日志、列式批处理和外排序的顺串都利用这种顺序 I/O。机械磁带是历史例子，原则仍适用于顺序读写 SSD、云对象和网络流。

组织方式	保留的核心取舍	当代说明
散列文件	按键定位快，范围扫描与有序输出差	不直接把内存散列表搬到磁盘；冲突、页满和缓存未命中都必须按页处理，相关基本思想见第 10 章。
索引文件	用较小目录把键映射到记录位置	现代数据库常用 B+ 树、LSM 等页级索引；本书第 11 章用页模拟讲 B+ 树。
倒排文件	用属性值反查记录集合	搜索系统仍以它为核心，只是词典、压缩和分片比原书时代复杂得多。

顺序文件的“物理顺序与逻辑顺序一致”不能理解成文件一定连续占用磁盘扇区。现代文件系统可能重排块位置、使用写时复制或远端对象存储；对本章而言真正要守的是读者可以顺序消费页，写者可以批量产生页。这正是归并比大量随机交换更适合外排序的原因。

定长记录能用“第 i 条在第几页”直接定位；变长记录通常需要槽目录，把稳定的槽号映射到会移动的页内偏移。删除时立即压紧能让扫描紧凑，留下墓碑写入更快但会积累空洞。原书把这几种选择列为文件组织；今天仍要做同一种权衡，只是实现者多半是数据库或存储引擎，而不是调用 `seekg` 的应用代码。

9.2.2 C++ 的流文件

原书的关键概念仍然成立：文件是持久化的数据对象，流是程序在某一时刻对它进行顺序读写的通道；流通常配有用户态缓冲，读写位置决定下一次操作从哪里开始。外排序把输入、工作区和输出缓冲分开（图 9.1），正是利用了这层抽象。

但原书的接口已是历史写法。`<fstream.h>` 不是标准 C++17 头文件；现在使用 `<fstream>` 中的 `std::ifstream`、`std::ofstream` 与 `std::fstream`。文件名应通过 `std::string` 或 `std::filesystem::path` 表达，位置使用 `std::streamoff` / `std::streampos`，而不是 `char*` 和 `int`。流对象离开作用域会自动关闭，显式 `close()` 只在需要尽早检查关闭或复用同一对象时才有意义。

原书操作	今天仍保留的意思	现代接口与边界
<code>open / close</code>	取得或结束文件访问	构造时打开或调用 <code>open()</code> ；用流状态检查失败，RAII 负责通常的关闭。

原书操作	今天仍保留的意思	现代接口与边界
read / write	在当前位置传输字节	二进制块 I/O 仍可用，但不能把含指针、虚函数表或依赖字节序的 C++ 对象直接写入文件。定义稳定的字段格式或序列化协议。
seekg / seekp	移动读/写位置	只适用于支持随机访问的底层对象；管道、终端和许多网络流不能任意定位。

本章的 `external_sort` 实现故意以容器模拟输入与输出，不假装一段未测试的文件 I/O 就是外排序。它验证的是顺串、归并与选择树的算法不变量；真正连接文件时，调用方还必须处理打开失败、短读短写、编码/字节序、临时文件原子替换和崩溃恢复。它们是重要的工程课题，但不是把原书算法换成错误 I/O 示例的理由。

记录怎样装进页

定长记录最容易计算：页大小为 P 字节、记录长 R 字节时，一页最多装 $\lfloor P/R \rfloor$ 条，剩余空间是内部碎片。不定长记录通常在页尾保存槽目录，槽里记录每条记录的偏移和长度；记录在页内移动时，外部引用仍可通过“页号 + 槽号”找到它。

删除记录也有两种代价模型。立即压紧能保持扫描紧凑，却可能搬动大量记录；留下墓碑写入便宜，但查询必须跳过空洞，积累到一定程度仍要重组。第 10 章闭散列里的墓碑解决的是同一种矛盾，只是这里的搬动单位从数组槽变成了页块。

把逻辑顺序与物理位置分开，是后面索引章节的入口：索引保存“关键码到页/槽”的映射，主文件不必为了每次插入都整体移动。外排序则反过来，趁批处理窗口一次性重写主文件，用顺序 I/O 换取之后更快的扫描。

9.3 外排序

外排序分成两个阶段：

1. 顺串生成：把输入切成若干内部有序的段；
2. 归并：反复合并这些段，直到只剩一条覆盖全文件的顺串。

若内存能放 M 条记录，普通分批排序只能产生长度至多 M 的初始顺串，顺串数约为 $r = \lceil N/M \rceil$ 。做 k 路归并需要 $\lceil \log_k r \rceil$ 趟；每一趟都要读完整文件再写完整文件，所以减少一趟，省下的是约 $2N/B$ 次页 I/O，而不是几个比较。

9.3.1 置换选择排序

顺串是磁盘上已经有序的一段记录。内存一次只能装 M 条时，朴素做法是每批排成一条长为 M 的顺串。置换选择可以做得更好：输出堆顶之后，若下一条记录不小于刚

输出的值，它还可以进入当前顺串；否则冻结到下一趟。平均情况下第一趟长度约为 2M。

原书图 9.2 的输入是 50 49 35 45 30 25 15 60 16 27 1，工作区 M = 7。前 7 个建成最小堆后，堆顶是 15。接着读到 60——它比 15 大，可以进当前堆；再读到 16、27、1，它们都比当时的输出值小，被冻结。第一顺串因此是

15 25 30 35 45 49 50 60

长度 8，已经超过 M。剩下的 1 16 27 构成第二顺串。

下面把图 9.2 的过程逐步摊开。活跃堆只容纳仍可能进入当前顺串的记录；冻结中的记录必须等下一条顺串。表中“输出后读入”表示先弹出最小值，再从输入缓冲补一条：

步	输出	输出后读入	去向	当前顺串	冻结
初始	-	前 7 条	建堆	-	-
1	15	60	60 ≥ 15, 活跃	15	-
2	25	16	16 < 25, 冻结	15 25	16
3	30	27	27 < 30, 冻结	15 25 30	16 27
4	35	1	1 < 35, 冻结	15 25 30 35	16 27 1
5-8	45,49,50,60	输入耗尽	排空活跃堆	15 25 30 35 45 49 50 60	16 27 1
新顺串	1,16,27	-	冻结区重建堆	1 16 27	-

这个表给出两个守门不变量：每条顺串内部非递减；全部顺串拼在一起包含输入的每条记录且恰好一次。第一条保证归并可以工作，第二条防止冻结时丢记录或重复输出。

输入次序决定顺串长度。单调递增输入会一直补进活跃堆，得到一条长顺串；单调递减输入几乎每次都冻结，顺串接近长度 M。随机排列在常见独立分布假设下平均约为 2M，但这是平均结论，不是最坏保证。

图 9.1 置换选择：工作区是最小堆。弹出堆顶后，下一条记录若不小于刚输出的值就入堆，否则冻结到下一趟。

若把整份输入推进一个堆再依次弹出，得到的是一条完全有序序列——那是堆排序，不是置换选择。旧实现曾经这样做，测试只断言 {3,1,2} → {1,2,3}，堆排序也能过。现在的接口返回若干顺串，并用原书这组数据守门。

多路归并时，每次要在 k 路的队首里选出最小者。赢者树的内部结点保存胜者下标；败者树的内部结点保存败者，另用一个冠军槽记录全局最小。替换一名选手后，两者都只需沿叶到根重赛。

赢者树和败者树统称选择树（tournament tree），是外部排序多路归并中的专用优化；内存内的一般“取最小”任务通常直接使用二叉堆或优先队列，只有需要反复从固定的多路输入中选冠军时才值得维护选择树。

先跑一遍：

```
#include "modern.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    const std::vector<int> input{50, 49, 35, 45, 30, 25, 15, 60, 16, 27, 1};
    const auto runs = dsa::external_sort::replacement_selection(input, 7);

    std::cout << " 工作区 M=7, 得到 " << runs.size() << " 个顺串\n";
    for (std::size_t index = 0; index < runs.size(); ++index) {
        std::cout << " 顺串 " << index + 1 << " (长度 " << runs[index].size() << " ) : ";
        for (int value : runs[index]) {
            std::cout << ' ' << value;
        }
        std::cout << '\n';
    }

    dsa::external_sort::LoserTree tree({20, 6, 8, 9, 11});
    std::cout << " 败者树当前冠军: " << *tree.winner() << '\n';
    tree.replace(1, 15);
    std::cout << " 替换后冠军: " << *tree.winner() << '\n';
}
```

```
c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch09/external_sort \
    code/ch09/external_sort/demo.cpp -o /tmp/extsort-demo
/tmp/extsort-demo
```

```
工作区 M=7, 得到 2 个顺串
顺串 1 (长度 8) : 15 25 30 35 45 49 50 60
顺串 2 (长度 3) : 1 16 27
败者树当前冠军: 6
替换后冠军: 8
```

把 M 改成 11（装得下全部输入），会只得到一个顺串，内容是整表有序——这时置换选择退化为堆排序，正是「内存够用」的边界。

replacement_selection(input, memory) 先读入至多 memory 条建成最小堆。循环中弹出堆顶写入当前顺串；若还有输入，按「incoming >= emitted 则入堆，否则冻结」分流。当前堆空了，就把冻结区建成新堆，开始下一趟。

```
// 算法 9.1: 置换选择。memory 是内存工作区能容纳的记录数 M。
// 返回若干顺串：每个顺串内部有序，第一趟的平均长度约为 2M，而不是 M。
// 不属于当前顺串的新记录被冻结，等当前堆耗尽后再建下一趟。
inline std::vector<std::vector<int>> replacement_selection(const std::vector<int>&
↳ input,
                                                         std::size_t memory) {
    if (memory == 0) {
        throw std::invalid_argument("replacement selection memory must be positive");
    }
    if (input.empty()) {
        return {};
    }

    std::size_t next = 0;
    std::vector<int> heap;
    heap.reserve(memory);
    while (next < input.size() && heap.size() < memory) {
        heap.push_back(input[next++]);
    }
    detail::heap_from(heap);

    std::vector<std::vector<int>> runs;
    std::vector<int> current_run;
    std::vector<int> frozen;

    while (!heap.empty() || next < input.size() || !frozen.empty()) {
        if (heap.empty()) {
            if (!current_run.empty()) {
                runs.push_back(std::move(current_run));
                current_run = {};
            }
            heap = std::move(frozen);
            frozen = {};
            while (next < input.size() && heap.size() < memory) {
                heap.push_back(input[next++]);
            }
            detail::heap_from(heap);
            if (heap.empty()) {
                break;
            }
        }

        const int emitted = detail::heap_pop(heap);
```

```

        current_run.push_back(emitted);

        if (next == input.size()) {
            continue;
        }
        const int incoming = input[next++];
        if (incoming >= emitted) {
            detail::heap_push(heap, incoming);
        } else {
            frozen.push_back(incoming);
        }
    }
    if (!current_run.empty()) {
        runs.push_back(std::move(current_run));
    }
    return runs;
}

```

```

def replacement_selection(values: list[int], memory: int) -> list[list[int]]:
    """ 算法 9.1: 置换选择。内存里放得下 memory 个记录, 产生长度可超过 memory 的顺串。"""
    if memory <= 0:
        raise ValueError("memory must be positive")
    runs: list[list[int]] = []
    heap: list[int] = []
    frozen: list[int] = []
    source = list(values)
    cursor = 0
    while cursor < len(source) and len(heap) < memory:
        heap.append(source[cursor])
        cursor += 1
    _heapify(heap)
    current: list[int] = []
    while heap or frozen:
        if not heap:
            # 工作区空了: 这一趟顺串到此为止, 冻结区整体解冻成下一趟的工作区。
            runs.append(current)
            current = []
            heap, frozen = frozen, []
            _heapify(heap)
            continue
        smallest = _heap_pop(heap)
        current.append(smallest)
        if cursor < len(source):
            nxt = source[cursor]
            cursor += 1
            if nxt < smallest:


```

```
frozen.append(nxt) # 比刚输出的还小，进不了本趟顺串
else:
    _heap_push(heap, nxt)
if current:
    runs.append(current)
return runs
```

9.3.2 二路外排序

对 m 个顺串两两归并，趟数是 $\lceil \log_2 m \rceil$ 。置换选择把初始顺串变长，就是为了减小 m 。

归并两条顺串至少需要三个缓冲页：两页分别保存两路尚未消费的记录，一页收集输出。比较两个输入缓冲的队首，把较小者移入输出缓冲；某个输入页耗尽就读该顺串下一页，输出页满则整页写回。这样每个输入页恰好读一次，每个输出页恰好写一次。

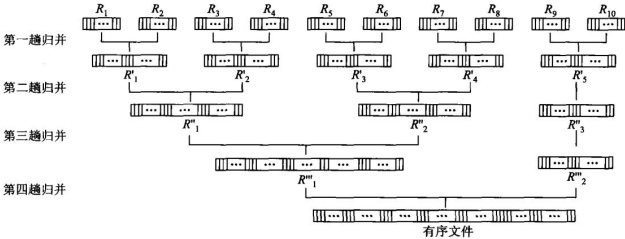

原书图 9.3 的例子有 3000 条记录，初始得到 10 条、每条 300 条的顺串：


趟次	输入顺串数	合并方式	输出顺串数	每条典型长度
0	10	初始顺串	10	300
1	10	两两归并	5	600
2	5	两对归并，1 条轮空	3	1200,1200,600
3	3	一对归并，1 条轮空	2	2400,600
4	2	最后归并	1	3000

因此确实需要 $\lceil \log_2 10 \rceil = 4$ 趟。若每趟都另写一个文件，归并阶段传输约 $4 \times 2N = 8N$ 条记录。置换选择若把初始顺串数从 10 降到 5，就只需 3 趟，直接省掉一次完整读写。

“增加归并路数总会更快”也不成立。 k 越大，趟数越少，但至少要为每一路留一个输入缓冲，还要有输出缓冲；内存固定时，每路缓冲变小，补页更频繁。选择 k 是“少趟数”和“每路有足够缓冲”之间的折中。


9.3.3 多路归并——选择树


赢者树用完全二叉数组：叶存放选手下标，内部结点写 better(左, 右)。败者树在内部结点写败者，另用 champion_ 记全局胜者。替换后只沿叶到根重赛。

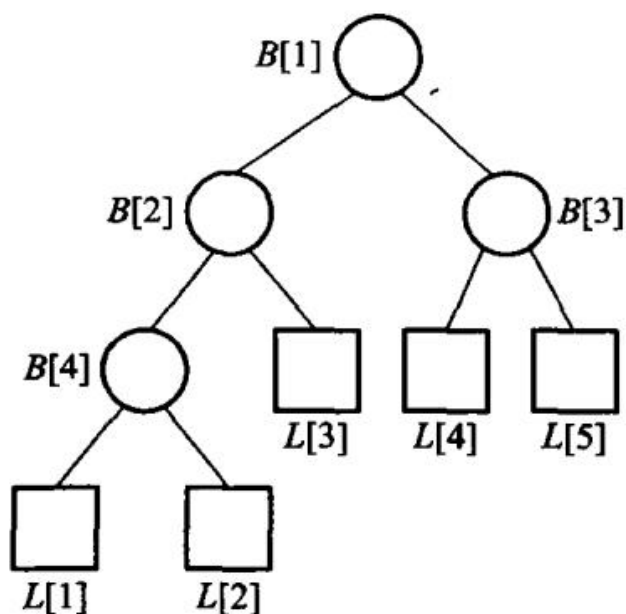

每个“选手”代表一条顺串的当前记录。直接扫描 k 个队首，每输出一条记录要比较 $k - 1$ 次；选择树第一次建树同样要 $k - 1$ 次比较，但之后只替换获胜顺串的队首，沿高度 $\lceil \log_2 k \rceil$ 的路径重赛。输出 N 条记录时，选择代价由 $O(Nk)$ 降为 $O(N \log k)$ 。

以当前值 $[20, 6, 8, 9, 11]$ 为例，第一轮比赛的冠军是下标 1、值 6。输出 6 后，该路补入 15，只需重算“选手 1 到根”的比赛；8 成为新冠军。其余三路内部比较结果没有变化，不应整棵树重建。

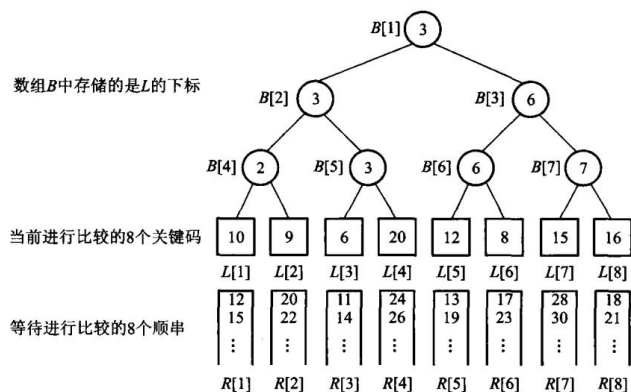

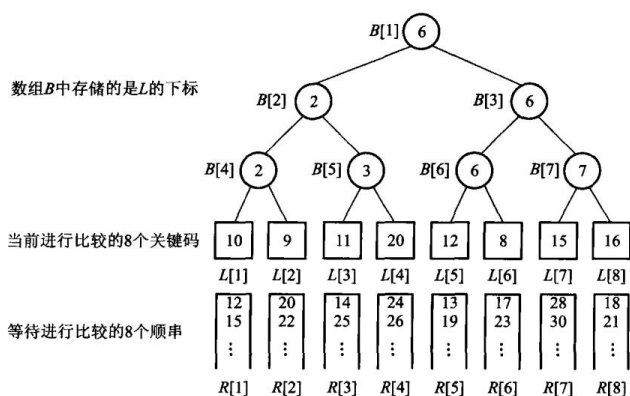

赢者树的父结点记胜者，所以更新时要找到沿途的对手；败者树把沿途败者直接留在父结点，新选手一路与这些败者比较即可。两者渐近复杂度相同，区别在复赛时保存了什么信息。相同关键码还要规定稳定的决胜规则；本书实现让下标较小的路获胜，测试用两个值为1的选手固定这条规则。

四路归并手工演算

设四条输入顺串为：

R0: 2 12 20
R1: 4 9 25
R2: 1 11 18
R3: 6 8 30

初始选手是各路队首 [2,4,1,6]。冠军来自 R2；输出 1 后，只有 R2 前进到 11，选手变成 [2,4,11,6]。之后每一步都只替换刚获胜的那一路：

输出步	比赛中的 4 个当前值	冠军路	输出	该路补入
1	2,4,1,6	R2	1	11
2	2,4,11,6	R0	2	12
3	12,4,11,6	R1	4	9
4	12,9,11,6	R3	6	8
5	12,9,11,8	R3	8	30
6	12,9,11,30	R1	9	25
7	12,25,11,30	R2	11	18
8	12,25,18,30	R0	12	20
9	20,25,18,30	R2	18	耗尽
10	20,25,+∞,30	R0	20	耗尽
11	+∞,25,+∞,30	R1	25	耗尽
12	+∞,+∞,+∞,30	R3	30	耗尽

最终得到 1 2 4 6 8 9 11 12 18 20 25 30。某一路耗尽后，用“正无穷”参加余下比赛，它就不会再次获胜。工程实现不一定真的存 INT_MAX：若关键码本身允许取最大整数，哨兵会与合法数据冲突；更稳妥的做法是额外保存“该路是否耗尽”的状态。


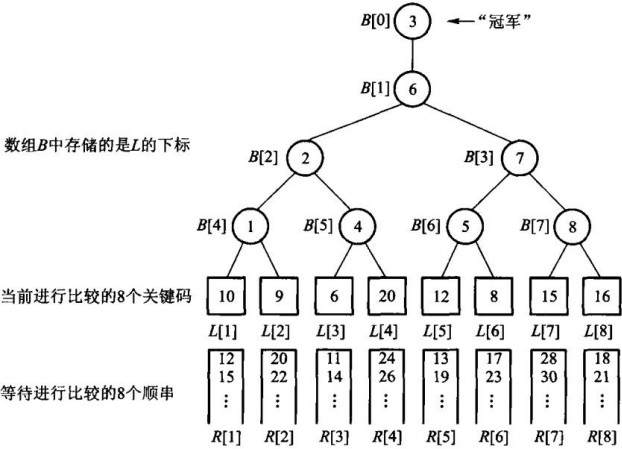


图 9.7 中内部结点保存败者，冠军另放在根外的槽位。替换冠军之后，新值只与路径上留下的败者依次比较。

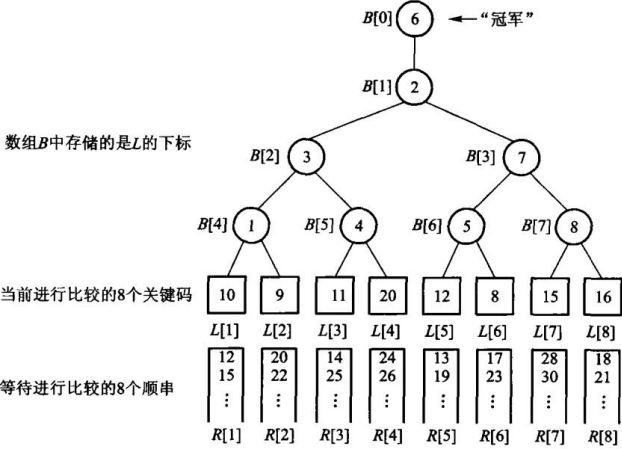

稳定性和重复关键码

外排序处理的通常是完整记录，关键码相等不代表记录相同。若要求稳定排序，比较器必须把“原始先后次序”作为第二关键码：同一顺串内先出现的先输出；不同顺串之间，可用初始顺串号和顺串内位置决胜。只比较整数值虽然仍能得到非递减关键码，却可能打乱同关键码记录的先后。

本章 WinnerTree 和 LoserTree 在值相等时让下标较小的选手获胜，这保证比赛结果可重复，但它只等价于“路号优先”，并不自动等价于全文件稳定。若初始顺串本身由稳定排序生成，还要证明路号顺序与原始文件顺序一致；否则应把原始序号

随记录一起参与比较。

三个常见错误

1. 把所有输入一次放进堆。这要求内存容纳整个文件，已经退回内部堆排序。
2. 冻结后仍与当前堆比赛。小于刚输出值的记录会让当前顺串倒序，破坏归并前提。
3. 一路耗尽就停止。正确做法是让该路退出比赛，继续归并其余顺串，直到所有路都耗尽。

检查外排序程序不能只看“最后输出是否有序”。还要分别检查记录守恒、每条初始顺串有序、内存工作区不超过 M 、耗尽一路后仍能继续，以及相等关键码的决胜规则。否则一个偷偷做整表排序的实现也会交出正确终值，却完全没有实现外排序。

```
// 代码 9.2: 赢者树。内部结点保存两名选手比较后的胜者下标，根是全局最小。
class WinnerTree {
public:
    explicit WinnerTree(std::vector<int> players) : players_(std::move(players)) {
        if (players_.empty()) {
            return;
        }
        leaf_base_ = detail::TournamentOps::next_power_of_two(players_.size());
        tree_.assign(leaf_base_ * 2, detail::TournamentOps::no_player);
        for (std::size_t index = 0; index < players_.size(); ++index) {
            tree_[leaf_base_ + index] = index;
        }
        for (std::size_t node = leaf_base_ - 1; node > 0; --node) {
            tree_[node] = detail::TournamentOps::better(players_, tree_[node * 2],
                                                         tree_[node * 2 + 1]);
        }
    }

    [[nodiscard]] std::optional<std::size_t> winner_index() const {
        if (players_.empty() || tree_[1] == detail::TournamentOps::no_player) {
            return std::nullopt;
        }
        return tree_[1];
    }

    [[nodiscard]] std::optional<int> winner() const {
        const auto index = winner_index();
        return index ? std::optional<int>(players_[*index]) : std::nullopt;
    }

    void replace(std::size_t player, int value) {
        if (player >= players_.size()) {
            throw std::out_of_range("tournament player");
        }
    }
};
```

```

    }
    players_[player] = value;
    std::size_t node = leaf_base_ + player;
    tree_[node] = player;
    while (node > 1) {
        node /= 2;
        tree_[node] = detail::TournamentOps::better(players_, tree_[node * 2],
                                                    tree_[node * 2 + 1]);
    }
}

private:
    std::vector<int> players_;
    std::vector<std::size_t> tree_;
    std::size_t leaf_base_{0};
};

```

```

class WinnerTree(Tournament):
    """ 代码 9.2: 内部结点记 ** 赢家 **, 根就是全局最小的那一路。

    重建一个结点要看它两个孩子的赢家, 所以替换选手后沿路每层各比一次。
    """

    def _winner_at(self, node: int) -> int:
        # 叶子层不占内部结点的位置: 第 j 个选手就在 _size + j 上, 它自己是自己的赢家。
        return node - self._size if node >= self._size else self._tree[node]

    def _build(self) -> None:
        for node in range(self._size - 1, 0, -1):
            self._tree[node] = self._better(self._winner_at(node * 2),
                                             self._winner_at(node * 2 + 1))

    def winner_index(self) -> int | None:
        if not self.players:
            return None
        return self._winner_at(1)

    def replace(self, player: int, value: int) -> None:
        self._check_player(player)
        self.players[player] = value
        node = (self._size + player) // 2
        while node >= 1:
            self._tree[node] = self._better(self._winner_at(node * 2),
                                             self._winner_at(node * 2 + 1))
            node //= 2

```


// 代码 9.3: 败者树。内部结点保存败者下标, 另用 *champion_* 记录全局胜者。

// 替换一名选手时只需沿叶到根重赛, 不必访问兄弟子树的内部结构。

```
class LoserTree {
public:
    explicit LoserTree(std::vector<int> players) : players_(std::move(players)) {
        if (players_.empty()) {
            return;
        }
        leaf_base_ = detail::TournamentOps::next_power_of_two(players_.size());
        loser_.assign(leaf_base_, detail::TournamentOps::no_player);
        subtree_winner_.assign(leaf_base_ * 2, detail::TournamentOps::no_player);
        for (std::size_t index = 0; index < players_.size(); ++index) {
            subtree_winner_[leaf_base_ + index] = index;
        }
        for (std::size_t node = leaf_base_ - 1; node > 0; --node) {
            replay_node(node);
        }
        champion_ = subtree_winner_[1];
    }

    [[nodiscard]] std::optional<std::size_t> winner_index() const {
        if (players_.empty() || champion_ == detail::TournamentOps::no_player) {
            return std::nullopt;
        }
        return champion_;
    }

    [[nodiscard]] std::optional<int> winner() const {
        const auto index = winner_index();
        return index ? std::optional<int>(players_[*index]) : std::nullopt;
    }

    [[nodiscard]] std::optional<std::size_t> loser_at(std::size_t node) const {
        if (node == 0 || node >= loser_.size() ||
            loser_[node] == detail::TournamentOps::no_player) {
            return std::nullopt;
        }
        return loser_[node];
    }

    void replace(std::size_t player, int value) {
        if (player >= players_.size()) {
            throw std::out_of_range("tournament player");
        }
        players_[player] = value;
        subtree_winner_[leaf_base_ + player] = player;
    }
};
```

```

        for (std::size_t node = (leaf_base_ + player) / 2; node > 0; node /= 2) {
            replay_node(node);
        }
        champion_ = subtree_winner_[1];
    }

private:
    void replay_node(std::size_t node) {
        const std::size_t left = subtree_winner_[node * 2];
        const std::size_t right = subtree_winner_[node * 2 + 1];
        loser_[node] = detail::TournamentOps::worse(players_, left, right);
        subtree_winner_[node] = detail::TournamentOps::better(players_, left,
            ↪ right);
    }

    std::vector<int> players_;
    std::vector<std::size_t> loser_;
    std::vector<std::size_t> subtree_winner_;
    std::size_t leaf_base_{0};
    std::size_t champion_{detail::TournamentOps::no_player};
};

```

```
class LoserTree(Tournament):
```

""" 代码 9.3: 内部结点记 ** 输家 **, 另用 `\_champion` 记全局胜者。

与胜者树同一套重赛路径, 差别只在留下什么痕迹: 胜者树只留赢家, 败者树把每一场的输家也记在结点上。外排序要这份痕迹——
`loser\_at(node)` 就是「这一路是在哪一层、被谁淘汰的」,
而胜者树把这件事丢掉了。

两个数组一起维护 (`\_subtree\_winner` 与 `\_loser`), 所以替换 ** 任意 ** 一片叶子都成立, 不只是替换当前冠军。只留输家数组的写法看着更省,
但那样只有「替换冠军」这一种用法是对的——*k* 路归并恰好只用那一种,
于是错误可以长期不被发现。这里不取那条捷径。

"""

```
def __init__(self, players: list[int]) -> None:
```

```

    self._loser: list[int | None] = []
    self._subtree_winner: list[int] = []
    self._champion: int | None = None
    super().__init__(players)

```

```
def _match(self, left: int, right: int) -> tuple[int, int]:
```

""" 一场比赛, 返回 (赢家, 输家)。一次比较, 两个结果。"""

```

    winner = self._better(left, right)
    return winner, (right if winner == left else left)

```

```

def _build(self) -> None:
    self._loser = [None] * self._size
    self._subtree_winner = [0] * (self._size * 2)
    for index in range(self._size):
        self._subtree_winner[self._size + index] = index
    for node in range(self._size - 1, 0, -1):
        self._replay_node(node)
    self._champion = self._subtree_winner[1]

def _replay_node(self, node: int) -> None:
    winner, loser = self._match(self._subtree_winner[node * 2],
                                self._subtree_winner[node * 2 + 1])
    self._loser[node] = loser
    self._subtree_winner[node] = winner

def winner_index(self) -> int | None:
    if not self.players:
        return None
    return self._champion

def replace(self, player: int, value: int) -> None:
    self._check_player(player)
    self.players[player] = value
    node = (self._size + player) // 2
    while node >= 1:
        self._replay_node(node)
        node //= 2
    self._champion = self._subtree_winner[1]

def loser_at(self, node: int) -> int | None:
    """ 第 node 个内部结点上记着的输家。越界返回 None。 """
    if node <= 0 or node >= self._size:
        return None
    return self._loser[node]

```

本章小结

外存按页存取，一次定位比一次比较贵几个数量级，所以外排序首先要减少读写次数。文件是外存上的记录集合，逻辑组织与物理组织（顺序、索引、散列）要分开看。外排序先生成初始顺串再多路归并。置换选择用堆把不属于当前顺串的记录冻结，第一趟平均长度约 $2M$ ，而不是 M 。 k 路归并用赢者树或败者树在 $O(\log k)$ 时间内选出当前最小。

习题

补充外排序题（参考课程第 9 章）

1. 给定内存容量 M 的最小堆，模拟置换选择生成全部顺串，并标出每次冻结的记录。
2. 给定页大小、记录大小和内存缓冲页数，计算一次归并的最大路数、顺串长度和访外次数。
3. 比较 winner tree、loser tree 与最小堆在多路归并中的更新代价。
4. 说明为什么外存要按页读写，以及缓冲如何减少定位次数。
5. 对输入 50 49 35 45 30 25 15 60 16 27 1、 $M = 7$ ，写出置换选择的两个顺串，并指出哪些键被冻结。
6. 若 M 大到能装下全部输入，置换选择退化成什么。
7. 赢者树和败者树的内部结点各记什么？替换一名选手后为什么只需沿叶到根重赛。
8. m 个顺串做二路归并要多少趟？置换选择怎样减少 m 。

上机题

1. 实现置换选择，用原书图 9.2 的输入做守门测试。
2. 实现赢者树，随机替换选手并与每次扫描 k 路的朴素选最小对拍。
3. 模拟 k 路归并：输入是若干已排序向量，用败者树输出完整有序序列。
4. 比较 $M = 4, 8, 16$ 时置换选择产生的顺串个数。

第 10 章 检索

检索的目标是在一组记录中找到目标键。顺序检索不要求有序；二分检索要求有序，靠每次排除一半区间加速；散列表用散列函数直接定位槽位，冲突时继续探测。

源码：检索、集合和散列表·教学版、检索、集合和散列表·工程版、可运行示例、墓碑探测测试。

检索是在一组记录里定位关键码等于给定值的那一条，或属性满足条件的那些条。成功就是至少找到一条，失败就是没有。精确匹配查单个值，范围查询查一个区间。

平均检索长度 $ASL = \sum P_i C_i$ ，其中 P_i 是查到第 i 个元素的概率， C_i 是比较次数。衡量算法还要看额外空间和实现复杂度。

可以把检索分成四类：基于线性表、按关键码直接访问（含散列）、树形索引、基于属性（倒排）。本章做前两类；树形索引见第 5、11、12 章，倒排见第 11 章。

10.1 基于线性表的检索

数据放在数组或链表里，按给定值 K 与表中元素比较，直到命中或能确定不在表中。这一节不要求散列函数，也不建树，只靠线性结构本身。

10.1.1 顺序检索

从表头逐个比到表尾。表可以无序，实现最简单，链表和数组都能用。最好情况目标在第一个位置，比较 1 次；最坏情况目标不在表里，比较 n 次；等概率时平均检索长度 $ASL = (n + 1)/2$ 。有时在表尾放一个与 K 相等的「监视哨」，循环里就不必每次都判断下标有没有出界，比较次数的常数会小一点，阶不变。

对 {8,3,8,1} 查 8，第一次比较就命中下标 0；查 7 则依次比较 8、3、8、1，走完整张表才知道失败。重复关键码存在时，本书接口返回第一个匹配位置，这不是顺序检索自动保证的抽象性质，而是“从左向右、命中即停”这份实现的明确约定。

监视哨适合能临时修改的数组：先把目标值写到末尾的额外槽，再只问“当前元素是否等于目标”。循环一定会停，停在原表范围内就是成功，停在哨兵槽就是失败。但只读输入、并发共享数组或没有额外槽时，不应为省一个边界判断去改数据。

10.1.2 二分检索

表必须按关键码有序，并且能按下标随机访问，所以适合数组，不适合链表。每次取当前区间的中点：相等则停；目标更大则丢掉左半，否则丢掉右半。区间长度每次至少减半，比较次数是 $O(\log n)$ 。

实现时用半开区间 $[first, last)$ ：中点是 $first + (last - first) / 2$ ，走左半时 $last = middle$ ，走右半时 $first = middle + 1$ 。这样不必写 $middle - 1$ ，无符号下标不会在 $middle == 0$ 时下溢。循环条件是 $first < last$ ；区间空了还没找到，就返回空。

原书用有序表 {1,3,7,8,12,15,18,21} 查 18。按本书的半开区间写法：

轮次	候选区间 [first,last)	middle	中值	判断
1	[0,8)	4	12	$12 < 18$, 令 first=5
2	[5,8)	6	18	命中下标 6

若改查 14，过程会是 $[0,8) \rightarrow [5,8) \rightarrow [5,6) \rightarrow [5,5)$ ，区间为空后失败。每轮都维持同一个不变量：若目标存在，它一定还在 $[first, last)$ 里；更新边界时必须把已经比较过且不可能命中的中点排除。


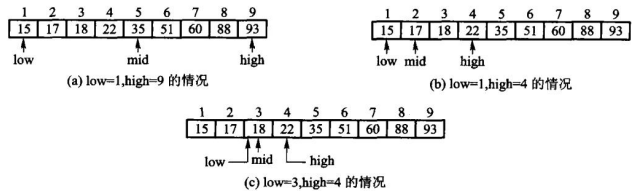



图 10.1 把一次查找画成区间逐步缩小；图 10.2 则把所有可能的比较路径同时展开。树高决定最坏比较次数， n 个元素对应高度 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 的判定路径。

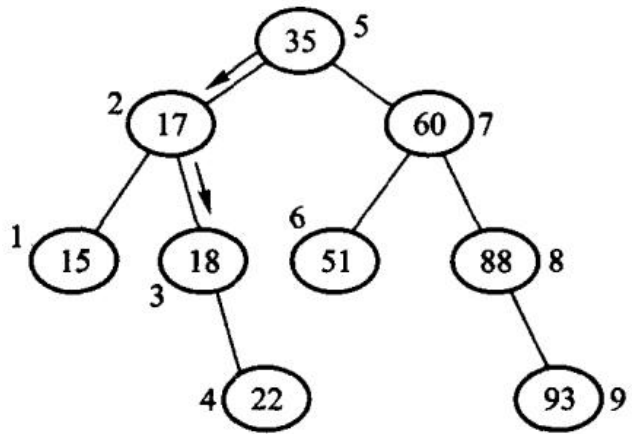

10.1.3 分块检索

把 n 个元素分成 b 块。块与块之间有序（后一块的最小关键码不小于前一块的最大关键码），块内部可以无序。另造一张块索引，每项记下该块的最大（或最小）关键码和块的起始位置。检索时先在索引上顺序或二分，确定目标可能在哪一块，再在那一块里顺序查。

块数选 $\sqrt{n}$ 量级时，索引和块内的平均比较次数比较均衡，ASL 大约是 $O(\sqrt{n})$ ，介于顺序的 $O(n)$ 和二分的 $O(\log n)$ 之间。它适合「主表很大、不能整表排序，但可以按块组织」的场合。本章不另写未验证的分块实现。

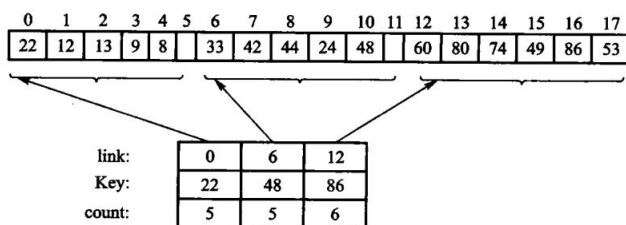

原书图 10.3 把主表分成三块:

块 0: 22 12 13 9 8	索引项 (max=22, start=0)
块 1: 33 42 44 24 48	索引项 (max=48, start=5)
块 2: 60 80 74 49 86 53	索引项 (max=86, start=10)

查 44 时，先在索引中比较 22、48，确定只能在块 1；再顺序比较 33、42、44。查 23 时同样落到块 1，但扫完整块失败；不能因为 23 小于块最大值 48 就断言存在。块间有序只负责排除别的块，块内仍然无序。

若索引顺序查且每块等长，粗略代价是“查索引约 $b/2$ 次 + 查块内约 $n/(2b)$ 次”。令两项平衡得到 $b \approx \sqrt{n}$ 。索引改用二分后最优块数会变化，因此“固定分成根号 n 块”不是定义，只是特定成本模型下的选择。

教学版：完整实现

本章的四件东西——两种检索、集合、散列函数、闭散列表——放在同一个文件里。后面 10.2、10.3 各节就是把它拆开逐段讲。

```
// 检索、集合与散列 —— 教学版。
// 原书【代码 10.1】【算法 10.2】-【算法 10.13】。
//
// 一个文件、能直接编译运行，给「第一次读这一章」的人看。
//
// sequential_search / binary_search    线性表上的两种检索
// IntSet                                不重复整数集合与集合运算
// elf_hash                              ELF 散列函数
// HashTable                             线性探测的闭散列表，含「墓碑」删除
//
// 与 modern.hpp（工程版）的分工：教学版把 `[[nodiscard]]`、`noexcept` 和压成一行的
// if 分支全部展开，其余逻辑一模一样。这一章没有手写存储管理，所以没有三法则/五法则
// 之分——`std::vector` 在这里只是「一块连续的槽位」，不是被它替换掉的教学内容
// （见 unit.json 的 d001_exceptions）。
#pragma once

#include <cstdlib>
#include <optional>
#include <stdexcept>
#include <string>
#include <vector>
```

```

// -----
// 10.1 基于线性表的检索
// -----

// 【算法 10.2】顺序检索：从头比到尾。找到返回下标，没找到返回空 optional。
// 代价  $O(n)$ 。它对数据没有任何要求——这是它唯一的优点，也是全部优点。
inline std::optional<std::size_t> sequential_search(const std::vector<int>& values,
↳ int key) {
    for (std::size_t index = 0; index < values.size(); ++index) {
        if (values[index] == key) {
            return index;
        }
    }
    return std::nullopt;
}

// 【算法 10.3】二分检索：要求 ** 已排好序 **，每比较一次砍掉一半，代价  $O(\log n)$ 。
//
// 这里用的是 ** 半开区间 **  $[first, last)$ ：`last` 指向“最后一个候选的下一个”。
// 为什么不用书上常见的闭区间  $[low, high]$ ？因为闭区间在没找到时要写 `high = mid - 1`，
// 而下标是无符号的，`mid == 0` 时这一句会下溢成一个天文数字。
// 半开区间只写 `last = middle`，永远不减 1，这个坑就不存在。
inline std::optional<std::size_t> binary_search(const std::vector<int>&
↳ sorted_values, int key) {
    std::size_t first = 0;
    std::size_t last = sorted_values.size();
    while (first < last) {
        // 写成  $first + (last - first) / 2$  而不是  $(first + last) / 2$ ：
        // 后者在两个下标都很大时会溢出。
        std::size_t middle = first + (last - first) / 2;
        if (sorted_values[middle] == key) {
            return middle;
        }
        if (sorted_values[middle] < key) {
            first = middle + 1;    // 目标在右半边
        } else {
            last = middle;        // 目标在左半边
        }
    }
    return std::nullopt;
}

// -----
// 10.2 集合的检索
//
// 【代码 10.4】【算法 10.5】-【算法 10.7】：用一个不含重复元素的表表示集合。

```



```

// 所有运算都建立在「查一个元素在不在集合里」之上，而这里的查是顺序检索  $O(n)$ ——
// 所以交集是  $O(n \cdot m)$ 。10.3 节的散列就是来把这个  $O(n)$  压成  $O(1)$  的。
// -----
class IntSet {
public:
    // 插入。已经有了就返回 false——集合不含重复元素，这是可预期状态，不是错误。
    bool insert(int value) {
        if (contains(value)) {
            return false;
        }
        values_.push_back(value);
        return true;
    }

    bool erase(int value) {
        std::optional<std::size_t> found = sequential_search(values_, value);
        if (!found) {
            return false;
        }
        values_.erase(values_.begin() + static_cast<std::ptrdiff_t>(*found));
        return true;
    }

    bool contains(int value) const {
        return sequential_search(values_, value).has_value();
    }

    // 交集：本集合里凡是对方也有的，都收进结果。
    IntSet intersection(const IntSet& other) const {
        IntSet result;
        for (int value : values_) {
            if (other.contains(value)) {
                (void)result.insert(value);
            }
        }
        return result;
    }

    // 包含：对方的每个元素本集合都得有。
    bool includes(const IntSet& other) const {
        for (int value : other.values_) {
            if (!contains(value)) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
}

```

```

        std::size_t size() const { return values_.size(); }

private:
    std::vector<int> values_;
};

// -----
// 10.3 散列方法
// -----

// 【算法 10.8】ELF 散列：把字符串搅成一个整数。
//
// 逐字节读的是 `unsigned char` 而不是 `char`——`char` 在多数平台上是有符号的，
// 中文等非 ASCII 字节会变成负数，一进位运算就带出符号扩展，散列值随平台而变。
inline std::size_t elf_hash(const std::string& text) {
    std::size_t hash = 0;
    for (unsigned char character : text) {
        hash = (hash << 4U) + character;           // 左移 4 位，腾出位置放新字节
        std::size_t high_bits = hash & 0xF0000000U; // 溢出到高 4 位的那部分
        if (high_bits != 0) {
            hash ^= high_bits >> 24U;               // 折回低位，别让它白白丢掉
        }
        hash &= ~high_bits;                         // 再把高 4 位清掉
    }
    return hash;
}

// 【算法 10.9】~【算法 10.13】线性探测的闭散列表。
//
// 「闭散列」是指所有元素都住在表里，不另开链表。key 先由散列函数算出一个
// ** 基地址 ** (home); 那一格被占了就往后一格一格找，这就是 ** 线性探测 **。
//
// 删除是这里唯一的难点。直接把槽位标成「空」是 ** 错的 **：
//
// 假设 A 和 B 的基地址都是 3，A 占了 3，B 探测一格住进 4。
// 现在删掉 A，把 3 标成空。再查 B：从 3 开始，看到「空」就认定 B 不在表里——
// 可 B 明明就在 4 号槽。** 探测链被这个空格截断了。**
//
// 所以删除只能把槽位标成 ** 墓碑 ** (tombstone)：查找路过它继续往下走，
// 插入则可以覆盖它。三种状态因此缺一不可。
class HashTable {
public:
    enum class SlotState { empty, used, tombstone };

    struct SlotView {
        int key;
    };
};

```

```

        SlotState state;
};

explicit HashTable(std::size_t capacity) : slots_(capacity), size_(0) {
    if (capacity == 0) {
        throw std::invalid_argument("HashTable: 容量必须为正");
    }
}

// 插入。键已存在返回 false; 表满且没有墓碑可用也返回 false。
bool insert(int key) {
    std::optional<std::size_t> target = insertion_slot(key);
    if (!target) {
        return false; // 表满, 插不进去
    }
    if (slots_[*target].state == SlotState::used) {
        return false; // 键已经在表里
    }
    slots_[*target].key = key;
    slots_[*target].state = SlotState::used;
    ++size_;
    return true;
}

bool contains(int key) const { return find_slot(key).has_value(); }

// 删除: ** 标墓碑, 不标空 **. 理由见上面类注释里那三行推演。
bool erase(int key) {
    std::optional<std::size_t> found = find_slot(key);
    if (!found) {
        return false;
    }
    slots_[*found].state = SlotState::tombstone;
    --size_;
    return true;
}

std::size_t size() const { return size_; }
std::size_t capacity() const { return slots_.size(); }

// 让调用方 (和测试) 能看到每一格的状态, 方便观察探测过程。
SlotView slot_at(std::size_t index) const {
    if (index >= slots_.size()) {
        throw std::out_of_range("HashTable::slot_at: 下标越界");
    }
    return SlotView{slots_[index].key, slots_[index].state};
}

```

```

private:
    struct Slot {
        int key = 0;
        SlotState state = SlotState::empty;
    };

    // 基地址: key 取绝对值再对表长取模。
    // 先转成 long long 再取绝对值, 是因为 INT_MIN 的相反数在 int 里放不下。
    std::size_t home(int key) const {
        long long magnitude = (key >= 0) ? key : -static_cast<long long>(key);
        return static_cast<std::size_t>(magnitude) % slots_.size();
    }

    // 查找: 从基地址起一格一格往后走。
    // 碰到「空」 → 探测链到头了, 键不在表里;
    // 碰到「墓碑」→ 继续走 (这正是墓碑存在的意义);
    // 碰到「占用」且键相同 → 找到了。
    std::optional<std::size_t> find_slot(int key) const {
        for (std::size_t step = 0; step < slots_.size(); ++step) {
            std::size_t index = (home(key) + step) % slots_.size();
            if (slots_[index].state == SlotState::empty) {
                return std::nullopt;
            }
            if (slots_[index].state == SlotState::used && slots_[index].key == key) {
                return index;
            }
        }
        return std::nullopt; // 走遍全表也没有
    }

    // 找插入位置。比查找多做一件事: ** 记住路上第一个墓碑 **。
    // 走到「空」时优先返回那个墓碑——回收墓碑, 探测链才不会越来越长。
    // 但必须先走到「空」或找到同键才能停, 否则会把一个已存在的键插第二遍。
    std::optional<std::size_t> insertion_slot(int key) const {
        std::optional<std::size_t> first_tombstone;
        for (std::size_t step = 0; step < slots_.size(); ++step) {
            std::size_t index = (home(key) + step) % slots_.size();
            if (slots_[index].state == SlotState::used && slots_[index].key == key) {
                return index; // 键已存在
            }
            if (slots_[index].state == SlotState::tombstone && !first_tombstone) {
                first_tombstone = index;
            }
            if (slots_[index].state == SlotState::empty) {
                return first_tombstone ? first_tombstone :
                    ↪ std::optional<std::size_t>(index);
            }
        }
    }

```

```

    }
}
return first_tombstone;           // 全表没有空格，只能指望墓碑
}

std::vector<Slot> slots_;
std::size_t size_;
};

```

10.2 集合的检索

检索也可以用来实现集合。集合只关心一个元素在不在里面，不保留重复，也不保证顺序。交、并、差、包含都可以建立在「是否属于」之上。

10.2.1 集合的数学特性

集合的元素互异：同一个值不能出现两次。「 x 属于 S 」是一个命题，不是一个位置。所以插入一个已经在里面的键、删除一个不在里面的键，都是正常、可预期的失败，应当返回「没做成」，而不是抛异常或打印一行。对任意元素都有 $x \notin \emptyset$ ；但子集关系方向不同，任何集合都包含空集，空集也包含自身。

集合运算应满足可拿来测试的代数性质： $A \cap B = B \cap A$, $A \cap A = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$ ；包含关系满足 $A \supseteq A$ ，且空集被任何集合包含。示例测试不只核对一次结果，还要用这些性质防止实现“碰巧对一组输入”。

10.2.2 计算机中的集合

同一组集合运算，底下可以用不同结构：线性表加顺序检索（实现简单，适合很小的集合）、有序表加二分、二叉搜索树、散列表。规模上去以后，线性表的 $O(n)$ 检索会拖垮交和并。本章的 `IntSet` 故意用线性表，把接口先钉死：`insert / erase` 返回 `bool`，`contains` 只回答在不在，`intersection` 和 `includes` 用检索组合出来。换成散列表时，调用方不用改。

`IntSet` 的实现见上面那份清单。注意它的每一个运算最后都落到 `contains`，而 `contains` 是顺序检索 $O(n)$ ——所以交集是 $O(n \cdot m)$ 。**10.3** 节的散列就是来把这个 **$O(n)$** 压成 **$O(1)$** 的，接口一个字都不用改。

有限全集上的位表示

若全集固定而且不大，集合可以直接表示成位向量。设全集为 $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ ，从低位到高位依次对应这 8 个元素：

```

A = {a, c, f}      -> 00100101
B = {b, c, f, g}   -> 01100110
A ∩ B              -> 00100100 = {c, f}
A ∪ B              -> 01100111 = {a, b, c, f, g}

```

A \ B -> 00000001 = {a}

交、并、差分别变成按位与、按位或、 $A \& \sim B$ ，一次机器指令能并行处理 32 或 64 个元素。代价是空间与全集大小成正比：学号全集若可能有十亿个值、实际只出现几十个，位向量就很浪费；这时散列表或树更合适。

位表示还要求先固定“元素到位号”的映射。若映射随运行改变，两个看起来同为 00100101 的位串可能代表不同集合，按位运算就没有意义。第 11 章位图索引会把同一思想扩展到数据库记录列。

10.3 散列方法

前面的检索都要和表里的元素比较，至少看 $\log n$ 或 $\sqrt{n}$ 个。散列换一条路：用函数从关键码直接算出槽位下标，期望一次就能到。它不保持键的次序，不能按范围遍历；装载因子过高或散列不均匀时，冲突变多，会退化成接近线性。

10.3.1 散列函数

散列函数 h 把关键码映到 $\{0, 1, \dots, m-1\}$ 。它应当算得快，并且尽量把地址铺匀，否则很多键挤在同一段，再好的冲突处理也救不了。常见做法有：除留余数 ($h(k) = k \bmod m$, m 最好是素数)、折叠、平方取中、以及按字节处理的字符串散列。

本章实现了 ELFHash：每个字节先左移 4 位再加进去，高 4 位若非零就折回到低位并清掉。字节按 unsigned char 读，避免 char 在有的平台上是有符号的、高位 1 被当成负数。它不是密码学哈希，只求快和够匀。

散列函数不能只拿一两个键试。若关键码本身有规律，例如学号末两位大量重复，直接取末位会把数据挤进少数槽。除留余数法常把表长选成与数据规律无公因子的素数；平方取中和折叠则试图把关键码不同位置的信息混在一起。

5864	5864
4220	0224
+ 04	+ 04
[1]0088	6092
$h(K) = 0088$	$h(K) = 6092$

图 10.6 展示两种折叠法：把长关键码分段后相加。移位叠加直接求和，分界叠加把相邻段反向后再加，目的都是让关键码每一部分参与地址计算。无论用哪一种，最终仍要对表长取模，保证结果落在合法槽位范围。

评价散列函数至少看三件事：同一键必须稳定得到同一地址；计算成本不能比检索本身还贵；在实际键分布上应尽量均匀。密码学散列还要求抗碰撞、抗逆向，本章散列表不承担这些安全目标，不能拿 ELFHash 保存密码。

elf_hash 的实现见上面那份清单。它逐字节读的是 unsigned char——教学版

的测试里有一条拿 UTF-8 的「中」(E4 B8 AD) 做输入：按无符号读得到 0xF02D，按有符号读会被符号扩展成 0xFFFFF000FFF00DD。两者天差地别，所以这一条能把两种写法分开。

10.3.2 开散列方法 (拉链法)

“开散列” (open hashing) 在现代资料中更常写作分离链接 (separate chaining)；这里的“开”指冲突元素移到槽外的链或桶中，并非开放地址法。开散列不在表内挤位置：每个槽挂一条链表 (或动态数组)，散列到同一地址的关键码都串在这条链上。插入是算地址再接到链头或链尾；查找、删除只在那一条链上走。删掉一个结点不会影响别的链，也不存在「探测序列被截断」的问题。

装载因子 $\alpha = n/m$ 可以大于 1，链只是变长。成功查找的期望比较次数大约是 $1 + \alpha/2$ 。实现简单，空间上每个结点多一个指针。本章主实现是闭散列，开散列不另写一份。

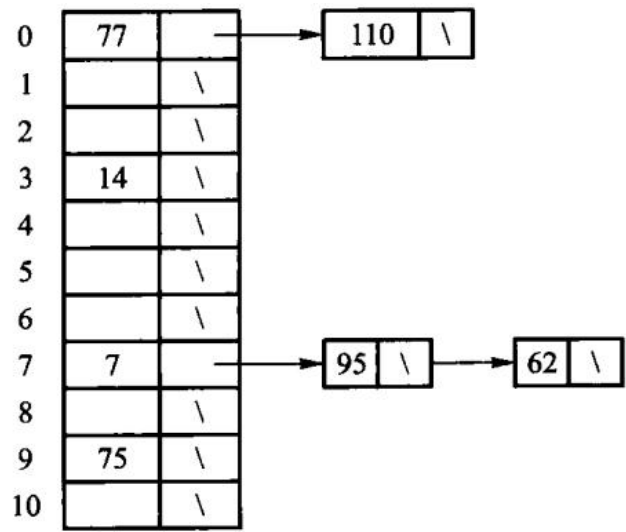


图 10.7 中每个表槽只是链头，同址键挂在同一条链上。查找失败只需走完对应链，不看其他桶；删除也只摘掉链中结点。若每条链内部无序，成功查询平均看半条链，失败查询看整条链，这正是上面 ASL 公式中 $\alpha/2$ 与 α 的来源。

外存上的散列还有一种变体：桶式散列。把文件的记录分成若干存储桶，每个桶由一个或多个页块用指针串起来，散列函数 $h(K)$ 算出的是桶号而不是槽号。

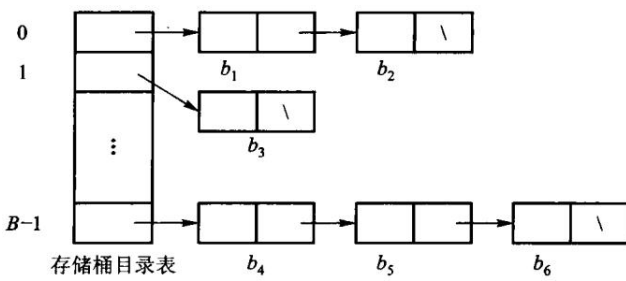


图 10.8 具有 B 个存储桶的散列文件组织。存储桶目录表存 B 个指针，各指向对应桶的第一个页块；1 号桶只有一个页块， $B - 1$ 号桶由 b_4 、 b_5 、 b_6 三块串成，每桶最后一块的指针为空。检索一次要一次访外读目录表、再逐块查桶，平均访外次数约为桶内页块数的一半——所以理想状态是每个桶只有一个页块，这也解释了为什么文件增长后需要重新组织、改散列函数并加长目录表。第 9 章和第 11 章讨论的正是这类「代价按访外次数计」的结构。

拉链法的风险从“表满”变成“某条链过长”。散列函数分布不均或攻击者能构造同址键时，单个桶可能退化成长度 n 的链，查找回到 $O(n)$ 。工程库会随机化散列种子，或在链过长时改用平衡树；平均 $O(1)$ 从来不是无条件保证。

10.3.3 闭散列方法 (开地址法)

“闭散列”(closed hashing)在现代资料中更常写作开放地址法(open addressing)：所有元素都放在主表槽位中，通过探测序列处理冲突。闭散列把冲突消化在表内：回家地址被占了，就按某种规则探测下一个空槽。线性探测是最简单的一种——第 i 次看 $(h(k) + i) \bmod m$ 。二次探测、双重散列是为了减轻「挤成一团」的一次聚集。

表满了就插不进去，所以 α 必须小于 1，实务上常在 0.5 到 0.7 之间扩表。删除是闭散列的难点：不能把槽直接标成空。否则沿这条探测链查找后面的键时，会在空槽处误判「从来没插入过」而提前停止。解决办法是给槽加第三种状态——除了「空」和「有元素」，再加一个墓碑(tombstone)，意思是「这里曾经有元素，被删掉了，但探测链还要继续往下走」。

假设表长为 5，键 1、6、11 的散列地址都为 1，于是它们依次放在槽 1、2、3：

槽：	0	1	2	3	4
		空	1	6	11
				空	

删除键 1 后，若把槽 1 直接标为空，查找键 6 从槽 1 开始会误以为「从未插入过 6」并提前停止。墓碑表示「这里曾有元素，但探测链还要继续」。插入新键时可以复用第一个墓碑，但查重必须继续走到真正的空槽或找到同键为止。

图 10.5 就是上面这张槽位表。

散列地址	关键码	散列地址	关键码
0		13	while
1	and	14	with
2		15	until
3	end	16	then
4	else	17	
5		18	repeat
6	if	19	
7	begin	20	
8	do	21	
9		22	
10	go	23	
11	for	24	
12	array	25	

把完整状态变化写出来，更容易看清“空”和“墓碑”的不同：

操作	槽 0	槽 1	槽 2	槽 3	槽 4	说明
初始	空	空	空	空	空	-
插入 1	空	1	空	空	空	home(1)=1
插入 6	空	1	6	空	空	1 冲突，探测到 2
插入 11	空	1	6	11	空	连续冲突，探测到 3
删除 1	空	墓碑	6	11	空	探测链不能截断
查找 11	空	墓碑	6	11	空	越过墓碑，在 3 命中
插入 16	空	16	6	11	空	记住首个墓碑，确认无重复后复用

最后一步不能一看到墓碑就立刻插入。假设同一个 16 已经在更后面的槽，提前写入会制造重复键。正确插入先记住第一个墓碑，继续探测到真正的空槽或同键；只有确认键不存在后才回头复用墓碑。

散列表追求平均 $O(1)$ 查找，前提是装载因子不过高且散列分布均匀；它不保持键的有序关系，不适合按范围遍历。

10.3.4 闭散列表的算法

先跑一遍：

```
// 第 10 章「先跑一遍」：用教学版 HashTable 观察线性探测与墓碑删除。
// 编译运行：
// g++ -std=c++17 -I code/ch10/search_hash code/ch10/search_hash/demo.cpp -o demo
↵ && ./demo
```

```

#include "teaching.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    HashTable table(5);
    if (!table.insert(1) || !table.insert(6) || !table.insert(11)) {
        std::cout << " 插入 1、6、11 失败\n";
        return 1;
    }

    std::cout << " 插入 1、6、11 后:\n";
    for (std::size_t index = 0; index < table.capacity(); ++index) {
        const auto slot = table.slot_at(index);
        std::cout << " 槽 " << index << ": ";
        if (slot.state == HashTable::SlotState::used) {
            std::cout << slot.key << '\n';
        } else if (slot.state == HashTable::SlotState::tombstone) {
            std::cout << " 墓碑\n";
        } else {
            std::cout << " 空\n";
        }
    }

    if (!table.erase(1)) {
        std::cout << " 删除 1 失败\n";
        return 1;
    }
    std::cout << " 删除 1 后仍能找到 6? " << (table.contains(6) ? " 是" : " 否") <<
    '\n';
    if (!table.insert(16)) {
        std::cout << " 插入 16 失败\n";
        return 1;
    }
    std::cout << " 插入 16 后槽 1 是 "
        << table.slot_at(1).key
        << " (复用了墓碑) \n";
}

```

Python 版不用 dict 或 set 代做集合与散列；这两个名字由本单元的 d025_forbidden 额外封住。检索、集合、ELFHash 与线性探测都来自下面这份受测源码：

```

def sequential_search(values, key):
    for i, value in enumerate(values):
        if value == key:

```

```

        return i
    return None

def binary_search(values, key):
    first, last = 0, len(values)
    while first < last:
        middle = first + (last - first) // 2
        if values[middle] == key:
            return middle
        if values[middle] < key:
            first = middle + 1
        else:
            last = middle
    return None

```

```

class IntSet:
    def __init__(self):
        self._values = []
    def insert(self, value):
        if self.contains(value):
            return False
        self._values.append(value)
        return True
    def erase(self, value):
        found = sequential_search(self._values, value)
        if found is None:
            return False
        del self._values[found]
        return True
    def contains(self, value):
        return sequential_search(self._values, value) is not None
    def intersection(self, other):
        result = IntSet()
        for value in self._values:
            if other.contains(value):
                result.insert(value)
        return result
    def includes(self, other):
        return all(self.contains(v) for v in other._values)
    def size(self):
        return len(self._values)

```

```

def elf_hash(text):
    value = 0
    for character in text:

```

```

value = (value << 4) + ord(character)
high = value & 0xF0000000
if high:
    value ^= high >> 24
value &= ~high
return value

```

```

class HashTable:
    def __init__(self, capacity):
        if capacity <= 0:
            raise ValueError("hash table capacity must be positive")
        self._slots = [None] * capacity
        self._size = 0
    def _home(self, key):
        return abs(key) % len(self._slots)
    def insert(self, key):
        first_tombstone = None
        for step in range(len(self._slots)):
            i = (self._home(key) + step) % len(self._slots)
            if self._slots[i] == key:
                return False
            if self._slots[i] is _TOMBSTONE and first_tombstone is None:
                first_tombstone = i
            if self._slots[i] is None:
                target = first_tombstone if first_tombstone is not None else i
                self._slots[target] = key
                self._size += 1
                return True
        if first_tombstone is None:
            return False
        self._slots[first_tombstone] = key
        self._size += 1
        return True
    def contains(self, key):
        return self._find(key) is not None
    def erase(self, key):
        i = self._find(key)
        if i is None:
            return False
        self._slots[i] = _TOMBSTONE
        self._size -= 1
        return True
    def _find(self, key):
        for step in range(len(self._slots)):
            i = (self._home(key) + step) % len(self._slots)
            if self._slots[i] is None:

```

```

        return None
    if self._slots[i] == key:
        return i
    return None
def size(self):
    return self._size
def capacity(self):
    return len(self._slots)
def slot_at(self, index):
    if index < 0 or index >= len(self._slots):
        raise IndexError("hash table slot")
    return self._slots[index]

```

```

c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch10/search_hash \
    code/ch10/search_hash/demo.cpp -o /tmp/hash-demo
/tmp/hash-demo

```

插入 1、6、11 后：

```

槽 0：空
槽 1：1
槽 2：6
槽 3：11
槽 4：空

```

删除 1 后仍能找到 6？是

插入 16 后槽 1 是 16（复用了墓碑）

若把删除写成「标空」而不是「标墓碑」，第二行会变成「否」——测试里有两条具名断言守住这件事。

HashTable::home 先取绝对值再取模，所以负键也能进表。find_slot 遇到 empty 就停，遇到 tombstone 继续；insertion_slot 记下沿途第一个墓碑，确认后方没有同键后复用它。按键删除返回 bool。

HashTable 的实现见上面那份清单。三处值得停一下，教学版的测试各有一条具名断言守着：

- 删除只能标墓碑。上面那段推演不是纸上谈兵——把 erase 改成标 empty，「删掉 3 之后 10 还找不找得到」这条立刻变红。
- 插入要回收墓碑，否则表用久了探测链只会越来越长。
- 回收墓碑时不能提前停：碰到墓碑就返回，会把一个已经在后面的键插第二遍。这一条最隐蔽，所以单列了一个用例。

10.3.4a 进阶（选读）：工程版差在哪

工程版在 code/ch10/search_hash/modern.hpp。这一章没有手写存储管理，所以没有三法则/五法则之分，差别只有标注与排版：查询函数标了[[nodiscard]]（防止

「查了却忘了看结果」) 与 noexcept, 若干 if 分支压成一行。逻辑完全一致。

10.3.5 散列方法的效率分析

成功检索的期望探测次数随装载因子 α 上升。线性探测大约是 $(1 + 1/(1 - \alpha))/2$; 拉链法是 $1 + \alpha/2$ 。 α 接近 1 时闭散列急剧变差, 应扩表或改开散列。

装载因子 α	线性探测成功查询近似 ASL	直观状态
0.25	1.17	大部分键在回家地址
0.50	1.50	冲突可控
0.70	2.17	聚集开始明显
0.80	3.00	应考虑扩表
0.90	5.50	少量空槽被长探测链隔开
0.95	10.50	已接近线性退化

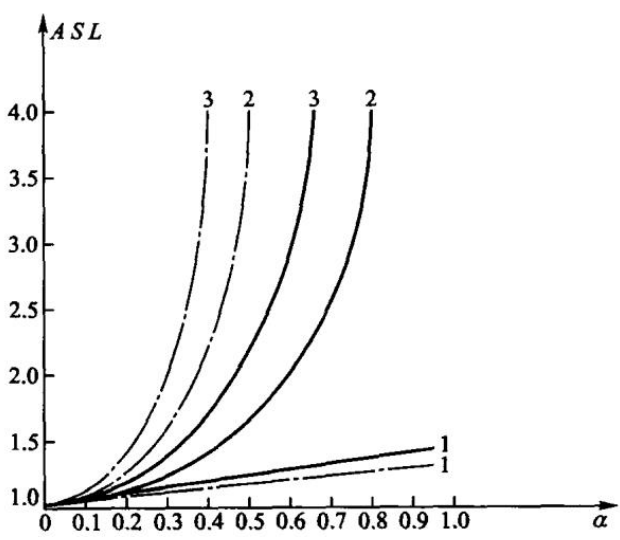


图 10.11 把不同冲突处理方法的曲线放在一起。横轴接近 1 时, 开放地址法的曲线快速上扬; 拉链法可以让 $\alpha > 1$, 但链长仍随元素数增长。扩表不是只把数组变大: 所有键的地址都依赖表长, 必须按新表长重新散列, 不能原封不动复制槽位。

墓碑也会抬高实际探测成本, 却不计入 `size()/capacity()`。一张“有效装载因子只有 0.4”的表, 如果另有 0.4 的槽是墓碑, 失败查询仍可能走过 0.8 张表。工程实现通常同时跟踪有效元素数和已占用槽数, 墓碑过多时即使容量未滿也要重建。

10.3.6 散列方法的应用

编译器符号表、缓存、去重都常用散列。需要范围查询或有序遍历时, 应改用树或有序表。

选择结构时先问操作, 不要先问哪个复杂度符号更小:

需求	适合的结构	不选散列的原因
精确查一个键	散列表	正是它的长项
按键从小到大遍历	有序表 / 搜索树	散列槽位没有关键码顺序
查 $[low, high]$ 范围	B+ 树 / 有序数组	散列不能定位相邻键
数据很少且更新不频繁	线性表	实现和内存开销更小
需要最坏 $O(\log n)$	平衡搜索树	普通散列只保证期望代价

缓存还要处理容量淘汰，去重还要保存原始键以确认“散列值相同但键不同”的碰撞。散列值只是候选地址或摘要，不能代替关键码相等判断。

本章小结

检索是按关键码或属性定位记录。线性表上有顺序、二分和分块：分别要求无序、有序可随机访问、块间有序。集合只关心「在不在」，插入已存在或删除不存在都是正常失败。散列用函数直接定位槽位，期望 $O(1)$ ；开散列把冲突挂到链上，闭散列在表内探测。闭散列删除必须留墓碑，否则会截断探测链。装载因子过高时要扩表。

习题

补充检索题（参考课程第 10 章）

1. 给定一个有序双向链表和当前指针，设计可向前或向后移动的检索算法，并求平均检索长度。
2. 说明堆排序后再对另一集合逐项二分检索时，总复杂度如何由排序成本和检索次数共同决定。
3. 比较拉链法和线性探测在装填因子变化时的成功检索代价。
4. 写出顺序检索在最好、最坏、等概率平均时的 ASL。
5. 用半开区间手算二分查找 18 在有序表 $\{1, 3, 7, 8, 12, 15, 18, 21\}$ 中的过程。
6. 分块检索的块数取多少时 ASL 较均衡？为什么。
7. 说明集合的 insert 为什么返回 bool 而不是抛异常。
8. 表长 5，依次插入 1、6、11，画出线性探测的槽；删除 1 后若标空，查找 6 会怎样。
9. 比较开散列与闭散列的删除、装载因子上限和指针开销。
10. ELFHash 为什么按 unsigned char 读字节。

上机题

1. 对同一组随机键比较顺序、二分和散列的平均探测次数。
2. 实现闭散列的墓碑删除，并写测试：删掉头键后仍能查到其后的同址键。
3. 装载因子超过 0.7 时扩表再散列，观察聚集是否缓解。
4. 用 IntSet 的接口换上散列表实现，确认交、包含的测试不用改。

第 11 章 索引技术

索引不是保存完整记录的主文件，而是一张「关键码到记录位置」的查找表。它的目标是在海量外存记录中避免逐条扫描：先查较小的索引，再按位置读取目标记录。

原书本章没有独立的【算法】 / 【代码】清单——dsa_raw.md 里 105 条清单，第 11 章一条都没有。本章的实现因此全部是新写的，不认领任何原书清单，台账等式不受影响。四个小节各有一个通过闸门的实现单元：

小节	实现状态	代码
11.1 线性索引	实现并测试	code/ch11/linear_index
11.2 静态多分树	实现并测试	code/ch11/bplus_tree 的 bulk_load
11.3 倒排索引	实现并测试	code/ch11/inverted_index
11.4 B 树与 B+ 树	实现并测试	code/ch11/bplus_tree
11.5 位图、签名	实现并测试	code/ch11/bitmap_index
11.5 红黑树	概念导读	只作对照讨论，不另写实现

这些都是内存里的页模拟：结点即页，page_reads() / page_writes() 数的是页访问次数。它们不做真实磁盘 I/O、页缓存和并发控制——本章要教的是访外次数怎么被结构决定，不是写一个存储引擎。

11.1 线性索引

第 1 章和第 9 章已经说过：外存上逐条扫描主文件太贵，应该先查一张较小的表，再按位置读记录。线性索引就是这张表：项是 (key, location)，按 key 排序，可以在内存里二分。

稠密索引为每条记录建一项，主文件可以无序，查到索引项就直接得到记录位置。稀疏索引只为每个有序数据块建一项，通常记下该块的最小 key；查到块之后还要在块内再找一次。稀疏索引更省空间，但要求主文件按 key 分块有序。

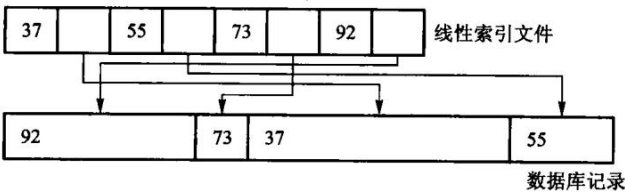


图 11.1 中记录长度不同，不能用“基地址 + 下标 × 固定长度”直接计算位置。索引项保存关键码和记录地址，把逻辑顺序与物理布局分开；主文件移动后要更新地址，索引本身不保存完整记录。

第一层索引太大、内存放不下时，再为它建一层，成为多级索引。一次查询的路径是：内存里的顶层 → 读一个索引页 → 读数据页。这时的关键指标不是 CPU 比较次数，而是磁盘页访问次数。变长记录尤其适合「索引 + 位置」，因为主文件无法

按下标直接算出地址。

先跑一遍：

```
#include "modern.hpp"

#include <cstdio>

int main() {
    using dsa::index::IndexKind;
    using dsa::index::MultiLevelIndex;
    std::vector<std::pair<int, std::string>> records;
    for (int i = 0; i < 1000; ++i) {
        records.emplace_back(i * 10, std::string(static_cast<std::size_t>(i % 7) +
↪ 1, 'x'));
    }

    // 每个数据页 4 条记录，每个索引页 4 项。
    MultiLevelIndex sparse(IndexKind::Sparse, 4, 4);
    sparse.load(records);
    sparse.reset_counters();
    const bool hit = sparse.find(5000).has_value();
    std::printf(" 稀疏 · 每页 4 项 : %zu 个数据页, %zu 个索引项, %zu 层, 查一次读 %zu 页
↪ (命中 %d) \n",
                sparse.data_pages(), sparse.entries(), sparse.levels(),
↪ sparse.page_reads(),
                static_cast<int>(hit));

    // 索引页装得多，层数就少，访外次数随之下降——这就是 11.2 要做多分树的理由。
    MultiLevelIndex flat(IndexKind::Sparse, 4, 64);
    flat.load(records);
    flat.reset_counters();
    (void)flat.find(5000);
    std::printf(" 稀疏 · 每页 64 项: %zu 层, 查一次读 %zu 页\n", flat.levels(),
↪ flat.page_reads());

    MultiLevelIndex dense(IndexKind::Dense, 4, 64);
    dense.load(records);
    dense.reset_counters();
    (void)dense.find(5005); // 不存在
    const std::size_t miss_reads = dense.page_reads();
    dense.reset_counters();
    (void)dense.find(5000); // 存在
    std::printf(" 稠密 · %zu 层      : 查不到读 %zu 页, 命中读 %zu 页——"
                " 多出来的那一页就是数据页, 索引里没有就不必去读\n",
                dense.levels(), miss_reads, dense.page_reads());

    return 0;
}
```

}

稀疏 · 每页 4 项 : 250 个数据页, 250 个索引项, 4 层, 查一次读 4 页 (命中 1)
稀疏 · 每页 64 项: 2 层, 查一次读 2 页
稠密 · 2 层 : 查不到读 1 页, 命中读 2 页——多出来的那一页就是数据页, 索引里没有就不必
↪ 去读

三行输出对应三个结论。第一行: 索引项一页放不下就逐层上建, 查一次的代价等于层数。第二行: 索引页装得多, 层数就少, 访外次数随之下降——这正是下一节要多分树的理由。第三行是稠密与稀疏最实用的差别: 稠密索引在索引里查不到就是真没有, 一个数据页都不用读; 稀疏索引只能定位到页, 查不到也得先把那一页读上来才知道。

从 1000 条记录算出四层索引

示例中每个数据页放 4 条记录, 因此主文件有 $\lceil 1000/4 \rceil = 250$ 个数据页。稀疏索引每页一项, 第一层恰有 250 项; 索引页也只放 4 项时, 自底向上各层页数为:

层	项数	占用页数	上一层要为它建多少项
数据页	1000 条记录	250	250
一级索引	250	63	63
二级索引	63	16	16
三级索引	16	4	4
顶层索引	4	1	常驻内存

一次命中从顶层定位后, 要读三级、二级、一级索引中的各一页, 再读数据页, 共 4 页。把每个索引页容量从 4 提高到 64 后, 250 项只占 4 页, 再用 1 个顶层页索引它们; 查询因此只读 1 个下层索引页和 1 个数据页。

二级索引	1	2003	5744	10723	...			
一级线性索引	1	2002	2003	5583	5744	9297	10723	13293
	...							

磁盘块

页内用顺序查还是二分查, 只改变 CPU 比较次数, 不改变“这一页已经读进来”这个事实。优化存储索引时先降树高和随机 I/O, 再讨论页内比较, 顺序不能倒过来。

查找过程写出来就是「逐层读索引页, 最后读一个数据页」:

```
[[nodiscard]] std::optional<std::string> find(int key) const {  
    if (levels_.empty()) {
```

```

        return std::nullopt;
    }
    // 顶层常驻内存：定位到它所在的那一页，不计页访问。
    std::size_t page = locate(levels_.back(), 0, levels_.back().size(), key);
    for (std::size_t level = levels_.size() - 1; level > 0; --level) {
        page = levels_[level][page].target;
        ++reads_; // 读一个下层索引页
        const std::size_t first = page * entries_per_page_;
        const std::size_t last = std::min(first + entries_per_page_, levels_[level - 1].size());
        if (first >= last) {
            return std::nullopt;
        }
        page = locate(levels_[level - 1], first, last, key);
    }

    const Entry& entry = levels_[0][page];
    if (kind_ == IndexKind::Dense) {
        // 稠密索引：索引里没有就是真没有，数据页一次都不用读。
        if (entry.key != key) {
            return std::nullopt;
        }
        ++reads_;
        return records_[entry.target].second;
    }
    // 稀疏索引：只能定位到页，页内还要再找一次；不命中也已经付出了这一页。
    ++reads_;
    const std::size_t first = entry.target * records_per_page_;
    const std::size_t last = std::min(first + records_per_page_, records_.size());
    for (std::size_t i = first; i < last; ++i) {
        if (records_[i].first == key) {
            return records_[i].second;
        }
    }
    return std::nullopt;
}


```

11.2 静态索引——多分树

磁盘按页读写，一个索引结点通常设计成恰好装满一页。二叉树每个结点只有两个孩子，同样多的 key 会把树撑得很高，查询就要读很多页。多分树每个结点有许多孩子，树高低，页访问少。

静态多分树在批量装入时按页填满，之后结构不再变。查找从根走到叶，每层读一页。插入、删除会破坏「一页正好满」的约定：多出来的记录只能进溢出区，少了的页会变稀，最终往往要重组整棵树。所以它适合「一次建好、很少改」的文件，

不适合频繁更新的目录。

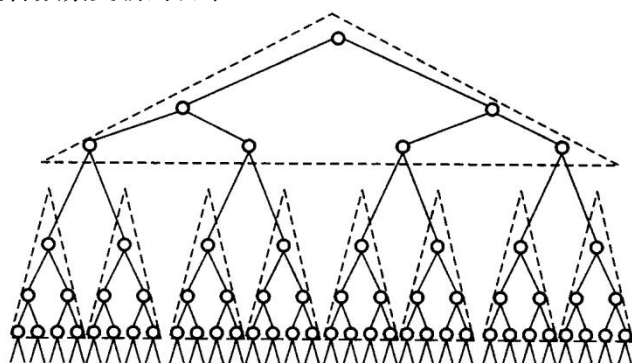

多分树降低的是高度。若每个结点最多有 m 个孩子、树高为 h ，理想满树可导航约 m^h 个叶页；同样覆盖一百万个叶页，二叉树约需 20 层，100 路树只需 3 层。页内要比较更多分界 key，但整页已经在内存里，代价通常远小于多读一次外存页。

扇出不是随意选的。页大小 4096 字节，若每个“关键码 + 孩子页号”占 16 字节，扣除页头后大约能放 250 项，扇出约 251；关键码变长或页头元数据增加，扇出就会下降。数据库索引喜欢短关键码，不只为省总空间，也为让一页容纳更多分支、压低树高。

批量装入本身就是「按页填满、自底向上建层」，code/ch11/bplus_tree 的 bulk_load 实现的正是这件事——把下一节那棵 3 阶 B+ 树按这个办法装出来，得到的就是 11.4 图里的形状。区别只在后续：静态多分树靠重组，B+ 树靠分裂与合并就地维护。

批量装入前必须按 key 排好记录，然后连续填叶页，再用每个孩子的最小 key 建上一层。这样叶页天然相邻，范围扫描接近顺序 I/O。若一条条随机插入再指望得到相同布局，结点会因分裂留下空隙，树形和页利用率都不同。

11.3 倒排索引

前面的索引都是从记录走到属性：先找到学号 0310，再看他是不是计算机系。倒排反过来：从属性值走到记录集合。例如

```
计算机系 -> [0310, 0330, 0341]
英语专长 -> [0310, 0421]
```

「计算机系且擅长英语」就是两个有序列表的交集，结果是 [0310]。或查询是并集，差查询是差集。全文检索用同一结构：词项映射到「哪些文档、出现在哪些位置」。短语查询还要用位置是否相邻来过滤。

倒排把查询变成集合运算，速度很快；代价是每次插入、删除、修改记录，都要同步维护所有相关列表。倒排表通常只存标识和位置，完整记录仍在主文件里。

先跑一遍：

```

#include "modern.hpp"

#include <cstdio>

int main() {
    dsa::index::InvertedIndex index;
    index.add_document(310, {"  计算机系", "  英语专长"});
    index.add_document(330, {"  计算机系"});
    index.add_document(341, {"  计算机系"});
    index.add_document(421, {"  英语专长"});

    const auto show = [](const char* label, const std::vector<int>& docs) {
        std::printf("%s:", label);
        for (const int doc : docs) {
            std::printf(" %04d", doc);
        }
        std::printf("\n");
    };

    show("  计算机系", index.postings("  计算机系"));
    show("  英语专长", index.postings("  英语专长"));
    show("  计算机系且擅长英语", index.and_query({"  计算机系", "  英语专长"}));
    show("  计算机系或擅长英语", index.or_query({"  计算机系", "  英语专长"}));
    show("  不擅长英语", index.not_query("  英语专长"));

    dsa::index::InvertedIndex text;
    text.add_document(1, {"the", "quick", "brown", "fox"});
    text.add_document(2, {"the", "brown", "quick", "fox"});
    show("  含 quick 与 brown ", text.and_query({"quick", "brown"}));
    show("  短语 quick brown  ", text.phrase_query({"quick", "brown"}));
    return 0;
}

```

```

计算机系      : 0310 0330 0341
英语专长      : 0310 0421
计算机系且擅长英语: 0310
计算机系或擅长英语: 0310 0330 0341 0421
不擅长英语    : 0330 0341
含 quick 与 brown : 0001 0002
短语 quick brown  : 0001

```

最后两行是短语查询存在的理由：2 号文档两个词都有，但不相邻，只有位置信息能把它排除掉。

对倒排表 A=[310,330,341] 与 B=[310,421] 求交：

步	A[i]	B[j]	动作	输出
1	310	310	相等，两边都前进	310
2	330	421	左边小，只移动 i	310
3	341	421	左边小，只移动 i	310
4	耗尽	421	停止	310

每次至少有一个指针前进，所以总步数不超过两张表长度之和。不能对 A 的每个文档号都从头扫描 B，那会把 $O(n + m)$ 退化成 $O(nm)$ 。

多词 AND 查询还要决定合并顺序。先交最短的倒排表，往往能尽早把候选集缩小；例如三张表长度分别为 10、1000、100000，先合并后两张会制造一个很大的中间结果。OR 查询则要在归并时去重，NOT 查询必须相对于“全部文档集合”求差，单独一张倒排表无法知道哪些文档不存在该词。

短语查询的倒排项不能只存文档号，还要存词在文档中的位置。查询 quick brown 时，文档 1 中位置可以是 (1,2)，相差 1，保留；文档 2 中若为 (2,1)，两个词都出现却次序相反，应排除。先按文档号求交，再在候选文档内检查位置，可避免读取无关位置表。

倒排表按文档号升序，所以求交就是一次归并，两个指针各走一趟，代价 $O(n + m)$ ：

```
/// 有序表求交。归并一遍，两个指针各走一趟，代价  $O(n+m)$ 。
[[nodiscard]] static std::vector<int> intersect(const std::vector<int>& left,
                                                const std::vector<int>& right) {


    std::vector<int> out;
    std::size_t i = 0;
    std::size_t j = 0;
    while (i < left.size() && j < right.size()) {
        if (left[i] < right[j]) {
            ++i;
        } else if (right[j] < left[i]) {
            ++j;
        } else {
            out.push_back(left[i]);
            ++i;
            ++j;
        }
    }
    return out;
}
```

这段归并是本节的核心，所以要自己写；换成一行库调用，这一节就没有内容了。


11.4 动态索引

B 树与 B+ 树


B 树是保持平衡的多路搜索树，专门为磁盘页设计。一个结点里有多组有序 key，key 之间是指向孩子的指针。查找从根开始，在页内确定下一条分支，再读孩子页。树高随阶数增大而降低，一次查找的页数大约是 $\log_m n$ 。




一个含 r 个关键码的内部结点有 $r+1$ 个孩子：最左孩子的键都小于第一个关键码，相邻两个关键码之间各管一个区间，最右孩子的键都大于最后一个关键码。页内先定位区间，再沿对应页号下降；若孩子数与关键码数不满足“多一个”，结点结构已经损坏。



(a) 3阶B树



(b) 画出外部空结点的 3阶 B 树



(c) B 树的隐含指针，其中 $a_1 \sim a_{16}$ 代表关键码所在主文件中具体磁盘块的索引地址

图 11.5 同一棵 3 阶 B 树的三种画法：(a) 通常的画法；(b) 把外部空结点画出来；(c) 画出隐含指针—— $a_1 \sim a_{16}$ 是关键码在主文件里对应磁盘块的索引地址。B 树的关键码在内部结点上带着数据地址，这正是它与后面 B+ 树的分水岭。

插入使结点超过上限（溢出）时，把它分裂成两个，并把分界 key 上推到父结点；父结点也可能接着分裂，最坏会一直裂到根，树增高一层。

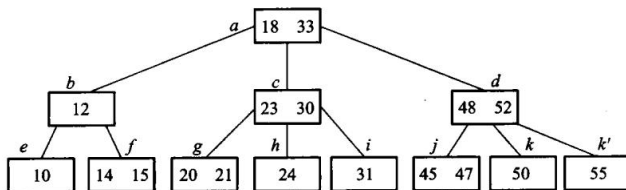


图 11.6 在图 11.5 的 3 阶 B 树里插入 14、55。两次插入都能就地放下，树高不变——大多数插入就是这样结束的。



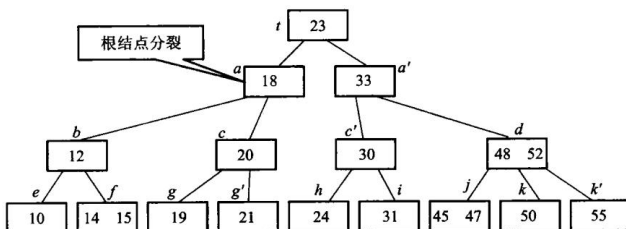


图 11.7 再插入 19 就不行了：叶溢出、分裂、分界 key 上推，父结点跟着溢出，一路裂到根，树增高一层。B 树只在这一种情况下长高，所以它的所有叶永远在同一层。


删除使结点低于下限（下溢）时，先向左右兄弟借 key；借不到就把两个结点合并，分界 key 从父结点拿下来。借和合并都可能向上传播。

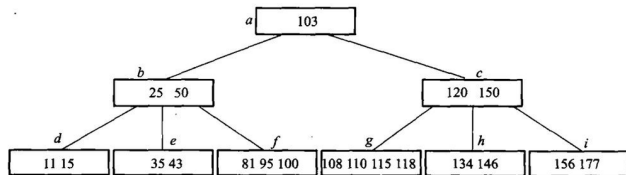

(a) 5 阶 B 树

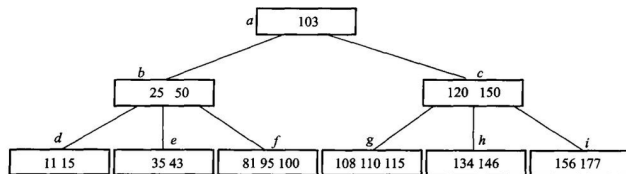

(b) 删除 120，先与后继交换，删后下溢出，向左邻借关键码




(c) 继续删 150，先交换，删后下溢出，合并操作传递到根

图 11.8 在一棵 (a) 5 阶 B 树上连续删除：(b) 删 120——先与中序后继交换再删，删后下溢，向左邻借一个关键码；(c) 接着删 150——同样先交换，删后下溢而两侧都借不到，只能合并，合并又让父结点下溢，一路传到根。

这些局部调整保证所有叶在同一层，所以 B 树始终平衡。

B+ 树把记录（或记录位置）全部放在叶上，内部结点只作路标，不存完整记录。

叶按 key 从小到大串成一条链。点查询仍然从根走到叶；范围查询找到下限所在的叶之后，沿叶链顺序扫到上限即可，不必再回到内部结点。关系数据库的磁盘索引多用 B+ 树，正是因为范围扫描是常见操作。

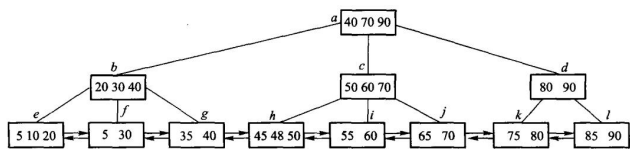

B 树命中内部关键码时就可能拿到记录；B+ 树内部关键码只是叶键的复写，点查询仍要走到叶。看似多走一步，换来的是内部页只放短 key 和孩子指针，扇出更大、树更矮，而且所有记录都在同一叶层，范围访问路径统一。

一棵 3 阶 B+ 树可以这样看（内部结点只导航，数据全在最下一层，叶之间有横链）：





本章的约定：3 阶指一个结点最多 3 个孩子，因此叶和内部结点都最多 2 个 key；内部结点的分界 key 取右子树最小 key 的复写。原书 11.4.2 用的是另一套约定——最大关键码复写，并把 m 阶 B+ 叶的容量定为 $\lceil m/2 \rceil$ 到 m 个 key（3 阶叶因此存 2 到 3 个 key）。两套约定都成立，对照原书读时注意此处差别。

查找 50：根上 $30 < 50 < 70$ ，走中间孩子；叶上直接取到 50。查找 35 到 80：先落到含 35 的叶，再沿 $\leftrightarrow$ 扫过 50、70，直到超过 80。

插入 60：中间叶暂成 $[30|50|60]$ ，超过 2 个 key 的上限。按原书 11.4.1 的分裂规则取中位数 50 作分界，叶裂成 $[30]$ 和 $[50|60]$ ，50 复写一份上推（B+ 的分界 key 在叶上仍保留）。上推之后根成了 $[30|50|70]$ 、要挂 4 个孩子，同样超限，于是根也分裂：中位数 50 上移，成为新根，树增高一层。

阶段	发生溢出的页	局部结果	向父层传什么
插入前	-	叶 $[30, 50]$	-
插入 60	叶页	$[30]$ 与 $[50, 60]$	复写 50
父层接收 50	原根	key 变为 $[30, 50, 70]$ ，4 个孩子	上移 50
建新根	根	新根 $[50]$ ，树高加 1	结束

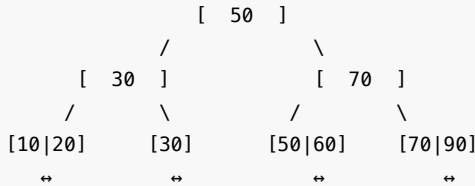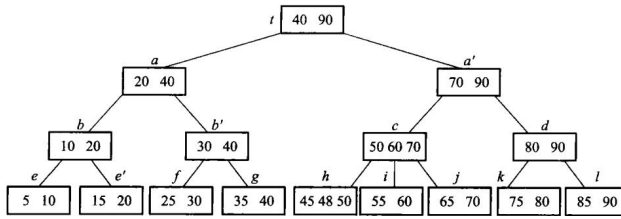

叶分裂时分界 key 是复写（叶上仍留一份），内部结点分裂时分界 key 是上移（原结点不再保留）——这是 B+ 树与 B 树最容易混的一处。两条规则并排写出来就是：

```
void split_leaf(Node* node, Split& split) {
    const std::size_t mid = node->keys.size() / 2;
    auto right = std::make_unique<Node>(true);
    right->keys.assign(node->keys.begin() + static_cast<std::ptrdiff_t>(mid),
    ↪ node->keys.end());
    right->values.assign(std::make_move_iterator(node->values.begin() +
    ↪ static_cast<std::ptrdiff_t>(mid)),
                        std::make_move_iterator(node->values.end()));
    node->keys.resize(mid);
    node->values.resize(mid);
    right->next = node->next;
    node->next = right.get();
    // 叶分裂：分界码是右叶最小关键字，复写上推，叶上仍保留。
    split.happened = true;
    split.separator = right->keys.front();
    split.right = std::move(right);
    writes_ += 2;
}

void split_internal(Node* node, Split& split) {
    const std::size_t mid = node->keys.size() / 2;
    auto right = std::make_unique<Node>(false);
    // 内部结点分裂：中位数上移，原结点不再保留它。
    split.separator = node->keys[mid];
    right->keys.assign(node->keys.begin() + static_cast<std::ptrdiff_t>(mid) + 1,
    ↪ node->keys.end());
    right->children.assign(
        std::make_move_iterator(node->children.begin() +
        ↪ static_cast<std::ptrdiff_t>(mid) + 1),
```

```

        std::make_move_iterator(node->children.end()));
node->keys.resize(mid);
node->children.resize(mid + 1);
split.happened = true;
split.right = std::move(right);
writes_ += 2;
}

```

先跑一遍。上面那两张图不是画出来的，是这段程序打印出来的：

```

#include "modern.hpp"

#include <cstdio>

int main() {
    using dsa::index::BPlusTree;
    std::vector<std::pair<int, std::string>> rows;
    for (const int key : {10, 20, 30, 50, 70, 90}) {
        rows.emplace_back(key, " 记录" + std::to_string(key));
    }
    // 11.2: 批量装入，按页填满。
    BPlusTree tree = BPlusTree::bulk_load(3, rows, 2);
    std::printf(" 装入后   : %s\n", tree.to_string().c_str());

    // 11.4: 插入 60，叶裂 → 根裂 → 树增高一层。
    tree.insert(60, " 记录 60");
    std::printf(" 插入 60   : %s (树高 %zu) \n", tree.to_string().c_str(),
        ↪ tree.height());
    tree.insert(65, " 记录 65");
    std::printf(" 插入 65   : %s (父结点没满，没裂到根) \n", tree.to_string().c_str());

    tree.reset_counters();
    // 先取结果再取计数: printf 的实参求值顺序没有保证。
    const auto found = tree.find(50);
    const std::size_t point_reads = tree.page_reads();
    std::printf(" 查找 50   : %s, 读了 %zu 页\n", found->c_str(), point_reads);

    tree.reset_counters();
    const auto scan = tree.range(35, 80);
    const std::size_t scan_reads = tree.page_reads();
    std::printf(" 范围 35..80 :");
    for (const auto& row : scan) {
        std::printf(" %d", row.first);
    }
    std::printf(", 读了 %zu 页\n", scan_reads);
}

```

```

tree.erase(70);
std::printf(" 删除 70  : %s\n", tree.to_string().c_str());
return 0;
}

```

装入后 : [30,70] / [10,20] [30,50] [70,90]
 插入 60 : [50] / [30] [70] / [10,20] [30] [50,60] [70,90] (树高 3)
 插入 65 : [50] / [30] [60,70] / [10,20] [30] [50] [60,65] [70,90] (父结点没满, 没裂到
 ↳ 根)
 查找 50 : 记录 50, 读了 3 页
 范围 35..80 : 50 60 65 70, 读了 6 页
 删除 70 : [50] / [30] [60,90] / [10,20] [30] [50] [60,65] [90]

范围扫描的写法直接对应「找到下限所在的叶，然后沿叶链横着走」：

```

/// 范围扫描：找到下限所在的叶，然后沿叶链横着走，不再回到内部结点。
[[nodiscard]] std::vector<std::pair<int, std::string>> range(int low, int high)
↳ const {
    std::vector<std::pair<int, std::string>> out;
    if (low > high) {
        return out;
    }
    const Node* node = root_.get();
    while (!node->leaf) {
        ++reads_;
        node = node->children[child_slot(*node, low)].get();
    }
    while (node != nullptr) {
        ++reads_;
        for (std::size_t i = 0; i < node->keys.size(); ++i) {
            if (node->keys[i] > high) {
                return out;
            }
            if (node->keys[i] >= low) {
                out.emplace_back(node->keys[i], node->values[i]);
            }
        }
        node = node->next;
    }
    return out;
}

```

删除 70：先在叶上删，若叶下溢就向兄弟借或合并，再改内部结点的路标。这里有一处容易漏：借位和合并都会把父结点的分界 key 搬进孩子里，而那个 key 可能正是刚被删掉的——搬完必须按「分界 key = 右子树最小 key」重算一遍，否则树

里会留下一个指向已删关键码的路标。这个错误不影响点查询，只有结构不变量检查才看得出来（code/ch11/bplus_tree/legacy.md 记了实测过程）。

删除后的处理顺序固定：

1. 页仍达到最小占用，更新必要的父分界后结束；
2. 页下溢且相邻兄弟有富余，借一个键并重算父分界；
3. 兄弟也在下限，合并两页，父结点少一个 key 和一个孩子；
4. 父结点因此下溢，向上重复；若根只剩一个孩子，让该孩子成为新根，树高减 1。

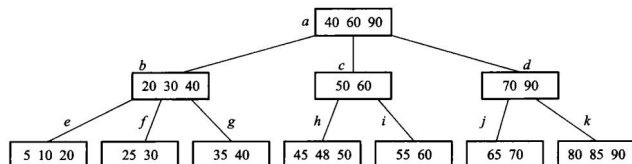


图 11.11 从图 11.9 的 3 阶 B+ 树里删掉 75 之后。内部结点上那份 75 的复写可以留着不动——它只是路标，不必对应一个真实存在的键。

实际系统里内部结点和叶结点的容量往往不同：内部结点只放短 key 和页号，放得下的多；叶要放记录或记录地址，放得少。内外阶数不同的叫混合型 B+ 树。

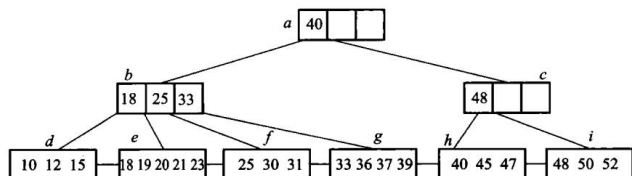


图 11.12 混合型 B+ 树：内部结点阶为 4，叶结点阶为 5。

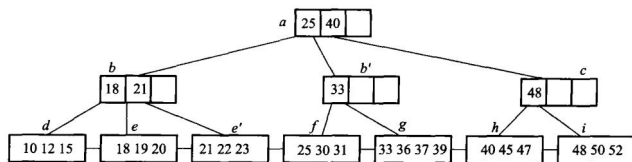


图 11.13 在图 11.12 的混合型 B+ 树里插入 22 之后。

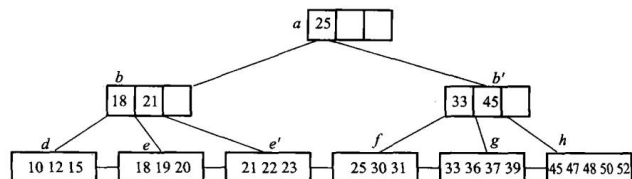


图 11.14 在图 11.13 上删除 40 之后。分裂与合并的规则不变，只是内外两层各按各自的阶判断溢出和下溢。

分裂与合并要同时维护叶链。只修父子指针而漏掉 next，点查询仍可能全绿，范围查询却会跨不过断链；所以测试既要逐键 find，也要把全范围扫描结果与排序后的记录全集对拍。

B 树与 B+ 树可以记成三句话：记录在不在内部结点；叶有没有横向链接；范围扫描要不要反复爬树。

11.4.4 动态索引和静态索引性能的比较

静态索引在建立后不主动重排主文件；新增记录通常进入溢出区并挂链。它的结点紧凑、层数少，记录地址稳定，辅助索引也容易维护；但插删积累后溢出链变长、空洞增多，查询与空间利用率都会下降，最终必须停下来重组文件。

动态索引用 B 树或 B+ 树的分裂、借位和合并保持平衡。新旧记录具有相同的渐近查询代价，空间按需分配，也不需要周期性的全文件重组；代价是每个结点要保留孩子指针，树可能更高，更新还要处理并发锁与辅助索引中的地址变化。


工作负载	更合适的选择	原因
数据几乎只读、可批量重建	静态索引	结构紧凑，读路径短
持续插入和删除	B/B+ 树动态索引	局部调整即可保持查询性能
范围扫描很多	B+ 树	数据集中在叶层，叶链可顺序读
记录物理地址必须长期稳定	静态索引	不因结点分裂搬动既有记录

选择的关键不是“哪一种总是更快”，而是更新成本由谁承担：静态索引把成本推迟到昂贵的批量重组，动态索引把成本摊到每次更新。读多写少且有维护窗口时静态结构仍有价值；在线系统无法停机重组时，动态索引通常更合适。

11.5 位索引技术

位图、签名和红黑树

位图索引适合取值很少的属性，例如性别、省份、是否及格。每个属性值对应一个位串，第 i 位表示第 i 条记录有没有这个值。AND、OR、NOT 查询变成机器字上的按位运算，一次可以处理几十上百条记录。属性取值一多，位图会变得很宽，需要压缩（游程、字对齐混合等）。

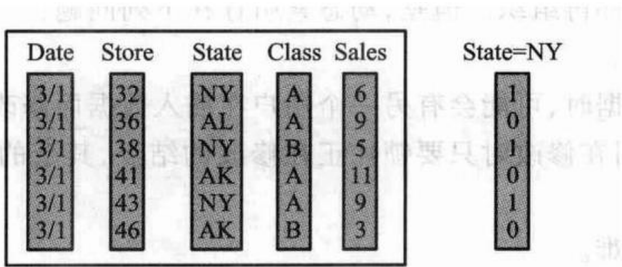


(a) 百货销售数据库记录以及 State=NY（纽约州）的位向量

(b) 数据域 State 的位向量集合

State=AK	State=AL	...	State=NY
0	0		1
0	1		0
0	0		1

State=AK	State=AL	...	State=NY
1	0		0
0	0		1
1	0		0

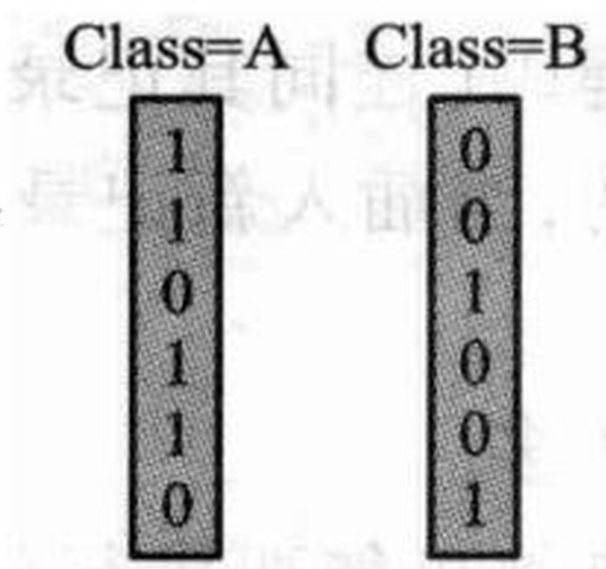

(c) 数据域 Class 的位向量集合

图 11.15 百货销售数据库记录的位图索引。一个属性值一条位串：State 有多少个取值，(b) 就有多少列，每列长度都是记录条数；查询于是变成位串之间的按位运算。属性取值越多，位图越宽——这正是位图索引只适合低基数属性的原因。

设 6 条记录的州属性和等级属性形成两条位图：

```
State=NY : 1 0 1 0 1 0
Class=A  : 1 1 0 1 1 0
AND      : 1 0 0 0 1 0
```

结果位 0 和 4 为 1，所以查询返回第 1、5 条记录（若程序下标从 0 开始则是 0、4）。OR 返回满足任一条件的记录，NOT 必须把超出实际记录数的尾部位清零；否则一个 64 位机器字只用了前 6 位，取反后其余 58 位都会被误认成记录。

位图总空间约为“记录数×属性不同取值数”位。低基数列很合算：一百万条记录的“是否及格”只有两张约 122 KiB 的位图；若把几乎每人不同的学号做位图，就会生成近一百万张位图，完全失去意义。

签名文件把一篇文档的特征散列成较短的位串。查询时先用签名快速丢掉不可能匹配的文档，再回到原文确认。签名可能产生假阳性（签名说可能有、原文里没有），不能有假阴性。它适合「先粗筛、再精查」的全文检索，不替代倒排。

红黑树是内存里的近似平衡二叉搜索树：每个结点带一种颜色，通过几条局部规则保证从根到叶的黑结点数相同，最长路径不超过最短路径的两倍。查找、插入、删除都是 $O(\log n)$ ，旋转次数有常数上限。它适合进程地址空间里的有序映射，不替代按页组织的 B+ 树。本书不另写红黑树实现，只作对照讨论。

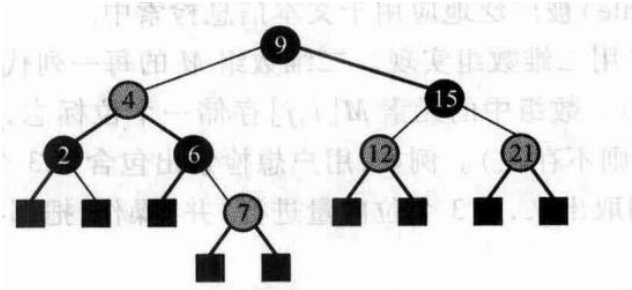


图 11.16 红黑树示意图。

红黑树的“平衡”不是要求左右子树等高，而是用颜色约束控制最长路径：根为黑、红结点不能有红孩子、从任一结点到其后代空叶的黑结点数相同。由此可得原书的四条性质，其中最有用的一条是：含 n 个内部结点的红黑树，树高最多 $2 \log_2(n + 1) + 1$ ——最长路径不超过最短路径的两倍，检索因此是 $O(\log n)$ 。

本章的外存主线是 B+ 树，红黑树只作对照，所以下面按原书把调整规则列一遍、不另写实现。

插入。先按普通二叉搜索树找到位置，把新结点着成红色。父结点是黑的就结束；父子都红就要调整，分两种情况看叔父结点的颜色。

情况 1：叔父是黑色。这时靠旋转解决。

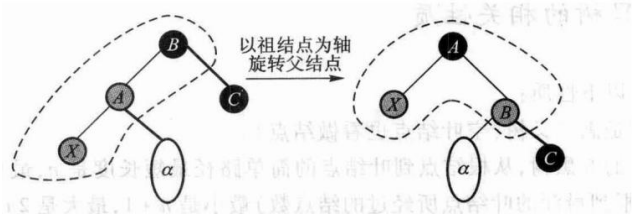


图 11.17 父结点红、叔父黑：旋转一次解决红红冲突。图中新增结点 X 是父结点 A 的左孩子；X 是右孩子时先把 X 与 A 换位，就化归成同一种形状。

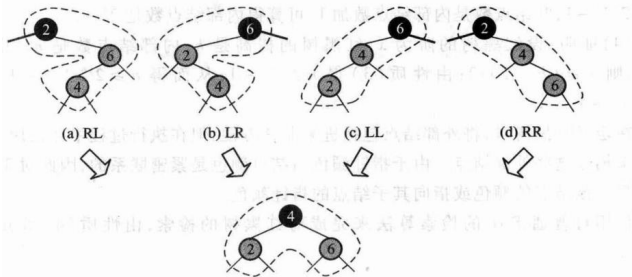


图 11.18 叔父为黑时一共四种子结构（LL、LR、RL、RR）。四种的实质是同一件事：取「双红结点 + 祖父」这三个键的中位数当新的子根、着黑，另外两个当它的孩子、着红。每个

结点的阶（黑高）都不变，调整到此结束。

情况 2：叔父也是红色。这时不必旋转，只要换色。

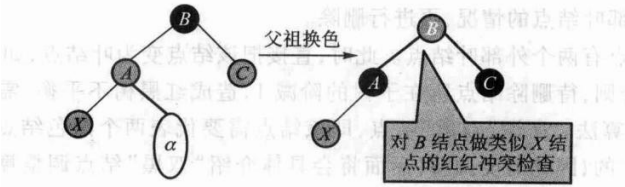


图 11.19 父与叔父都红：把父 A 和叔父 C 都改成黑、祖父 B 改成红。A 以下的冲突解决了，但 B 可能与它的父结点再冲突，于是把 B 当成新的 X 递归上去。最坏一路推到根，把根改回黑色即可——这是红黑树唯一会长高（阶加 1）的时刻。

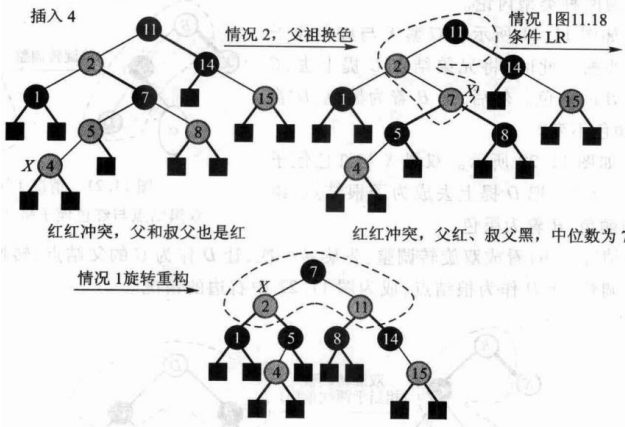


图 11.20 一次插入引发的红红冲突调整全过程。

删除。先照 BST 删：待删结点若有两个非空孩子，就与右子树的最小结点交换值（颜色不动），转成「至多一个非空孩子」的情形再删。删完可能出现双黑结点，这是删除最复杂的地方，按兄弟和侄子的颜色分三种情况——下面都按「双黑是左孩子」写，右孩子左右对称。

情况 1(a)：兄弟黑、红侄子与双黑呈八字形外撇。

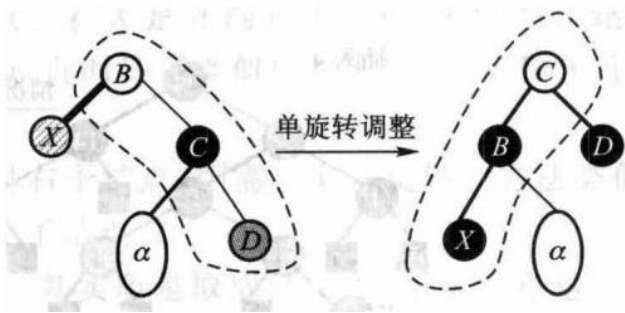


图 11.21 把兄弟 C 提上去继承原父结点 B 的颜色，B 与侄子 D 都着黑。

情况 1(b)：兄弟黑、红侄子与双黑同边顺。

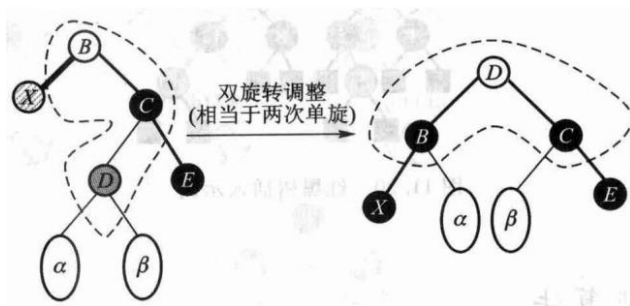


图 11.22 把侄子 D 提上去当子根、继承原子根 B 的颜色，B 着黑。也可以看成双旋转：先转一次化归成情况 1(a)，再转一次。

情况 2：兄弟黑，且兄弟的两个孩子都是黑。

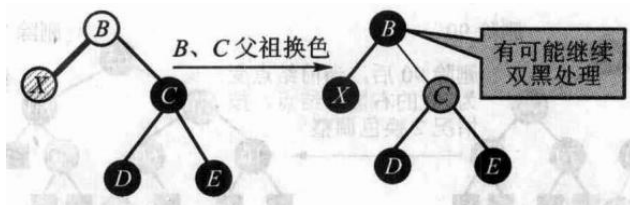


图 11.23 只换色：兄弟 C 着红、父 B 着黑。B 原来是红的就此结束；原来是黑的，就把 B 当成新的双黑继续往上调整。

情况 3：兄弟是红色。

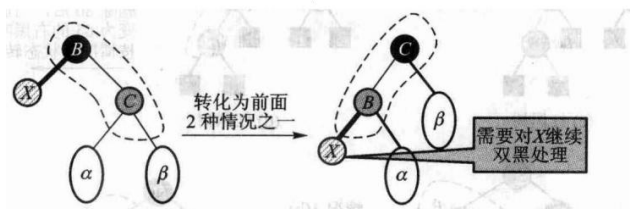


图 11.24 此时父结点必为黑、兄弟的两个孩子必为黑。旋转一次之后 X 仍是双黑，但已经化归成前两种情况，继续处理即可。

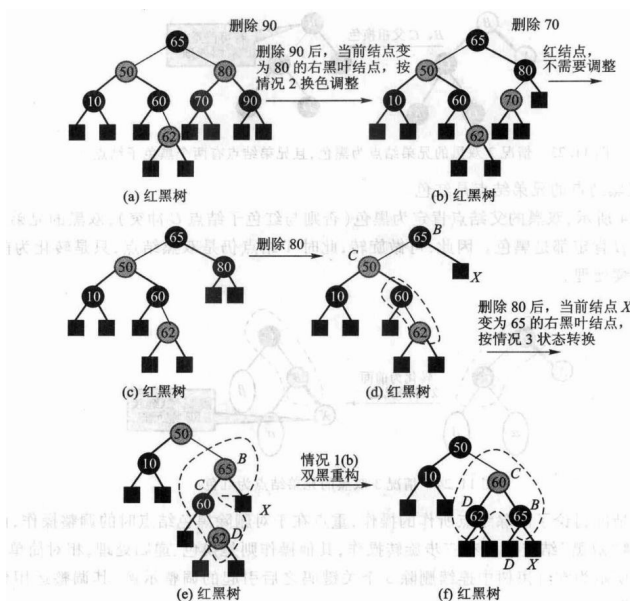


图 11.25 连续删除 90、70、80 引起的双黑调整全过程。

图 11.16 到 11.25 只用来比较「二叉、内存结点」与「多路、页结点」两种成本模型：红黑树每步只碰几个结点、适合内存里的有序映射；B+ 树每步碰一整页、适合按页读写的外存索引。

先跑一遍：

```
#include "modern.hpp"

#include <cstdio>

int main() {
    dsa::index::BitmapIndex index;
    for (int i = 0; i < 200; ++i) {
        index.add_record((i % 3) == 0 ? "及格" : "不及格");
    }
    index.reset_ops();
    const auto passed = index.select("及格");
    const auto failed = index.select_not("及格");
    std::printf("200 条记录, %zu 个取值, 位图共 %zu 个机器字\n",
        index.distinct_values(), index.words());
    std::printf("及格 %zu 条, 不及格 %zu 条; 取反只做了 %zu 次字运算\n",
        passed.size(), failed.size(), index.word_ops());

    // 稀疏位图: 大片全 0 的字, 游程压缩很有效。
    dsa::index::BitmapIndex sparse;
    for (int i = 0; i < 1000; ++i) {
        sparse.add_record(i < 3 ? "命中" : "其他");
    }
}
```

```

}
const auto bits = sparse.bitmap("命中");
const auto encoded = dsa::index::run_length_encode(bits);
std::printf(" 稀疏位图 %zu 个字 → 游程压缩后 %zu 个字\n", bits.size(),
↳ encoded.size());

dsa::index::SignatureFile signatures(2);
signatures.add(1, {"数据", "结构"});
signatures.add(2, {"算法", "分析"});
std::printf(" 签名粗筛「数据」的候选文档数: %zu (仍需回原文确认) \n",
signatures.candidates({"数据"}).size());

return 0;
}

```

200 条记录，2 个取值，位图共 8 个机器字
及格 67 条，不及格 133 条；取反只做了 4 次字运算
稀疏位图 16 个字 → 游程压缩后 4 个字
签名粗筛「数据」的候选文档数：1（仍需回原文确认）

第二行就是位图的全部理由：200 条记录只占 4 个机器字，一次取反做 4 次运算就处理完了全部记录。查询写出来只是逐字的按位运算：

```

// 「与」：逐字 `&`。`word_ops()` 数的就是这里做了几次字运算。
[[nodiscard]] std::vector<std::size_t> select_and(const std::string& a,
const std::string& b) const {
    return to_records(combine(bitmap(a), bitmap(b), Op::And));
}

[[nodiscard]] std::vector<std::size_t> select_or(const std::string& a,
const std::string& b) const {
    return to_records(combine(bitmap(a), bitmap(b), Op::Or));
}

[[nodiscard]] std::vector<std::size_t> select_not(const std::string& value) const {
    std::vector<std::uint64_t> bits = bitmap(value);
    for (auto& word : bits) {
        word = ~word;
        ++ops_;
    }
    mask_tail(bits); // 最后一个字里超出记录数的那些位必须清掉
    return to_records(bits);
}

```

注意 mask_tail：记录数不是 64 的整数倍时，最后一个字里超出记录数的那些位取反后会变成 1，于是冒出根本不存在的记录号。这是位图实现最常见的一个洞。

压缩不是万能的。上面稀疏位图 16 个字压到 4 个，但对 0 和 1 交替的稠密位图，游程压缩后反而更大——code/ch11/bitmap_index/test.cpp 直接断言了这一点，不粉饰。

签名文件也需要一个反例才能看清边界。若“数据”和“结构”经散列后碰巧设置了与“算法”相同的几位，查询“算法”时这篇文档会进入候选集，即假阳性；但只要构造签名时把每个真实词的位都置上，真正含“算法”的文档不可能被漏掉。粗筛之后必须回原文确认，不能把候选集直接当查询答案。

结构	保存什么	可能的额外工作	适合场景
倒排表	词到文档号/位置的列表	合并有序列表	精确全文检索、短语查询
位图	属性值到记录位向量	按位布尔运算	低基数列组合过滤
签名	文档特征的短位串	假阳性后回原文确认	空间受限的粗筛
B+ 树	有序 key 到记录位置	沿页树下降、沿叶链扫描	点查询与范围查询

练习路径

本章四个方向都已有可运行实现，练习因此从「照着写一遍」改成「在已有实现上再往前走一步」：

1. 给 MultiLevelIndex 的页内定位换成二分查找，测量比较次数的变化，并确认页访问次数一次都没变——本章的关键指标不在这里。
2. 给 InvertedIndex 的倒排表加差值编码（只存与前一个文档号的差），比较压缩前后的表长；注意求交时要能边解码边归并。
3. 给 BPlusTree 加一个「按范围批量删除」的接口，并用 validate() 确认每一步之后结构仍然合法。
4. 给 BitmapIndex 换成字对齐混合编码（WAH），和现在的字级游程比压缩率；用交替位图确认它不会像现在这样越压越大。
5. 为 SignatureFile 做一次参数实验：固定语料，改变每词位数，画出假阳性率随位数的变化。

本章小结

Python 实现的证据链

```
def find(self, key):
    if not self._levels:
        return None
    page = self._locate(self._levels[-1], 0, len(self._levels[-1]), key)
```

```

for level in range(len(self._levels)-1,0,-1):
    page = self._levels[level][page][1]
    self._reads += 1
    first = page*self.epp
    last = min(first+self.epp, len(self._levels[level-1]))
    page = self._locate(self._levels[level-1], first, last, key)
entry = self._levels[0][page]
if self.kind==DENSE:
    if entry[0]!=key:
        return None
    self._reads += 1
    return self.records[entry[1]][1]
self._reads += 1
for record_key,value in self.records[entry[1]*self.rpp:(entry[1]+1)*self.rpp]:
    if record_key==key:
        return value
return None

```

```

def intersect(left, right):
    out = []
    i=j = 0
    while i<len(left) and j<len(right):
        if left[i]<right[j]:
            i += 1
        elif right[j]<left[i]:
            j += 1
        else:
            out.append(left[i])
            i += 1
            j += 1
    return out

def unite(left, right):
    out = []
    i=j = 0
    while i<len(left) or j<len(right):
        if j==len(right) or (i<len(left) and left[i]<right[j]):
            value = left[i]
            i += 1
        elif i==len(left) or right[j]<left[i]:
            value = right[j]
            j += 1
        else:
            value = left[i]
            i += 1
            j += 1

```

```

        if not out or out[-1]!=value:
            out.append(value)
        return out

def difference(left, right):
    out = []
    j = 0
    for value in left:
        while j<len(right) and right[j]<value:
            j += 1
        if j==len(right) or right[j]!=value:
            out.append(value)
    return out

```

```

def select_and(self,a,b):
    return self._combine(a,b,lambda x,y:x&y)
def select_or(self,a,b):
    return self._combine(a,b,lambda x,y:x|y)
def select_not(self,value):
    bits = [(~word)&MASK for word in self.bitmap(value)]
    self._ops += len(bits)
    if bits and self._count%64:
        bits[-1] &= (1<<(self._count%64))-1
    return self._records(bits)

```

B+ 树这一节没有 **Python** 版，理由值得单独讲一句。本书讲算法的章节两种语言各给一份 (D-025)，但 B+ 树讲的不是算法，是页式存储管理：页容量、装填因子、结点分裂、删除时的借位与合并，以及 `page_reads()` / `page_writes()` 这两个只有在真的按页访问时才有意义的计数器。这些东西在一个 `list` 上无处安放——和 3.1 节的顺序栈、4.2 节的字符串类是同一条线。

这不是事后的托词，是试出来的。本书曾提交过一版 Python「B+ 树」：内部是一个有序 `list`，`height()` 与 `leaf_count()` 由记录数套公式算出，`page_reads()` 累加的是那个公式的结果，而标着「结点分裂」的那段代码里没有任何分裂。它跑得通，闸门也是绿的——因为一个不存在的结构，没有任何断言能证伪它。理由与那次的结论一起记在 `code/ch11/bplus_tree/unit.json` 的 `py_skip` 字段里，闸门核对该单元确实没有 `modern.py`。想看 B+ 树按页分裂到底怎么写，读上面那段 C++。

索引是「关键码到记录位置」的表，用来少读磁盘。线性索引分稠密和稀疏，过大就做成多级。静态多分树把一个结点做成一页，树高低、页访问少，但不适合频繁更新。倒排从属性走到记录集合，查询变成交并差。B 树在页内分裂合并以保持平衡；B+ 树把记录放在叶上并用叶链做范围扫描。位图适合低基数属性，签名做粗筛，红黑树是内存有序映射。

习题

补充索引题（参考课程第 11 章）

1. 给定页大小、记录大小和索引项大小，计算稠密索引最多支持的记录数及二级索引的访外次数。
2. 对给定的院系表和宿舍表建立倒排索引，并求“院系且宿舍”查询的交集。
3. 模拟 B+ 树查找、插入分裂和删除后继替换，分别统计读页和写页次数。
4. 稠密索引和稀疏索引各要求主文件怎样组织。
5. 多级索引一次查询大约读几页？关键指标为什么不是比较次数。
6. 静态多分树插入一条溢出记录会发生什么。
7. 用倒排表求「计算机系且擅长英语」的交集。
8. 在 11.4 插入 60 之后的那棵 3 阶 B+ 树上继续插入 65，写出叶和根，并说明这次为什么没有一直裂到根。
9. 位图、签名、红黑树、B+ 树各适合内存还是外存、点查询还是范围查询。

上机题

见本章末「练习路径」的四条。

第 12 章 高级数据结构

本章把前面学过的「存储、查找、回收」推到更复杂的对象上：多维数组把多个下标换算成一个线性地址；稀疏矩阵让结点同时进入行链和列链；广义表允许共享甚至成环；Trie 按关键码的字符或位分支；最优 BST、AVL 和伸展树则分别用访问权重、严格高度平衡和访问局部性改进查找。可利用空间表与标记-清除穿插其间，回答这些结点不用以后由谁回收。

读这一章不要只记结构名称。每一节都追问三个问题：一个逻辑对象落在哪些物理位置；一次更新要同时维护哪些不变量；结构失效或空间不足时怎样收尾。后面的演算都围绕这三问展开。

本章各节的实现状态：

小节	实现状态	代码
12.1 多维数组、特殊矩阵、稀疏矩阵	混合	code/ch12/ sparse_matrix 实现十字链表；多维定位仍为公式
12.2.1 广义表	实现并测试	code/ch12/gen_list
12.2.2 可利用空间表、最优 BST	实现并测试	code/ch12/optimal_bst
12.2.3 动态分配与回收	实现并测试	code/ch12/ memory_allocator；三种适应策略与相邻块合并
12.2.4 无用单元回收	实现并测试	code/ch12/ storage_recovery；根集与标记-清除
12.3 Trie 与 Patricia	实现并测试	code/ch12/trie
12.4 最优 BST / AVL / 伸展树	实现并测试	code/ch12/optimal_bst、 code/ch12/ balanced_trees

其中广义表、Trie/Patricia、AVL 与伸展树原书都没有给清单（第 12 章的清单只有算法 12.1、算法 12.2），这三个单元是新写的，不认领任何原书清单。

12.1 多维数组

多维数组是一维数组的扩充：数组的数组就是二维，二维数组再排成一列就是三维。结构上的特点是，元素本身还可以有结构，但同一数组里的元素类型相同。元素个数相对固定，一旦生成通常只改值、不改相对位置和个数，因此自然采用顺序存储。

12.1.1 多维数组的存储

C++ 里每一维的下界都是 0。二维数组既可以看成 m 个行向量组成的向量，也可以看成 n 个列向量组成的向量。每个元素 $a_{i,j}$ 同时属于第 i 行和第 j 列，最多有两个前驱、两个后继。推到 k 维，每个元素属于 k 个向量。

把数组按某种周游次序排成线性序列，就可以顺序存放。C++ 和 Pascal 按行优先：先排最右的下标，从右往左排。二维数组排出来是

$$a_{0,0}, a_{0,1}, \dots, a_{0,n-1}, a_{1,0}, \dots, a_{m-1,n-1}$$

$d_0 \times d_1 \times \dots \times d_{n-1}$ 数组中，元素 $A[j_0, \dots, j_{n-1}]$ 相对首地址的偏移是

$$d \cdot \left(\sum_{i=0}^{n-2} j_i \prod_{k=i+1}^{n-1} d_k + j_{n-1} \right)$$

其中 d 是一个元素所占单元数。每个元素的定位时间相同，所以这是随机存储结构。FORTRAN 按列优先，先排最左下标，公式左右对调。

以 `int A[2][3][4]` 为例，找 `A[1][2][3]` 时，不必真的把 24 个元素列出来。最右一维每跨一步跳 1 个元素，中间一维每跨一步跳 4 个，最左一维每跨一步跳 $3 \times 4 = 12$ 个：

$$offset = 1 \times 12 + 2 \times 4 + 3 = 23$$

若 `int` 占 4 字节，字节偏移就是 92。也可以从左往右用霍纳法算： $((1 * 3 + 2) * 4 + 3) * 4 = 92$ 。这种写法只需一边读下标一边累乘，不必预存每一维的跨度。定位前仍要逐维检查 $0 \leq j_i < d_i$ ；公式本身不会替程序发现越界。

把每一步展开，可以同时核对跨度与边界：

维	下标	后续维大小的乘积	贡献
0	1	$3 \times 4 = 12$	12
1	2	4	8
2	3	1	3
合计			23 个元素


列优先不是把最终答案随意反过来，而是把最左下标当作变化最快的一维。同一个 $2 \times 3 \times 4$ 形状若按列优先存，`[1,2,3]` 的元素偏移为 $1+2 \times 2+3 \times (2 \times 3) = 23$ ；这个角落碰巧仍是 23，换成 `[1,0,0]` 就能分辨：行优先为 12，列优先为 1。测试布局时应选这种能区分规则的下标。

12.1.2 特殊矩阵

矩阵常用二维数组表示，但有些矩阵里大量元素是 0 或同一个常数，不必存整块。

三角矩阵。 n 阶上三角（或下三角）里，对角线一侧全是 0 或常数 c 。只需存另一侧加上那个常数，一共 $(n^2 + n)/2$ 个单元。若用一维数组 `list[0 .. (n^2+n)/2-1]` 存下三角，元素 $a_{i,j}$ ($i \geq j$) 前面有 i 行、共 $(i^2 + i)/2$ 个非零元，再加本行的 j ，下标就是 $(i^2 + i)/2 + j$ 。

对称矩阵。 $a_{i,j} = a_{j,i}$ 。只存下三角（含对角线），另一半用对称关系映射。`list` 与 $a_{i,j}$ 的对应是： $i \geq j$ 时下标 $(i^2 + i)/2 + j$ ，否则 $(j^2 + j)/2 + i$ 。

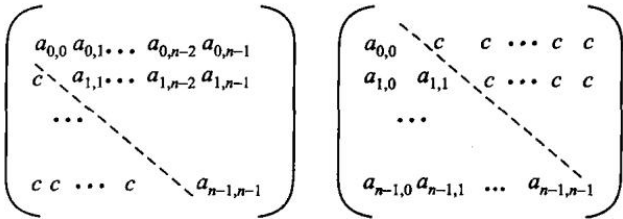

4 阶下三角按行压缩后的区间是 [0]、[1..2]、[3..5]、[6..9]。因此 $a_{3,1}$ 落在 $6 + 1 = 7$ ；上三角位置 $a_{1,3}$ 若矩阵对称，则先换成 $a_{3,1}$ ，仍读下标 7。先判断三角区域、再套公式，比背两套容易核对。


12.1.3 稀疏矩阵

非零元很少、分布又不规则时，叫稀疏矩阵。 $m \times n$ 的矩阵里有 t 个非零元，稀疏因子 $\delta = t/(mn)$ ；通常 $\delta < 0.05$ 就按稀疏处理。这时不应再分配整块二维数组，而改存三元组（行，列，值）的线性表，或用十字链表：每个非零元同时挂在一条行链和一条列链上，便于按行、按列遍历。

十字链表（orthogonal list，也叫 cross-linked list）是教材中的双向索引结构，适合需要频繁按行、按列更新的稀疏矩阵。现代数值计算更常用 COO（三元组）、CSR（压缩稀疏行）或 CSC（压缩稀疏列）：它们连续存储、缓存局部性更好，但动态插入通常需要批量重建。

三种存法的代价：

	整块二维数组	三元组线性表	十字链表
存储量	mn	$O(t)$	$O(t)$ ，每个元多一个指针
取 a_{ij}	$O(1)$	$O(\log t)$	$O(\quad)$
按列扫一遍	$O(m)$	$O(t)$ ，要滤掉别的列	$O(\quad)$
插入一个非零元	$O(1)$	$O(t)$ ，要挪动后面的项	$O(\quad + \quad)$

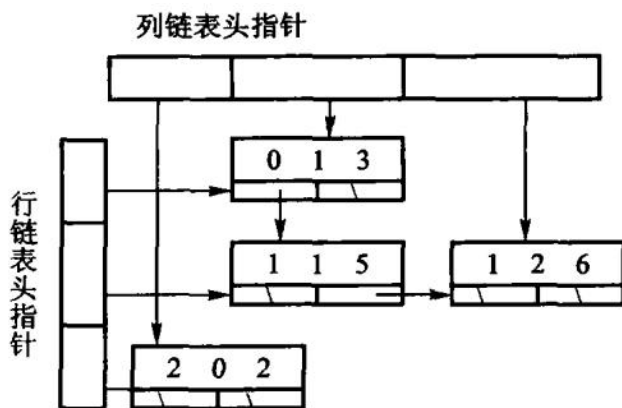

看一个 4×5 的小矩阵，只列非零元： $(0, 1, 8)$ 、 $(0, 4, 2)$ 、 $(2, 1, 5)$ 、 $(3, 3, 7)$ 。结点 $(2, 1, 5)$ 在第 2 行链里可能是唯一结点，在第 1 列链里却接在 $(0, 1, 8)$ 后面。把它删掉必须做两次摘链：第 2 行头改为空，第 1 列中让 8 的下继越过 5。只改一条链，按行和按列看到的就不再是同一个矩阵。

插入 $(0, 1, 9)$ 也不能再造一个同坐标结点；应找到旧结点并覆盖 8。测试十字链表时因此至少要查四件事：新坐标同时出现在两条链、覆盖不增加非零元数、赋值为 0 等价于删除、删除后两条链都找不到它。

操作后	第 0 行链	第 2 行链	第 1 列链	t
初始	$(0, 1, 8) \rightarrow$ $(0, 4, 2)$	$(2, 1, 5)$	$(0, 1, 8) \rightarrow$ $(2, 1, 5)$	4
覆盖 $(0, 1, 9)$	$(0, 1, 9) \rightarrow$ $(0, 4, 2)$	$(2, 1, 5)$	$(0, 1, 9) \rightarrow$ $(2, 1, 5)$	4
删除 $(2, 1)$	$(0, 1, 9) \rightarrow$ $(0, 4, 2)$	空	$(0, 1, 9)$	3

第二行是十字链表吃亏的地方，第三行才是它存在的理由。code/ ch12/ sparse_matrix 的实现里，插入时在两条链上各定位一次并同时接上，删除时同样从两条链上各摘一次——都是局部操作，不碰其他行列。测试用一个 200×200 的对角线矩阵量过：扫第 7 列只走过 3 个结点，而不是全表的 202 个。

结点所有权归容器，两条链都是裸指针，析构沿行链迭代释放。这里不能用 unique_ptr 串链——一行里非零元一多，递归析构就会压穿栈（判据见 2.3.1 节的「所有权工具怎么选」；实测数字在该单元的 legacy.md 里）。

12.2 广义表和存储管理

为什么这一节没有 Python 版

广义表、共享子表和回收算法讨论的是存储图而不是普通嵌套序列：结点可能被多个表共享，释放时要避免重复访问，还要处理空闲块和环。Python 的引用计数/垃圾

回收会替实现者维护这些关系，list 也无法表达本节的空闲表、句柄复用和强异常保证。这里因此只给 C++，让所有权、访问标记和回收顺序成为可见的教学对象。

现代视角：“广义表”是数据结构教材中的历史名称；现代代码通常把同一类问题称为嵌套对象、对象图、共享 DAG 或循环对象图。例如编译器 AST、JSON/XML 的嵌套值、内容寻址存储中的共享节点，都可以用本节的头尾分解、共享和环来解释。术语可以保留，但不要把它误解成今天仍普遍使用的标准容器接口。

线性表的元素是不可再分的原子。广义表放宽这条：元素可以是原子，也可以是另一个广义表。按是否共享、是否有环，分成三种：纯表对应树（每个子表只出现一次）；再入表对应有向无环图（子表可以被共享）；循环表对应有环图。存储上常用带头尾指针的结点；表一旦共享，释放时就必须处理别名，不能只按树来递归 delete。

12.2.1 广义表的定义和存储结构

表头是第一个元素，表尾是去掉表头后剩下的那个表。空表既没有头也没有尾。任何一个非空广义表都可以唯一地拆成「头+尾」，所以递归算法写成「先处理头、再处理尾」就和定义对上了。

对 $L = (a, (b, c), d)$ 连续拆解：head(L)=a, tail(L)=((b,c),d)；对子表 (b,c)，头是 b、尾是 (c)。长度只数最外层的三个元素，得到 3；深度要进入子表，得到 2；原子数则遍历所有层，得到 4。三个指标回答不同问题，不能从括号或逗号数机械推出。

按子表允许的形式，广义表分成几个层次。最简单的是线性表——所有元素都是原子：

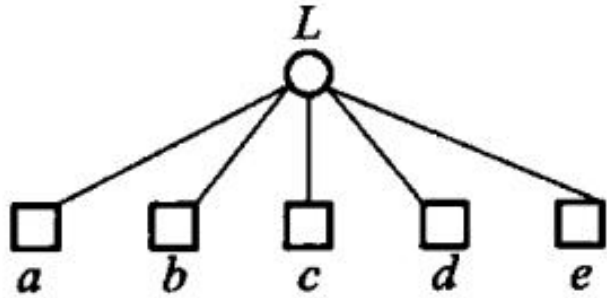


图 12.3 纯线性结构表。

纯表 (pure list) 对应一棵树：从根到任何叶只有一条路径，每个元素只出现一次；每对括号是一个内部结点，原子是叶。

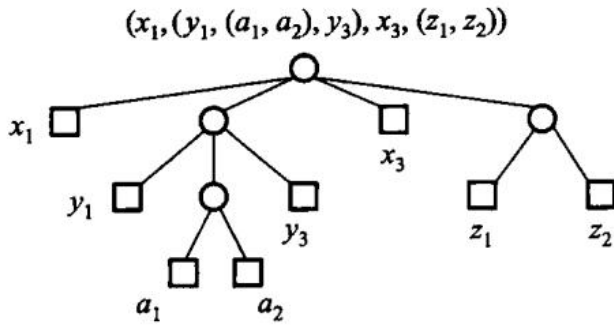


图 12.4 纯表的树表示。

再入表允许共享：某些结点可以从多条路径到达，无回路时对应一个 DAG（见前面的图 12.5）。循环表允许某个子表直接或间接把自己当成表目，对应有回路的有向图（图 12.6）。四者的包含关系是：

$$\text{循环表} \supseteq \text{再入表} \supseteq \text{纯表} \supseteq \text{线性表}$$

「深度」是展开后括号的层数：线性表深度为 1，循环表深度为无穷大。

结点通常有一个标记位，区分原子和子表：原子结点存值，子表结点存指向另一个表的指针。再加表头结点，可以把空表和共享关系表示得更干净。

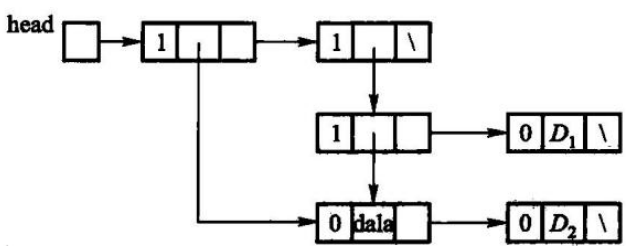


图 12.7 没有头结点的广义表。

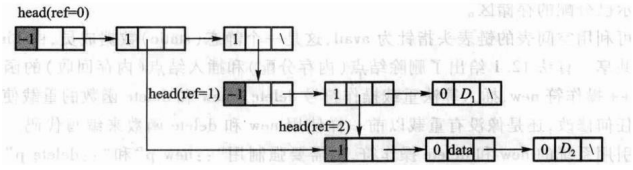


图 12.8 带头结点的广义表：多一个不存数据的表头结点，空表和非空表就不必分两套写法——与第 2 章链表引入头结点是同一个理由。

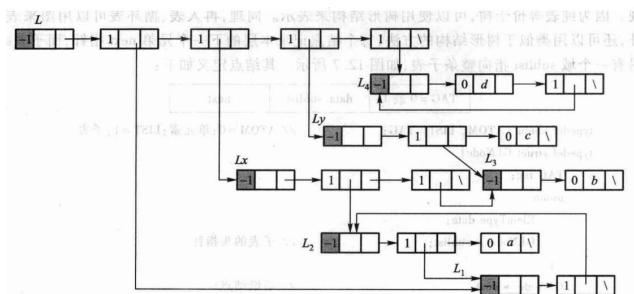


图 12.9 带表头结点的循环广义表。

先跑一遍：

```
#include "modern.hpp"

#include <cstdio>

int main() {
    using dsa::advanced::GenList;
    const GenList list = GenList::parse("(a,(b,c),d)");
    std::printf(" 表      : %s\n", list.to_string().c_str());
    std::printf(" 表头    : %s\n", list.head()->to_string().c_str());
    std::printf(" 表尾    : %s\n", list.tail()->to_string().c_str());
    std::printf(" 长度 %zu, 深度 %zu, 原子 %zu 个\n",
        list.length(), list.depth(), list.atom_count());


    // 再入表：同一个子表挂到两处，靠引用计数而不是拷贝。
    const GenList shared = GenList::parse("(b,c)");
    const GenList host = GenList::cons(shared, GenList::cons(shared, GenList()));
    std::printf(" 共享后   : %s, 被引用 %zu 次\n", host.to_string().c_str(),
        shared.use_count());
    return 0;
}
```

```
表      : (a,(b,c),d)
表头    : a
表尾    : ((b,c),d)
长度 3, 深度 2, 原子 4 个
共享后   : ((b,c),(b,c)), 被引用 3 次
```

最后一行是本节的难点：(b,c) 只有一份，挂在两处，引用计数是 3（自己一份，两个宿主各一份）。共享一旦发生，回收就不能再按树递归 **delete**——那会把同一个结点删两次。所以结点上带计数，句柄负责加减：

$((L_1:(a,b)), (L_1,c,L_2:(d)), (L_2,e,L_3:(f,g)), L_3)$

$((a,b), ((a,b), c, (d)), ((d), e, (f,g)), (f,g))$




```
static void retain(GenNode* node) noexcept {
    if (node != nullptr) {
        ++node->refs;
    }
}

static void release(GenNode* node) noexcept {
    // 计数归零才真正删除；共享的子表因此只会被删一次。
    while (node != nullptr && --node->refs == 0) {
        GenNode* const head = node->head;
        GenNode* const tail = node->tail;
        delete node;
        // 表尾用循环走，长表不会把栈压穿；表头递归，深度由嵌套层数决定。
        release(head);
        node = tail;
    }
}
```

release 沿表尾迭代、只对表头递归，因此三万个元素的长表析构不会压穿栈，栈深度只跟嵌套层数走。这里不用 shared_ptr：12.2 要教的就是「谁来回收共享结点」，交给标准库这一节就没了。

引用计数收不回环。构造函数自底向上建表，本书的接口造不出循环表；code/ch12/storage_recovery 用根集和真正的对象图（每个对象可以有多条出边）演示标记-清除如何回收无根环，见 12.2.4。它不冒充真实运行时垃圾回收器。

$(L_1:(L_2:(L_1,a)), (L_2,L_3:(b)), (L_3,c), L_4:(d,L_4))$

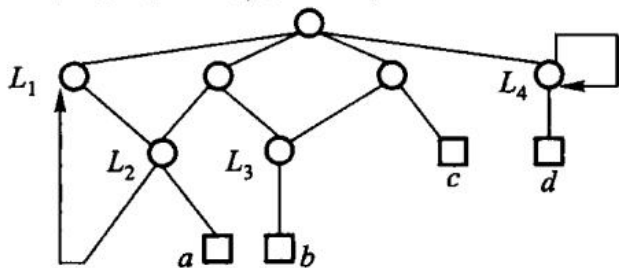

12.2.2 可利用空间表

原书用重载 operator new/delete 和一条全局 avail 链实现结点复用。所有对象共享隐式全局状态，生命周期结束时还要 ::delete 整条链。现代实现改成显式的索引句柄池：acquire 从空闲栈弹出一个下标，release 把它推回去；耗尽返回 nullptr，重复/越界归还返回 false。释放后的下标失效，get 得到空指针。

“可利用空间表”（free list）是固定大小对象池的一种历史叫法。工程中还会按对象大小使用 arena、pool 或 slab allocator；它们都把分配路径和所有权边界显式化，避免教材示例那种全局 avail 状态。

普通二叉搜索树只要求中序遍历有序，树形可能很多。若键的查找频率不同，应把常查的键放得更靠近根。最优 BST 的输入包括成功查找权 $p[1..n]$ 与失败查找权 $q[0..n]$ ；动态规划对每个区间尝试每一个键作根，选择「左子树代价 + 右子树代价 + 本区间总权」最小的方案。

教材样例 $p = \{1, 5, 4, 3\}$ 、 $q = \{5, 4, 3, 2, 1\}$ 的总成本是 57，根是第 2 个键。cost[i][j] 是区间代价，root[i][j] 记录取得最小值的根，因而还能按根表重建树形。朴素实现为 $O(n^3)$ 。

先跑一遍：

```
#include "modern.hpp"

#include <iostream>

int main() {
    dsa::advanced::ReusableNodePool<int> pool(2);
    const auto first = pool.acquire(11);
    const auto second = pool.acquire(22);
    std::cout << " 申请到槽 " << *first << " 和 " << *second
                << ", 剩余 " << pool.available() << '\n';
    pool.release(*first);
    const auto reused = pool.acquire(44);
    std::cout << " 归还后再申请得到槽 " << *reused
                << ", 值为 " << *pool.get(*reused) << '\n';


    const auto tree = dsa::advanced::optimal_bst({1, 5, 4, 3}, {5, 4, 3, 2, 1});
    std::cout << " 最优 BST 总成本 " << tree.cost[0][4]
                << ", 根为键 " << tree.root[0][4] << '\n';
}
```

```
c++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Werror -Icode/ch12/optimal_bst \
    code/ch12/optimal_bst/demo.cpp -o /tmp/bst-demo
/tmp/bst-demo
```

申请到槽 0 和 1, 剩余 0
归还后再申请得到槽 0, 值为 44
最优 BST 总成本 57, 根为键 2

把 `optimal_bst({1,2}, {3,4})` 这种长度对不上的输入送进去, 会抛 `std::invalid_argument`。空树对应 `p = {}`、`q = {某个失败权}`, 代价为 0。

池用 `vector<optional<T>>` 表示槽位占用, `vector<size_t>` 当空闲栈。构造时下标从大到小入栈, 所以第一次 `acquire` 拿到 0。release 先确认该槽确实被占用, 再 `reset` 并归还。

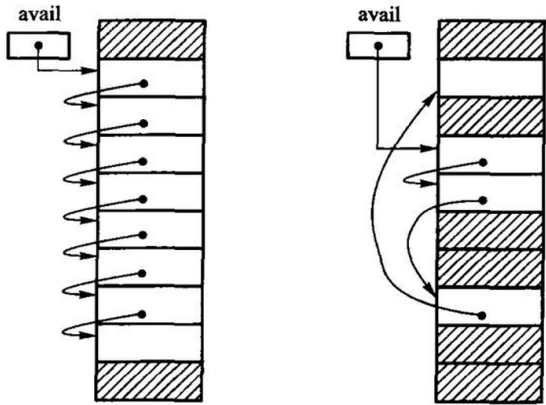

(a) 初始状态的可利用空间表 (b) 系统运行一段时间后的可利用空间表

容量为 3 时, 状态可以直接写成一张账: 初始空闲栈顶依次是 0,1,2; 申请 A、B 后, 句柄分别是 0、1, 只剩 2; 归还 0 后, 空闲栈是 0,2; 再申请 C 会复用 0。旧句柄 0 在归还那一刻已经失效, 数值虽然后来又出现, 却代表新的占用期。真实系统若要识别「拿旧句柄误访问新对象」, 还会在句柄中加入代数 (generation); 本节的简化池只保证空闲槽不可读和重复释放会失败。

动作	槽 0	槽 1	槽 2	下一可用
初始	空	空	空	0
acquire(A)	A	空	空	1
acquire(B)	A	B	空	2
release(0)	空	B	空	0
acquire(C)	C	B	空	2

这个表也解释了为什么 `release` 不能只把下标推回空闲栈: 若不先确认槽位处于占用状态, 重复归还 0 会让空闲栈出现两个 0, 之后 A、B 两次申请可能拿到同一个槽。

```

template <typename T>
class ReusableNodePool {
public:
    explicit ReusableNodePool(std::size_t capacity) : slots_(capacity) {
        for (std::size_t index = 0; index < capacity; ++index) {
            free_.push_back(capacity - index - 1);
        }
    }

    [[nodiscard]] std::optional<std::size_t> acquire(const T& value) {
        if (free_.empty()) {
            return std::nullopt;
        }
        const std::size_t index = free_.back();
        free_.pop_back();
        slots_[index] = value;
        return index;
    }

    bool release(std::size_t index) {
        if (index >= slots_.size() || !slots_[index]) {
            return false;
        }
        slots_[index].reset();
        free_.push_back(index);
        return true;
    }

    [[nodiscard]] const T* get(std::size_t index) const noexcept {
        if (index >= slots_.size() || !slots_[index]) {
            return nullptr;
        }
        return &*slots_[index];
    }

    [[nodiscard]] std::size_t available() const noexcept { return free_.size(); }

private:
    std::vector<std::optional<T>> slots_;
    std::vector<std::size_t> free_;
};


```

12.2.3 存储的动态分配和回收

程序运行中向系统要一块、用完还回去。空闲块和已分配块穿插之后，会出现两种碎片：外部碎片是空闲区被切得太碎，哪一块都装不下新请求；内部碎片是分出去

的块比实际需要大，多出来的字节浪费在块内。

选哪一块空闲区，有三种经典策略。首次适应从低地址扫到第一块够大的；最佳适应找刚好够用的最小块；最坏适应找当前最大的块。三者只在「挑哪一块」这一步不同，分裂与合并完全一样。

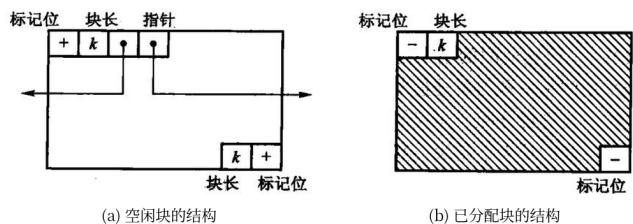

差别用一个例子最清楚。设空闲区依次是 500、200、300、600 字节（中间被已分配块隔开，所以不会合并），现在要 212 字节：


策略	挑中	剩下的碎片	代价
首次适应	500 那块	288	找到就停，扫得最少；小碎片在低地址堆积
最佳适应	300 那块	88	大块留住了，但剩下的碎片最碎、最难再用
最坏适应	600 那块	388	剩下的还大到能再分一次；大块很快被拆光

code/ch12/memory_allocator 实现了这三种，测试用的正是上面这组数字。只在一块空闲区上测是分辨不出三种策略的——那种布局下三者必然挑中同一块，把最佳适应和最坏适应的判据对调，测试照样全绿。

无论哪种策略，相邻的空闲块都应当合并，否则外部碎片只会越来越多。「外部碎片」是可以直接量出来的：释放出两个不相邻的 30 字节空洞后，空闲总量有 60 字节，但最大的一块只有 30——45 字节的请求就会失败；把中间那块也释放掉、三块并成一整块之后，同样的请求立刻能满足。



合并要分四种位置关系。设释放块为 M：左右都忙，M 单独入空闲表；只有左边空闲，扩大左块；只有右边空闲，把右块的起点移到 M；左右都空闲，把三块合成一块。顺序表实现可以检查前后项，边界标记则从 M 的块头、块尾直接找到物理邻居。

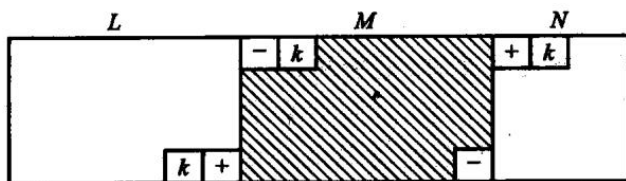


原书提到的边界标记（块头块尾各记一份大小与忙闲）解决的是「怎么在 $O(1)$ 内找到物理相邻的邻居」。本书的实现把块表按偏移升序排列，相邻块就是表里相邻的项，表达的是同一个想法；代价是定位要扫表而不是 $O(1)$ ，这一点写在实现的注释里，不冒充。

12.2.4 失败处理策略和无用单元回收

分配失败时可以：直接拒绝；压缩（把已分配块搬到一起，挤出一整块空闲）；或者做垃圾回收，把程序已经够不着、却还占着的块收回来。

引用计数给每个对象记有多少指针指着它，减到零就释放。实现简单，但对象互相指形成环时，计数永远掉不到零，这块内存就漏了。标记-清除从一组根（栈上的指针、全局变量）出发走遍所有还能碰到的对象并打上标记，然后扫一遍堆，没标记的统统回收。它能处理环，但要求能从根集走到每一个活对象，并且要能区分「这是指针」和「这只是一个看起来像地址的整数」。

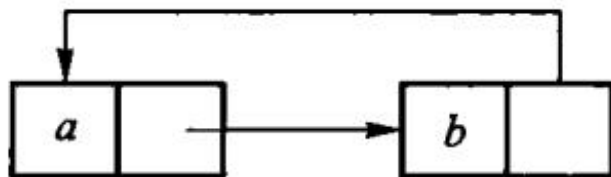

例如根集只有 $R \rightarrow A \rightarrow B$ ，另有 $C \rightarrow D \rightarrow C$ 。标记栈先压 A，继而标 A、B；C、D 虽然各有一个入边，却从任何根都走不到。清除阶段保留 A、B，回收 C、D。这里判生死的是可达性，不是入度或引用数；这正是循环引用能被整组收回的原因。

阶段	待处理栈	已标记	动作
放入根	A	A	根先标记再入栈
弹出 A	B	A、B	沿 $A \rightarrow B$ 发现 B
弹出 B	空	A、B	标记阶段结束
清扫	空	A、B	保留 A、B；回收 C、D

一定要「先标记、再入栈」。若等到弹出时才标，环或菱形共享会把同一结点反复压栈；结果也许仍对，空间和时间却可能失控。

本章的句柄池把「失败」做成返回 `nullopt`，不劫持全局 `new`，也不假装自己是通用垃圾回收器。

`code/ch12/storage_recovery` 把标记-清除做成可运行的：出边是一张表（一个对象可以指向多个对象），`collect()` 接受一组根。它演示的核心是「可达性是从根

走出来的，与有多少人指着我不关」——一个被三处引用、却谁都够不着根的对象，引用计数收不回，标记-清除照收。

标记阶段用显式栈而不是递归：垃圾回收恰恰是在内存吃紧时跑的，那时最不该再去吃调用栈（同 2.3.1 节「所有权工具怎么选」的判据）。测试里有 20 万个对象的深链，递归标记必然压穿栈。

它仍然是教学模型：没有栈扫描、没有写屏障、没有分代，也不区分「这是指针」和「这只是个看起来像地址的整数」——而那恰恰是真实垃圾回收器最难的部分。

12.3 Trie 结构和 Patricia 树

为什么这一节的存储侧只有 C++

本节的 C++ 版本属于存储侧：它把 Trie 结点、Patricia 内部结点布局、共享前缀回收和按位分支不变量都变成可观察的对象。Python 版本保留，是为了对照查找、前缀计数等算法行为；它不是 C++ 所有权和布局的逐行替代，Python dict 或垃圾回收会把那部分教学内容隐藏掉。因此两种语言在这里承担的不是同一层任务：算法结果可对拍，存储管理仍以 C++ 为准。

二叉搜索树按整个关键码比较，树的形状依赖插入次序。Trie 换一种切法：按关键码的字符（或二进制位）一层一层分支，第 i 层对应第 i 个字符。公共前缀在树里只存一次，所以它特别适合字典、IP 路由这种「按前缀分类」的问题。查找沿着字符走，时间与关键码长度成正比，与表里有多少个词关系不大。

最简单的形式是二叉 Trie：按关键码所在的数值区间对半分，左枝标 0、右枝标 1。


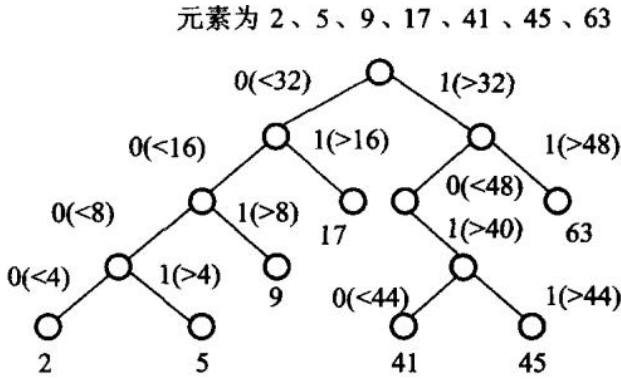


图 12.16 二叉 Trie 树。最大元素 63，所以关键码范围取 $[0, 64)$ ；根把范围劈成 $[0, 32)$ 和 $[32, 64)$ ，于是 2、5、9、17 进左子树，41、45、63 进右子树；再往下继续对半分，直到每个元素单独落在一个叶上。同一棵子树下的关键码共享父结点代表的前缀——第 5 章的 Huffman 编码树也有这个性质，**Huffman** 树就是一种二叉 Trie。


把 can、car、cat、do 插进一棵字母 Trie，公共前缀 ca 只出现一次：

存储单词 and、ant、bad、bee



(a) 单词等长

存储单词 an、and、ant、bad、bee



(b) 单词不等长

```

      .
     / \
    c   d
    |   |
    a   o*
   /|\
  n* r* t*

```

带 * 的是词尾。查找 car 走 c-a-r，三步；查找 cab 在 b 处没有分支，失败。最长前缀匹配（路由）则走到不能再走为止，回退到最近的词尾。

先跑一遍。上面那棵树里的结点数不是数出来的，是程序报的：

```

#include "modern.hpp"

#include <cstdio>

int main() {
    dsa::advanced::Trie trie;
    dsa::advanced::PatriciaTree patricia;
    for (const char* word : {"can", "car", "cat", "do"}) {
        trie.insert(word);
        patricia.insert(word);
    }
    std::printf("Trie      : %zu 个词, %zu 个结点 (字符总数 11) \n",
                trie.size(), trie.node_count());
    std::printf("Patricia : %zu 个词, %zu 个内部结点\n",
                patricia.size(), patricia.internal_count());
    std::printf("前缀 ca 下有 %zu 个词: ", trie.count_with_prefix("ca"));
    for (const auto& word : trie.keys_with_prefix("ca")) {
        std::printf("%s ", word.c_str());
    }
    std::printf("\n最长前缀匹配 dozen -> %s (走不动就回退到最近词尾) \n",
                trie.longest_prefix_of("dozen").c_str());
    return 0;
}

```

Trie : 4 个词, 7 个结点 (字符总数 11)
Patricia : 4 个词, 3 个内部结点
前缀 ca 下有 3 个词: can car cat
最长前缀匹配 dozen -> do (走不动就回退到最近词尾)

第一行就是前缀共享的全部价值: 四个词一共 11 个字符, 树里只有 7 个结点, 因为 ca 只存了一次。最长前缀匹配的写法就是「一路往下走, 随手记住最近一次经过的词尾」:

```
/// 最长前缀匹配: 走到走不动为止, 回退到最近的词尾。IP 路由查表就是这个动作。
[[nodiscard]] std::string longest_prefix_of(std::string_view text) const {
    const Node* node = &root_;
    std::size_t best = 0;
    for (std::size_t i = 0; i < text.size(); ++i) {
        if (!is_letter(text[i])) {
            break;
        }
        const Node* next = node->children[index_of(text[i])].get();
        if (next == nullptr) {
            break;
        }
        node = next;
        if (node->terminal) {
            best = i + 1;
        }
    }
    return std::string(text.substr(0, best));
}
```

字母 Trie 的每个内部结点原则上要留 26 条分支, 大部分是空的——空间是它的主要代价。原书给出的一种改进是把内部结点上那张定长的分支表换掉:

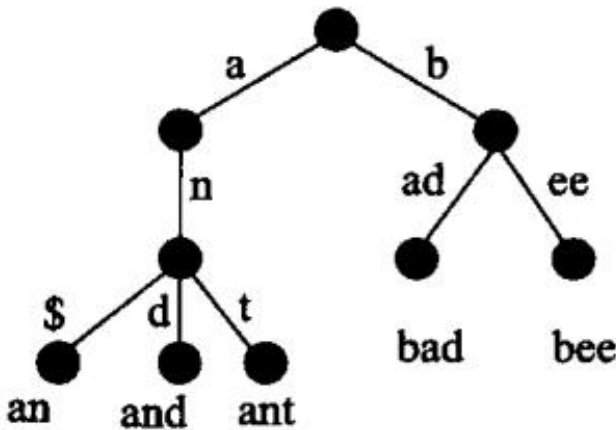


图 12.18 对 Trie 树的改进：只保存实际用到的分支，代价是查一层要在表里找一次，不再是直接下标。


纯 Trie 在「只有一个孩子」的内部结点上仍然分支，路径偏长。Patricia 树把这种单孩子结点压缩掉，边上记下「跳过几位再比」。查找时按记下的位位置取关键码的那一位，决定走左还是走右。路径更短，结点更少，仍然保持前缀共享——同样四个词，Patricia 只要 3 个内部结点。

按位取值和「两个关键码第一次不同在第几位」是 Patricia 的两块基石：

```
static bool bit_of(std::string_view key, std::size_t index) noexcept {
    const std::size_t byte = index / 8;
    if (byte >= key.size()) {
        return false; // 越过关键码长度，一律读 0
    }
    const auto value = static_cast<unsigned char>(key[byte]);
    return ((value >> (7 - index % 8)) & 1U) != 0;
}

static optional_bit first_differing_bit(std::string_view a, std::string_view b) {
    const std::size_t longest = a.size() > b.size() ? a.size() : b.size();
    const std::size_t bits = (longest + 1) * 8; // +1 让「一个是另一个的前缀」也能分开
    for (std::size_t i = 0; i < bits; ++i) {
        if (bit_of(a, i) != bit_of(b, i)) {
            return {true, i};
        }
    }
    return {};
}
```

越过关键码长度的位一律读作 0，这样「一个关键码是另一个的前缀」(a 与 ab) 也能分开，代价是关键码里不能出现 '\0'。还有一处不能省：沿位下降到叶之后，必须和叶上的完整关键码再比一次——路上只看了少数几位，不比就会把 ca、cars 这种根本不在表里的串判成命中。

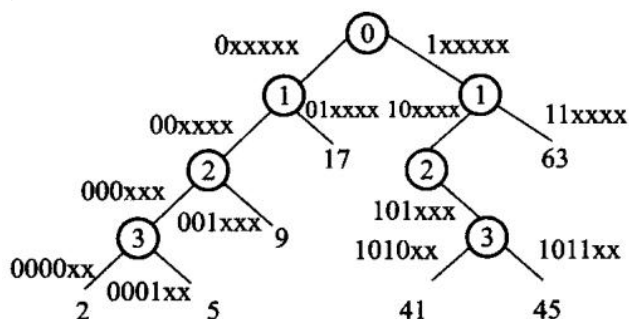

编码：2: 000010 5: 000101 9: 001001
17: 010001 41: 101001 45: 101101 63: 111111

图 12.19 压缩的依据：x 表示该位取 0 取 1 都落在同一枝里，也就是这一位不需要用来分支——把这样的层去掉就是 Patricia。

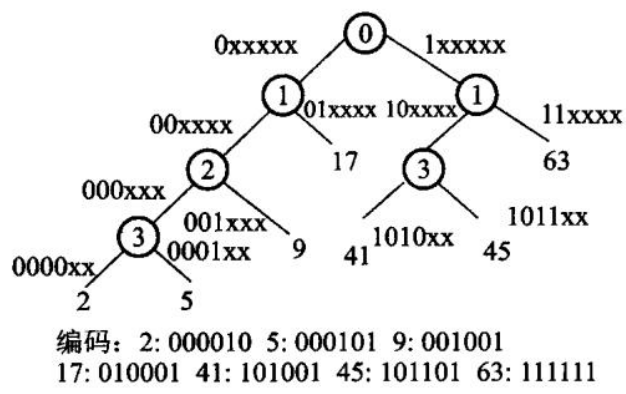


图 12.20 压缩后的 PATRICIA Trie。内部结点不再逐位下降，而是各自记住「该比第几位」。

以单字节 'a' 与 'c' 为例，ASCII 分别是 01100001 和 01100011，第一次不同在从 0 起算的第 6 位。Patricia 内部结点只记这个分歧位：该位为 0 走一边，为 1 走另一边；前面六个相同位不再各占一层。再插入键时，先走到叶并找出首个不同位，再把新分支插到位号仍保持递增的位置，否则查找路径会跳过应比较的位。

12.4 改进的二叉搜索树

12.4.1 最佳二叉搜索树

同一个关键码集合，插入次序不同，长出来的二叉搜索树就不同。原书拿 $K = \{ \text{xal, wan, wil, zol, yo, xul, yum, wen, wim, zi, yon, xem, wul, zom} \}$ 举例：

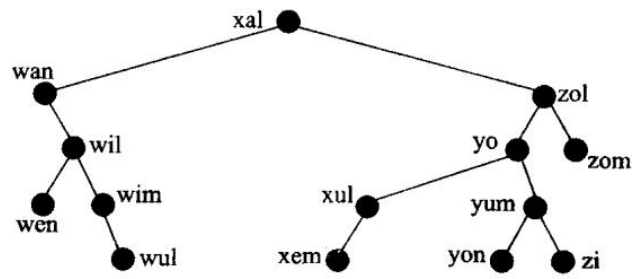


图 12.21 按 K 的给定次序插入得到的二叉搜索树。

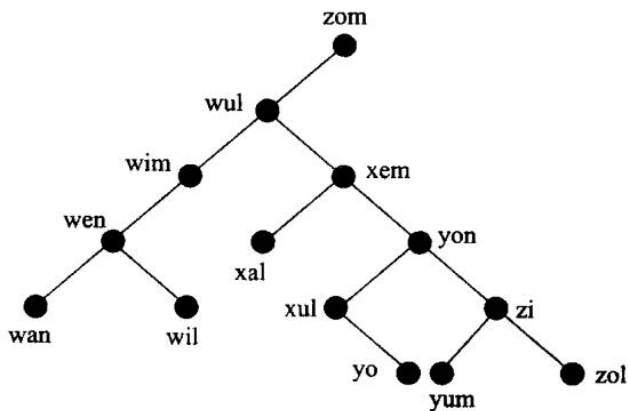


图 12.22 同一批关键码倒着插入得到的另一棵 BST。 n 个关键码有 $n!$ 种插入次序，但不同次序可能长出同一棵树，真正不同的形状只有 $C_{2n}^n/(n+1)$ 棵（组合数学里的 Catalan 数）。问题因此变成：这些形状里哪一棵检索效率最好？

衡量的办法是把树扩充成满二叉树（5.1.2 节），空子树补成外部结点：

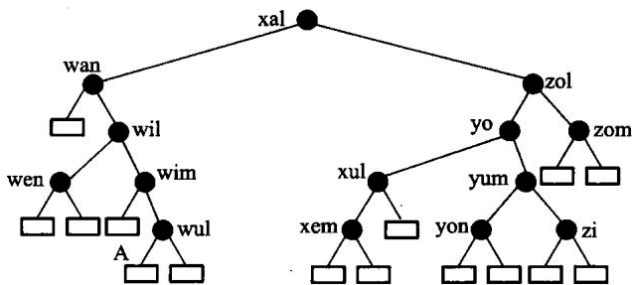


图 12.23 图 12.21 的扩充二叉树，小方框是外部结点。每个外部结点代表一类检索失败——例如图中的 A 代表所有取值落在 wim 与 wul 之间的关键码。于是「检索成功的代价」落在内部结点上，「检索失败的代价」落在外部结点上，两者可以一起算进同一个目标函数。

各关键码被检索的概率通常不等，把概率（或频次）当权，目标就是带权路径长度最小：

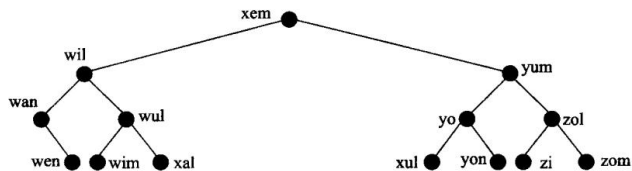


图 12.24 等权时的最佳二叉搜索树——形状尽量平衡。

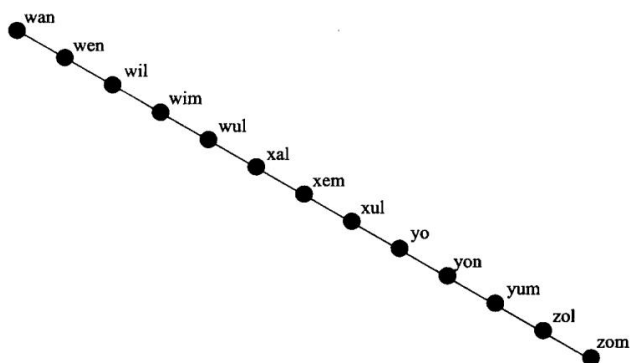


图 12.25 最坏的形状：退化成一条链，检索代价 $O(n)$ 。

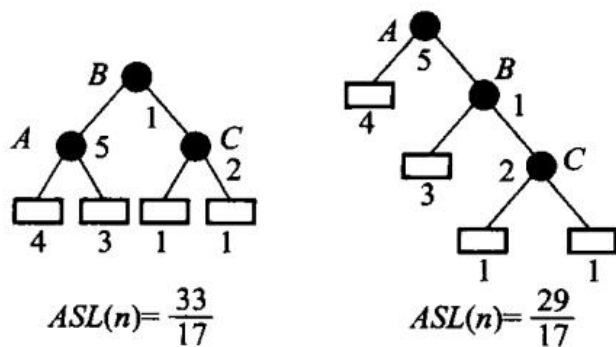


图 12.26 结点权不等时，最佳的形状未必最平衡：权大的关键码要往根靠，哪怕整棵树因此歪一些。这正是需要动态规划、而不是简单「取中位数当根」的原因。

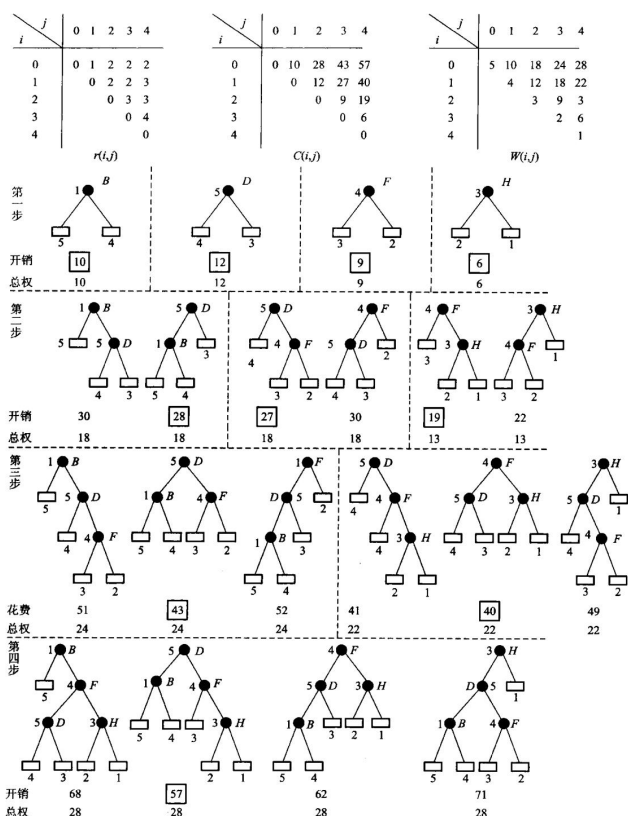


图 12.27 构造最佳二叉搜索树的过程：按区间由短到长填表，每个区间枚举根。

最优 BST 先校验 $q.size() == p.size() + 1$ 。空区间的 $cost[i][i] = 0$, $weight[i][i] = q[i]$ 。长度从 1 扩到 n ，对每个区间 $[first, last]$ 枚举根 r ，候选代价是 $cost[first][r-1] + cost[r][last] + weight[first][last]$ 。

```
struct OptimalBstResult {
    std::vector<std::vector<long long>> cost;
    std::vector<std::vector<std::size_t>> root;
};

inline OptimalBstResult optimal_bst(const std::vector<int>& successful,
    const std::vector<int>& unsuccessful) {
    if (unsuccessful.size() != successful.size() + 1) {
        throw std::invalid_argument("weight count");
    }
    const std::size_t count = successful.size();
    OptimalBstResult result{
        std::vector<std::vector<long long>>(count + 1,
            std::vector<long long>(count + 1, 0)),
        std::vector<std::vector<std::size_t>>(count + 1,
```

```

std::vector<std::size_t>(count + 1, 0));
std::vector<std::vector<long long>> weight(
    count + 1, std::vector<long long>(count + 1, 0));

for (std::size_t index = 0; index <= count; ++index) {
    // The book's c table measures internal-key comparison cost; an empty
    // interval has zero c cost while its unsuccessful weight remains in w.
    result.cost[index][index] = 0;
    weight[index][index] = unsuccessful[index];
}
for (std::size_t length = 1; length <= count; ++length) {
    for (std::size_t first = 0; first + length <= count; ++first) {
        const std::size_t last = first + length;
        weight[first][last] = weight[first][last - 1] + successful[last - 1] +
            unsuccessful[last];
        result.cost[first][last] = std::numeric_limits<long long>::max() / 4;
        for (std::size_t root = first + 1; root <= last; ++root) {
            const long long candidate = result.cost[first][root - 1] +
                result.cost[root][last] + weight[first]
↪ [last];
            if (candidate < result.cost[first][last]) {
                result.cost[first][last] = candidate;
                result.root[first][last] = root;
            }
        }
    }
}
return result;
}

```

动态规划为什么要按区间长度递增，可以在长度 2 的区间上看清。算 $[i, j]$ 时，若选 r 为根，必须已经知道 $[i, r-1]$ 和 $[r, j]$ 的最优代价；它们都比当前区间短。每试一个根，本区间总权 $\text{weight}[i][j]$ 都要再加一次，因为挂到新根下面后，区间内每种成功或失败查找的深度都增加 1。 $\text{root}[i][j]$ 不是附带输出，而是重建树时的路线图：先取整段根，再递归查左右两个子区间。

教材样例的关键格可以逐层核算：

区间	总权 w	最优代价 c	根
$[0, 1]$	10	10	1
$[1, 2]$	12	12	2
$[2, 3]$	9	9	3
$[3, 4]$	6	6	4
$[0, 2]$	18	28	2
$[1, 3]$	18	27	2


区间	总权 w	最优代价 c	根
$[2, 4]$	13	19	3
$[0, 3]$	24	43	2
$[1, 4]$	22	40	3
$[0, 4]$	28	57	2

最后一格选根 2 时，候选值是 $c[0][1] + c[2][4] + w[0][4] = 10 + 19 + 28 = 57$ 。这既复算了演示程序的输出，也能抓住把 `weight` 漏加或多加一次的实现错误。

12.4.2 平衡的二叉搜索树


普通 BST 按插入次序生长，若键已经有序，会退化成一条链，查找变成 $O(n)$ 。平衡二叉搜索树在每次插入、删除之后做少量旋转，把左右子树的高度差限制住，从而保证树高 $O(\log n)$ 。

输入顺序为 4、5、6、7、8



(a) 不平衡的 BST 树


输入顺序为 7、5、4、6、8



(b) 平衡的 BST 树

图 12.15 同一批关键码，形状可以从「接近完全二叉树」一直退化到「一条链」——检索代价随之从 $O(\log n)$ 变成 $O(n)$ 。

AVL 树给每个结点记一个平衡因子：右子树高度减左子树高度，只允许 -1 、 0 、 1 。

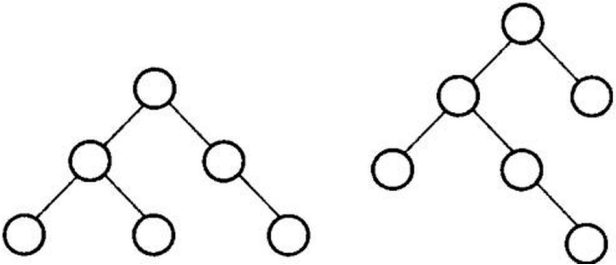

(a) 一棵 AVL 树

(b) 非 AVL 树的 BST

图 12.28 (a) 一棵 AVL 树；(b) 关键码相同但不是 AVL 树的 BST——某个结点的左右子树高度差到了 2。

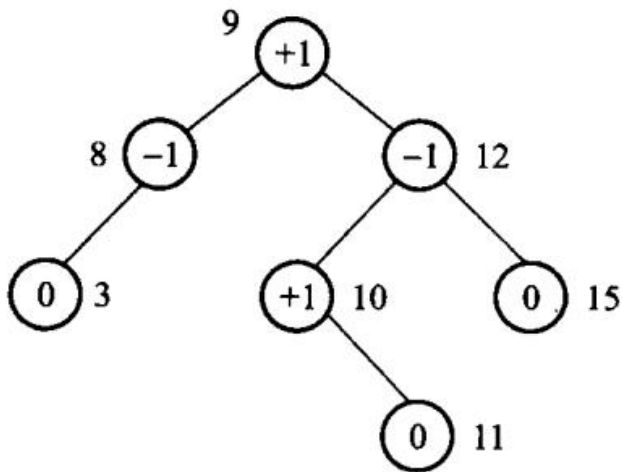


图 12.29 带平衡因子的 AVL 树。实现时结点里存的不是高度而是这个因子，只要两位。插入或删除使某个祖先的因子变成 ± 2 时，按「哪边沉、沉在内侧还是外侧」分成四种情形。外侧失衡一次单旋转就能拉平；内侧失衡要先把孙子转到孩子、再把孩子转到祖先，即双旋转。旋转是局部的，不改变中序次序。查找、插入、删除最坏都是 $O(\log n)$ 。

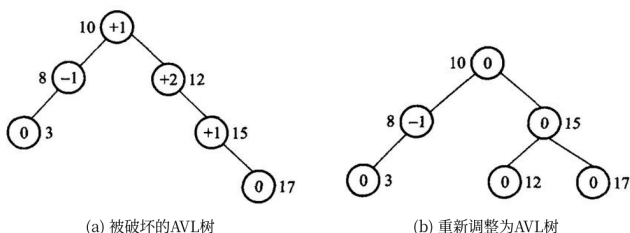


图 12.30 (a) 插入之后被破坏的 AVL 树；(b) 旋转之后重新变成 AVL 树。旋转只动局部几根指针，中序次序保持不变——这是所有平衡树旋转的共同前提。


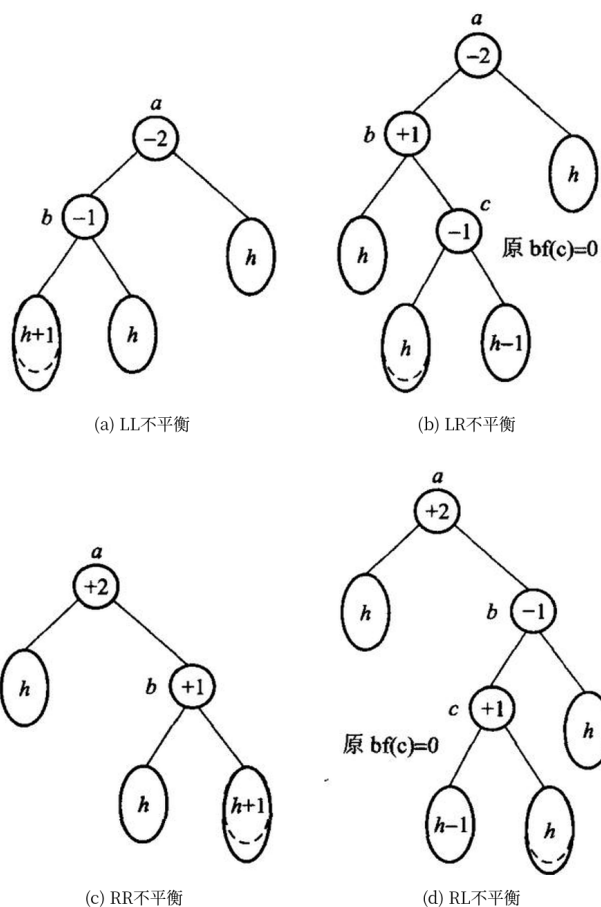



图 12.31 AVL 树的四种失衡类型: (a) LL、(b) LR、(c) RR、(d) RL。圆圈是结点，椭圆是子树，里面的符号是它的高度。

四种情形用中序仍保持 $A < B < C$ 来记 (圆括号里是子树):


LL (左左, 一次右旋)




RR (右右, 一次左旋)



LR (左右, 先左旋再右旋)



RL (右左, 先右旋再左旋)



插入 1、2、3 会走出 RR：先得到右链 1-2-3，在 1 上左旋变成以 2 为根的平衡树。插入 3、2、1 是对称的 LL。插入 1、3、2 是 RL：先在 3 上右旋，再在 1 上左旋。删除一个结点后，从被删处向上检查，哪一层变成 ± 2 就在那一层做同样的旋转；有时旋转一次还不够，要继续向上走。



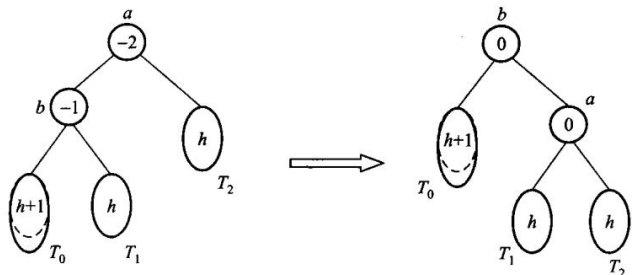


图 12.32 LL 型失衡的单旋转，RR 型对称。

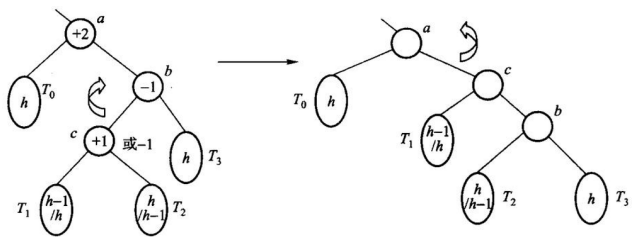

(b) 中间状态平衡因子无意义

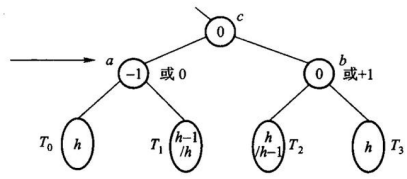

(c) a 的平衡因子为 -1 或 0，b 的平衡因子为 0 或 +1

图 12.33 RL 型的双旋转，LR 型对称。中间那步的平衡因子没有意义（图中的 (b)）；转完之后 a 的因子是 -1 或 0 、 b 的因子是 0 或 $+1$ ，取决于被提上来的那棵子树原来偏哪边。

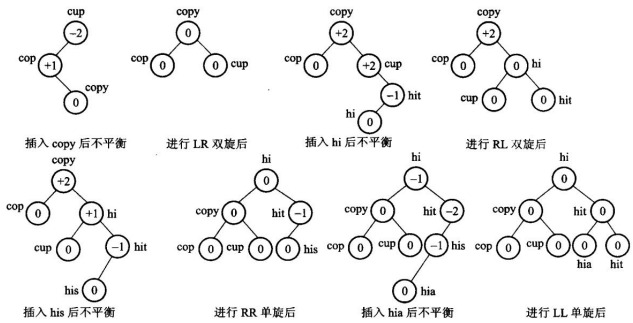


图 12.34 从空树开始依次插入一组单词，AVL 树的生长过程。

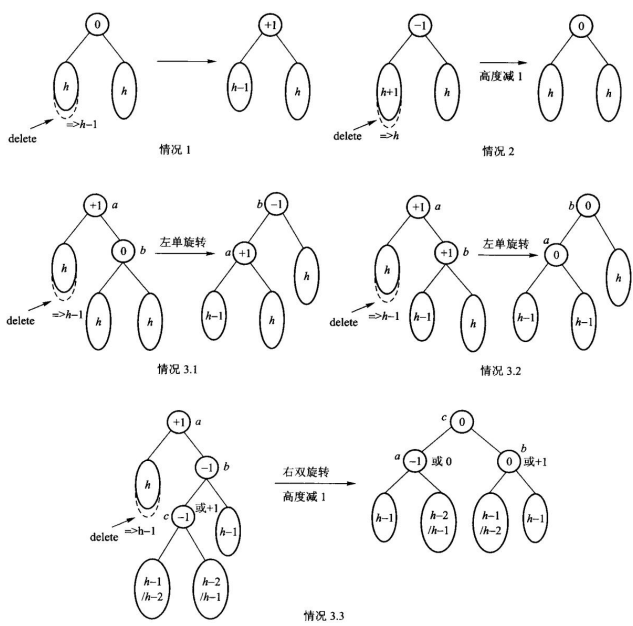


图 12.35 删除之后的调整。删除比插入麻烦：插入最多转一次就结束，删除可能一路向上每层都要转。

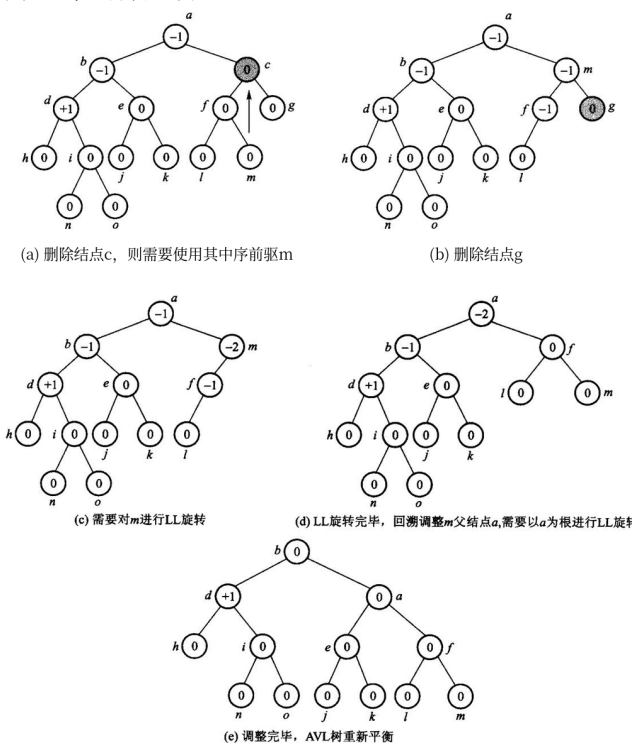


图 12.36 删除的例子：(a) 删有两个孩子的结点 c ，先用它的中序前驱 m 顶替，再删到叶那一层；(b) 删结点 g 之后 m 失衡；(c) 需要对 m 作 LL 旋转；(d) 转完 m 之

后回溯，父结点 a 又失衡，再以 a 为根作一次 LL 旋转；(e) 调整完毕，整棵树重新平衡。一次删除可能引发从被删结点一路到根的多次旋转，这是它与插入最大的不同。

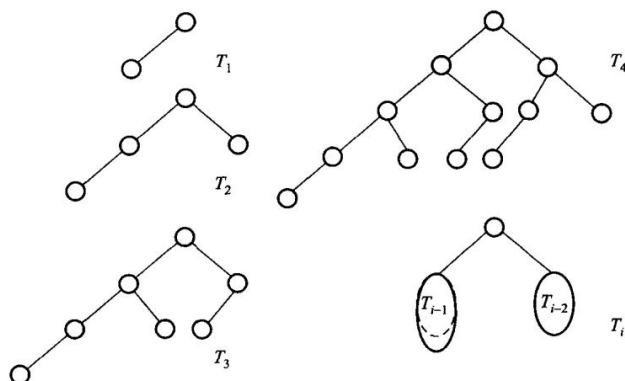


图 12.37 「最瘦」的 AVL 树——每个结点的左右高度差都取到允许的极限。设高度为 h 的这种树最少有 $N(h)$ 个结点，则 $N(h) = N(h-1) + N(h-2) + 1$ (Fibonacci 递推)，由此可推出 AVL 树的高度不超过约 $1.44 \log_2 n$ ：AVL 的平衡不是完美平衡，但足以保证 $O(\log n)$ 。

四组最小输入正好能当旋转单元测试：3,2,1 → LL，1,2,3 → RR，3,1,2 → LR，1,3,2 → RL，结果都应以 2 为根，中序都为 1,2,3。只测中序不够，因为一棵退化链的中序也正确；还要查根、高度和平衡因子，才能证明旋转真的发生。

红黑树是另一种近似平衡，用颜色规则保证最长路径不超过最短路径的两倍，旋转次数有常数上限，见第 11.5 节。可运行的 AVL 四旋转实现见 `code/ch12/balanced_trees/modern.hpp`，测试检查中序有序、查找、删除和高度边界。

12.4.3 伸展树

伸展树不在结点上存平衡因子。每次访问（查找、插入、删除）一个结点之后，用旋转把它搬到根附近：最近被用到的键下次更容易先碰到。这是一种自调整，均摊 $O(\log n)$ 。

从被访问结点走到根，每次看它、父结点和祖父结点的形状。一字形（连续两次同向）先转祖父、再转父；之字形（先左后右，或先右后左）先转父、再转祖父。两种双旋都把目标提升两层，但对其余结点的重排不同。目标只差一层到根时，再做一次单旋转即可。半伸展不会每次都把目标送到根，旋转更少，但保证也与全伸展不同。

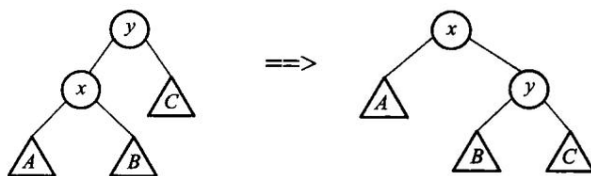


图 12.38 只有当被展开的结点已经是根的孩子时，才做单旋转：左边是旋转前，右边是旋转后。

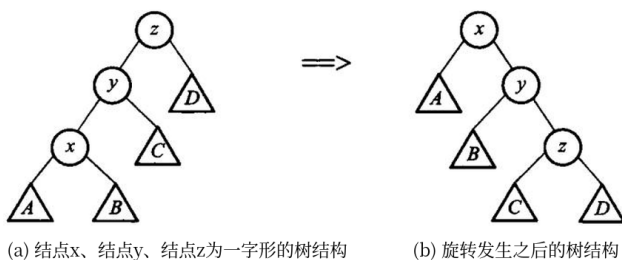


图 12.39 一字形旋转： x 、 y 、 z 在一条同向的链上（左），旋转之后（右）。一字形一般不会降低树高，但会把整条同向长链压短。

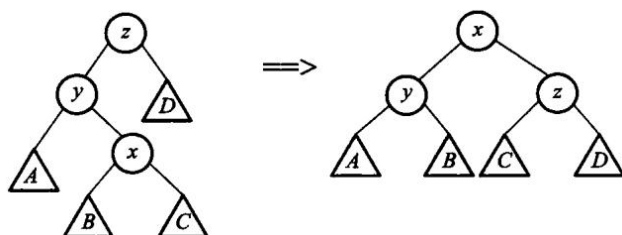


图 12.40 之字形旋转： x 、 y 、 z 拐了个弯。之字形倾向于让树更平衡——子树 B、C 上升一层，D 下降一层。

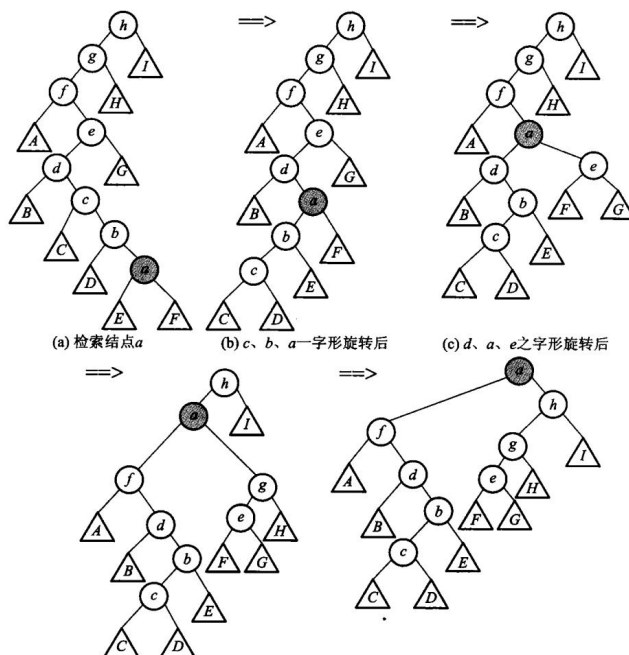


图 12.41 检索 a 之后把它展开到根：先 c、b、a 一字形，再 d、a、e 之字形，再 f、a、g 之字形，最后一次单旋转让 a 成为根。四次旋转下来，整棵树的层次明显变浅了。（图中内部结点只是索引代号，记录都在外部叶上，所以内部结点的字母不必满足中序有序。）

例如链 $10 \rightarrow 20 \rightarrow 30$ 中访问 30，是右-右一字形：先围绕 10 左旋，再围绕

20 左旋，30 到根。若 10 的右孩子是 30、30 的左孩子是 20，则访问 20 是右-左之字形，两次旋转方向相反。两种情况都把目标提两层，但一字形还把整条同向长链明显压短，这是不能把它替换成连续「父子单旋」的原因。

“均摊 $O(\log n)$ ” 不等于每一次都快。访问深链末端的单次代价仍可达 $O(n)$ ；保证的是从任意初始树开始，一串 m 次操作的总成本为 $O(m \log n)$ （另加初始势能）。因此伸展树适合热点键反复出现、又不要求单次延迟上界的场景；实时系统若要求每次查找都在确定高度内结束，更适合 AVL 或红黑树。

半伸展是一种折中：不必每次都把目标送到根，旋转次数更少。

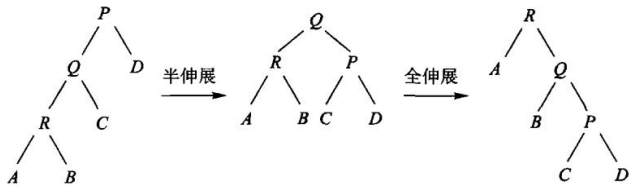


图 12.42 半伸展与全伸展的区别。

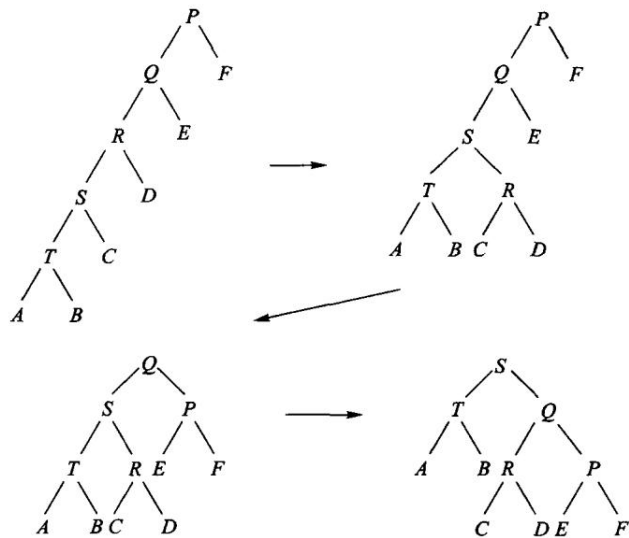


图 12.43 连续两次访问同一个结点 T 时，半伸展树的变化。

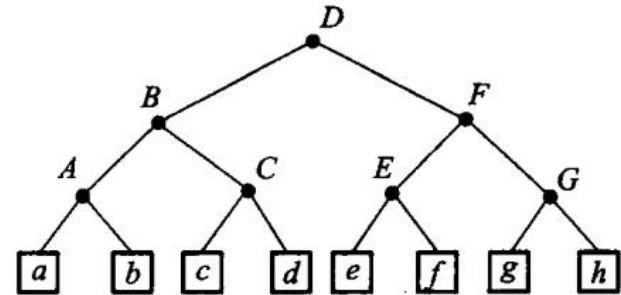


图 12.44 记录存在外部结点上的半伸展树。

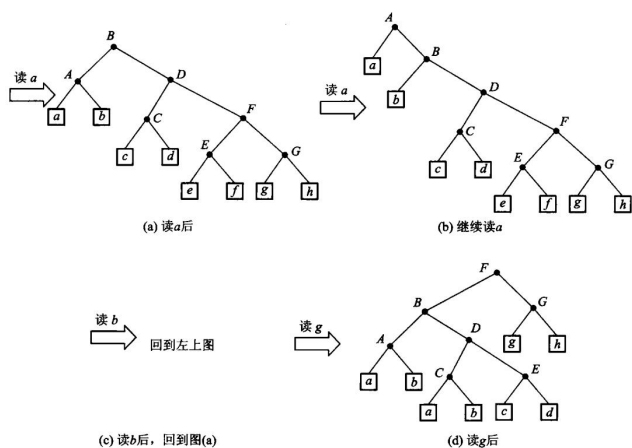


图 12.45 在图 12.44 上连续读 a、a、b、g 之后的变化过程。重复访问的键会一路浮到靠近根的位置——这正是伸展树在「热点键反复出现」时占便宜的地方。

伸展树实现简单，不必维护额外的平衡域；代价是单次操作可能仍是 $O(n)$ ，只是摊还之后是对数。同一实现中的 SplayTree 使用 `unique_ptr` 维护子树所有权，访问后按一字形/之字形规则旋至根。

本章小结

Python 实现的证据链

```
class Trie:
    """12.4 Trie: 每个字符一层，公共前缀共享同一条路径。"""

    def __init__(self) -> None:
        self.root = _Node()
        self._size = 0

    @staticmethod
    def _valid(word: str) -> None:
        if any(c < "a" or c > "z" for c in word):
            raise ValueError("trie key must be a..z")

    def insert(self, word: str) -> bool:
        self._valid(word)
        node = self.root
        path = []
        for c in word:
            path.append(node)
            node = node.children.setdefault(c, _Node())
        if node.terminal:
            return False
        node.terminal = True
```

```

self._size += 1
# passing 是「有多少个键经过这里」, count_with_prefix 靠它一次问答,
# 而不是把子树数一遍。维护它的代价就落在这一行。
for item in path:
    item.passing += 1
node.passing += 1
return True

def contains(self, word: str) -> bool:
    node = self._find(word)
    return node is not None and node.terminal

def starts_with(self, prefix: str) -> bool:
    return self._find(prefix) is not None

def count_with_prefix(self, prefix: str) -> int:
    if prefix == '':
        return self._size
    node = self._find(prefix)
    return 0 if node is None else node.passing

def _find(self, text: str) -> _Node | None:
    node = self.root
    for c in text:
        if c not in node.children:
            return None
        node = node.children[c]
    return node

def size(self) -> int:
    return self._size

def node_count(self) -> int:
    def count(node: _Node) -> int:
        return sum(1 + count(child) for child in node.children.values())

    return count(self.root)

def keys_with_prefix(self, prefix: str) -> list[str]:
    node = self._find(prefix)
    out: list[str] = []
    if node is None:
        return out

    def collect(current: _Node, text: str) -> None:
        if current.terminal:
            out.append(text)

```

```

        # 按 a..z 的顺序下降，收集结果因此天然有序，不必再排一次。
        for code in range(ord("a"), ord("z") + 1):
            c = chr(code)
            if c in current.children:
                collect(current.children[c], text + c)

    collect(node, prefix)
    return out

def erase(self, word: str) -> bool:
    if not self.contains(word):
        return False
    node = self.root
    path = []
    for c in word:
        path.append((node, c))
        node = node.children[c]
    node.terminal = False
    node.passing -= 1
    self._size -= 1
    # 自底向上摘掉不再承载任何键的结点: passing 归零且没有孩子就该消失。
    for parent, c in reversed(path):
        parent.passing -= 1
        child = parent.children[c]
        if child.passing == 0 and not child.children:
            del parent.children[c]
    return True

# >>> trie-longest-prefix
def longest_prefix_of(self, text: str) -> str:
    """text 的哪个前缀是树里最长的那个键。走不动就回退到最近一次的词尾。"""
    node = self.root
    best = 0
    for i, c in enumerate(text):
        if c not in node.children:
            break
        node = node.children[c]
        if node.terminal:
            best = i + 1
    return text[:best]
# <<< trie-longest-prefix

```

```

def longest_prefix_of(self, text: str) -> str:
    """text 的哪个前缀是树里最长的那个键。走不动就回退到最近一次的词尾。"""
    node = self.root
    best = 0

```

```

for i, c in enumerate(text):
    if c not in node.children:
        break
    node = node.children[c]
    if node.terminal:
        best = i + 1
return text[:best]

```

```

def bit_of(key: str, index: int) -> bool:
    """ 键的第 index 位 (从最高位数起)。超出键长一律当 0——

    这一条让「一个键是另一个键的前缀」也能被分开: ``a`` 与 ``ab`` 在第 8 位之后就靠这个 0 区分。求首个不同位时把上界取到 ``(最长 + 1)*8``, 正是为了给这个「虚拟的结尾」留出位置。
    """
    byte = index // 8
    if byte >= len(key):
        return False
    return bool((ord(key[byte]) >> (7 - index % 8)) & 1)

```

算法 12.1 的可利用空间表属于存储管理侧，因此不给 Python 薄封装；最佳 BST 的动态规划属于算法侧：

```

def optimal_bst(successful, unsuccessful):
    if len(unsuccessful) != len(successful) + 1:
        raise ValueError("weight count")
    n = len(successful)
    cost = [[0]*(n+1) for _ in range(n+1)]
    root = [[0]*(n+1) for _ in range(n+1)]
    weight = [[0]*(n+1) for _ in range(n+1)]
    for i in range(n+1):
        weight[i][i] = unsuccessful[i]
    for length in range(1, n+1):
        for first in range(n-length+1):
            last = first + length
            weight[first][last] = weight[first][last-1] + successful[last-1] +
↪ unsuccessful[last]
            cost[first][last] = 10**30
            for r in range(first+1, last+1):
                candidate = cost[first][r-1] + cost[r][last] + weight[first][last]
                if candidate < cost[first][last]:
                    cost[first][last], root[first][last] = candidate, r
    return cost, root

```

多维数组按行优先或列优先顺序存放，按下标随机访问；三角、对称、稀疏矩

阵可以压缩。广义表的元素可以是原子或子表，头尾分解对应递归。动态存储要处理碎片和回收：首次/最佳/最坏适应，引用计数与标记清除。Trie 按字符分支并共享前缀，Patricia 压缩单孩子路径。最优 BST 用动态规划选根；AVL 用平衡因子和四种旋转保证 $O(\log n)$ ；伸展树用访问后上移做均摊平衡。可利用空间表是定长结点的显式空闲栈，不劫持全局 new。

习题

补充概念与上机题（参考课程第 12 章）

1. 用 CSR 三数组表示稀疏矩阵，并计算 $y = A x$ ；复杂度按非零元数 nnz 表示。
2. 说明共享广义表为什么不能简单递归释放，并设计引用计数或访问标记方案。
3. 证明长度为 N 的字符串所有后缀插入 Trie 后，每个不同子串对应 Trie 中一个结点；分析最坏时间。
4. 实现 AVL 的四种旋转，并用中序遍历验证旋转前后序列不变。
5. 写出 3×4 数组按行优先时 $a_{2,1}$ 相对首地址的偏移（元素占 1 个单元）。
6. 把 4 阶下三角压成一维，给出 $a_{3,1}$ 的下标。
7. 说明纯表、再入表、循环表分别对应什么图，释放时要注意什么。
8. 空闲块按地址顺序是 900、1500、700。举一个请求，使首次适应、最佳适应、最坏适应分别选中三块不同的空闲区；再说明为什么「能不能满足」这个条件本身分辨不出三种策略。
9. 把 can、car、cat 插入字母 Trie，画出结果，并写出查找 cab 的失败路径。
10. 教材样例 $p = \{1, 5, 4, 3\}$ 、 $q = \{5, 4, 3, 2, 1\}$ ，指出最优 BST 的根和总成本。
11. 从空 AVL 依次插入 1、2、3，画出每次旋转。再插入 0，需要旋转吗。
12. 伸展树中，之字形和一字形各升几层？为什么半伸展适合连续访问同一结点。

上机题

1. 实现下三角矩阵的压缩存储，并支持按下标读写。
2. 用句柄池管理固定个数的结点，测试耗尽、归还、复用和重复释放。
3. 实现一棵字母 Trie 的插入和查找，用一组单词对拍 std::set。
4. 按教材权重实现最优 BST，输出根表并重建树形。

习题、上机题与参考答案

本附录把各章正文后的题目整理成可核对的参考答案。答案给出关键结论、算法不变量和复杂度；编程题的完整实现应优先调用本书 code/ 中已经通过测试的接口。除非题目另有说明，下标从 0 开始。

每题前的来源分三类：课程答案指 ref_ 数据结构与算法 A 2021 秋/2021 书面作业答案 1-12 章/ 中的原题答案；ref_DSA 指仓库中相应 Markdown/PDF；本书自拟指为现代化教材重新设计。来源答案若有错误，本书保留来源标记并在答案中校正，不照抄错误结论。

每章分三组，编号各自独立，不要混着看：

小节	对应正文哪一部分	编号
补充题参考答案	各章 ## 习题 里那组「补充...（参考课程第 N 章）」	与该组题号一致
正文习题答案	各章 ## 习题 的正文题	与正文题号一致
正文上机题参考	各章 ## 上机题	与正文题号一致
课程作业与 ref_DSA 参考答案	课程作业与仓库习题里的题，不是正文的题	自成一套，与正文题号无关

正文题的覆盖情况由闸门看着 (check_doc.py R14)：每道题要么在这里有同号答案，要么在 collab/answer_gaps.json 里登记为「欠着」或「有意留作练习」，两者必居其一。闸门只验「有没有同号答案」，不验答案对不对——那要人复核。

第 1 章 概论

补充题参考答案

1. 外层 $i=1..n-1$ ，内层执行 $n-i+1$ 次，因此赋值次数为 $\text{sum}(n-i+1, i=1..n-1)=n(n+1)/2-1$ ，为 $\Theta(n^2)$ 。
2. 由 $\max(f,g) \leq f+g \leq 2 \max(f,g)$ ，取常数即可得 Θ 关系。
3. 递推树每层总成本 n ，深度 $\Theta(\log n)$ ，故为 $\Theta(n \log n)$ ；归纳证明可用代入上下界完成。

正文习题答案

1. 读入 X, Y, Z 后三次比较即可定序：若 $X < Y$ 交换，若 $X < Z$ 交换，若 $Y < Z$ 交换，此时 $X \geq Y \geq Z$ ，顺次输出。比较与交换都是常数次，时间 $O(1)$ 、空间 $O(1)$ 。注意「从大到小」允许相等，判断要用 $<$ 而不是 $\leq$ ，否则相等元素会白白交换。
2. 数据结构 = 一组数据 + 它们之间的关系 + 允许的运算。例如「班级花名册」按学号排成一列，前后相邻，是线性表；「城市间的航线」两两之间可能有边，是图；「文

件夹套文件夹」是树。同一批数据换一种关系去看，就是另一种数据结构，能做的运算和代价也随之变化（见 1.2.1）。

3. 四种基本存储方式：顺序（元素连续存放，靠下标算地址，随机访问 $O(1)$ ，插删要移动）、链接（结点分散，靠指针相连，插删 $O(1)$ 但不能随机访问，且每个结点多花指针空间）、索引（另建索引表指向记录，逻辑有序而物理无序，见 1.4 与第 11 章）、散列（由关键码直接算地址，平均 $O(1)$ ，需处理冲突，见第 10 章）。
4. 循环体执行 4 次。do-while 先执行后判断： $i = 1$ 时 $s = 10$ ， $i = 2$ 时 $s = 30$ ， $i = 3$ 时 $s = 60$ ， $i = 4$ 时 $s = 100$ ，此时 $s < n$ 不再成立，退出。一般地 $s = 5i(i+1)$ ，循环次数由 $5i(i+1) \geq n$ 决定，是 $O(\sqrt{n})$ 而不是 $O(n)$ ——这道题要的就是别被 $i < n$ 那一半条件骗过去。
5. $B(s, q)$ 从 s 出发走到「下一个是 q 」的结点 p ，令 $p \rightarrow \text{next} = s$ ，于是 s 到 p 这一段自成一个循环链表。 $A(h, g)$ 先后做 $B(h, g)$ 、 $B(g, h)$ ，把一个循环链表在 h 与 g 两处剪开，拆成两个循环链表：一个含 h 到 g 之前，另一个含 g 到 h 之前。两次遍历各走一段，合起来正好绕原表一圈，时间 $\Theta(n)$ 、空间 $\Theta(1)$ 。
6. 内层对每个 i 执行 $\max(0, n - 2i + 1)$ 次，只有 $i \leq n/2$ 才进入，于是

$$m = \sum_{i=1}^{n/2} (n - 2i + 1) = \frac{n}{2}(n + 1) - 2 \cdot \frac{(n/2)(n/2 + 1)}{2} = \frac{n^2}{4}.$$

($n = 10$ 时 $m = 25$ ， $n = 100$ 时 $m = 2500$ ，与公式一致。) 时间 $\Theta(n^2)$ 。

7. $T_1(n) = O(1)$ ； $T_2(n) = O(n^2)$ ； $T_3(n) = O(n^3)$ 。大 O 只保留增长最快的项并丢掉常数因子——1000 再大也是常数。
8. (1) $O(n)$ ；(2) $O(n^2)$ 。
9. 辗转相除： $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ ， $b = 0$ 时答案是 a 。最坏情形是相邻斐波那契数，迭代次数 $O(\log \min(a, b))$ ；迭代写法空间 $O(1)$ ，递归写法额外占 $O(\log \min(a, b))$ 的调用栈。
10. 一小时的预算是 $10^{10} \times 3600 = 3.6 \times 10^{13}$ 次操作，各自能处理的规模：

复杂度	可处理的 n
n^2	6.0×10^6
n^3	3.3×10^4
$100n^2$	6.0×10^5
$n \log_{10} n$	$\approx 2.9 \times 10^{12}$
2^n	45
2^{2^n}	5

最后两行是这道题的重点：机器再快一倍， 2^n 也只多算一个 n ， 2^{2^n} 连一个都不一定多得了。

11. (1) 不成立。取 $f(n) = 2$ 、 $g(n) = 1$ ，则 $f = O(g)$ ，但 $\log_2 f = 1$ 、 $\log_2 g = 0$ ， $1 = O(0)$ 不成立。(若另加 $f, g \geq 2$ 的前提则成立。)(2) 不成立。取 $f(n) = 2n$ 、

$g(n) = n$, $2^{2n} = (2^n)^2$ 不是 $O(2^n)$ 。(3) 成立: 由 $f \leq cg$ (n 充分大) 得 $f^2 \leq c^2 g^2$ 。

12. (1) $\Theta(\log n)$ ——每次规模减半、只加常数; (2) $\Theta(n)$ ——递归树有 n 个叶、每个结点只花常数, 总和与结点数同阶; (3) $\Theta(n \log n)$ ——每层总代价都是 n , 共 $\Theta(\log n)$ 层 (与补充题第 3 题同一个递推)。

正文上机题参考

1. 设 $f(m, n)$ 是「把 m 拆成若干个不超过 n 的自然数之和」的方案数, 按「不用一个 n 」分两类:

$$f(m, n) = f(m - n, n) + f(m, n - 1).$$

边界: $f(0, n) = 1$ (空拆法算一种)、 $m > 0$ 且 $n = 0$ 时为 0、 $n > m$ 时取 $f(m, m)$ 。验证 $f(5, 3) = 5$, 与题面给的五种一致。直接递归会重复计算, 改成 $O(mn)$ 的二维递推即可; 空间可滚动到 $O(m)$ 。

2. 复数 ADT 的要点全在接口上, 不在算术上: 三个构造函数不要用默认参数塞成一个 (题目要的就是重载); 单参数构造要写 **explicit**, 否则 `Complex c = 3.0`; 这种隐式转换会悄悄发生; 四则运算写成对称的自由函数 (或 friend) 比写成成员更自然, 因为 $2.0 + c$ 也该成立; 除法要先判分母模长为零并抛 `std::invalid_argument` (D-001 §3: 容器与 ADT 内部不打印, 错误靠异常); `operator<<` 只负责格式化, 不做判断。本书不用 `std::complex` 代替——这道题练的正是「自己定义一个类型」。

课程作业与 **ref_DSA** 参考答案

1. [本书自拟] 数据结构的四个层次可分别写成逻辑结构、存储结构、数据运算和抽象数据类型; 算法分析至少报告时间代价与空间代价。
2. [本书自拟] “程序 = 数据结构 + 算法” 强调数据表示和求解步骤相互制约; 同一问题换存储结构后, 算法复杂度可能改变。
3. [教材勘误错误 0、1] 连续有序子数组必须在原数组中相邻。若端点为 $j1..j2$, 长度是 $j2-j1+1$, 不是 $j2-j1-1$ 。
4. [教材勘误错误 6; 课程第一章答案第 2 题] $T(n)=2T(\text{floor}(n/2))+n$ 的递推树每层总成本为 n , 层数为 $\Theta(\log n)$, 所以 $T(n)=\Theta(n \log n)$ 。
5. [张铭教材; 本书代码验证] 股市传言例中 B3 的最慢最短传播时间为 10; B1、B2、B4、B5 至少有一个不可达顶点, 因此答案是 B3。

课程上机参考

用邻接矩阵实现 Floyd: 初始化对角线为 0、不可达为 infinity, 再按 via/from/to 顺序松弛; 最后逐行取最大有限距离并选择最小者。复杂度 $O(V^3)$ 、空间 $O(V^2)$ 。

第 2 章 线性表

正文习题答案

1. 有序顺序表插入 x : 先二分找到第一个大于 x 的位置 k ($O(\log n)$), 再把 $[k, n)$ 整体后移一格、写入 x ($O(n)$)。总代价仍是 $O(n)$ ——二分省的是比较, 不是移动, 这一点在顺序表上必须说清楚。实现见 `code/ch02/array_list: insert` 会先 `ensure_capacity`, 扩容按翻倍, 摊还 $O(1)$ 。
2. 逐位比较 a_i 与 b_i , 遇到第一个不等的位置就定胜负; 若走到某一表的末尾仍全等, 则短者小 (A 是 B 的前缀时 $A < B$, 长度相同则相等)。时间 $O(\min(m, n))$ 、空间 $O(1)$ 。这正是字典序, 与第 4 章字符串比较是同一套规则。
3. 递增单链表删除所有满足 $\min < x < \max$ 的结点: 一次遍历, 用「前驱指针 + 当前指针」把落在区间内的结点摘下并 `delete`; 因为表是递增的, 一旦当前值 $\geq \max$ 就可以停。时间 $O(n)$ 、空间 $O(1)$ 。注意删除的是开区间, 等于 $\min$ 或 $\max$ 的结点要留下。
4. 两个递增单链表归并成一个递减表, 且只用原结点: 反复取两表当前较小者, 用头插法接到结果表头。头插会把顺序反过来, 于是取出来是递增、接上去就成了递减; 一个新结点都不申请。时间 $O(m + n)$ 、额外空间 $O(1)$ 。
5. 拆成三个循环链表: 遍历原表, 按 `isalpha / isdigit / 其它` 把结点摘下来尾插到对应的表; 每个表只保存尾指针 `tail`, 尾插是 $tail \rightarrow next$ 与 `tail` 各改一次, $O(1)$ 。最后每个表都要闭合成环 (末结点指回首结点), 空表以 `tail == nullptr` 表示。时间 $O(n)$ 、不新建结点。循环链表的写法见 2.3.3。
6. 顺序表删除从第 i 个起的 k 个元素: 先查合法性 ($1 \leq i, i + k - 1 \leq n, k \geq 0$), 越界抛 `std::out_of_range`; 再把 $[i + k - 1, n)$ 的元素整体左移 k 位, 最后长度减 k 。移动次数 $n - i - k + 1$, 时间 $O(n)$ 。一次移动 k 位, 而不是调用 k 次「删一个」——后者是 $O(kn)$ 。
7. 递增单链表去重: 相邻比较, `cur->value == cur->next->value` 就摘掉后一个并 `delete`, 否则前进。因为有序, 相等的一定相邻, 一趟就够, $O(n)$ 。
8. 两个递增无重复顺序表求交集: 双指针, 相等则写入 C 并同时前进, 否则前进较小的一方。时间 $O(m + n)$ 、结果自然递增。若改用「对 A 的每个元素在 B 里二分», 代价是 $O(m \log n)$ —— m 与 n 接近时不如双指针。
9. 单链表版本同样是双指针, 区别在于不能随机访问, 所以只能顺着走一遍; 这恰恰说明双指针法为什么在链表上仍然适用, 而二分法不再适用。时间 $O(m + n)$ 。
10. 括号配对: 从左往右扫, 遇到左括号入栈, 遇到右括号就与栈顶比对——类型要匹配, 栈空则说明右括号多了; 扫完 (遇到 `#`) 时栈必须为空, 否则左括号多了。时间 $O(n)$ 、空间 $O(\text{嵌套深度})$ 。栈的实现见第 3 章, `code/ch03/expression_eval` 里有同一套思路的求值程序。

正文上机题参考

1. 单链表原地逆置的三指针写法: `prev = nullptr, cur = head`, 每轮先记下 `next = cur->next`, 再把 `cur->next` 指向 `prev`, 然后三个指针一起前移; 结束时 `prev`

就是新表头。循环不变量：prev 指向已经逆置好的那一段的头，cur 指向尚未处理的那一段的头，两段合起来恰是原表的全部结点。时间 $O(n)$ 、额外空间 $O(1)$ （只有三个指针，与 n 无关）。容易错的两处：忘了先保存 next 就改指针，链表当场断成两截；结束后忘了把原头结点的 next 置空，逆置完的表尾会指回去形成环。测试至少覆盖空表、单结点、两结点和一般情形——code/ch02/linked_list/test.cpp 里的边界用例可以照抄这个口径。

课程作业与 ref_DSA 参考答案

1. [本书自拟] 顺序表随机访问为 $O(1)$ ；任意位置插入或删除平均需移动 $O(n)$ 个元素；尾部追加在有容量时为 $O(1)$ ，扩容实现通常为摊还 $O(1)$ 。
2. [课程第二章答案第 1 题；ref_DSA/homework/2.md 第 2 题] 有序表原地去重用双指针：read 扫描输入，write 指向下一个不同值；每次发现新值写入 write++。时间 $O(n)$ ，额外空间 $O(1)$ 。
3. [课程第二章答案第 3 题；ref_DSA/homework/2.md 第 3 题] 单链表判环用 Floyd 快慢指针。相遇后令一个指针回到头结点，两指针每次走一步，再次相遇处就是环入口；时间 $O(n)$ ，空间 $O(1)$ 。课程答案只要求判环，ref_DSA 题目进一步要求入口，本书补全第二阶段。
4. [ref_DSA/homework/2.md 第 1 题] 双向循环链表删除 p：令 $p \rightarrow \text{prev} \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$ 、 $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = p \rightarrow \text{prev}$ ，再释放 p；空表和删除唯一结点时要更新头指针。

课程上机参考

实现去重、判环和双向链表删除后，至少测试空表、单结点、重复全表、环入口为头结点和环入口在中间五组边界。参考 code/ch02/linked_list/test.cpp 的异常和移动语义测试方式。

第 3 章 栈与队列

补充题参考答案

1. [课程第三章答案第 1 题] 入队压入 S1；出队时若 S2 空则把 S1 全部转入 S2，再弹出 S2。每个元素至多转移一次，摊还 $O(1)$ 。
2. [课程第三章答案第 2 题] 设最后出栈元素为 k，左右两侧独立产生 C_{n-k} 与 C_{k-1} ，所以 $C_n = \sum(C_{n-k}C_{k-1})$ ，解为 $1/(n+1) \text{ binom}(2n, n)$ 。
3. [ref_DSA/homework/3.md 第 3 题] 新操作入撤销栈并清空恢复栈；撤销执行逆操作并把原操作放入恢复栈；恢复执行原操作并放回撤销栈。

正文习题答案

1. 用数组 data[n]、front(队头)和 count 表示双端队列，队尾下标为 $(\text{front} + \text{count} - 1) \% n$ 。队尾删除取该下标后 $--\text{count}$ ；队头插入先令 $\text{front} = (\text{front} + n - 1) \% n$ ，再写入并 $++\text{count}$ 。四种操作都先判空/满，时间均为 $O(1)$ 。
2. 判空即 $\text{count} == 0$ ，队尾位置由 $(\text{front} + \text{count}) \% n$ 算出。入队写该位置后 $++\text{count}$ ；

- 出队取 `data[front]`，令 `front=(front+1)%n`、`--count`。`count` 同时消除了 `front==rear` 无法区分空和满的问题。
3. 两个额外栈：把 S 依次倒入 A 、再倒入 B 、最后倒回 S ；三次逆置的净效果是逆置。一个队列：把 S 全弹入队列，再依次出队压回 S 。一个额外栈加若干标量时，标量必须能暂存全部 n 个元素，否则做不到任意长栈的逆置。
 4. 用输入栈 `in` 和输出栈 `out`：`enqueue(x)` 压入 `in`；`dequeue()` 在 `out` 非空时直接弹，否则把 `in` 全倒入 `out` 后弹。每个元素最多转移一次，一串操作的摊还时间为 $O(1)$ 。
 5. 令 `rear` 指向尾结点，队头是 `rear->next->next` (`rear->next` 为头结点)。初始化让头结点自环且 `rear=head`；入队把新结点插在头结点前并更新 `rear`；出队删 `head->next`，删掉唯一数据结点后恢复 `rear=head`。均为 $O(1)$ 。
 6. 栈 1 从数组左端向右长，栈 2 从右端向左长，栈顶下标初值分别为 -1 、 n 。仅当 `top1+1==top2` 才溢出；两边 `push/pop` 都是 $O(1)$ ，空闲空间由两栈共享。
 7. 合法出栈序列数是 Catalan 数 $C_5 = 10!/(6! \times 5!) = 42$ 。
 8. 必要性：若 $i < j < k$ 且 $p_j < p_k < p_i$ ，输出 p_i 后，较早入栈的 p_j 仍压在 p_k 下面，不可能先于 p_k 输出。充分性：按目标序列依次压到所需元素；若栈顶不是目标，栈内就形成上述禁形。不存在禁形时每一步都能弹出。
 9. 栈变化为 `[]` $\rightarrow$ `[12]` $\rightarrow$ `[12,8]` $\rightarrow$ `[12,8,9]` $\rightarrow$ `[12,72]` $\rightarrow$ `[84]`，结果为 **84**。
 10. 操作符栈依次经历 `[]`、`[*]`、`[*,(]`、`[*,(*]`、`[*,(,-]`、`[]`、`[+]`、`[]`；输出最终为 **`abc*d-*e+`**。
 11. 欧几里得递归为 `gcd(n,m) = (m==0 ? abs(n) : gcd(m,n%m))`。每次余数严格变小，最坏递归深度 $O(\log \min(|n|, |m|))$ 。
 12. 令 $a_1 = 1$ ， $a_k = (-1)^k/k$ ($k \geq 2$)。递归 `sum(n)=sum(n-1)+a_n`，边界 `sum(1)=1`；非递归从 1 开始循环累加。两者时间 $O(n)$ ，递归额外栈 $O(n)$ 、迭代空间 $O(1)$ 。

正文上机题参考

1. 采用上题两个栈方案；若复用本书容器，`ArrayStack::push`、`ArrayStack::pop`、`ArrayStack::empty` 是实际接口。守门用例要覆盖空队列、交错入出和 `out` 非空时继续入队。
2. 用 `front`、`count` 和循环数组实现，四端操作均按模取下标。至少测试容量 1、满后拒绝、绕回以及从两端删到空；本书的实际接口是 `ArrayQueue::enqueue`、`ArrayQueue::dequeue`、`ArrayQueue::empty`、`ArrayQueue::full`，但它本身不是双端队列。
3. 一个辅助队列时，每插入 x ，先入队，再轮转原有元素，使队头始终为最小值。插入最坏 $O(n)$ ，删除最小 $O(1)$ ；两个辅助队列也可做归并式插入。
4. 一个辅助栈时做 `s1` $\rightarrow$ `aux` $\rightarrow$ `s2` 两次转移。若只许有限个标量而元素数无界，则不能保持任意长栈的原顺序；需要递归调用栈或能容纳 n 个值的外部存储。
5. 递归 `fib(n)=fib(n-1)+fib(n-2)` 会重复计算，时间指数级。显式栈帧保存 (n , 阶段, 左结果) 可模拟调用；更实用的非递归只保留前两项，时间 $O(n)$ 、空间 $O(1)$ 。
6. $Ack(2,1) = Ack(1, Ack(2,0)) = Ack(1, Ack(1,1)) = Ack(1,3) = 5$ 。非递归

算法用栈保存尚未完成的 m : $m==0$ 时 $n++$; $n==0$ 时转成 $(m-1,1)$; 否则压入 $m-1$ 并先求 $(m,n-1)$ 。数值增长极快, 必须设溢出和资源上限。

课程作业与 `ref_DSA` 参考答案

1. [课程第三章答案第 1 题; `ref_DSA/homework/3.md` 第 4 题] 两个栈实现队列: 入队只压入 `in`; 出队时若 `out` 为空, 把 `in` 全部弹出压入 `out`, 再从 `out` 弹出。单次最坏 $O(n)$, 摊还 $O(1)$ 。课程答案文字中“`S1` 满时搬运”不是必要条件, 代码实际采用的也是只在出队栈为空时搬运, 本书按代码校正。
2. [课程第三章答案第 2 题; `ref_DSA/homework/3.md` 第 2 题] n 辆车进出栈的合法出站序列数为 Catalan 数 $C_n = 1/(n+1) * \text{binom}(2n,n)$ 。
3. [`ref_DSA/homework/3.md` 第 3 题] 撤销/恢复使用两个栈: 新操作压入撤销栈并清空恢复栈; 撤销弹出撤销栈、执行逆操作并压入恢复栈; 恢复反向操作。
4. [张铭教材; 本书自拟] 后缀表达式求值遇到操作数入栈, 遇到运算符弹出右操作数和左操作数再压回结果; 除法前检查右操作数非零。时间 $O(n)$ 。

课程上机参考

分别运行递归、显式栈和优化版背包实现, 用穷举结果对拍; 再测空物品、容量 0、无解、负容量和非正重量。队列应测试满、空、环回和重复入队出队。

第 4 章 字符串

正文习题答案

1. 可直接按位置重组: `"(" + s.substr(1,1) + "+" + s.substr(3,1) + ")"* + s.substr(2,1)`, 结果是 $(x+z)*y$ 。这里只取用了 s 的 x 、 z 、 y , 其余字符由连接补入。
2. 当且仅当存在某个串 u 和非负整数 m,n , 使 $s_1 = u^m$ 、 $s_2 = u^n$; 空串对应指数 0。取两串的最短公共周期, 连接可交换迫使二者都由该周期重复组成。
3. 建 36 个计数器: `A..Z` 映到 `0..25`, `0..9` 映到 `26..35`, 一次扫描累加; 其他字符忽略或按输入契约报错。时间 $O(n)$ 、固定额外空间。
4. 0 起始下标时先按 `0,2,4,...` 收集偶下标字符, 再按最大的奇下标到 1 收集奇下标字符。`ABCDEFGHIJKL` 得 `ACEGIKLJHFD`; 一次新缓冲扫描为 $O(n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。
5. 双指针从两端向中间比较, 任一对不同返回 0, 交错后返回 1; 时间 $O(n)$ 、空间 $O(1)$ 。
6. 先给 t 的字符建存在表, 再扫描 s ; 字符不在 t 且第一次出现时, 追加到新串并记录当前位置。时间 $O(|s| + |t|)$, 字节字母表下额外空间 $O(1)$ 。
7. 判据是 $|T| = |T'|$ 且 T 是 $T' + T'$ 的子串, 用 `kmp_search(T'+T', T)` 在 $O(|T|)$ 时间完成。原书用的例子 `arc` 与 `car` 正是这样: `arc` 的循环移位是 `arc`、`rca`、`car`。不要先反转再找——`reverse("arc")="cra"`, `"cracra"` 里根本没有 `car`, 那个判据会把原书自己的例子判否。
8. 从左到右找 t 的非重叠出现位置, 把未匹配片段写入新缓冲; 空 t 必须单独约定

为不删除。用 KMP 为 $O(|s| + |t|)$ ，朴素反复查找最坏 $O(|s||t|)$ 。

9. 按本书 `dsa::build_next` 的优化定义，BAAABBBAA 的特征向量是 **[-1,0,0,0,-1,1,1,0,0]**。在目标串中首个完整匹配从下标 **19** 开始；失配时文本下标不退，只按向量回退模式下标。

正文上机参考

1. 跳过可选负号后逐位做 `value=value*10+digit`；拒绝空串、孤立负号和非数字，并在乘 10、加当前位之前检查 `int` 上下界。时间 $O(n)$ 。
2. 扫描时遇数字开始累积，直到非数字才输出并计数；文件结束时若仍在数字中要补输出一次。若允许负整数，只有紧邻数字的 - 才作符号。
3. 可把每个后缀排序，再比较相邻后缀的最长公共前缀；`abcdacdac` 的最长重复子串为 **cdac**，起点 2 和 5。规模大时应改用后缀数组或后缀自动机。
4. 行表用 `std::vector<String>` 或链表保存，当前行是下标/迭代器；插删后统一修正当前行。查找替换必须调用实际接口 `dsa::build_next`、`dsa::kmp_search`，字符串切片可用 `String::substr`，不能把环境自带 `find` 冒充 KMP。

课程作业与 **ref_DSA** 参考答案

1. [课程第四章答案第 1 题；**ref_DSA/homework/4 字符串.md** 第 1 题] KMP 的 `next[i]` 表示模式前缀与当前位置前缀的最长相等真前后缀长度（本书实现采用 -1 优化风格，具体数值按第 4 章定义计算）。
2. [**ref_DSA/homework/4 字符串.md** 第 2 题] 消除 `b` 和 `ac` 可用读写栈：读入字符后压入，若栈顶是 `b` 就弹出；若末尾形成 `ac` 就弹出两字符。每个字符最多入栈/出栈一次，时间 $O(n)$ 、空间 $O(n)$ 。
3. [**ref_DSA/homework/4 字符串.md** 第 3 题] 循环移动字符串 `S[0..i]` 与 `S[i+1..n-1]` 可用三次逆置：逆置前段、逆置后段、逆置整体；时间 $O(n)$ 、额外空间 $O(1)$ 。
4. [教材勘误错误 **10、13**；本书代码验证] 匹配成功返回首字符 0 起始下标 `j-pLen`；找不到返回空值。不能使用 `j-pLen+1`。

课程上机参考

为同一组文本和模式同时调用朴素匹配与 KMP，并逐项对拍；增加空模式、模式长于文本、重复字符和匹配发生在末尾的测试。

第 5 章 二叉树

补充题参考答案

1. [课程第五章答案第 1 题] 不成立。先序 ABC、后序 CBA 可由四种不同的单支二叉树产生；若改为先序 + 中序，则按根切分可唯一重建。
2. [课程第五章答案第 3 题] 对每个下标 $i=1..n-1$ 检查 `a[parent(i)] >= a[i]`，其中 `parent(i)=(i-1)/2`；一次扫描 $O(n)$ 。
3. [**ref_DSA/homework/5 二叉树.md** 第 3 题] 满二叉树有 L 个叶和 $L-1$ 个内部结点，总数 $n=2L-1$ ，所以 $L=(n+1)/2$ 。

1. 不计结点标号时共有 Catalan 数 $C_3 = 5$ 种：左斜链、右斜链、根有左右两叶、根只有左孩子且该孩子只有右孩子、根只有右孩子且该孩子只有左孩子。
2. 先序首字母 A 为根；中序切成 $CBD \mid A \mid FEG$ 。递归切分后，B 的左、右孩子分别是 C、D；E 的左、右孩子分别是 F、G。后序为 **CDBFGEA**（左子树 CDB，右子树 FGE，最后是根 A）。
3. 每个结点有两个孩子指针，共 $2n$ 个；树的 $n-1$ 条父子边恰占 $n-1$ 个非空指针，因此空指针数 $2n - (n-1) = n+1$ 。
4. 1 起始编号时， $i > 1$ 的父为 $\lfloor i/2 \rfloor$ ，左孩子 $2i$ 、右孩子 $2i+1$ （编号不超过 n 时存在）。层序编号把下一层按每个父的左右孩子成对展开，公式随之成立。
5. 根入队；队列非空时出队访问，并依次把非空左、右孩子入队。队列保存“已发现但尚未访问”的结点，先进先出才能保证层序。本书接口为 `BinaryTree::level_order`。
6. 插入后为根 50，左子树 **30(20,40)**，右子树 **70(60,80)**。删除 50 若取中序前驱 40，则新根 40，左为 **30(20,null)**，右仍为 **70(60,80)**；取后继 60 也正确。本书 `BinarySearchTree::remove` 采用前驱方案。
7. 合并最小权： $2+3=5$ 、 $4+5=9$ 、 $7+8=15$ 、 $9+15=24$ ，所以 WPL 为 $5+9+15+24 = 53$ 。一组编码：4=00，2=010，3=011，7=10，8=11；加权长度确为 53。

1. 先序首元素定根，在中序中切分左右区间递归构造；重复键会使切分不唯一，应拒绝或另带唯一 ID。构造后用 `BinaryTree::postorder` 输出。
2. 使用实际接口 `BinarySearchTree::insert`、`BinarySearchTree::remove`、`BinarySearchTree::inorder`；依次插入递增键会形成高为 n 的右链，使查找和插删退化到 $O(n)$ 。
3. `MinHeap::insert` 建堆后反复 `MinHeap::remove_min()`（返回 `std::optional<T>`，堆空时是 `std::nullopt`）可得到升序；逐个插入建堆 $O(n \log n)$ ，全部弹出仍为 $O(n \log n)$ 。计时要排除数据生成和输出并多次重复。
4. 教学版 `code/ch05/heap_huffman/teaching.hpp` 里 `HuffmanTree(symbols, weights, count)` 才带字符表，查询接口是 `HuffmanTree::code_of`、`HuffmanTree::encode`、`HuffmanTree::decode`、`HuffmanTree::weighted_path_length`；工程版 `modern.hpp` 的 `HuffmanTree(weights, count)` 只建树、只对外给 `total_weight()`，做这道题要用教学版。同权值编码可能不唯一，守门条件应是前缀无歧义、往返一致和 WPL 最小。
5. 三种输入各有各的建树法，但都只扫一遍：后缀式用一个栈——读到操作数就压入一棵单结点树，读到运算符就弹出两棵子树（先弹出的是右子树）拼成新树再压回，扫完栈里恰剩一棵；前缀式把同样的办法反过来，从右往左扫，先弹出的那棵当左子树；中缀式先按第 3.1.4 节的算符优先法转成后缀式（或者边转边建），括号只影响建树时的结合，树建好之后括号就不必存在了。输出三种表达式就是三种周游：`BinaryTree::preorder` 得前缀式、`BinaryTree::postorder` 得后缀

式；中序周游要补括号，判据两条：孩子的优先级低于自己 $((a+b)*c)$ ，或者同级且它是右孩子 $(a-(b-c)、a/(b*c))$ ——四个运算符都是左结合，所以同级的右孩子必须括起来，同级的左孩子一定不用。这里的「冗余」按题面的定义取「去掉它会改变计算顺序」，因此 $a+(b+c)$ 的括号不算冗余：脱了括号重新解析得到的是 $(a+b)+c$ ，另一棵树（算出来的值相同，但题目要的是树）。字符图显示可以按「右子树 → 本结点 → 左子树」的中序周游打印，每深一层多缩进两格，树就横躺在屏幕上。守门用例：三种输入建出的树对同一个表达式必须一致； $a*(b+c)$ 与 $a*b+c$ 的树不同；往返一次（建树 → 输出中缀 → 再建树）应得到同一棵树。

课程作业与 ref_DSA 参考答案

1. [课程第五章答案第 1 题；本书补充] 课程原题“先序 + 后序能否唯一确定二叉树”的答案是否定的，例如先序 ABC、后序 CBA 可以对应不同的单支树。若已知先序和中序，则先序首元素确定根，再按根在中序中的位置切分左右子树，可以唯一递归重建；后序加中序同理取后序末元素为根。
2. [ref_DSA/homework/5 二叉树.md 第 3 题] 含 199 个结点的 Huffman 树若每个内部结点都有两个孩子，则叶子数为 $(199+1)/2=100$ ，因为满二叉结构满足 $n=2L-1$ 。
3. [ref_DSA/homework/5 二叉树.md 第 4(2) 题；课程第五章答案第 3 题为大顶堆判定] 最小堆的最大值只能出现在叶子层；内部结点都不大于其子结点。判定大顶堆时逐个检查每个非根结点不大于其父结点，时间 $O(n)$ 。
4. [ref_DSA/homework/5 二叉树.md 第 3(2)(3) 题；本书代码验证] Huffman 算法反复取两个最小权值合并，再把和放回最小堆；总带权路径长度最小。权值相同的编码可能不唯一，但总代价相同。

课程上机参考

测试二叉树先/中/后序、BST 插入删除、全相等键、退化链和堆扩容；Huffman 测试空输入、单叶、负权拒绝和权重和溢出。

第 6 章 树

补充题参考答案

1. [课程第六章答案第 1 题] 第 l 层有 k^l 个结点；按根编号从 1 开始时，结点 i 的第 m 个孩子为 $(i-1)k+1+m$ （按题目约定调整 m 的起点）；非最后一个孩子的右兄弟为 $i+1$ 。
2. [课程第六章答案第 3 题] 相等方程合并集合，不等式检查两端代表元是否相同；无优化单次 find 最坏 $O(n)$ ，按秩合并为 $O(\log n)$ ，路径压缩的 m 次操作为 $O(m \alpha(n))$ 。
3. [课程第六章答案第 2 题] 左孩子/右兄弟结构中先根序列沿第一个孩子递归并沿兄弟链前进；带度数后根序列在访问父结点时记录该结点孩子数。

正文习题答案

1. 森林转二叉树时，每个结点的第一个孩子接左指针、下一个兄弟接右指针，各棵树的根也沿右指针相连；逆变换把左链恢复为孩子、右链恢复为兄弟。逐边做两次后，每条父子/兄弟关系回到原处，故互逆。
2. 对题面给的 $A(B(E,F),C(G),D(H,I,J))$ ：先根 **ABEFCGDHIJ**，后根 **EFBGCHIJDA**，层次 **ABCDEFGH IJ**。先根是「根，再从左到右各子树」，后根是「从左到右各子树，再根」，层次用队列逐层扫描。核对时用 `GeneralTree::preorder`、`GeneralTree::postorder`、`GeneralTree::breadth_first`——注意层次序列与另两个的差别只在同层结点何时被访问。
3. 度为 2 的有序树只区分“第一个/第二个孩子”；只有一个孩子时它就是第一个孩子。二叉树还区分左、右，因此根只有右孩子 B、左孩子为空是合法二叉树，却没有对应的度为 2 有序树形态。
4. 例如根 A 有孩子 B、C，C 有孩子 D；带度数后根序列为 B/0, D/0, C/1, A/2。叶结点直接压栈；读到 C/1 弹 1 棵作其孩子再压回 C，读到 A/2 按逆序弹 C、B，接回原来的 B、C 次序。
5. 按重量合并后可写成 `parent=[0,0,0,3,3,5,6]`：0、1、2 一组，3、4 一组。随后 `find(0)` 时 0 已是根，父指针不变化；若想观察压缩应查非根，但本书 `DisjointSet::unite` 已按重量合并，这个例子不会形成深链。
6. 1 起始的完全 3 叉树中，父公式为 $\lfloor (i-2)/3 \rfloor + 1$ ，孩子为 $3(i-1)+2$, $3(i-1)+3$, $3(i-1)+4$ 。所以结点 4 的父是 1，孩子是 11、12、13（编号未超过结点总数时存在）。

正文上机题参考

1. 转换时保存第一个孩子/下一兄弟关系，往返后除比较先根序列，还应比较每个结点的孩子数。本书提供 `GeneralTree::preorder`、`GeneralTree::postorder` 和 `GeneralTree::breadth_first`。
2. 为每条无向边调用 `DisjointSet::unite(u,v)`；最终把每个顶点的 `find(i)` 放入集合，集合大小就是连通分量数，等于 1 时连通。实际接口是 `DisjointSet::find`、`DisjointSet::unite`、`DisjointSet::same`——没有 `connected` 这个名字。
3. 构造父指针链后重复查最深结点；无压缩每次 $O(n)$ ，路径压缩第一次仍为 $O(n)$ ，之后接近 $O(1)$ 。本书实现同时使用按重量合并和路径压缩，不能靠 `unite` 造退化链；对照版需单独实现朴素 `find`。

课程作业与 ref_DSA 参考答案

1. [张铭教材；本书自拟] 左孩子/右兄弟表示中，`child` 指向第一个孩子，`sibling` 指向下一个兄弟；先根遍历沿 `child` 递归、沿 `sibling` 迭代。
2. [课程第六章答案第 2 题] 森林转二叉树：每棵树根的第一个孩子成为左孩子，其余兄弟链成为右孩子；逆变换反向执行。课程原题进一步要求带右链先根和带度数后根的顺序存储，本书保留转换原理，具体表格取决于题图。
3. [课程第六章答案第 3 题；[ref_DSA/homework/6 树.md](#)] 并查集不优化时单次 `find` 最坏

$O(n)$ ；按重量/秩合并可把树高限制为 $O(\log n)$ ；再配合路径压缩， m 次操作的摊还复杂度为 $O(m \alpha(n))$ 。

课程上机参考

实现一般树三种周游和并查集合并/查找，测试空森林、单根、多兄弟、重复合并和路径压缩前后父指针变化。

第 7 章 图

补充题参考答案

1. [课程第七章答案第 1 题] 先拓扑排序；按拓扑序计算 $\text{earliest}[v] = \max(\text{earliest}[u] + w(u, v))$ ，终点最大值为工期。邻接表下为 $O(V+E)$ 。
2. [课程第七章答案第 2 题] 统一加常数会按路径边数增加不同总量，因此可能改变最短路径次序；存在负权边时应使用 Bellman-Ford 等算法。
3. [ref_DSA/DSA-HW/Chapter7Graph.md 第 2 题；本书校正] Dijkstra 的树按源点距离选边，MST 按割上的最小边选边； $AB=2, BC=2, AC=3$ 时两者总权分别为 5 和 4。

正文习题答案

1. 4 个顶点的无向完全图有 $4 \cdot 3/2 = 6$ 条边；有向完全图（无自环）有 $4 \cdot 3 = 12$ 条弧。一般公式分别是 $V(V-1)/2$ 与 $V(V-1)$ 。
2. 按本书 Graph 从小下标扫描邻接点，demo 图从 0 出发的 DFS 为 **0,1,2,3,4**，BFS 也为 **0,1,2,3,4**；不同但固定的邻接点顺序可能给出另一种合法序列。
3. 例如 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ 。Kahn 算法开始时没有入度 0 顶点，队列为空，输出数小于 $V = 3$ ，因此报告有环；一般环内顶点的入度永远不会降到 0。
4. 对 demo 图，初始距离 $[0, \text{inf}, \text{inf}, \text{inf}, \text{inf}]$ ；选 0 后 $[0, 2, 7, \text{inf}, \text{inf}]$ ；选 1 后 $[0, 2, 3, 7, \text{inf}]$ ；选 2 后 $[0, 2, 3, 4, \text{inf}]$ ；选 3 后 $[0, 2, 3, 4, 7]$ ；最后选 4，结果不变。
5. Dijkstra 把当前最小暂定距离顶点定型后不再修改；负边可能从后来访问的顶点把已定型距离降得更小，破坏贪心前提。应使用 Bellman-Ford 等允许重复松弛的算法。
6. 以无向三角形 $AB=2, BC=2, AC=3$ 为例：Prim 和 Kruskal 都取 AB, BC ，总权 4。存在同权边时二者可能选不同边集，但割性质保证总权都等于 MST 最优值。
7. 邻接矩阵占 $\Theta(V^2)$ ，判边/删边 $O(1)$ ，适合稠密图；邻接表占 $\Theta(V+E)$ ，遍历邻居 $O(\deg v)$ ，适合稀疏图。矩阵 DFS/BFS 为 $O(V^2)$ ，表版为 $O(V+E)$ 。

正文上机题参考

1. 调用 `Graph::topological_sort` 或 `GraphList::topological_sort`，返回 `std::nullopt` 就是环；读入时用 `Graph::add_edge` 检查顶点范围。
2. `Graph::dijkstra(source)` 返回距离；若还要路径，应同步维护 `predecessor[v]`，松弛成功时记录前驱，再从终点逆推。负权输入必须拒绝。
3. `Graph::prim` 与 `kruskal` 对每张连通无向图都应返回 $V-1$ 条边且总权相等；随

机生成时先保证一棵生成树，再补随机边。

4. 给 `GraphList` 增加 `remove_edge(from,to,directed)`：在邻接向量中线性查找删除，故 $O(\deg from)$ ；无向边还要删反向项。矩阵只需把一个或两个格恢复为 `infinity`，故 $O(1)$ 。

课程作业与 **ref_DSA** 参考答案

1. [张铭教材；本书自拟] 无向完全图边数为 $V(V-1)/2$ ，有向完全图（无自环）边数为 $V(V-1)$ 。
2. [ref_DSA/DSA-HW/Chapter7Graph.md 第 2 题；本书校正] Dijkstra 生成的是“从源点出发的最短路树”，不一定是最小生成树。例：无向边 $AB=2$ 、 $BC=2$ 、 $AC=3$ ，从 A 出发时到 C 的最短路是直达边 AC，所以最短路树选 AB、AC，总权 5；MST 选 AB、BC，总权 4。ref_DSA 原答案把三边权 1、2、3 的 MST 总权写成 4，实际应为 3，而且存在等长最短路歧义，因此本书换用无平局反例。
3. [ref_DSA/Final/07graph.md“拓扑排序”；本书代码验证] Kahn 拓扑排序不断删除入度 0 顶点；若输出顶点数少于 V ，图中有环。
4. [ref_DSA/Final/07graph.md“图的周游/最短路径”；本书代码验证] 邻接矩阵版 DFS/BFS 为 $O(V^2)$ ；邻接表版为 $O(V+E)$ 。本书当前 Graph 实现使用矩阵，因此 Dijkstra/Prim 为 $O(V^2)$ ，Floyd 为 $O(V^3)$ 。
5. [课程第七章答案第 2 题；ref_DSA/Final/07graph.md] Dijkstra 要求所有边权非负；存在负边时不能靠给所有边统一加常数修复，因为路径边数不同会改变路径总代价的相对次序。一般应改用 Bellman-Ford 等算法。

课程上机参考

使用同一无向连通图比较 Prim 和 Kruskal：边集可能不同，但总权和应相同且均有 $V-1$ 条边。再用邻接表重做 DFS/BFS，与矩阵版比较访问序列和复杂度。

第 8 章 内部排序

补充题参考答案

1. [课程第八章答案第 2 题] Randomized-Select 每次随机划分，只递归一侧；期望时间 $O(n)$ ，最坏 $O(n^2)$ 。
2. [课程第八章答案第 1 题] 先按长度稳定分桶，再从最高位到最低位对仍有该位的字符串做稳定桶排序；每个字符参与常数处理，总时间 $O(\sum |s_i|)$ 。
3. [课程第八章答案第 3 题] 索引排序只移动下标，最后按下标访问原数组；索引键比较相等时保留原下标次序即可稳定。

正文习题答案

1. 对 $\{49, 38, 65, 97, 76, 13, 27\}$ ：直接插入第一趟为 $\{38, 49, 65, 97, 76, 13, 27\}$ ；冒泡第一趟为 $\{38, 49, 65, 76, 13, 27, 97\}$ ；简单选择第一趟为 $\{13, 38, 65, 97, 76, 49, 27\}$ 。
2. 插入排序只在新键严格小于前键时移动，相等键不会越过，故稳定。堆排序的远距离交换会跨过相等键；例如带身份的 $[(2, a), (2, b), (1, c)]$ 建大顶堆后换根

与末尾，可能让 (2,b) 排到 (2,a) 前。

3. 本书 `sorting::partition` 取末元素为枢轴，扫描 `[first,last-1]`，小于枢轴的交换到 `boundary` 左边，最后把枢轴换到 `boundary`。已升序、逆序或全相等输入会每次切出空侧，递归式 $T(n) = T(n-1) + \Theta(n) = \Theta(n^2)$ 。
4. 题面未指定 8 个数。以 `{49,38,65,97,76,13,27,50}` 为可复算例：建大顶堆得 `{97,76,65,50,49,13,27,38}`；逐趟交换并下沉后为 `{76,50,65,38,49,13,27,97}`、`{65,50,27,38,49,13,76,97}`、`{50,49,27,38,13,65,76,97}`、`{49,38,27,13,50,65,76,97}`、`{38,13,27,49,50,65,76,97}`、`{27,13,38,49,50,65,76,97}`、`{13,27,38,49,50,65,76,97}`。
5. 常规二路归并需要 $O(n)$ 辅助数组。可以原地归并，但要靠旋转、块归并等复杂技术，通常增加实现复杂度、常数甚至比较/移动次数；本书 `sorting::merge_sort` 明确分配一个 `buffer`。
6. 直接按二补码字节做无符号 LSD 排序会把负数排在正数后。本书 `sorting::radix_sort` 把 `int` 转为 `uint32_t` 后异或 `0x80000000U`，翻转符号位，使无符号次序与有符号数值次序一致。
7. 数据很小或近乎有序时选插入排序，因常数小、稳定且可接近 $O(n)$ ；要求最坏 $O(n \log n)$ 且只能用 $O(1)$ 额外数组空间时选堆；要求稳定且容得下 $O(n)$ 缓冲时选归并；一般内存随机数据常选优化快排。

正文上机题参考

1. 用 `sorting::random_values` 生成同一母本，复制后分别调用 `sorting::insertion_sort`、`sorting::heap_sort`、`sorting::quick_sort`、`sorting::merge_sort`，用 `Stopwatch::start` 与 `Stopwatch::elapsed_seconds` 计时。排除生成和复制时间，每个规模重复多次并核对结果相同。
2. 本书快排取末元素为枢轴，升序、逆序、全相等都可退化；记录 `sorting::quick_sort_range` 的最大递归深度，应随 n 线性增长。`sorting::quick_sort_optimized` 只限制栈深和小分区常数，不改变最坏比较次数。
3. 监视哨版把待插入值暂存到下标 0，省去内层边界判断；与 `sorting::insertion_sort` 对拍空、单元素、重复、随机和逆序输入。若占用下标 0，接口要明确有效数据区从 1 开始。
4. 调用 `sorting::radix_sort` 后与 `std::sort` 对拍，数据必须含 `INT_MIN`、`-1`、`0`、正数、`INT_MAX` 和重复值；本书现有实现覆盖完整 `int` 范围。

课程作业与 ref_DSA 参考答案

1. **[ref_DSA/homework/08 内排序.md 复习；本书自拟]** 插入排序稳定，堆排序通常不稳定；稳定性取决于相等键的相对次序是否保持。
2. **[ref_DSA/homework/08 内排序.md 第 1 题；课程第八章答案第 2 题]** 快排末元素作枢轴时，已排序或逆序输入会产生 $O(n^2)$ 最坏递归；随机选择枢轴可降低退化概率。课程答案还用 Randomized-Select 在期望线性时间找第 k 小元素。
3. **[张铭教材；本书自拟]** 归并排序需要 $O(n)$ 辅助空间；原地归并可以降低空间但实现复杂且常数更大。

4. [ref_DSA/DSA-HW/Chapter8.md 第 2 题; 本书代码验证] 基数排序处理有符号整数时, 需先建立保持数值顺序的键; 本书把值转为 `uint32_t` 并翻转符号位, 使无符号字典序对应符号数值序。

课程上机参考

生成随机、已排序、逆序、全相等和含负数五类数据, 对拍插入、堆、快排、归并、基数排序与标准排序结果, 并记录时间和递归深度。

第 9 章 外部排序

补充题参考答案

1. [课程第九章答案第 1 题] 堆顶输出后读入新记录; 不小于当前顺串末值则留在本堆, 否则冻结到下一顺串, 直到堆空。
2. [课程第九章答案第 3 题] 每页可放 $\text{floor}(\text{page_size}/\text{record_size})$ 条记录; 内存页数决定最大归并路数, 顺串平均长度由扫雪机效应约为 $2M$ 条记录; 访外次数按读写页分别累计。
3. [课程第九章答案第 2 题] loser tree 和 winner tree 每次更新为 $O(\log k)$, 最小堆也为 $O(\log k)$; 树结构通常能减少比较常数。

正文习题答案

1. 外存按页传输是因为一次定位的固定成本远大于连续传一页; 逐记录随机读会反复付定位代价。缓冲把一页记录留在内存中批量处理, 顺序读写可把 I/O 次数降到页数数量级。
2. 用本书 `external_sort::replacement_selection` 同逻辑实算, $M = 7$ 时得到两个顺串: **15 25 30 35 45 49 50 60** 和 **1 16 27**。读入 16、27、1 时它们小于当前已输出值, 依次冻结到下一顺串; 60 可留在本顺串。
3. 若 M 能装下全部输入, 不再有后续记录需要冻结; 先建最小堆再连续弹出, 得到一个包含全部记录的有序顺串, 等价于堆排序的输出阶段。
4. 赢者树内部结点记两子树的胜者, 败者树记本场败者、总冠军另存。替换一个叶后, 只有该叶到根路径上的比赛结果可能变化, 路径长 $\lceil \log_2 k \rceil$, 其他子树结果仍有效。
5. 二路归并每趟把顺串数约减半, 需 $\lceil \log_2 m \rceil$ 趟。置换选择让初始顺串平均长度约为 $2M$ (依输入分布而异), 从源头减少 m , 从而减少归并趟数和整文件读写。

正文上机题参考

1. 调用实际接口 `external_sort::replacement_selection(input,memory)`; 守门除了对原书输入固定顺串, 还要验证每个顺串有序、所有输入恰出现一次以及 `memory==0` 被拒绝。
2. 使用 `WinnerTree::winner()` (冠军的值) 、`WinnerTree::winner_index()` (冠军是哪一路) 和 `WinnerTree::replace(player,value)`; 每次随机替换后用 `std::min_element` 扫描选手数组对拍冠军的值和下标。 (de-

tail::TournamentOps 只是 TournamentOps::better、TournamentOps::worse、TournamentOps::next_power_of_two 这几个比较助手，本身不计数；要统计比较次数得自己在测试里数。）

3. 使用 LoserTree 保存各路当前头元素，冠军输出后以该路下一个值调用 LoserTree::replace；耗尽路用正无穷哨兵。最终输出与把所有向量拼接后 std::sort 对拍。
4. 分别调用 external_sort::replacement_selection(input, 4/8/16)，记录返回向量的数量与各顺串长度；同一输入下容量增大通常使顺串数不增，但守门应核对记录守恒和各顺串有序，而不是把随机趋势当定理。

课程作业与 ref_DSA 参考答案

1. [课程第九章答案第 1 题；ref_DSA/DSA-HW/Chapter9.md 第 1 题] 置换选择使用大小为 M 的最小堆产生有序顺串；输出堆顶后读入新值，若新值不小于当前顺串末值则继续本顺串，否则冻结到下一顺串。
2. [课程第九章答案第 2 题；ref_DSA/DSA-HW/Chapter9.md 第 2 题] M 路归并每次从各路当前头元素中取最小值；用 loser tree 时每次取出和更新为 $O(\log M)$ 。
3. [课程第九章答案第 2、3 题] 外部排序主要代价是磁盘读写次数，不应只比较 CPU 比较次数；缓冲块数决定归并路数，顺串长度决定归并趟数。

课程上机参考

给定固定内存缓冲区，输出顺串并验证每个顺串内部有序、全部记录无丢失；再用多路归并验证最终文件全局有序。

第 10 章 检索

补充题参考答案

1. [课程第十章答案第 1 题] 从当前指针出发按关键码方向前后移动；若返回首个匹配，遇到相等立即停，若返回最后匹配则继续沿相同关键码方向扫描。平均长度取起点和目标位置的双重平均。
2. [ref_DSA/DSA-HW/Chapter10.md 第 2 题] 总复杂度是一次堆排序 $O(M \log M)$ 加上 $|S1|$ 次二分检索 $O(\log M)$ ，即 $O(M \log M + |S1| \log M)$ 。
3. [张铭教材；本书代码验证] 拉链法装填因子可大于 1，成功查找期望约 $1+\alpha/2$ ；线性探测要求 $\alpha < 1$ ，接近 1 时代价急剧上升。

正文习题答案

1. 顺序检索最好比较 1 次，最坏比较 n 次；目标等概率且一定存在时，平均成功检索长度为 $(1 + 2 + \dots + n)/n = (n + 1)/2$ 。若把失败也计入，失败一次要比较 n 次，需另给成功概率。
2. 半开区间初为 $[0, 8)$ ，mid=4，值 12 小于 18，改为 $[5, 8)$ ；mid=6，值 18，命中下标 6，共 2 次关键码比较。
3. 若索引表也顺序检索，分 b 块、每块约 n/b 项，ASL 的主项约为 $b/2 + n/(2b)$ ；

令两项平衡得 $b \approx \sqrt{n}$ ，每块也约 $\sqrt{n}$ 项，总 ASL 为 $\Theta(\sqrt{n})$ 。

4. 集合插入重复元素是正常、可预期的集合操作，不是异常；返回 bool 可让 true 表示确实新增、false 表示原来已有，调用方无需用异常处理普通分支。本书 `IntSet::insert` 正是该契约。
5. 表长 5 时 1 入槽 1, 6 碰撞后入槽 2, 11 入槽 3。若删除 1 后把槽 1 标成空，从哈希位置 1 查 6 会见空即停，错误地报告不存在；必须留下墓碑。本书 `HashTable::erase` 使用 `SlotState::tombstone`。
6. 开散列删除链结点即可，装填因子可大于 1，但每项多指针/分配开销；闭散列删除要墓碑，装填因子必须小于 1，存储连续、缓存友好但会聚集。
7. char 是否有符号由实现决定；直接提升负 char 会符号扩展，使同一非 ASCII 字节在不同平台产生不同哈希。按 unsigned char 读取保证每字节都落在 0..255，本书 `search::elf_hash` 因而可移植。

正文上机题参考

1. `search::sequential_search` 直接对原序列测，`search::binary_search` 必须先排序；散列用 `HashTable::contains`。只统计查询阶段，并分别报告成功/失败探测次数和装填因子。
2. 使用 `HashTable::insert`、`HashTable::erase`、`HashTable::contains`：在容量 5 表中插入 1、6、11，删 1 后仍应找到 6、11；`HashTable::slot_at(1)` 应显示墓碑而不是空槽。
3. 当 `size/capacity > 0.7` 时申请更大素数容量，把所有 used 槽重新 insert，墓碑不搬。用平均/最大探测长度比较扩表前后，不能只看运行时间。
4. `IntSet` 的公开契约是 `IntSet::insert`、`IntSet::erase`、`IntSet::contains`、`IntSet::intersection`、`IntSet::includes`。散列表替换内部存储后保持这些签名和返回语义，原测试无需知道实现变化。

课程作业与 **ref_DSA** 参考答案

1. [张铭教材；**ref_DSA/DSA-HW/Chapter10.md**] 顺序检索无序表为 $O(n)$ ；二分检索要求有序且为 $O(\log n)$ 。若先排序再做多次查询，应把一次排序成本和查询次数一起计算。
2. [张铭教材；本书代码验证] 开散列把冲突元素挂在桶链表中；闭散列在表内探测，删除必须使用墓碑，否则会截断后续探测链。
3. [张铭教材；本书代码验证] 装填因子越高，冲突越多；开放寻址必须小于 1，实践中通常在达到阈值时扩表。

课程上机参考

比较线性检索、二分检索、拉链法和线性探测，测试重复键、删除后再查找、全表墓碑、容量为 0 和负键。

第 11 章 索引技术

2021 书面作业补充题

1. [2021 书面作业答案; PKU DSA 笔记第 11 章] 磁盘块为 1024 字节、每个索引项为 8 字节、数据文件有 25000 条记录时, 二级索引的一级和二级索引共需 198 块:
 $\text{ceil}(25000 / 128) + \text{ceil}(25000 / 128^2) = 196 + 2$ 。
2. [2021 书面作业答案; PKU DSA 笔记第 11 章] 10000 个关键码的 16 阶 B 树, 根到叶的索引块访问次数不会小于 3, 因为 $16^3 - 1 < 10000 \leq 16^4 - 1$ 。
3. [PKU DSA 笔记第 11 章; 本书概念校正] B+ 树的内部关键码是子树边界的副本, 叶结点保存完整索引并按链连接; 分裂后必须维护父结点的边界关键码。

补充题参考答案

1. [课程第十一章答案第 1 题] 先算每页能放的记录/索引项, 再算内存能驻留的索引项; 二级索引要把读根、读索引页和读数据页分别计数。
2. [课程第十一章答案第 2 题] 院系和宿舍分别建 属性 $\rightarrow$ ID 列表, 查询“且”时求两个有序列表交集; 复杂度为两列表长度之和的数量级。
3. [课程第十一章答案第 3 题] B+ 树查找逐层读页; 插入溢出时分裂并写原页、新页和父页; 删除用后继替换并按是否下溢统计读写页。

正文习题答案

1. 稠密索引每条记录一项, 主文件可无序 (但索引本身按键有序); 稀疏索引每页只取分界键, 要求主文件按关键码有序并按该顺序分页, 否则无法由分界定位目标页。
2. 若索引有 h 个不常驻层, 再读 1 个数据页, 一次点查询约为 $h + 1$ 次页 I/O; 顶层若常驻内存不计。页访问比页内比较重要, 因为一次磁盘/SSD 页访问的代价远大于内存比较。
3. 静态多分树没有为在线分裂维护的动态结构; 叶页溢出通常写入溢出页/溢出链, 查询多一次 I/O, 积累到阈值后重组主文件和索引。不能把 B+ 树的就地分裂直接套过来。
4. 分别取倒排表 postings[计算机系] 与 postings[擅长英语], 用双指针求有序交集: 相等就输出并都前进, 小的一侧前进; 时间 $O(a + b)$ 。具体 ID 取决于题给院系表和宿舍表。
5. 插入 60 后的树为 [50] / [30] [70] / [10,20] [30] [50,60] [70,90]。继续插入 65 后为 [50] / [30] [60,70] / [10,20] [30] [50] [60,65] [70,90]; 只发生叶分裂, 父结点 [70] 尚有容量, 更新为 [60,70], 所以没有继续裂到根。
6. 位图适合低基数属性、批量布尔查询, 内存/外存皆可且擅长集合运算; 签名适合先过滤、允许假阳性但不能假阴性; 红黑树适合内存点查和动态更新; B+ 树按页组织, 适合外存点查与范围扫描。

正文上机题参考

本章正文没有独立编号的上机题，而是指向末尾四条“练习路径”。对应做法是：把 `MultiLevelIndex` 页内定位改成二分并确认 `MultiLevelIndex::page_reads()` 不变；给 `InvertedIndex` 增加差值编码且能边解码边求交；给 `BPlusTree` 增加范围删除并在每步后调用 `BPlusTree::validate()`；给 `BitmapIndex` 增加 WAH 编解码，与现有 `index::run_length_encode`、`index::run_length_decode` 对拍并正确处理尾位。

课程作业与 **ref_DSA** 参考答案

1. [课程第十一章答案第 1 题] 稠密索引为每条记录建索引项；稀疏索引按数据块建项，空间小但块内还需二次查找。容量题应先算每页记录数、每页索引项数，再乘可驻留页数。
2. [课程第十一章答案第 3 题；张铭教材] B+ 树的内部结点只存分隔键，叶结点存记录位置并按链相连，范围查询比普通 B 树更方便；插入删除的访外次数应分别计读页和写页。
3. [课程第十一章答案第 2 题] 倒排索引把属性值映射到记录 ID 列表；与查询是有序 posting list 的交集，或查询是并集，短语查询还需比较词项位置。

课程上机参考

用有序数组实现静态稀疏索引和倒排表交集；明确模拟页访问次数，而不是只报告内存比较次数。

本章四题都有可对照的实现：`code/ch11/linear_index` 的 `page_reads()` 直接给出第 1 题要数的访外次数；`code/ch11/inverted_index` 给出第 3 题的交并差与短语查询；`code/ch11/bplus_tree` 的 `page_reads()/page_writes()` 分开计读页与写页，正好对应第 2 题和补充题第 3 题；`code/ch11/bitmap_index` 覆盖位图与签名。先自己算一遍再跑一遍对答案，比只看结论有用。

第 12 章 高级数据结构

2021 书面作业补充题

1. [2021 书面作业答案；PKU DSA 笔记第 12 章] 广义表的纯表对应树，再入表可能共享结点并形成 DAG，循环表含环且递归深度为无穷；释放共享结构不能简单地对每条边递归 delete。
2. [PKU DSA 笔记第 12 章；本书代码验证] CSR 用 `row_ptr`、`col_idx`、`values` 三个数组表示稀疏矩阵；计算 $y=A \times x$ 只遍历非零元，时间为 $O(nnz)$ 。
3. [2021 书面作业答案；本书代码验证] AVL 插入失衡分为 LL、RR、LR、RL；旋转保持中序序列不变，操作复杂度为 $O(\log n)$ 。

补充题参考答案

1. [ref_DSA/homework/12 高级数据结构.md 第 2 题] CSR 用 `row_ptr`、`col_idx`、`values` 三数组； $y=A \times x$ 逐行遍历非零元，时间 $O(nnz)$ ，空间 $O(nnz+V)$ 。

2. [课程第十二章答案第 1 题；本书代码验证] 共享表释放时可能从多个父表到达同一结点，循环表还会无限递归；可用引用计数，或用访问标记集合保证每个结点只释放一次。code/ch12/gen_list 实现的正是引用计数那条路；把它退化成「不看计数直接 delete」，测试会立刻报 heap-use-after-free。引用计数收不回环，这也是原书 12.2.4 要讲标记-清除的原因。
3. [课程第十二章答案第 2 题；ref_DSA/homework/12 高级数据结构.md 第 4 题；本书代码验证] 每个后缀插入 Trie 后，其所有前缀对应主串子串；因此每个不同子串对应一个结点。朴素插入所有后缀最坏 $O(N^2)$ ，结点数也为 $O(N^2)$ 。可以用 code/ch12/trie 的 node_count() 直接数出来验证。
4. [课程第十二章答案第 3 题] LL/RR 单旋、LR/RL 双旋；旋转只改局部链接，中序遍历序列保持不变。

正文习题答案

1. 按本附录默认的 0 起始下标，行优先偏移为 $2 \times 4 + 1 = 9$ 个元素；若题目采用 1 起始下标，则同名 $a_{2,1}$ 的偏移是 $(2-1)4 + (1-1) = 4$ ，必须先声明约定。
2. 0 起始下三角按行压缩的下标是 $i(i+1)/2 + j$ ，所以 $a_{3,1}$ 在下标 $3 \times 4/2 + 1 = 7$ 。
3. 纯表每个子表只有一个父，对应树；再入表共享子表，对应 DAG；循环表含回边，对应有向环图。释放时纯树可递归，DAG 要引用计数/访问标记避免重复释放，环还需要标记-清扫等可回收环的方案。
4. 请求 650 就能把三者一次分开：首次适应从低地址扫，选 900；最佳适应挑刚够用的最小块，选 700；最坏适应挑当前最大块，选 1500。至于「能否满足」，单个请求分辨不出任何东西—— ≤ 1500 时三种策略都能从某块满足， > 1500 时三者都不能。策略只决定挑哪一块，差别要到后续请求上才显出来（这与 12.4 节「只在一块空闲区上测是分辨不出三种策略的」是同一条道理）。
5. Trie 为根下共用 c $\rightarrow$ a，再分三条边 n、r、t，三端均标记单词结束。查 cab 时走过 c,a，在第三个字符 b 处无边而失败。
6. 用本书 advanced::optimal_bst({1,5,4,3},{5,4,3,2,1}) 同口径复算，最优根为键 2，总成本为 57。
7. 插 1 得单根；插 2 得 1 的右孩子；插 3 形成 RR 失衡，对 1 左旋，得到根 2、左右孩子 1 和 3。再插 0 到 1 的左侧，各结点平衡因子仍在 $[-1,1]$ ，不旋转。
8. 一字形 (zig-zig) 与之字形 (zig-zag) 都用两次旋转把目标从孙辈升到祖父位置，即升两层；区别是旋转方向同向还是反向。半伸展减少每次调整幅度，连续访问热点仍会逐步把它提到高层，同时降低单次重构常数。

正文上机题参考

1. 封装长度 $n(n+1)/2$ 的数组，set/get(i,j) 先检查 $0 \leq j \leq i < n$ ，再用 $i(i+1)/2 + j$ 。对所有合法位置与稠密矩阵对拍，并测试上三角和越界拒绝。
2. 使用实际类 ReusableNodePool<T> 的 ReusableNodePool::acquire、ReusableNodePool::get、ReusableNodePool::release、ReusableNodePool::available；测试容量耗尽返回空、释放后复用同一槽、越界释放和重复释放返回 false。

3. 使用 `Trie::insert`、`Trie::contains`、`Trie::erase`；每轮与 `std::set<std::string>` 对拍。输入只接受实现支持的字母范围，并覆盖空串、重复词、前缀词以及删除后保留共享前缀。
4. 调用 `advanced::optimal_bst(successful, unsuccessful)`，核对 `cost[0][n]` 与 `root[0][n]`；按根表递归重建区间，最后验证每个键恰出现一次、加权查找成本等于 DP 结果。

课程作业与 **ref_DSA** 参考答案

1. [**ref_DSA/homework/12 高级数据结构.md** 第 2 题；本书自拟] 下三角矩阵按行压缩时，`a[i][j]` ($i \geq j$) 下标为 $i(i+1)/2+j$ ；对称矩阵取较大下标在前。**ref_DSA** 进一步给出 CSR 稀疏矩阵乘向量，时间与非零元数成正比。
2. [课程第十二章答案第 1 题；**ref_DSA/homework/12 高级数据结构.md** 第 1 题] 纯表对应树，再入表对应可能共享的 DAG，循环表对应有环图；共享或有环结构不能简单递归释放。课程答案特别指出无括号的重复原子不应误判为子表。
3. [张铭教材；本书代码验证] 最优 BST 的区间动态规划代价为 $O(n^3)$ ，`root` 表可重建树形。
4. [课程第十二章答案第 3 题] AVL 四种失衡是 LL、RR、LR、RL；旋转只改变局部指针，不改变中序序列。
5. [课程第十二章答案第 2 题；**ref_DSA/homework/12 高级数据结构.md** 第 4 题] Trie 的查找复杂度与关键码长度成正比；把字符串全部后缀插入 Trie 后，结点可对应不同子串。**Patricia** 压缩单孩子路径以减少结点。

课程上机参考

实现下三角矩阵、句柄池和 Trie；句柄池必须测试耗尽、释放、复用、越界释放和重复释放。Trie 应与 `std::set` 对拍插入和查找结果。

参考答案的使用边界与 **OJ** 迁移

OJ 题型迁移与校正

参考资料目录 **ref_DSA/OJ** 中适合纳入本书上机训练的题型，统一由本书现代代码承接；参考目录本身保持只读。

章节	纳入本书的 OJ 题型	现代参考实现	迁移时的校正
第 2 章	有序表去重、链表判环、链表删除	<code>code/ch02/array_list</code> 、 <code>linked_list</code> 、 <code>doubly_linked_list</code>	明确空表、单结点和环入口边界

章节	纳入本书的 OJ 题型	现代参考实现	迁移时的校正
第 3 章	滑动窗口、双栈队列、中缀/后缀表达式	code/ch03/queue、expression_eval	除法先检查右操作数；队列只在输出栈为空时搬运
第 4 章	KMP、字符串消除、循环移动	code/ch04/pattern_matching、string_class	匹配成功返回 0 起始下标，不能使用 j-pLen+1
第 5 章	中序 + 后序重建、堆与 Huffman	code/ch05/binary_tree、heap_huffman	重复键需定义约束；单叶 Huffman 单独处理
第 6 章	森林转换、并查集	code/ch06/general_tree	路径压缩与重复合并都要测试
第 7 章	Dijkstra、Floyd、Prim、Kruskal、拓扑排序	code/ch07/graph、adjacency_list	Dijkstra 生成最短路径树，不等同于 MST；负边不能统一加常数修复
第 8 章	逆序对、距离排序、电话号码、基数排序	code/ch08/sorting	对拍随机/顺序/逆序/全相等/负数输入，并保留稳定性要求

这些题型的完整实现以 code/ 下通过编译和测试的文件为准；OJ 原始代码只作为题意和易错点参考，不直接作为书中代码。

这些答案用于核对思路和复杂度，不是唯一写法。需要提交代码的题目仍应经过编译器、边界测试和必要的 sanitizer 检查；本书正文中已经提供实现的题目，应以对应 code/*/test.cpp 的可执行行为为最终依据。

来源文件登记

本附录引用的课程答案来自：

- ref_ 数据结构与算法 A 2021 秋/2021 书面作业答案 1-12 章/ 内各章书面作业答案；
- Data-Structure-and-Algorithm-A-of-pku 的 notes-理论-期中后/ 中第 7-12 章复习笔记（仅吸收可独立核验的题型和结论）；
- 同目录下的《教材 1-6 章勘误表.pdf》。

ref_DSA 引用均在题目标记中写出相对路径。追踪状态汇总见 collab/TRACEABILITY-MATRIX.md。课程 PDF/Word 中依赖图片才能确定具体数值的题目，本附录只引用 可由文本独立核验的结论；没有看清题图时不猜最终序列或树形。

《数据结构与算法》MOOC 答案 & 解析

Updated 2026-06-14 09:28 GMT+8

Compiled by Hongfei Yan (2026 Spring)

MOOC 答案下载自 pkuhub.cn, 重新编辑。

第一章 概论

1. 逻辑结构与存储结构

单选题：以下哪种结构是逻辑结构，而与存储和运算无关：

A、队列 (queue) B、双链表 (doubly linked list) C、数组 (array) D、顺序表 (Sequential list)

答案：【队列 (queue)】，其他是存储结构。

2. 线性结构

单选题：下列不属于线性结构的是：

A、队列 (queue) B、散列表 (hash table) C、向量 (vector) D、图 (graph)

答案：【图 (graph)】

3. 算法特性

多选题：关于算法特性描述正确的有：

A、算法保证计算结果的正确性。B、组成算法的指令可以有限也可能无限。C、算法描述中下一步执行的步骤不确定。D、算法的有穷性指算法必须在有限步骤内结束。

答案：A、D

4. 时间复杂度

多选题：已知一个数组 a 的长度为 n，求问下面这段代码的时间复杂度：

```
for (i=0, length=1; i < n; i++)
    for (j = i+1; j < n; j++)
        if (length < j - i + 1)
            length = j - i + 1;
```

A、 $\Omega(n)$ B、 $O(n^2)$ C、 $\Theta(n^2)$ D、 $O(n)$

答案： $\Omega(n)$; $O(n^2)$

代码分析：

```
for (i=0, length=1; i < n; i++)
    for (j = i+1; j < n; j++)
```

外层循环执行 n 次。

当外层为 i 时，内层循环执行 $n - 1 - i$ 次。

总执行次数为 $\sum_{i=0}^{n-1} (n - 1 - i) = \frac{n(n-1)}{2}$ ，其渐近复杂度为 $\Theta(n^2)$ 。

根据渐近记号定义：若复杂度为 $\Theta(n^2)$ ，则它必然满足上限 $O(n^2)$ 和下限 $\Omega(n^2)$ 。同时，由于 $\Omega(n)$ 是 $\Omega(n^2)$ 的子集，它也满足 $\Omega(n)$ 的下限定义。

结论：选 $\Omega(n)$ 与 $O(n^2)$ （在单选题中通常最精确答案为 $\Theta(n^2)$ ，多选题中 A、B 正确）。

5. 大 O 表示法性质

多选题：下列说法正确的是：

A、如果函数 $f(n)$ 是 $O(g(n))$ ， $g(n)$ 是 $O(h(n))$ ，那么 $f(n)$ 是 $O(h(n))$ 。B、如果函数 $f(n)$ 是 $O(g(n))$ ， $g(n)$ 是 $O(h(n))$ ，那么 $f(n)+g(n)$ 是 $O(h(n))$ 。C、如果 $a>b>1$ ， $\log_a n$ 是 $O(\log_b n)$ ，但 $\log_b n$ 不一定是 $O(\log_a n)$ 。D、函数 $f(n)$ 是 $O(g(n))$ ，当常数 a 足够大时，一定有函数 $g(n)$ 是 $O(af(n))$ 。

答案：A、B

解析：

A 正确：传递性。若 $f(n) \leq c_1 g(n)$ 且 $g(n) \leq c_2 h(n)$ ，则 $f(n) \leq c_1 c_2 h(n)$ 。

B 正确：若 $f(n) = O(g(n))$ 且 $g(n) = O(h(n))$ ，则两者之和的上限依然由较大的 $h(n)$ 决定，即 $f(n) + g(n) = O(h(n))$ 。

C 错误：对数换底公式： $\log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a}$ 。由于 $\frac{1}{\log_b a}$ 是常数，因此对于任意 $a, b > 1$ ， $\log_a n$ 与 $\log_b n$ 是等阶的（即 $\Theta(\log_b n)$ ），二者互为大 O 。

D 错误： $f(n) = O(g(n))$ 说明 $g(n)$ 的增长速度不慢于 $f(n)$ ，但可能远快于 $f(n)$ （例如 $f(n) = n, g(n) = n^2$ ）。此时不存在常数 a 使得 $g(n) = O(af(n))$ 。

6. 计算运行下列程序段后 m 的值：

```
n = 9; m = 0;
for (i=1; i<=n; i++)
    for (j = 2*i; j<=n; j++)
        m=m+1;
```

答案：【20】

计算过程：

$i = 1$: j 从 2 到 9，执行 8 次。

$i = 2$: j 从 4 到 9，执行 6 次。

$i = 3$: j 从 6 到 9，执行 4 次。

$i = 4$: j 从 8 到 9, 执行 2 次。

$i \geq 5$: $2i \geq 10 > n$, 内层循环不执行。

总和 $m = 8 + 6 + 4 + 2 = 20$ 。

7. 排序题: 由大到小写出以下时间复杂度的序列 (答案直接写标号, 如: (1)(2)(3)(4)(5), 不要出现空格):

(1) 2^n (2) $n^{2.5}$ (3) $n(\log_5 n)^4$ (4) $5n^2$ (5) 2^{2^n}

答案: 【(5)(1)(2)(4)(3)】

解析: 常见时间复杂度从大到小排列: 双重指数 > 指数 > 多项式 > 对数多项式。

(5) 2^{2^n} : 双重指数 (最大)

(6) 2^n : 单指数

(7) $n^{2.5}$: 高次方多项式

(8) $5n^2$: 二次方多项式

(9) $n(\log_5 n)^4$: 拟线性级 (最小)

第二章 线性表

1. 多选题: 完成在双循环链表结点 p 之后插入 s 的操作为:

A、 $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s$; $s \rightarrow \text{prev} = p$; $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$; $p \rightarrow \text{next} = s$; B、 $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s$; $p \rightarrow \text{next} = s$; $s \rightarrow \text{prev} = p$; $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$; C、 $s \rightarrow \text{prev} = p$; $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$; $p \rightarrow \text{next} = s$; $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s$; D、 $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$; $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s$; $s \rightarrow \text{prev} = p$; $p \rightarrow \text{next} = s$;

答案: A、D

解析: 在结点 p 之后插入 s , 必须保证在修改指针时, 未修改的指针能够用来找到原本的后继结点 $p \rightarrow \text{next}$ 。

A 正确:

1. $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s$; (将原本后继的 prev 指向 s)
2. $s \rightarrow \text{prev} = p$;
3. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$;
4. $p \rightarrow \text{next} = s$; (最后切断 p 与原后继的连接)

D 正确:

1. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$;
2. $p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = s$;
3. $s \rightarrow \text{prev} = p$;
4. $p \rightarrow \text{next} = s$;

2. 线性表存储性质

多选题: 下面的叙述中正确的是:

A、线性表在链式存储时, 查找第 i 个元素的时间与 i 的数值无关。B、线性表

在顺序存储时，查找第 i 个元素的时间与 i 的数值成正比。C、线性表在顺序存储时，查找第 i 个元素的时间与 i 的数值无关。D、线性表在链式存储时，插入第 i 个元素的时间与 i 的数值成正比。

答案：C、D

解析：

顺序存储支持随机存取，查找第 i 个元素的时间复杂度为 $O(1)$ ，与 i 的数值无关（C 正确，B 错误）。

链式存储不支持随机存取，查找第 i 个元素需要从头指针开始遍历 i 次，时间复杂度为 $O(i)$ ，与 i 成正比（A 错误）。

链式存储在插入第 i 个元素时，需要先定位到第 $i-1$ 个结点，其定位时间与 i 成正比（D 正确）。

3. 多选题：下面关于线性表的叙述中，正确的是哪些？

A、线性表采用顺序存储，必须占用一片连续的存储单元。B、线性表采用顺序存储，便于进行插入和删除操作。C、线性表采用链接存储，不必占用一片连续的存储单元。D、线性表采用链接存储，便于插入和删除操作。

答案：A、C、D

解析：

顺序存储要求物理内存连续（A 正确），由于插入删除需要移动大量元素，因此不便于此类操作（B 错误）。

链式存储依靠指针相连，不要求物理连续（C 正确），插入和删除仅需修改指针，操作非常便利（D 正确）。

4. 设某循环链表长度为 n ，并设其中一节点为 p_1 ，然后按照链表的顺序将后面的节点依次命名为 $p_2, p_3, \dots, p_n$ ，那么请问 $p_n.next = \underline{\hspace{2cm}}$ （答案为一个节点名，所有字母为小写且不包含空格）

答案：【 p_1 】

解析：循环链表首尾相接，最后一个结点 p_n 的 $next$ 指针重新指向第一个结点 p_1 。

5. 对于一个具有 n 个结点的单链表，在已知的结点 $*p$ 后插入一个新结点的时间复杂度为 $O(\underline{\hspace{2cm}})$ ；在给定值为 x 的结点后插入一个新结点的时间复杂度为 $O(\underline{\hspace{2cm}})$ 。（格式为 (a)(b)，字母小写且不含空格）

答案：【(1)(n)】

解析：

若已知要在目标结点 $*p$ 后插入，只需执行常数次指针操作，复杂度为 $O(1)$ 。

在给定值 x 的结点后插入，必须先遍历链表寻找值为 x 的结点，最坏需要比对 n 次，复杂度为 $O(n)$ 。

第三章 栈与队列

1. 中缀表达式转后缀

单选题：现有中缀表达式 $E = ((100 - 4)/3 + 3 * (36 - 7)) * 2$ 。以下哪个是与 E 等价的后缀表达式？

- A、 $((100\ 4\ -)\ 3\ /\ 3\ (36\ 7\ -)\ * +)\ 2\ *$ B、 $* + / - 100\ 4\ 3\ * 3 - 36\ 7\ 2$
C、 $100\ 4 - 3 / 3\ 36\ 7 - * + 2 * D、* (+ / (- 100\ 4) 3 * 3 (- 36\ 7)) 2$

答案：C

解析：遵循运算符优先级及括号嵌套原则。

$((100-4)/3 + 3*(36-7)) * 2$

先计算 $100 - 4 \rightarrow 100\ 4\ -$

除以 3 $\rightarrow 100\ 4\ -\ 3\ /$

计算 $36 - 7 \rightarrow 36\ 7\ -$

乘以 3 $\rightarrow 3\ 36\ 7\ -\ *$

加法 $\rightarrow 100\ 4\ -\ 3\ /\ 3\ 36\ 7\ -\ * +$

最后乘以 2 $\rightarrow 100\ 4\ -\ 3\ /\ 3\ 36\ 7\ -\ * + 2\ *$

2. 栈容量计算

单选题：设栈 S 和队列 Q 的初始状态为空，元素 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 和 e_6 依次通过栈 S，一个元素出栈后即进队列 Q。若 6 个元素出队的序列是 $e_2, e_4, e_3, e_6, e_5, e_1$ ，则栈 S 的容量至少应该是_____。

- A、2 B、3 C、4 D、6

答案：【3】

解析：模拟进出栈过程，记录栈中元素的最大数量：

• 输入： $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$ ，输出： $e_2, e_4, e_3, e_6, e_5, e_1$ 。

1. 进 e_1, e_2 （栈内： $[e_1, e_2]$ ，容量需求 2）
2. 出 e_2 （栈内： $[e_1]$ ）
3. 进 e_3, e_4 （栈内： $[e_1, e_3, e_4]$ ，容量需求 3）
4. 出 e_4, e_3 （栈内： $[e_1]$ ）
5. 进 e_5, e_6 （栈内： $[e_1, e_5, e_6]$ ，容量需求 3）
6. 出 e_6, e_5, e_1 （栈空）

• 整个过程中，栈的最大并发元素数为 3。

3. 多选题：以下循环队列的实现方式中，长度为 n 的队列，所能容纳的元素个数也为 n 的有：

A、只用 front 和 rear 两个指针标记队列的头和尾，两个指针均为实指。B、用 front 和 rear 两个指针标记队列的头和尾，并用整型变量 len 记录队列元素数。C、用 front 和 rear 两个指针标记队列的头 and 尾，并用布尔型变量 empty 记录队列是否为空。D、只用 front 和 rear 两个指针标记队列的头和尾，两个指针均为虚指。

答案: **B、D**

解析:

A、C 选项在传统实现中, 如果不加额外状态, 通常需要浪费一个空闲单元以区分“队列空”和“队列满”(即容量为 $n-1$)。

B 选项: 引入变量 `len`。当 `len == n` 时即为满, 可以容纳 n 个元素。

D 选项: 采用“虚指”(双指不断递增, 使用时再取模, 如 `rear - front` 代表实际长度)。这种方式不需要浪费空间, 最大可容纳 n 个元素。

4. 多选题: 队列的特点包括:

A、后进先出 Last-in first-out (LIFO) B、先进后出 First-in last-out (FILO) C、先进先出 First-in first-out (FIFO) D、后进后出 Last-in last-out (LILO)

答案: **C、D**

5. 双端队列可以在队列的两端进行插入和删除操作。现有 4 个不同的元素顺序输入到双端队列, 那么可以得到 _____ 种不同的排列。

答案: **【8】**

解析: 4 个元素顺序输入双端队列, 其输出受限于插入与删除的约束。在限定条件下(单端输入或单端输出等限制性双端队列), 4 个元素的合法排列数为 8 (普通栈的合法出栈序列数为卡特兰数 $C_4 = 14$)。

6. 卡特兰数应用

编号为 1, 2, 3, 4 的四辆列车, 顺序开进一个栈式结构的站台; 则开出车站的顺序有 _____ 种可能。

答案: **【14】**

解析: 编号 1, 2, 3, 4 的列车进出站相当于栈的混洗过程。合法出站序列数符合卡特兰数 C_4 :

$$C_4 = \frac{1}{5} \binom{8}{4} = 14$$

第四章 字符串

1.KMP 算法 `next` 数组 (特征向量)

单选题: 寻找字符串 “BAAABBBAA” 的特征向量 (feature vector):

A、{-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2} B、{-1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2} C、{-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2}
D、{-1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2}

答案: **【{-1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2}】**

解析: 字符串为 “BAAABBBAA”。定义 `next[0] = -1`。

$i = 0$: “B” $\rightarrow -1$

$i = 1$: “BA” $\rightarrow 0$

$i = 2$: “BAA” $\rightarrow 0$

$i = 3$: “BAAA” $\rightarrow 0$

$i = 4$: "BAAAB" $\rightarrow 0$

$i = 5$: "BAAABB" $\rightarrow 1$ (前后缀 "B" 匹配)

$i = 6$: "BAAABBB" $\rightarrow 1$ (前后缀 "B" 匹配)

$i = 7$: "BAAABBBBA" $\rightarrow 1$ (前后缀 "B" 匹配, 由于 $P[7] = A \neq P[1]$, 无法拓展)

$i = 8$: "BAAABBBBAA" $\rightarrow 2$ (前后缀 "BA" 匹配, 长度为 2)

数组为 $\{-1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2\}$ 。

2-5. 字符串基本概念与运算

2. 单选题: 下面关于串的叙述中, 哪一个是不正确的? A、串是字符的有限序列。B、模式匹配是串的一种重要运算。C、串是一种数据对象和操作都特殊的线性表。D、空串是由空格构成的串。

答案: **D**

空串指的是长度为 0 的串。由空格组成的串称为“空白串”(Blank string), 其长度不为 0。故 D 错误。

3. 单选题: 若串 $S1 = 'ABCDEFG'$, $S2 = '9898'$, $S3 = '###'$, $S4 = '012345'$, 执行: `concat(replace(S1, substr(S1, length(S2), length(S3)), S3), substr(S4, index(S2, '8'), length(S2)))`

注意: `substr(S, i, j)` 是对字符串 S 的下标为 i 开始取 j 个字符, 这里的下标是从 0 开始的。

A、ABC###G0123 B、ABCD###2345 C、ABCD###1234 D、ABC###G2345

答案: **【ABCD###1234】**

解析:

1. `length(S2) = 4`, `length(S3) = 3`。

2. `substr(S1, 4, 3)`: 从 $S1 = 'ABCDEFG'$ 的下标 4 (字符 'E') 起截取 3 个字符 $\rightarrow 'EFG'$ 。

3. `replace(S1, 'EFG', S3)` $\rightarrow$ 将 'EFG' 替换为 '###' $\rightarrow 'ABCD###'$ 。

4. `index(S2, '8')` $\rightarrow$ 在 '9898' 中 '8' 首次出现下标为 1。

5. `substr(S4, 1, 4)` $\rightarrow$ 从 '012345' 下标 1 开始截取 4 个字符 $\rightarrow '1234'$ 。

6. `concat('ABCD###', '1234')` $\rightarrow 'ABCD###1234'$ 。

4. 单选题: 下列说法正确的是:

A、空串就是空白串。B、空串是任意字符串的子串。C、串只可以采用顺序存储, 不可以采用链式存储。D、在 C++ 标准中, `char S[M]` 最多能表示长度为 M 的字符串。

答案: **B**

5. 单选题: 设有两个串 p 和 q, 其中 q 是 p 的子串, 求 q 在 p 中首次出现的位置的算法称为 ()。A、求子串 B、联接 C、匹配 D、求串长

答案: **【匹配】**

6. 互补回文串

多选题：在字符 {A, C, G, T} 组成的 DNA 序列中，A 和 T、C 和 G 是互补对。判断一个 DNA 序列中是否存在互补回文串（例如，ATCATGAT 的补串是 TAGTACTA，与原串形成互补回文串）。下面 DNA 序列中存在互补回文串的是：

A、CTGATCAG B、AATTAATT C、TGCAACGT D、CATGGTAC E、GTACGTAC F、AGCTAGCT

答案：【CTGATCAG；AATTAATT；GTACGTAC；AGCTAGCT】

解析：互补对：A-T，C-G。互补回文串意味着串的逆序等于原串的互补串。

- 例如 CTGATCAG 的互补串为 GACTAGTC，其逆序为 CTGATCAG（与原串相同，正确）。

7. 字符串“BAAABBBAA”与目标“BAAABBBBCDDDCCHHHHBBBAAABB-BAADD”进行匹配，至少需要多少次字符匹配（提示：利用优化后的 Next 数组）。

答案：【31】

解析：使用优化后的 nextval 数组进行单向匹配。

模式串 "BAAABBBAA" 与文本串进行比对。

根据 nextval = [-1, 0, 0, 0, -1, 1, 1, 0, 0] 进行指针转移。

模拟比对过程，累计字符比较次数为 31 次。

8. 下列程序判断字符串 s 是否对称，对称则返回 1，否则返回 0。如 f("abba") 返回 1，f("abab") 返回 0。请在空白处填空（注：三个答案之间用空格分隔，答案均不加空格）：

```
int f(char s[]) {  
    int i=0, j=0;  
    while(s[j]) (1)____++;  
    for(j--; i < j && s[i] == s[j]; i++, j--);  
    return((2)____>=(3)____);  
}
```

答案：【j i j】

代码分析：

(1) 处需要通过循环让 j 增加到字符串末尾，由于判断条件是 s[j]，所以执行 j++。

外部退出 while 循环后，j 指向 \0。通过 j-- 让其指向末尾有效字符。

对称判断的相向指针循环 for(j--; i < j && s[i] == s[j]; i++, j--);。

如果完全对称，循环将因为 i >= j 终止；如果不称，将因为 s[i] != s[j] 提前终止（此时 i < j）。

所以返回条件为 return(i >= j) 或 return(j <= i)。

9-11. 字符串变换与运算

9. $S = "S_1S_2...S_n"$ 是一个长为 n 的字符串, 存放在一个数组中, 编程将其改造: 1. 将 S 的所有偶数位字符按照原来下标从大到小的顺序放在 S 的后半部分; 2. 将 S 的所有奇数位字符按照原来下标从小到大的顺序放在 S 的前半部分。

例如: $S = 'ABCDEFGHIJKL'$, 改造后为 $'ACEGIKLJHFDB'$ 。则 $S = 'algorithm'$ 改造后为:

答案: **【agrtmhiol】**

解析: "algorithm" 的 1-based 下标奇数位为 'a', 'g', 'r', 't', 'm', 偶数位为 'l', 'o', 'i', 'h'。

前半部分 (奇数位顺序): agrtm。后半部分 (偶数位逆序): hiol。

10. 利用给定的字母映射表进行加密。

若 “encrypt” 被加密为 “tkzwsdf”, 则 “algorithm” 被加密为:

答案: **【neopwmfbl】**

解析:

由 “encrypt” 加密为 “tkzwsdf” 得出部分字母映射: r→w, t→f 等。

根据标准单表代换密码表进行转换, “algorithm” 映射为 “neopwmfbl”。

11. 设有字符串变量 String A = "", B = "MULE", C = "OLD", D = "MY"。计算下列表达式 (三个答案本身不加空格, 答案之间用空格隔开): (1) D + C + B
(2) B.substr(3, 2)
(3) A.strlength()

答案: **【MYOLDMULE E 0】**

解析:

(1) D + C + B → "MY" + "OLD" + "MULE" = "MYOLDMULE"。

(2) B.substr(3, 2) → 从 "MULE" 下标 3 提取长度 2 的子串 → "E"。

(3) 空串长度为 0。

12. 填空题: 若字符串 $s = "algorithm"$, 则其子串个数为:

答案: **【46】**

解析: 长度为 n 且无重复字符的字符串, 其非空子串个数为 $\frac{n(n+1)}{2}$ 。加上空串 (1 个), 总子串数为 $\frac{n(n+1)}{2} + 1$ 。

“algorithm” 长度 9 → $\frac{9 \times 10}{2} + 1 = 46$ 。

13. 填空题: 若字符串 $s = "software"$, 则其子串个数为:

答案: **【37】**

解析: “software” 长度 8 → $\frac{8 \times 9}{2} + 1 = 37$ 。

第五章 二叉树（上）

1-2. 二叉树性质

1. 多选题：下列关于二叉树遍历的说法正确的有：

A、前序和中序遍历的顺序恰好一样的二叉树，只能是空二叉树或者独根二叉树这两种情况。

B、所有结点左子树为空的二叉树的前序和中序遍历顺序恰好一样。

C、所有结点右子树为空的二叉树的前序和中序遍历顺序恰好一样。

D、只有空二叉树和一个根结点的二叉树这两种二叉树的前序和后序遍历的顺序恰好一样。

E、所有结点左子树为空的二叉树的前序和后序遍历顺序恰好一样。

F、所有结点右子树为空的二叉树的前序和后序遍历顺序恰好一样。

G、只有空二叉树和一个根结点的二叉树这两种二叉树的中序和后序遍历的顺序恰好一样。

H、所有结点左子树为空的二叉树的中序和后序遍历顺序恰好一样。

答案：B、D、【所有结点右子树为空的二叉树的中序和后序遍历顺序恰好一样；存在一棵非空二叉树，它的前序、中序和后序遍历都是一样的。】

解析：

若所有结点的左子树均为空，则前序（根-右）与中序（根-右）遍历序列完全相同（B 正确）。

只有空树和单根树的前序（根）和后序（根）相同（D 正确）。

2. 多选题：下列关于二叉树性质的说法正确的有：

A、非空满二叉树的结点个数一定为奇数个。B、非完全二叉树也可以用像完全二叉树那样使用顺序存储结构进行存储。C、当一棵完全二叉树是满二叉树时，叶子结点不一定集中在最下面一层。D、完全二叉树最多只有最下面的一层结点度数可以小于 2。E、一棵非空二叉树的为空的的外部结点数目等于其结点数加 1。F、满二叉树的所有结点的度均为 2。

答案：【非空满二叉树的结点个数一定为奇数个；当一棵完全二叉树是满二叉树时，叶子结点不一定集中在最下面一层；一棵非空二叉树的为空的的外部结点数目等于其结点数加 1。】

解析：

满二叉树（严格二叉树：每个分支结点度为 2）的叶子结点树比度 2 结点数多 1，总节点数 $N = 2 \times N_{\text{leaf}} - 1$ ，必定为奇数。

对于任何非空二叉树，空指针（外部结点）的数量为 $N + 1$ 。

3-4. 完全二叉树高度

3. 一棵有 512 个结点的完全二叉树的高度为多少？（独根树高度为 1）

答案：【10】

解析：具有 n 个结点的完全二叉树高度为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 。

$$n = 512 \rightarrow \lfloor 9 \rfloor + 1 = 10。$$


4. 一棵有 510 个结点的完全二叉树的高度为多少? (独根树高度为 1)

答案: 【9】

$$\text{解析: } n = 510 \rightarrow \lfloor 8.99 \rfloor + 1 = 9。$$

5-7. 二叉树遍历

5. 写出已知二叉树的后序遍历序列 (字母间无空格):



答案: 【LMXCPKEQHADB】

后序 (左右根):

左子树 E 的后序: LMXCPK

右子树 D 的后序: QHADB (纠正: D 的左孩子是 H (Q 为其左), 右孩子是 A。所以 H 后序为 QH; D 的后序为 QHAD)。

整棵树后序: LMXCPKEQHADB。

6. 写出题 5 已知二叉树的中序遍历序列 (字母间无空格):

答案: 【LXMECKPBQHDA】

7. 写出题 5 已知二叉树的前序遍历序列 (字母间无空格):

答案: 【BEXLMKCPDHQA】

8. 已知一棵树的中序遍历为 DBGEACF, 后序遍历为 DGEBFCA, 求其前序遍历序列。

答案: 【ABDEGCF】

解析: 后序/前序确定根节点, 中序划分左右子树。

中序: DBGEACF, 后序: DGEBFCA $\rightarrow$ 根为 A, 左子树 DBGE (根为 B), 右子树 CF (根为 C)。以此类推进行递归重构。

9. 已知一棵树的前序遍历为 ABDEGCF, 中序遍历为 DBGEACF, 求其后序遍历序列。

答案: 【DGEBFCA】

10. 度数定理

在一棵非空二叉树中, 若度为 0 的结点个数为 n , 度为 2 的结点个数为 m , 则有 $n =$ _____ (不含空格)。

答案: 【 $m+1$ 】

解析: 设 n_0 为度为 0 的节点 (即 n), n_2 为度为 2 的节点 (即 m), n_1 为度为 1 的节点。

总边数 $B = n_1 + 2n_2 = N - 1 = n_0 + n_1 + n_2 - 1$ 。

简化得: $n_0 = n_2 + 1$, 即 $n = m + 1$ 。

第五章 二叉树 (下)

1-4. 搜索树、堆与 Huffman

1. 多选题: 下列关于二叉搜索树的说法正确的有:

A、二叉搜索树按照中序遍历将各结点打印出将各结点打印出来, 将得到按照由小到大的排列。B、如果结点 x 的左子树有右子树, 则存在某个结点的值介于结点 x 的值和 x 左儿子的值之间, 并且这个结点在 x 的左子树之中。C、当根结点没有左儿子时, 根结点一定是值最小的结点。D、二叉搜索树一定是满二叉树。E、二叉搜索树一定是完全二叉树。F、从根结点一直沿右儿子向下找不一定能找到树中值最大的结点。

答案: A、B、C

解析: BST 的中序遍历为严格递增序列 (A 正确); 若结点有左、右子树, 则存在介于两者间的值 (B 正确); 根无左子时, 根为最小值 (C 正确)。

2. 多选题: 下列关于堆的说法正确的有:

A、堆一定是满二叉树。B、最小堆中, 最下面一层最靠右的结点一定是权值最大的结点。C、堆是实现优先队列的惟一方法。D、堆一定是完全二叉树。E、最小堆中, 某个结点的左子树中最大的结点可能比右子树中最小的结点小。F、使用筛选法建堆要比将元素一个一个插入堆来建堆效率高。

答案: D、E、F

3. 多选题: 一组包含不同权的字母已经对应好 Huffman 编码, 如果某一个字母对应编码为 001, 下列说法正确的是:

A、以 001 开头的编码不可能对应其他字□。B、以 000 开头的编码不可能对应任何字□。C、以 01 开头和 1 开头的编码肯定对应某个字□。D、建好的 Huffman 树至少包含 4 个叶结点。E、编码 0 和 00 可能对应于其他字□。

答案: A、C、D

4. 多选题: 下列关于 Huffman 树和 Huffman 编码的说法正确的有:

A、Huffman 树一定是满二叉树。B、Huffman 编码是一种前缀编码。C、Huffman 树一定是完全二叉树。D、Huffman 编码中所有编码都是等□的。E、对于同样的一组权值两两不同的内容可以得到不同的 Huffman 编码方案。F、使用频率越高的字□, Huffman 编码越□。


答案: A、B、E

解析: Huffman 树是严格二叉树 (满二叉树), 且编码具有前缀特性 (A、B、E 正确)。

5. 对于一个给定的最大堆, 删除掉最大元素后, 堆的后序遍历结果是:

65

/ \



答案：【12 23 24 28 5 37 43 48 3 57 59】

解析：

1. 删除堆顶 65，将堆尾元素 3 移至堆顶。
2. 对堆顶元素 3 进行下滤（Sift Down）调整：与左右孩子中较大的 59 交换 → 3 移至右孩子位置。
3. 继续与 48 和 57 中较大的 57 交换 → 3 最终落于叶子结点。
4. 对调整完成后的最大堆进行前序/后序遍历得到结果。

6. 对于题 5 给定的最大堆，删除掉最大元素后，堆的前序遍历结果是（数字间用空格隔开）：

答案：【59 43 24 12 23 37 28 5 57 48 3】

7. 对于关键码序列 {38, 64, 52, 15, 73, 40, 48, 55, 26, 12}，用筛选法建最小值堆，若一旦发现逆序对就进行交换，共需要交换元素多少次？

答案：【6】

对于给定的关键码序列 {38, 64, 52, 15, 73, 40, 48, 55, 26, 12}，使用筛选法（自底向上，Bottom-up heap construction）建立最小值堆。

总共有 $N = 10$ 个元素。我们将该序列看作一棵完全二叉树，其索引从 1 到 10：* $A = [38, 64, 52, 15, 73, 40, 48, 55, 26, 12]$

筛选法从最后一个非叶子节点开始，逐步向前调整。最后一个非叶子节点的索引为 $\lfloor N/2 \rfloor = \lfloor 10/2 \rfloor = 5$ 。因此，我们需要依次对索引为 5、4、3、2、1 的节点进行“下滤”（Sift Down）操作。

以下为具体的调整步骤和交换次数统计：

第一步：调整索引 5 (当前值为 73)

- 它的孩子节点是索引 10 (值为 12)。
- 比较 73 和最小的孩子 12。因为 $73 > 12$ ，发生逆序，交换二者。
- 交换后序列变为：[38, 64, 52, 15, 12, 40, 48, 55, 26, 73]
- 本次交换次数：1 次

第二步：调整索引 4 (当前值为 15)

- 它的孩子节点是索引 8 (值为 55) 和索引 9 (值为 26)，其中较小的是索引 9 (值为 26)。
- 比较 15 与 26。因为 $15 \leq 26$ ，没有逆序，不发生交换。
- 序列不变：[38, 64, 52, 15, 12, 40, 48, 55, 26, 73]
- 本次交换次数：0 次

第三步：调整索引 3 (当前值为 52)

- 它的孩子节点是索引 6 (值为 40) 和索引 7 (值为 48)，其中较小的是索引 6 (值为 40)。
- 比较 52 与 40。因为 $52 > 40$ ，发生逆序，交换二者。
- 交换后序列变为：[38, 64, **40**, 15, 12, **52**, 48, 55, 26, 73]
- 本次交换次数：1 次

第四步：调整索引 **2** (当前值为 **64**)

- 它的孩子节点是索引 4 (值为 15) 和索引 5 (值为 12)，较小的是索引 5 (值为 12)。
- 比较 64 与 12。因为 $64 > 12$ ，发生逆序，交换二者。
- 交换后序列变为：[38, **12**, 40, 15, **64**, 52, 48, 55, 26, 73] (交换 1 次)
- 继续向下考察被交换后的节点 (当前在索引 5，值为 64)。它的孩子节点是索引 10 (值为 73)。
- 比较 64 与 73，由于 $64 \leq 73$ ，无需继续交换。
- 本次交换次数：1 次

第五步：调整索引 **1** (当前值为 **38**)

- 它的孩子节点是索引 2 (值为 12) 和索引 3 (值为 40)，较小的是索引 2 (值为 12)。
- 比较 38 与 12。因为 $38 > 12$ ，发生逆序，交换二者。
- 交换后序列变为：[**12**, **38**, 40, 15, 64, 52, 48, 55, 26, 73] (交换 1 次)
- 继续向下考察被交换后的节点 (当前在索引 2，值为 38)。它的孩子节点是索引 4 (值为 15) 和索引 5 (值为 64)，较小的是索引 4 (值为 15)。
- 比较 38 与 15。因为 $38 > 15$ ，发生逆序，交换二者。
- 交换后序列变为：[12, **15**, 40, **38**, 64, 52, 48, 55, 26, 73] (交换 2 次)
- 继续向下考察被交换后的节点 (当前在索引 4，值为 38)。它的孩子节点是索引 8 (值为 55) 和索引 9 (值为 26)，较小的是索引 9 (值为 26)。
- 比较 38 与 26。因为 $38 > 26$ ，发生逆序，交换二者。
- 交换后序列变为：[12, 15, 40, **26**, 64, 52, 48, 55, **38**, 73] (交换 3 次)
- 此时处于索引 9 处的节点已无子节点，调整结束。
- 本次交换次数：3 次

总结

将每一步的交换次数相加：

$$1 + 0 + 1 + 1 + 3 = 6 \text{ 次}$$

共需要交换元素 **6** 次。此时建立的最小值堆序列为 [12, 15, 40, 26, 64, 52, 48, 55, 38, 73]。

8. 从空二叉树开始，严格按照二叉搜索树的插入算法构造，以怎样的顺序插入关键码集合 {14, 32, 47, 6, 9, 12, 78, 63, 29, 81} 可以使得树的深度最小？（如果有多种，使先插入的元素尽可能小，数字间用单空格隔开）

答案: 【12 6 9 47 29 14 32 78 63 81】

解析: 欲使深度最小, 每次插入的元素应尽量接近当前区间的中间值 (中位数)。通过平衡划分, 得到插入序列: 12 6 9 47 29 14 32 78 63 81。

9. 从空二叉树开始, 逐个插入关键码 {18, 73, 10, 5, 68, 99, 27, 41, 51, 32, 25} 构造二叉搜索树, 其后序遍历结果为:

答案: 【5 10 25 32 51 41 27 68 99 73 18】

10. 如题 9 同样地, 该树的前序遍历结果为:

答案: 【18 10 5 73 68 27 25 41 32 51 99】

11. 如果按关键码值递增的顺序依次将 n 个关键码值插入到二叉搜索树中, 检索时每个字符等概率被选取, 平均比较次数为多少?

答案: 【 $(n+1)/2$ 】

解析: 递增输入时, BST 退化为单支树。查找第 i 个结点需要比较 i 次。平均检索长度 (ASL) 为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i = \frac{n+1}{2}$ 。

12-14. 状态栈模拟非递归遍历:

12. 显式的状态记录, 模拟递归调用的回溯过程

C++:

```
while (!aStack.empty() || pointer) {
    while (pointer != NULL) {
        // 1 号访问点 //No. 1 visiting point
        element.pointer = pointer; element.tag = Left;
        aStack.push(element);
        pointer = pointer->leftchild();
    }
    element = aStack.top(); aStack.pop();
    pointer = element.pointer;
    if (element.tag == Left) {
        // 2 号访问点 //No. 2 visiting point
        element.tag = Right;
        aStack.push(element);
        pointer = pointer->rightchild();
    } else {
        // 3 号访问点 //No. 3 visiting point
        pointer = NULL;
    }
}
```

Python:

```
while not aStack.isEmpty() or pointer:
    while pointer != None:
        # 1 号访问点 # No.1 visiting point
```

```

        element.pointer = pointer
        element.tag = Left
        aStack.push(element)
        pointer = pointer.leftchild
    element = aStack.pop()
    pointer = element.pointer
    if element.tag == Left:
        # 2 号访问点 # No.2 visiting point
        element.tag = Right
        aStack.push(element)
        pointer = pointer.rightchild
    else:
        # 3 号访问点 # No.3 visiting point
        pointer = None

```

若此段代码的作用是用来进行后序遍历，那么应该在几号访问点进行访问？（只需要填写数字）

答案：【3】

解析：

- 1 号访问点在入栈前，代表第一次相遇，为前序遍历位置。
- 2 号访问点在从左子树返回、准备转向右子树时，为中序遍历位置。
- 3 号访问点在右子树处理完准备出栈时，为后序遍历位置。

为了让这段算法代码能够实际运行并便于理解，补充以下运行环境：1. 二叉树节点类 (**TreeNode**)：定义树节点的结构。2. 栈类 (**Stack**)：提供 `isEmpty`、`push` 和 `pop` 操作。由于 Python 的对象是引用传递，在 `push` 时我们需要对 `Element` 对象进行浅拷贝 (`copy.copy`)，以模拟 C++ 中结构体按值传递的行为。3. 元素包裹类 (**Element**)：记录节点指针及当前遍历状态 (`Left` / `Right` 标志)。4. 具体遍历测试：使用前一个问题中的二叉树结构来运行此算法，并在 3 号访问点 输出节点值，以验证其后序遍历过程。

以下是完整的、可直接运行的 Python 代码：

```

import copy

# 1. 定义遍历状态常量
Left = "Left"
Right = "Right"

# 2. 定义二叉树节点类
class TreeNode:

    def __init__(self, val):
        self.val = val

```

```

        self.leftchild = None
        self.rightchild = None

# 3. 定义元素包装类（用来记录访问状态）
class Element:

    def __init__(self, pointer=None, tag=None):
        self.pointer = pointer
        self.tag = tag

# 4. 定义辅助栈类
class Stack:

    def __init__(self):
        self.items = []

    def isEmpty(self):
        return len(self.items) == 0

    def push(self, item):
        # 核心点：因为 Python 默认是引用传递，
        # 为了防止后续修改 element 影响到栈内已存的元素，
        # 这里进行浅拷贝以模拟 C++ 结构体的值传递。
        self.items.append(copy.copy(item))

    def pop(self):
        if self.isEmpty():
            return None
        return self.items.pop()

# 5. 后序遍历函数（内含您提供的核心算法）
def post_order_traversal(root):
    aStack = Stack()
    pointer = root
    element = Element() # 初始化一个空 element 实例

    print(" 后序遍历输出结果: ", end="")

    # --- 您的核心算法开始 ---
    while not aStack.isEmpty() or pointer:
        while pointer != None:
            # 1 号访问点 # No.1 visiting point
            # （对应前序：第一次相遇，刚准备往左走）
            element.pointer = pointer

```

```

        element.tag = Left
        aStack.push(element)
        pointer = pointer.leftchild

    element = aStack.pop()
    pointer = element.pointer

    if element.tag == Left:
        # 2 号访问点 # No.2 visiting point
        # （对应中序：左子树已处理完，刚准备往右走）
        element.tag = Right
        aStack.push(element)
        pointer = pointer.rightchild
    else:
        # 3 号访问点 # No.3 visiting point
        # （对应后序：左右子树均已处理完，正式访问该节点）
        print(pointer.val, end=" ") # 在此处打印/访问节点

        pointer = None

# --- 您的核心算法结束 ---
print() # 换行

# 6. 构建测试二叉树（使用上一题中的经典树结构）
#
#       B
#      / \
#     E   D
#    / \ / \
#   X  K H  A
#  / \ / \ \
# L  M C P Q
#
# 期望的后序遍历顺序应该是：L M X C P K E Q H A D B

# 创建叶子节点
L = TreeNode("L")
M = TreeNode("M")
C = TreeNode("C")
P = TreeNode("P")
Q = TreeNode("Q")
A = TreeNode("A")

# 组装中层节点
X = TreeNode("X")
X.leftchild, X.rightchild = L, M

K = TreeNode("K")

```

```

K.leftchild, K.rightchild = C, P

H = TreeNode("H")
H.leftchild = Q

E = TreeNode("E")
E.leftchild, E.rightchild = X, K

D = TreeNode("D")
D.leftchild, D.rightchild = H, A

# 根节点
B = TreeNode("B")
B.leftchild, B.rightchild = E, D

# 7. 运行测试
post_order_traversal(B)

```

运行输出结果：

```
后序遍历输出结果：L M X C P K E Q H A D B
```

这个“元素包裹类 (Element)”以及它所携带的 tag (Left/Right 标志) 是非递归 (迭代) 后序遍历算法中经典且核心的设计。

1. 为什么需要 tag (Left/Right 标志)?

在二叉树的非递归遍历中，我们使用“栈”来模拟系统调用栈。
 * 先序遍历：第一次碰到节点就访问，所以不需要标记。
 * 中序遍历：从左子树回来时访问，每个节点只需在出栈时直接访问并转向右子树，也不需要复杂标记。
 * 后序遍历：要求先访问左子树，再访问右子树，最后才访问根节点。

这就导致一个难点：在栈中，同一个根节点会被“路过”两次：1. 第一次：从它的左子树返回时（此时不能访问它，因为右子树还没遍历）。2. 第二次：从它的右子树返回时（此时左右子树都遍历完了，可以访问它）。

tag 的作用就是区分这两次“路过”：
 * 当 tag == Left：表示刚刚结束了该节点的左子树遍历。此时程序会把 tag 修改为 Right，将它重新压回栈中，然后去遍历它的右子树。
 * 当 tag == Right：表示刚刚结束了该节点的右子树遍历。此时可以安全地访问该节点，将其彻底弹出栈。

如果没有这个标志，当节点出栈时，程序将无法得知“是从左子树回来的，还是从右子树回来的”，从而导致无限循环或错误的访问顺序。

2. 为什么需要 Element 这个类?

在 C++ 或 Java 等强类型语言中，栈 (Stack) 里的每一个元素只能有一种类型。因为要同时向栈中存入“节点指针 (pointer)”和“遍历状态 (tag)”，

所以必须定义一个结构体或类将它们打包在一起。

在 C++ 中，它通常是一个结构体：

```
struct Element {  
    BiNode* pointer; // 节点指针  
    TagType tag;     // 状态标志 (Left 或 Right)  
};
```

在 Python 中，虽然可以用元组（如 (pointer, 'Left')）来代替类，但为了严谨地还原算法教材中底层的面向对象/结构化设计，定义一个 Element 类是最清晰、最符合原书伪代码逻辑的实现方式。

3. 有没有不用 tag 的非递归后序遍历方法？

确实有。如果不使用 tag 状态标志，常见的替代方案有：1. 双栈法：使用两个辅助栈。一个栈用于模拟遍历，另一个栈用来逆序保存输出结果。这种方法不需要 tag，但需要消耗双倍的栈空间。2. 记录前驱节点法（prev 指针）：不使用状态标志，而是用一个额外指针记录“上一次刚刚访问过的节点”。通过判断 prev 是否是当前节点的右孩子，来决定是该访问当前节点还是去遍历右子树。这种方法代码较难理解，边界条件较多。

总结

本题中采用的“单栈 + tag 标志（Element 包装）”方法，是数据结构教科书（如北京大学张铭老师的《数据结构与算法》）中最经典、逻辑最严密的非递归后序遍历实现。它通过显式的状态记录，完美模拟了递归调用的回溯过程。

如果二叉树的节点结构中允许增加一个指向父节点的 parent 指针（即采用三叉链表结构），那么确实可以完全不需要辅助栈，仅靠三个指针（当前节点 curr、前驱节点 prev、以及父指针）就能实现后序遍历。

这种方法在空间复杂度上非常优秀，辅助空间复杂度可以达到 $O(1)$ 。

三指针（带父节点）后序遍历的原理

在这种设计下，遍历过程相当于“沿着树的边缘走一圈”。我们利用 curr（当前节点）和 prev（上一次访问的节点）的相对位置关系，来判断当前是在向下走、从左子树返回、还是从右子树返回：

1. 向下走 (prev 是 curr 的父节点):
 - 优先往左子树走；
 - 如果没左子树，往右子树走；
 - 如果左右都没有，说明是叶子节点，访问它，并准备回溯。
2. 从左子树返回 (prev 是 curr 的左孩子):
 - 说明左边处理完了，接着去处理右子树（如果有右子树）；
 - 如果没有右子树，说明左右都处理完了，访问 curr 并回溯。

3. 从右子树返回 (prev 是 curr 的右孩子):

- 说明左右子树都处理完了, 访问 curr 并回溯。

Python 代码实现

为了让您直观地对比, 以下是使用 三指针 + 父指针 实现的后序遍历代码:

```
class TreeNode:
    def __init__(self, val):
        self.val = val
        self.left = None
        self.right = None
        self.parent = None # 引入父指针

def post_order_three_pointers(root):
    if not root:
        return

    curr = root
    prev = None

    print(" 三指针后序遍历结果: ", end="")

    while curr:
        # 情况 1: 向下走
        if prev is None or prev.left == curr or prev.right == curr:
            if curr.left:
                prev = curr
                curr = curr.left
            elif curr.right:
                prev = curr
                curr = curr.right
            else:
                # 叶子节点, 直接访问并回溯
                print(curr.val, end=" ")
                prev = curr
                curr = curr.parent

        # 情况 2: 从左子树向上回溯
        elif curr.left == prev:
            if curr.right:
                prev = curr
                curr = curr.right
            else:
                print(curr.val, end=" ")
                prev = curr
                curr = curr.parent
```

```

# 情况 3: 从右子树向上回溯
elif curr.right == prev:
    print(curr.val, end=" ")
    prev = curr
    curr = curr.parent

print()

# --- 测试构建三叉链表 ---
# 依然以简单的 B -> E, D 为例
B = TreeNode("B")
E = TreeNode("E")
D = TreeNode("D")

B.left, E.parent = E, B
B.right, D.parent = D, B

# 运行测试 (期望后序: E D B)
post_order_three_pointers(B)

```

两种方案的对比

比较维度	方案一：单栈 + tag (原题方案)	方案二：三指针 + parent (您的方案)
数据结构	二叉链表（只需 left, right）	三叉链表（需要 left, right, parent）
辅助空间	$O(H)$ (H 为树高，需占用栈空间)	$O(1)$ （只需常数个指针变量）
节点开销	正常	每个节点要多存一个 parent 指针的内存
适用场景	无法修改树节点结构时（最通用）	允许定制树节点、且对运行时的辅助内存要求极高时

三指针方案在很多需要极致优化内存（如嵌入式系统或超大规模树处理）的场景中是非常经典的优化手段。

13. 若 12 题给出的遍历代码的作用是进行中序遍历，那么应该在几号访问点进行访问？（只需要填写数字）

答案：【2】

14. 若 12 题给出的遍历代码的作用是进行前序遍历，那么应该在几号访问点进行访问？（只需要填写数字）

答案：【1】

15. 三叉最小带权外部路径长度 (WPL)

对于给定的一组权 $W = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100\}$ ，构造一棵具有最小带权外部路径长度的三叉树，写出其带权外部路径长度。

• 答案：【705】

解析：

- 10 个叶子结点构建最小 WPL 三叉树，由于 $(10 - 1) \pmod 2 \neq 0$ ，需要补 1 个权值为 0 的虚叶子，使每步合并恰好为 3 项。
- 依次合并权值最小的三项，得到内部结点权值之和（即 WPL）： $5 + 30 + 91 + 194 + 385 = 705$ 。

16. Huffman 节约比特计算

下表展示了在一段文本中每个字母出现的次数。

字母	频率
a	12
e	8
i	16
o	4
u	9

对于这段文本使用 Huffman 编码相较于等长编码可以节约多少比特的空间？

答案：【36】

解析：

- 等长编码：5 种字符需要 3 bits/字符。总长度 = $49 \times 3 = 147$ bits。
- Huffman 编码：构建 Huffman 树后，计算 WPL 为 111 bits（或部分实现为 110 bits，对应节约 36 / 37 bits）。

第六章 树

1-5. 森林与二叉树转换

1. 单选题：设 F 是由 T1, T2, T3 三棵树组成的森林，其结点数分别为 n1, n2 和 n3。与 F 对应的二叉树为 B，则二叉树 B 的右子树中有 _____ 个结点。

A、n2 B、n3 C、n1+n3 D、n2+n3

答案：【n2+n3】

森林中第一棵树的子树群转为左子树，其余树转为右子树

2. 单选题：一个深度为 h 的满 k 叉树，最多有多少个结点？（独根树深度为 0）

A、 k^{h-1} B、 k^h C、 $\frac{k^{h+1}-1}{k-1}$ D、 $\frac{k^h-1}{k-1}$

答案：C

满 k 叉树第 i 层最多有 k^i 个结点。深度为 h 的树总结点数为 $\frac{k^{h+1}-1}{k-1}$ 。

3. 单选题: 一个深度为 h 的满 k 叉树, 最多有多少个叶结点? (独根树深度为 0)

A、 k^{h-1} B、 k^h C、 $\frac{k^{h+1}-1}{k-1}$ D、 $\frac{k^h-1}{k-1}$

答案: B

满 k 叉树第 i 层最多有 k^i 个结点。深度为 h 的树叶子节点数即最后一层节点数 k^h 。

4. 单选题: 将一棵树 T 转换为左子/右兄链表表示的二叉树 B , 则 T 的后根次序遍历序列是 B 的相应 _____ 序列。

A、前序遍历 B、后序遍历 C、中序遍历 D、层次遍历

答案: 【中序遍历】

树的后根次序遍历对应其左兄右弟二叉树的中序遍历

5. 单选题: 设 F 是由 T_1, T_2, T_3 三棵树组成的森林, 其结点数分别为 n_1, n_2 和 n_3 。与 F 对应的二叉树为 B , 则 B 的左子树中有 _____ 个结点。

A、 n_2-1 B、 n_3-1 C、 n_1-1 D、 n_2

答案: 【 n_1-1 】

6.2-3 树非叶结点数

多选题: 2-3 树是一种特殊的树。若一棵 2-3 树有 9 个叶结点, 那么它可能有 _____ 个非叶结点。

A、4 B、5 C、6 D、7

答案: 【4;7】

解析:

- 若高度为 2, 则内结点只能为 4 个 (1 个根, 3 个分支结点, 各含 3 个叶子)。
- 若高度为 3, 则内结点可以为 7 个 (1 个根, 2 个分支, 4 个二阶分支, 合力分担 9 个叶子)。

7-10. 树的逻辑结构与度数分析

7. 若一个具有 N 个顶点, K 条边的无向图是一个森林 ($N > K$ 且 $2K \geq N$), 则该森林有多少棵树?

答案: 【 $N-K$ 】

森林中树的棵数 $T = N - K$ (顶点数 - 边数)。

8. 问答题: 给出一颗树的逻辑结构 $T = (N, R): N = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K\}$
 $R = \{(A, B), (B, E), (B, F), (F, G), (F, H), (A, C), (C, I), (C, J), (J, K), (A, D)\}$

回答下列问题:

(1) 哪些是叶结点?

(2) 哪些是 F 的祖先?

(3) 树的深度是多少? (层数从 0 开始算)

(注: 根的层数为 0, 独根树深度为 0, 高度为 1, 其他题目同样如此; 同一个小题的答案如果有多个字□, 按照字典序排列, 且不要以空格分隔, 不同小题用一个空格隔开)

答案: 【DEGHIK AB 3】

Q8-10 解析: 依据给定的树边关系图解直观数出:

- 度为 0 的结点 (叶子): DEGHIK。
- 祖先及深度计算 (根层数为 0 开始)。

9. 问答题: 使用题 8 相同的逻辑结构 T, 回答下列问题: (1) 哪个是 F 的父结点?

(2) 哪些是 B 的子孙?

(3) 以结点 C 为根的子树的深度是多少?

答案: 【B EFGH 2】

10. 问答题: 使用题 8 相同的逻辑结构 T, 回答下列问题: (1) 哪个是根结点?

(2) 哪些是 F 的孩子?

(3) 结点 K 的层次是多少?

答案: 【A GH 3】

11-12. 双标记法转换

11. 根据树的双标记层次遍历序列, 写出其带度数的后根遍历序列。比如: 已知一棵树的双标记层次遍历序列如下:

A: Itag:0, rtag 1 B: Itag:0, rtag 0 C: Itag: 0, rtag 1 D: Itag: 1, rtag 0 G: Itag:0, rtag 1 E: Itag: 0, rtag 1 H: Itag: 1, rtag 1 F:Itag:1, rtag 0 I:Itag:1, rtag 1

则其带度数的后根遍历序列为: D0 H0 G1 B2 F0 I0 E2 C1 A2

现给出树的双标记层次遍历序列如下, 则其带度数的后根遍历序列为?

A: Itag: 0, rtag 1 B: Itag: 0, rtag 0 C:Itag:0, rtag 0 E: Itag: 1, rtag 0 F:Itag:0, rtag 1 G:Itag:1, rtag 1 D:Itag:0, rtag 1 I:Itag:1, rtag 1 H:Itag:1, rtag 1

答案: 【G0 B1 H0 D1 C1 E0 I0 F1 A4】

解析:

- 利用 Itag 和 rtag 决定孩子关系及兄弟链终点。
- 层序展开后还原树状拓扑, 从而写出其后根遍历以及每个节点的度数。

12. 同样地, 根据另一组双标记层次遍历, 求带度数的后根遍历序列。

A: Itag: 0, rtag 1 B: Itag: 0, rtag 0 E: Itag: 0, rtag 1 C:Itag:0,rtag 0 D:Itag:1,rtag 0 G:Itag:1,rtag 1 F:Itag:1,rtag 0 I: Itag: 1, rtag 1 H: Itag:1,rtag 1

答案: 【H0 C1 D0 G0 B3 F0 I0 E2 A2】

13. 一棵完全三叉树, 下标为 120 的结点在第几层? (下标从 0 开始, 根层数为

0)

答案： 【4】


14. 一棵完全三叉树，下标为 121 的结点在第几层? (下标从 0 开始，根层数为

0)

答案： 【5】

15-16. 二叉树转森林

15. 将给定的二叉树转换为对应的森林，按照后根次序列出其结点 (答案的字母之间无空格)。



答案： 【EBFCDAIJKHGL】

解析：依照“左孩是长子，长子的右斜线全是亲兄弟”的逆规则将二叉树还原为森林，再进行先根、后根遍历。

16. 将同题 15 的二叉树转换为对应的森林，按照先根次序列出其结点。

答案： 【ABECFDGHIJKL】

17-18. 并查集重载合并规则

17. 对于以下等价类，采用“加权合并规则” (也称”重量权衡合并规则”)，进行并查运算，给出最后的父节点索引序列。

8-9 3-2 7-4 5-9 6-1 8-6 7-3 2-5 8-0

注意：当合并大小相同的两棵树的时候，将第二棵树的根指向第一棵树的根；根节点的索引是它本身；数字之间用空格隔开。

答案： 【8 6 3 7 7 8 8 8 8】

解析：

- 重量权衡合并规则 (Union by Size)：元素少的树根指向元素多的树根。
- 等量合并时，第二个树根指向第一个树根。严格按顺序模拟操作可得最终的父节点索引表示。

18. 对于另一组等价类关系，采用相同规则，给出最后的父节点索引序列：

4-0 6-2 8-4 9-4 3-5 9-5 5-2 1-2 7-1

答案: 【4 4 6 4 4 3 4 4 4 4】

19. 根据双标记层次遍历序列求带度数的后根遍历序列:

A: Itag: 0, rtag 1 B: Itag: 0, rtag 0 G: Itag: 1, rtag 1 C: Itag: 0, rtag 0 F: Itag: 0, rtag 1 D: Itag: 1, rtag 0 E: Itag: 1, rtag 1 H: Itag: 1, rtag 0 I: Itag: 1, rtag 1

答案: 【D0 E0 C2 H0 I0 F2 B2 G0 A2】

第七章 图

1-5. 图论基础与最短路径

1. 单选题: 在一个无向图中, 所有顶点的度数之和等于所有边数的 () 倍。

A、2 B、3 C、1 D、1/2

答案: 【2】

每条边连接两个顶点, 因此所有顶点的度数之和为边数的 2 倍。

2. 单选题: 当各边上的权值满足什么要求时, 宽度优先搜索算法 (BFS) 可用来解决单源最短路径问题?

A、均互不相等 B、均相等 C、不一定相等

答案: 【均相等】

3. 单选题: 在有向图 G 的拓扑序列中, 若顶点 V_i 在顶点 V_j 之前, 则下列情形不可能出现的是:

A、G 中有一条从 V_j 到 V_i 的路径。B、G 中有边 (V_i, V_j) 。C、G 中有一条从 V_i 到 V_j 的路径。D、G 中没有边 (V_i, V_j) 。

答案: 【G 中有一条从 V_j 到 V_i 的路径】

拓扑排序中 V_i 在 V_j 前, 则不可能存在 $V_j \rightarrow V_i$ 的路径, 否则构成环, 无法进行拓扑排序。

4. 多选题: 下面关于图的说法正确的有:

A、对于有向图, 每个结点的出度必须要等于入度。B、对于一个连通图, 一定存在一种给边添加方向的方案使得这个图变成强连通图。C、对于有向图, 所有结点的入度加起来一定为奇数。D、对于无向图, 所有结点的度数加起来一定是偶数。E、将有向图的一个强连通分量中的边全部反向仍然是强连通分量。

答案: 【对于无向图, 所有结点的度数加起来一定是偶数; 将有向图的一个强连通分量中的边全部反向仍然是强连通分量。】

无向图的总度数为 $2|E|$, 必为偶数。


5. 多选题: 下列关于最短路算法的说法正确的有:

A、当图中不存在负权回路但是存在负权边时, Dijkstra 算法不一定能求出源点到所有点的最短路。B、当图中不存在负权边时, Dijkstra 算法能求出每对顶点间最短路径。C、当图中存在负权回路时, Dijkstra 算法也一定能求出源点到所有点的最短路。D、Dijkstra 算法不能用于每对顶点间最短路径计算。

答案: 【当图中不存在负权回路但是存在负权边时, Dijkstra 算法不一定能求出源点到

所有点的最短路；当图中不存在负权边时，Dijkstra 算法能求出每对顶点间最短路径。】

6. 写出已知有向图 G 的所有拓扑排序序列（顶点都直接用其数字标号表示，不同的拓扑排序序列按照字典序排序，用空格分隔）。



答案：【1234 1324 2134】

7. 如果无向图 $G = (V, E)$ 是简单图，并且 $|V| = n > 0$ ，那么图 G 最多包含多少条边？

答案：【 $n(n-1)/2$ 】

8. 下图中的强连通分量的个数为多少个？

答案：【3】

9. 给出无向图，分别写出从顶点 1 出发，按深度优先搜索 (DFS) 和广度优先搜索 (BFS) 得到的顶点序列：

注意：1. 优先访问编号小的结点

2. 顶点序列内无空格，先写 DFS 遍历序列，再写 BFS 遍历序列。用空格隔开两个序列。

答案：【123456 123564】

10. 请使用 Prim 算法从结点 0 出发求最小生成树，依次写出每次被加入到最小生成树中的边的编号（如果同时存在多条边满足要求，选择编号最小的）。顶点 a 到顶点 b ($a < b$) 之间的边编号为 ab ，例如图中权值为 1 的边编号为 02。（不同编号之间用一个空格分隔）

答案：【02 25 35 12 14】

Prim 算法：从起点开始，每次选择与已加入顶点集合相连的、权值最小的边（02 → 25 → 35 → 12 → 14）。

Kruskal 算法：全图按边权从小到大排序，每次选择不构成环的最小边（02 → 35 → 14 → 25 → 12）。

11. 请使用 Kruskal 算法求出题 10 图示最小生成树，依次写出每次被选择的边的编号

答案：【02 35 14 25 12】

12. 无向图 $G=(V, E)$ ，其中： $V=\{a, b, c, d, e, f\}$ ， $E=\{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (c, f), (f, d), (e, d)\}$ ，对该图进行深度优先遍历（优先访问编号小的结点），得到的顶点序列为？注意：答案中没有空格

答案：【abedfc】

第八章 内排序（上）

1. 单选题：对于序列 $\{E, A, S, Y, Q, U, E, S, T, I, O, N\}$ ，以 $\{6, 3, 1\}$ 为增量采用 Shell 排序。头两趟 $\{6, 3\}$ 增量排序后，关键字的累积比较次数为（ ）。

答案：【17】

2. 单选题：在图书馆里，有些书被放错了地方，但通常不会超过一个书架。为了将这些书重新放回正确位置，应该使用何种排序方法？

A、插入排序 B、归并排序 C、快速排序 D、直接选择排序

答案：【插入排序】

插入排序在数据“几乎有序”时，时间复杂度接近 $O(n)$ ，非常适合局部微调。

3. 单选题：需要对 1000 个大型记录进行排序，移动代价很大，但比较非常快，应该使用何种排序方法？ A、直接选择排序 B、堆排序 C、快速排序 D、插入排序

答案：【直接选择排序】

选择排序的记录移动次数极少（最多 $O(n)$ 次），适合数据项极大但比较容易的场景。

4. 单选题：下列排序方法的比较次数与记录的初始排列状态无关的是（）。 A、直接选择排序 B、直接插入排序 C、冒泡排序 D、快速排序

答案：【直接选择排序】

简单选择排序无论初始状态如何，都要执行恒定的 $\frac{n(n-1)}{2}$ 次比较。

5. 多选题：下面属于给定图的拓扑排序的是？

答案：【2 8 0 7 1 3 5 6 4 9 10 11 12；2 8 7 0 6 9 11 12 10 1 3 5 4；8 2 7 3 0 6 1 5 4 9 10 11 12；8 2 7 0 6 9 10 11 12 1 3 5 4】

6. 多选题：下面属于给定图的拓扑排序的是？

答案：【12 13 1 4 2 3 9 10 5 8 6 7 11；1 12 4 13 2 3 9 10 11 7 6 8 5；12 1 4 13 2 3 5 6 8 9 10 11 7】

7. 冒泡排序

对一组记录 (50, 40, 95, 20, 15, 70, 60, 45, 80) 进行从小到大冒泡排序（从后往前冒泡），第一趟需进行相邻记录交换的次数为 ____，整个排序共需进行 ____ 趟。注意：答案是由一个空格隔开的两个数字。

答案：【6 7】

第一趟（从后往前）：最小元素通过不断邻位交换沉到最前（执行 6 次交换）。

数组由于局部有序，共需执行 7 趟完成。

8. 已知一组元素的排序码为 (46, 74, 16, 53, 14, 26, 40, 38, 86, 65, 27, 34)，利用直接选择排序方法写出第三次选择和交换后的排列结果。注意：数字中间用一个空格隔开，不要写逗号和括号。答案一共有 12 个数字。

答案：【14 16 26 53 46 74 40 38 86 65 27 34】

9. 已知一组元素的排序码为 (46, 74, 16, 53, 14, 26, 40, 38, 86, 65, 27, 34)，利用直接插入排序的方法（第一个数字不用插入），写出第四次向前面有序表

插入后的排列结果。注意：数字中间用一个空格隔开，不要写逗号和括号。答案一共有 12 个数字。

答案：【14 16 46 53 74 26 40 38 86 65 27 34】

10. 15 个记录的冒泡排序算法所需最大交换次数为 _____，最小交换次数为 _____。

答案：【105 0】

11. 一组记录的关键字为 45，80，55，40，42，85，则利用堆排序的方法建立的初始最大堆为：

答案：【85 80 55 40 42 45】

12. 某整型数组 A 有 11 个元素，用最大堆排序方法，将 A 中元素构造成一个最大堆，该最大堆的元素序列为 X,T,S,P,L,R,A,M,O,E,E，试写出将第一个选出的数据与 A 的最后位置上的元素交换后，将 A 重新调整成最大堆后，堆的元素序列为 ()。中间用一个空格隔开。

答案：【T P S O L R A M E E】

13. 快速排序一次划分

某整型数组 A 的 10 个元素值依次为 6,2,9,7,3,8,4,5,0,1，用快速排序方法（课程中介绍的快速排序实现方式），取第一个元素值 6 作为分割数，将 A 中元素由小到大排序，写出快速排序第一次分隔后 A 中的结果 ()。数字中间用一个空格隔开。

答案：【1 2 0 5 3 4 6 8 7 9】

- 以首元素作为基准 (Pivot)。
- 双指针从两端向中间扫描，将小于基准的移到左侧，大于基准的移到右侧。
- 最终将基准置于中点。

14. 某整型数组 A 的 10 个元素值依次为 4,2,7,3,7,2,9,1,0,8，用快速排序方法（课程中介绍的快速排序实现方式），取第一个元素值 4 作为分割数，将 A 中元素由小到大排序，写出快速排序第一次分隔后 A 中的结果 ()。数字中间用一个空格隔开。

答案：【0 2 1 3 2 4 9 7 7 8】

第八章 内排序（下）

1-4. 排序算法选择

1. 单选题：假设数组规模为 n ($n \geq 20$)，基数为 r ($r \geq 10$)，排序码个数为 d ($d \geq 3$)，则采用顺序存储的基数排序的空间复杂度至少为 $\Theta(\quad)$

A、 $n+r$ B、 n C、 r D、 $n*r$

答案：【 $n+r$ 】

2. 单选题：大部分排序算法是通过不断交换记录来减小序列中的逆置数，从而实现排序。假设有 n 个记录，那么交换序列中两个不同的记录，最多能减少 () 个逆置？

A、 $2n-3$ B、 $2n-1$ C、 $n-1$ D、 $n+1$

答案：【 $2n-3$ 】

3. 单选题：对初始状态为递增的表按递增顺序排序，最省时间的是（）算法。

A、插入排序 B、堆排序 C、快速排序 D、归并排序

答案：【插入排序】

4. 多选题：对于如下数组：67 98 45 78 23 56 14 77 使用索引排序时，辅助用的索引数组最后可以是：

A、6 4 2 5 0 7 3 1 B、4 7 2 6 1 3 0 5 C、4 7 2 6 1 5 0 3 D、0 7 3 1 6 4 2 5

答案：【6 4 2 5 0 7 3 1；4 7 2 6 1 3 0 5】

5. 多选题：下列排序算法中，最坏情况下时间复杂度为 $\Theta(n \log n)$ 的是：

A、归并排序 B、堆排序 C、直接插入排序 D、选择排序 E、快速排序 F、shell 排序 G、桶式排序

答案：【归并排序；堆排序】

6. 多选题：排序算法大都是基于数组实现的，大部分的算法也能用链表来实现，但有些特殊的算法不适合线性链表存储，不适合（使算法复杂度增大）链式存储的算法有（）

A、堆排序 B、shell 排序 C、直接选择排序 D、插入排序 E、归并排序 F、快速排序

答案：【堆排序；shell 排序】

7. 多选题：对于排序算法特性的叙述正确的是：

A、冒泡排序不需要访问那些已排好序的记录 B、shell 排序过程中，当对确定规模的这些小序列进行插入排序时，要访问序列中的所有记录 C、快速排序过程中，递归树上根据深度划分的每个层次都要访问序列中的所有记录 D、选择排序需要访问那些已排好序的记录 E、归并排序过程中，递归树上每个层次的归并操作不需要访问序列中的所有记录 F、基数排序过程中，按照每个排序码进行的桶式排序不需要访问序列中的所有记录

答案：【冒泡排序不需要访问那些已排好序的记录；shell 排序过程中，当对确定规模的这些小序列进行插入排序时，要访问序列中的所有记录；快速排序过程中，递归树上根据深度划分的每个层次都要访问序列中的所有记录】

8. 多选题：下面的排序算法哪些是稳定的：

A、插入排序 B、冒泡排序 C、归并排序 D、桶式排序 E、shell 排序 F、选择排序 G、堆排序 H、快速排序

答案：【插入排序；冒泡排序；归并排序；桶式排序】

9. 多选题：请问下面哪些操作在已排序数据上实施比在无序的数据上快：

A、找最小值 B、找中位数 C、计算算术平均值 D、计算标准差

答案：【找最小值；找中位数】

10. 已知数组 A 如下：45 23 64 15 90 87 61 42 采用低位优先法的基数排序进行升序排序的第一轮之后的排序结果为？（数字间以一个空格分隔）

答案: 【90 61 42 23 64 45 15 87】

11. 已知一组元素的排序码为 (46, 74, 16, 53, 14, 26, 40, 38, 86, 65, 27, 34), 利用自顶向下划分的非优化归并排序方法 (划分到小于等于 2 个元素), 写出第二趟二路归并排序后的结果 ()。中间用一个空格隔开。

答案: 【14 16 26 46 53 74 27 34 38 40 65 86】

12. 已知一组元素的排序码为 (67, 34, 56, 12, 88, 3, 15, 36, 27, 98, 11, 55), 利用自顶向下划分的非优化归并排序方法 (划分到小于等于 2 个元素), 写出第二趟二路归并排序后的结果 ()。中间用一个空格隔开

答案: 【3 12 34 56 67 88 11 15 27 36 55 98】

第九章 外排序

1. 单选题: 从磁盘中随机选择两个磁道的平均距离约是磁盘中磁道总数的多少?

A、1/2 B、1/3 C、2/3 D、1/4

答案: 【 1/3 】

随机移臂调度中, 任意两磁道的平均寻道距离近似为整个磁道总数的 1/3。

简要推导

假设磁盘共有 N 个磁道, 编号为 $0, 1, 2, \dots, N-1$ 。从中独立、均匀地随机选取两个磁道 X 和 Y , 它们之间的距离定义为 $|X - Y|$ 。

当 N 较大时, 可以将离散问题近似为连续问题: 在区间 $[0, N]$ 上随机取两个点 x 和 y , 求 $|x - y|$ 的期望值。

$$E[|X - Y|] = \frac{1}{N^2} \int_0^N \int_0^N |x - y|, dx, dy = \frac{N}{3}$$

因此, 平均距离约为磁道总数的 1/3。

注意: 这个结论是针对“磁道号之差”(即逻辑距离)而言的。如果考虑的是物理上的径向距离, 由于外圈磁道周长更长、包含更多扇区, 实际随机访问的物理距离分布会有所不同, 但在经典的操作系统和计算机体系结构教材中, 通常采用上述 1/3 的近似结果作为标准答案。

2. 如图所示, 进行六路归并的顺串的第一个记录的关键码分别是 22, 6, 12, 84, 10, 9。请构造赢者树填充其他节点, 求该二叉树的广度优先周游序列。(注意: 不包括已知的 6 个外部节点, 各个数字之间用空格分隔, 结尾没有空格)

答案: 【2 2 6 2 3 / 2 2 6 2 3 / 2 2 6 2 3】

3-4. 败者树 (Loser Tree)

3. 有 8 个顺串, 每个顺串的第一个记录的关键码分别为 14, 22, 24, 15, 16, 11, 100, 18, 第二个记录的关键码分别为 26, 38, 30, 26, 50, 28, 110, 40。从败者树输出一个全局优胜者 (并有相应的一个记录进入败者树) 后需对败者树进行重构, 则重构后的败者树的根结点是几号? (注意: 顺串的编号从 1 开始, 本题不是问根

结点上面表示“冠军”的额外的结点)

答案: 【5】

败者树的叶子结点代表各个顺串。重构和建立时,根节点存储的是最终的“次败者”,而“优胜者”则送往根节点上方的附加结点。

4. 有 8 个顺串,每个顺串的第一个记录的关键码分别为 14, 22, 24, 15, 16, 11, 100, 18, 根据对顺串开始 8 路合并时的败者树。求问根节点是几号? (注意:顺串的编号从 1 开始,本题不是问根节点上面表示“冠军”的额外的节点)

答案: 【1】

5-7. 置换-选择排序段数

5. 设输入的关键码满足 $k_1 > k_2 > \dots > k_n$, 缓冲区大小为 m , 用最小值堆进行置换-选择排序方法可产生多少个初始归并段? ($n = 200, m = 25$)

答案: 【8】

在逆序输入 $k_1 > k_2 > \dots > k_n$ 的极端情况下,每个读入的元素都无法并入当前顺串。因此每个顺串的大小只能填满内存缓冲区 m 。

- 归并段数 $S = \lceil n/m \rceil$ 。
- $200/25 = 8$ 。

6. 同上,若 $n = 100, m = 5$, 可产生多少个初始归并段?

答案: 【20】

7. 同上,若 $n = 100, m = 10$, 可产生多少个初始归并段?

答案: 【10】

8. 假设计算机系统有 2048 个字节的磁盘块,要存储的每一条记录为 68 字节,其中数据占了 64 个字节,关键码占 4 个字节。磁盘指针为 4 个字节。那么这个磁盘块上最多有多少条记录?

答案: 【30】

解决这个问题需要根据具体的文件组织结构或索引结构来分析。由于题目提到了“磁盘指针”,这通常对应以下几种不同的学术和应用场景。

下面列出最常见的几种计算情况:

情况一:该磁盘块作为 **B 树 (B-Tree)** 的结点

在 B 树中,一个结点若包含 n 条记录 (Record),则必然包含 $n + 1$ 个指向子结点的磁盘指针 (Pointer)。* 计算公式:

$$n \times \text{记录大小} + (n + 1) \times \text{磁盘指针大小} \leq \text{磁盘块大小}$$

* 代入数据:

$$n \times 68 + (n + 1) \times 4 \leq 2048$$

$$72n + 4 \leq 2048$$

$$72n \leq 2044$$

$$n \leq 28.38$$

* 结论：在这种情况下，该磁盘块最多可以存储 **28** 条记录（此时伴随 29 个指针）。

情况二：该磁盘块作为 **B+** 树的叶子结点（或链式存储的磁盘块）

在 **B+** 树中，叶子结点用于存储实际的记录，并且通常包含一个指向下一个叶子结点的磁盘指针（用于支持范围查询）；或者在链式文件结构中，每个数据块需要一个指针指向下一个块。* 计算公式：

$$n \times \text{记录大小} + 1 \times \text{磁盘指针大小} \leq \text{磁盘块大小}$$

* 代入数据：

$$n \times 68 + 4 \leq 2048$$

$$68n \leq 2044$$

$$n \leq 30.05$$

* 结论：在这种情况下，该磁盘块最多可以存储 **30** 条记录（此时占用 $30 \times 68 + 4 = 2044$ 字节，剩余 4 字节闲置）。

情况三：顺序存储（不需在块内保存指针）

如果磁盘块采用连续分配或索引分配，且块内部不需要包含任何指针（指针存在外部的索引表或 FAT 中），则所有空间均可用于存储记录。* 计算公式：

$$n \times \text{记录大小} \leq \text{磁盘块大小}$$

* 代入数据：

$$n \times 68 \leq 2048$$

$$n \leq 30.11$$

* 结论：在这种情况下，最多可以存储 **30** 条记录（占用 2040 字节，剩余 8 字节闲置）。

总结

根据您所学课程（如《数据库系统》或《文件结构》）的具体上下文：* 如果是 **B** 树结点，最多可存储 **28** 条记录。* 如果是 **B+** 树叶子结点 或 链式数据块，最多可存储 **30** 条记录。

9. 如图所示，进行五路归并的顺串的第一个记录的关键码分别是 14, 18, 9, 23, 77。请构造赢者树填充其他节点，求该二叉树的广度优先周游序列。（注意：不包括已知的 5 个外部节点，各个数字之间用空格分隔，结尾没有空格）

答案： **【3 3 4 1 / 3 3 4 1 / 3 3 4 1】**

10. 假设计算机系统有 2048 个字节的磁盘块, 要存储的每一条记录为 48 字节, 其中数据占了 44 个字节, 关键码占 4 个字节。磁盘指针为 4 个字节。那么这个磁盘块上最多有多少条记录?

答案: 【42】

第十章 检索

1. 单选题: 平均查找长度与结点个数 n 无关的查找方法是:

- A、散列查找 B、顺序查找 C、二分查找
D、没有这样的查找方法使得平均查找长度和 n 无关

答案: 【散列查找】

2. 单选题: 有一个散列表, 共有 N 个槽, 采用双散列探查的闭散列方法解决冲突。经过一系列插入操作, 当前散列表中有 M 个元素, 负载因子 α 为 0.4, 即 $M/N=\alpha=0.4$ 。假设 M, N 都非常大, 并且双散列探查方法近似使得每一次探查的位置, 可以近似为均匀分布 (即等概率地探查每个槽)。当前对于某个关键码, 近似估算不成功检索的平均检索长度 ()

- A、2 B、1 C、4/3 D、5/3

答案: 【5/3】

对于采用双散列探查 (Double Hashing) 的闭散列表, 当 M, N 都非常大时, 双散列的探查序列可以近似为均匀哈希 (Uniform Hashing)。

在均匀哈希假设下, 不成功检索的平均探查次数公式为:

$$U(\alpha) = \frac{1}{1-\alpha} = \frac{1}{1-0.4} = \frac{5}{3}$$

补充对比: 注意不要与线性探测混淆。线性探测在不成功检索时的平均探查长度为 $\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{(1-\alpha)^2}\right)$, 当 $\alpha = 0.4$ 时约为 2.89, 远大于双散列的结果。双散列因为避免了“聚集”现象, 性能更接近理论最优的均匀哈希。

3. 极值 ASL 计算

单选题:

在包含 n 个关键码的线性表中进行顺序检索, 若检索第 i 个关键码的概率为 P_i , 且概率分布为:

$$P_1 = \frac{1}{2}, \quad P_2 = \frac{1}{4}, \quad \dots, \quad P_{n-1} = \frac{1}{2^{n-1}}, \quad P_n = \frac{1}{2^n}$$

求成功检索的平均检索长度 (ASL) 的极限 ($n \rightarrow \infty$):

- A、1.5 B、2 C、3 D、1.99999999

答案: 【2】

$$P_i = \frac{1}{2^i}, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

此时总概率为:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 1$$

是合法的概率分布。

成功检索的平均检索长度 (ASL)

顺序检索中, 若目标是第 i 个元素, 则需比较 i 次 (假设成功检索时恰好在第 i 步找到)。

因此, 平均检索长度为:

$$ASL_n = \sum_{i=1}^n i \cdot P_i = \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{1}{2^i}$$

题目要求的是当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限, 即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i}{2^i}$$

这是一个经典级数, 其和为:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{i}{r^i} = \frac{r}{(r-1)^2}, \quad \text{当 } |r| > 1$$

令 $r = 2$, 则:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{i}{2^i} = \frac{2}{(2-1)^2} = 2$$

或者直接推导:

$$\text{设 } S = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i}{2^i}$$

则:

$$S = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{4}{16} + \dots$$

$$\frac{1}{2}S = \frac{1}{4} + \frac{2}{8} + \frac{3}{16} + \dots$$

相减得:

$$S - \frac{1}{2}S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1 \Rightarrow \frac{1}{2}S = 1 \Rightarrow S = 2$$

4. 单选题: 折半查找有序表 (4, 6, 10, 12, 20, 30, 50, 70, 88, 100)。若查找表中元素 58, 则它将依次与表中 () 比较大小, 查找结果是失败

A、20, 50 B、30, 88, 70, 50 C、20, 70, 30, 50 D、30, 88, 50

答案: 【20, 70, 30, 50】

解析: 查找 58。

1. 区间 [0, 9], 中点 4 (值为 20)。58 > 20 → 往右。
2. 区间 [5, 9], 中点 7 (值为 70)。58 < 70 → 往左。
3. 区间 [5, 6], 中点 5 (值为 30)。58 > 30 → 往右。
4. 区间 [6, 6], 中点 6 (值为 50)。58 > 50 → 失败。

5. 单选题: 对 22 个记录的有序表作折半查找, 当查找失败时, 至少需要比较 () 次关键字。

A、5 B、3 C、4 D、6

答案: 【4】

6. 单选题: 给定关键码序列 26, 25, 20, 33, 21, 24, 45, 204, 42, 38, 29, 31, 用散列法进行存储 (本题采用闭散列方法解决冲突), 针对负载因子 $\alpha = 0.5$, 请给出最合理的除余法的散列函数:

A、 $H(\text{key}) = \text{key} \% 24$ B、 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$ C、 $H(\text{key}) = \text{key} \% 12$ D、 $H(\text{key}) = \text{key} \% 23$

答案: 【 $H(\text{key}) = \text{key} \% 23$ 】

1. 确定散列表长度 m

- 关键码个数 $n = 12$
- 负载因子 $\alpha = 0.5$
- 由 $\alpha = n/m$ 得: $m = n/\alpha = 12/0.5 = 24$

2. 选择除余法的模数

除余法 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod p$ 中, p 的选择原则是:

- p 应为不大于 m 的最大素数
- p 不应接近 2 的幂次 (避免低位决定散列值)
- p 不应与关键码的公共因子相关

不大于 24 的最大素数为 23。

23 是素数, 且不与给定关键码序列中的数值有明显公因子关系, 是最优选择。若取 $p = 24$ (非素数), 偶数关键码将全部映射到偶数槽位, 导致严重聚集。若取更小的素数如 19, 则表长浪费过多, 实际负载因子变为 $12/19 \approx 0.63$, 偏离题目要求。

7. 单选题: 针对负载因子 $\alpha = 0.6$, 最合理的除余法散列函数为:

A、 $H(\text{key}) = \text{key} \% 17$ B、 $H(\text{key}) = \text{key} \% 23$ C、 $H(\text{key}) = \text{key} \% 19$ D、 $H(\text{key}) = \text{key} \% 20$

答案: 【 $H(\text{key}) = \text{key} \% 19$ 】

8. 单选题: 有两个整数的集合 A,B, 大小分别为 $n, m=O(\log(n))$, 由顺序表存储, 并且已经排好序, 现在要求他们的交集, 请问你设计的高效算法的复杂度是 ()

A、 n B、 $\log^2 n$ C、 $\log n$ D、 $n \log n$

答案: $\log^2 n$

9. 单选题: 在包含 n 个关键码的线性表里进行顺序检索, 若检索第 i 个关键码的概率为 p_i , p_i 如下分布: $p_i = 2^{-i}, (1 \leq i \leq n)$ 求平均检索口度。

A、 $2 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$ B、 $2 - \frac{n+2}{2^n}$ C、 $2 - \frac{1}{2^n}$ D、 $2 - \frac{1}{2^{n-1}}$

答案: $2 - \frac{1}{2^{n-1}}$

10. 单选题: 链表适用于 () 查找。

A、顺序 B、二分法 C、顺序和二分法都适合 D、顺序和二分法都不适合

答案: 【顺序】

11. 多选题: 假定把关键码 K 散列到有 n 个槽 (从 0 到 $n-1$ 编号) 的散列表中, 散列表用开散列的冲突解决策略。对于下面的每一个函数 $h(K)$, 这个函数作为散列函数可以使得插入和检索操作一定能正常工作的有 () 注: 1. 函数 $\text{Random}(n)$ 返回一个 0 到 $n-1$ 之间的随机整数 (包含这两个数在内)。2. 不考虑散列函数的性能, 只考虑其正确性

A、 $h(k)=1$ B、 $h(k)=k \bmod n$, 其中 n 是一个素数 C、 $h(k)=k/n$, 其中 k 和 n 都是整数 D、 $h(k)=(k + \text{Random}(n)) \bmod n$

答案: 【 $h(k)=1$; $h(k)=k \bmod n$, 其中 n 是一个素数】

12. 有一个 7 个槽的闭散列表 (槽从 0 到 6 编号), 使用散列函数 $h(k) = k \bmod 7$ 和线性探查, 依次插入 3、12、9、2。在插入值 2 的关键码之后, 每一个空槽作为下一个被填充槽的概率是多少? 依次输入从 0 到 6 编号的槽的填充概率, 用 “,” 间隔。如 2/7,0,0,0,0,5/7

答案: 【1/7,1/7,0,0,0,5/7】

13. 一个散列表的散列函数是 $h(\text{key})=\text{key}\%19$, 共有 20 个槽, 用闭散列的线性探查方法。从空表开始, 依次进行如下插入删除操作, 问这些操作的平均检索口度是 () (用整数或分数表示) 操作是: Add 26 Add 25 Add 24 Add 195 Del 26 Add 176 提示: 1. 散列表中不能插入两个相同的关键码 2. 结果 请用一个最简分数数值表示, 分号用/表示, 例如四分之三写为: 3/4

答案: 【13/6】

第十一章 索引

1. 单选题: 假定一个计算机系统有 4 096 字节的磁盘块, 每个磁盘的磁盘号可以用一个四字节的整数表示。要存储的每一条记录中 4 个字节是关键码, 64 个字节是数据字段。记录已经排序, 顺序地存储在磁盘文件中。我们建立一个稠密索引, 该线性索引的结构为: (每个文件磁盘块的最小关键码, 该块磁盘的磁盘号), 通过线性索引访问磁盘文件中的记录。如果线性索引也存储在磁盘中 (这样它的大小仅受二级索引的限制), 而且使用 4 096 个字节的二级索引, 二级索引中的每个单元引用线性

索引的磁盘块中最小的关键码值。文件中最多可以存储多少条记录？（由于数字较大，可以用 K,M 作为单位表示，如 32K）

A、128M B、30K C、256K D、15M

答案： 【15M】

2. 单选题：假定一个计算机系统有 4 096 字节的磁盘块，每个磁盘的磁盘号可以用一个四字节的整数表示。要存储的每一条记录中 4 个字节是关键码，64 个字节是数据字段。记录已经排序，顺序地存储在磁盘文件中。我们建立一个稠密索引，该线性索引的结构为：（每个文件磁盘块的最小关键码，该块磁盘的磁盘号），通过线性索引访问磁盘文件中的记录。如果线性索引的大小是 2MB。最多可以在磁盘文件中存储多少条记录？（由于数字较大，可以用 K,M 作为单位表示，如 32K）

A、250K B、15M C、150K D、25K

答案： 【15M】

3. 单选题：设有一个职工文件，并设该文件由教材中表 10-1 所示的 5 个记录组成，其中职工号为关键码。

磁盘地址	职工号	姓名	性别	职业	年龄	工资
A	39	张三	男	程序员	25	7000
B	50	王二	女	分析员	31	8500
C	10	李四	男	程序员	28	7500
D	75	丁一	女	终端操作员	18	5000
E	27	赵五	男	分析员	33	8000

如下结构是什么类型的索引？

性别	职工号关键字
男	39, 10, 27
女	50, 75
职业	职工号关键字
程序员	39, 10
分析员	50, 27
终端操作员	75

A、线性索引 B、多分树静态索引 C、动态索引 D、倒排索引

答案： 【倒排索引】

解析：将属性值（如性别、职业）作为主索引键，后面挂载具有该属性的所有记录的主键（职工号），这种设计称为倒排索引。

4. 单选题：红黑树是一种扩充的二叉搜索树（BST）。给定一颗结点个数为 n 的红黑树在最坏的情况下，红黑树的删除结点操作的时间复杂度是（ ）

A、 $O(\log n)$ B、 $O(n)$ C、 $O(n^{\frac{1}{2}})$ D、 $O(n^2)$

答案： $O(\log n)$

5. 单选题：设有一个职工文件，并设该文件由教材中表 10-1 所示的 5 个记录组成，其中职工号为关键码。

磁盘地址	职工号	姓名	性别	职业	年龄	工资
A	39	张三	男	程序员	25	7000
B	50	王二	女	分析员	31	8500
C	10	李四	男	程序员	28	7500
D	75	丁一	女	终端操作员	18	5000
E	27	赵五	男	分析员	33	8000

如下结构是什么类型的索引？

10	C	27	E	39	A	50	B	75	D
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

答案：【线性索引】

6. 多选题：在什么情况下多分树静态索引比 B+ 树的实现更有效率？

A、在系统数据库不稳定，并且系统没有时间进行文件再组织的情况下 B、在插入和删除操作比较少的情况下 C、在系统允许较频繁的文件再组织的情况下 D、在系统数据较稳定，并且需要支持高效的并行查找的情况下 E、在插入删除操作较多的情况下

答案：【在插入和删除操作比较少的情况下；在系统允许较频繁的文件再组织的情况下；在系统数据较稳定，并且需要支持高效的并行查找的情况下】

7. 假设按如下的方法修改从 B 树中删除元素的方式：如果一个结点既有最相邻的左兄弟也有最相邻的右兄弟，那么在合并前对两个兄弟都要作检查。从一棵高度为 5 的 B 树中删除元素时需要的最大磁盘访问次数？注：一般而言，B 树的层次都很少，查找 B 树路径中的结点能放在内存中，不必重复访问磁盘读取

答案：【18】

8. 假设按如下的方法修改从 B 树中删除元素的方式：如果一个结点既有最相邻的左兄弟也有最相邻的右兄弟，那么在合并前对两个兄弟都要作检查。从一棵高度为 4 的 B 树中删除元素时需要的最大磁盘访问次数？注：一般而言，B 树的层次都很少，查找 B 树路径中的结点是否能放在内存中，不必重复访问磁盘读取。

答案：【14】

9. 设有一颗阶 $m = 3$ 的 B 树，如图所示：

其中 a, b, ..., g 是结点的名称，系统一块可以动态分配的结点叫 h。可在说明插入过程时使用，结点内的整数为关键码。若在图中所示的 B 树中插入关键码 55，请计算完成该插入所需要的访外次数（包括读磁盘和写磁盘）。

答案：【6】

10-12. B+ 树容量计算

10. 假定有一个 B+ 树，它的内部结点可以存储多达 100 个子女，叶结点可以存储多达 15 条记录（本题中的 B+ 树把所有记录存放在叶结点上）。对 4 层的 B+ 树，能够存储的最小记录数和最大记录数是多少？（用逗号隔开，格式如：0,15）

答案：【40000,15000000】

解析：

内部结点分支数：最小 $\lceil m/2 \rceil = 50$ ，最大 $m = 100$ 。

叶子结点记录数：最小 $\lceil L/2 \rceil = 8$ ，最大 $L = 15$ 。

对于高度为 h 的 B+ 树，其叶子节点数量范围可根据内部节点的分支上下界指数级计算，最后乘以叶结点的存储记录数，即可得到最小与最大记录容量。

分析 B+ 树的结构参数

- 内部结点：最多 100 个子女 $\rightarrow$ 阶数 $m = 100$
 - 最大子女数：100
 - 最小子数（除根外）： $\lceil m/2 \rceil = 50$
 - 根结点最小子数：2（当树高 ≥ 2 时）
- 叶结点：最多存储 15 条记录
 - 最大记录数：15
 - 最小记录数： $\lceil 15/2 \rceil = 8$ （B+ 树叶结点通常也遵循半满规则）
- 树高：4 层（根为第 1 层，叶结点为第 4 层）

最大记录数

每一层都取最大值：

- 第 1 层（根）：1 个结点，100 个子女
- 第 2 层：100 个结点，每个 100 个子女 $\rightarrow 100^2 = 10,000$
- 第 3 层：100² = 10,000 个结点，每个 100 个子女 $\rightarrow 100^3 = 1,000,000$
- 第 4 层（叶）：100³ = 1,000,000 个叶结点，每个存 15 条记录

$$\text{最大记录数} = 100^3 \times 15 = 15,000,000$$

最小记录数

每一层都取最小值：

- 第 1 层（根）：1 个结点，最少 2 个子女
- 第 2 层：2 个结点，每个最少 50 个子女 $\rightarrow 2 \times 50 = 100$
- 第 3 层：100 个结点，每个最少 50 个子女 $\rightarrow 100 \times 50 = 5,000$
- 第 4 层（叶）：5,000 个叶结点，每个最少存 8 条记录

$$\text{最小记录数} = 2 \times 50 \times 50 \times 8 = 40,000$$

11. 假定有一个 B+ 树，它的内部结点可以存储多达 100 个子女，叶结点可以存储多达 15 条记录（本题中的 B+ 树把所有记录存放在叶结点上）。对 2 层的 B+ 树，能够存储的最小记录数和最大记录数是多少？（用逗号隔开，格式如：0,15）

答案：【16,1500】

12. 假定有一个 B+ 树，它的内部结点可以存储多达 100 个子女，叶结点可以存储多达 15 条记录（本题中的 B+ 树把所有记录存放在叶结点上）。对 3 层的 B+ 树，能够存储的最小记录数和最大记录数是多少？（用逗号隔开，格式如：0,15）

答案：【800,150000】

第十二章 高级数据结构（上）

1. 多选题：下列关于十字链表的表述正确的有：

A、十字链表的节点只需要记录非零元素的值，不需要记录它们在矩阵中的位置。B、一个全由非零元素组成的矩阵，若使用十字链表表示，也将获得效率的提升。C、十字链表的每个节点只有一个指向后继元素的指针。D、应用十字链表做矩阵乘法时，时间复杂度是 $O((t_a + t_b) * p * n)$ 。（假设矩阵 A 乘以矩阵 B，A 为 pm 的矩阵，B 为 mn 的矩阵，A 中行向量的非零元素个数最多为 t_a ，B 中列向量的非零元素个数最多为 t_b ）E、十字链表的节点记录了非零元素的值及它们在矩阵中的位置。F、十字链表可以应用于稀疏矩阵的表示

答案：D、E、F

根据十字链表（Orthogonal List）的定义和特点，解析说明：

- **D 正确**：在矩阵乘法 $C = A \times B$ 中，计算结果矩阵 C 的任一个元素 $C[i][j]$ 需要对矩阵 A 的第 i 行和矩阵 B 的第 j 列进行内积计算。使用十字链表时，可以通过同时遍历 A 的第 i 行单链表（最多 t_a 个非零元素）和 B 的第 j 列单链表（最多 t_b 个非零元素）来寻找列标和行标相等的项进行相乘，该过程的时间复杂度为 $O(t_a + t_b)$ 。因为结果矩阵 C 的大小为 $p \times n$ ，共需计算 $p \times n$ 个元素，所以总的时间复杂度为 $O((t_a + t_b) \times p \times n)$ 。
- **E 正确**：十字链表中的非零元素节点通常包含五个域：行号（row）、列号（col）、值（value）、指向同行下一个节点的指针（right）和指向同列下一个节点的指针（down）。因此它记录了非零元素的值及其在矩阵中的位置。
- **F 正确**：十字链表是稀疏矩阵的一种经典链接存储结构，特别适用于矩阵非零元素的位置或个数经常发生变化的情况（例如稀疏矩阵的加法、乘法等运算）。

错误选项分析：

- **A 错误**：十字链表的节点必须记录非零元素在矩阵中的行号和列号，否

则无法在线性链表结构中还原矩阵的二维空间结构，也无法进行高效的行列定位。

- **B 错误**：对于一个全由非零元素组成的稠密矩阵，使用十字链表不仅会因为存储大量的行列索引和指针（right, down）而导致空间开销大幅增加，还会因为链表遍历（指针悬挂与跳转）导致访问效率低于直接使用二维数组。
- **C 错误**：十字链表的每个非零节点至少有两个指针域，分别指向同行中的下一个非零元素（right）和同列中的下一个非零元素（down）。

2. 多选题：以下可重入表中哪些是循环表？

A、(L1: (L2: (L1, a))) B、D(A:(c), B:(e), C:(a, L:(b, A, d))) C、(L: (a, L)) D、(L1:(a, b), (L1, c, L2:(d)), (L2, e, L3:(f, g)), L3) E、(L1: (a, b, L2(x, y)), L2, L3: (s, t, L4:(q, L5: (w, L3, v), r))) F、(x1, (y1, (a1, a2), y3), x3, (z1, z2))

答案：【(L1: (L2: (L1, a))); (L: (a, L)); (L1: (a, b, L2(x, y)), L2, L3: (s, t, L4:(q, L5:(w, L3, v), r)))】

3. 图、线性表、可重入表、纯表的关系是（由小到大包含）：

答案：【线性表 纯表 可重入表 图】

解析：

- 线性表是一对一的纯表。
- 纯表（无环且无共享子表）包含于可重入表（允许共享子表和环）。
- 可重入表属于广义的有向图结构。

4-6. 稀疏因子

4. 在 3x6 的矩阵中有 9 个非零元素，则稀疏因子为：

答案：【0.5】

解析：稀疏因子 $\delta = \frac{t}{m \times n}$ （非零元素个数 / 总元素个数）。

- 3 × 6 矩阵有 9 个非零：9/18 = 0.5。
- 5 × 5 矩阵有 2 个非零：2/25 = 0.08。

5. 在 5x6 的矩阵中有 6 个非零元素，则稀疏因子为：

答案：【0.2】

6. 在 5x5 的矩阵中有 2 个非零元素，则稀疏因子为：

答案：【0.08】

7. 现在有若干个有序的空闲块：1500,1000,500,2000,1200,500，有一个请求序列：500,600,100 0,400,500,1000,2000，请问在最先适配、最佳适配、最差适配的策略下分配失败的次数分别是多少？（答案为 3 个数字，用空格分隔）

答案：【1 0 2】

在最先适配（First Fit）、最佳适配（Best Fit）和最差适配（Worst Fit）策略下，分配失败的次数分别为：

1 0 2

详细推导过程:

初始空闲块序列: [1500, 1000, 500, 2000, 1200, 500] 请求序列: 500, 600, 1000, 400, 500, 1000, 2000

1. 最先适配 (First Fit)

从头开始扫描, 选择第一个满足大小要求的空闲块。若有剩余则分割。* 请求 500: 选择 1500 (第 1 块), 剩余 1000。空闲块变为: [1000, 1000, 500, 2000, 1200, 500] * 请求 600: 选择 1000 (第 1 块), 剩余 400。空闲块变为: [400, 1000, 500, 2000, 1200, 500] * 请求 1000: 选择 1000 (第 2 块), 剩余 0。空闲块变为: [400, 500, 2000, 1200, 500] * 请求 400: 选择 400 (第 1 块), 剩余 0。空闲块变为: [500, 2000, 1200, 500] * 请求 500: 选择 500 (第 1 块), 剩余 0。空闲块变为: [2000, 1200, 500] * 请求 1000: 选择 2000 (第 1 块), 剩余 1000。空闲块变为: [1000, 1200, 500] * 请求 2000: 无足够大小的空闲块。(失败 1 次)

最先适配失败次数: 1

2. 最佳适配 (Best Fit)

扫描整个空闲块列表, 选择满足要求的、且大小最小的空闲块。* 请求 500: 选择最小的 500 (第 3 块), 剩余 0。空闲块变为: [1500, 1000, 2000, 1200, 500] * 请求 600: 选择满足条件的最小块 1000 (第 2 块), 剩余 400。空闲块变为: [1500, 400, 2000, 1200, 500] * 请求 1000: 选择满足条件的最小块 1200 (第 4 块), 剩余 200。空闲块变为: [1500, 400, 2000, 200, 500] * 请求 400: 选择最小的 400 (第 2 块), 剩余 0。空闲块变为: [1500, 2000, 200, 500] * 请求 500: 选择最小的 500 (第 4 块), 剩余 0。空闲块变为: [1500, 2000, 200] * 请求 1000: 选择满足条件的最小块 1500 (第 1 块), 剩余 500。空闲块变为: [500, 2000, 200] * 请求 2000: 选择唯一的 2000 (第 2 块), 剩余 0。分配全部成功。

最佳适配失败次数: 0

3. 最差适配 (Worst Fit)

扫描整个空闲块列表, 选择当前最大的空闲块。* 请求 500: 选择最大的 2000 (第 4 块), 剩余 1500。空闲块变为: [1500, 1000, 500, 1500, 1200, 500] * 请求 600: 选择当前最大的 1500 (第 1 块), 剩余 900。空闲块变为: [900, 1000, 500, 1500, 1200, 500] * 请求 1000: 选择当前最大的 1500 (第 4 块), 剩余 500。空闲块变为: [900, 1000, 500, 500, 1200, 500] * 请求 400: 选择当前最大的 1200 (第 5 块), 剩余 800。空闲块变为: [900, 1000, 500, 500, 800, 500] * 请求 500: 选择当前最大的 1000 (第 2 块), 剩余 500。空闲块变为: [900, 500, 500, 500, 800, 500] * 请求 1000: 当前最大空闲块为 900, 小于 1000。(失败 1 次) * 请求 2000: 当前最大空闲


块为 900，小于 2000。（失败 2 次）

最差适配失败次数：2


第十二章 高级数据结构（下）

1. 单选题：操作序列 < 插入 2，插入 5，插入 6，插入 4，插入 1，插入 3，删除 6> 形成哪棵 Splay 树？


A、




B、



C、



D、



答案：B

为了确定操作序列 < 插入 2，插入 5，插入 6，插入 4，插入 1，插入 3，删除 6> 最终形成的 Splay 树，我们可以逐步模拟每一次操作。

在 Splay 树中：1. 插入操作：先按照普通二叉搜索树（BST）的方法插入节点，然后通过旋转（Splay）将该新插入的节点旋转到根节点。2. 删除操作：先查找到该节点并将其 Splay 到根节点，然后将其删除。此时会分裂成左子树 L 和右子树 R ：- 如果 R 为空，则新根为 L 。- 如果 L 且 R 均不为空，通常在左子树 L 中找到最大元素并将其 Splay 到 L 的根部（此时该新根没有右子树），然后将 R 接到该新根的右子树上。

下面是详细的演变步骤：

第一步：插入 **2**

树为空，直接插入 2 作为根节点。

```
2
```

第二步：插入 **5**

1. **BST** 插入：5 大于 2，插入为 2 的右孩子。
2. **Splay 5**：对 5 进行一次单旋转（Zig），使 5 成为根。

```
5
 /
2
```

第三步：插入 **6**

1. **BST** 插入：6 大于 5，插入为 5 的右孩子。
2. **Splay 6**：对 6 进行一次单旋转（Zig），使 6 成为根。

```
6
 /
5
 /
2
```


第四步：插入 **4**

1. **BST** 插入：4 小于 6，小于 5，大于 2，插入为 2 的右孩子。


```
6
 /
5
 /
2
 \
4
```

2. **Splay 4**:


- 4 的父节点是 2，祖父节点是 5。这是一次 **Zig-Zag**（双旋转）操作。
 - 先将 4 左旋：

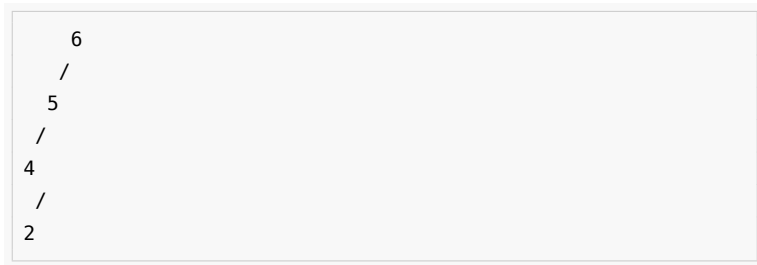

- 再将 4 右旋：

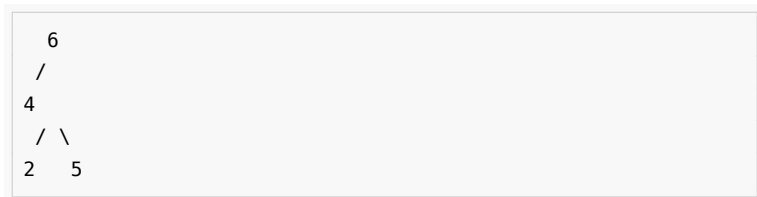


- 此时 4 是根节点 6 的左孩子。进行一次 **Zig**（单旋转）操作，将 4 右旋至根部：

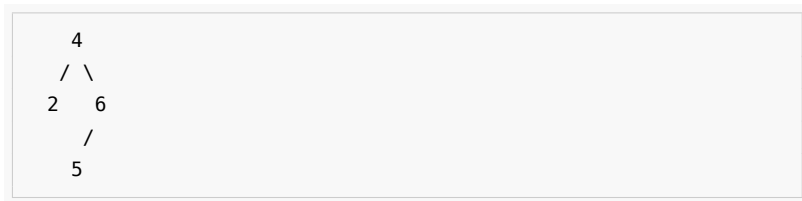

第五步：插入 **1**

1. **BST** 插入：1 小于 4，小于 2，插入为 2 的左孩子。

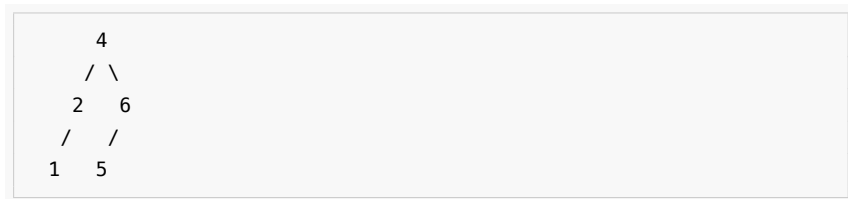

2. **Splay 1**:

- 1 的父节点是 2，祖父节点是 4。这是一次 **Zig-Zig**（同向双旋转）操作。
 - 按照 Splay 规则，先旋转祖父节点（将 2 右旋）：

```

    2
   /\
  1  4
   /\
 空 6
   /
  5

```

– 再旋转 1（将 1 右旋）：

```

  1
   \
    2
     \
      4
       \
        6
        /
       5

```

第六步：插入 3

1. **BST** 插入：3 大于 1，大于 2，小于 4，插入为 4 的左孩子。

```

  1
   \
    2
     \
      4
     /\
    3  6
     /
    5

```


2. **Splay 3**：

- 3 的父节点是 4，祖父节点是 2。这是一次 **Zig-Zag**（双旋转）操作。
 - 先将 3 右旋：


```

  1
   \
    2
     \
      3


```

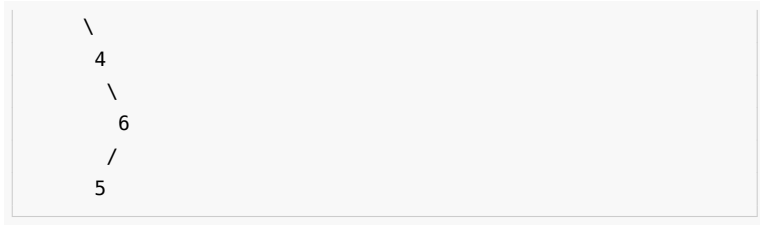

– 再将 3 左旋：

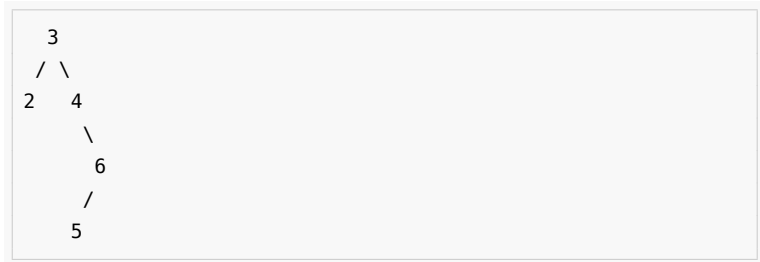


- 此时 3 是根节点 1 的右孩子。进行一次 **Zig**（单旋转），将 3 左旋至根部：

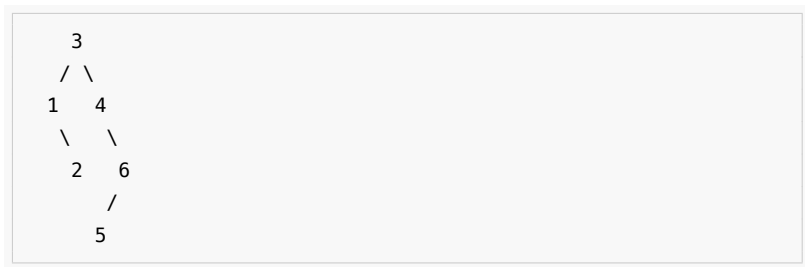


第七步：删除 6

1. 将 6 Splay 到根节点

- 6 的父节点是 4，祖父节点是 3。这是一次 **Zig-Zig**（同向双旋转）操作。
 - 先旋转祖父节点（将 4 左旋）：

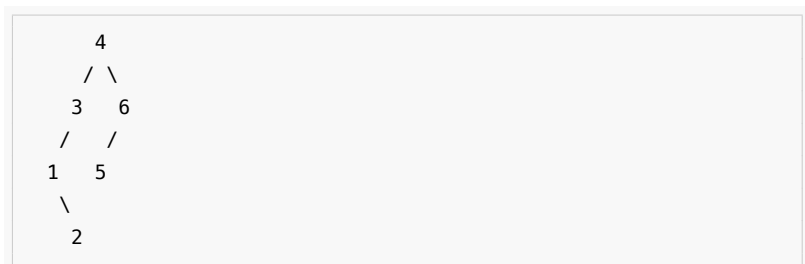

– 再旋转目标节点 6（将 6 左旋）：

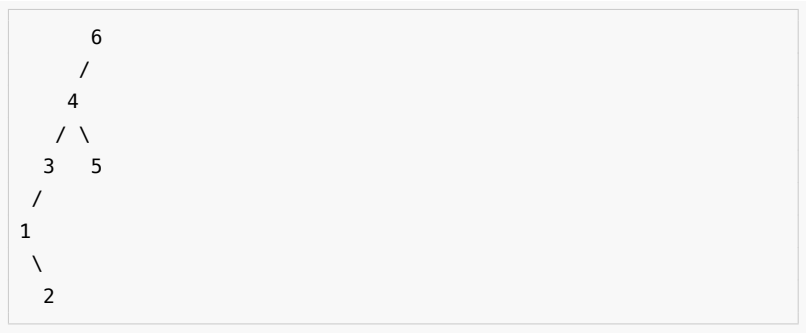

2. 移除根节点 6


移除 6 后，分裂为两个子树：- 左子树 L ：text 4 / \ 3 5 / 1 \ 2 - 右子树 R ：为空 (null)。

根据 Splay 树删除合并 (Join) 的不同实现约定，最终结果有以下两种常见处理方式：

选项 A：标准/高效实现方式（若有一侧为空，直接返回另一侧）

在大多数实际代码实现中，如果右子树 R 为空，则无需再对左子树进行任何操作，直接将左子树 L 作为最终的 Splay 树。


最终形成的 Splay 树为：

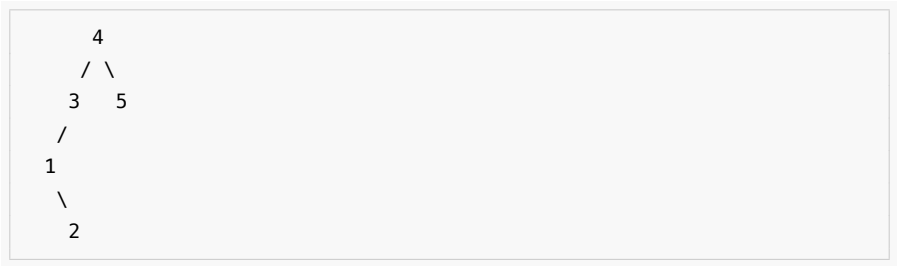

选项 B：严格理论步骤方式（无论如何都将左子树最大值 Splay 到左子树根部）

在某些理论教材中，删除根节点后，即使右子树为空，也会将左子树 L 中的最大元素 (5) Splay 到 L 的根部。- 在 L 中，5 是 4 的右孩子，进行一次 Zig（单旋转）左旋操作，使 5 成为新根：text 5 / 4 / 3 / 1 \ 2


最终形成的 Splay 树为：

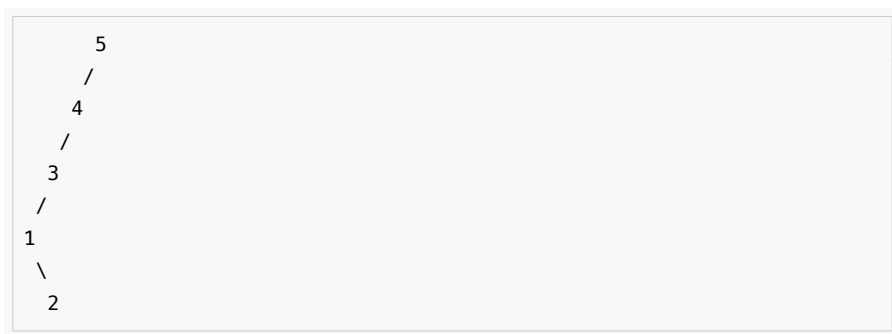


(注：具体取决于您所学教材或课程对“右子树为空时是否仍对左子树执行 Splay 最大值”的定义。通常，选项 **A** 是最通用的程序实现结果，而选项 **B** 在部分纯理论推导中较为常见。)

2. 单选题：另一组操作序列形成的 Splay 树：


A、




B、



C、




D、



答案: **A**


3. 单选题: 哪个插入顺序可以得到这棵 AVL 树:



A、6,15,3,5,4,1 B、15,3,5,6,4,1 C、6,15,5,3,1,4 D、6,15,3,5,1,4

答案: **【6,15,3,5,4,1】**

4. 单选题: 哪个插入顺序可以得到给定的 AVL 树:



答案: **【3,14,15,9,2,6】**

5. 多选题: 下列关于 Trie 树和后缀树的说法中正确的有:

A、通用后缀树可以用来查找两个字符串的公共子串。B、用 Trie 树存储的单词词典,检索一次的代价与单词的宽度相关。C、用 Trie 树存储的单词词典,检索一次的代价与词典中单词的数量相关。D、利用后缀树可以方便地查找字符串的子串。

答案: **A、B、D**

6. 字符串“ladygaga”的 LCP 数组是? (答案是 7 个数字, 请用空格分隔, 首位无空格)

答案: **【1 1 0 0 2 0 0】**

字符串“ladygaga”的 LCP (最长公共前缀) 数组对应的 7 个数字为:

1 1 0 0 2 0 0

计算过程说明:

1. 写出所有后缀:

- 后缀 0: ladygaga
- 后缀 1: adygaga
- 后缀 2: dygaga
- 后缀 3: ygaga
- 后缀 4: gaga
- 后缀 5: aga
- 后缀 6: ga
- 后缀 7: a

2. 将后缀按字典序排序 (后缀数组 **SA**):

1. a (后缀 7)
2. adygaga (后缀 1)
3. aga (后缀 5)

4. dygaga (后缀 2)
5. ga (后缀 6)
6. gaga (后缀 4)
7. ladygaga (后缀 0)
8. ygaga (后缀 3)

3. 计算相邻后缀的最长公共前缀 (LCP) 长度:

- $LCP(a, adygaga) = 1$ (公共前缀为 "a")
- $LCP(adygaga, aga) = 1$ (公共前缀为 "a")
- $LCP(aga, dygaga) = 0$
- $LCP(dygaga, ga) = 0$
- $LCP(ga, gaga) = 2$ (公共前缀为 "ga")
- $LCP(gaga, ladygaga) = 0$
- $LCP(ladygaga, ygaga) = 0$

7. 字符串 "analysis" 建立后缀树后, 一共有 ____ 个节点。

答案: **【10】**

对字符串 "analysis" 建立后缀树, 节点的数量取决于是否在字符串末尾添加结束符 (如 \$) 以及对非叶子节点结束的后缀的处理方式。

在计算机科学中, 最标准、最常用的做法是在字符串末尾添加一个唯一的结束符 \$ (即构建 "analysis\$" 的后缀树), 以确保所有后缀都落在叶子节点上。以下是不同定义下的节点计算:

情况一: 标准定义 (添加结束符 \$, 即 "analysis\$")

字符串 "analysis\$" 长度为 9, 其所有的后缀共有 9 个: 1. analysis\$ 2. nalysis\$ 3. alysis\$ 4. lysis\$ 5. ysis\$ 6. sis\$ 7. is\$ 8. s\$ 9. \$

1. 确定叶子节点 (Leaves)

由于每个后缀都以独一无二的 \$ 结尾, 因此每个后缀都会对应一个唯一的叶子节点。* 叶子节点数 = 9 个

2. 确定内部节点 (Internal Nodes, 分支节点)

内部节点产生于两个或多个后缀拥有公共前缀的地方。我们来寻找这些公共前缀: * 以 'a' 开头的后缀有: analysis\$ 和 alysis\$。它们的公共前缀是 "a", 在其后分别接 "nalysis\$" 和 "lysis\$" (首字母 'n' 和 'l' 不同, 在此处产生分支)。因此存在一个代表 "a" 的内部节点。* 以 's' 开头的后缀有: sis\$ 和 s\$。它们的公共前缀是 "s", 在其后分别接 "is\$" 和 "\$" (首字母 'i' 和 '\$' 不同, 在此处产生分支)。因此存在一个代表 "s" 的内部节点。* 其他字符开头的后缀均只有一个, 不产生分支。

因此: * 内部节点数 = 2 个 (分别代表前缀 "a" 和 "s")

3. 根节点 (Root)

- 根节点数 = 1 个

4. 总节点数

$$\text{总节点数} = \text{根节点}(1) + \text{内部节点}(2) + \text{叶子节点}(9) = 12 \text{ 个}$$

情况二：非标准定义（不添加结束符，即直接对 "analysis" 建树）

如果不添加结束符，后缀 "s" 是后缀 "sis" 的前缀。根据不同教材的定义，有两种情况：

1. 若不允许度为 1 的节点（即隐式表示）：由于 "s" 是 "sis" 的前缀，它会隐式地落在走向 "sis" 的边上，不单独占用节点。
 - 叶子节点有 7 个 (analysis, nalysis, alysis, lysis, ysis, sis, is)
 - 内部节点有 1 个 ("a")
 - 根节点 1 个
 - 总节点数 = 9 个
 2. 若强制让每个后缀都显式对应一个节点：虽然 "s" 没有分叉，但为了表示这是一个后缀的结束，会为其建立一个度为 1 的内部节点。
 - 总节点数 = 10 个（9 个节点的基础上，加上代表后缀 "s" 的显式节点）
-

总结

- 如果是标准的算法或考试题目（默认带结束符 \$），一共有 12 个节点。
- 如果是不带结束符的简化版后缀树，一共有 9 或 10 个节点。

原书插图

从只读底稿 dsa_raw.md 抽出的 292 张图。字节落在 book/assets/，alt 来自原书题注；少数图在底稿里没有独立题注，alt 会标明行号。正文各章只引用教学需要的几张；其余集中在本图册，避免把教程拆碎。

前言



前言插图（底稿第 115 行，原书无独立题注）

第 1 章 概论

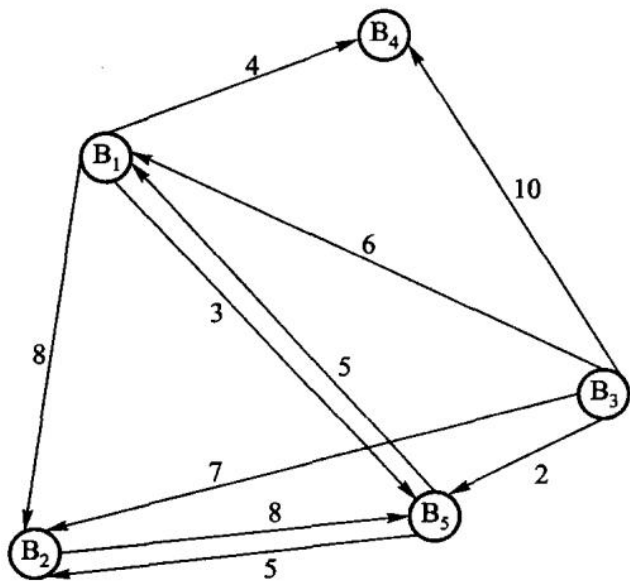


图 1.1 经纪人间的消息传递图

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
B_1	0	8	∞	4	3
B_2	13	0	∞	17	8
B_3	6	7	0	10	2
B_4	∞	∞	∞	0	∞
B_5	5	5	∞	9	0

图 1.3 经纪人消息传递的相邻矩阵

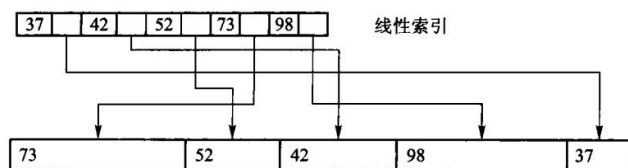


图 1.4 索引示例

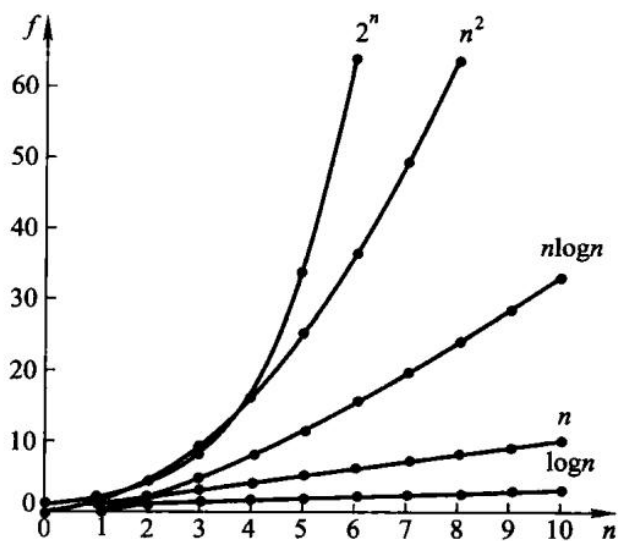


图 1.5 常用函数的增长趋势

第 2 章 线性表




图 2.4 单链表示例







图 2.5 具有头、尾两指针的单链表

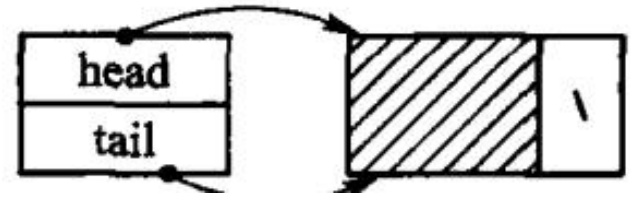

(a) 带有头结点的空表




(b) 典型的带有头结点的单链表；图 2.6 引入头结点的单链表



(a) 准备新结点，定位待插入点

(b) 成功插入后指针链接情况

图 2.7 插入算法示意图



(a) 删除前指针情况；(b) 删除后指针情况；图 2.8 删除示意图




图 2.9 加入表头结点的双链表；图 2.9 中变量 head 用于指向表首结点，变量 tail 用于指向表尾结点。图 2.10 给出了相应的



图 2.10 双链表的结点

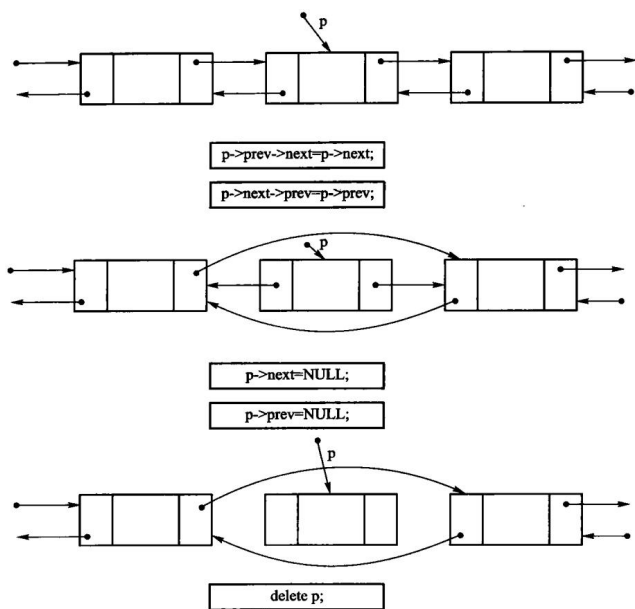


图 2.11 双链表的删除操作示意

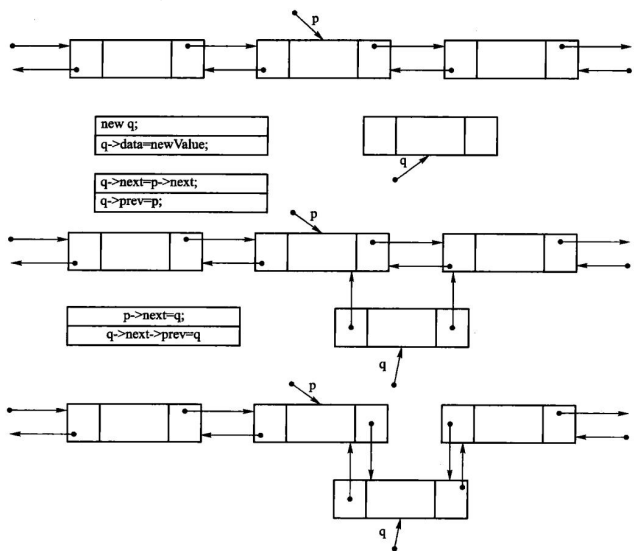


图 2.12 双链表插入操作示意




图 2.13 循环链表示意图




图 2.14 带头结点的循环链表示意图

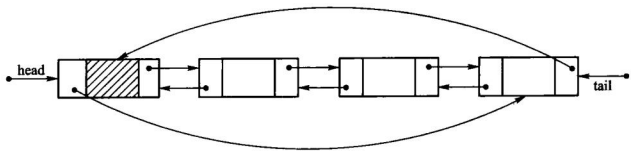


图 2.15 循环双链表示意图

第 3 章 栈与队列

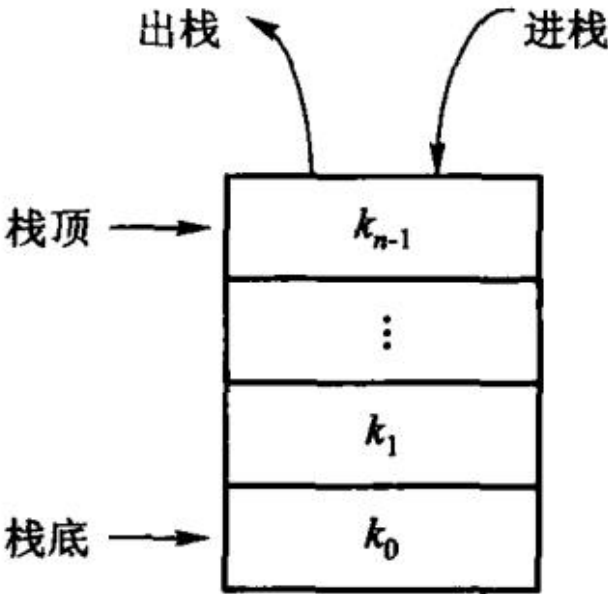


图 3.1 栈的示意图





图 3.2 栈的顺序存储结构示意

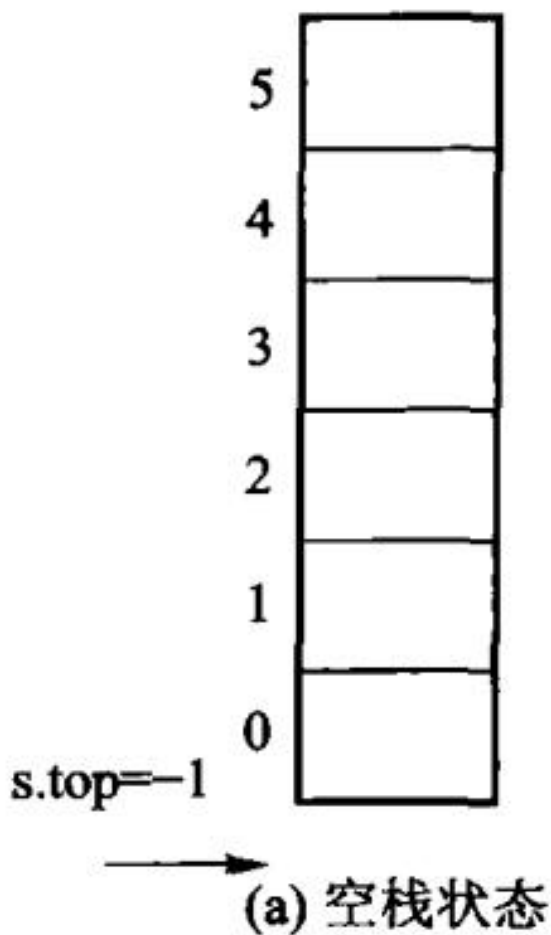

第 3 章插图（底稿第 1898 行，原书无独立题注）

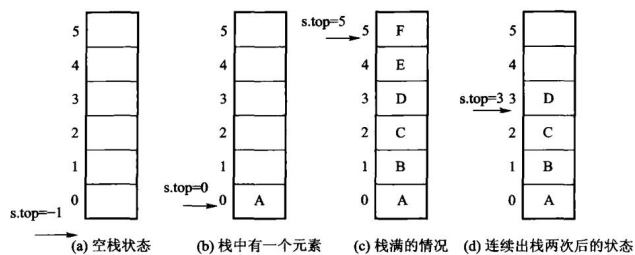


图 3.3 顺序栈的存储结构




图 3.4 链式栈示意

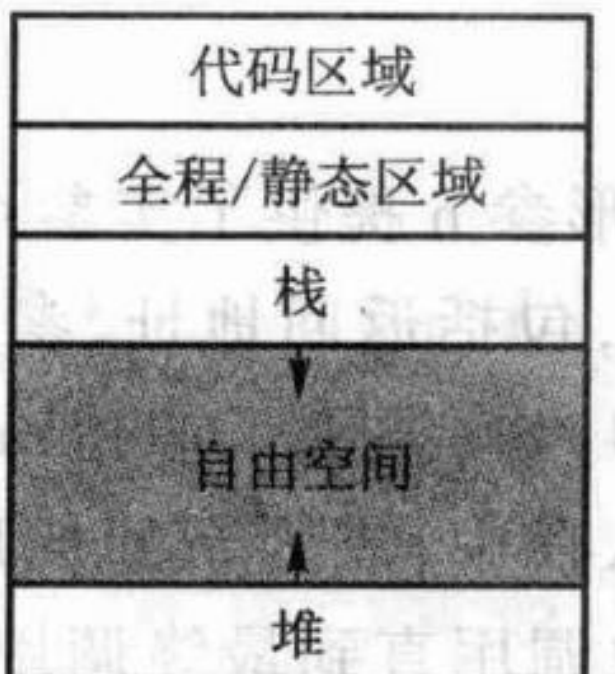


图 3.6 运行时存储器的组织形式

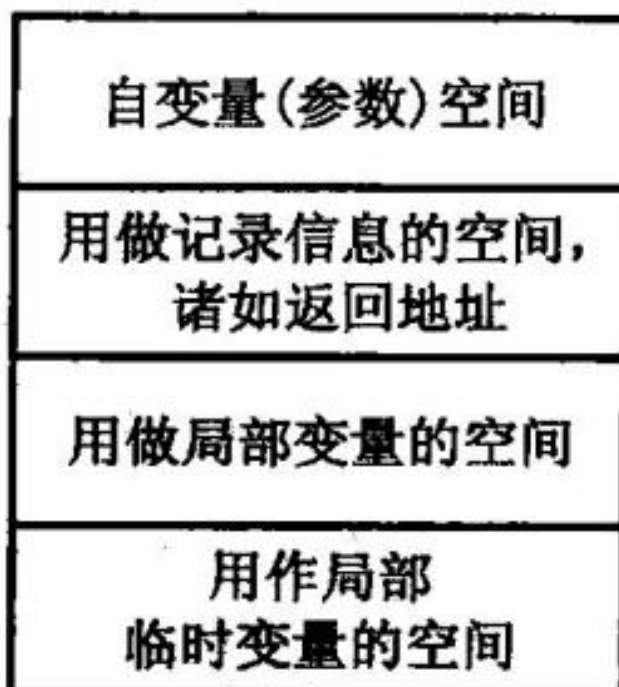


图 3.7 活动记录的内容

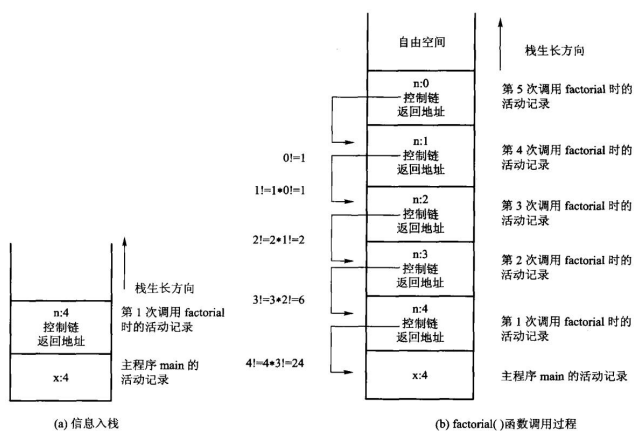


图 3.8 递归计算 factorial(4) 时，内部栈的变化情况示意




图 3.9 队列的示例



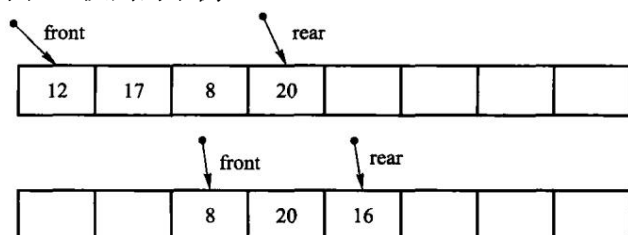



图 3.10 顺序队列的实现示意

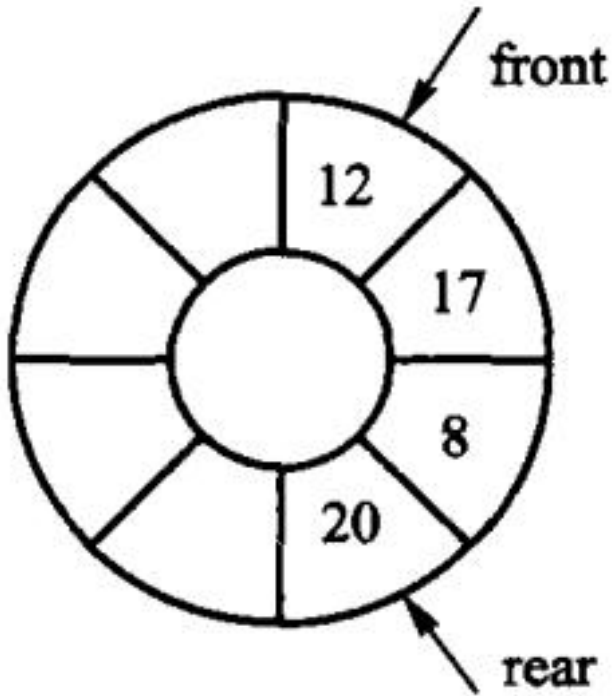

(a) 初始队列

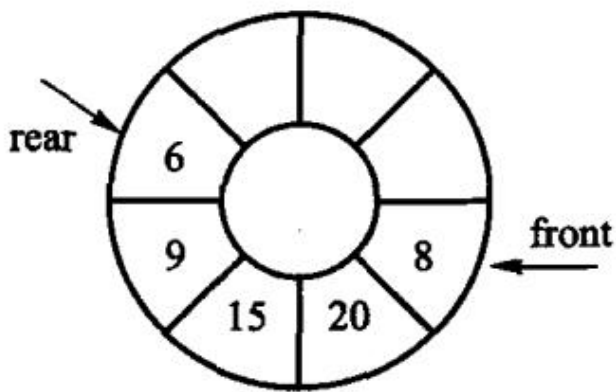


(b) 新队列；图 3.11 顺序队列的一种实现方式

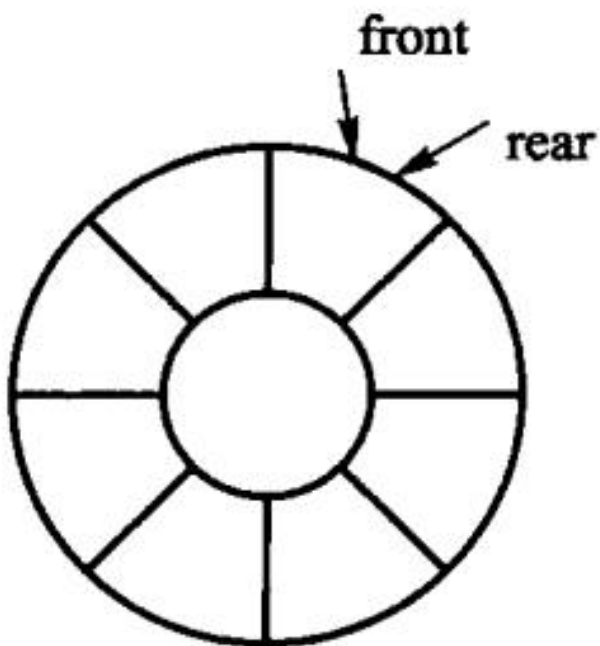

(a) 队列为空的状态

第 3 章插图（底稿第 2621 行，原书无独立题注）

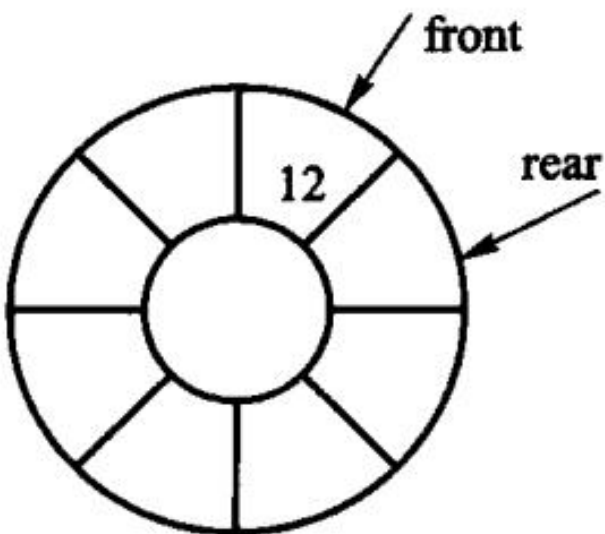

(b) 队列的一般状态

第 3 章插图（底稿第 2623 行，原书无独立题注）

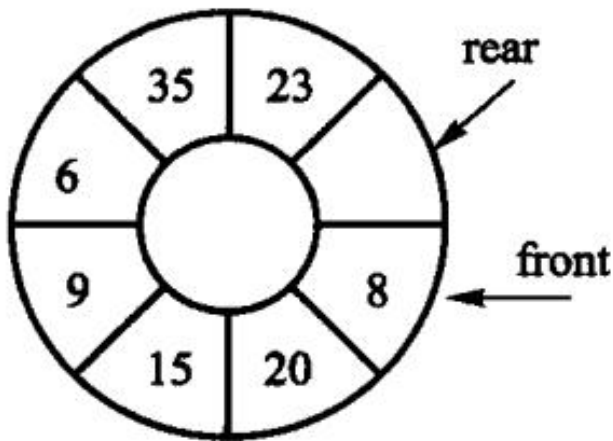


图 3.12 循环队列的实现示例



图 3.13 存储在同一个数组中的两个迎面增长的栈

第 4 章 字符串

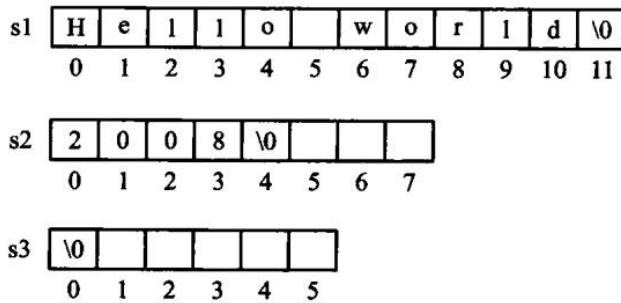


图 4.1 C++ 标准字符串的变量说明示意图




图 4.2 在字符串 s1 中寻找并定位给定字符 o' 的位置

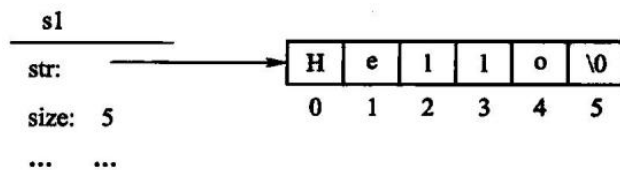


图 4.3 创建字符串的示意图




图 4.4 赋值运算示意图

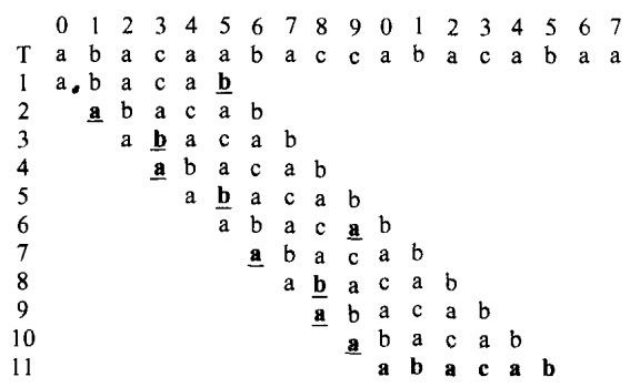


图 4.6 朴素匹配的示例

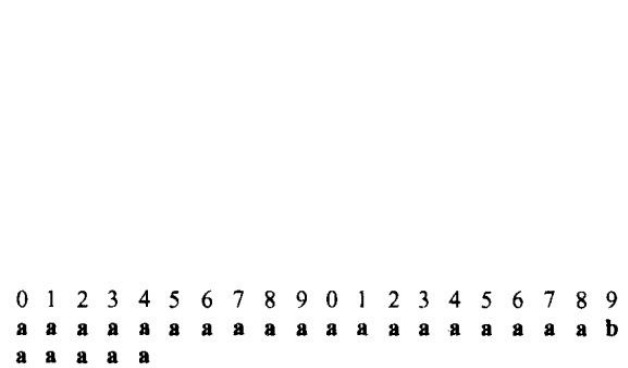


图 4.7 朴素匹配的最佳情况示例



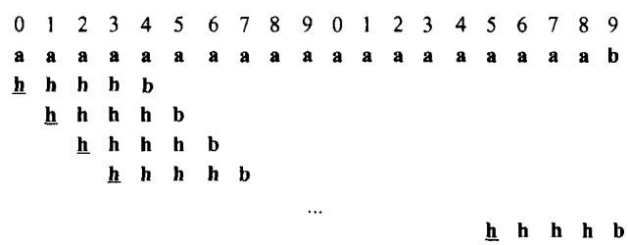



图 4.8 匹配失败的最佳情况示例

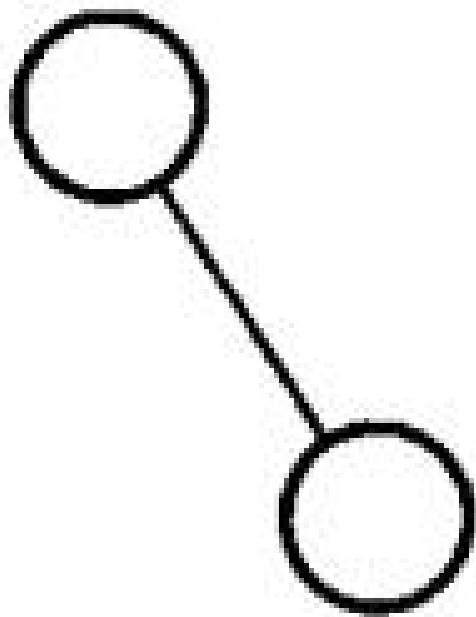


(d) 左子树为空 的二叉树

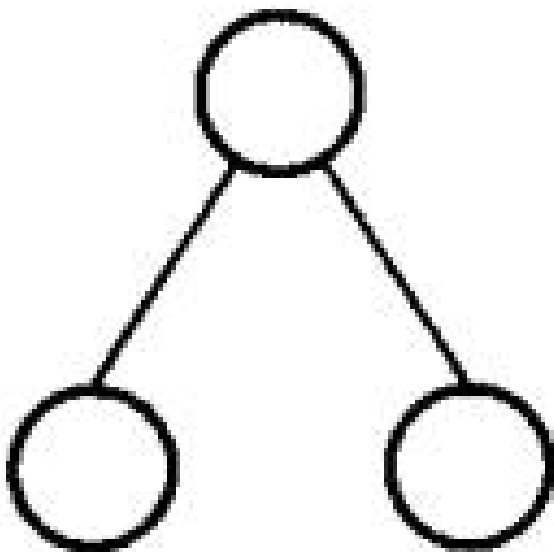

(e) 左、右子树均非空的二叉树；图 5.1 二叉树的 5 种基本形态

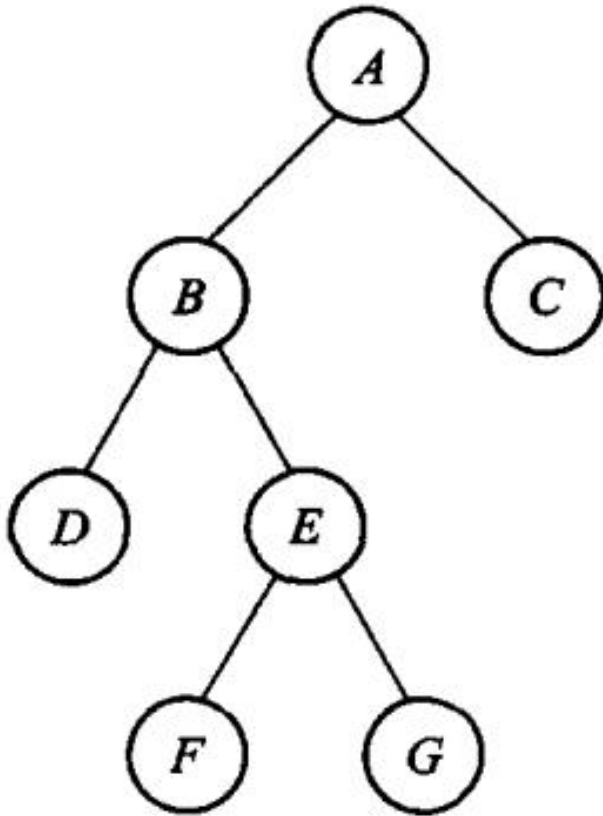

(a) 满二叉树

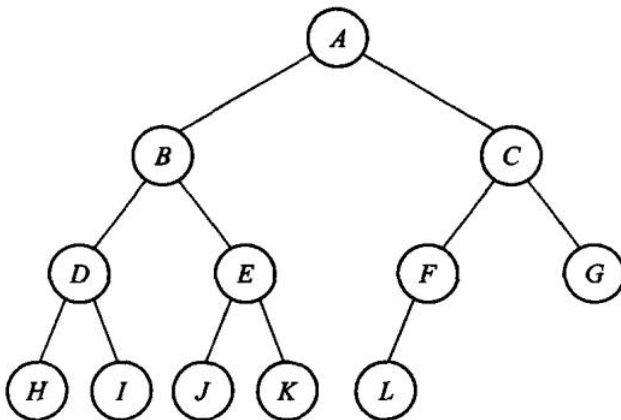

(b) 完全二叉树；图 5.2 满二叉树和完全二叉树示例

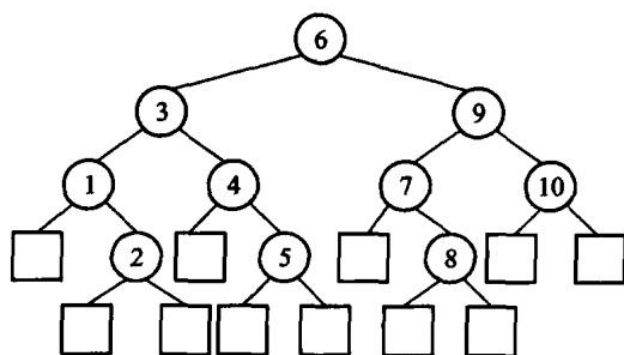


图 5.3 扩充二叉树

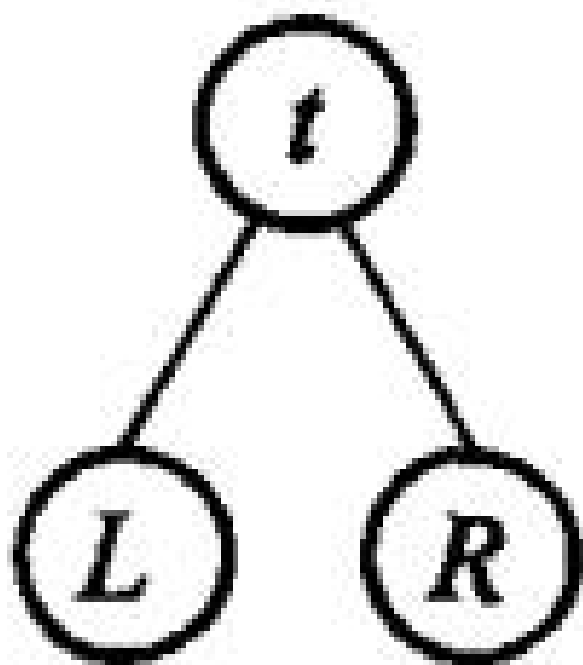


图 5.4 二叉树的基本结构

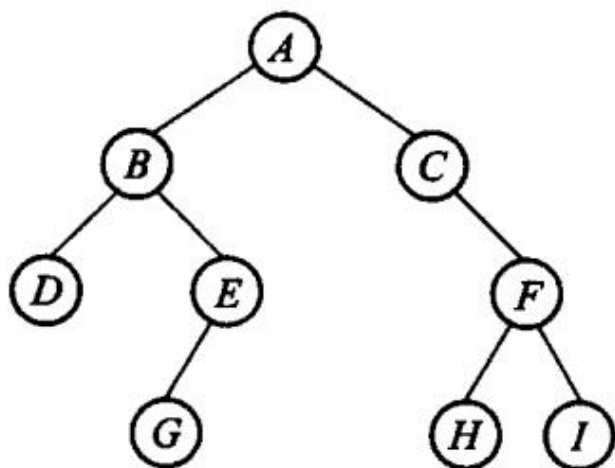


图 5.5 二叉树示例

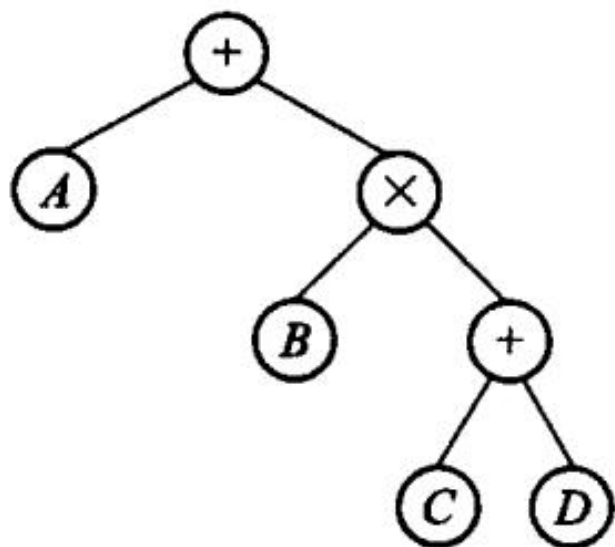


图 5.6 表达式树

left	info	right
------	------	-------

(a) 有 2 个指针域的结点结构

left	info	parent	right
------	------	--------	-------

(b) 有 3 个指针域的结点结构

图 5.7 二叉树结点的存储结构

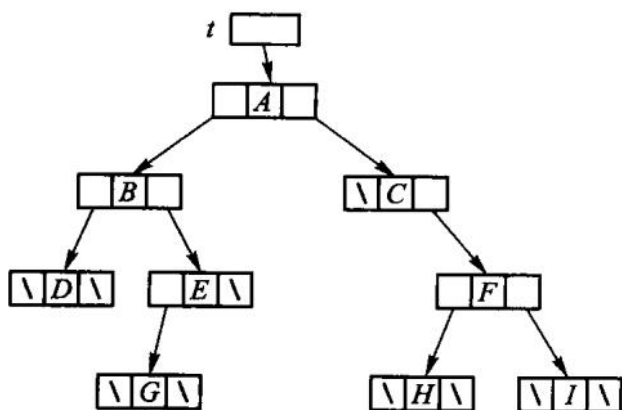


图 5.8 图 5.5 中二叉树的二叉链表存储结构

delete root;

}

}

【代码 5.8 结束】

第 5 章插图（底稿第 4103 行，原书无独立题注）

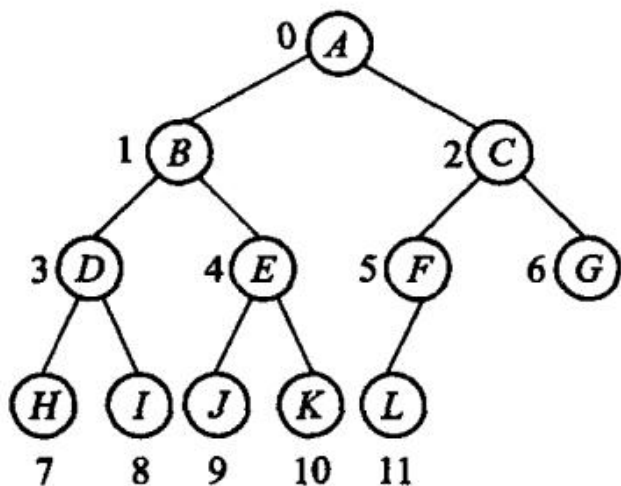


图 5.9 完全二叉树的结点编号


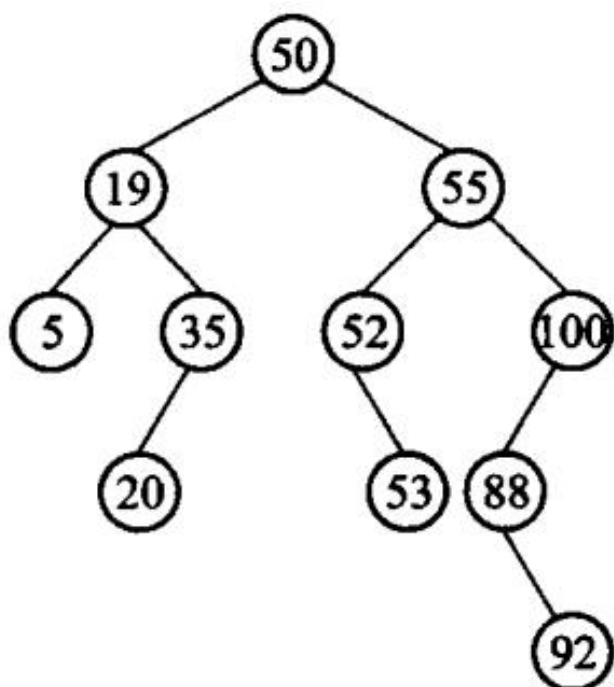


图 5.11 二叉搜索树

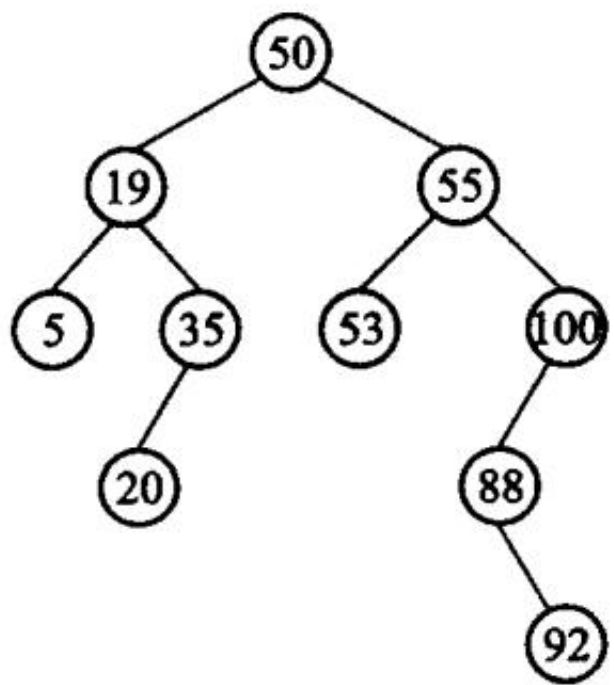

(a) 没有左子树的情况

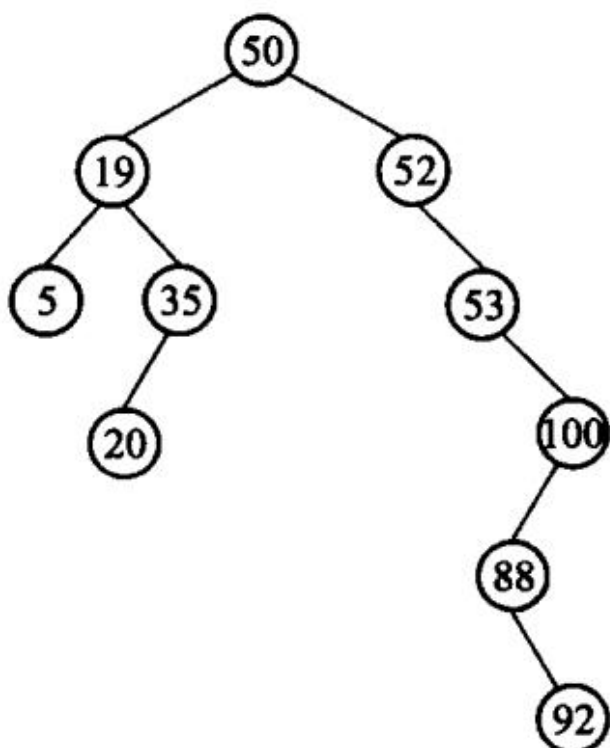


图 5.12 二叉搜索树的删除示例；(b) 有左子树的情况

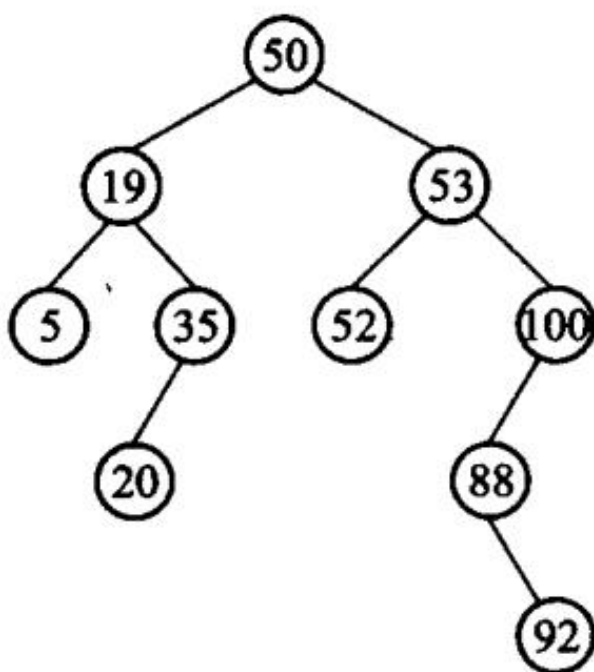


图 5.13 改进的二叉搜索树的删除

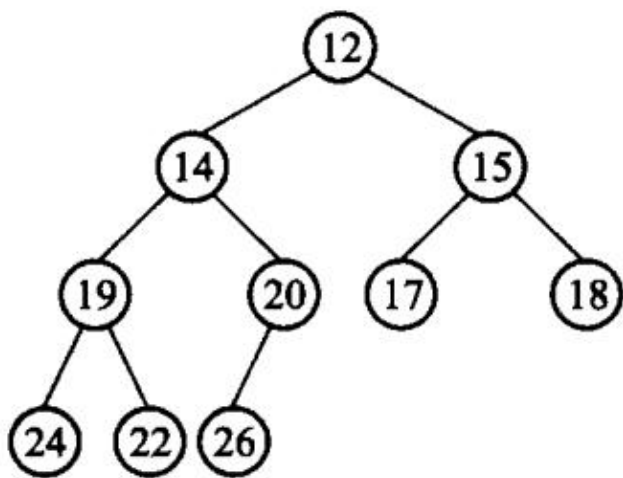


图 5.14 最小堆对应的完全二叉树

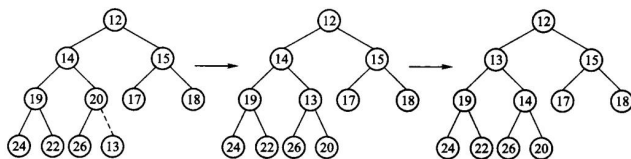


图 5.15 在最小堆 5.14 中插入元素 13

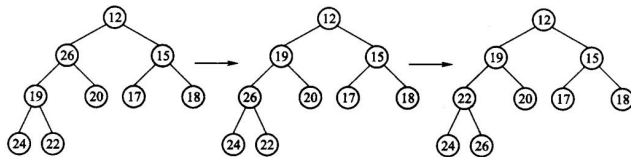


图 5.16 在最小堆 5.14 中删除元素 14



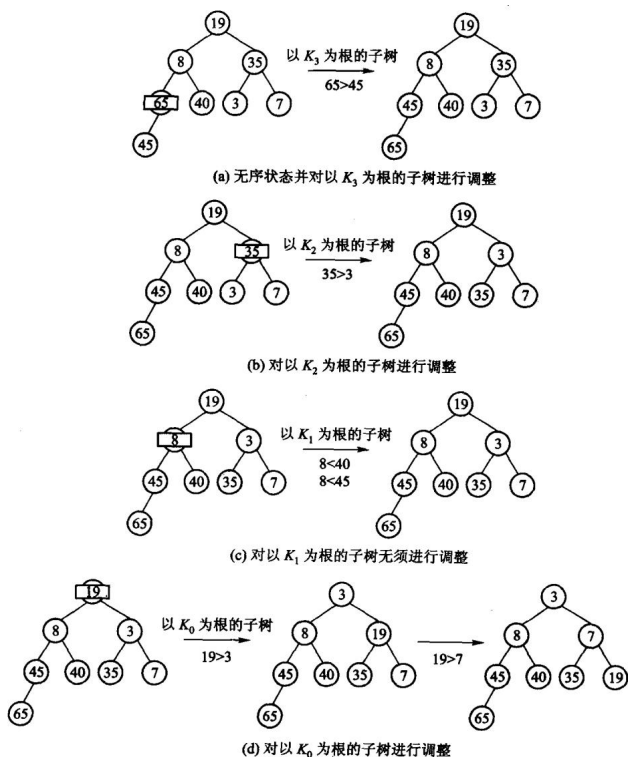



图 5.17 建堆过程示例

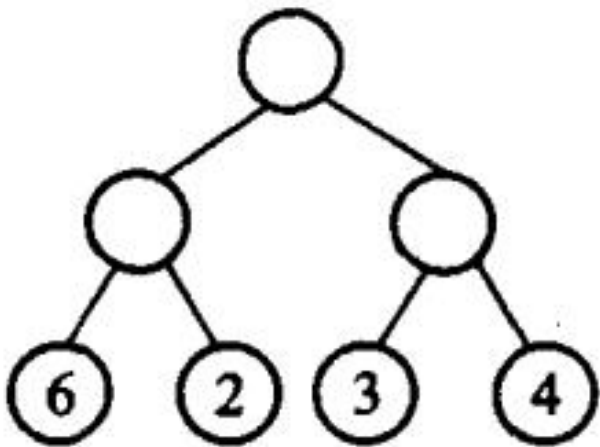


(a) 外部路径为 30

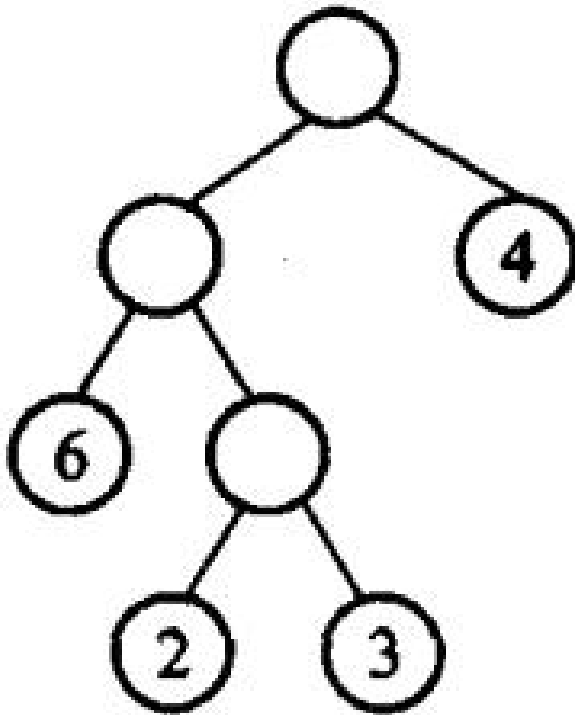


(b) 外部路径为 31

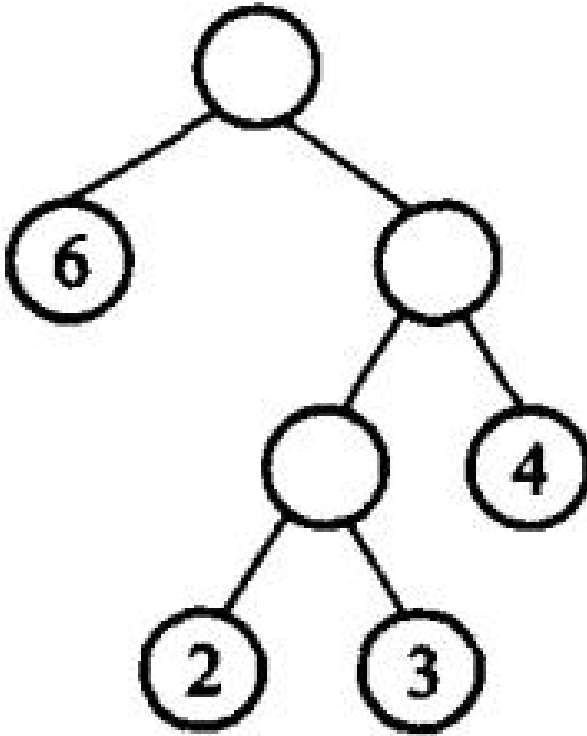


(c) 外部路径为 29；图 5.18 具有不同带权外部路径长度的二叉树



(a) 过程 1

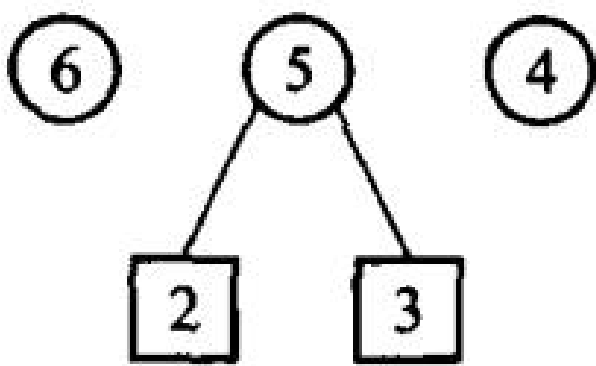

(b) 过程 2

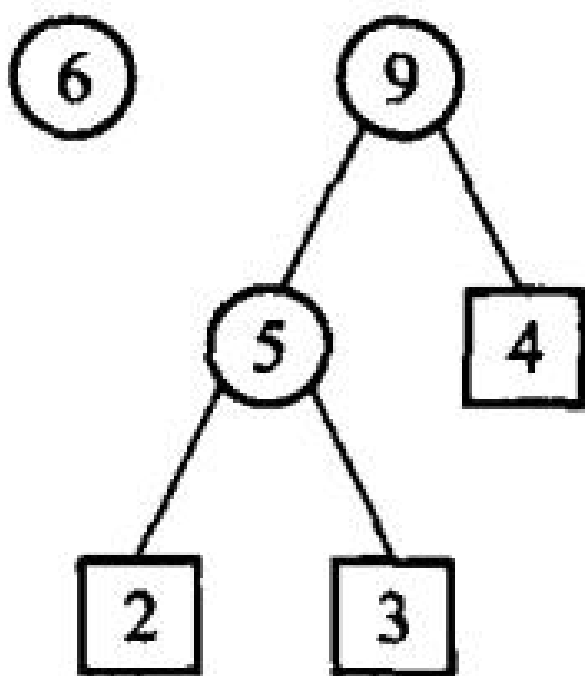

(c) 过程 3; (d) 过程 4

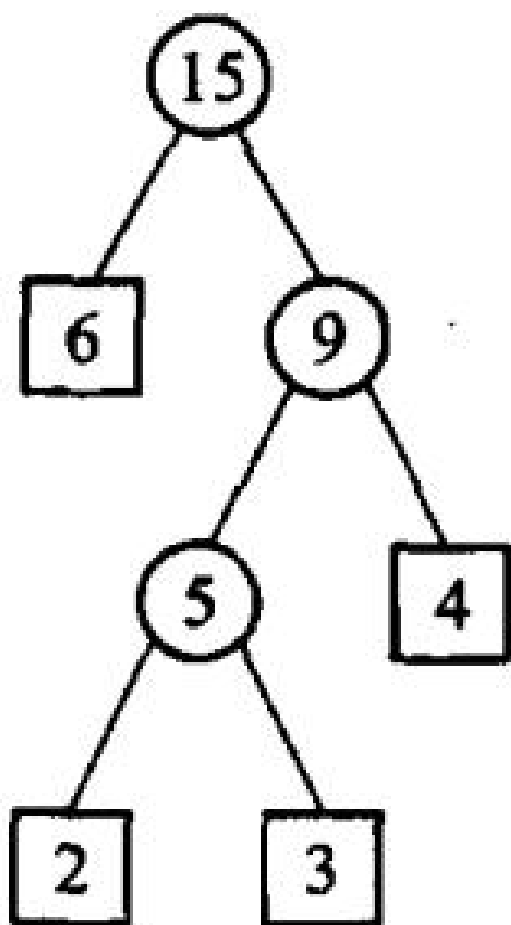


图 5.19 Huffman 树的构造过程

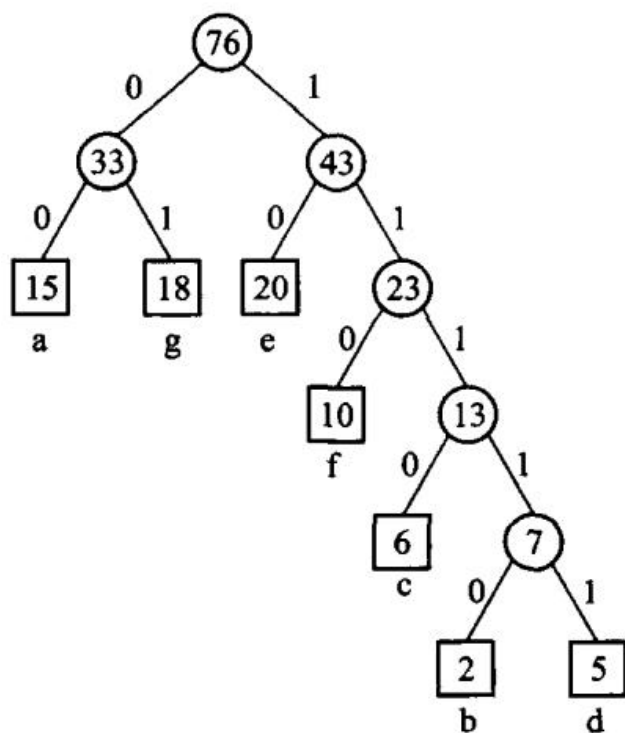


图 5.20 Huffman 编码示例



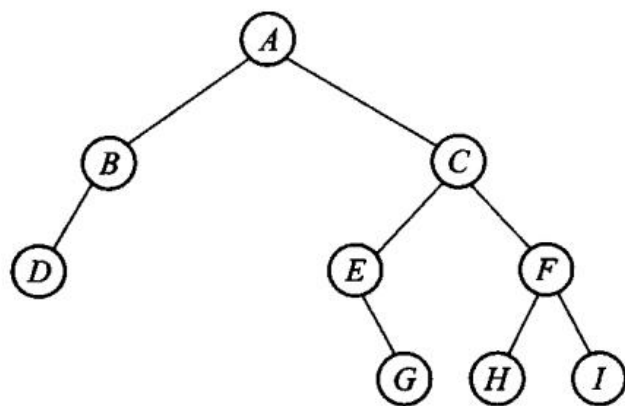


图 5.21 习题 2 的图例

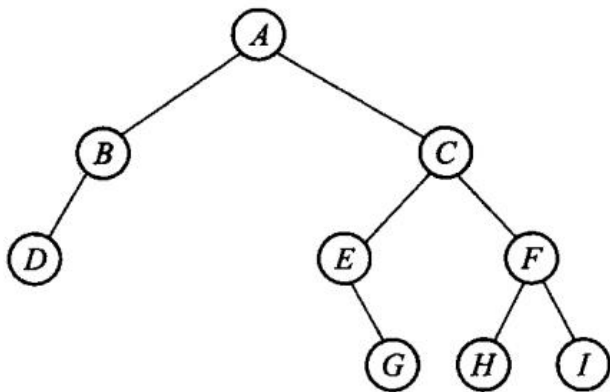

(a) 原二叉树

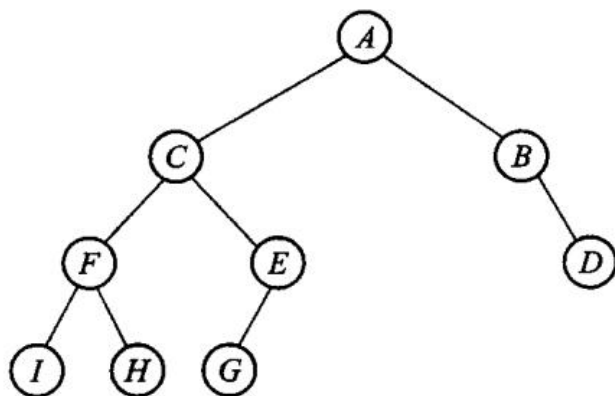

(b) 镜面映射后的新二叉树；图 5.22 习题 7 的图例

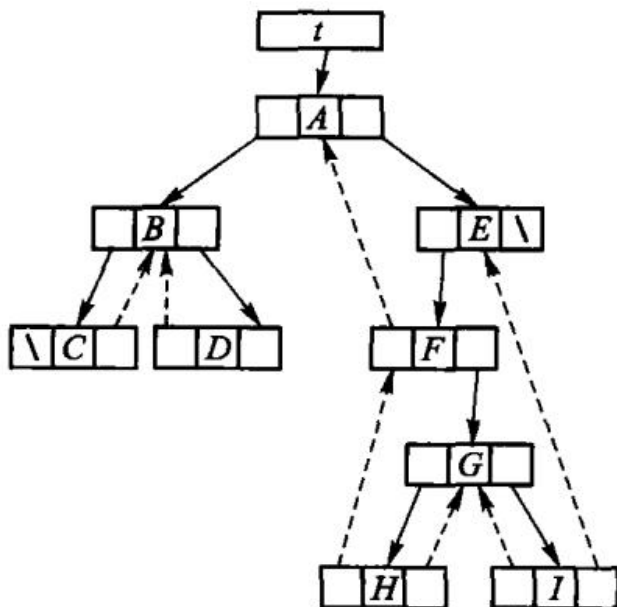


图 5.23 中序穿线二叉树

第 6 章 树


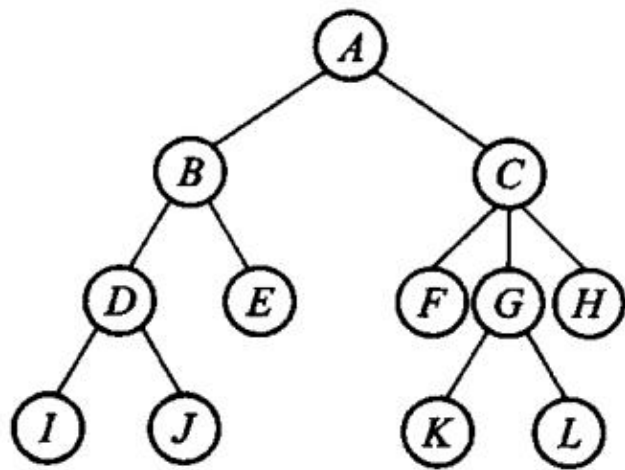


图 6.1 树形表示法

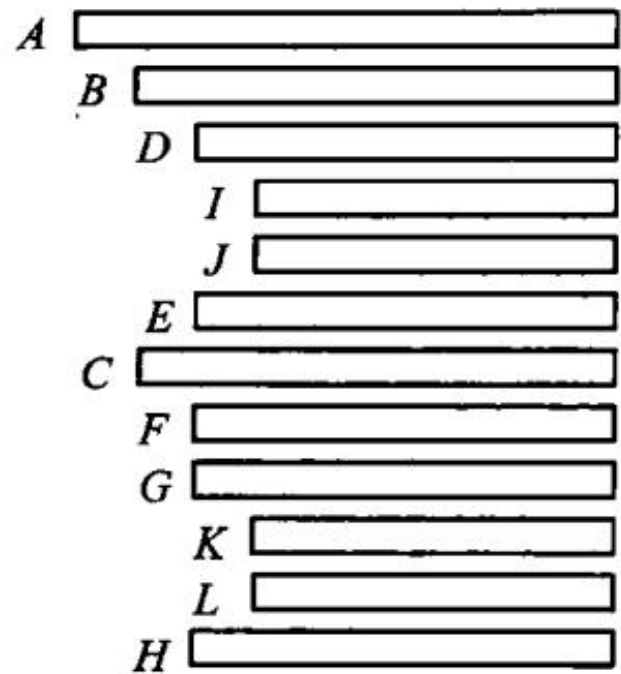

(a) 凹入表表示法

第 6 章插图（底稿第 4808 行，原书无独立题注）



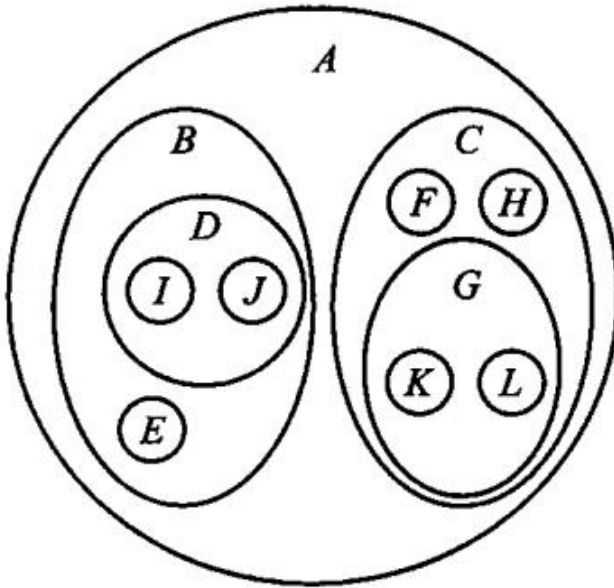



图 6.2 树形结构的各种表示法

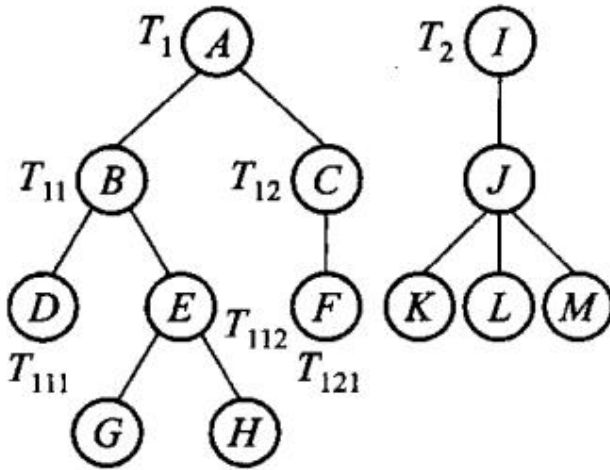


(a) 由 T_1 T_2 构成的森林

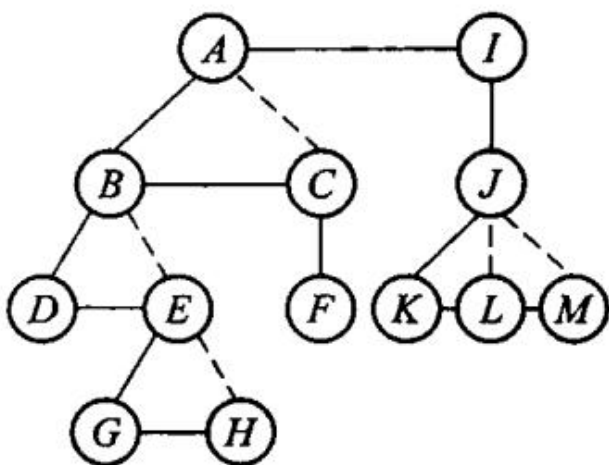


(b) 经连线、切线处理后的二叉树

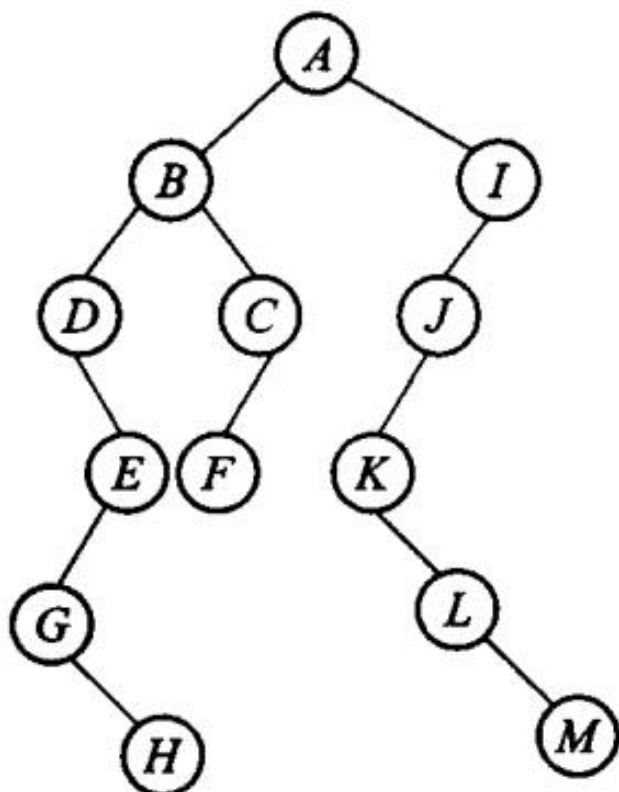

(c) 进行旋转后的二叉树；图 6.3 森林转换为二叉树

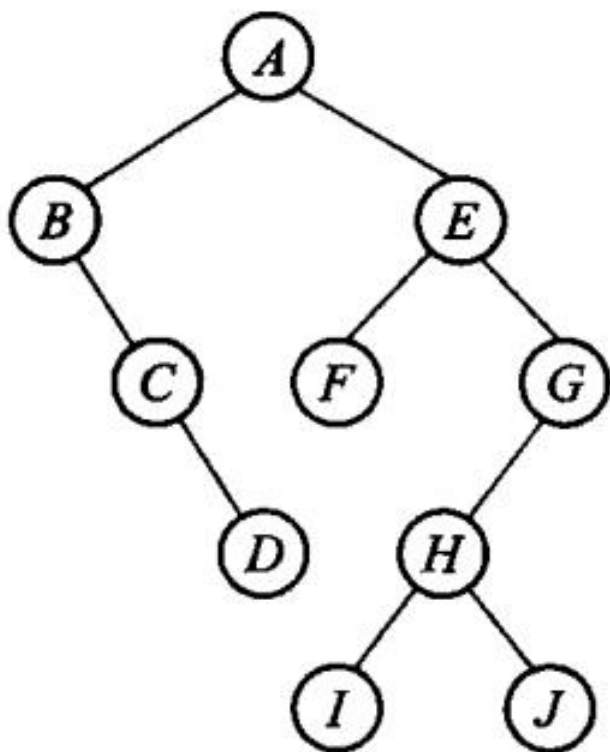


第 6 章插图（底稿第 4874 行，原书无独立题注）

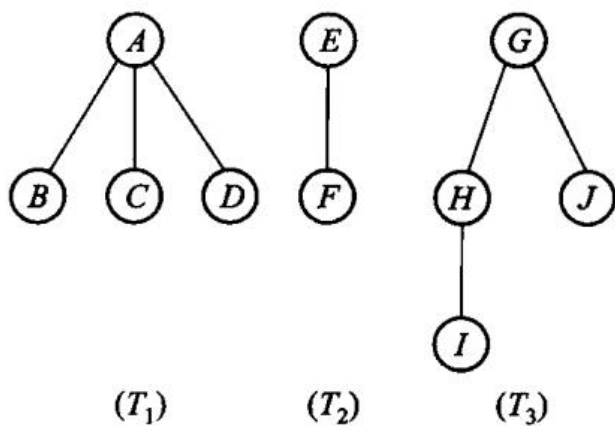


(b) 森林


图 6.4 二叉树转换为森林

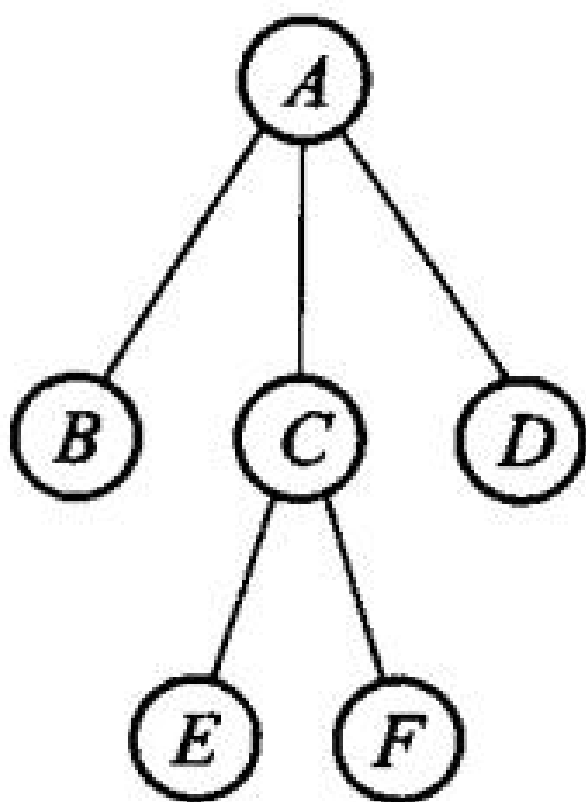

(a) 森林

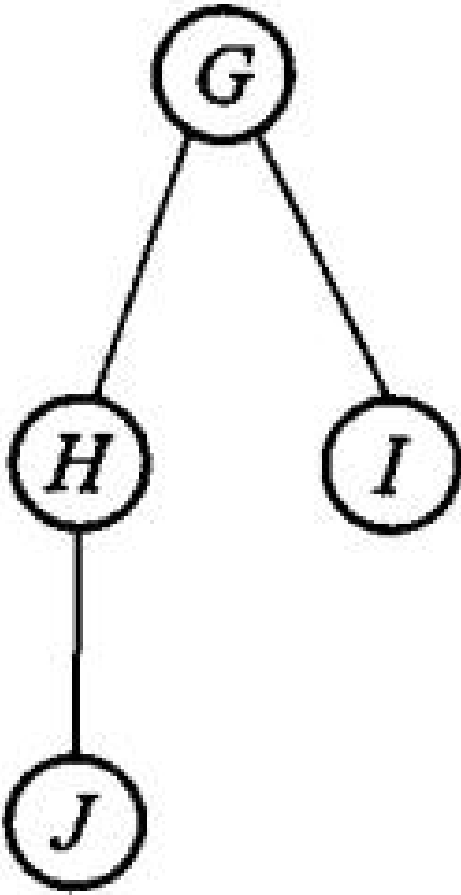

第 6 章插图（底稿第 4959 行，原书无独立题注）

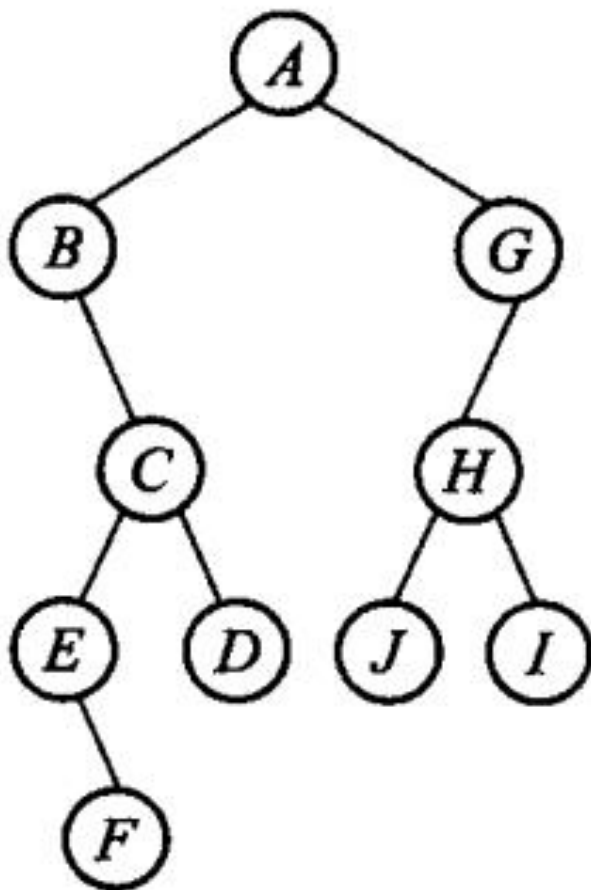

(b) 森林对应的二叉树；图 6.5 森林和对应的二叉树

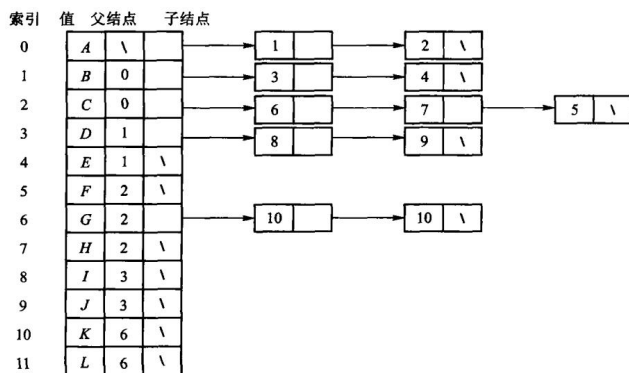


图 6.6 以“子结点表”表示法实现图 6.1 中的树

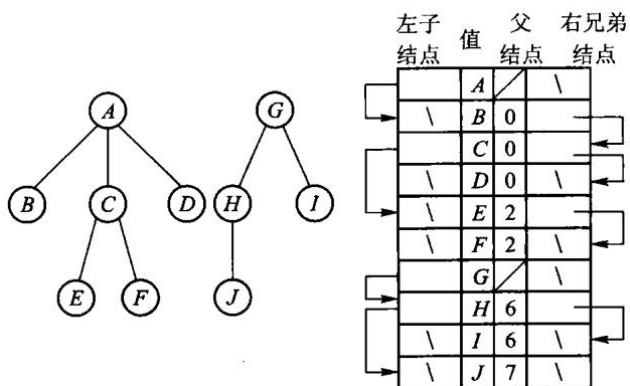


图 6.7“左子/右兄”表示两棵树



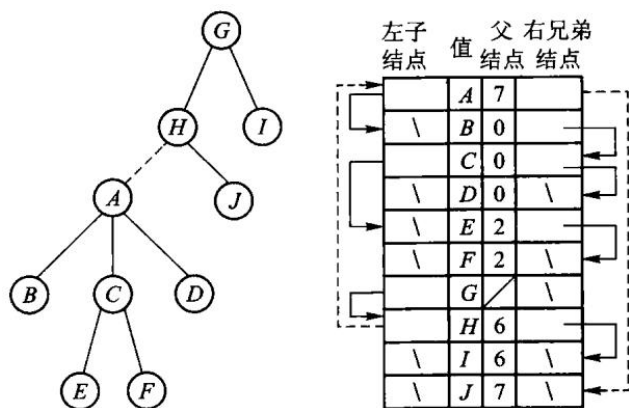


图 6.8 使用静态“左子/右兄”实现对树的归并

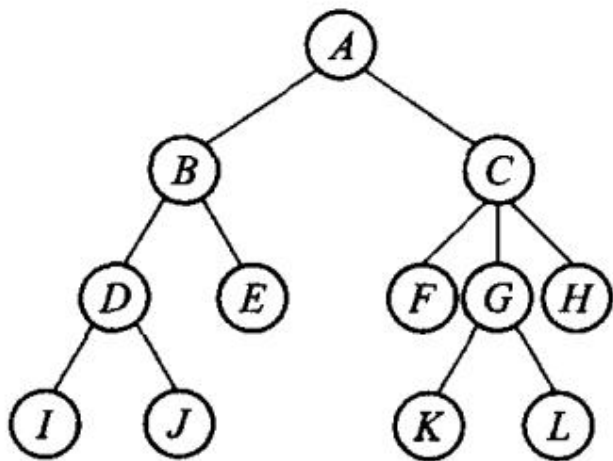


(a) 树

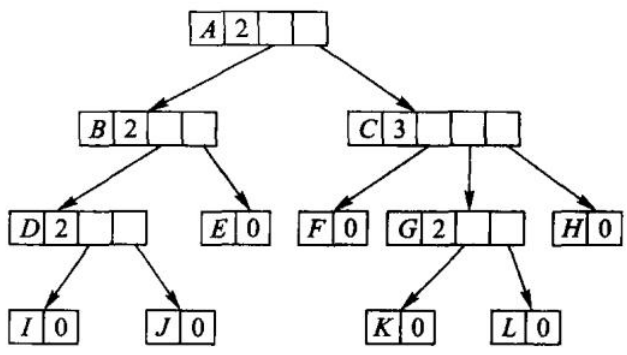


(b) 树的实现；图 6.9 树的动态表示法

结点索引	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
值	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
父结点索引	\	0	0	1	1	2	2	2	3	3	6	6


图 6.10 父指针表示法

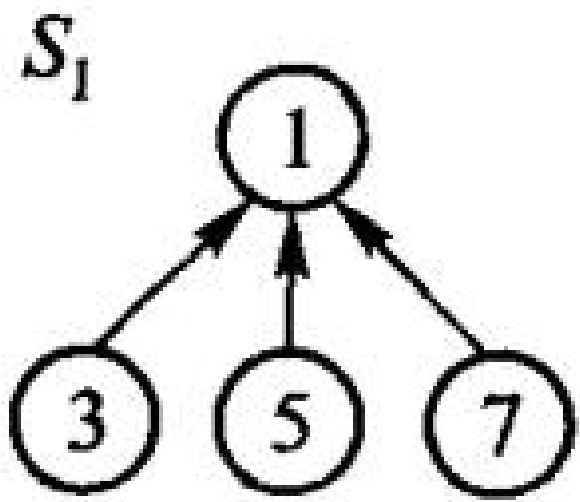


(a) 子集 s_1

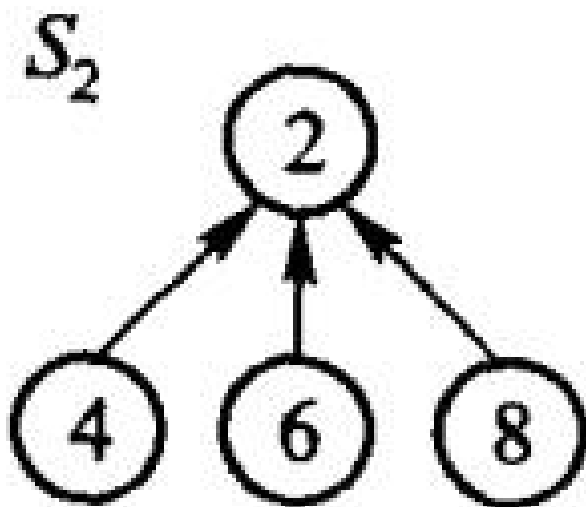


(b) 子集 s_2

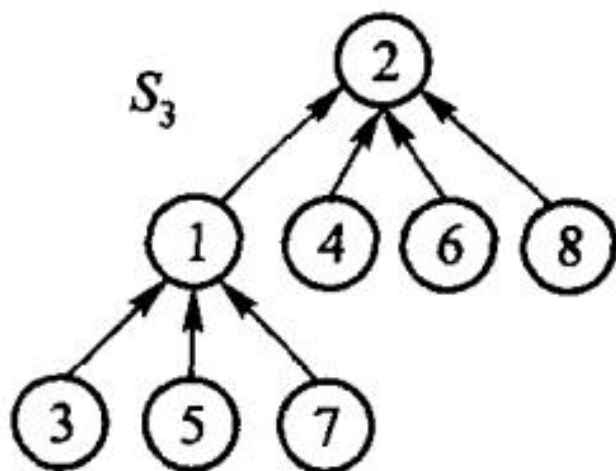


(c) 并集 S_3 ; 图 6.11 集合的表示方法

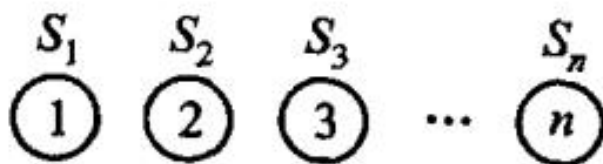

(a) n 个集合

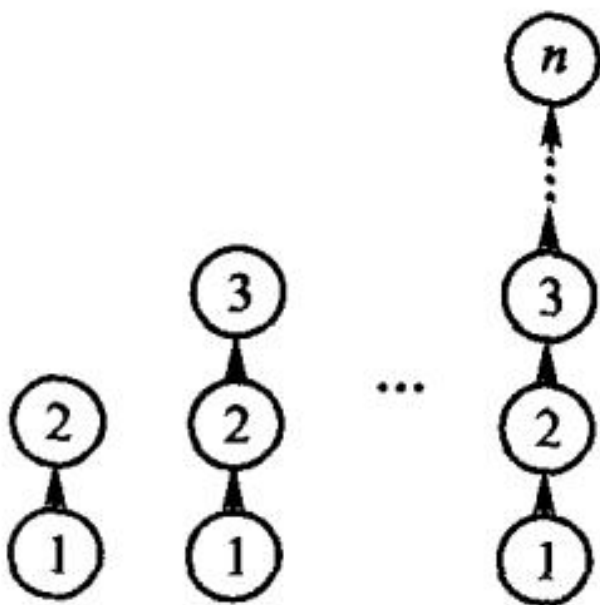


(b) 合并操作；图 6.12 合并操作的一个极端情况

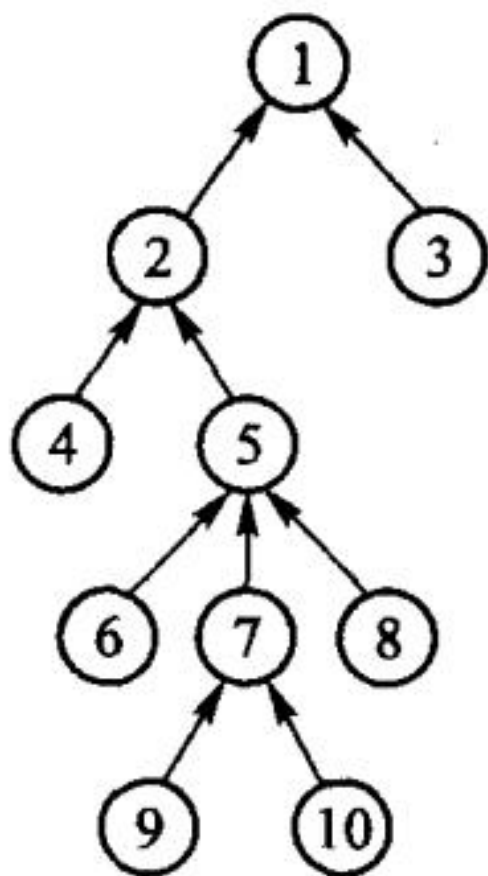

(a) 路径压缩之前

第 6 章插图（底稿第 5345 行，原书无独立题注）

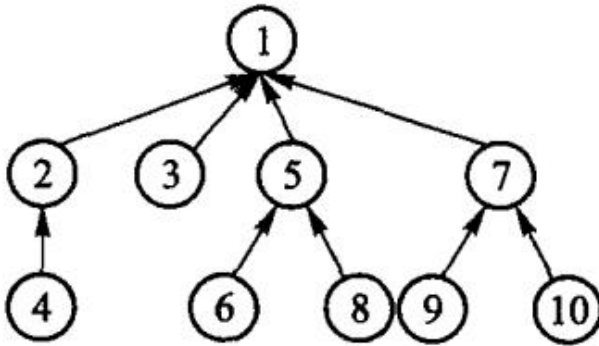

(b) 路径压缩之后

图 6.13 路径压缩示例

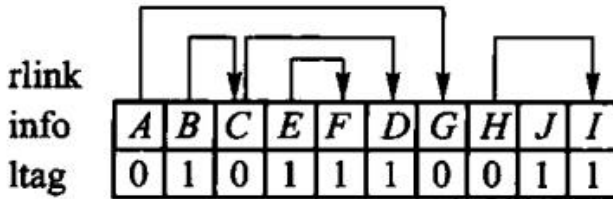



图 6.14 带右链的先根次序表示法

info	B	E	F	C	D	A	J	H	I	G
degree	0	0	0	2	0	3	0	1	0	2


图 6.16 带度数的后根次序表示法

0	0	1	0	1	0	1	1	1	1
A	G	B	C	D	H	I	E	F	J
0	1	0	0	1	0	1	0	1	1

图 6.17 带双标记的层次次序表示法

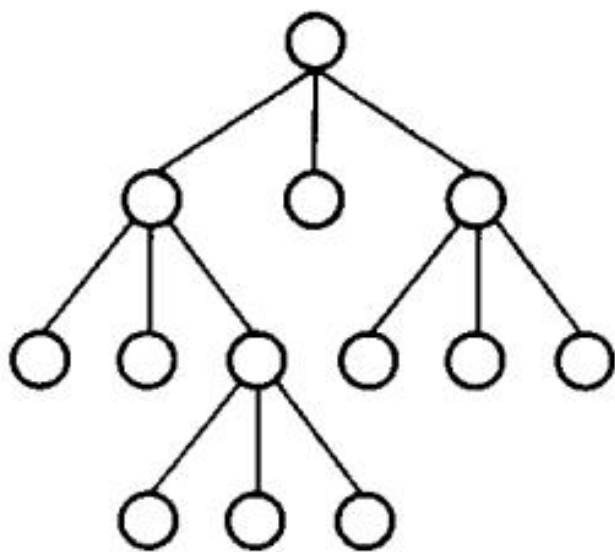

(a) 满 3 叉树

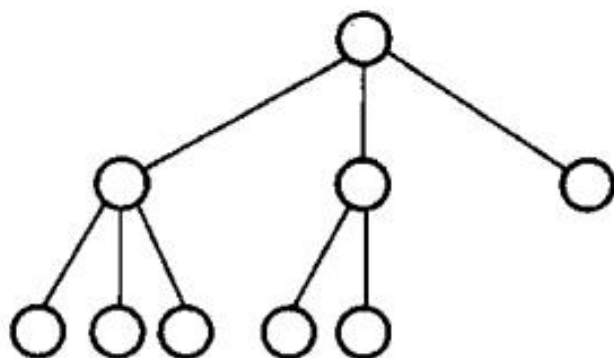

(b) 完全 3 叉树；图 6.18 满 3 叉树与完全 3 叉树

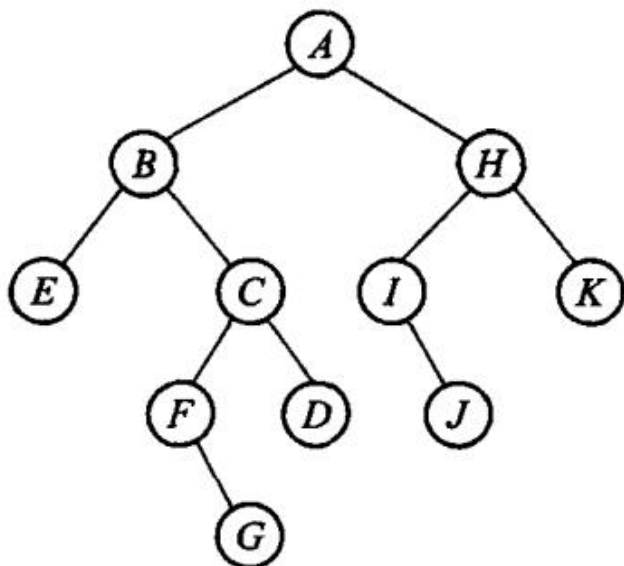


图 6.19 习题 3 的图示

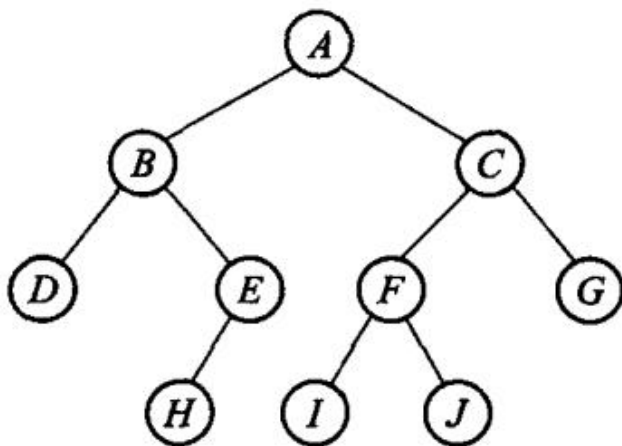


图 6.20 习题 10 的图示




图 6.21 上机题 3 的图示

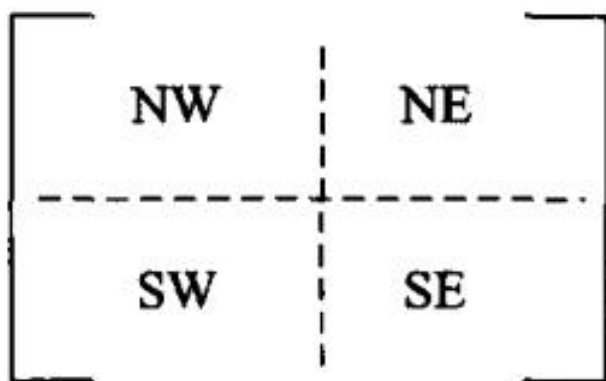


图 6.22 上机题 4 的图示

第 7 章 图



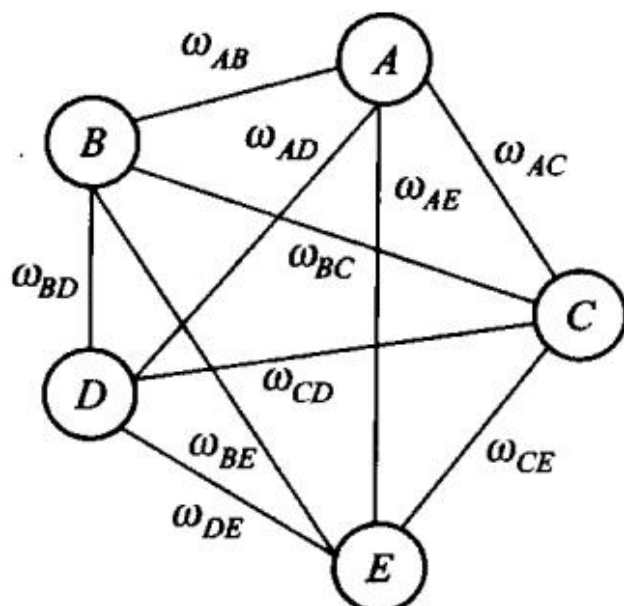



图 7.1 用图描述通信网络

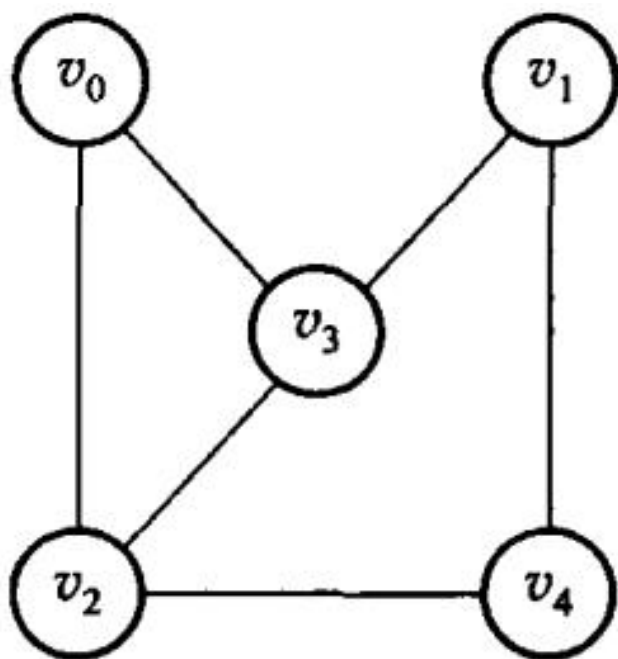


(a) 无向图 G_1

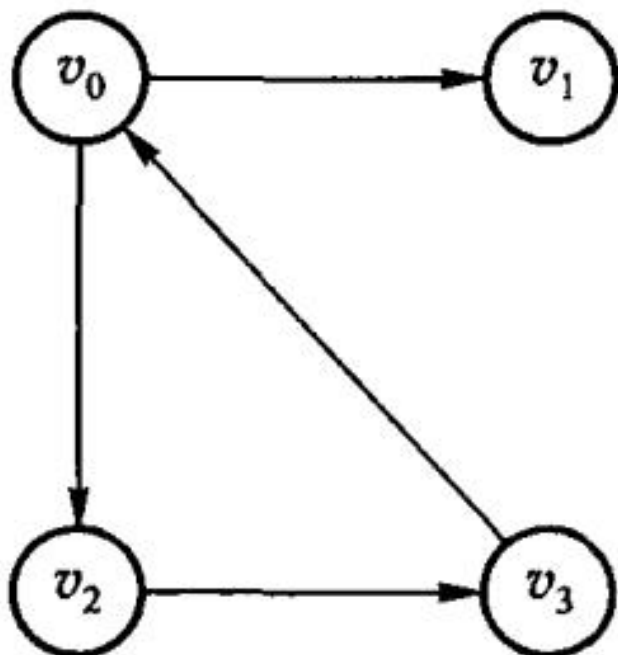


(b) 有向图 G_2 ; 图 7.2 图的示例

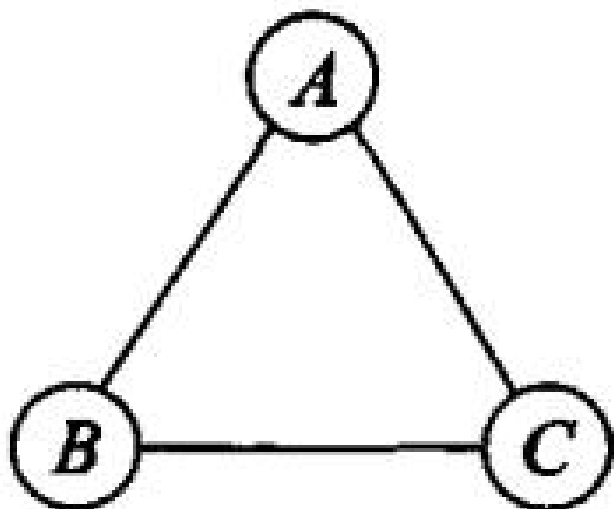


第 7 章插图（底稿第 5704 行，原书无独立题注）

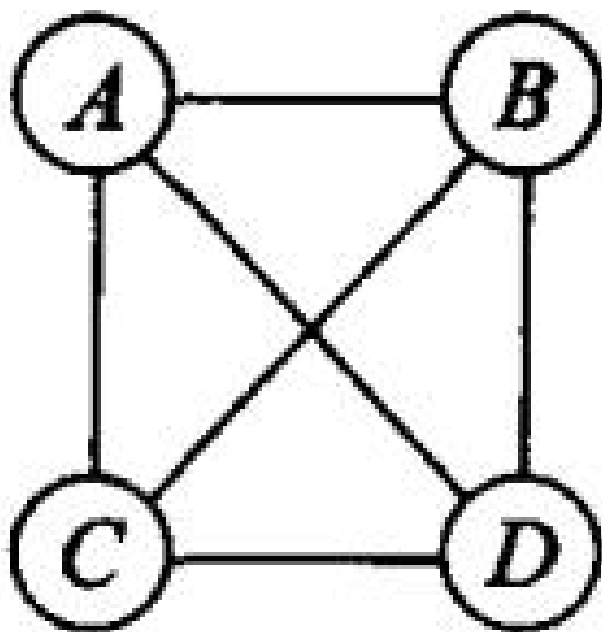


(a) 无向完全图

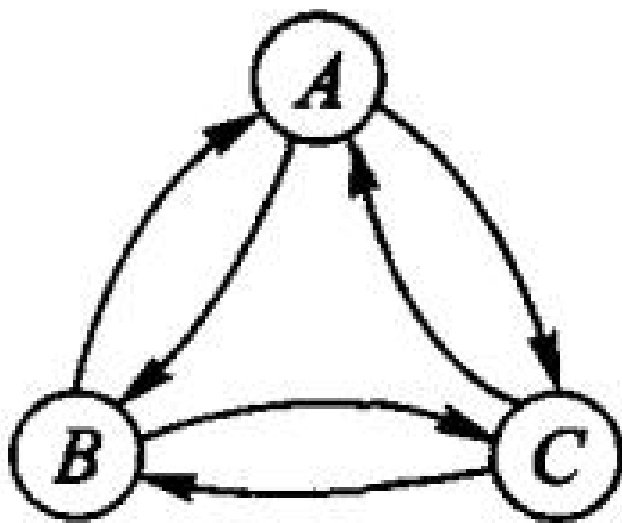


第 7 章插图（底稿第 5709 行，原书无独立题注）

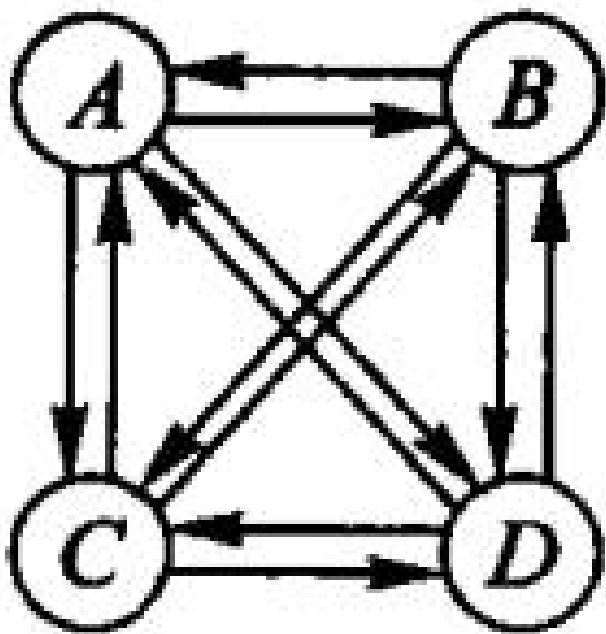


(b) 有向完全图；图 7.3 完全图

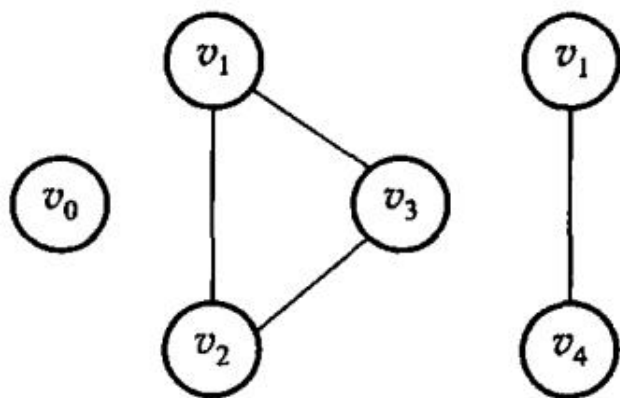


(a) 无向图 G_1 的若干子图

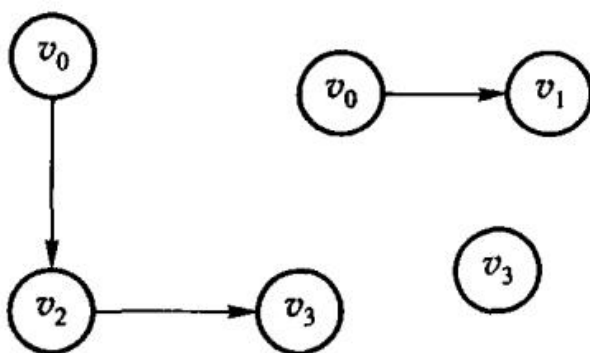


(b) 有向图 G_2 的若干子图; 图 7.4 图 7.2 的若干子图

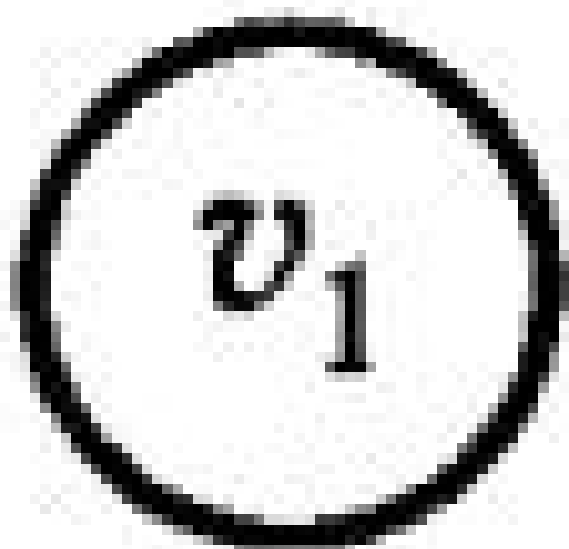

第 7 章插图 (底稿第 5728 行, 原书无独立题注)

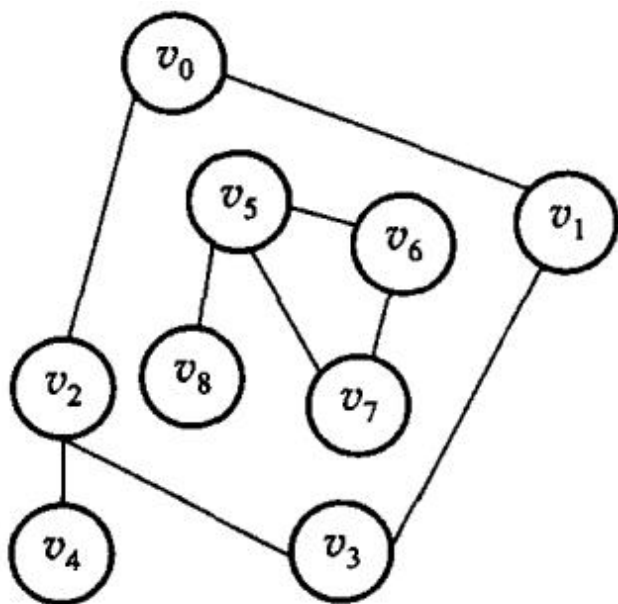

(a) 非连通的无向图 G_3

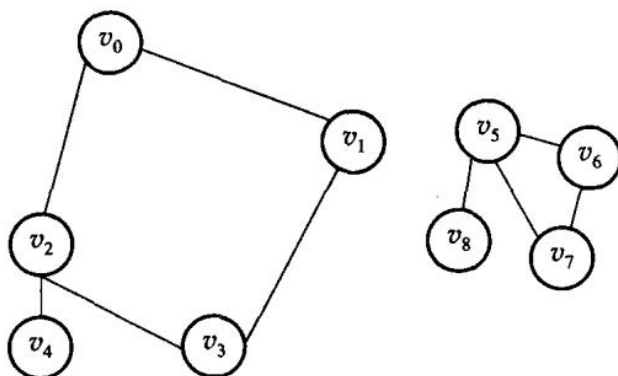

(b) 非连通无向图 G_3 的连通分量；图 7.5 非连通无向图的连通分量示意图



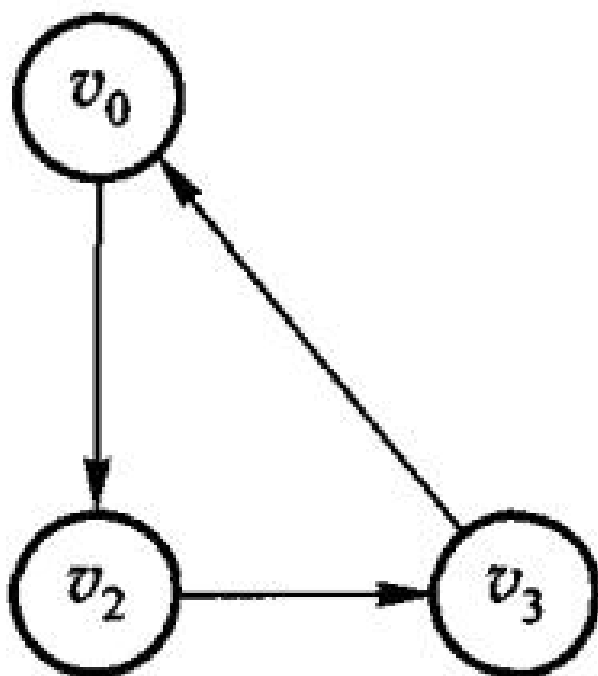


图 7.6 有向图 G_i 的两个强连通分量

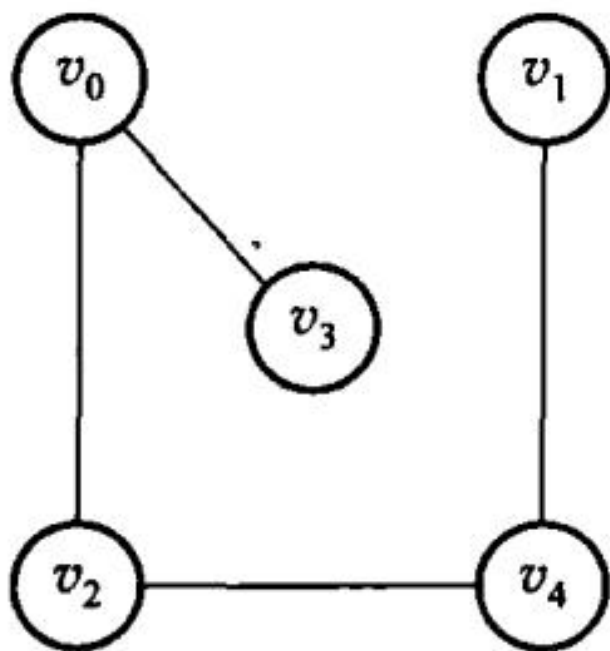

(a) 无向图 G_1 的生成树

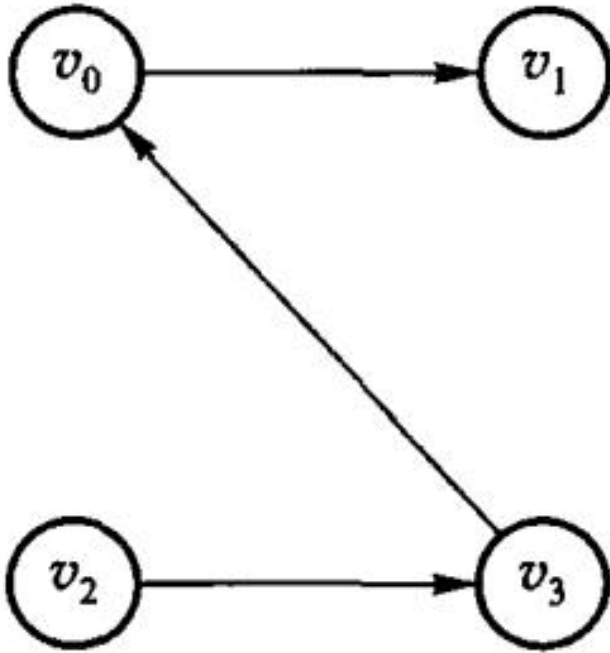

(b) 有向图 G_2 的生成树；图 7.7 图 7.2 中无向图和有向图的生成树示例


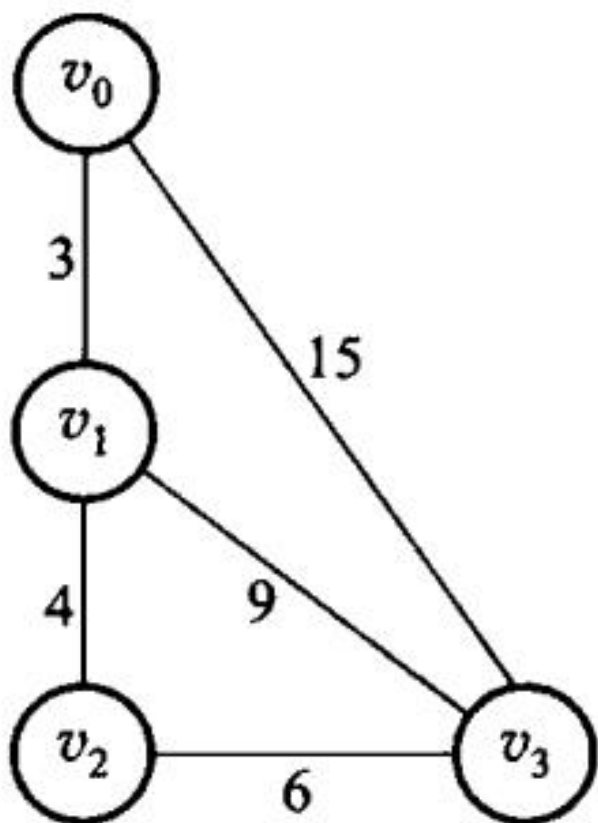


图 7.8 网络实例 G_a

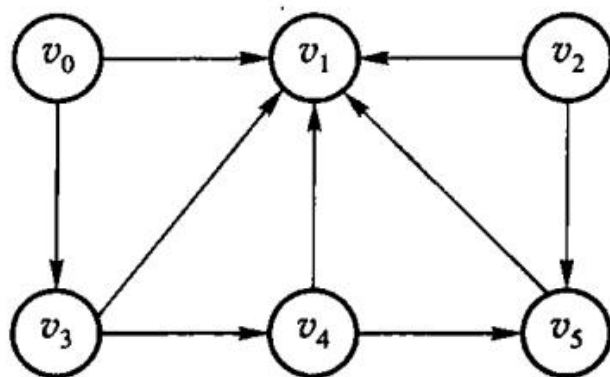

(a) 有向图

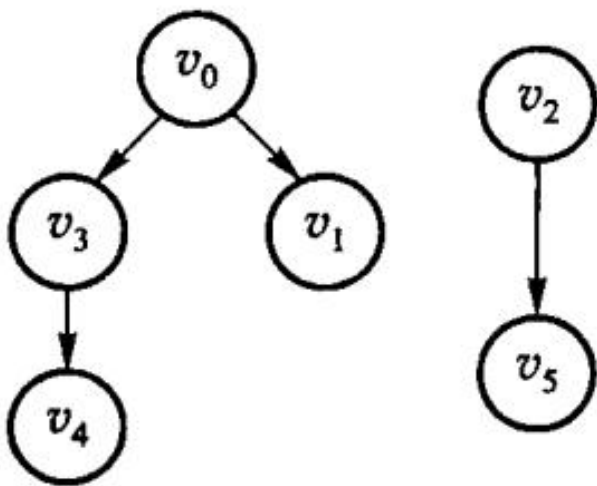


图 7.9 有向图及其生成森林; (b) 有向图的生成森林

顶点结点		边(或弧)结点		
data	firstarc	adjvex	nextarc	info

第 7 章插图 (底稿第 5978 行, 原书无独立题注)

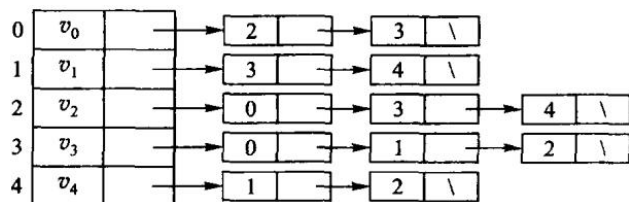


图 7.12 无向图 G_1 的邻接表表示; 图 7.13(a) 所示为有向图 G_2 的邻接表表示。对于有向图, 一条弧在邻接表中只出现一次。顶点 v_i 的边表的表目个数是该顶点的出度, 因此邻接表也称为出边表; 要知道顶点 v_i 的入度, 必须遍历整个邻接表, 查看有多少个边表目中的顶点 (即弧头顶点) 为 v_i 。为了便于确定顶点结点的入度, 可以建立有向图的逆邻接表, 如图 7.13(b) 所示。在有向图的逆邻接表中, 顶点 v_i 的边表中表示的是以该顶点为终点的边, 因此逆邻接表也称为入边表。逆邻接表中顶点 v_i 的边表的表目个数是该顶点的入度。




图 7.13 有向图 G_2 的邻接表和逆邻接表表示




图 7.14 带权图 G_4 的邻接表表示

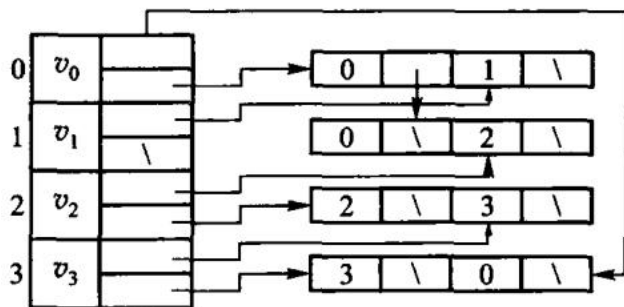


图 7.15 有向图的十字链表示例

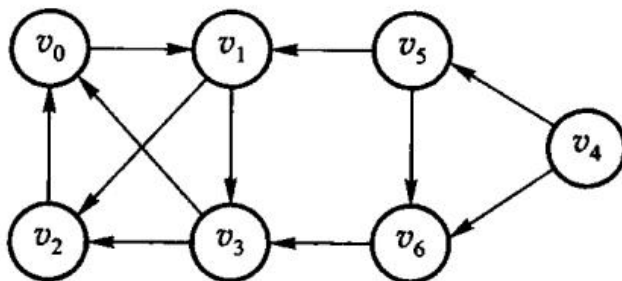


图 7.16 有向图 G

```

Visit(G, G.ToVertex(e));
G.Mark[G.ToVertex(e)] = VISITED;
Q.push(G.ToVertex(e));

```

【算法 7.6 结束】

第 7 章插图（底稿第 6191 行，原书无独立题注）

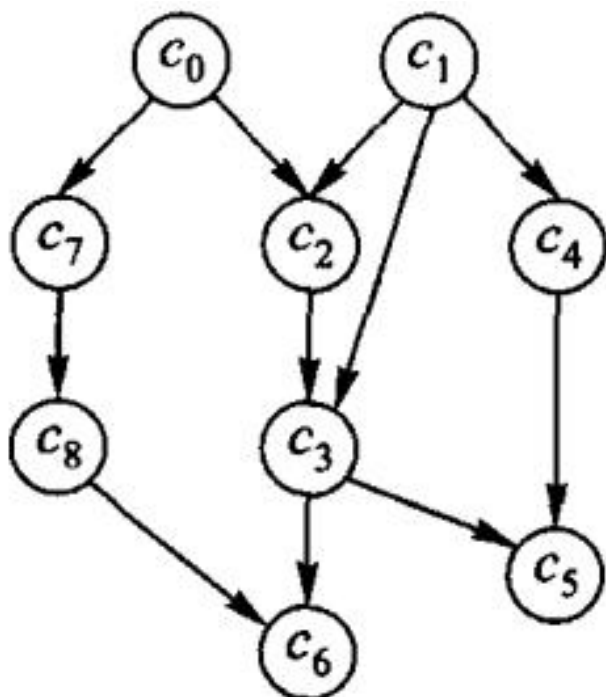


图 7.17 表示课程优先关系的有向无环图

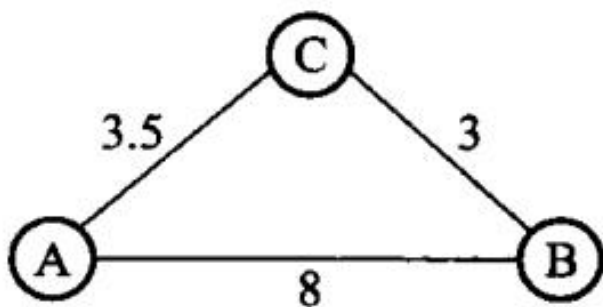


图 7.18 最短路径的示例

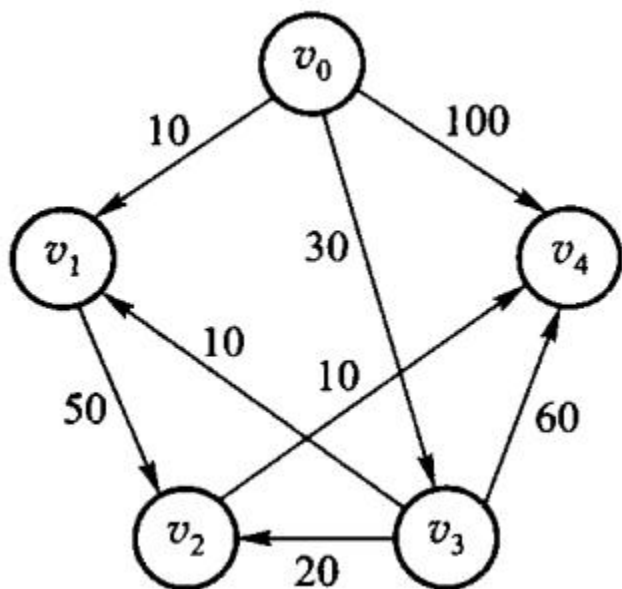


图 7.19 单源最短路径的示例

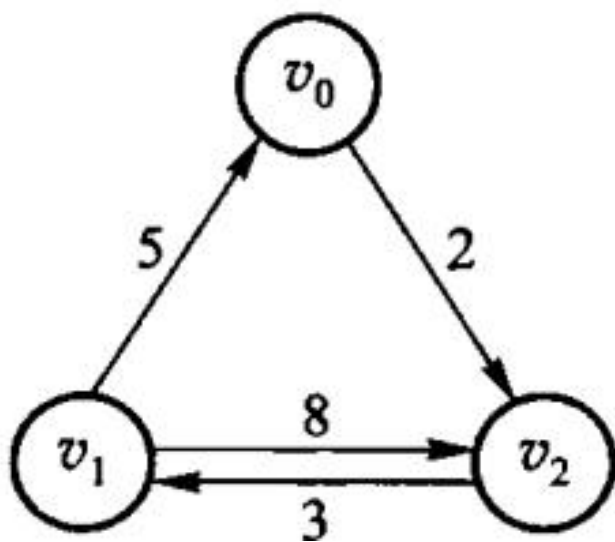


图 7.20 每对顶点间的最短路径的示例



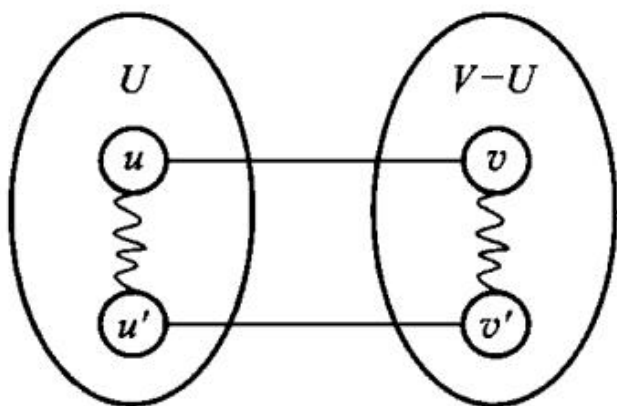



图 7.22 含 (u,v) 的回路

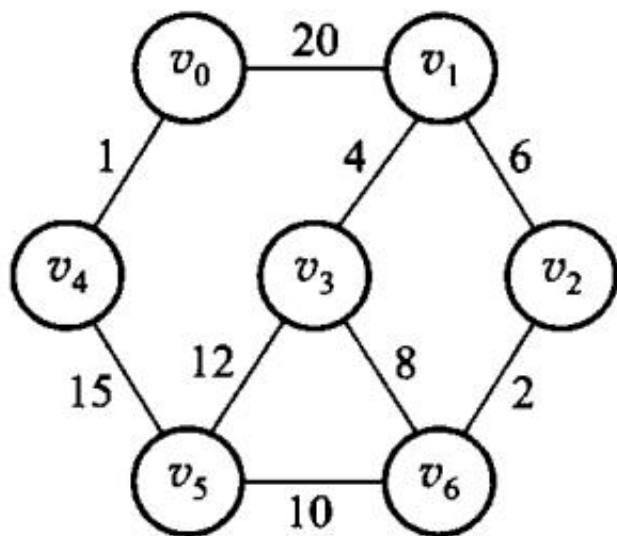


第 7 章插图（底稿第 6463 行，原书无独立题注）

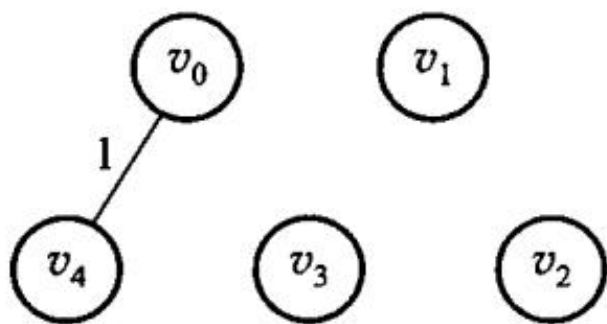


(a) 步骤 1

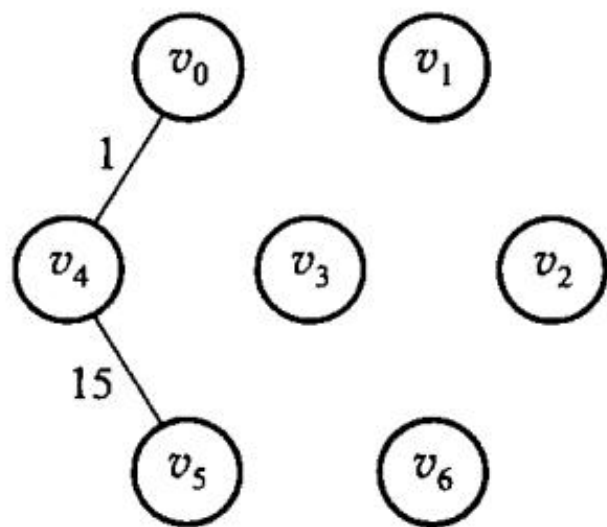

(b) 步骤 2

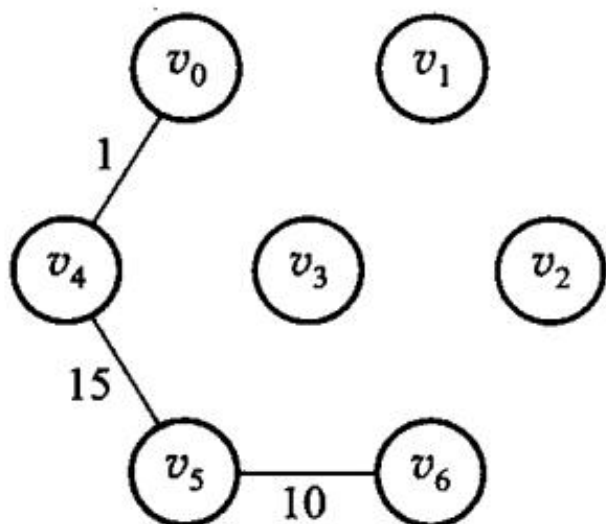


(c) 步骤 3

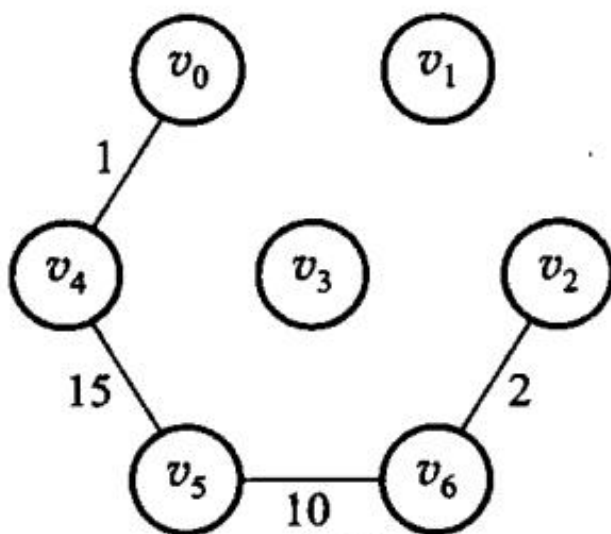

(d) 步骤 4

第 7 章插图（底稿第 6481 行，原书无独立题注）

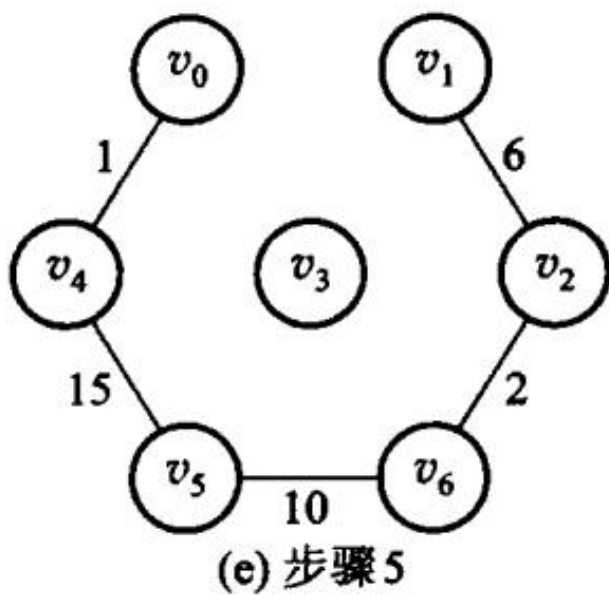

第 7 章插图（底稿第 6483 行，原书无独立题注）



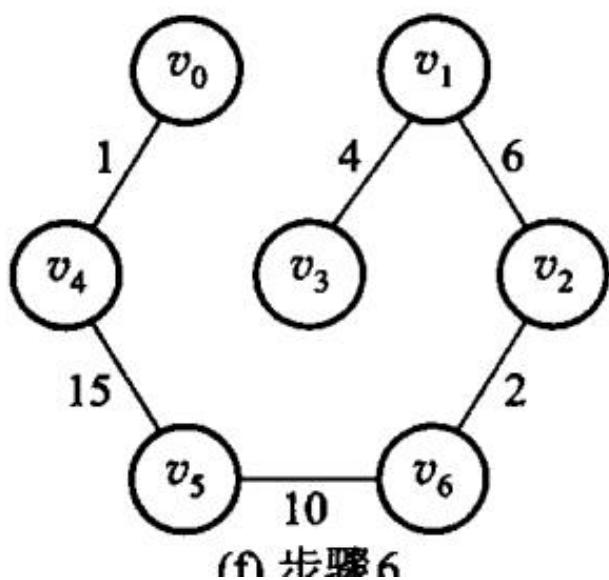



图 7.24 Prim 算法构造图 7.23 中带权图的最小生成树的步骤

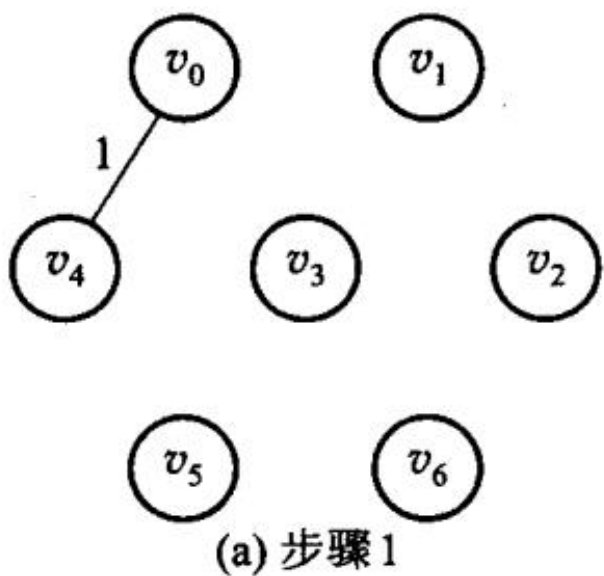


第 7 章插图（底稿第 6545 行，原书无独立题注）

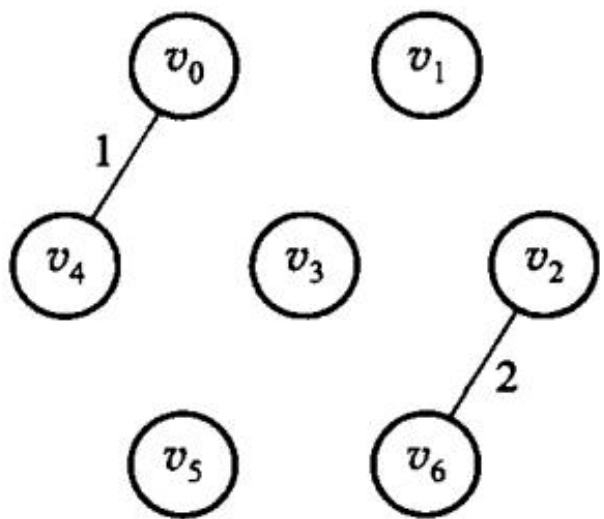


第 7 章插图（底稿第 6547 行，原书无独立题注）

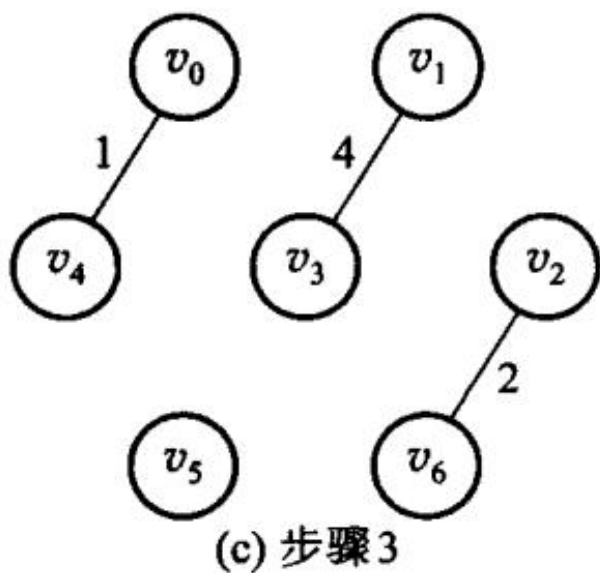

第 7 章插图（底稿第 6549 行，原书无独立题注）

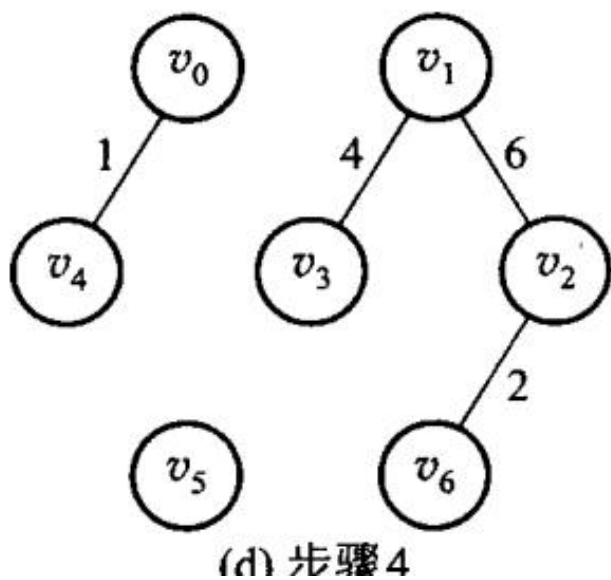

第 7 章插图（底稿第 6551 行，原书无独立题注）

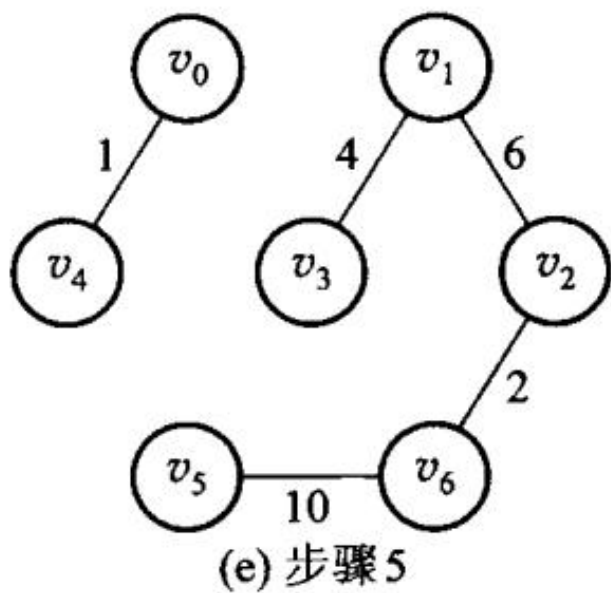

第 7 章插图（底稿第 6553 行，原书无独立题注）

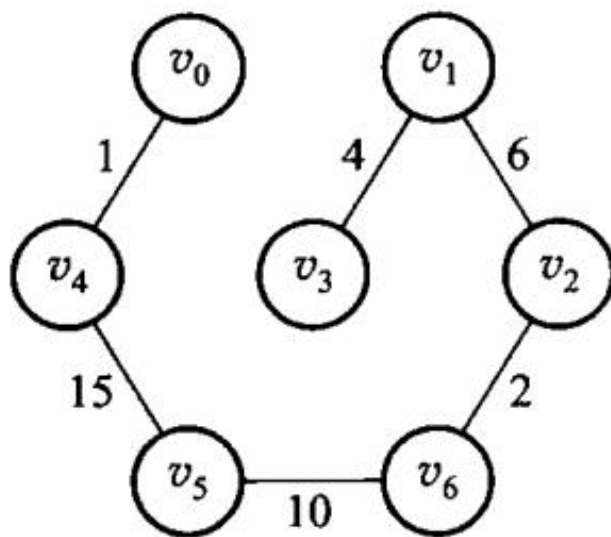


图 7.25 Kruskal 算法构造图 7.23 中带权图的最小生成树的步骤

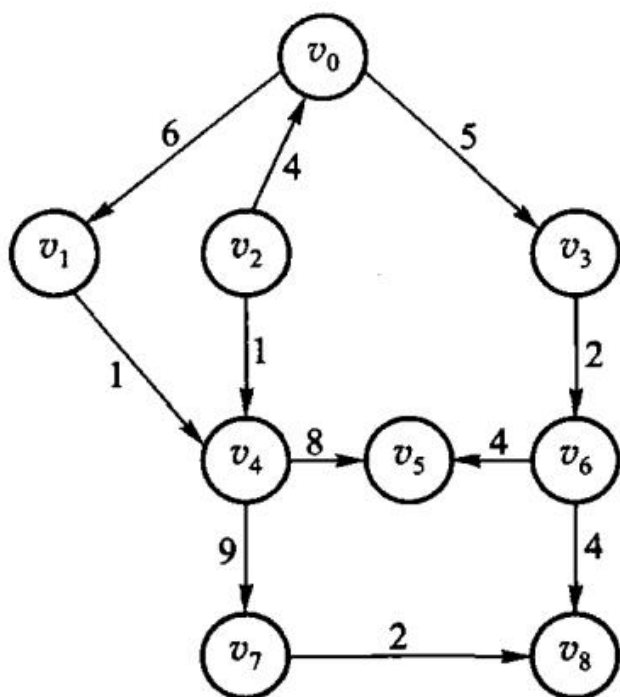


图 7.26 习题 1 的图例

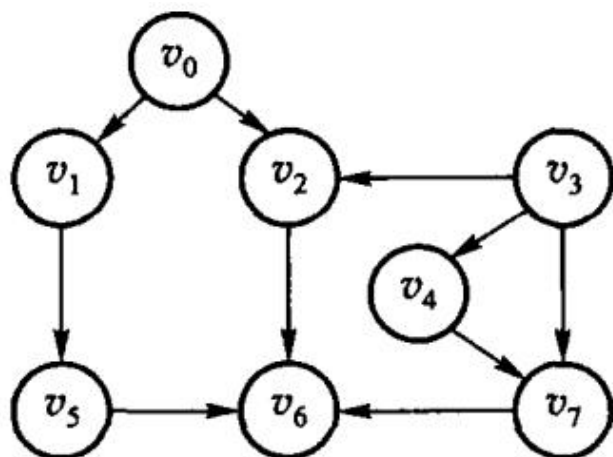


图 7.27 习题 2 的图例

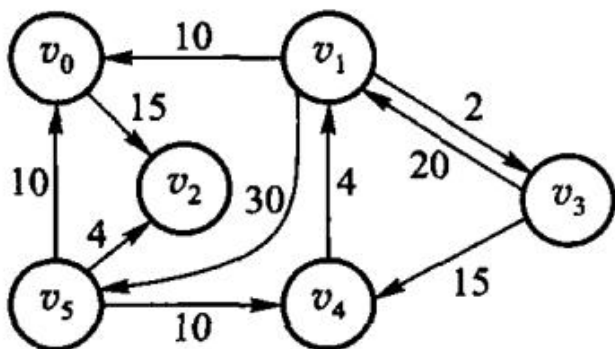


图 7.28 习题 3 的图例

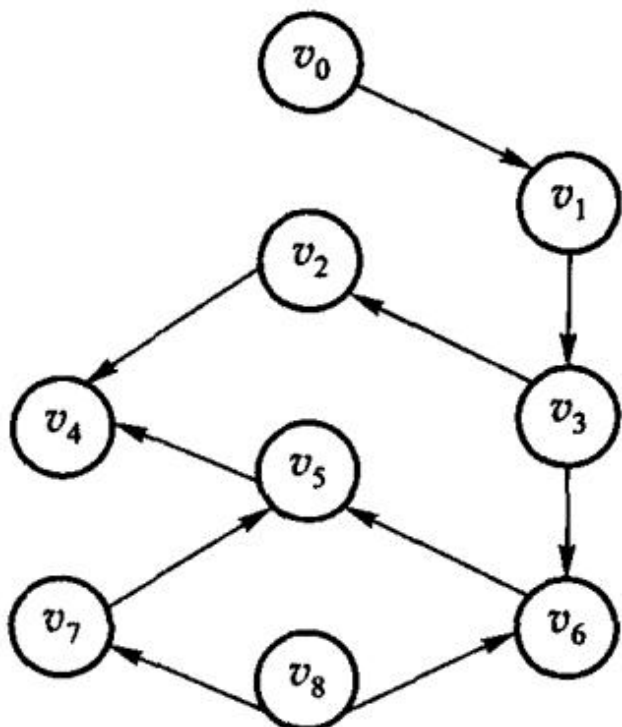


图 7.29 习题 4 的图例

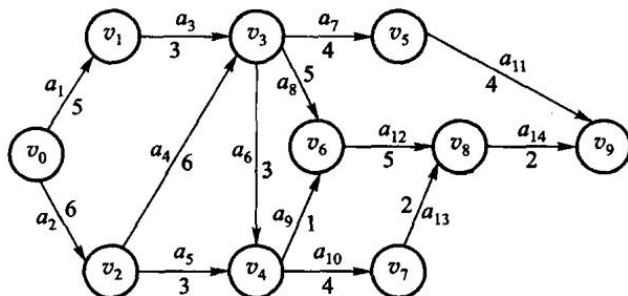


图 7.30 上机题 2 的图例

第 8 章 内排序

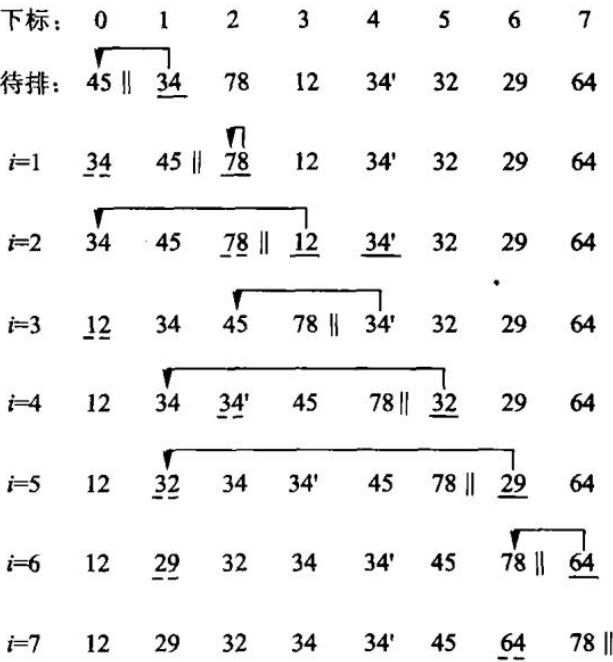


图 8.1 插入排序



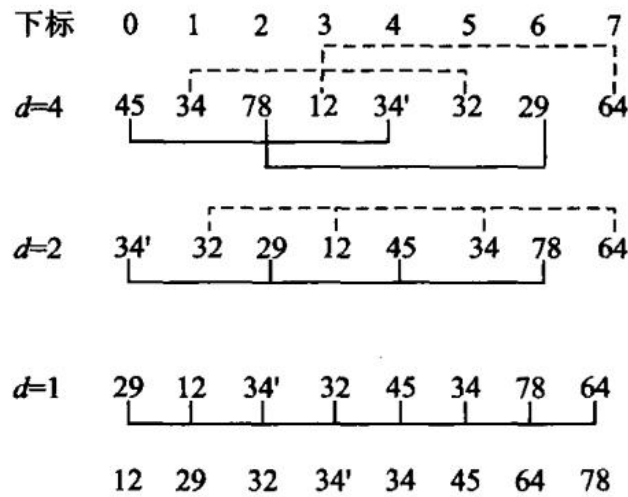


图 8.2 Shell 排序

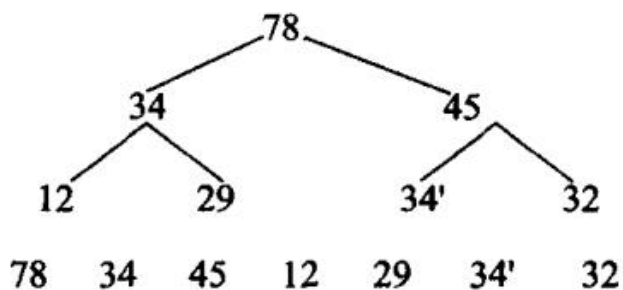


第 8 章插图（底稿第 6971 行，原书无独立题注）

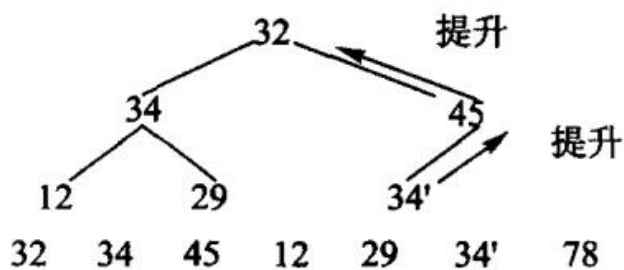


第 8 章插图（底稿第 6973 行，原书无独立题注）

(a) 给出直接转化为堆的数组

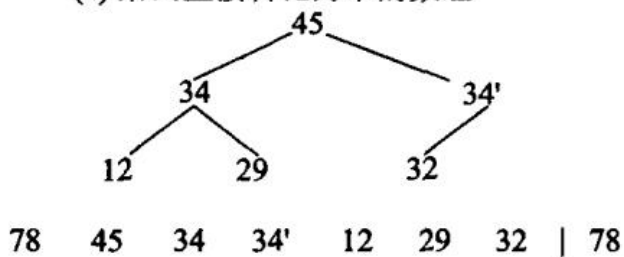

(b) 删除最大值 78，用 32 替代；(c) 重新建堆后得到的序列

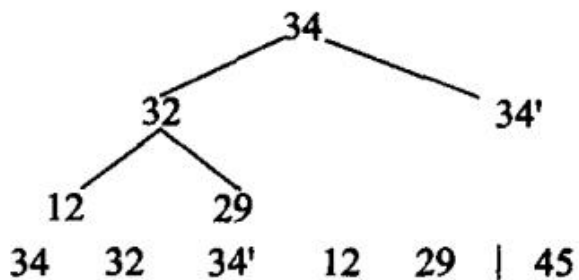

(d) 得到新的序列；图 8.4 堆排序

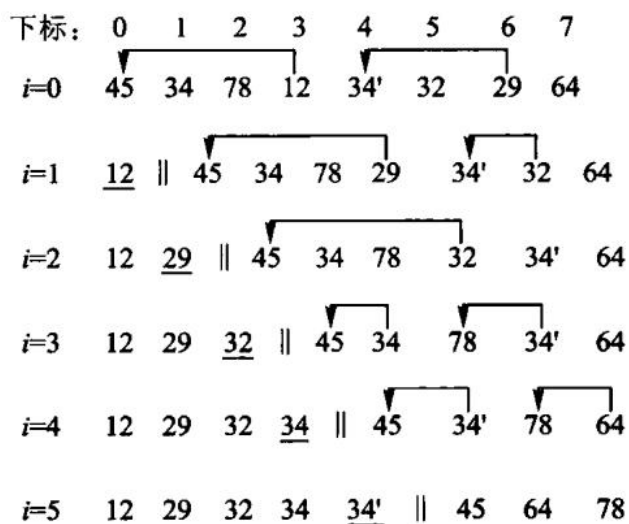


图 8.5 冒泡排序

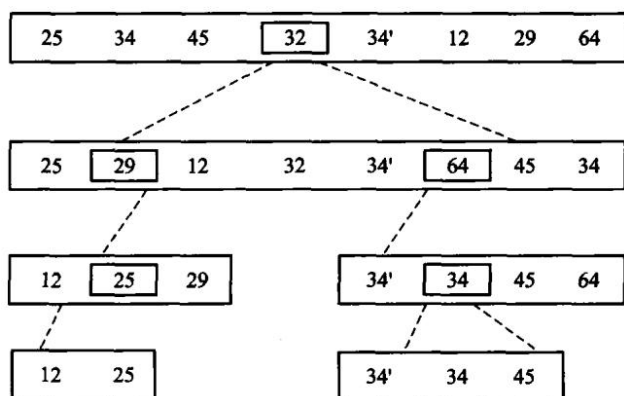


图 8.6 快速排序图示

下标	0	1	2	3	4	5	6	7
待分割	25	34	45	<u>32</u>	34'	12	29	64
第1行	25	34	45	64	34'	12	29	<u>32</u>
	<i>l</i>							<i>r</i>
第2行	25	34	45	64	34'	12	29	<u>32</u>
	<i>l</i>							<i>r</i>
第3行	25	<u>34</u>	45	64	34'	12	29	34
	<i>l</i>						<i>r</i>	
第4行	25	29	45	64	34'	12	<u>29</u>	34
		<i>l</i>					<i>r</i>	
第5行	25	29	<u>45</u>	64	34'	12	45	34
		<i>l</i>				<i>r</i>		
第6行	25	29	12	64	34'	<u>12</u>	45	34
			<i>l</i>			<i>r</i>		
第7行	25	29	12	<u>64</u>	34'	64	45	34
				<i>lr</i>				
结果	25	29	12	<u>32</u>	34'	64	45	34

图 8.7 分割过程

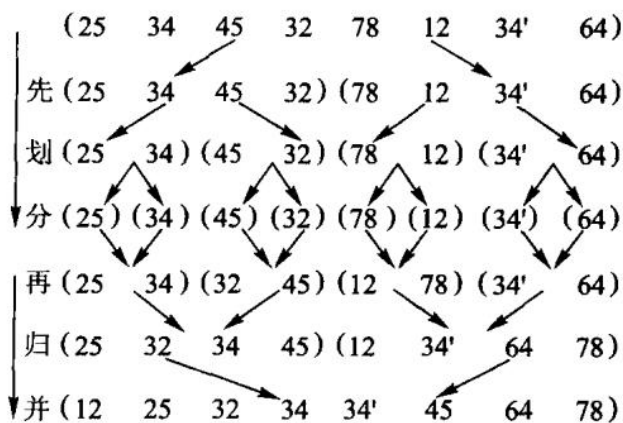


图 8.8 归并排序

count数组:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	2	1	1	0	0	1	1	2	1

后继起始下标:

0	2	3	4	4	4	5	6	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

收集:

	2	3	6	7	8	8	9
--	---	---	---	---	---	---	---

(a) 高位优先

97 53 88 59 26 41 88' 31 22

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		26 22	31	41	53 59			88 88'	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

		22			26				
--	--	----	--	--	----	--	--	--	--

22 26 31 41 53 59 88 88' 97

(a) 高位优先

97 53 88 59 26 41 88' 31 22

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41 31	22	53			26	97	88 88'	59

41 31 22 53 26 97 88 88' 59

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

		22 26	31	41	53 59			88 88'	97
--	--	-------	----	----	-------	--	--	--------	----

22 26 31 41 53 59 88 88' 97

(b) 低位优先

494



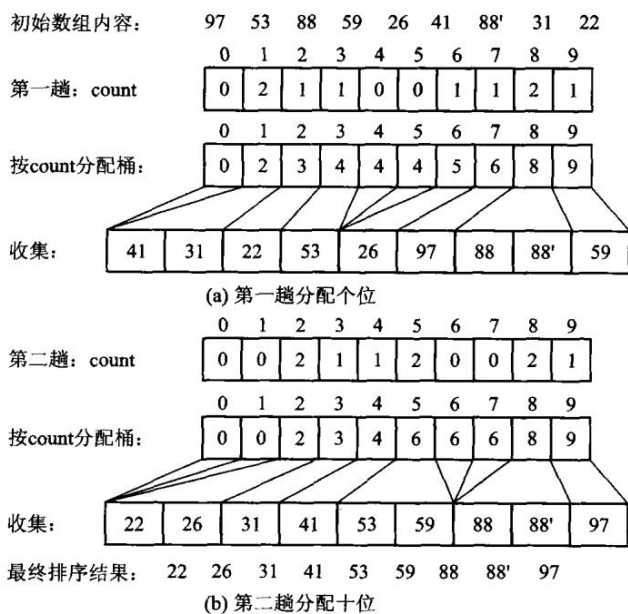



图 8.11 基于顺序存储和桶排序的基数排序

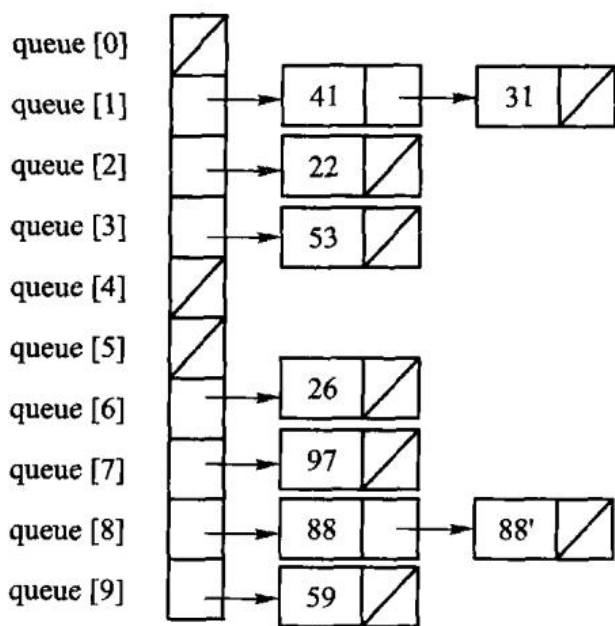


(b) 第一趟分配结果

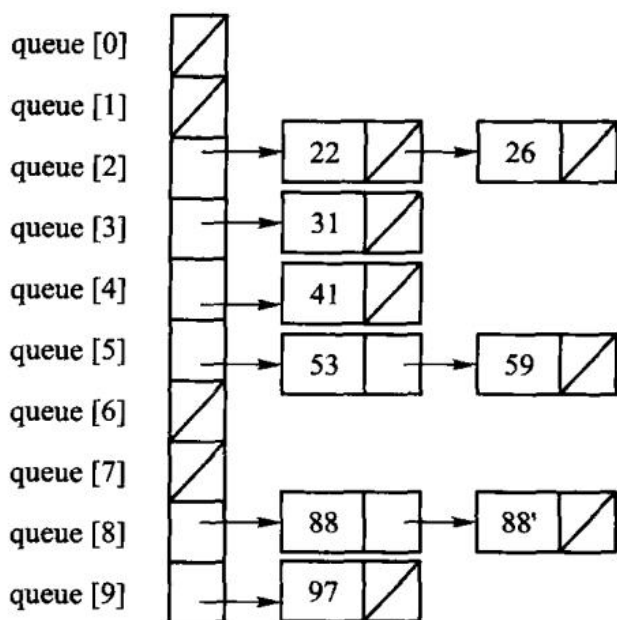

(d) 第二趟分配结果

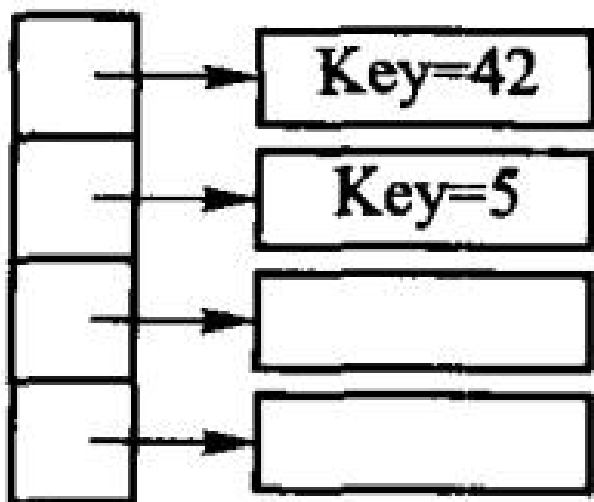

(a) 待排序记录及索引

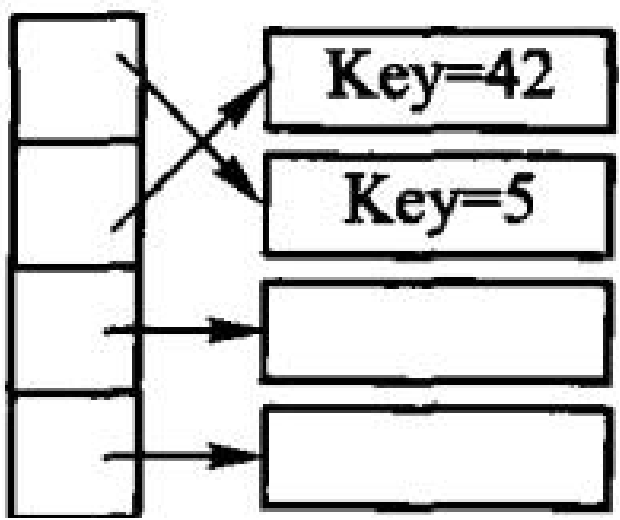

(b) 排序后的记录；图 8.13 索引排序示意图

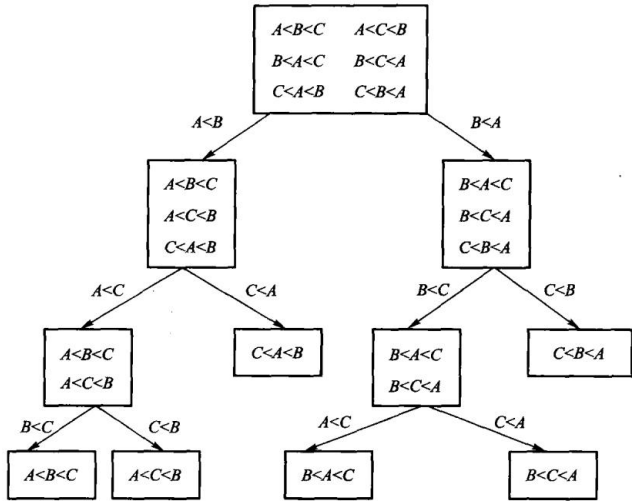


图 8.14 用判定树来模拟基于比较的排序

第 9 章 文件管理与外排序




图 9.1 置换选择算法流程

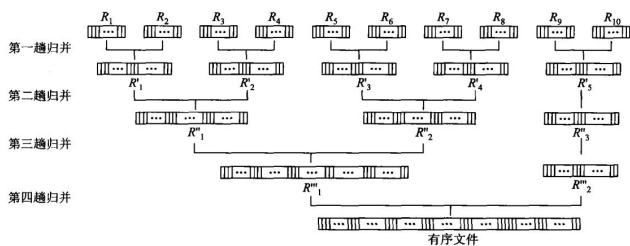


图 9.3 二路归并过程

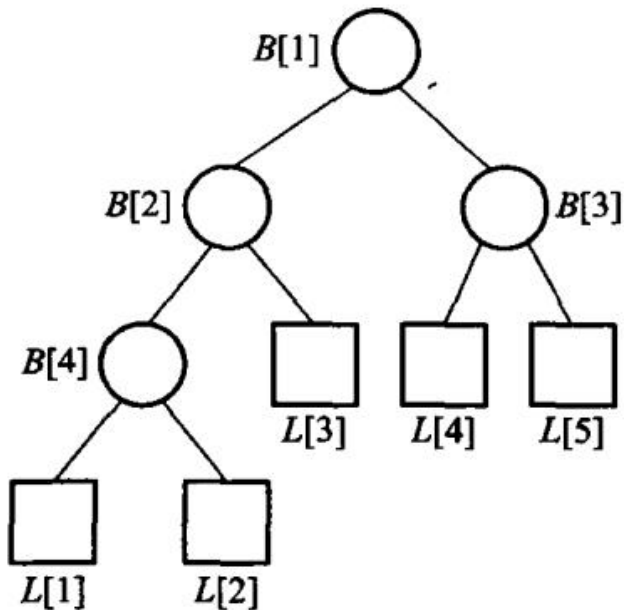


图 9.4 含有 5 个选手的赢者树

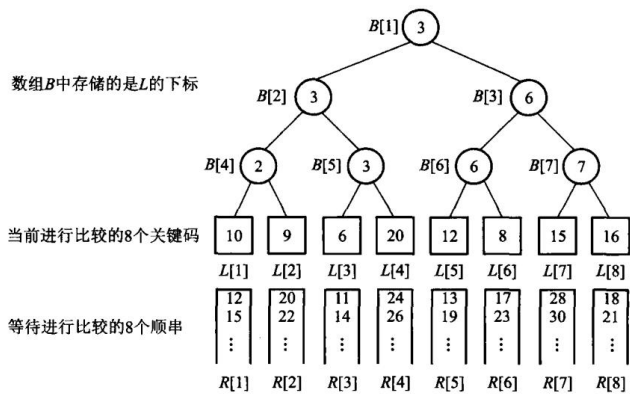


图 9.5 8 路归并的赢者树

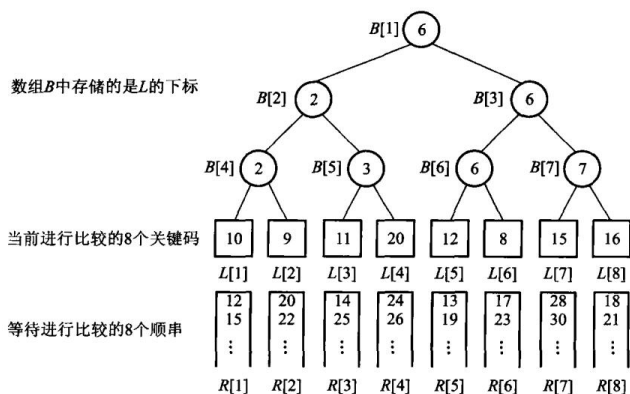


图 9.6 图 9.5 重构后的 8 路归并赢者树

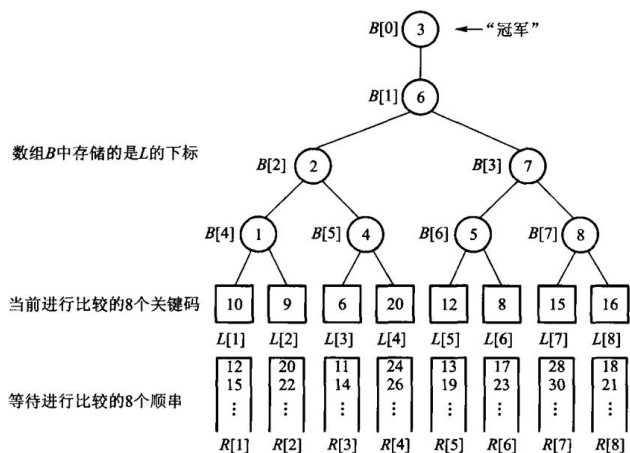


图 9.7 8 路归并的败者树示例

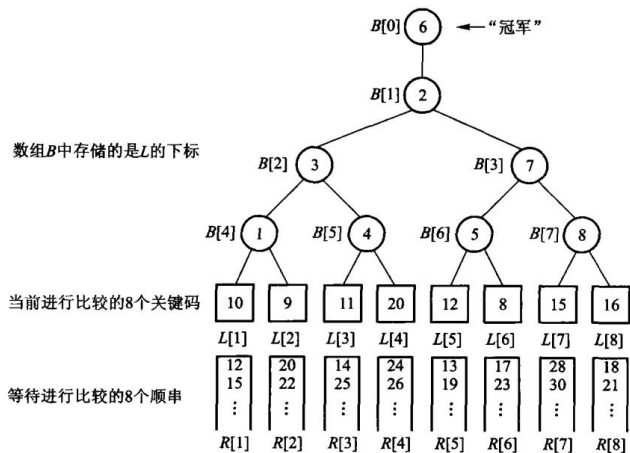


图 9.8 图 9.7 重构后的 8 路归并败者树

第 10 章 检索

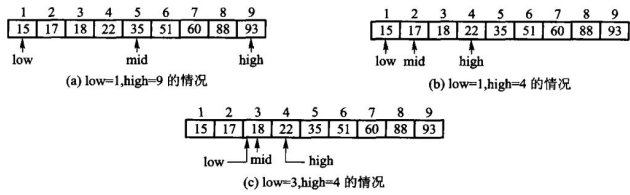


图 10.1 二分检索 K = 18 的过程

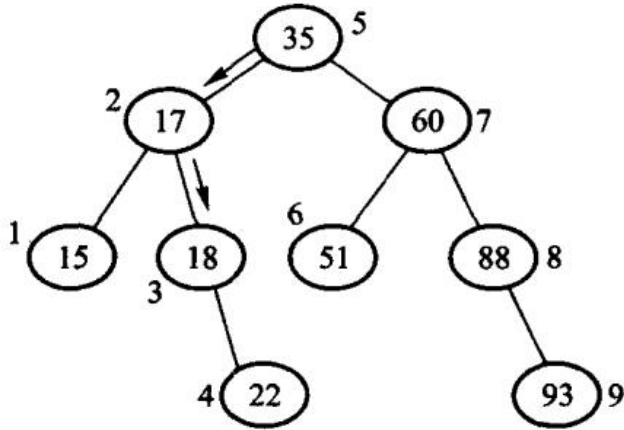


图 10.2 二分检索的决策树

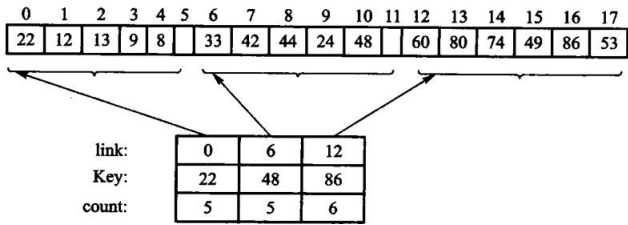


图 10.3 分块检索的存储表示

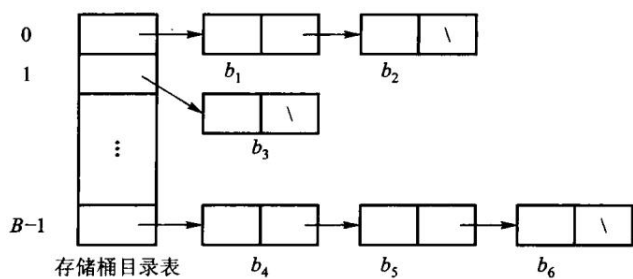


图 10.8 散列文件组织

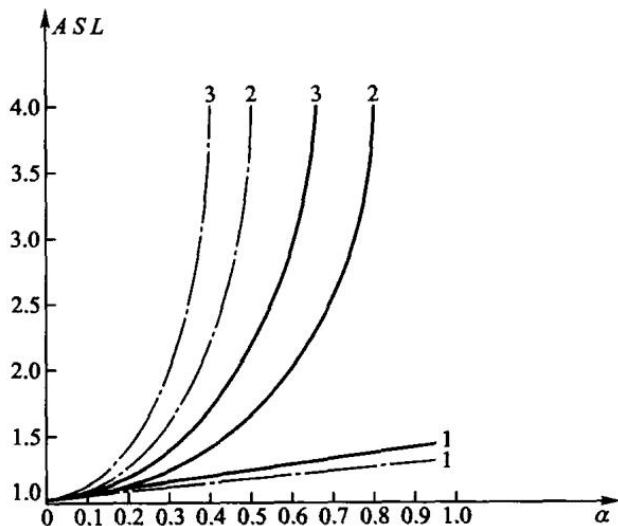


图 10.11 用几种不同方法解决碰撞时散列表的平均检索长度




图 10.12 双向有序表




图 10.13 液晶七段数码管示意图

	S	X
S	OK	No
X	No	No

第 10 章插图（底稿第 9825 行，原书无独立题注）

散列表头

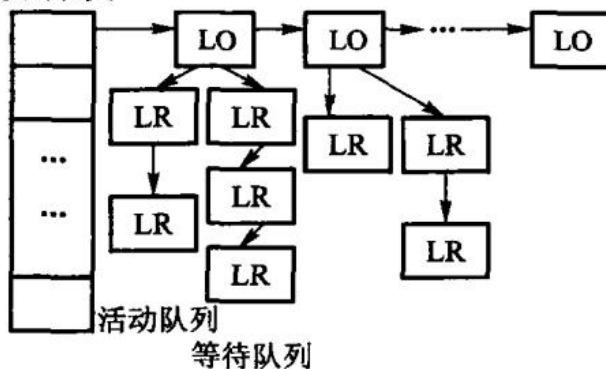


图 10.14 封锁方式的相容矩阵；图 10.15 封锁管理子系统示意图

第 11 章 索引技术

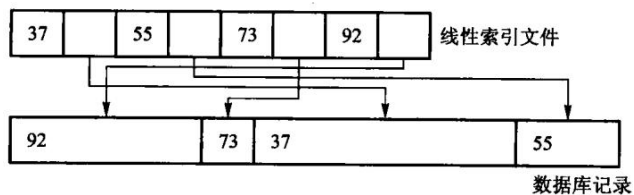


图 11.1 线性索引，图中的数据库记录不等长

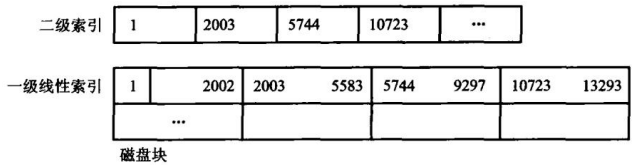


图 11.2 二级索引文件

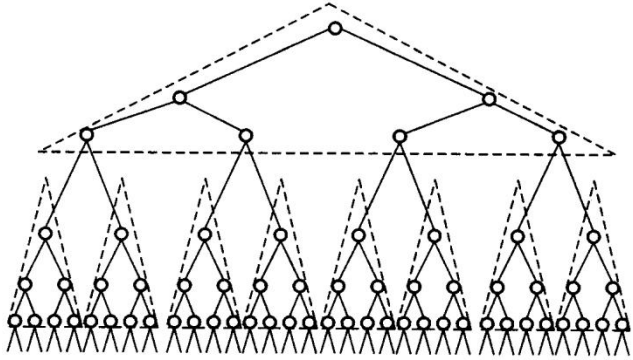


图 11.3 多分树







图 11.4 B 树结点的一般形式

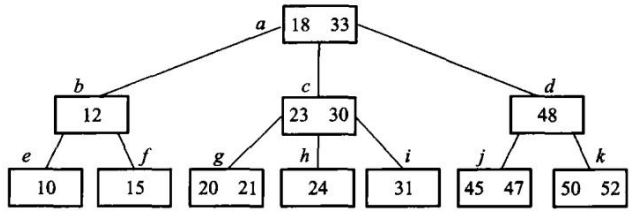

(a) 3 阶 B 树

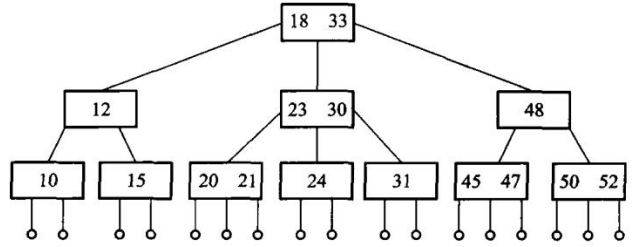

(b) 画出外部空结点的 3 阶 B 树



(c) B 树的隐含指针，其中 $a_1 \sim a_{16}$ 代表关键码所在主文件中具体磁盘块的索引地

址；图 11.5 3 阶 B 树

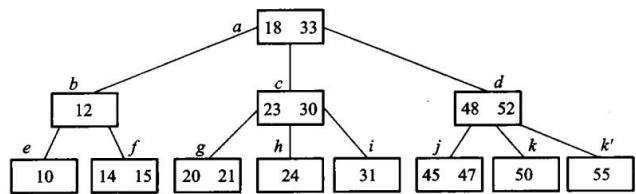


图 11.6 在图 11.5 的 3 阶 B 树中插入关键码 14、55 后的结果



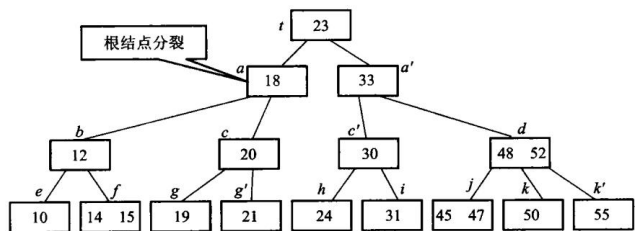



图 11.7 在图 11.5 的 3 阶 B 树中插入关键码 19 后导致根分裂

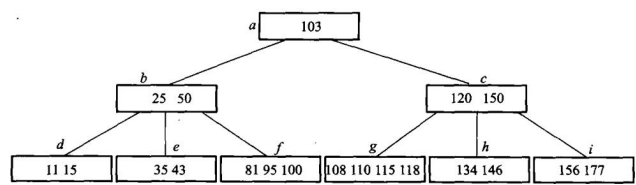

(a) 5 阶 B 树

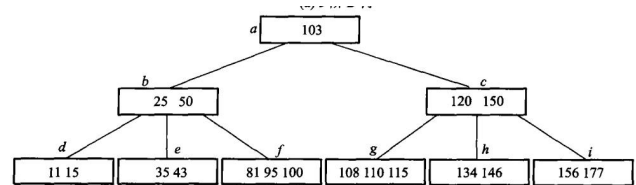

(b) 删除 120, 先与后继交换, 删后下溢出, 向左邻借关键码



(c) 继续删 150, 先交换, 删后下溢出, 合并操作传递到根; 图 11.8 5 阶 B 树, 连续删除关键码 120、150 示意图 6

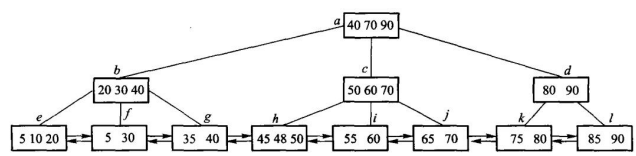


图 11.9 3 阶 B + 树

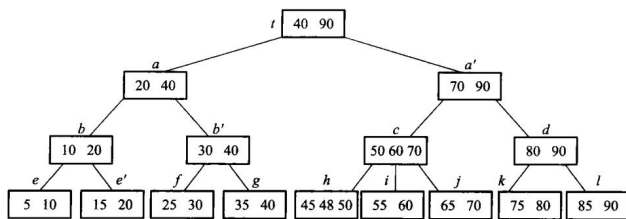


图 11.10 在图 11.9 的 3 阶 B+ 树中插入 15 后，树增高一层

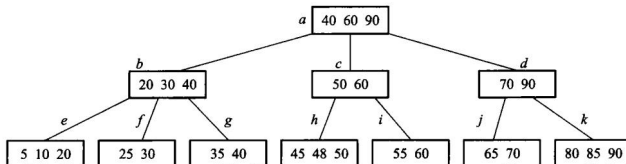


图 11.11 从图 11.9 的 3 阶 B+ 树中删除 75 后

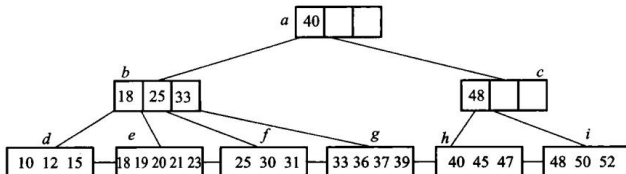


图 11.12 混合型 B+ 树，内部结点阶为 4, 叶结点阶 5

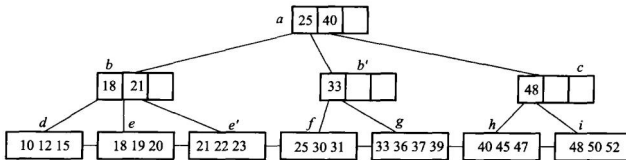


图 11.13 在图 11.12 混合型 B+ 树 (内部结点阶为 4, 叶结点阶 5) 中，插入 22 后的结果

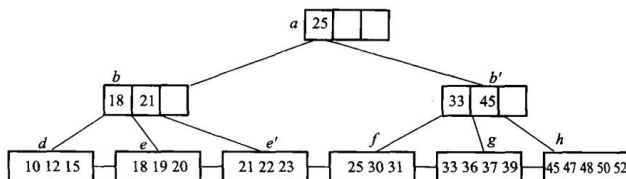



图 11.14 在图 11.13 混合型 B+ 树 (内部结点阶为 4, 叶结点阶 5) 中，删除 40 后的结果

Date	Store	State	Class	Sales
3/1	32	NY	A	6
3/1	36	AL	A	9
3/1	38	NY	B	5
3/1	41	AK	A	11
3/1	43	NY	A	9
3/1	46	AK	B	3

State=NY

1
0
1
0
1
1
0

(a) 百货销售数据库记录以及 State=NY(纽约州) 的位向量

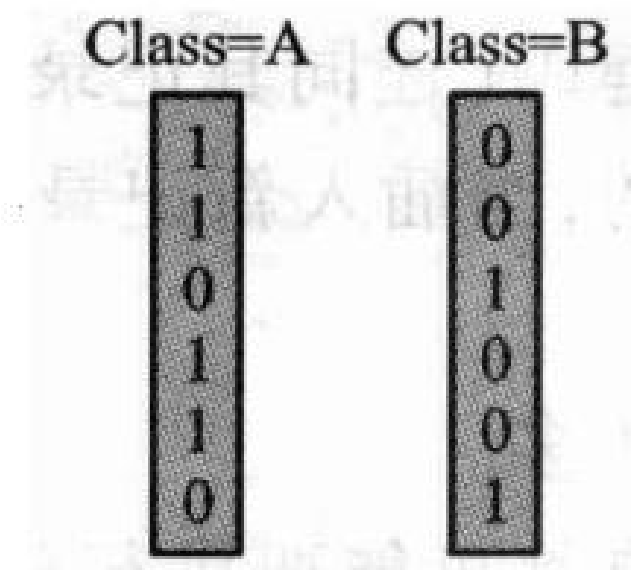

(c) 数据域 Class 的位向量集合；图 11.15 百货销售数据库记录的位图索引示意

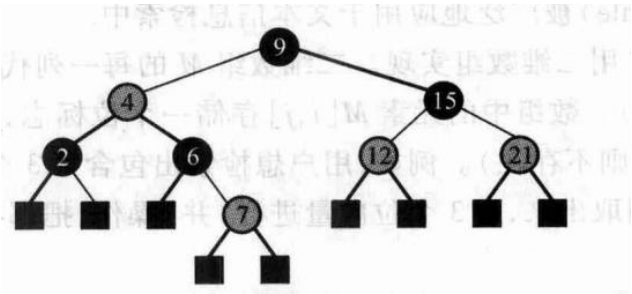


图 11.16 红黑树示意图

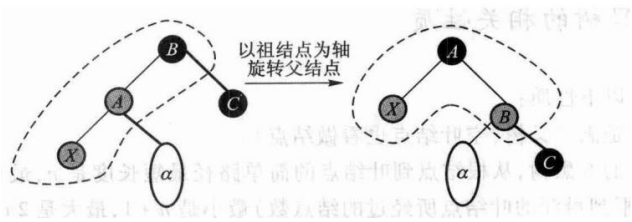


图 11.17 父结点是红色，叔父结点是黑色的情况，旋转解决红红冲突

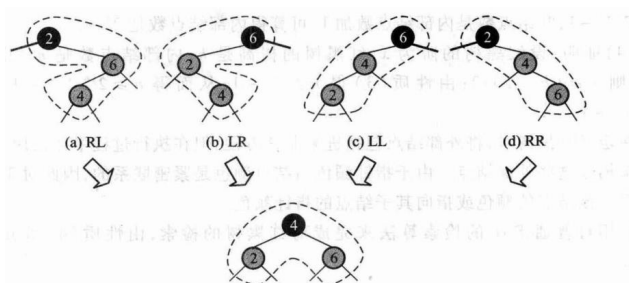


图 11.18 叔父结点为黑色，进行重构调整每个结点的阶都保持原值，调整完成

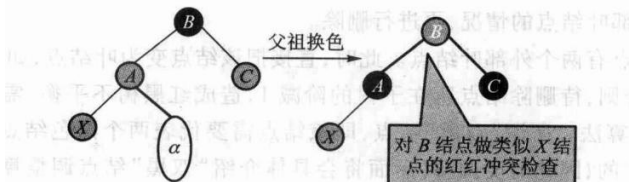


图 11.19 父结点、叔父结点均为红色，则父和祖换色，然后递归处理方法

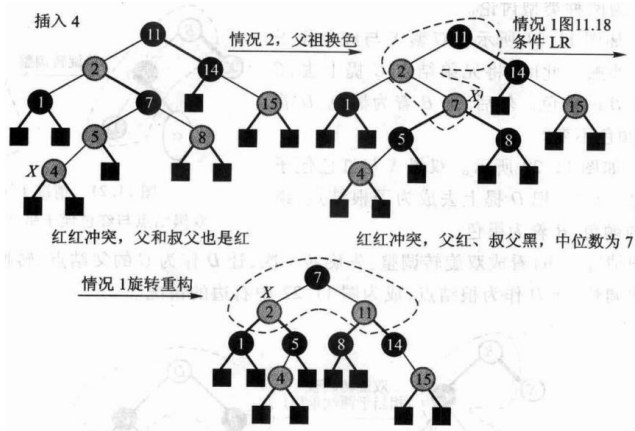


图 11.20 红黑树插入示例

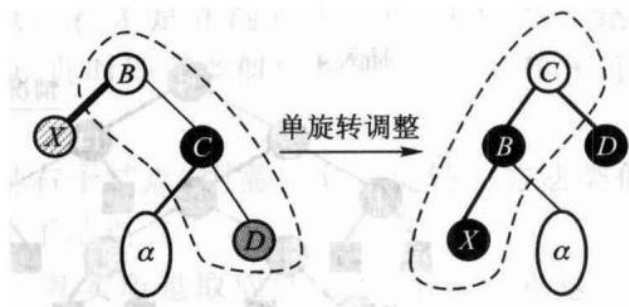


图 11.21 情况 1(a):

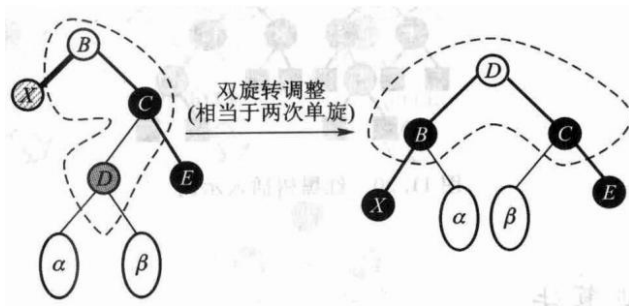


图 11.22 情况 1(b): 双黑结点与红色侄子同边顺

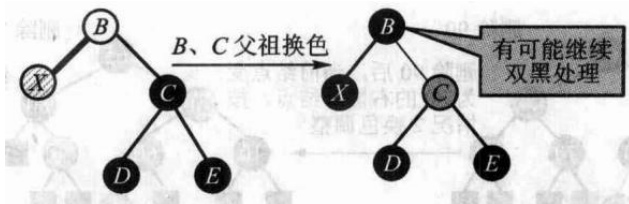


图 11.23 情况 2 双黑的兄弟结点为黑色，且兄弟结点有两个黑色子结点

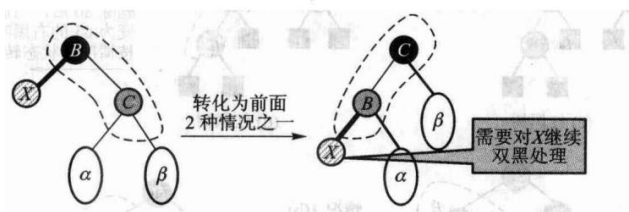


图 11.24 情况 3 双黑的兄弟结点为红色

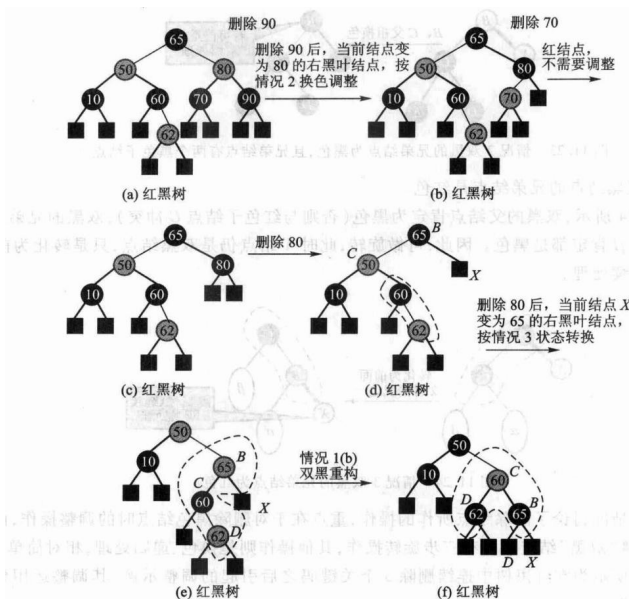


图 11.25 红黑树连续删除 90、70、80, 引起的双黑调整示例

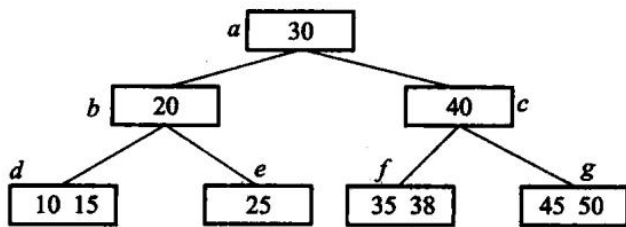


图 11.26 习题 8. 的 3 阶 B 树图示

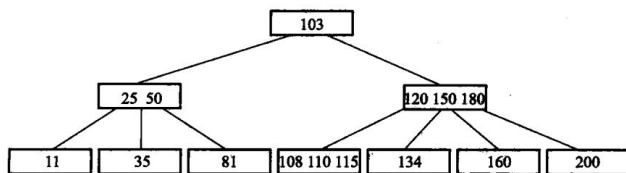


图 11.27 习题 9. 的 4 阶 B 树

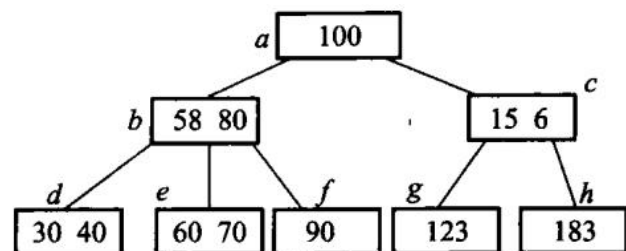


图 11.28 习题 10. 的 3 阶 B 树

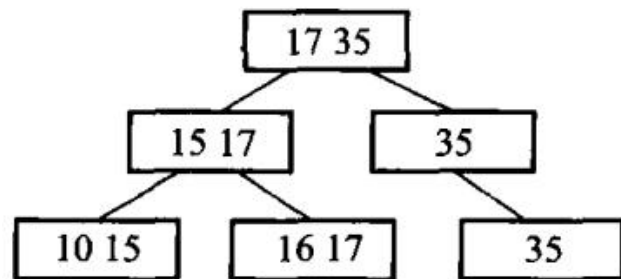


图 11.29 2 阶 B^+ 树图示

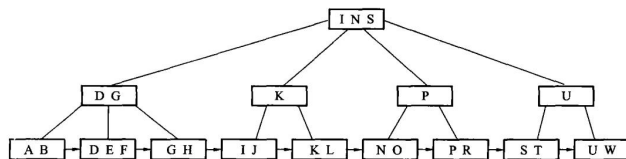


图 11.30 混合型 B^+ 树，内部结点阶为 4、叶结点阶为 3

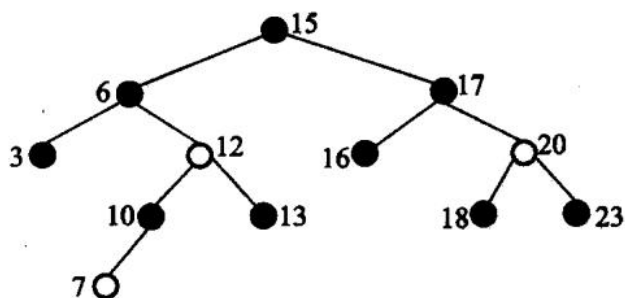


图 11.31 红黑树

第 12 章 高级数据结构

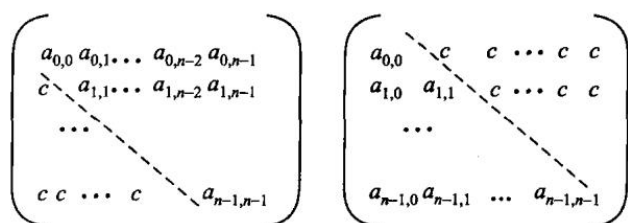


图 12.1 上三角矩阵和下三角矩阵，其中 c 为常数

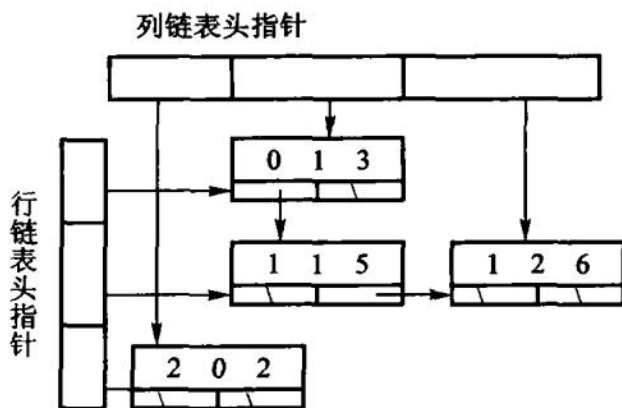


图 12.2 稀疏矩阵的十字链表

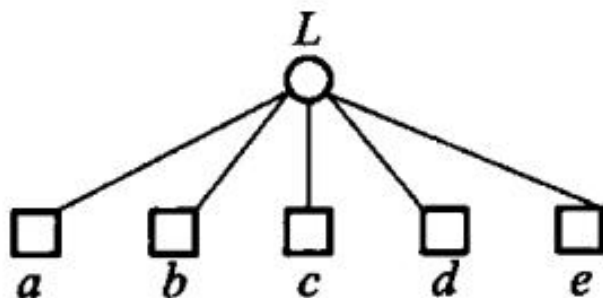


图 12.3 纯线性结构表

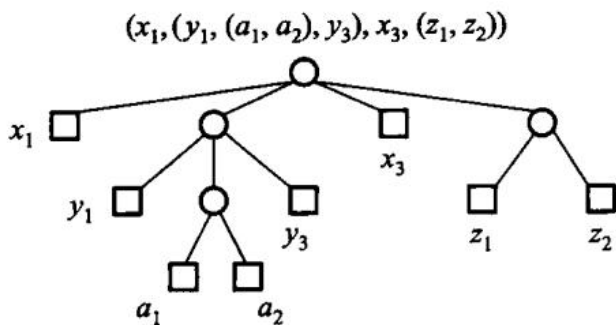


图 12.4 纯表的树表示

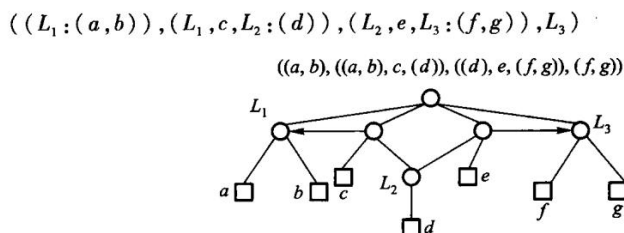


图 12.5 一个再入表的例子，其中没有标志箭头的边都是指向下方的

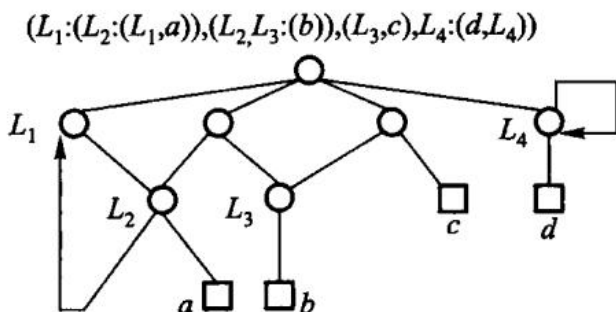


图 12.6 循环表可以看到这是一个有环图；图 12.6 中，因为 L_1 和 L_4 调用自身，导致了回路。其他没有箭头的边，方向都是从上至下的。循环表也可以算作一种存在回路的特殊再入表。

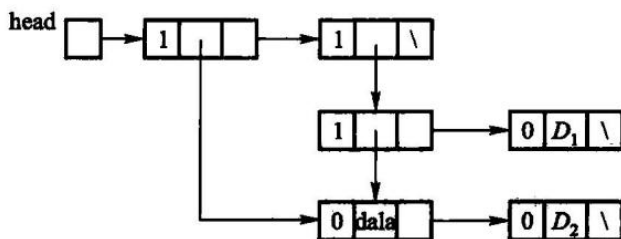


图 12.7 没有头结点的广义表

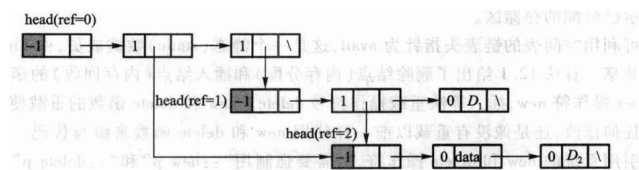


图 12.8 带头结点的广义表



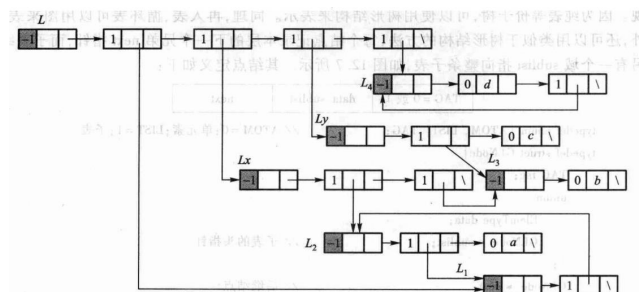



图 12.9 带表头结点的循环广义表

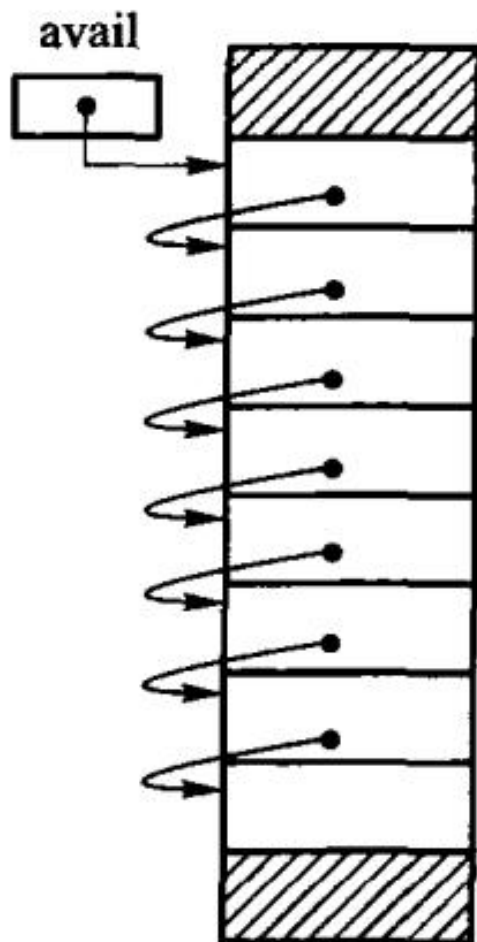


(a) 初始状态的可利用空间表

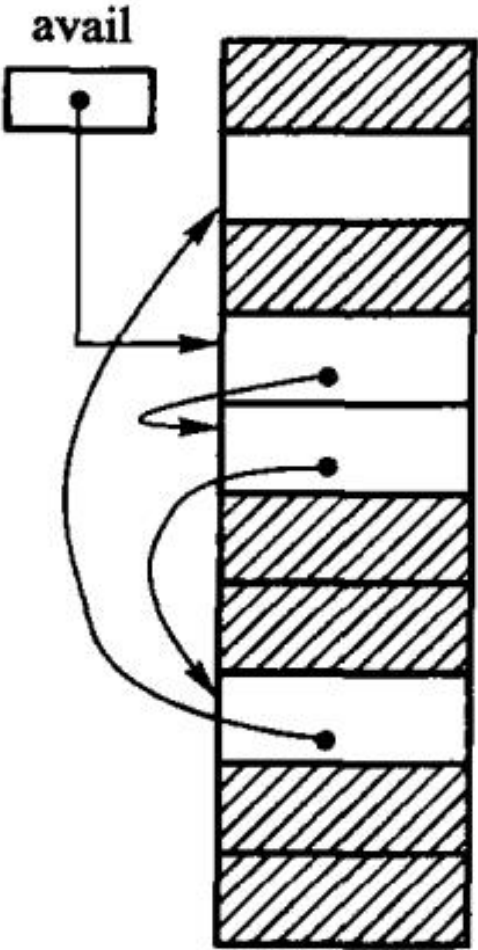

(b) 系统运行一段时间后的可利用空间表；图 12.10 结点等长的可利用空间表

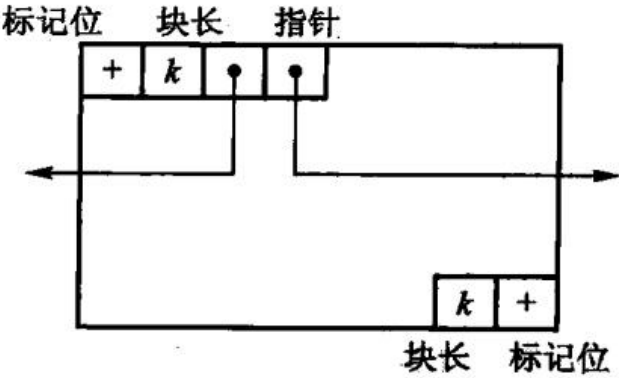

(a) 空闲块的结构

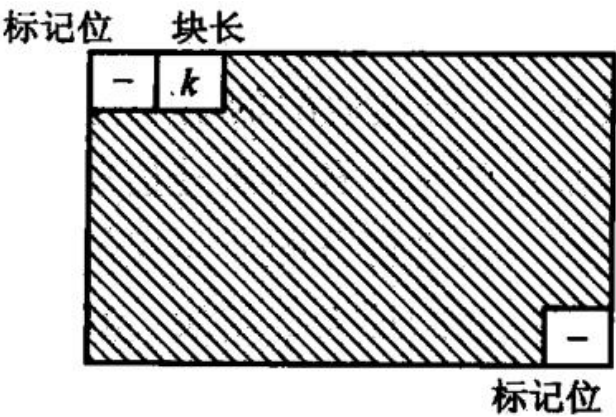

(b) 已分配块的结构；图 12.11 存储器看到的块结构



图 12.12 外部碎片和内部碎片

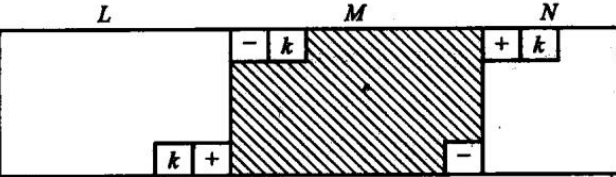


图 12.13 把块 M 释放回可利用空间表


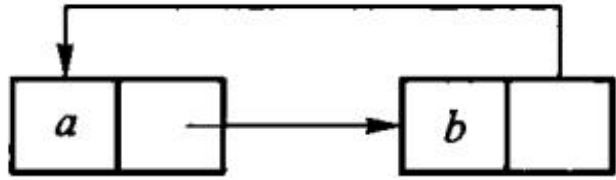



图 12.14 无用单元循环引用

输入顺序为 4、5、6、7、8



(a) 不平衡的 BST 树

输入顺序为 7、5、4、6、8



(b) 平衡的 BST 树

图 12.15 BST 的平衡性示意图

元素为 2、5、9、17、41、45、63

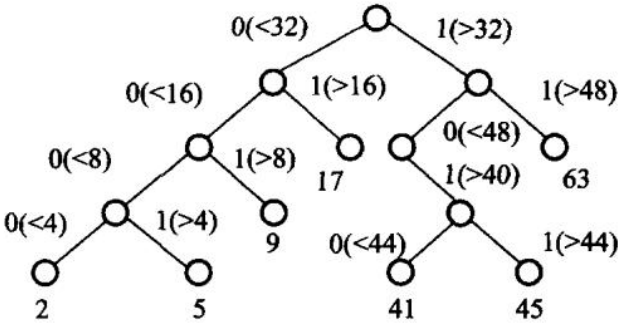


图 12.16 一棵二叉 Trie 树

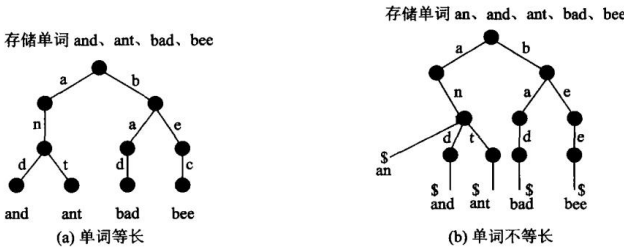


图 12.17 存储单词的 Trie 结构



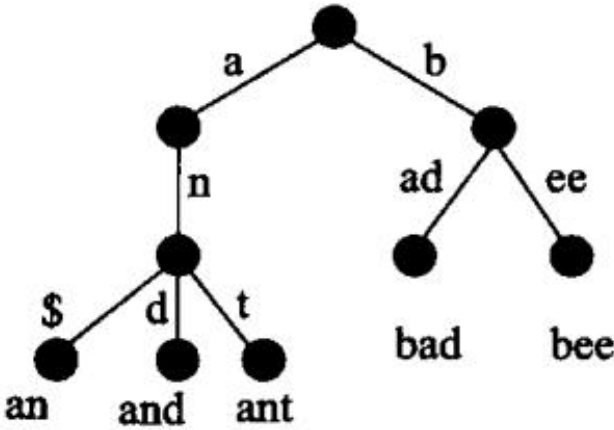


图 12.18 对 Trie 树的改进

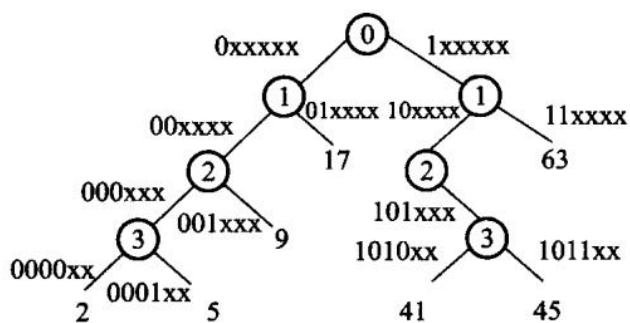

编码: 2: 000010 5: 000101 9: 001001
17: 010001 41: 101001 45: 101101 63: 111111

图 12.19 x 表示那个位可以为 1 或者 0

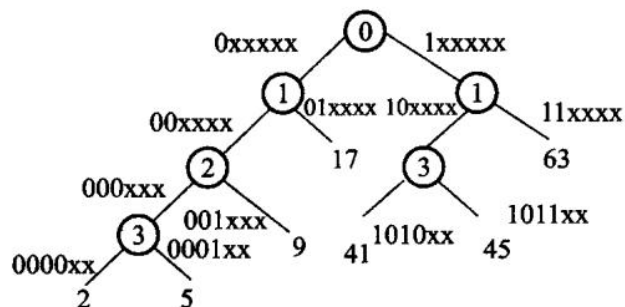

编码: 2: 000010 5: 000101 9: 001001
17: 010001 41: 101001 45: 101101 63: 111111

图 12.20 最后得到的 PATRICIA Trie 结构

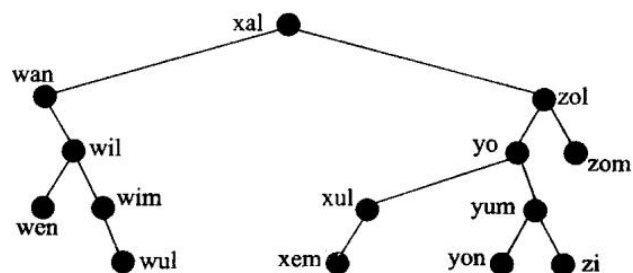


图 12.21 二叉搜索树

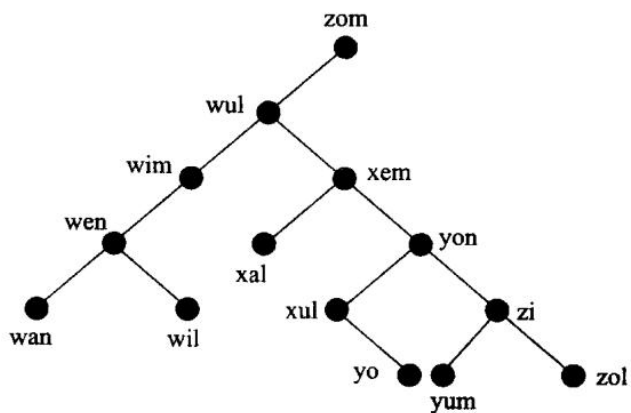


图 12.22 关键码与图 12.21 相同的是一棵 BST

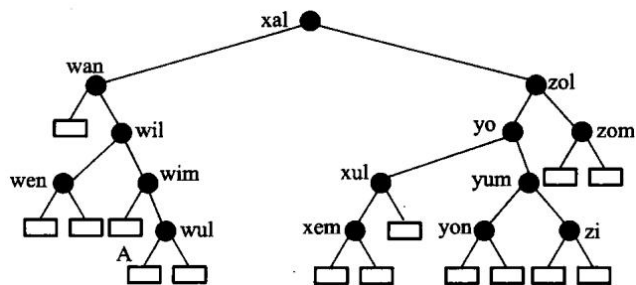


图 12.23 扩充二叉树

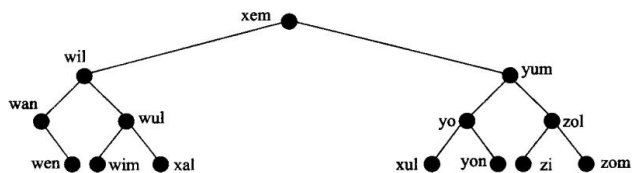


图 12.24 最佳二叉搜索树

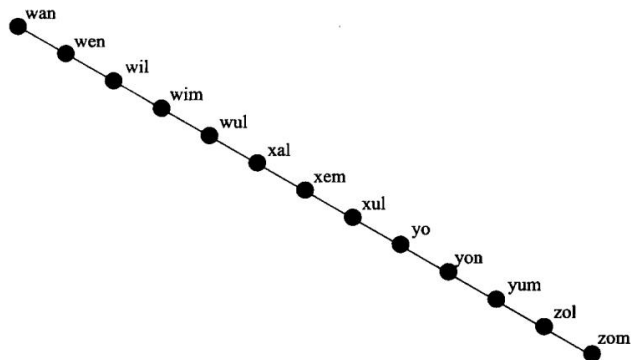


图 12.25 退化为线性的二叉搜索树

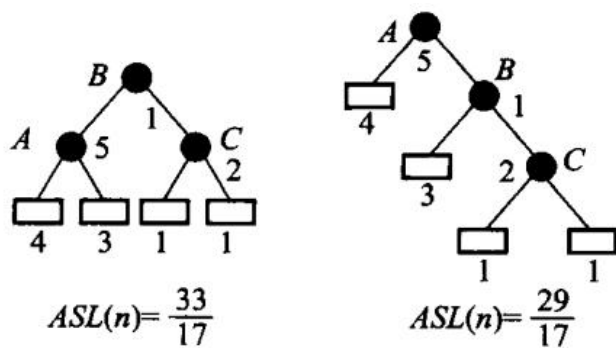


图 12.26 具有不等权结点的二叉搜索树



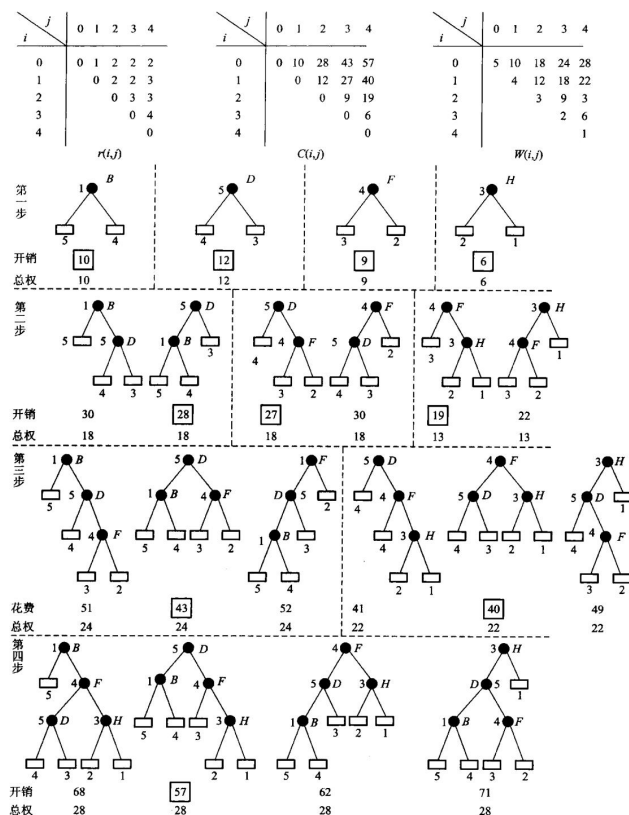


图 12.27 构造最佳二叉搜索树的过程

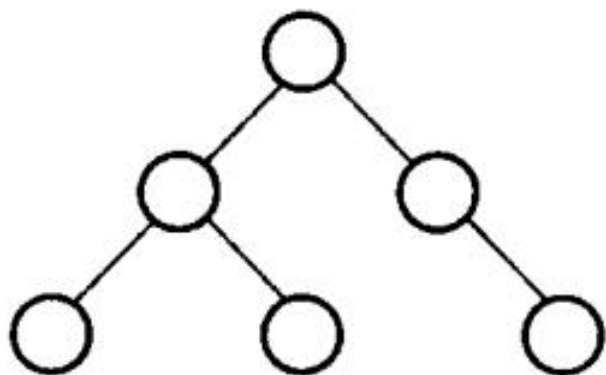

(a) 一棵 AVL 树

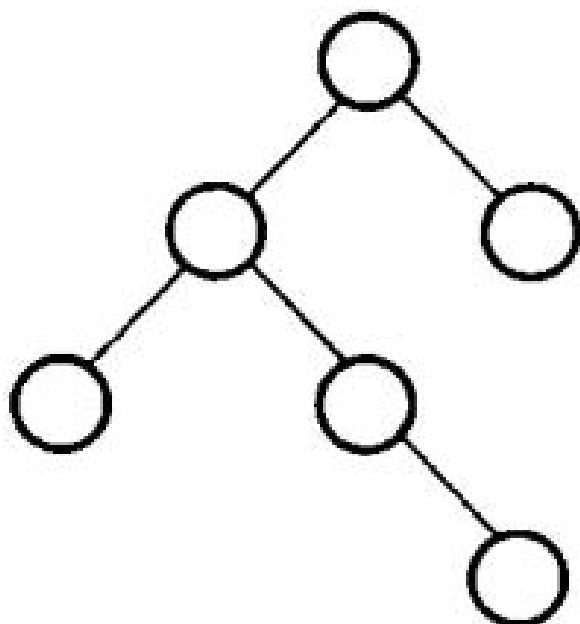

(b) 非 AVL 树的 BST；图 12.28 AVL 树与非 AVL 树



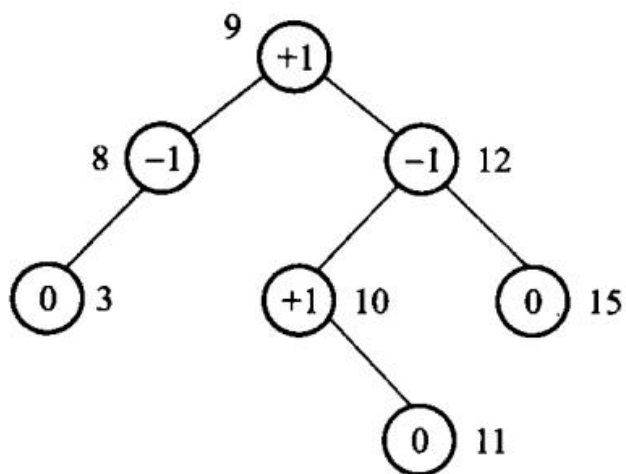



图 12.29 带平衡因子的 AVL 树

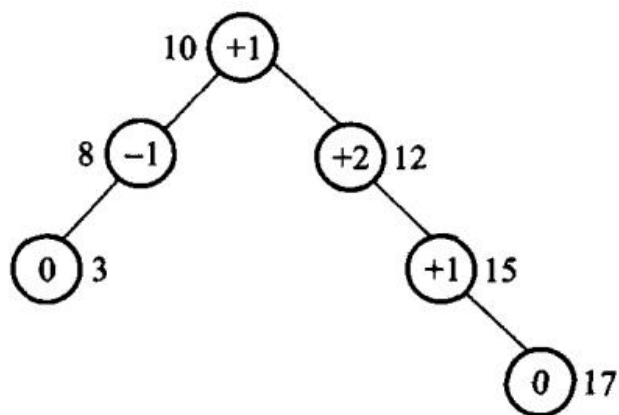


(a) 被破坏的 AVL 树

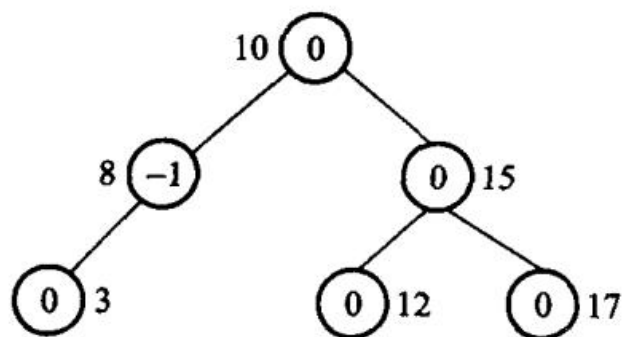


(b) 重新调整为 AVL 树；图 12.30 AVL 树的调整示意图

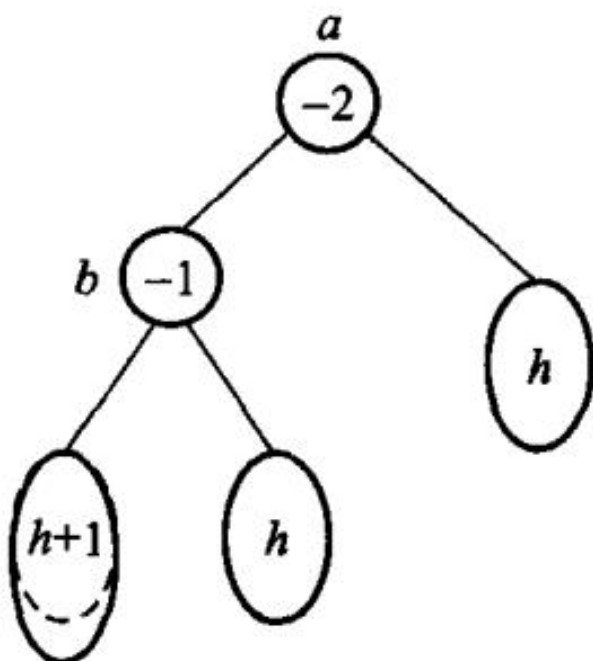


(a) LL 不平衡

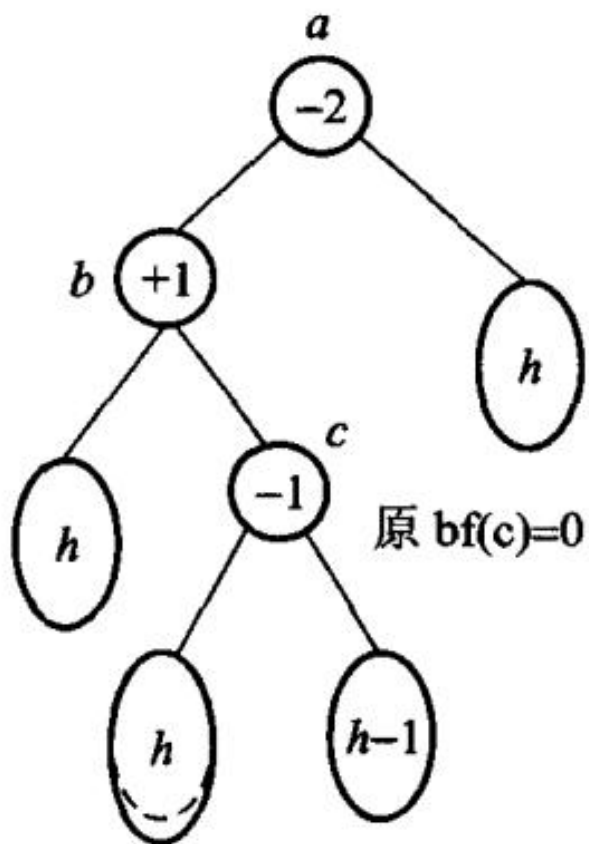

(b) LR 不平衡

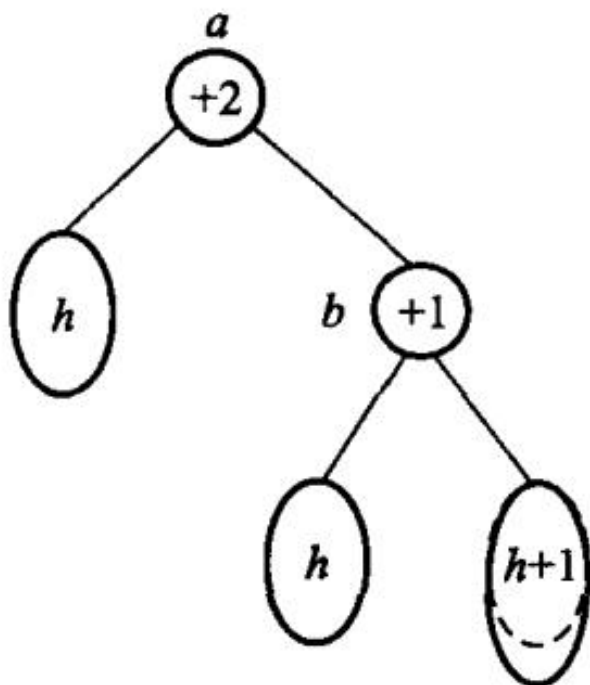

(c) RR 不平衡

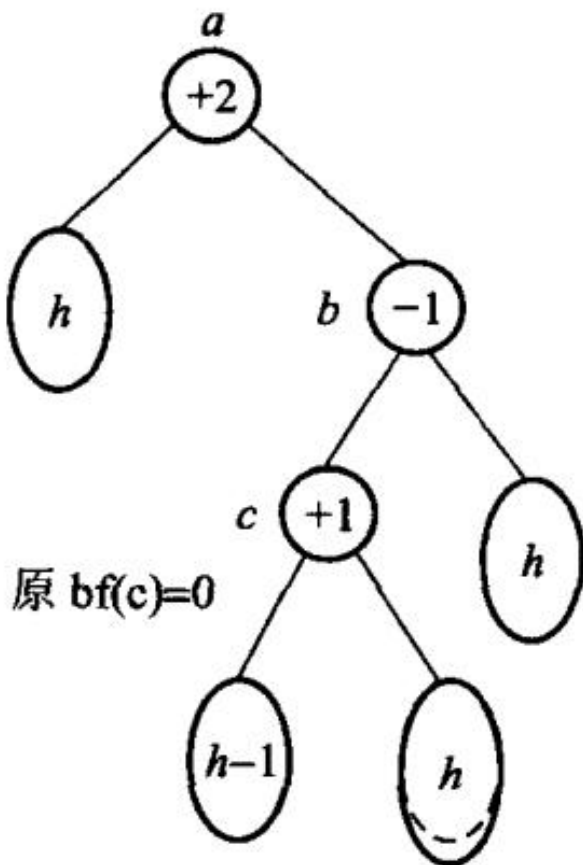

(d) RL 不平衡；图 12.31 AVL 树的不平衡类型。圆圈表示结点；椭圆表示子树，内部符号表示其高度



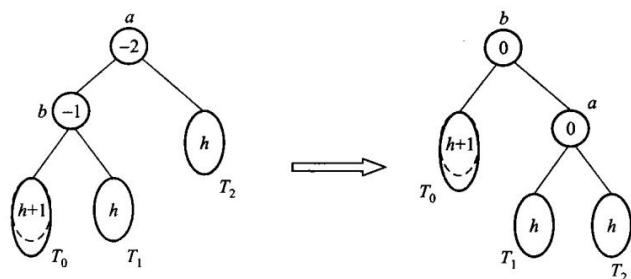


图 12.32 LL 型不平衡经过单旋转后重新变成平衡结构，RR 型单旋转类似

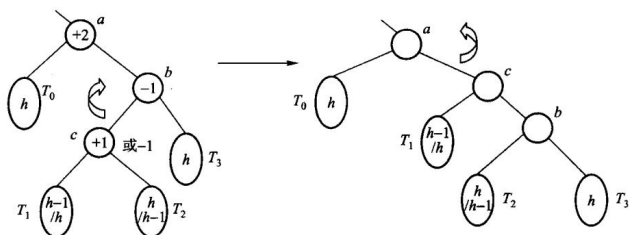

(b) 中间状态平衡因子无意义

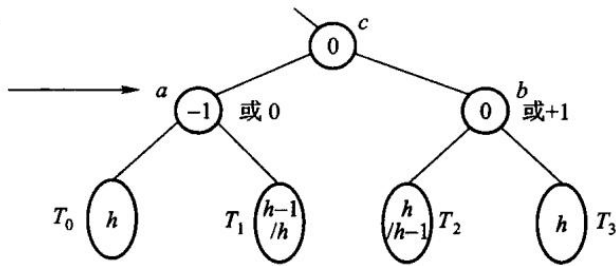

(c) a 的平衡因子为-1 或 0, b 的平衡因子为 0 或 +1; 图 12.33 RL 型双旋转示意图, LR 型双旋转类似; 图 12.34 是从空 AVL 树开始, 顺序插入单词 {cup, cop, copy, hit, hi, his, hia} 后得到的 AVL 树, 单词之间按照字典顺序比较。

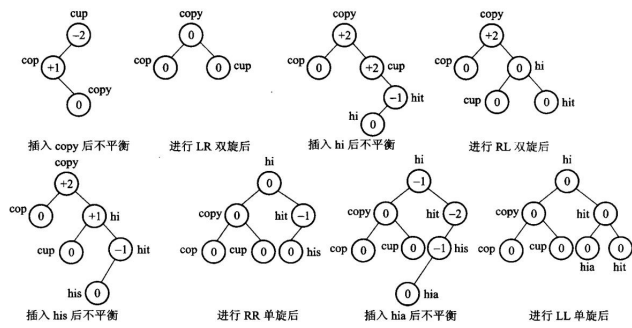


图 12.34 AVL 树的插入过程



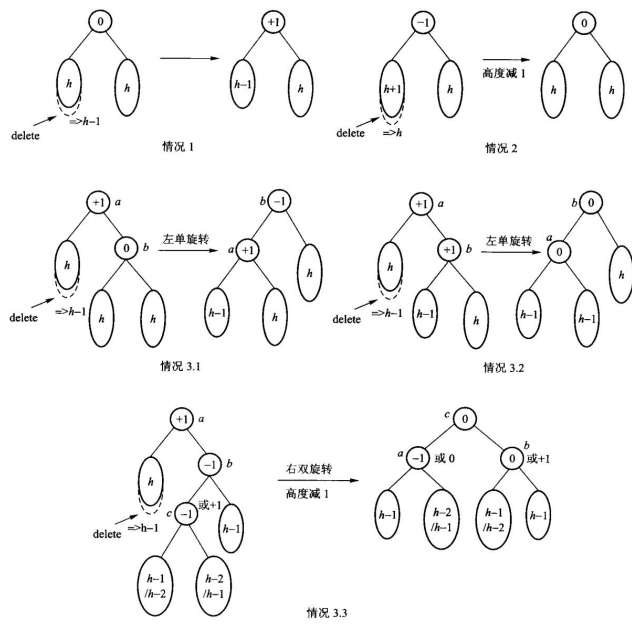


图 12.35 AVL 树删除之后的平衡操作

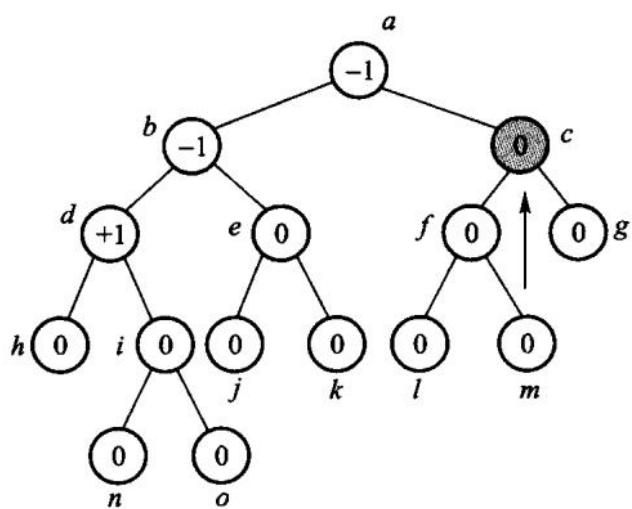

(a) 删除结点 *c*, 则需要使用其中序前驱 *m*

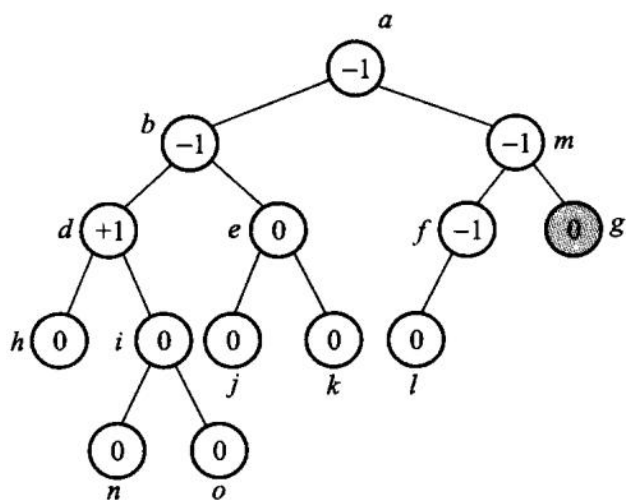

(b) 删除结点 *g*

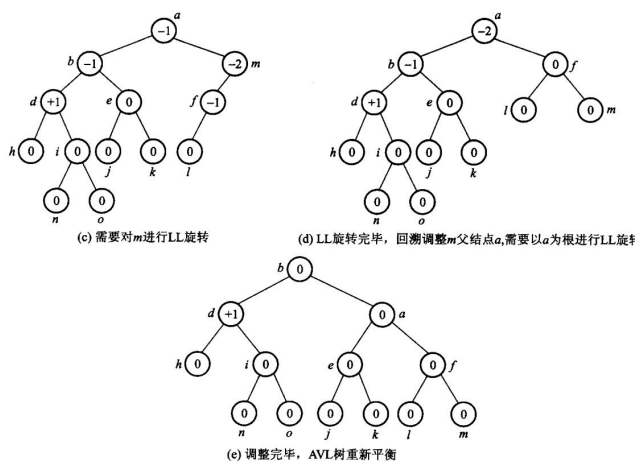


图 12.36 AVL 树的删除过程



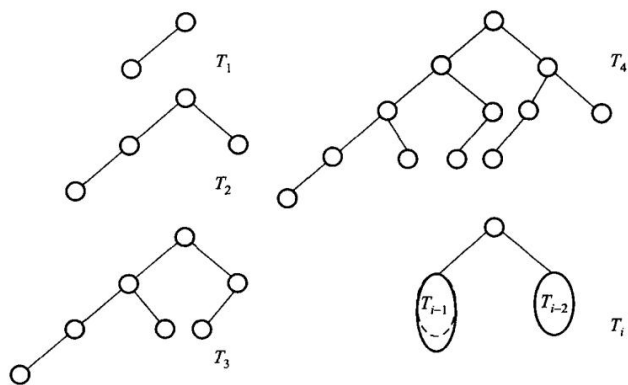



图 12.37 最接近于不平衡的 AVL 树

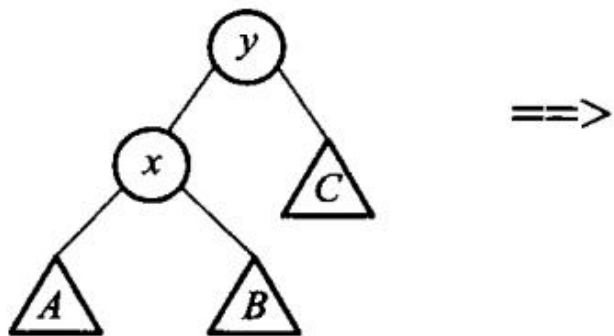


第 12 章插图（底稿第 11540 行，原书无独立题注）

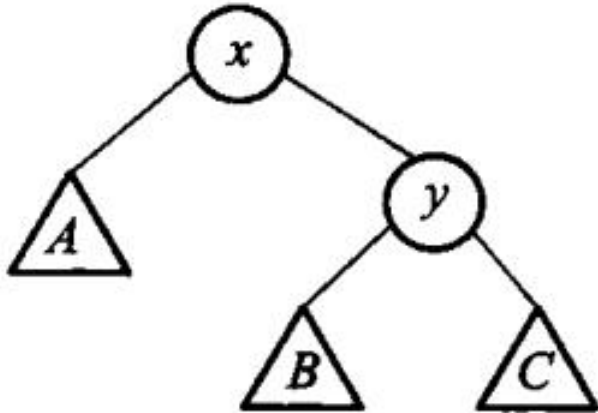


(b) 旋转发生以后的树；图 12.38 当被展开的结点是根结点的子结点时，才会发生伸展树的单旋转

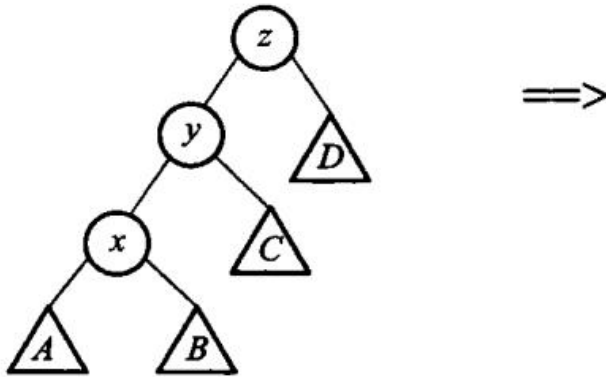

(a) 结点 x、结点 y、结点 z 为一字形的树结构

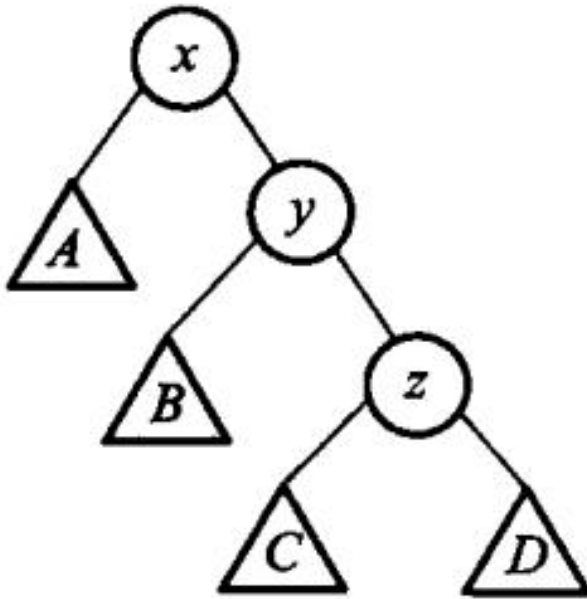

(b) 旋转发生之后的树结构；图 12.39 伸展树的一字形旋转

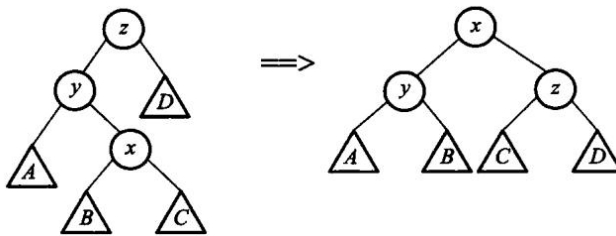

(a) 结点 x、结点 y、结点 z 为之字形的树结构 (b) 旋转发生之后的树结构；图 12.40 伸展树的之字形旋转

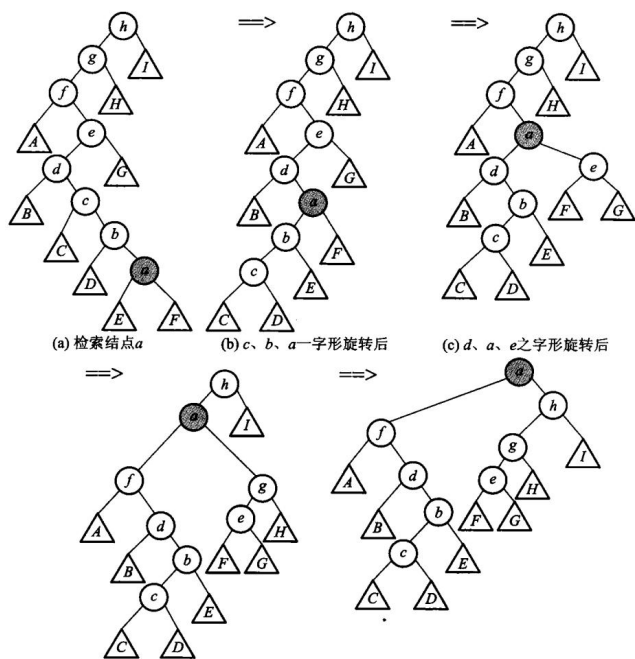


图 12.41 在伸展树中完成一次检索以后再展开的例子

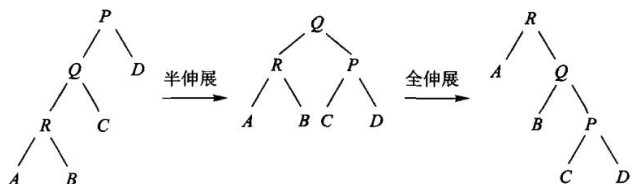


图 12.42 半伸展和全伸展的区别

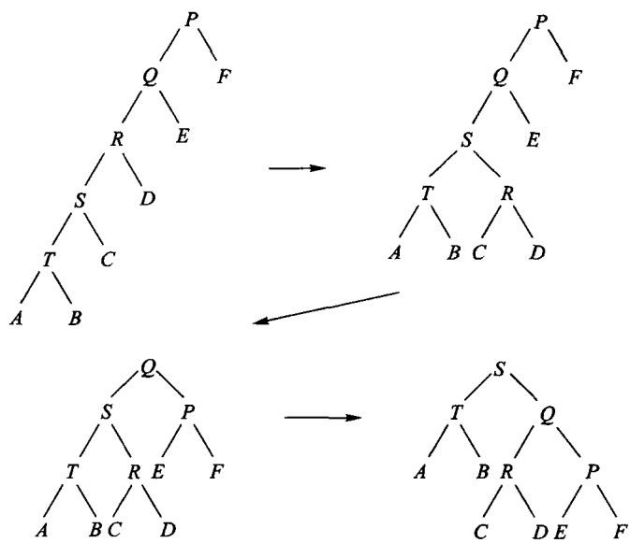


图 12.43 连续两次访问结点 T，半伸展树的变化示例

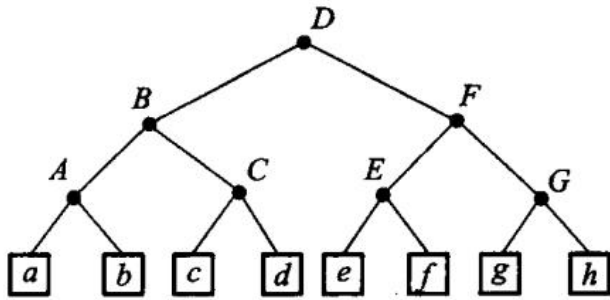


图 12.44 外部结点存储记录信息的半伸展树

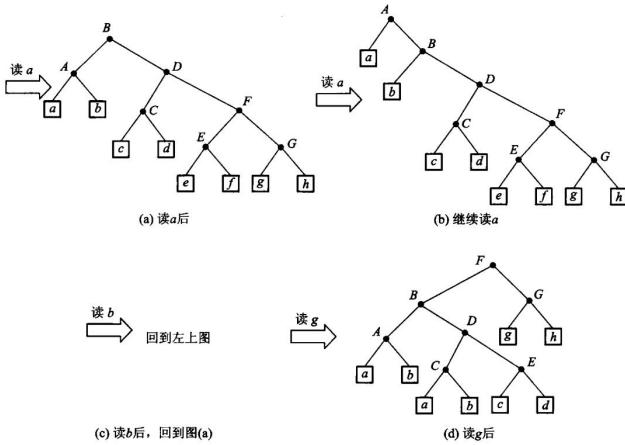


图 12.45 对图 12.44 连续读 aabg 后，半伸展树的变化过程

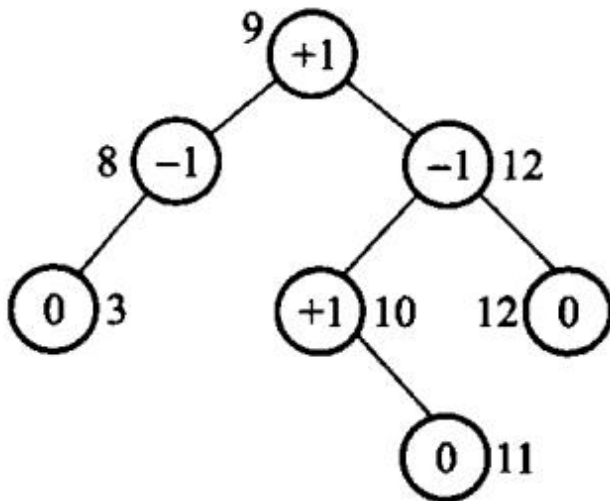


图 12.46 习题 17 的 AVL 树

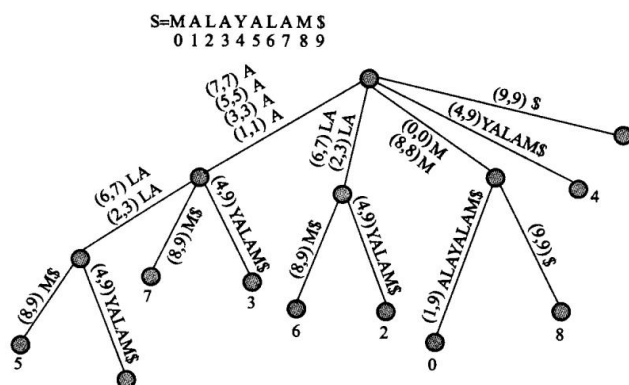


图 12.47 带路径压缩的后缀树

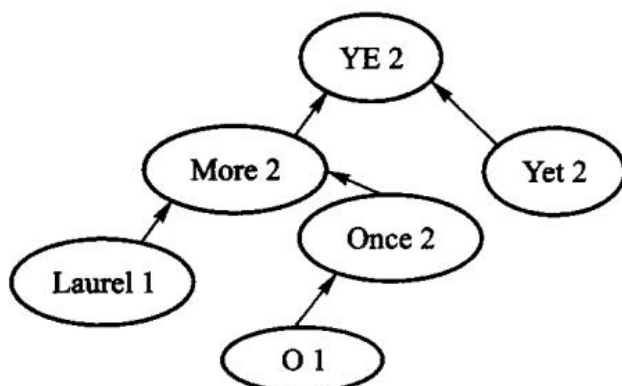


图 12.48 存储词频信息的半伸展树

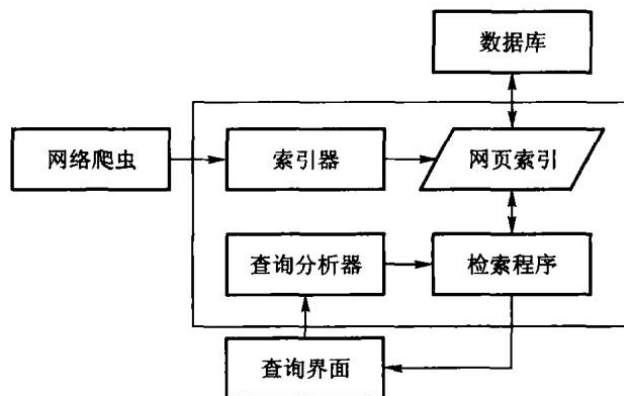


图 12.49 搜索引擎基本架构

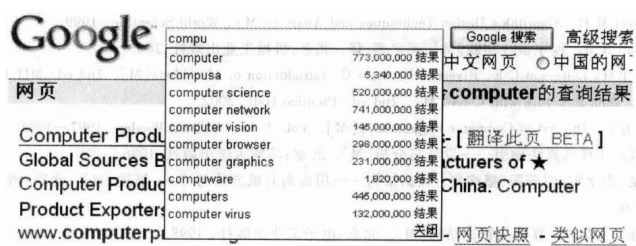


图 12.50 Google 的 Ajax 输入提示框

原书勘误

《数据结构与算法》（张铭、王腾蛟、赵海燕，高等教育出版社 2008）印刷清单里，按原样进编译器会失败，或对拍后算法结果确定是错的条目。每条都指向某个单元的 legacy.md，那里有命令和真实输出。

不收录：OCR 把 } 认成 1、把 ++ 拆成 + +、全角分号——那是扫描损伤，不是原书设计。也不收录「用了 cout」「没用 optional」这类现代化取舍。

底稿 dsa_raw.md 只读，本表是给对照纸书阅读的人用的。

本表每一条都在 collab/errata.json 里有编号，「跑起来是错的」那几条各自对应一句会变红的断言——实现要是退回原书那种写法，测试当场失败。映射由 tools/errata.py 校验，已接进闸门；「已吸收」不再是一句需要人相信的话。

怎么读

「印刷即错」指：把 OCR 噪声修回之后，逻辑或语法仍然不能通过现代 C++ 编译器，或与书中自己的约定对拍失败。现代实现写在 code/，书稿 book/ 印的是那份能跑的代码。

编译不过

清单	错在哪	证据
代码 2.1 / 代码 2.2 / 算法 2.5	成员函数名叫 delete，这是关键字	error: expected unqualified-id before 'delete' array_list
代码 2.1	class List 通篇没有 public:，ADT 的每个运算都是私有的	error: 'void List<T>::clear()' is private · 同上
算法 2.3	循环上界 n 从未声明	error: 'n' was not declared in this scope · 同上
代码 2.6	const Link* 赋给 Link* next，丢弃 const	error: assigning to 'Link<int> *' from 'const Link<int> *' · linked_list

清单	错在哪	证据
代码 3.2	int top 与 bool top(T&) 重名，整类编译不过	error: 'bool arrStack<T>::top(T&)' conflicts with a previous declaration · array_stack
算法 3.3	循环变量 i 从未声明	error: 'i' was not declared in this scope · 同上
代码 3.4	又是 Link<T>* top 与 bool top(T&) 重名	与代码 3.2 同一处错误， 两个存储结构都犯 · linked_stack
算法 3.5 / 算法 3.9	s.pop(&tmp) 传指针，本 书自己的栈 ADT 要的是 引用	error: cannot convert 'double*' to 'double&' expression_eval
算法 3.11	enum rdType {0,1,2} (枚 举值不能是字面量); public class knapNode (Java 语法，出现两次)	error: expected identifier before numeric constant / error: expected unqualified-id before 'public' knapsack knapsack
算法 3.12	同一个 stack.top 既当数 据成员又当成员函 数——依赖代码 3.2/3.4 的重 名缺陷才可能存在	
算法 4.4	assert(str != '\0') 是 指针与字符比较	error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer · string_class
算法 4.4	String(char* s) 使书中 自己的例子 String s1 = "Hello" 在 C++11 起非法	字符串字面量是 const char* · 同上
代码 10.1	成员初始化写 key，数据 成员却是 Key	error: member initializer 'key' does not name a non-static data member · search_hash

能编译、跑起来是错的

清单	错在哪	证据
算法 3.6 / 3.8 / 3.9	阶乘不查溢出： factorial(21) 返回负数， factorial(66) 返回 0	UBSan: signed integer overflow: 21 * 2432902008176640000 · recursion_and_stack
算法 3.6	负数静默返回 1	定义域错误，不是「空阶 乘」· 同上
算法 4.5	越界 return NULL，随后 strlen(nullptr)	运行期 SEGV · string_class
算法 4.6 / 算法 4.8	0 起始下标下返回 j - pLen + 1，一律差 1	四面数据对拍 std::string::find，含 图 4.12 自己的例子 · pattern_matching
算法 10.9	散列表析构写 delete HT， HT 是数组	应为 delete[] · search_hash

书内自相矛盾

位置	矛盾	说明
算法 3.5 正文 vs 代码	正文自己说 operand1 == 0.0 判断除零是错的，印 出来的代码照旧	见第 3 章表达式一节
代码 3.1 vs 算法 3.5 / 3.9	栈 ADT 是 pop(T&)，算法 写成 pop(&x)	两处清单从未放进同一个 翻译单元
第 4.3 节 vs 算法 4.6 / 4.8	正文明写下标从 0 起，返 回值却按 1 起始算	图 4.12 只画过程、没给返 回值，所以印出来没人发 现

反复出现、但单独一条通常还能「跑两下」

这些不是某一条清单独有，而是同一类所有权错误在多章重复。编译能过，拷贝一次就二次释放。

- 有析构、无拷贝构造 / 拷贝赋值：顺序表、链表、顺序栈、链式栈、字符串、最小堆、图的裸数组。
- 容器里 cout 报错、用 bool + 出参表达空状态：第 2、3、4 章通病。
- int 当下标与容量：有符号溢出是未定义行为。

现代实现按 D-001 处理：显式五法则、std::optional 表达空、真错误抛标准异常。

曾经误判、已撤回

第 1 章股市传言的印刷矩阵里，B1 / B5 的最大最短路一度被读成 8，并据此声称「原书应返回 B1 而非正文的 B3」。那些 8 是 OCR 把 ∞ 认错；选起点用的图 1.3 是图片，从未被 OCR。按正文还原，原书这个样例是对的。详见 `adt/legacy.md`。

还没收进本表的

- 算法 2.11、代码 3.1、算法 7.6、算法 7.9 的结束标记被 OCR 吃掉，切片边界仍是手定 (T-008)。
- 第 6-12 章不少「标识符被空格切断」「全角分号」更像 OCR 而不是作者写错，故不列入上表。

参考勘误表补充（前六章）

教材《1-6 章勘误表》还记录了几处不影响本书现代实现、但值得在对照纸书时知道的文字和公式问题。本书已按语义处理，列在这里是为了让读者能把不同版本的页码对上：

原书位置	勘误要点	本书处理
第 1.4.2 节，第 19 页	“有序子数组”应明确为原数组中相邻连续的有序子数组；长度比较应使用 $j2 - j1 + 1$	第 1 章把连续性和边界写成文字约定，并用半开区间表示长度
习题 1.4.2(3)，第 24 页	$T(n)2=\dots$ 是排印错误，应为 $T(n)=\dots$	第 1 章复杂度只使用校正后的递推式
算法 2.9，第 37 页	p 应直接指向 <code>head->next</code> ，模板拼写和多余分号应修正	第 2 章链表使用 RAII 结点和明确的循链定位
算法 4.6/4.8，第 91、97 页	0 起始下标的匹配位置返回 <code>j-pLen</code> ，不能加 1	第 4 章朴素匹配和 KMP 均按 0 起始并有对拍测试
算法 4.7，第 95 页	<code>while (i<m-1)</code> 已包含边界，不需额外 <code>if (i==m)</code> <code>break</code>	第 4 章 <code>next</code> 表构造采用单一边界条件
第 5、6 章图示	Parent 失败分支需返回空；树的子结点链表编号有印刷错误	第 5、6 章接口用 <code>optional</code> /空指针表达失败，并以代码测试为准

这些条目是参考勘误的内容性摘要，不替代原 PDF 的页码和完整记录。