

基于感知融合的图像内补与外推研究

Research on Image Interpolation and Extrapolation Based on Perceptual Fusion

—— 毕业论文开题报告

答辩学生: 刘鸿智

指导老师: 郑海永

答辩日期: 2020年4月29日

目录



- 选题依据
- 研究意义
- 国内外研究现状

- 研究内容
- 论文安排



- 选题依据
- 研究意义
- 国内外研究现状

- 研究内容
- 论文安排

选题依据



- ◆ 人脸图像识别由于存在部分遮挡的情况,难以直观得到人脸全貌,影响识别准确率的进一步提高。
- 在考古学中,历史人物图会由于材质破损而残缺不全,增大考古研究的难度。





图1. 左图是佩戴口罩和未戴口罩两种情况对人脸识别的影响。右图是待修复的仕女图以及修复后的仕女图,通过图像修复方法进行文物复原。

选题依据

1924

图像内补旨在通过已知的图像信息,对图像内部缺失区域进行近似真实的还原;图像外推则是由已知的局部信息,能够生成已知图像边界范围外的内容将图像扩展,两者广泛应用于图像修复、图像编辑与全景图合成等方面。

但是目前方法存在颜色风格不一致和生成图像内容模糊的问题,需要进一步提高合成图的视觉感知效果。

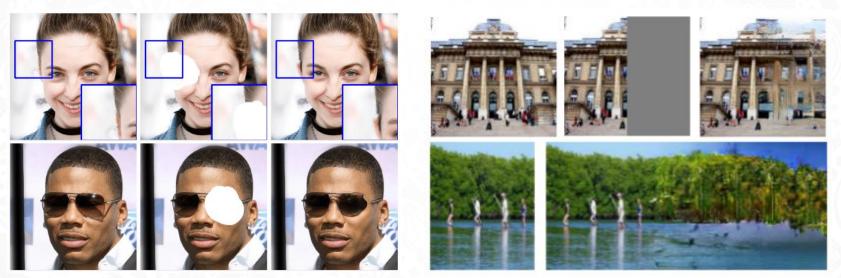


图2. 左图是图像内补效果图(从左到右分别是真值图,缺失图,内补图)。右图是图像外推效果图(第一行是是单边外推,第二行是全景图)。

J. Yu, Z. Lin, J. Yang, X. Shen, X. Lu, and T. S Huang. Free-form image inpainting with gated convolution. In ICCV, 2019. P. Teterwak, A. Sarna, D. Krishnan. Boundless: Generative Adversarial Networks for Image Extension. In ICCV, 2019.



- 选题依据
- 研究意义
- 国内外研究现状

- 研究内容
- 论文安排

研究意义



理论意义和应用价值

- ◆ 通过对生成对抗网络(GAN)分析,改进图像内补与外推算法的生成模型的网络结构,能够通过训练数据样本更好地学习到已知图像的语义和风格特征,融合感知信息,生成近乎真实的内补和外推图像结果,提高生成图像的真实性。
- ◆ 将改进的正则化项和损失函数用于网络训练,通过合理的优化过程,生成具有较好感知融合效果的内补和外推图像。

- ◆本课题拟通过提出的图像内补与外推算法,利用有限的信息还原出图像完整内容,对考古研究中的文物碎片重建和历史人物图的复原具有重要应用价值。
- ◆ 为视频监控和公共卫生安全领域中存在的人脸等物体遮挡的恢复提供了可行有效的解决方案,不仅为部分遮挡情况人脸识别提供丰富的样本参考,而且在计算机辅助工艺设计中发挥重要作用。

理论意义

应用价值




- 选题依据
- 研究意义
- 国内外研究现状

- 研究内容
- 论文安排



1. 图像内补

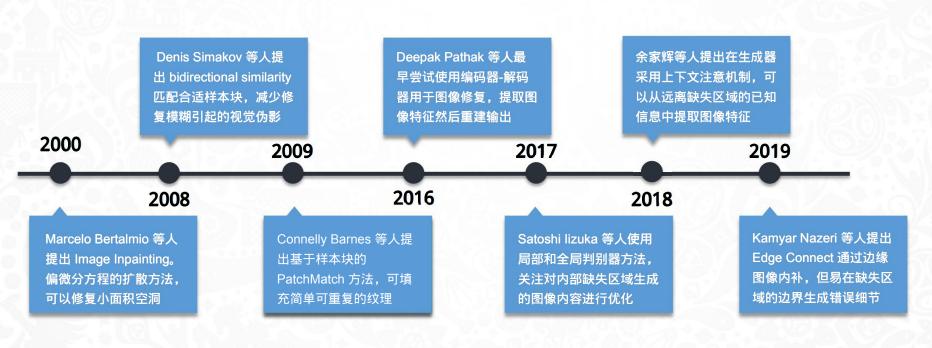



1.1 传统方法的图像内补

早期图像内补可以通过样本块和扩散方式实现修复,能够填充简单可重复的纹理,但是缺乏对语义内容的理解,易产生边缘结构的不一致,对于具有复杂背景结构的图像合成效果并不理想。

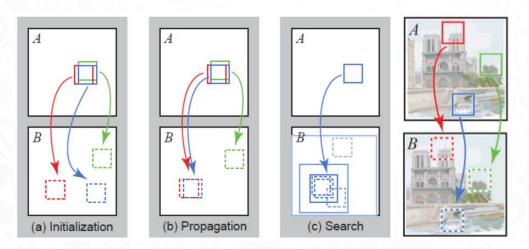


图3. (a) 图像块最初随机分配; (b) 蓝色图像块检查绿色邻域和红色邻域,以查看它们是否会改善蓝色映射区域,从而促进较好的图像块匹配; (c) 图像块在同心邻域中进行优化。

C. Barnes, E. Shechtman, A. Finkelstein, and D. B Goldman. PatchMatch: A randomized correspon-dence algorithm for structural image editing. ACM Transactions on Graphics (ToG), 2009.



1.2 深度学习的图像内补

近年来基于生成对抗和卷积神经网络的图像修复成为研究热点,在高分辨率的图像内部缺失区域取得清晰连贯的修复效果,但是存在图像内补的语义信息和颜色不协调问题。

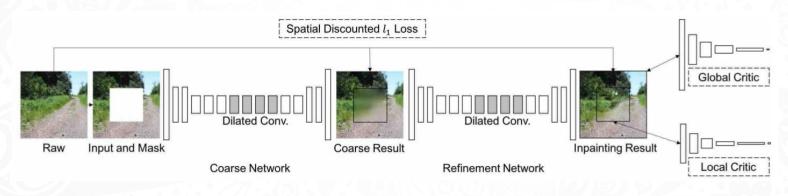


图4. 图像内补网络结构图。第一阶段Coarse Network生成粗略结果。第二阶段Refinement Network在图像内补区域生成细节纹理。



2. 图像外推

汪森等人提出数据驱动的 方法用于图像外推,使用 数据库图像为外推区域匹 配视觉上连续一致的内容

2018

Piotr Teterwak 等采用 Wasserstein GAN 网络 结构的生成器以及预训练 判别器提高语义效果

2013

2014

Mark Sabini 和 Gili Rusak等人提出基于

DCGAN 的深度学习方法 用于图像外推 2019

张寅达等人首次提出图 像外推任务,依赖于位 置关系以及在引导性全 景图中存在的重复图像



2.1 传统方法的图像外推

传统基于图像检索方法在外推图像内容时,只能用已有的数据库图像用于扩展源图像的边界,很难保证外扩图像边界的空间语义连贯一致性,合成图中源图像和外推的图像可能存在不同的颜色分布,无法实现较好的视觉融合效果。

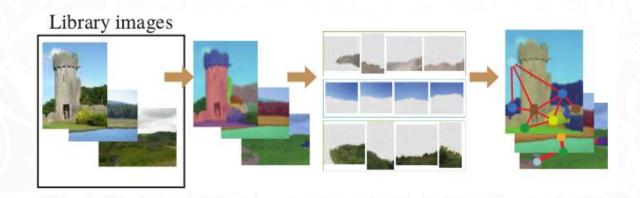


图5. 通过从已有图像数据库检索,提取不同图像进行边界对齐,用于前景和背景的合成,得到最右结果图。



2.2 深度学习的图像外推

生成对抗网络应用于图像外推任务,当已知较少的图像前景信息但需要生成复杂的背景信息时,细节的纹理信息无法很好恢复,外推部分表现出过度平滑和模糊的现象,存在语义不合理和色斑现象,影响真实性。

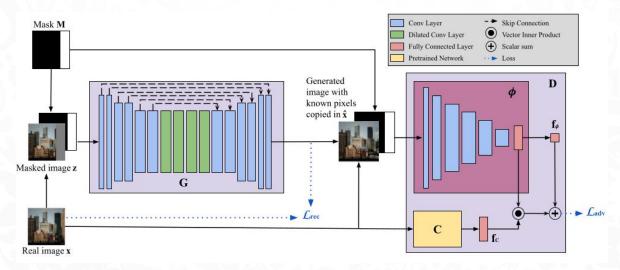


图6. 网络结构。输入掩码图和真值图进入生成器G,将得到的生成结果图和掩码图输入判别器D,用于判断生成图是否真实。



3. 当前存在的问题

- 在图像内补任务中,生成缺失区域的内容与已知部分存在语义和风格不一致性问题,需要通过颜色协调和风格转换实现局部与整体的感知融合。
- 在图像外推问题中,存在生成较大背景区域中细节信息不足和内容模糊,需要生成合理的语义信息、具有纹理细节的外推结果,提高前景和背景空间结构的一致性。
- 在图像内补和外推任务中,图像已知完好区域和补全的缺失区域中的语义内容和颜色风格融合效果需要 改善,提升视觉感知效果。



- 选题依据
- 研究意义
- 国内外研究发展

- 研究内容
- 论文安排



1. 课题研究目的

对目前的图像内补算法 进行改进,使图像的局 部与整体的颜色和风格 融合一致



缓解图像外推任务中出 现背景内容模糊的问题, 生成具有合理语义信息 和纹理细节的外推结果

提出基于感知融合的图像内补与外推算法,充分利用已知图像的语义和风格等图像感知信息,保证空间结构和语义内容的一致性,生成近乎真实的图像内容



2. 学术构想与思路

问题调研和文献整理

针对图像内补与外推问题进行调研,整理的相关国际会议和期 刊等文献资料,了解最新和最前沿的学术成果

归纳总结和提出问题


归纳总结图像内补和外推问题的本质和共同点,分析各自目前 存在的问题,对提高图像内补与外推生成效果提出改进思路

设计实验和分析评价

通过实验对所提出算法的有效性进行验证,通过定性和定量等 方面进行分析,在视觉效果和评价指标上均有提升,改善当前 算法存在的不足



3. 主要研究内容

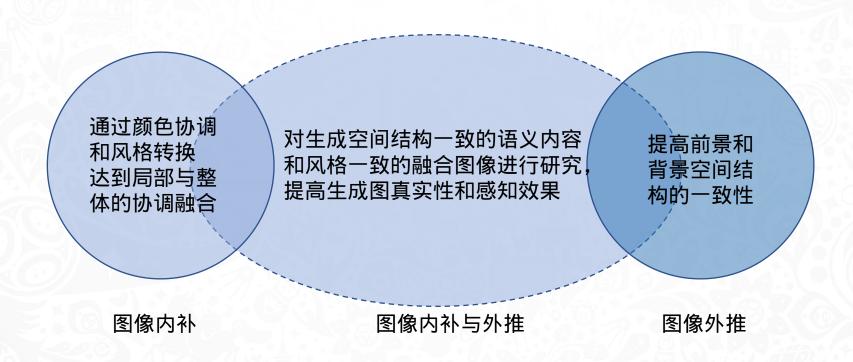



4. 拟采取的研究方法

文献研究法 定性分析法 对图像内补和外推生成的图像质量进行主观定 查阅文献来获得资料,了解掌握国内外生成对 性判断,在语义和颜色风格等方面运用总结和 抗网络和图像内补与外推技术的发展现状,确 演绎等方法分析算法存在的不足 定研究课题 描述性研究法 定量评价法 研究 通过合理的指标,对图像内补和外推生成的图 通过对现有图像内补与外推相关的算法理解, 像质量进行客观衡量,对生成的图像结果进行 阐述并解释算法的主要方法和贡献点 方法 科学精确评价 实验研究法 探索性研究法 依据现有的科学理论和方法,设计实验方案, 针对条件生成网络以及图像内补与外推算法所 通过实验对所提出算法的有效性进行验证 存在的问题进行改进



5. 研究步骤

掌握深度学习的基本知识, 阅读图像内补与外推任务 的前沿论文 分析图像内补和外推当前 存在的问题和不足,提出 改进思路 将所提出的改进思路进行 算法实现,设计合理的网 络结构模型

1

2

3

6


5

4

总结本文的研究工作,指 出方法存在的优势与不足, 并对下一步的研究内容进 行展望 从定性和定量等方面进行 分析,根据实验结果,证 明方法的有效性 选择合适的数据集进行算 法的训练和测试,通过设 计对比实验进行验证



6. 技术路线

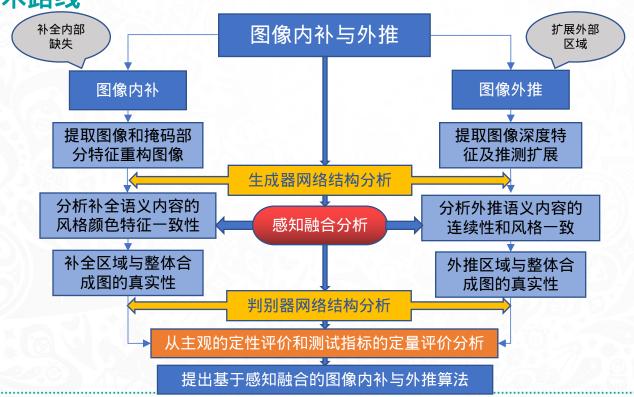



7. 拟解决的关键技术或问题

1 在维持图像已知部分内容的固有特征的前提下,使图像内补结果在全局具有颜色、语义等方面的一致性,实现较好的融合效果。

在图像外推区域,生成具有合理的细节和语义信息的背景内容,保持前景和背景的风格 一致性,符合视觉感知效果。



8. 论文创新点

本文提出了一种新的图像 内补与外推算法,提高生 成图像的真实性

新方法

本文对已有图像内补与外 推算法进行改进,在补全 区域生成空间结构一致的 语义内容和风格一致的融 合图像,提升图像的视觉 感知效果


新效果

新约束

用新归一化约束项,加强 训练的稳定性。改进新的 损失函数,设计新的正则 化项,选择合适的优化过 程,改善网络的训练效果



9. 可行性分析

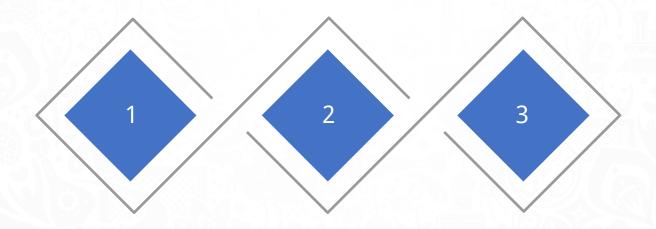

- 一定的了解, 有足够的 理论研究基础
- 对本课题方向的研究有 2 在条件图像生成和图像 3 实验室具有完善的研究 的实践经验
- 外推等任务上具有一定 实验平台和充足的计算 资源



10. 预期研究结果 提升指标 提出基于感知融合的图像内补与外 推对的图像生成模型,提升图像的 真实性 发表论文 预期成果 相关成果撰写成文, 在国际计算机 视觉顶级会议和期刊发表论文一篇 申请专利 申请实用新型专利成果一项



- 选题依据
- 研究意义
- 国内外研究发展

- 研究内容
- 论文安排

论文安排



阶段及内容	起讫日期	阶段成果形式
了解深度学习基本方法与前学习基本图像处理和深度学习知识,阅读前沿论文,掌握计算机模型算法。学习生成式模型,了解生成式对抗网络最前沿成果等。	2019年7月—2019年10月	了解深度学习基本方法与前沿发展,掌握流行的 生成式模型算法。
选定课题,进行有关本课题的相关资料的查询和 收集,并详细阅读和学习。	2019年11月—2019年12月	根据课题要求,阅读有关图像外推的文献,理解 相关的原理和应用,找到可行的方法。
针对拟解决的问题进行关键技术问题的研究学习。	2020 年 1 月— 2019 年 6 月	设计网络型并程序实现,完成程序的初步设计和总体规划。
设计实验方案,将涉及到的算法一一实现并做对 比分析,寻找最适合算法组合。	2020 年 7 月— 2019 年 9 月	对数据进行处理,并训练自己设计算法,分析实 验结果。
对本课题的研究应用工作进行总结、提炼,归集 资料、确定大纲、完成草稿,并最终形成系统的 完整的学位论文,提交学校准备盲评。	2020年 10月— 2020年 12月	论文初稿。
对批阅、评审后的论文进行有针对性的调整修改,进一步完善课题的体系结构,丰富课题的内容,并最终完稿,为毕业答辩做好充分的准备。	2021年1月—2021年3月	论文定稿。

.......

......



感谢观看!

......



Q & A

.......