

Republic of Yemen
University of Science and
Technology
College of Computing
Department of Information
Technology



الجمهورية اليمنية
جامعة العلوم والتكنولوجيا
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
قسم تقنية المعلومات



مساعد ذكي مؤسسي معتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

Smart Institutional Assistant Based on Artificial Intelligence and Data Analytics

إعداد الطلاب:

وليد محسن يحيى العنسي

محمد رشيد أحمد الشريف

أحمد علي محمد المتوكل

عبدالكريم قاسم عبده العبدلي

محمد نجيب العواضي

تحت إشراف: د. نبيل المخلافي



أنجز هذا المشروع استكمالاً لمتطلبات التخرج في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

2027 / 2026

تصريح الطلاب

نُقرّ نحن الطلاب الموقعين أدناه بأن هذا المشروع هو نتاج جهدنا الشخصي، وقد تم بإشراف وتوجيه من مشرفنا الأكاديمي. يعكس هذا العمل ما توصلنا إليه من خلال دراستنا وبحثنا. جميع النصوص والنتائج المأخوذة من مصادر أخرى قد تم توثيقها والإشارة إليها بشكل كامل.

اسم الطالب	التوقيع
وليد محسن يحيى العنسي	
محمد رشيد أحمد الشريف	
أحمد علي محمد حسن المتوكل	
عبد الكريم قاسم عبده مسعود العبدلي	
محمد نجيب العواضي	

المشرف: د. نبيل المخلافي

التاريخ: / / 2026 / 2027

إقرار المشرف

نشهد بأن إعداد هذا المشروع بعنوان:

«مساعد ذكي مؤسسي معتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات»

من إعداد الطلاب المذكورة أسماؤهم أعلاه، قد تم تحت إشرافي، استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات بقسم تقنية المعلومات.

اسم المشرف: د. نبيل المخلافي

التوقيع:

التاريخ: / / 2027 / 2026

تأكيد

عنوان المشروع: مساعد ذكي مؤسسي معتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

أعد وقدم هذا المشروع كل من:

الرقم الجامعي	اسم الطالب
202310100941	وليد محسن يحيى العنسي
202310100869	محمد رشيد أحمد الشريف
202310101668	أحمد علي محمد حسن المتوكل
202310101670	عبد الكريم قاسم عبده مسعود العبدلي
202310101207	محمد نجيب عبدالله العواضي

تم اعتماد هذا المشروع من حيث النطاق والجودة والعرض التقديمي كمشروع تخرج.
قدم هذا التقرير استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن

المشرف: د. نبيل المخلافي

التوقيع:

التاريخ: / / 2027 / 2026

الإهداء

الحمد لله الذي أنشأ ويرأ، وخلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذراً، الرحمن على العرش استوى، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين.

أما بعد؛ فلم نطلب العلم ونتسلح بمعارف عصرنا إلا ابتغاء وجه الله تعالى، ورغبةً في أن نجعل ما تعلمناه نافعاً لديننا، وخادماً لوطننا، ومُسهماً في نهضته وتقدمه، إيماناً منا بأن الأمم لا تُبنى إلا بالعلم، ولا تُصان أوطانها إلا بسواعد أبنائها وعقولهم.

قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾، ونسأل الله سبحانه أن يجعل سعينا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يبارك في علمنا وعملنا، وأن ينفع بنا، وأن يرزقنا الإخلاص والإتقان، وأن يكون هذا العمل سبباً في إدخال السرور على والدينا وأساتذتنا، وجزاءً يسيراً لما بذلوه في تعليمنا وتوجيهنا.

اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمتنا، وزدنا علماً، واجعل علمنا حجةً لنا لا علينا، ووفّقنا لما تحب وترضى.

كلمة شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وله الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، أن وفقنا وأعانتنا على إتمام هذا العمل، فما كان فيه من صواب فمن فضله وتوفيقه، وما كان فيه من نقص فنسأله سبحانه العفو والتوفيق.

وانطلاقاً من قول النبي ﷺ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»، فإننا نتقدم، نحن أعضاء فريق المشروع، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من أسهم في إنجاز هذا العمل، وقدم لنا علماً أو توجيهاً أو دعماً كان له الأثر في مسيرتنا العلمية.

ونخص بجزيل الشكر والتقدير مشرف مشروعنا الدكتور نبيل المخلافي، على ما أولانا من اهتمام، وما بذله من وقت وجهده، وما قدمه من توجيهات علمية قيّمة وملاحظات بناءة، كان لها بالغ الأثر في تطوير هذا المشروع وإخراجه بالصورة التي نرجو أن تليق.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتور بلال الفهيد، لما يوليه من اهتمام بدعم البيئة الأكاديمية وتشجيع البحث العلمي، وإلى رئيس قسم تقنية المعلومات الدكتور وليد شاهر، على متابعته وحرصه الدائم على تهيئة البيئة العلمية المناسبة للطلاب، فلهما منا جزيل الشكر والتقدير.

ونتقدم كذلك بالشكر والعرفان إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الذين غرسوا فينا حب العلم، وأرشدونا إلى طريق المعرفة، وكان لهم بعد الله عظيم الأثر في بناء شخصياتنا العلمية والعملية.

ولا يسعنا إلا أن نعبر عن بالغ امتناننا لوالدينا وأسرنا الكريمة، الذين كانوا خير سندٍ وعون، بدعائهم، وصبرهم، وتشجيعهم المستمر، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم.

كما نشكر كل من قدم لنا يد العون أو المشورة أو الدعم، وأسهم في تذليل الصعوبات التي واجهتنا خلال مراحل تنفيذ هذا المشروع، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يجعله لبنة نافعة في خدمة العلم والمجتمع، وأن يوفقنا لمواصلة مسيرة العطاء والبحث والابتكار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الملخص

مع تزايد حجم البيانات والمستندات في المؤسسات الحديثة، أصبح من الضروري تطوير حلول ذكية تمكن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات واتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة. تعتمد كثير من المؤسسات اليوم على وسائل تقليدية مثل الاستعلامات المباشرة لقواعد البيانات من قبل متخصصين، والبحث اليدوي في المستندات غير المفهرسة، وإعداد التقارير بشكل يدوي، وهي وسائل تفتقر إلى السرعة والشمولية وسهولة الاستخدام. ولمعالجة هذه الإشكالات، يقدم هذا المشروع نظام «المساعد الذكي المؤسسي» (بيان)، وهو نظام محادثة ذكي متعدد الوكلاء (Multi-Agent System) يمكن المستخدمين من التفاعل مع بيانات ومستندات المؤسسة باللغة العربية الطبيعية.

يعتمد النظام على معمارية متقدمة تضم خمسة وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين يعملون بتنسيق عبر إطار LangGraph: الوكيل المشرف (Supervisor Agent) لتوجيه الاستعلامات وإدارة تدفق العمل، ووكيل SQL (SQL Agent) لتحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد بيانات، ووكيل RAG (RAG Agent) للاسترجاع المعزز بالمستندات، ووكيل التحليل (Analyst Agent) لاستخراج الرؤى والاتجاهات الإحصائية، ووكيل التقارير (Reporter Agent) لتنسيق المخرجات. وتعد طبقة Views الذكية للبيانات من أبرز ابتكارات النظام، حيث ترفع دقة ترجمة اللغة الطبيعية إلى SQL من ~70% (دون طبقة Views) إلى ~90%+ (مع طبقة Views). يوفر النظام واجهة محادثة عربية (RTL) تدعم الفصحى والعامية، إلى جانب لوحة تحكم للإدارة تتيح تبديل النماذج اللغوية بين المحلية (Ollama – يعتمد Qwen 14B) و2.5 (نموذج رئيسي) والسحابية، ومراقبة الأداء، وإدارة الصلاحيات والأمان المتدرج (Public، Masked، Restricted، Blacklist).

يستهدف النظام خمس فئات من المستخدمين: المديرين الذين يحتاجون إلى رؤى استراتيجية سريعة، والمحللين الذين يجرّون استعلامات معقدة، والموظفين العاديين الباحثين عن معلومات محددة، ومسؤولي النظام المشرفين على التشغيل والأمان، ومشغلي التهيئة المسؤولين عن الإعدادات الأولى. وتشمل الوظائف الرئيسية: المحادثة العربية الذكية، تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL، الاسترجاع المعزز بالمستندات، التحليل الذكي للبيانات، توليد التقارير، الإعدادات المؤتمتة خلال 8 ساعات، والأمان المتدرج، وتتبع الوكلاء لعرض مسار التنفيذ.

ويركز المشروع على تقديم حل تقني عملي مصمم ليتوافق مع البيئة المؤسسية المحلية واحتياجات المؤسسات في اليمن والدول العربية، بهدف تمكين الوصول للبيانات للجميع، رفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتقليل الجهد اليدوي والتكلفة. ويشكل نظام «بيان» خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع إدارة المؤسسات، بما يسهم في رفع مستوى رضا المستخدمين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة على الابتكار من خلال توفير رؤى عميقة قائمة على البيانات.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL، الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، الأنظمة متعددة الوكلاء، معالجة اللغة العربية، LangGraph، البيانات المؤسسية.

Abstract

With the increasing volume of data and documents in modern institutions, it has become essential to develop intelligent solutions that enable users to access information and make decisions quickly and efficiently. Many institutions still rely on traditional methods such as direct database queries by specialists, manual search through unindexed documents, and manual report preparation — methods that lack speed, comprehensiveness, and usability. To address these issues, this project presents the “Smart Institutional Assistant” (Bayan), an intelligent multi-agent conversational system that enables users to interact with the institution's data and documents in natural Arabic language.

The system relies on an advanced architecture comprising five specialized AI agents coordinated via the LangGraph framework: a Supervisor Agent for routing queries and managing the workflow, an SQL Agent for translating natural language into database queries, a RAG Agent for retrieval-augmented generation over documents, an Analyst Agent for extracting insights and statistical trends, and a Reporter Agent for formatting outputs. The intelligent Views layer is one of the system's key innovations, raising NL2SQL accuracy from $\sim 70\%$ (without the Views layer) to $\sim 90\%+$ (with the Views layer). The system provides an Arabic RTL conversational interface supporting both Modern Standard Arabic and dialects, alongside an administrative dashboard that allows switching between local (Ollama --- using Qwen 2.5 14B as the default model) and cloud language models, monitoring performance, and managing tiered permissions (Public, Masked, Restricted, Blacklist).

The system targets five user roles: executives needing fast strategic insights, analysts running complex queries, regular employees searching for specific information, system administrators overseeing operations and security, and onboarding operators responsible for initial setup. Key features include: intelligent Arabic conversation, NL2SQL, retrieval-augmented generation, smart data analytics, report generation, automated onboarding within 8 hours, tiered security, and agent-trace transparency.

Keywords: Artificial Intelligence, NL2SQL, RAG, Multi-Agent Systems, Arabic NLP, LangGraph, Enterprise Data.

قائمة الاختصارات

الاختصار	التعريف
API	واجهة برمجة التطبيقات التي تتيح التواصل بين الأنظمة المختلفة.
BIRD	معياري قياسي لتقييم أنظمة NL2SQL على قواعد بيانات واقعية.
CSV	صيغة ملف نصي لتخزين البيانات الجدولية مفصولة بفواصل.
ERD	مخطط العلاقات بين الكيانات في قاعدة البيانات (Entity-Relationship Diagram).
GPU	معالج الرسومات المستخدم لتسريع معالجة النماذج.
LangGraph	مكتبة لبناء وتنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي المتعددين.
LLM	النموذج اللغوي الكبير (Large Language Model).
NL2SQL	تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL (Natural Language to SQL).
Odoo	نظام ERP مفتوح المصدر، يُستخدم كبيئة محاكاة جامعية.
Onboarding	عملية الإعداد والتهيئة الأولية للنظام.
pgvector	امتداد PostgreSQL لدعم تخزين والبحث في المتجهات.
Qdrant	قاعدة بيانات شعاعية مفتوحة المصدر.
RAG	تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (البحث في المستندات ثم توليد إجابة اعتماداً على نتائج البحث).
RTL	الكتابة من اليمين إلى اليسار – دعم اللغة العربية.
SaaS	البرمجية نكدمة تُقدّم عبر الإنترنت دون الحاجة لتثبيتها محلياً.
Schema Linking	تقنية تصفية الجداول والأعمدة ذات الصلة قبل توليد SQL.
Spider	معياري قياسي لتقييم أنظمة NL2SQL.
SQL	لغة الاستعلام البنيوية المستخدمة للتعامل مع قواعد البيانات.
UML	لغة النمذجة الموحدة (Unified Modeling Language).
Views	طبقة وسيطة مبسطة فوق قاعدة البيانات لرفع دقة NL2SQL.

المحتويات

i	تصريح الطلاب
ii	إقرار المشرف
iii	تأكيد
iv	الإهداء
v	كلمة شكر وتقدير
vi	الملخص
Abstract	vii
viii	قائمة الاختصارات
1	1 المقدمة
2	1.1 الخلفية (Background)
3	2.1 أهداف المشروع (Objectives)
3	3.1 أهمية المشروع (Significance)
4	4.1 مساهمات المشروع (Project Contributions)
4	5.1 مشكلة المشروع (Problem Statement)
5	6.1 تعريف المشروع (System Definition)
6	7.1 معايير القبول (Acceptance Criteria)
7	8.1 نطاق المشروع (Project Scope)
7	1.8.1 النطاق الجغرافي (Geographical Scope)
7	2.8.1 النطاق الوظيفي (Functional Scope)
7	3.8.1 أصحاب المصلحة (Stakeholders)
7	9.1 قيود المشروع (Limitations)
8	10.1 المنهجية المستخدمة في مشروع بيان (منهجية أجایل)
8	1.10.1 مرحلة التخطيط (Planning)
8	2.10.1 مرحلة التصميم (Design)
9	3.10.1 مرحلة التطوير (Development)
9	4.10.1 مرحلة الاختبار (Testing)
9	5.10.1 مرحلة الإطلاق (Deployment)
9	6.10.1 مرحلة المراجعة (Review)
9	11.1 الجدول الزمني للمشروع (Project Schedule)

9	12.1 متطلبات الأدوات (Required Tools)
9	1.12.1 الأدوات المادية (Hardware Tools)
12	2.12.1 الأدوات البرمجية (Software Tools)
13	13.1 هيكل فصول المشروع (Structure of Project)
14	2 الخلفية النظرية ومراجعة الأدبيات
15	1.2 مقدمة الفصل
15	2.2 الخلفية النظرية
15	1.2.2 النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models - LLMs)
16	2.2.2 تقنية تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL (NL2SQL)
17	3.2.2 تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)
18	4.2.2 الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)
19	5.2.2 تحديات معالجة اللغة العربية (Arabic NLP)
19	3.2 الأنظمة والدراسات السابقة
20	1.3.2 الأنظمة في مجال تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL
20	2.3.2 الأنظمة في مجال الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)
20	3.3.2 الأنظمة في مجال الأنظمة متعددة الوكلاء
20	4.3.2 المساعدات الذكية في التعليم العالي
21	5.3.2 الدراسات العربية
21	4.2 مقارنة الأنظمة السابقة
23	5.2 الفجوة البحثية
24	6.2 الخلاصة
26	3 المنهجية وتحليل النظام
27	1.3 منهجية التطوير
27	2.3 دراسة الجدوى
27	3.3 تحليل المتطلبات
27	1.3.3 المتطلبات الوظيفية
27	2.3.3 المتطلبات غير الوظيفية
27	4.3 شخصيات المستخدمين (Personas)
27	5.3 حالات الاستخدام (Use Cases)
27	6.3 تحليل المخاطر
27	7.3 ملخص الفصل
28	4 تصميم النظام
29	1.4 المعمارية العامة للنظام
29	2.4 تصميم قواعد البيانات
29	3.4 تصميم واجهات المستخدم
29	4.4 مخططات النظام
29	1.4.4 مخططات التدفق
29	2.4.4 مخططات التتابع
29	3.4.4 مخططات ER
29	5.4 تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs)
29	6.4 ملخص الفصل

30	5 تنفيذ واختبار النظام
31	1.5 بيئة التطوير والأدوات
31	2.5 تنفيذ النظام
31	3.5 النشر والتشغيل
31	4.5 اختبار النظام
31	1.4.5 اختبارات الوحدة (Unit Tests)
31	2.4.5 اختبارات التكامل (Integration Tests)
31	3.4.5 اختبارات الأداء
31	4.4.5 اختبار قبول المستخدم (UAT)
31	5.5 الخطة الزمنية للتنفيذ
31	6.5 ملخص الفصل
32	6 النتائج والمناقشة
33	1.6 النتائج
33	1.1.6 النتائج الكمية
33	2.1.6 النتائج النوعية
33	2.6 واجهات النظام النهائية
33	3.6 مناقشة النتائج
33	4.6 التحديات والحلول
33	5.6 الدروس المستفادة
33	6.6 ملخص الفصل
34	7 الخاتمة والأعمال المستقبلية
35	1.7 الخاتمة
35	2.7 ملخص تحقيق الأهداف
35	3.7 مساهمات المشروع
35	4.7 قيود النظام
35	5.7 التوصيات
35	6.7 الأعمال المستقبلية
35	7.7 ملخص الفصل
36	ملحق أ: قاموس المصطلحات
37	ملحق ب: قائمة المتطلبات الكاملة
38	ملحق ج: كود مصدري مختار
39	ملحق د: لقطات شاشة إضافية
40	ملحق هـ: استبيان تقييم المستخدمين
41	ملحق و: توزيع أدوار الفريق
42	المراجع

قائمة الجداول

11	الأدوات المادية المطلوبة للمشروع.	1.1
13	الأدوات البرمجية المعتمدة في تطوير مشروع بيان.	2.1
16	مقارنة النماذج اللغوية المرشحة لمشروع بيان.	1.2
22	مقارنة شاملة بين الأنظمة السابقة ومشروع بيان.	2.2
24	ملخص الفجوة البحثية ومساهمة مشروع بيان في سدها.	3.2

قائمة الأشكال

8	نموذج أجايل (Agile Model) المتبع في مشروع بيان.	1.1
10	مخطط جانت لمراحل المشروع – الجزء الأول.	2.1
10	مخطط جانت لمراحل المشروع – الجزء الثاني.	3.1
10	مخطط جانت لمراحل المشروع – الجزء الثالث.	4.1
11	مخطط جانت لمراحل المشروع – الجزء الرابع.	5.1
18	مخطط تدفق تقنية RAG في نظام بيان.	1.2
19	معمارية النظام متعدد الوكلاء القائم على LangGraph.	2.2

الفصل
الأول

Chapter 1

المقدمة

Introduction



1.1 الخلفية (Background)

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في طريقة إدارة المؤسسات، حيث أصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقليل الجهد اليدوي. وفقاً لتقرير McKinsey Global Institute لعام 2024، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بخلق قيمة اقتصادية تتراوح بين 17 و25 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، يُخصّص منها نحو 40% لتطبيقات المؤسسات والإدارة. ومع النمو المتسارع في حجم البيانات والمستندات المؤسسية – الذي يُقدّر بـ 175 زيتابايت عالمياً بحلول 2025 وفق توقعات IDC – وازدياد عدد المستخدمين والخدمات المرتبطة بها، أصبحت إدارة المعلومات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ولم تعد الأساليب التقليدية قادرة على مواكبة حجم العمل ومتطلبات المستخدمين.

في المؤسسات الحديثة، تتنوع المهام اليومية التي تتولى الإدارة الإشراف عليها، بدءاً من استعلامات البيانات وتحليلها، مروراً بالبحث في المستندات واللوائح، وصولاً إلى إعداد التقارير واتخاذ القرارات الاستراتيجية. هذه المهام تحتاج إلى نظام مركزي موثوق يضمن تنظيمها وتوثيقها، ويمنع ضياع المعلومات أو تداخلها، خاصة مع اعتماد المستخدمين المتزايد على الخدمات السريعة والموثوقة.

ورغم هذا التطور العالمي، ما زالت الكثير من المؤسسات في اليمن وفي العديد من الدول العربية تُدار بطرق تقليدية تُعرق سير العمل وتؤثر على كفاءة اتخاذ القرار. ما يزال الاعتماد على الاستعلامات المباشرة لقواعد البيانات من قبل متخصصين شائعاً، وكذلك البحث اليدوي في المستندات غير المفهرسة، الأمر الذي يفتقر إلى السرعة والدقة ويؤدي إلى ضياع الوقت أو تكرار الأخطاء. كما أن إعداد التقارير والتحليلات تقتصر غالباً على الجهد اليدوي دون وجود أي أدوات تحليلية تمكّن المستخدم من فهم اتجاهات البيانات أو اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات.

ومع غياب نظام موحد يجمع كل هذه الوظائف، تصبح عملية إدارة المعلومات مرهقة وغير فعّالة، ويعاني المستخدم من نقص الشفافية وضعف التواصل مع إدارة المؤسسة. كما تواجه الإدارة تحديات مستمرة في متابعة استعلامات المستخدمين، والتحقق من دقة المعلومات، وتحديد احتياجات التدريب، وإصدار تقارير تساعد في تحسين مستوى الخدمة. من جهة أخرى، أدى التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إلى فتح الباب أمام حلول رقمية جديدة في مجال إدارة المؤسسات، سواء عبر المساعدات الذكية أو أنظمة المحادثة المتقدمة، مما جعل عملية التحول الرقمي أكثر قابلية للتطبيق حتى في البيئات محدودة الموارد. هذه الحلول أصبحت اليوم ضرورة وليس خياراً، خاصة في ظل احتياج المستخدمين إلى خدمات أسرع وأكثر دقة وأعلى جودة.

وبناءً على ذلك، نشأت الحاجة إلى تطوير نظام شامل لإدارة المؤسسات يربط بين المستخدمين والإدارة في إطار واحد، ويتيح تبادل المعلومات بشكل فوري، ويعزز الشفافية، ويوفر سجلاً موحداً لكل العمليات اليومية. ومن هنا جاء مشروع «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)» ليقدم نظاماً ذكياً مصمماً خصيصاً لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات في الواقع المحلي، مع مراعاة سهولة الاستخدام، وقابلية التوسع، والقدرة على تقديم تجربة استخدام احترافية تجمع بين البساطة والفعالية. يقدم نظام «بيان» خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في إدارة المؤسسات، حيث يجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات وبين فهم عميق لاحتياجات المستخدمين والإدارة، مما يجعله حلاً مبتكراً وعملياً يمكن تطبيقه مباشرة في المؤسسات، ويسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين كفاءة العمل واتخاذ القرارات.

2.1 أهداف المشروع (Objectives)

يهدف مشروع «بيان» إلى تطوير نظام مؤسسي متكامل مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتمكين المؤسسات من الوصول الذكي إلى بياناتها ومستنداتها باللغة العربية الطبيعية، وتحويل الأسئلة والمستندات إلى إجابات وتقارير دقيقة وفورية. ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف التفصيلية الآتية:

- بناء مساعد محادثة ذكي باللغة العربية: التفاعل مع المستخدمين باللغة العربية الطبيعية (الفصحى والعامية).
- تمكين الاستعلام الذكي عن البيانات (NL2SQL): تحويل الاستعلامات الصادرة باللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد بيانات (SQL) دون حاجة المستخدم لمعرفة تقنية مسبقة.
- تطوير نظام استرجاع المستندات (RAG): البحث في المستندات واللوائح المؤسسية وتوليد إجابات دقيقة وموثقة بمصادرها.
- توفير أدوات التحليل الذكي: تحليل البيانات واستخراج الاتجاهات والقيم الشاذة وتقديم رؤى إحصائية تدعم اتخاذ القرار.
- توليد التقارير المنسقة: إتاحة إمكانية إنتاج تقارير متعددة الأشكال (نصية، جدولية، ورسوم بيانية) قابلة للتصدير بصيغ مختلفة.
- ضمان الشفافية والرقابة: توفير سجل موحد (Audit Log) لتتبع الاستعلامات والإجابات وسجلات الوصول تعزيزاً للمساءلة.
- تحسين التواصل المؤسسي: تعزيز التفاعل بين المستخدمين وإدارة المؤسسة عبر نظام إشعارات وتنبيهات داخلية موحدة.

3.1 أهمية المشروع (Significance)

تنبع أهمية مشروع «بيان» من كونه يستهدف سد فجوة حقيقية في البيئة المؤسسية العربية عامة، واليمنية خاصة، تتمثل في غياب الأنظمة الذكية الموحدة التي تجمع بين الاستعلام عن البيانات والبحث في المستندات وتحليلها في إطار واحد. فالأنظمة التجارية المتاحة تُعرض بأسعار مرتفعة وتتطلب بنية تحتية متقدمة، كما أنها لا تدعم اللغة العربية بالشكل المطلوب، مما يقضي غالبية المؤسسات المحلية عن الاستفادة من هذه التقنيات.

على الصعيد التشغيلي، يُتوقع أن يسهم النظام في تسريع عملية اتخاذ القرار من خلال تقصير زمن الاستعلام عن المعلومة من دقائق أو ساعات (في الوضع اليدوي التقليدي) إلى ثوانٍ معدودة. كما يُتوقع أن يُقلل من الأخطاء البشرية الناتجة عن التعامل اليدوي مع البيانات، ويرفع من مستوى الشفافية عبر سجل التدقيق الشامل (Audit Log) الذي يوثق كل استعلام وإجابة.

على الصعيد الأكاديمي، يُمثل المشروع إضافة معرفية في مجال دمج التقنيات الأربع (Multi-، RAG، NL2SQL، Agent، Arabic NLP) في إطار موحد، وهو حقل بحثي لم يُطرق بكثرة في الأدبيات العربية. كما يفتح الباب أمام دراسات لاحقة لتطوير النظام ليشمل اللهجات المحلية، أو توسيع نطاقه ليشمل مؤسسات حكومية أخرى.

على الصعيد المجتمعي، يسهم المشروع في دعم التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في إطار رؤية التحول الرقمي اليمني، ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عبر توفير معلومات دقيقة وسريعة، مما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين وثقتهم في الخدمات الحكومية.

4.1 مساهمات المشروع (Project Contributions)

يُقدّم مشروع «بيان» مساهمات بحثية وتطبيقية في أربعة محاور رئيسية، يمكن البناء عليها في دراسات وأعمال مستقبلية:

1. المساهمة التقنية: دمج أربع تقنيات متقدمة (NL2SQL، RAG، Multi-Agent، Arabic NLP) في إطار معماري موحد عبر LangGraph، وهو تكامل غير مسبوق في الأدبيات العربية وغير معتاد حتى في الأدبيات الإنجليزية، حيث تُقدّم هذه التقنيات عادةً بشكل منفصل.
2. المساهمة الابتكارية: ابتكار طبقة Smart Views الذكية كآلية لتبسيط مخطط قاعدة البيانات قبل توليد SQL، مما يرفع دقة NL2SQL بشكل ملحوظ ويمثّل مساهمة بحثية أصلية قابلة للتعميم على أي نظام إدارة قواعد بيانات مؤسسية.
3. المساهمة اللغوية: تقديم أول نظام RAG+NL2SQL عربي مفتوح المصدر يدعم الفصحى والعامية في واجهة محادثة RTL، مما يسدّ فجوةً واضحةً في دعم اللغة العربية في أنظمة الذكاء الاصطناعي المؤسسية.
4. المساهمة التطبيقية: تقديم تطبيق ميداني متكامل للبنية متعددة الوكلاء في بيئة جامعية يمنية (جامعة العلوم والتكنولوجيا) باستخدام Odoo ERP كبيئة محاكاة واقعية، مع توثيق كامل للمنهجية وتقييم الأداء، مما يوفر مرجعاً تطبيقياً للمؤسسات العربية الراغبة في تبني تقنيات مشابهة.

5.1 مشكلة المشروع (Problem Statement)

تكمن المشكلة الرئيسية في تعثر الوصول الذكي والسريع إلى البيانات والمستندات المؤسسية نتيجة الاعتماد على الوسائل التقليدية واليدوية، مما يترتب عليه بطء في اتخاذ القرار، وهدر الموارد التشغيلية، وانخفاض مستوى جودة الخدمات المقدمة.

مظاهر المشكلة

1. صعوبة الوصول المباشر للبيانات: اختصار استعلام قواعد البيانات على المتخصصين التقنيين (SQL)، مما يحرم الإدارة والموظفين غير المختصين من الاستعلام المباشر ويؤخر الحصول على المعلومة.
2. شتات المستندات المؤسسية: غياب آلية موحدة للبحث في المستندات والسياسات واللوائح غير المفهرسة، مما يجعل الوصول إلى نصوص القرارات واللوائح أمراً مستغرقاً للوقت.
3. بطء وتكلفة إعداد التقارير: الاعتماد على تجميع البيانات وإعداد التقارير والتحليلات يدوياً، مما يزيد من احتمالية الأخطاء التشغيلية ويؤخر صنّاع القرار.
4. غياب الشفافية وسجلات التبع: تفتقر العديد من العمليات التشغيلية إلى سجل تتبع موحد للاستعلامات والإجابات، مما يعوق تقييم الأداء والرقابة.
5. ضعف التواصل المؤسسي: غياب القنوات الذكية المباشرة للتفاعل بين المستفيدين والإدارة، مما ينعكس سلباً على الشفافية ورضا المستخدمين.

الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة

1. تطوير محرك تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات (NL2SQL): لتمكين المستخدمين من الوصول المباشر للبيانات باستعلامات نصية بسيطة دون معرفة برمجة SQL.

2. تطبيق تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG): لفهرسة وتنظيم المستندات والبحث فيها فوراً واستخراج الإجابات الدقيقة المدعمة بالمصادر.
3. تطوير وحدة آلية للتحليل وتوليد التقارير: لأتمتة استخراج الاتجاهات والقيم الشاذة، وإنتاج تقارير منسقة بصيغ متعددة فور طلبها.
4. بناء سجل تدقيق ومتابعة شامل (Audit Log): لتسجيل جميع الاستعلامات والعمليات وضمان شفافية التفاعل والمساءلة.
5. توفير واجهة محادثة ذكية وشبكة إشعارات: لربط المستفيد بالإدارة عبر مساعد ذكي باللغة العربية يدعم الفصحى والعامية.

6.1 تعريف المشروع (System Definition)

يُعرف نظام «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)» بأنه منصة محادثة ذكية متقدمة قائمة على معمارية الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent System)، تمكّن المستخدمين من التفاعل التكاملي مع قواعد البيانات والمستندات المؤسسية باللغة العربية الطبيعية. وتتكون البنية الأساسية للنظام من المكونات التالية:

- واجهة محادثة عربية (RTL): واجهة تفاعلية تدعم اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار لطرح الأسئلة واستقبال الردود الفورية.
 - لوحة تحكم ويب (Web Admin Dashboard): منصة إدارية لمراقبة أداء النظام، وتتبع الوكلاء، وإدارة الصلاحيات والأمان.
 - خمسة وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين يعملون في إطار منسق عبر تقنية LangGraph، وهم:
 - الوكيل المشرف (Supervisor Agent): لتوجيه الاستعلامات وإدارة تدفق العمل بين الوكلاء.
 - وكيل SQL (SQL Agent): لتحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد بيانات.
 - وكيل RAG (RAG Agent): للاسترجاع المعزز بالتوليد والبحث في المستندات.
 - وكيل التحليل (Analyst Agent): لاستخراج الرؤى والاتجاهات الإحصائية من البيانات.
 - وكيل التقارير (Reporter Agent): لتنسيق المخرجات وتوليد التقارير بصيغ متعددة.
 - قاعدة بيانات موحدة وآمنة: لحفظ سجلات المستخدمين، والأنشطة، والمحادثات المخزنة.
 - طبقة العرض الذكية (Smart Views Layer): طبقة وسيطة مخصصة تبسط بنية قاعدة البيانات لرفع دقة تحويل النص إلى استعلامات (NL2SQL).
 - بيئة محاكاة Odoo ERP: نظام ERP مفتوح المصدر يُستخدم كبيئة تطبيق واقعية، يُحقن ببيانات تعادل 15 عاماً من نشاط مؤسسي افتراضي لاختبار النظام في ظروف قريبة من الواقع.
- ويعمل النظام على رقنة عمليات الوصول للبيانات وأتمتها من خلال الآليات التالية:

1. المحادثة التفاعلية الذكية: معالجة اللغة الطبيعية العربية وفهم سياق الأسئلة.
2. تحويل النص إلى استعلام (NL2SQL): ترجمة أسئلة المستخدمين مباشرة إلى استعلامات قواعد بيانات تنفيذية.
3. الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG): الفهرسة والبحث النصي الذكي في المستندات الرسمية وإسناد الإجابات للمصادر.

4. التحليل الإحصائي الآلي: استخراج المؤشرات، والاتجاهات العامة، والانحرافات الإحصائية من البيانات.
5. توليد التقارير: صياغة وتصدير تقارير الجداول والرسوم البيانية بصيغ متعددة.
6. التهيئة الذكية (Smart Onboarding): عملية مؤتمتة تربط النظام ببيانات المؤسسة وفهرسة وثائقها خلال زمن قدره 8 ساعات.
7. الأمان المتدرج: تصنيف أمن الجداول إلى أربعة مستويات أمنية (Public، Masked، Restricted، Blacklist).
8. تتبع مسار التنفيذ (Agent Trace): الشفافية الكاملة في إظهار الخطوات التحليلية التي اتبعها الوكلاء للوصول إلى النتيجة.

7.1 معايير القبول (Acceptance Criteria)

تُمثّل معايير القبول الشروط القابلة للقياس التي يجب أن يحققها النظام ليعتبر مقبولاً للتسليم والاستخدام المؤسسي. وقد صيغت هذه المعايير بشكل قابل للقياس الكمي والنوعي، وتُقسّم إلى أربعة محاور:

معايير الأداء (Performance Criteria)

- زمن الاستجابة للاستعلام الواحد لا يتجاوز 3 ثوانٍ في 95% من الحالات.
- زمن التهيئة الذكية (Smart Onboarding) لا يتجاوز 8 ساعات لقاعدة بيانات بحجم 15 عاماً من السجلات.
- دعم ما لا يقل عن 50 مستخدماً متزامناً دون تدهور ملحوظ في الأداء.
- استهلاك الذاكرة لا يتجاوز 32 GB RAM أثناء تشغيل النموذج اللغوي محلياً.

معايير الدقة (Accuracy Criteria)

- دقة NL2SQL لا تقل عن 85% (دقة التنفيذ Execution Accuracy) على مجموعة اختبار من 100 سؤال عربي.
- دقة RAG لا تقل عن 80% في الاسترجاع المعزز بالتوليد على مستندات المؤسسة.
- نسبة تقليل الهلوسة (Hallucination Rate) لا تقل عن 50% مقارنةً بالنماذج اللغوية التقليدية بدون RAG.

معايير الوظائف (Functional Criteria)

- دعم اللغة العربية الفصحى والعامية في واجهة المحادثة.
- توليد تقارير قابلة للتصدير بصيغ متعددة (PDF، CSV، Excel).
- تتبع مسار تنفيذ الاستعلامات (Agent Trace) لضمان الشفافية.
- أمان متدرج بأربعة مستويات (Public، Masked، Restricted، Blacklist).
- سجل تدقيق شامل (Audit Log) يوثق كل استعلام وإجابة.
- إمكانية تبديل النماذج اللغوية بين المحلية (Ollama) والسحابية.

معايير قابلية الاستخدام (Usability Criteria)

- درجة (System Usability Scale (SUS لا تقل عن 70 من 100.
- إتمام 90% من المستخدمين لمهمة استعمال بسيطة في أقل من دقيقتين دون مساعدة.
- رضا المستخدمين (CSAT) لا يقل عن 80% في الاستبيان النهائي.

8.1 نطاق المشروع (Project Scope)

يحدد هذا القسم النطاق الجغرافي والوظيفي للمشروع، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين المستفيدين من النظام.

1.8.1 النطاق الجغرافي (Geographical Scope)

يستهدف المشروع بشكل أساسي المؤسسات والجهات الأكاديمية في الجمهورية اليمنية، وخاصة جامعة العلوم والتكنولوجيا التي اتخذت كدراسة حالة. ومع ذلك، يمكن تعميم النظام وتطبيقه في أي مؤسسة عربية تطلب بيئة محادثة ذكية باللغة العربية للوصول إلى بياناتها ومستنداتها.

2.8.1 النطاق الوظيفي (Functional Scope)

يشمل النطاق الوظيفي تطوير نظام محادثة ذكي يدمج بين أربع تقنيات أساسية: تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL، والاسترجاع المعزز بالتوليد، والأنظمة متعددة الوكلاء، ومعالجة اللغة العربية. ويقدم النظام للأنظمة الجامعية حلاً شاملاً للاستعلام عن البيانات والبحث في المستندات وتوليد التقارير، مع ضمان الأمان والشفافية.

3.8.1 أصحاب المصلحة (Stakeholders)

تشمل قائمة أصحاب المصلحة الرئيسيين:

- المديرون التنفيذيون: يحتاجون رؤية استراتيجية سريعة وموثقة.
- المحللون: يجرون استعلامات معقدة على البيانات.
- الموظفون: يبحثون عن معلومات محددة بسرعة.
- مسؤولو النظام: يشرفون على التشغيل والأمان.
- مشغلو التهيئة: مسؤولون عن الإعدادات الأولى للمؤسسة.
- الإدارة الأكاديمية: تتبنى النظام كأداة تحول رقمي.

9.1 قيود المشروع (Limitations)


يواجه المشروع مجموعة من القيود التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

- قيود البنية التحتية: محدودية الموارد الحاسوبية محلياً، مما يستوجب الاعتماد على نماذج لغوية متوسطة الحجم.
- قيود اللغة: ضعف دعم اللغة العربية في النماذج اللغوية التجارية، مما يستدعي حلولاً تكميلية.
- قيود البيانات: ندرة قواعد البيانات العربية الكاملة للاختبار.

- قيود الوقت: كون المشروع ضمن متطلبات التخرج يفرض جدولاً زمنياً محدوداً.
- قيود التمويل: عدم توفر ميزانية للاعتماد على نماذج سخاية مدفوعة، مما يلزم بالاعتماد على حلول مفتوحة المصدر.
- قيود الكوادر: محدودية الفريق المعني بالتطوير والصيانة.

10.1 المنهجية المستخدمة في مشروع بيان (منهجية أجايل)

تم اعتماد منهجية أجايل (Agile) في تطوير مشروع بيان، نظراً لمرونتها وقابليتها للتكيف مع المتطلبات المتغيرة. وتعتمد هذه المنهجية على تقسيم العمل إلى دورات تطوير قصيرة (Iterations)، مع التركيز على التسليم التدريجي والتغذية الراجعة المستمرة.

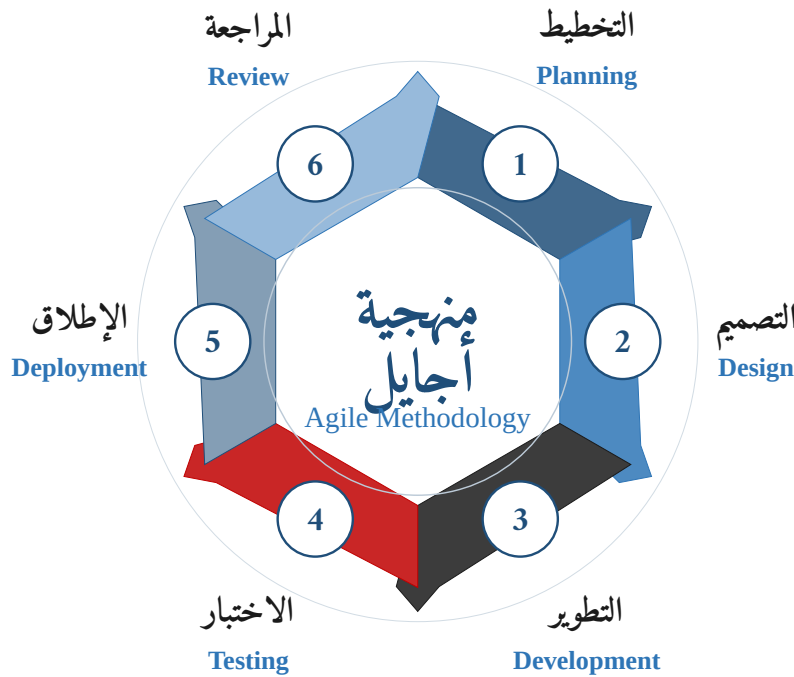

شكل 1.1: نموذج أجايل (Agile Model) المتبع في مشروع بيان.

1.10.1 مرحلة التخطيط (Planning)

في هذه المرحلة يتم تحديد متطلبات المشروع بشكل عام، وجمع احتياجات أصحاب المصلحة، وتحديد أولويات الميزات. يتم إعداد قائمة الميزات المطلوبة وتقدير الجهد الزمني لكل منها، مع تحديد أهداف الدورة القادمة بشكل واضح وقابل للقياس.

2.10.1 مرحلة التصميم (Design)

يتم في هذه المرحلة تصميم بنية النظام والمكونات الرئيسية، بما في ذلك تصميم قاعدة البيانات، وواجهات المستخدم، ووكلاء الذكاء الاصطناعي. يعتمد التصميم على مخططات UML ومخططات العلاقات (ERD) لضمان وضوح البنية وسهولة التطوير.

3.10.1 مرحلة التطوير (Development)

يتم فيها كتابة الشفرة البرمجية بناءً على التصميم المعتمد. تشمل هذه المرحلة تطوير الواجهة الخلفية (FastAPI)، والواجهة الأمامية (Next.js)، وتدريب وتهيئة وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر LangGraph.

4.10.1 مرحلة الاختبار (Testing)

يتم فيها اختبار كل مكون من مكونات النظام بشكل منفصل (اختبار الوحدة)، ثم اختبار النظام ككل (اختبار التكامل). تشمل الاختبارات قياس دقة NL2SQL، ودقة الاسترجاع في RAG، وأداء وكلاء الذكاء الاصطناعي.

5.10.1 مرحلة الإطلاق (Deployment)

بعد التأكد من جاهزية النظام واكتمال الاختبارات، يتم إطلاق النسخة الأولية لاستخدام من قبل المؤسسة التجريبية. تشمل هذه المرحلة تشغيل النظام في البيئة الحقيقية، ومتابعة أدائه، وتقييم مدى تحقيقه لأهداف المشروع. يتم النشر باستخدام Docker Compose لتسهيل تشغيل جميع الخدمات (الواجهة، الخلفية، قواعد البيانات، نموذج LLM) في بيئة موحدة. كما يتم جمع الملاحظات من المستخدمين التجريبيين لتحسين النسخ القادمة.

6.10.1 مرحلة المراجعة (Review)

في هذه المرحلة تتم مراجعة العمل المنجز خلال دورة التطوير، وتقييم ما تم تحقيقه، وتحليل المشكلات التي ظهرت أثناء العمل. تهدف هذه المرحلة إلى تحسين العملية في الدورات التالية وضمان تطوير النظام بشكل أفضل. تُعد المراجعة عنصراً أساسياً في منهجية أجايل لأنها تساعد على التعلم المستمر وتحسين الأداء، خاصة في مشروع يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تتطلب تعديلات مستمرة بناءً على نتائج الاختبارات وتغذية المستخدمين الراجعة.

11.1 الجدول الزمني للمشروع (Project Schedule)


تم تصميم جدول المشروع ليوضح تسلسل الأنشطة المشاركة في تطوير هذا المشروع. وقد قُسم المشروع إلى مراحل رئيسية مع توزيع المهام على أعضاء الفريق والمدد الزمنية المتوقعة لإنجاز كل مرحلة. ونظراً لطول الفترة الزمنية للمشروع وتعدد مهام الفريق، قُسمنا مخطط جانت إلى أربعة أجزاء متتابعة يعرض كل منها مرحلة زمنية محددة:

12.1 متطلبات الأدوات (Required Tools)


يستند تطوير مشروع بيان إلى مجموعة من الأدوات المادية والبرمجية التي تضمن جودة المنتج النهائي وكفاءة عملية التطوير. وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه الأدوات.

1.12.1 الأدوات المادية (Hardware Tools)


يوضح الجدول 1.1 المواصفات المادية المطلوبة لكل عضو في فريق التطوير، إلى جانب الأجهزة اللازمة لتشغيل بيئة الخوادم.

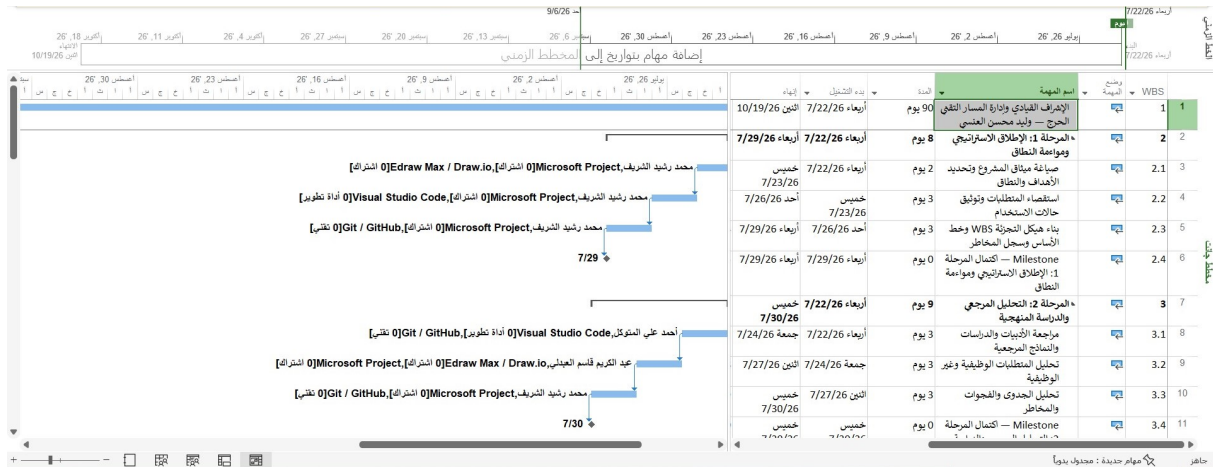


شكل 2.1: مخطط جانت لمراحل المشروع – الجزء الأول.

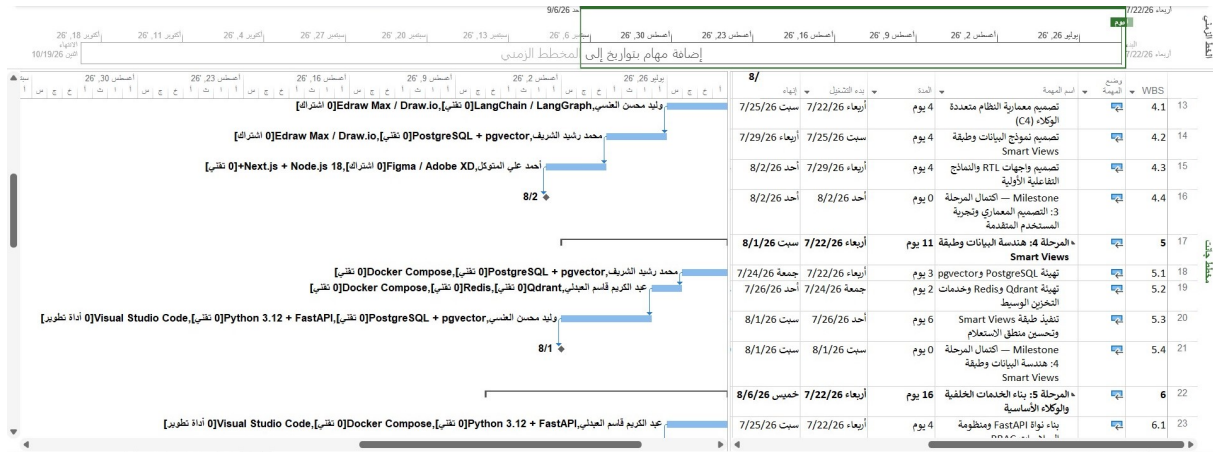

شكل 3.1: مخطط جانت لمراحل المشروع – الجزء الثاني.

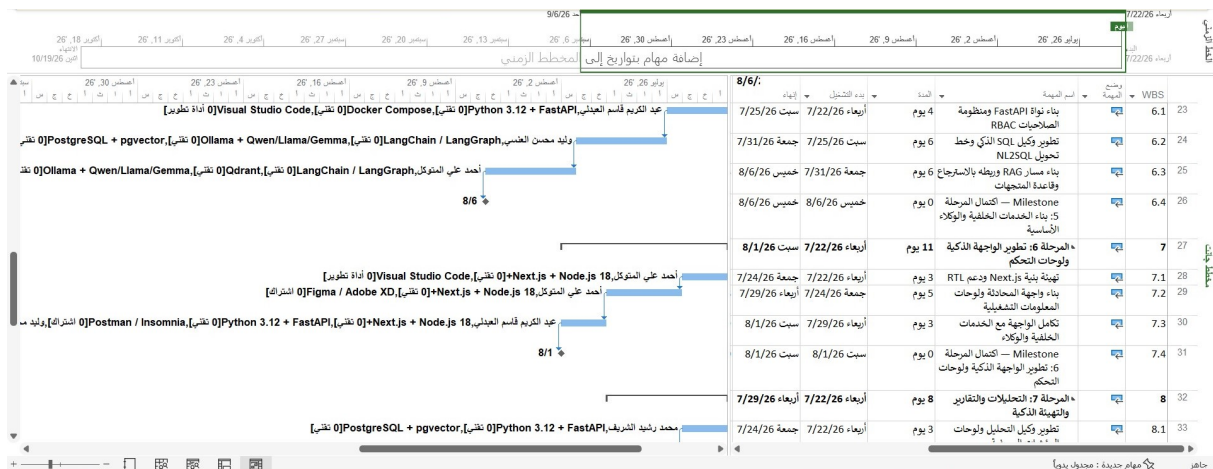

شكل 4.1: مخطط جانت لمراحل المشروع – الجزء الثالث.

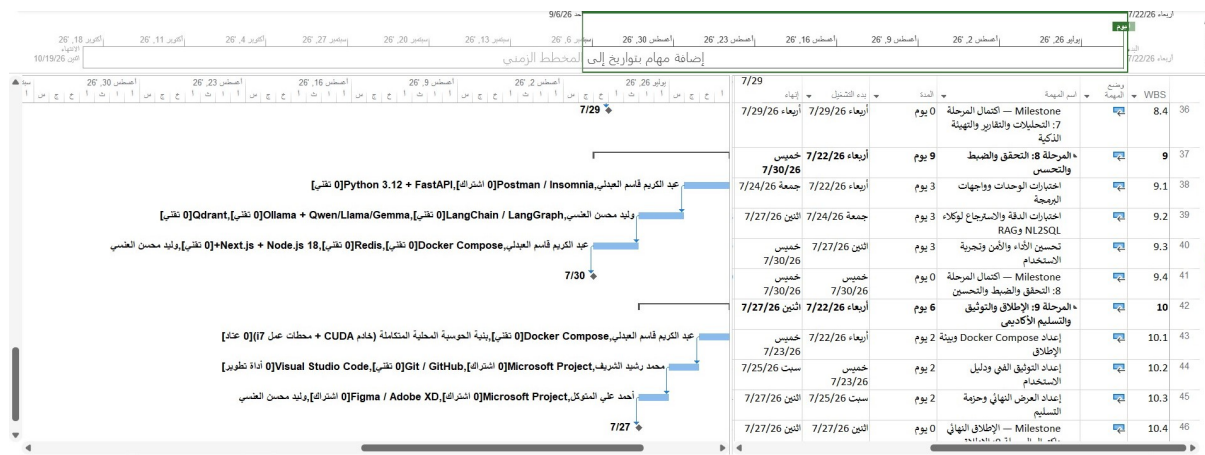

شكل 5.1: مخطط جانت لمراحل المشروع – الجزء الرابع.

جدول 1.1: الأدوات المادية المطلوبة للمشروع.

الأداة	الكمية	الاستخدام	المواصفات
اتصال بالإنترنت	---	للبحث، وتصحيح الأخطاء، وتحميل النماذج والأدوات، والتواصل مع الفريق	سرعة مناسبة للبحث والعمل الجماعي وتحميل ملفات بحجم عدة جيجابايتات (مثل نماذج Ollama).
لابتوب	5	لكل عضو جهاز للعمل على تطوير المشروع	المعالج: Core i7 أو ما يعادله (لتشغيل بيئة التطوير). الرام (RAM): 16 GB كحد أدنى، ويفضل 32 GB لتشغيل النماذج المحلية. مساحة التخزين: 512 GB SSD أو أكثر (لأنظمة التشغيل، قواعد البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي).
خادم محلي أو حاسوب إضافي	1	تشغيل خدمات الخلفية الأساسية مثل قواعد البيانات (PostgreSQL، Qdrant، Redis) ونماذج Ollama محلياً	المعالج: Core i7 أو ما يعادله مع دعم لتسريع CUDA (بطاقة رسومات NVIDIA). الرام (RAM): 32 GB أو أكثر. مساحة التخزين: 1 TB SSD أو أكثر. نظام التشغيل: Linux (Ubuntu) أو Windows مع WSL2.
ذاكرة فلاش (Flash memory)	2	لعمل نسخ احتياطية للمشروع، وملفات التطوير، والبيانات الأولية	سعة 64 GB أو أكثر، ويفضل أن تدعم USB 3.0 للسرعة.

2.12.1 الأدوات البرمجية (Software Tools)

يستعرض الجدول 2.1 الأدوات البرمجية الرئيسية المعتمدة في تطوير المشروع، مع ذكر الاستخدام المخصص لكل أداة.

البرنامج (Software)	الاستخدام
Windows 11	نظام تشغيل لتشغيل النظام على حواسيب التطوير، مع دعم WSL2 لتشغيل بيئات Linux على Windows.
LaTeX (latexmk + TeX Live)	لكتابة وتوثيق تقرير المشروع الأكاديمي.
Microsoft Project 2021	لإعداد الجدول الزمني للمشروع ومخططات جانت.
Microsoft PowerPoint 2021	لإعداد العرض التقديمي للمشروع.
Draw.io	لإنشاء المخططات والنماذج الخاصة بالمشروع.
Figma	لتصميم واجهات النظام (UI/UX).
Visual Studio Code	بيئة التطوير المتكاملة لكتابة كود المشروع (Python، JavaScript، TypeScript).
Python 3.12+	لغة البرمجة الأساسية لتطوير الواجهة الخلفية (FastAPI) ووكلاء LangGraph.
Node.js 18+	لغة البرمجة لتطوير الواجهة الأمامية (Next.js) وإدارة الحزم عبر npm.
FastAPI	إطار عمل لبناء الواجهة الخلفية (Backend API) وخدمات الوكلاء.
Next.js	إطار عمل لبناء الواجهة الأمامية (Frontend) مع دعم RTL للغة العربية.
LangGraph / LangChain	مكتبات لبناء وتنسيق الوكلاء المتعددين (Multi-Agent System).
PostgreSQL مع pgvector	قاعدة بيانات علائقية لتخزين البيانات المؤسسية والمتجهات (RAG ل).
Qdrant	قاعدة بيانات شعاعية (Vector Database) لتخزين واسترجاع تضمينات المستندات.
Redis	تخزين مؤقت (Cache) وطاير رسائل لتنسيق الوكلاء وإدارة الجلسات.
Ollama	أداة لتشغيل النماذج اللغوية محلياً (مثل Qwen، Gemma، Llama).
Docker Desktop	منصة للمحاويات لتشغيل جميع الخدمات (PostgreSQL، Ollama، Redis، Qdrant) بشكل موحد.
GitHub / Git	نظام التحكم في الإصدارات وإدارة المستودع البرمجي للمشروع.
Postman / Insomnia	اختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للواجهة الخلفية.

البرنامج (Software)	الاستخدام
---------------------	-----------

جدول 2.1: الأدوات البرمجية المعتمدة في تطوير مشروع بيان.

13.1 هيكل فصول المشروع (Structure of Project)

يتكون هذا المشروع من سبعة (7) فصول رئيسية، يُكلَّلُ منها ما سبقه:

- الفصل الأول — المقدمة: الخلفية، الأهداف، الأهمية، المساهمات، المشكلة، النطاق، المنهجية، الجدول الزمني، والأدوات.
- الفصل الثاني — الخلفية النظرية ومراجعة الأدبيات: الأسس النظرية للتقنيات الأربع، الأنظمة السابقة، المقارنة، والفجوة البحثية.
- الفصل الثالث — المنهجية وتحليل النظام: منهجية التطوير، دراسة الجدوى، تحليل المتطلبات، شخصيات المستخدمين (Personas)، حالات الاستخدام، وتحليل المخاطر.
- الفصل الرابع — تصميم النظام: المعمارية العامة، تصميم قواعد البيانات، تصميم واجهات المستخدم، المخططات، وتصميم APIs.
- الفصل الخامس — تنفيذ واختبار النظام: بيئة التطوير، التنفيذ، النشر، واختبارات (الوحدة، التكامل، الأداء، وقبول المستخدم).
- الفصل السادس — النتائج والمناقشة: النتائج الكمية والنوعية، واجهات النظام النهائية، المناقشة، التحديات، والدروس المستفادة.
- الفصل السابع — الخاتمة والأعمال المستقبلية: الخاتمة، تحقيق الأهداف، المساهمات، القيود، التوصيات، والأعمال المستقبلية.

الفصل

الثاني

Chapter 2

الخلفية النظرية ومراجعة الأدبيات

Theoretical Background and Literature Review



1.2 مقدمة الفصل

يستعرض هذا الفصل الأسس النظرية والمراجعة النقدية للبيئة البحثية والتقنية التي يستند إليها مشروع «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)». تتوزع مراجعة الأدبيات في هذا الفصل على خمسة محاور رئيسية تشمل: النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، وتقنيات تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد البيانات (NL2SQL)، ونظم الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، والمعماريات القائمة على الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)، بالإضافة إلى تحديات معالجة اللغة العربية (Arabic NLP). ويختتم الفصل بتحليل مقارن يبرز الفجوة البحثية والتطبيقية التي يستهدف المشروع معالجتها. تكتسب هذه المراجعة أهمية مضاعفة في مشروع بيان، نظراً لأنه يدمج أربع تقنيات متقدمة في إطار موحد. لذا، يتطلب المشروع فحصاً دقيقاً لأسس كل تقنية على حدة، ثم تحليل كيفية تكاملها في الأدبيات السابقة. كما يسهم هذا الفصل في تحديد الفجوة البحثية بدقة، وتبرير القرارات التصميمية المتخذة في الفصل الأول، خاصة اختيار LangGraph لإطار التنسيق بين الوكلاء، واعتماد طبقة Views الذكية لتحسين دقة NL2SQL، واستخدام Odoo ERP كبيئة محاكاة واقعية. يتضمن الفصل ستة أقسام رئيسية: يبدأ بالخلفية النظرية للتقنيات الأساسية، ثم يستعرض الأنظمة والدراسات السابقة، يلي ذلك قسم مقارن يقدم جدولاً تحليلياً، ثم تحليل الفجوة البحثية، وأخيراً الخلاصة. ويعتمد الفصل على نظام استشهاد IEEE مع استمرارية الترقيم من الفصل الأول.

2.2 الخلفية النظرية

تستند الخلفية النظرية لمشروع بيان إلى خمس ركائز علمية مترابطة، تشكل مجتمعة الأساس النظري للنظام. وفيما يلي عرض تفصيلي لكل ركيزة مع التركيز على التطورات الحديثة والأدوات التجارية المتاحة.

1.2.2 النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models - LLMs)

تُعرف النماذج اللغوية الكبيرة بأنها نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة تُدرَّب على كميات هائلة من النصوص بهدف فهم اللغة البشرية وتوليدها. وقد شهدت هذه النماذج تطوراً مذهلاً منذ عام 2020، حيث انتقلت من نماذج متخصصة في مهمة واحدة إلى نماذج عامة قادرة على أداء آلاف المهام بدقة عالية. تعدّ عائلة GPT من OpenAI الأبرز في هذا المجال، حيث أطلقت الشركة نموذج GPT-3.5 أواخر 2022 ثم GPT-4 في مارس 2023 [16]. يُقدَّر أن GPT-4 يضم نحو 7.1 تريليون معامل، ويتميز بقدرات استدلالية متقدمة وفهم سياقي عميق. وفي المنطقة العربية، أطلقت شركة Inception الإماراتية نموذج «Jais» عام 2023 وهو أول نموذج لغوي عربي كبير، كما أطلقت Alibaba نموذج «Qwen» الذي يدعم العربية بشكل جيد [6]. تعتمد هذه النماذج على معمارية المحول (Transformer) التي قدمتها ورقة Vaswani وآخرين عام 2017 [17]، والتي أحدثت ثورة من خلال آلية الانتباه الذاتي (Self-Attention). هذه الآلية تتيح للنموذج فهم العلاقات بين الكلمات بغض النظر عن مواقعها في الجملة، مما يحسّن الفهم السياقي بشكل كبير. رغم قوتها الواضحة، تعاني النماذج اللغوية الكبيرة من قيود جوهرية: الهلوسة (Hallucination) أي توليد معلومات خاطئة بثقة عالية، وعدم القدرة على الوصول للمعرفة الخاصة بالمجال، وقيود حجم السياق. هذه القيود هي ما دفع الباحثين لتطوير تقنيات RAG التي تُعالج لاحقاً في هذا الفصل.

النموذج اللغوي المعتمد في مشروع بيان

بناءً على مراجعة النماذج المتاحة وموازنتها مع قيود المشروع (البنية التحتية المحدودة، الحاجة لدعم العربية، الترخيص المفتوح)، يعتمد مشروع بيان نموذج Qwen 2.5 (14B) من Alibaba كنموذج رئيسي يُشغل محلياً عبر Ollama. وقع الاختيار على هذا النموذج للأسباب الآتية: (1) دعمه الجيد للغة العربية مقارنةً بنماذج مماثلة الحجم، (2) كفاءته العالية في المهام البرمجية وتوليد SQL، (3) حجمه المتوسط (14 مليار معامل) الذي يمكن تشغيله على خادم بـ 32 GB RAM دون الحاجة لبطاقة رسومات باهظة، (4) ترخيصه المفتوح (Apache 2.0).

كما يُتيح النظام إمكانية التبديل إلى نموذج Jais (13B) الإماراتي المتخصص في العربية عند الحاجة لمعالجة نصوص عربية معقدة، وإلى نماذج سخاوية (مثل GPT-4o) عند توفر اتصال إنترنت مستقر وميزانية للتشغيل. جدول المقارنة التالي يلخص مواصفات النماذج المرشحة:

جدول 1.2: مقارنة النماذج اللغوية المرشحة لمشروع بيان.

النموذج	الحجم	دعم العربية	الترخيص	الاستخدام المقترح
Qwen 2.5 (14B)	14B	جيد	Apache 2.0	النموذج الرئيسي – تشغيل محلي افتراضي.
Jais (13B)	13B	ممتاز	مفتوح	بديل للنصوص العربية المعقدة.
Llama 3.1 (8B)	8B	متوسط	Llama 3 License	للأجهزة محدودة الموارد.
GPT-4o	غير معلن	جيد	تجاري	خيار سخاوي عند توفر الميزانية.

2.2.2 تقنية تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL (NL2SQL)

تعدّ تقنية NL2SQL إحدى أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال قواعد البيانات، حيث تُمكن المستخدمين من الاستعلام عن البيانات بلغتهم الطبيعية دون الحاجة لمعرفة SQL [4]. وقد شهدت هذه التقنية قفزة نوعية منذ ظهور النماذج اللغوية الكبيرة، حيث ارتفعت الدقة على معيار Spider القياسي من نحو 35% عام 2018 إلى أكثر من 85% عام 2024، في حين لا تزال الدقة على معيار BIRD الأكثر واقعيةً دون 72%، مما يُبرز فجوة الأداء بين البيئات العملية والواقعية.

من أبرز الأنظمة الحالية في هذا المجال Vanna.ai، وهو إطار عمل مفتوح المصدر يدمج بين RAG و NL2SQL، ويُحقق دقة تتجاوز 80% عند توفير السياق المناسب [2]. يعتمد Vanna على تدريب نموذج خاص بكل قاعدة بيانات، ويُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات التجارية. كما أطلقت Snowflake أوائل 2025 نموذج Arctic-Text2SQL-R1 الذي حقق 83.71% دقة على معيار BIRD الأكثر تحدياً، باستخدام تقنية التعلم المعزز في التدريب [3].

من أهم التحديات في NL2SQL ربط المخطط (Schema Linking)، حيث يجب على النظام تحديد الجداول والأعمدة ذات الصلة بالسؤال من بين مئات العناصر في قاعدة البيانات. ولهذا السبب، يلجأ كثير من المطورين إلى تبسيط المخطط عبر طبقات وسيطة، وهو ما يبرر ابتكار طبقة Views الذكية في مشروع بيان. وتُقدّر الدقة الأساسية (Baseline) لأي نظام NL2SQL يعتمد على نموذج لغوي عام (دون طبقة Views) بنحو 70% على قواعد البيانات المعقدة، وهو ما يهدف مشروع بيان لرفعه إلى 90%+ عبر طبقة Views الذكية وتقنيات Prompt Engineering المتقدمة.

تقنيات Prompt Engineering في NL2SQL

تعتمد جودة مخرجات NL2SQL بشكل جوهري على كيفية صياغة المُحفِّز (Prompt) المُمرَّر للنموذج اللغوي. وقد تطورت تقنيات هندسة المُحفِّزات في هذا المجال بشكل ملحوظ منذ عام 2023، وأبرزها:

- **التعلم القليلي (Few-Shot Learning):** إدراج أمثلة سؤال-جواب سابقة في المُحفِّز لتوجيه النموذج نحو نمط الاستعلامات المطلوب، مما يرفع الدقة بنحو 15%-20% مقارنةً بالتوليد الصفري (Zero-Shot).
- **سلسلة التفكير (Chain-of-Thought - CoT):** مطالبة النموذج بشرح خطواته التحليلية قبل توليد SQL، مما يحسِّن الدقة في الاستعلامات متعددة الخطوات والوصلات (JOINS) المعقدة.
- **ربط المخطط الديناميكي (Dynamic Schema Linking):** تصفية الجداول والأعمدة ذات الصلة بالسؤال قبل تمريرها للنموذج، بدلاً من تمرير مخطط قاعدة البيانات كاملاً، مما يقلِّل من تشتت النموذج ويحسِّن الدقة.
- **التحقق الذاتي (Self-Verification):** مطالبة النموذج بإعادة فحص SQL المُولَّد وتصحيحه قبل التنفيذ، مما يقلِّل من الأخطاء النحوية.

يعتمد مشروع بيان هذه التقنيات مجتمعةً ضمن وكلاء LangGraph، مع ابتكار طبقة Views الذكية كطبقة تجريدية إضافية تُبسِّط المخطط قبل تطبيق هذه التقنيات، وهو ما يُتوقع أن يُحقِّق تحسناً إضافياً في الدقة يتجاوز 20 نقطة مئوية فوق ال Baseline.


ظاهرة الهلوسة في NL2SQL

رغم التقدم الكبير في دقة NL2SQL، تظل ظاهرة الهلوسة (Hallucination) تحدياً جوهرياً يتمثل في قيام النموذج بتوليد استعلام SQL يبدو نحوياً صحيحاً لكنه دلاليّاً خاطئ – أي يُرجع بيانات غير مطلوبة، أو يتعرَّض لجداول/أعمدة غير موجودة، أو يحسب دالة تجميعية بشكل خاطئ. هذا النوع من الأخطاء أخطر من الأخطاء النحوية لأنه يمر دون أن يُكتشف في كثير من الأحيان، وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات مؤسسية بناءً على بيانات مضللة. ولمعالجة هذه الظاهرة، يعتمد مشروع بيان ثلاث آليات دفاعية: (1) التحقق الذاتي من قبل النموذج قبل الإخراج، (2) تنفيذ الاستعلام في بيئة اختبار معزولة والتحقق من النتائج، (3) إسناد كل إجابة لمصدرها من خلال تتبع مسار التنفيذ (Agent Trace) الذي يُمكن المستخدم من مراجعة الخطوات التي اتخذها الوكيل للوصول للنتيجة.

3.2.2 تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)

تمثل تقنية RAG إطاراً هجيناً يجمع بين قدرات النماذج اللغوية على التوليد، وقواعد المعرفة الخارجية على توفير المعلومات الدقيقة [5]. وقد أصبحت هذه التقنية المعيار الذهبي لتطبيقات LLM في البيئات المؤسسية منذ عام 2023، حيث تُعالج مشكلة الهلوسة وتمكِّن النموذج من الوصول للمعرفة الخاصة بالمجال. يعمل نظام RAG وفق سير عمل من ثلاث مراحل: الاسترجاع (Retrieval) حيث يتم تحويل سؤال المستخدم إلى متجه وبحث عن المستندات الأكثر صلة، ثم التوليد المعزز (Augmented Generation) حيث يُمرَّر المستندات المسترجعة مع السؤال إلى النموذج لتوليد إجابة دقيقة، وأخيراً الاستشهاد (Citation) حيث يُربط كل جزء من الإجابة بالمصدر المستخرج منه.

مخطط تدفق تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)

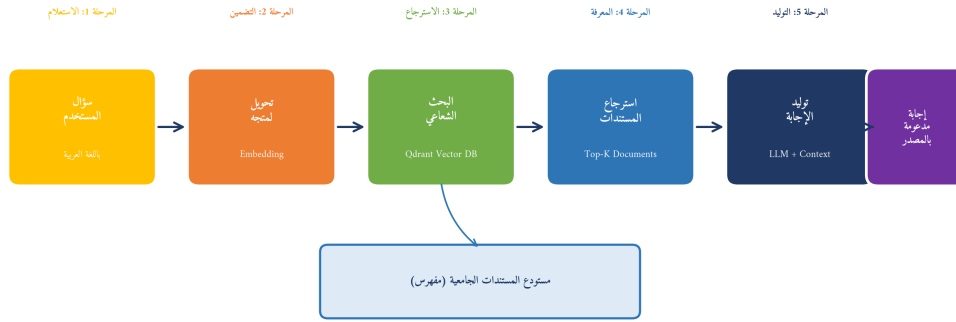

شكل 1-2: مخطط تدفق تقنية RAG في نظام بيان

شكل 1.2: مخطط تدفق تقنية RAG في نظام بيان.

من أبرز الأطر الحالية لبناء أنظمة RAG، يأتي LangChain [9] في المقدمة كإطار العمل الأكثر انتشاراً، ويقدم مكونات قابلة للتخصيص للبحث والتوليد. وبأتي LlamaIndex [10] كإطار متخصص في RAG، يقدم أدوات متقدمة لفهرسة المستندات وإدارة السياق. كما تقدم Microsoft خدمة Azure AI Search المتكاملة مع RAG، وتقدم Google خدمة Vertex AI Search.

يعتمد أداء RAG بشكل جوهري على جودة نظام الاسترجاع، والذي يتطلب قاعدة بيانات شعاعية (Vector Database) متخصصة. وقد ظهرت عدة حلول مفتوحة المصدر وتجارية في السنوات الأخيرة، أبرزها Qdrant [8] الذي اعتمد عليه مشروع بيان، و Pinecone التجاري، و Milvus، إضافة إلى امتداد pgvector ل PostgreSQL. كما يعتمد الاسترجاع على نموذج التضمين (Embedding Model) المسؤول عن تحويل النصوص إلى متجهات رقمية قابلة للبحث الشعاعي. ومن أبرز النماذج المتاحة: text-embedding-3-large و text-embedding-3-small من OpenAI (تجارية)، و all-MiniLM-L6-v2 (مفتوح المصدر، خفيف)، و multilingual-e5-large (مفتوح المصدر، يدعم العربية بشكل جيد). يعتمد مشروع بيان نموذج multilingual-e5-large لكونه مفتوح المصدر ويدعم اللغة العربية بشكل فعال، مع إمكانية التبديل إلى نموذج Jais Embedding الإماراتي المتخصص في العربية عند توفره.


4.2.2 الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)

تُعرف الأنظمة متعددة الوكلاء في سياق الذكاء الاصطناعي الحديث بأنها أنظمة تُكلف فيها عدة وكلاء مستقلين بإجراء مهام متخصصة، مع وجود آلية تنسيق تضمن تكامل مخرجاتهم. وقد ظهر هذا المفهوم بقوة منذ عام 2023 مع تطور قدرات النماذج اللغوية، حيث أصبح كل وكيل عبارة عن LLM موجه بمهمة وشخصية محددة.

يُعدّ إطار LangGraph [7] من أبرز في هذا المجال، ويستخدم نظرية المخططات لتمثيل تدفق العمل بين الوكلاء كعقد (Nodes) وحواف (Edges). يتميز بتحكم دقيق في التدفق ودعم الحلقات التكرارية والتفرعات المشروطة، وهو ما اعتمد عليه مشروع بيان. ويأتي إطار AutoGen [11] من Microsoft Research كخيار مرّن قائم على المحادثات بين الوكلاء، لكنه يعاني من زيادة في استهلاك ال Tokens.

إطار CrewAI [12] هو إطار حديث أطلق عام 2024، يركز على محاكاة فرق العمل البشرية بأدوار محددة، ويتميز بسهولة الاستخدام. أما إطار MetaGPT [13] فيقدم نهجاً مختلفاً، حيث يحاكي فريق تطوير برمجيات تقليدي (Product Manager, Architect, Engineer) لإنتاج شفرات برمجية متكاملة، وقد حقق تفوقاً ملحوظاً في إنتاج الكود الصحيح. تُظهر هذه المراجعة أن LangGraph هو الإطار الأنسب لمشروع بيان، نظراً لكونه يدعم بناء أنظمة معقدة ذات

وكلاء متخصصين، مع إمكانية تتبع مسار التنفيذ (Agent Trace) المطلوبة للشفافية في البيئة الجامعية.

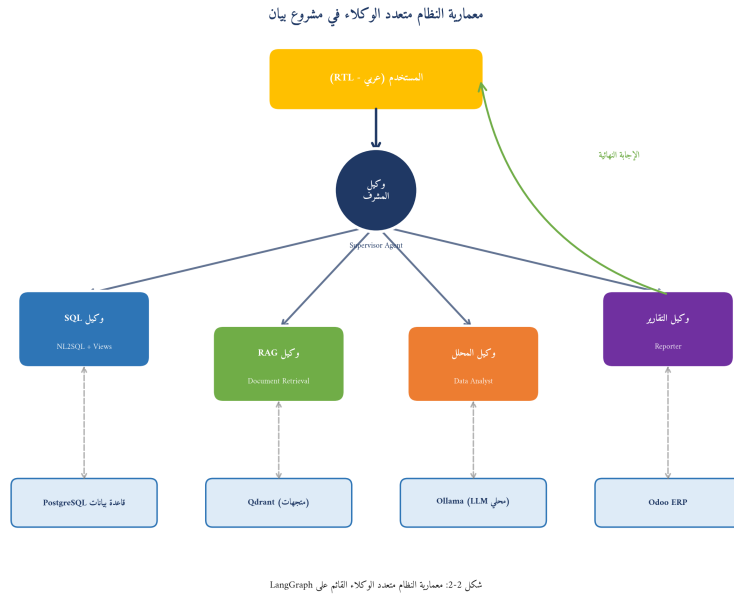

شكل 2.2: معمارية النظام متعدد الوكلاء القائم على LangGraph.

5.2.2 تحديات معالجة اللغة العربية (Arabic NLP)

تواجه معالجة اللغة العربية طبيعياً تحديات جوهرية تختلف عن نظيراتها في اللغة الإنجليزية، وتعود هذه التحديات إلى عوامل لغوية وتقنية [6]. فمن الناحية اللغوية، تتميز العربية بالصرف الغني حيث يمكن اشتقاق عشرات الكلمات من جذر واحد ثلاثي، مما يزيد من حجم المفردات وصعوبة التطابق. كما تتميز بتركيب الجملة المرن الذي يصعب التحليل النحوي الآلي، وظاهرة الإعراب التي تغير الحركة النهائية للكلمات.

أما من الناحية التقنية، فتعاني العربية من فجوة الموارد الحادة؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المحتوى العربي على الإنترنت لا تتجاوز 0.1% من الإجمالي، في حين أن المتحدثين بالعربية يشكلون نحو 5% من سكان العالم [6]. وتعتمد معظم التطبيقات التجارية على نماذج إنجليزية تُظهر أداءً ضعيفاً على العربية، وتشمل النماذج المدعومة للعربية: Jais النموذج الإماراتي المتخصص في العربية، و AraBERT النموذج المبني على BERT والمتخصص في النصوص العربية، و Qwen 2.5 من Alibaba الذي يدعم العربية جزئياً ويتميز بكفاءة عالية في المهام البرمجية.

تتفاقم هذه التحديات في السياق اليمني تحديداً، حيث تُستخدم لهجة محلية تختلف عن الفصحى والعاميات الخليجية والمصرية، وغير مدعومة بأي موارد برمجية معروفة. ولهذا السبب، يعتمد مشروع بيان استراتيجية لغوية مرنة تقبل الفصحى والعامية، مع الاستفادة من قدرة النماذج اللغوية الحديثة على التعميم بدلاً من تدريب نموذج متخصص.

3.2 الأنظمة والدراسات السابقة

تم تصنيف الأنظمة والدراسات السابقة المراجعة في خمس فئات رئيسية، وفقاً لمجال التخصص وارتباطها بمشروع بيان. وقد رُوعي في الاختيار التركيز على الأنظمة الحديثة (2021-2025) والتجارية المتاحة فعلياً.

1.3.2 الأنظمة في مجال تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL

يُعدّ معيار Spider الذي أُطلق عام 2018 المرجع القياسي لتقييم أنظمة NL2SQL، حيث يضم 10,181 سؤالاً عبر 200 قاعدة بيانات. وفي عام 2023، أُطلق معيار BIRD الأكثر تحدياً لتركيزه على قواعد البيانات الواقعية مع قيم شاذة وأخطاء. حققت أفضل الأنظمة 40% فقط على BIRD مقابل 60% على Spider، مما يبرز فجوة الأداء في البيئات الواقعية [4].

من أبرز الأنظمة الحالية في هذا المجال، يُبرز نظام Vanna.ai [2] كأحد أكثر الأطر مفتوحة المصدر انتشاراً. يعتمد Vanna على دمج RAG مع NL2SQL، ويتدرب على قاعدة بيانات كل عميل لرفع الدقة. أما نظام Snowflake Arctic-Text2SQL-R1 [3] فهو نموذج متخصص أُطلق أوائل 2025، يستخدم تقنية التعلم المعزز في التدريب ويحقق 83.71% على معيار BIRD.

تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الأنظمة مصممة للبيئة الإنجليزية، ولا تقدم دعماً كافياً للغة العربية. كما أنها تعمل كأنظمة أحادية (Single-Agent)، ولا تستفيد من البنية متعددة الوكلاء في المهام المعقدة.

2.3.2 الأنظمة في مجال الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)

منذ تقديم مفهوم RAG بشكلها الحديث عام 2020 [5]، شهدت هذه التقنية تطوراً متسارعاً وأصبحت المعيار الذهبي لتطبيقات LLM المؤسسية. أظهرت الدراسات أن RAG يقلل الهلوسة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالنماذج اللغوية التقليدية، مما جعله خياراً مفضلاً للتطبيقات التي تتطلب دقة عالية.

من أبرز الأطر الحالية لبناء أنظمة RAG، يأتي LangChain [9] في المقدمة كإطار العمل الأكثر انتشاراً، ويقدم مكونات قابلة للتخصيص للبحث والتوليد. ويأتي LlamaIndex [10] كإطار متخصص في RAG، يقدم أدوات متقدمة لفهرسة المستندات وإدارة السياق. كما تقدم Microsoft خدمة Azure AI Search المتكاملة مع RAG، وتقدم Google خدمة Vertex AI Search.

على صعيد قواعد البيانات الشعاعية، يبرز Qdrant [8] كحل مفتوح المصدر يتميز بأداء عالٍ ودعم فلترة المتجهات بالبيانات الوصفية، وهو ما اعتمد عليه مشروع بيان. كما تقدم Pinecone حلاً تجارياً سخياً، ويقدم Milvus حلاً مفتوحاً موزعاً. وفي سياق قواعد البيانات العلائقية، يقدم امتداد pgvector لـ PostgreSQL إمكانية البحث الشعاعي دون الحاجة لقاعدة بيانات منفصلة.

3.3.2 الأنظمة في مجال الأنظمة متعددة الوكلاء

رغم التطور المتسارع الذي شهدته الأنظمة متعددة الوكلاء منذ عام 2023 (انظر المراجعة التفصيلية في القسم 4.2.2)، فإن التطبيقات المؤسسية الجاهزة التي تعتمد هذه البنية لا تزال محدودة. تتركز الأطر المتاحة (AutoGen، LangGraph، MetaGPT، CrewAI) على المستوى التقني لبناء الوكلاء، دون تقديم حلول جاهزة للمؤسسات. هذا يعني أن أي مؤسسة ترغب في اعتماد البنية متعددة الوكلاء مطالبة ببناء نظامها من الصفر، وهو ما يفسر ندرة الأنظمة المؤسسية المبنية على هذه التقنية، ويبرر أهمية مشروع بيان الذي يقدم تطبيقاً ميدانياً متكاملًا للبنية متعددة الوكلاء في بيئة جامعية.

4.3.2 المساعدات الذكية في التعليم العالي

رغم الانتشار الواسع للمساعدات الذكية في مجال خدمة العملاء، تبقى التطبيقات المتخصصة في التعليم العالي محدودة. أطلقت OpenAI عام 2024 خدمة ChatGPT Edu المخصصة للجامعات، التي تتيح بناء مساعدات مخصصة لكل مؤسسة.

ومع ذلك، تظل هذه الخدمة عامة ولا تدمج NL2SQL للاستعلام عن قواعد البيانات الجامعية. تقدم Microsoft خدمة Copilot for Education مع تكاملات محدودة مع أنظمة إدارة التعلم (LMS) مثل Canvas و Blackboard، لكنها لا تدعم العربية بشكل كامل. كما تقدم Anthropic خدمة Claude for Education التي تركز على المساعدة الأكاديمية للطلاب. على الصعيد العربي، أطلقت العديد من الجامعات مساعدات ذكية بسيطة للأسئلة الشائعة، لكنها تعتمد على قواعد معرفة محدودة ولا تستفيد من تقنيات RAG أو NL2SQL. وأكدت دراسة Al-Khalifa وآخرون [14] أن معظم الجامعات العربية تستخدم chatbots بسيطة دون الاستفادة من التقنيات المتقدمة. تُبرز هذه المراجعة أن الميدان يفتقر إلى نظام متكامل يجمع بين NL2SQL و RAG والأنظمة متعددة الوكلاء في بيئة جامعية عربية، وهو ما يسعى مشروع بيان لسده.

5.3.2 الدراسات العربية

على الصعيد العربي، تظل الدراسات في مجال المساعدات الذكية المؤسسية محدودة وتتسم بالتشتت بين أربع اتجاهات رئيسية لا تلتقي عادةً في بحث واحد: معالجة اللغة العربية، استرجاع المعلومات العربية، NL2SQL للعربية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. دراسة Magdy وآخرون [15] استعرضت واقع البحث في استرجاع المعلومات العربية، وأكدت أن الأنظمة التجارية تعاني من ضعف 30%-40% في الدقة على العربية مقارنة بالإنجليزية. كما أكدت دراسة El-Haj [6] المرجعية في معالجة اللغة العربية طبيعياً، أن المشاريع العربية تواجه ثلاث تحديات رئيسية: ندرة corpora عربية عالية الجودة، عدم وجود معايير قياسية موحدة، وضعف التمويل البحثي. أما في مجال NL2SQL العربية تحديداً، فالدراسات شبه منعدمة. أغلب الأبحاث العربية في قواعد البيانات تركز على واجهات التعبير النمطي أو الترجمة الآلية للاستعلامات، دون الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة. وقد رصدت دراسة Al-Khalifa [14] غياب أي نظام NL2SQL عربي منشور حتى عام 2023، مما يجعل مشروع بيان من الرواد في هذا المجال. في مجال المساعدات الذكية التعليمية العربية، أطلقت جامعة الملك سعود عام 2022 مساعداً ذكياً للأسئلة الأكاديمية اعتمد على قاعدة معرفة ثابتة دون RAG، كما طوّرت جامعة الملك عبدالعزيز نظاماً مشابهاً لإرشاد الطلاب. لكن هذه المحاولات تظل بسيطة ولا تدمج تقنيات الاسترجاع المعزز بالتوليد، ولا تدعم الاستعلام عن قواعد البيانات الجامعية. في البيئة اليمنية تحديداً، تكاد تنعدم الدراسات المنشورة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي. وأكد تقرير الأمم المتحدة للتحويل الرقمي [1] أن اليمن تحتل المرتبة 175 عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية. ويعزى ذلك إلى عوامل متعددة، تشمل: محدودية البنية التحتية الرقمية، وضعف الاستثمار في البحث والتطوير، وندرة الكوادر المتخصصة. هذا الواقع يُبرز أهمية مشروع بيان كمساهمة بحثية وتطبيقية في سد هذه الفجوة، حيث يقدم أول نظام RAG+NL2SQL عربي مفتوح المصدر مخصص للبيئة الجامعية اليمنية، مع توثيق كامل لمنهجيته وتقييم أدائه.

4.2 مقارنة الأنظمة السابقة

يقدم هذا القسم تحليلاً مقارناً للأنظمة والدراسات السابقة المراجعة، مع التركيز على ستة أبعاد رئيسية: التقنيات المستخدمة، اللغة المدعومة، البيئة التطبيقية، دقة NL2SQL، دقة RAG، والبنية المعمارية. ويُلخص الجدول 2.2 أبرز الأنظمة ومقارنتها بمشروع بيان.

جدول 2.2: مقارنة شاملة بين الأنظمة السابقة ومشروع بيان.

النظام/الإطار	التقنيات المستخدمة	اللغة	البيئة التطبيقية	دقة NL2SQL	دقة RAG	البنية
Vanna.ai [2] (2024)	NL2SQL + RAG	إنجليزية	تجارية	+80%	غير مذكورة	أحادية
Arctic-Text2SQL [3] (2025)	NL2SQL + RL	إنجليزية	تجارية	83%.71 (BIRD)	---	أحادية
LangChain [9] (2023)	RAG + LLM	متعددة	عامة	---	عالية	أحادية
LlamaIndex [10] (2023)	RAG + LLM	متعددة	عامة	---	عالية	أحادية
AutoGen [11] (2023)	Multi-Agent	إنجليزية	عامة	---	---	متعددة
CrewAI [12] (2024)	Multi-Agent	إنجليزية	عامة	---	---	متعددة
MetaGPT [13] (2024)	Multi-Agent	إنجليزية	تطوير برمجي	---	---	متعددة
ChatGPT Edu (2024)	LLM + RAG	متعددة	تعليم عال	---	جيدة	أحادية
Qdrant [8] (2024)	Vector DB	متعددة	عامة	---	عالية	---
مشروع بيان (المقترح)	NL2SQL + RAG + Multi-Agent	عربية (فصحى وعامية)	جامعي (يميني)	85% ≥ (مستهدف)	80% ≥ (مستهدف)	متعددة (LangGraph)

تكشف المقارنة عن عدة ملاحظات جوهرية. أولاً، تركز معظم الأنظمة في NL2SQL على البيئة الإنجليزية، مع غياب شبه تام للأنظمة العربية المتخصصة. ثانياً، تعتمد الأنظمة المتقدمة مثل Vanna.ai على دمج NL2SQL و RAG، لكنها لا تستخدم البنية متعددة الوكلاء، مما يُحدها في المهام المعقدة. ثالثاً، تفتقر التطبيقات في التعليم العالي إلى التكامل بين الاستعلام عن البيانات الديناميكية والبحث في المستندات الثابتة.

كما يلاحظ أن مشروع بيان هو الوحيد الذي يجمع بين التقنيات الأربع (Multi-Agent، RAG، NL2SQL، Arabic NLP) في إطار موحد، مع تخصيصه للبيئة الجامعية اليمنية. هذا التكامل يمثل نقطة قوة، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تصميمية معقدة، خاصة في تنسيق الوكلاء وضمان جودة الأداء عبر المكونات المختلفة.

5.2 الفجوة البحثية

يتميز مشروع «بيان» بكونه النظام الوحيد — في حدود ما اطّلع عليه الدراسة — الذي يجمع بين التقنيات الأربع الأساسية (NL2SQL، RAG، Multi-Agent Systems، Arabic NLP) في إطار موحد ومحلي الاستضافة، مع تخصيصه المباشر للبيئة المؤسسية والتعليمية. ورغم أن هذا التكامل يمثل نقطة قوة واضحة، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات تصميمية وتنفيذية معقدة، خاصة في تنسيق عمل الوكلاء البرمجيين وضمان جودة الأداء والاعتمادية عبر المكونات المختلفة. بناءً على المراجعة الشاملة للأنظمة والدراسات السابقة والتحليل المقارن، يمكن تحديد الفجوة البحثية والتطبيقية التي يسعى مشروع «بيان» لسدها في خمسة محاور رئيسية:

المحور الأول — الفجوة التقنية: رغم وجود أنظمة NL2SQL متقدمة (Vanna.ai، Arctic-Text2SQL) وأنظمة RAG فعالة (LlamaIndex، LangChain)، إلا أنه لا يوجد نظام يجمع بين التقنيتين في إطار موحد مع بنية متعددة الوكلاء. تعمل هذه الأنظمة بشكل منفرد، مما يفقدها التكامل المطلوب في البيئات المؤسسية المعقدة. مشروع بيان يسد هذه الفجوة عبر الدمج العضوي للتقنيات الأربع (NL2SQL، RAG، Multi-Agent، Vector DB).

المحور الثاني — الفجوة اللغوية: أكدت دراسات El-Haj [6] و Magdy [15] على الفجوة الواضحة في دعم اللغة العربية في أنظمة الذكاء الاصطناعي. تعاني الأنظمة التجارية من انخفاض الدقة 30%-40% على العربية مقارنة بالإنجليزية، كما أنها غير مصممة لفهم اللهجات المحلية. مشروع بيان يعالج هذه الفجوة عبر دعم العربية الفصحى والعامية في واجهة محادثة RTL، مع الاستفادة من نماذج Qwen و Jais التي تدعم العربية.

المحور الثالث — الفجوة التطبيقية (Applied Gap): تفتقر الأنظمة التطبيقية في المؤسسات والقطاع الأكاديمي إلى التكامل بين الاستعلام عن البيانات الرقمية والمالية (NL2SQL) والبحث في اللوائح والسياسات والمستندات التنظيمية (RAG). تركز الأنظمة الحالية (مثل ChatGPT Enterprise أو ChatGPT Edu) على جانب واحد فقط، مما يحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات التشغيلية الكاملة للمستخدمين. يقدم نظام «بيان» حلاً موحداً يدمج الجانبين عبر وكلاء متخصصين.

المحور الرابع — الفجوة السياقية: الأنظمة التجارية مثل Vanna.ai و ChatGPT Edu مصممة لبيئات تجارية غربية، ولا تأخذ في الاعتبار خصوصية البيئة الجامعية اليمنية (اللوائح المحلية، اللهجة، البنية التحتية المحدودة). مشروع بيان مصمم خصيصاً لهذه البيئة، مع استخدام Odoo ERP كبيئة محاكاة واقعية تُحقن بيانات تعادل 15 عاماً.

المحور الخامس — فجوة الابتكار: لا توجد دراسة سابقة قدمت طبقة Views ذكية كآلية لتبسيط مخطط قاعدة البيانات وتحسين دقة NL2SQL. هذا الابتكار يمثل مساهمة بحثية أصلية يمكن البناء عليها في دراسات مستقبلية، وقد يفتح آفاقاً جديدة في مجال Database Abstraction Layer.

يلخص الجدول 3.2 الفجوة البحثية ومساهمة مشروع بيان في سدّها عبر المحاور الخمسة.

جدول 3.2: ملخص الفجوة البحثية ومساهمة مشروع بيان في سدها.

المحور	الفجوة المحددة	مساهمة مشروع بيان
تقنية	غياب الدمج بين NL2SQL و RAG و Multi-Agent	دمج التقنيات الأربع في إطار موحد
لغوية	ضعف دعم العربية واللهجات	دعم فصحي وعامية في واجهة RTL
تطبيقية	فصل الاستعلام عن البيانات عن البحث في المستندات	نظام موحد يجمع الجانبين
سياقية	غياب حلول مخصصة للبيئة المؤسسية والمحلية	تخصيص كامل للبيئة المؤسسية مع بيئة محاكاة لأكثر من نوع من قواعد البيانات
ابتكارية	غياب طبقة تجريدية مبسطة فوق قواعد البيانات	ابتكار طبقة Views ذكية

6.2 الخلاصة

استعرض هذا الفصل الإطار النظري الشامل الذي يستند إليه «مشروع المساعد الذكي المؤسسي (بيان)»، بدءاً من المفاهيم الأساسية في النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، مروراً بالتقنيات المتخصصة في NL2SQL و RAG والأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)، وصولاً إلى تحديات معالجة اللغة العربية طبيعياً (Arabic NLP). وقد كشف الاستعراض النظري أن المشروع يعتمد على ركائز علمية متينة ومثبتة، مع الاستفادة من أحدث الأطر والأدوات المتاحة (2021-2025) في كل مجال.

كما قدم الفصل مراجعة شاملة للأنظمة والدراسات السابقة ومقارنة مرجعية بينها. وأظهرت المراجعة أن مجال NL2SQL شهد تقدماً كبيراً في السنوات الثلاث الأخيرة مع ظهور أطر مثل Vanna.ai و Arctic-Text2SQL. وفي مجال RAG، أثبتت الأطر المتقدمة مثل LangChain و LlamaIndex كفاءتها العالية. وفي مجال الأنظمة متعددة الوكلاء، أظهر إطار LangGraph تفوقاً ملحوظاً في إدارة الحالات (State Management) والتحكم في مسارات التنفيذ.

كشف التحليل المقارن أن مشروع «بيان» يمثل خطوة متقدمة في الدمج الشامل للتقنيات الأربع في بيئة عمل مؤسسية، حيث اتخذت جامعة العلوم والتكنولوجيا كدراسة حالة وتطبيق تجريبي. وخلص الفصل إلى تحديد خمسة محاور رئيسية للفجوة البحثية (تقنية، لغوية، تطبيقية، سياقية، وابتكارية) يسعى المشروع لسدها، مما يبرر القرارات التصميمية والهندسية المتخذة، ويهيئ القارئ للفصل الثالث الذي يقدم تحليلاً تفصيلياً للمتطلبات والمنهجية المتبعة في تطوير النظام.

معايير تقييم النظام (Evaluation Metrics)

لضمان تقييم منهجي وموضوعي لنتائج النظام، تم تحديد مجموعة من المقاييس المعيارية الموزعة على ثلاثة محاور:

• مقاييس دقة NL2SQL:

- Execution Accuracy (EX): نسبة الاستعلامات التي تُرجع النتيجة الصحيحة عند التنفيذ.

- Exact Match (EM): نسبة استعلامات SQL المُولدة المطابقة تماماً للحل المرجعي.

• مقاييس جودة RAG (RAGAS Framework):

- Faithfulness: مدى التزام الإجابة بالمستندات المسترجعة دون هلوسة.
 - Answer Relevancy: مدى صلة الإجابة بسؤال المستخدم.
 - Context Precision/Recall: جودة المستندات المسترجعة.
 - مقاييس الأداء التقني وتجربة المستخدم:
 - Latency: زمن الاستجابة (مستهدف ≤ 3 ثوانٍ).
 - Throughput: عدد الاستعلامات في الثانية.
 - System Usability Scale (SUS): مقياس قابلية الاستخدام (مستهدف ≥ 70).
 - Customer Satisfaction (CSAT): رضا المستخدمين (مستهدف $\geq 80\%$).
- سيتم تطبيق هذه المقاييس تفصيلياً في الفصل السادس (النتائج والمناقشة) بعد إكمال تنفيذ النظام واختباره.

الفصل

الثالث

Chapter 3

المنهجية وتحليل النظام

Methodology & System Analysis



1.3 منهجية التطوير

2.3 دراسة الجدوى

3.3 تحليل المتطلبات

1.3.3 المتطلبات الوظيفية

2.3.3 المتطلبات غير الوظيفية

4.3 شخصيات المستخدمين (Personas)

5.3 حالات الاستخدام (Use Cases)

6.3 تحليل المخاطر

7.3 ملخص الفصل

الفصل

الرابع

Chapter 4

تصميم النظام

System Design



1.4 المعمارية العامة للنظام

2.4 تصميم قواعد البيانات

3.4 تصميم واجهات المستخدم

4.4 مخططات النظام

1.4.4 مخططات التدفق

2.4.4 مخططات التتابع

3.4.4 مخططات ER

5.4 تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

6.4 ملخص الفصل

الفصل

الخامس

Chapter 5

تنفيذ واختبار النظام

System Implementation & Testing



1.5 بيئة التطوير والأدوات

2.5 تنفيذ النظام

3.5 النشر والتشغيل

4.5 اختبار النظام

1.4.5 اختبارات الوحدة (Unit Tests)

2.4.5 اختبارات التكامل (Integration Tests)

3.4.5 اختبارات الأداء

4.4.5 اختبار قبول المستخدم (UAT)

5.5 الخطة الزمنية للتنفيذ

6.5 ملخص الفصل

الفصل

السادس

Chapter 6

النتائج والمناقشة

Results & Discussion



1.6 النتائج

1.1.6 النتائج الكمية

2.1.6 النتائج النوعية

2.6 واجهات النظام النهائية

3.6 مناقشة النتائج

4.6 التحديات والحلول

5.6 الدروس المستفادة

6.6 ملخص الفصل

الفصل

السابع

Chapter 7

الخاتمة والأعمال المستقبلية

Conclusion & Future Work



1.7 الخاتمة

2.7 ملخص تحقيق الأهداف

3.7 مساهمات المشروع

4.7 قيود النظام

5.7 التوصيات

6.7 الأعمال المستقبلية

7.7 ملخص الفصل

ملحق أ: قاموس المصطلحات

ملحق ب: قائمة المتطلبات الكاملة

ملحق ج: کود مصدري مختار

ملحق د: لقطات شاشة إضافية

ملحق هـ: استبيان تقييم المستخدمين

ملحق و: توزيع أدوار الفريق

المراجع

المصادر

- United Nations, "E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development," *United Nations Department of Economic and Social Affairs*, 2024. [Online]. Available: <https://publicadministration.un.org/egovkb/> [1]
- Vanna.ai, "Vanna: Open-Source Python RAG Framework for SQL Generation," 2024. [Online]. Available: <https://vanna.ai> [2]
- Snowflake AI Research Team, "Arctic-Text2SQL-R1: A Reinforcement-Learned Text-to-SQL Model," 2025. [Online]. Available: <https://github.com/Snowflake-Labs/arctic> [3]
- T. Yu, R. Zhang, K. Yang, M. Yasunaga, D. Wang, Z. Li, J. Ma, I. Li, Q. Yao, S. Yu, T. Zhang, and D. Radev, "Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task," in *Proc. EMNLP*, 2018, pp. 3911--3921. [4]
- P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W.-t. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 9459--9474. [5]
- M. El-Haj, "Arabic Natural Language Processing: Challenges and Opportunities," *arXiv preprint arXiv:2307.10543*, 2023. [6]
- LangChain, "LangGraph: Building Stateful Multi-Actor Applications with LLMs," 2024. [Online]. Available: <https://github.com/langchain-ai/langgraph> [7]
- Qdrant Team, "Qdrant: Vector Similarity Search Engine," 2024. [Online]. Available: <https://qdrant.tech> [8]
- LangChain, "LangChain: Building Applications with LLMs through Composability," 2023. [Online]. Available: <https://github.com/langchain-ai/langchain> [9]
- LlamaIndex, "LlamaIndex: Data Framework for LLM Applications," 2023. [Online]. Available: <https://www.llamaindex.ai> [10]
- Q. Wu, G. Bansal, J. Zhang, Y. Wu, B. Li, E. Zhu, L. Jiang, X. Zhang, S. Zhang, J. Liu, *et al.*, "AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation," *arXiv preprint arXiv:2308.08155*, 2023. [11]
- CrewAI Inc., "CrewAI: Framework for Orchestrating Role-Playing Autonomous AI Agents," 2024. [Online]. Available: <https://github.com/joaoimdmoura/crewAI> [12]

- S. Hong, M. Zhuge, J. Chen, X. Zheng, Y. Cheng, C. Zhang, J. Wang, Z. Wang, S. K. S. [13]
Yau, Z. Lin, *et al.*, ``MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative
Framework," *arXiv preprint* arXiv:2308.00352, 2023.
- H. S. Al-Khalifa and M. Al-Razgan, ``Arabic Educational Chatbots: A Review of Current [14]
Status and Future Directions," *Journal of Educational Technology & Society*, vol. 26, no. 2,
2023.
- W. Magdy, K. Darwish, *et al.*, ``Arabic Information Retrieval: A Survey of the State of the [15]
Art," *ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing*,
vol. 23, no. 3, pp. 1--38, 2024.
- OpenAI, ``GPT-4 Technical Report," *arXiv preprint* arXiv:2303.08774, 2023. [16]
- A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. [17]
Polosukhin, ``Attention Is All You Need," in *Advances in Neural Information Processing
Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 5998--6008.