

Manuale utente IARTNET — Ingestion e Master Data

Versione: bozza v0.2

Riferimenti: REQ-001 (Master DB), REQ-002 (File-based ingestion), REQ-004 (Multi-tenant)

Pannello: /admin (Filament)

Manuale operativo per chi utilizza il pannello amministrativo IARTNET per importare dati nelle istanze Mirror, promuoverli sul database Master, gestire le schede pubblicate e le funzionalità Master avanzate (traduzione, interviste, salon, narrazioni).


Indice

Capitolo	Contenuto
01 — Setup Mirror	Istituzioni, Mirror Instances, data provider
02 — Import su Mirror	Pacchetti ICCD/SBN/JSON, campi aggiuntivi (Excel)
03 — Promozione su Master	Sincronizzazione dati, campi aggiunti, immagini
04 — Gestione Master	Ricerca schede, dettaglio, pubblicazione
05 — Translation	Worker traduzione IT → EN (Libre Translate)
06 — Interviews	Elenco INTERVISTA, import DOCX (Step 1 / Step 2)
07 — Salon	Import SALON da Excel + ZIP immagini
08 — Narrations	CRUD narrazioni editoriali


Prerequisiti

- Accesso al pannello Filament all'indirizzo `/admin` con credenziali valide.
- Ruolo utente adeguato:
 - **admin** o **operatore**: accesso completo alle sezioni operative e, per gli admin, alla configurazione in **Admin**.
 - **partner** (con istituzione associata): accesso limitato alla propria istituzione nei wizard di ingestion.
- Per la sincronizzazione immagini verso Master: variabili d'ambiente `IMAGES_ROOT` e `IIIF_PUBLIC_BASE` configurate correttamente sul server.
- Per import Interview/Salon: variabile `INGEST_FS_ROOT` configurata e scrivibile.
- Per Translation worker: `LIBRE_TRANSLATE_URL`, queue worker e scheduler attivi.

Panoramica del flusso

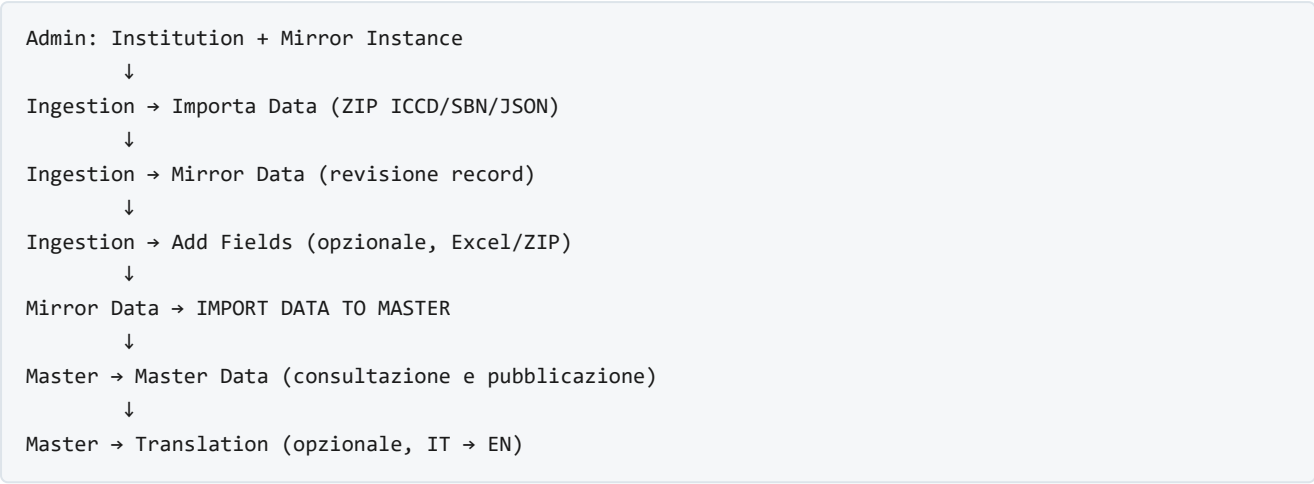

Percorsi Master diretti (senza Mirror):



Gruppi di menu nel pannello

Gruppo	Voci principali	Chi può accedere
Admin	Institutions, Mirror Instances, Users, Roles	Solo admin
Ingestion	Mirror Data, Importa Data, Add Fields, Stats	admin, operatore, partner (scoped)
Master	Master Data, Translation, Interviews, Salon, Narrations	admin, operatore, partner (scoped)

Glossario rapido

Termine	Significato
Institution	Ente/istituzione titolare dei dati (tenant).
Mirror Instance	Istanza logica con schema PostgreSQL dedicato per staging e validazione.
Data Provider	Standard sorgente: <code>SIRBEC</code> , <code>SIGEC</code> , <code>SBN</code> , <code>JSON</code> .
Promoted	Flag su record Mirror: <code>No</code> = non ancora sincronizzato su Master; <code>Sì</code> = già promosso.
Stable ID	Identificativo stabile della scheda nel Master.
Publish State	Stato pubblicazione scheda Master: <code>draft</code> o <code>published</code> .
Translated	Flag scheda Master: traduzione EN completata (<code>is_translated</code>).
INTERVISTA	Tipo scheda intervista; import da DOCX via Interviews → Import Interview .
SALON	Tipo scheda salon/esposizione; import via Master → Salon .
Narration	Contenuto editoriale autonomo in <code>narrations</code> (CRUD, non legato a import Mirror).

Troubleshooting rapido

Sintomo	Azione
Notifica Formato non accettato	Verificare contenuto ZIP; formati supportati: ICCD, SBN, JSON.
Schema Mirror o Institution non selezionati	Completare lo Step 1 del wizard prima di procedere.
Import Master in background senza contatori	Attendere il worker; controllare i log applicativi.
Immagini saltate in sincronizzazione	Verificare che il record esista già su Master e che i file siano nella cartella di extraction.
Tabella Master Data vuota	Premere SEARCH dopo aver selezionato Institution e CardType.
Translated resta <code>No</code>	Avviare Translation → Start Translation ; verificare queue worker e <code>LIBRE_TRANSLATE_URL</code> .
Import Interview Step 2 fallisce	Verificare marker <code>(Q)</code> / <code>(A)</code> nel DOCX, <code>INGEST_FS_ROOT</code> , IIIF se ci sono immagini.
Import Salon: immagine mancante	Allineare nomi file colonna C Foglio 2 con i file nello ZIP.
Codice scheda già presente (Salon/Interview)	Usare uno <code>stable_id</code> univoco non ancora presente su Master.

Per il dettaglio operativo, consultare i capitoli collegati sopra.

Verifica post-operazione (checklist)

- ☐ Record visibili in **Ingestion** → **Mirror Data** con colonna **Promoted** = `No` dopo un nuovo import.

- ☐ Dopo promozione metadati: **Promoted** = `Si` e scheda presente in **Master** → **Master Data**.
- ☐ Dopo **Synchronize Images**: anteprima immagini disponibile (URL IIIF) in Mirror Data e Master Data.
- ☐ **Publish State** impostato come richiesto (`draft` / `published`).
- ☐ (Se usato) **Translation worker** attivo e **Translated** = **Yes** sulle schede attese.
- ☐ (Interview/Salon) Import Step 1 + Step 2 completati; scheda visibile in **Master Data**.

Screenshot

Il manuale include **placeholder SVG** in `docs/user/images/` (20 figure). Sostituirli con capture reali seguendo le istruzioni in [images/README.md](#).

Note sulla documentazione

- Le etichette UI citate corrispondono al testo attuale del pannello (misto italiano/inglese).
- Questa bozza è derivata dal codice Filament in `apps/api/app/Filament/` ; aggiornare il manuale quando cambiano label o flussi.
- Per dettagli tecnici su mapping e servizi: `apps/api/app/Services/Import/README.md` .

Capitolo 1 — Preparazione istanza Mirror

Obiettivo

Configurare l'ente (Institution) e l'istanza Mirror su cui verranno importati e revisionati i dati prima della promozione su Master.

Quando usarlo


- Prima importazione dati per un nuovo ente.
- Creazione di un nuovo schema Mirror (es. ambiente di test separato).
- Cambio del data provider per una nuova istanza.

Prerequisiti

- Utente con ruolo **admin** (le risorse **Admin** non sono accessibili a operatore/partner).
- Codice istituzione univoco e nome schema Mirror conforme alle regole di validazione.

1.1 Creare o verificare un'Institution

Menu: **Admin** → **Institutions**

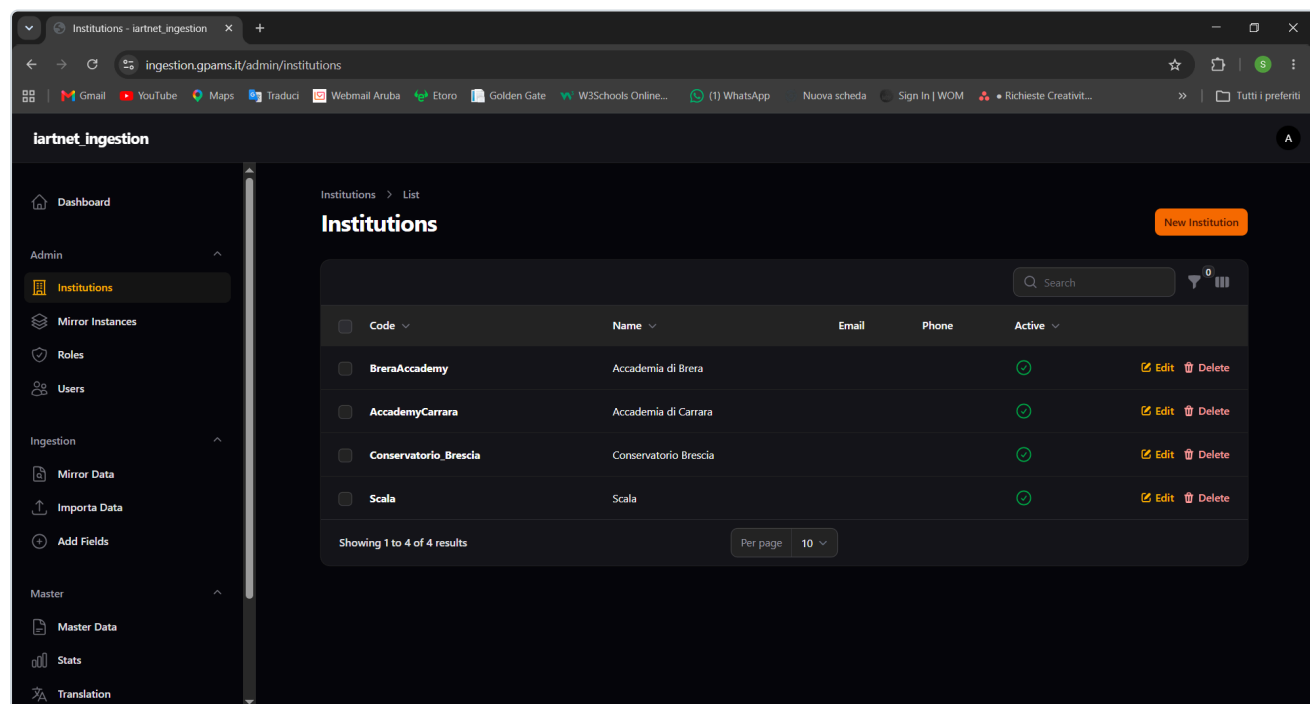

Elenco Institutions

Figura 1.1 — Admin → Institutions: elenco istituzioni.

Campi del form

Campo	Obbligatorio	Note
Name	Sì	Nome leggibile dell'ente
Code	Sì	Codice identificativo univoco
Description	No	Descrizione libera
Address, Email, Phone, Website	No	Dati di contatto
Data Provider	No	SIRBEC , SIGEC , SBN , JSON
Active	No	Default: attivo

Azioni tabella


- **Edit** — modifica i dati dell'istituzione.
- **Delete** — elimina l'istituzione (con conferma).

Risultato atteso

L'istituzione compare nell'elenco e sarà selezionabile in tutti i wizard di **Ingestion** (combo **Institution**).

1.2 Creare una Mirror Instance

Menu: **Admin** → **Mirror Instances** → **Create**

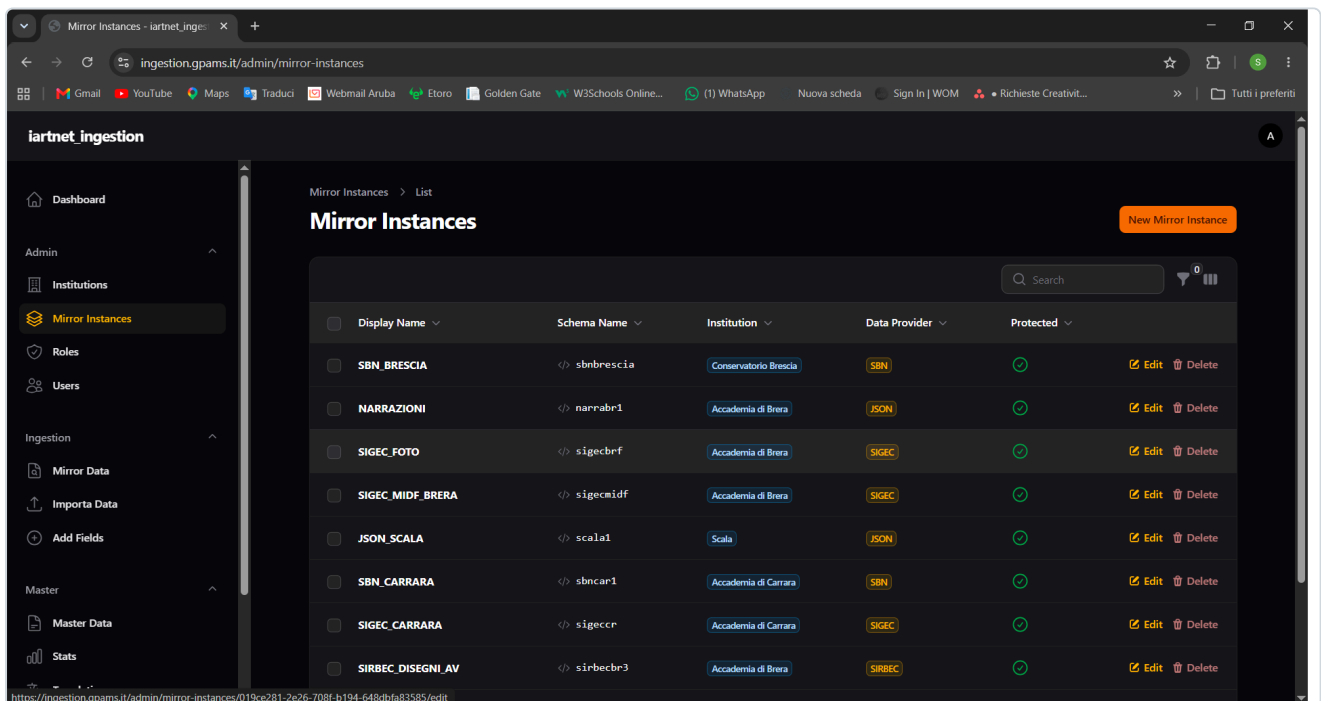

Form creazione Mirror Instance

Figura 1.2 — Form di creazione Mirror Instance (Schema Name, Display Name, Data Provider).

Campi del form

Campo	Obbligatorio	Note
Schema Name	Sì	Nome tecnico schema PostgreSQL. Solo minuscole, numeri e <code>_</code> ; deve iniziare con lettera. Non modificabile dopo la creazione.
Display Name	Sì	Nome mostrato nell'interfaccia
Description	No	Descrizione libera
Institution	Sì	Istituzione titolare
Data Provider	No	<code>SIRBEC</code> , <code>SIGEC</code> , <code>SBN</code> , <code>JSON</code> — determina il mapping usato in promozione su Master
Protected	No	Se attivo, l'istanza non può essere eliminata

Messaggio di validazione Schema Name

Schema name must start with a letter and contain only lowercase letters, numbers, and underscores.

Helper text

- **Schema Name:** *Technical name of the PostgreSQL schema (lowercase, alphanumeric, underscores only)*
- **Display Name:** *Human-readable name for the UI*
- **Data Provider:** *Standard/source of the data stored in this mirror instance*
- **Protected:** *Protected instances cannot be deleted*

Elenco Mirror Instances — colonne

Colonna	Descrizione
Display Name	Nome visualizzato
Schema Name	Nome schema (copiabile)
Institution	Istituzione collegata
Data Provider	Standard dati
Protected	Indicatore protezione

Filtri disponibili

- **Institution**
- **Protected** — All / Protected only / Not protected

Eliminazione

Delete apre la modale:

- **Heading:** Delete Mirror Instance
- **Descrizione:** conferma eliminazione di display name e schema PostgreSQL associato. Azione irreversibile.
- **Pulsante conferma:** Delete
- Disabilitato se **Protected** = true.

Bulk delete: modale Delete Mirror Instances — elimina anche gli schema PostgreSQL associati.

Risultato atteso

La Mirror Instance è disponibile nei wizard con etichetta Display Name (schema_name) nella combo **Mirror Schema**.

1.3 Permessi utente e scope istituzione

Ruolo	Institutions / Mirror Instances	Wizard Ingestion
admin	CRUD completo	Tutte le istituzioni
operatore	Solo lettura (no accesso Admin)	Tutte le istituzioni
partner	Solo lettura (no accesso Admin)	Solo la propria istituzione (pre-selezionata)

Se un partner tenta di accedere a un'istituzione diversa dalla propria, il sistema può restituire:

Accesso negato a questa istituzione

1.4 Scelta del Data Provider

Il **Data Provider** sulla Mirror Instance guida la promozione su Master:

Data Provider	Import pacchetto (Importa Data)	Mapping promozione Master
SIRBEC / SIGEC	Pacchetto ICCD (ZIP)	iccd-to-master.yaml
SBN	Pacchetto SBN (ZIP)	sbn-to-master.yaml (normativa MARC21)
JSON	Pacchetto JSON (ZIP)	json-to-master.yaml (normativa JSON)

Impostare il data provider coerente con il tipo di pacchetto che verrà caricato.

Checklist

- ☐ Institution creata con **Code** univoco e **Active** = true
- ☐ Mirror Instance creata con **Schema Name** valido e **Data Provider** corretto

- ☐ Istanza visibile in **Mirror Schema** nei wizard **Importa Data** e **Mirror Data**
- ☐ Utenti operatori/partner hanno accesso all'istituzione corretta

Prossimo passo

→ [Capitolo 2 — Import su Mirror](#)

Capitolo 2 — Importazione dati su Mirror

Obiettivo

Caricare pacchetti dati (ZIP) o file Excel nello schema Mirror selezionato, per revisione prima della promozione su Master.

Percorsi disponibili

Menu	Titolo pagina	Uso
Ingestion → Importa Data	ICCD/SBN/Json Package Import	Pacchetti ZIP (ICCD, SBN, JSON)
Ingestion → Add Fields	Import Added Fields	Campi aggiuntivi da Excel o ZIP con Excel/immagini


2.1 Import pacchetto ZIP (ICCD / SBN / JSON)

Menu: `Ingestion` → **Importa Data**

Step 1 — Select Target

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Institution	Sì	Istituzione titolare (pre-compilata per utenti partner)
Mirror Schema	Sì	Istanza Mirror: <code>Display Name (schema_name)</code>

Se si cambia **Institution**, la combo **Mirror Schema** viene azzerata.

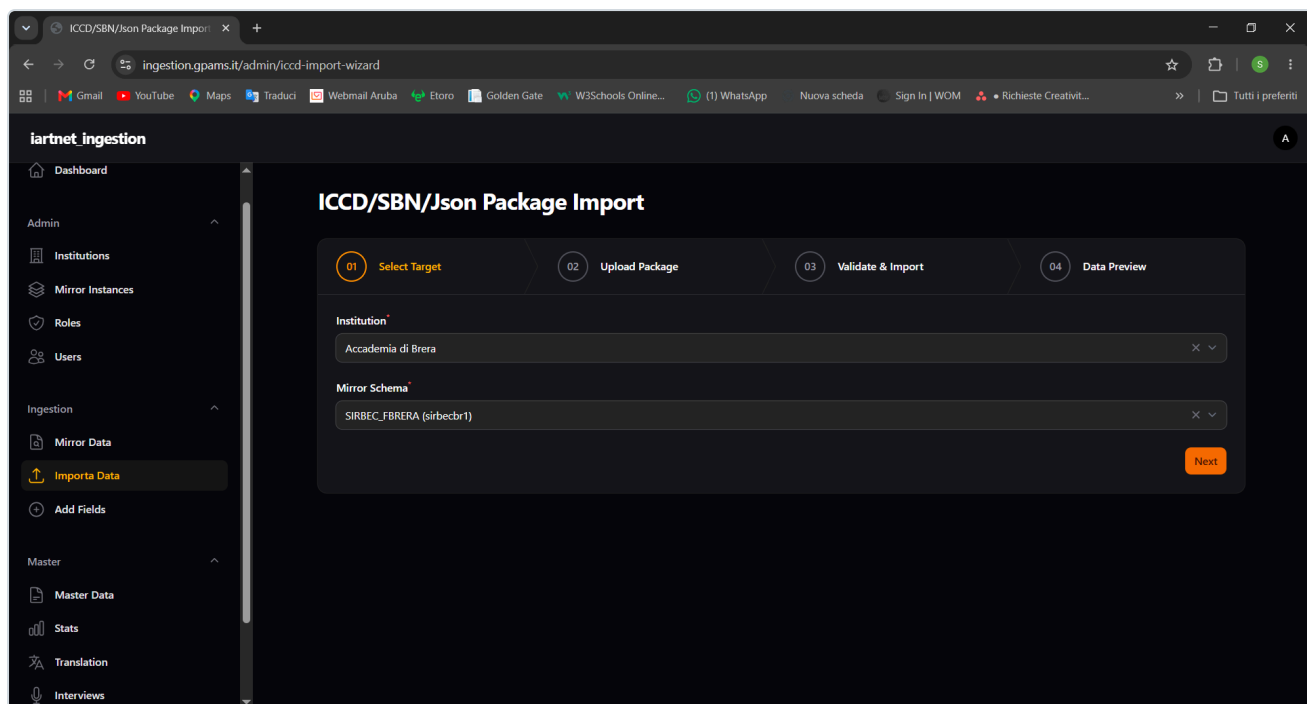

Importa Data — Select Target


Figura 2.1 — Wizard Importa Data, Step 1: selezione Institution e Mirror Schema.

Step 2 — Upload Package

Elemento	Valore
Etichetta upload	ICCD Package (ZIP)
Tipi accettati	application/zip , application/x-zip-compressed
Dimensione massima	1 GB (1 048 576 KB)

Dopo il caricamento, il sistema analizza il pacchetto e mostra il riquadro **Package Analysis / Controllo Dati Caricati**:

Informazione	Descrizione
Formato Rilevato	ICCD , SBN , JSON oppure Formato non accettato
Total Files	File totali nel pacchetto
XML Files	File XML (ICCD/SBN)
JSON Files	File JSON
Media Files	File multimediali

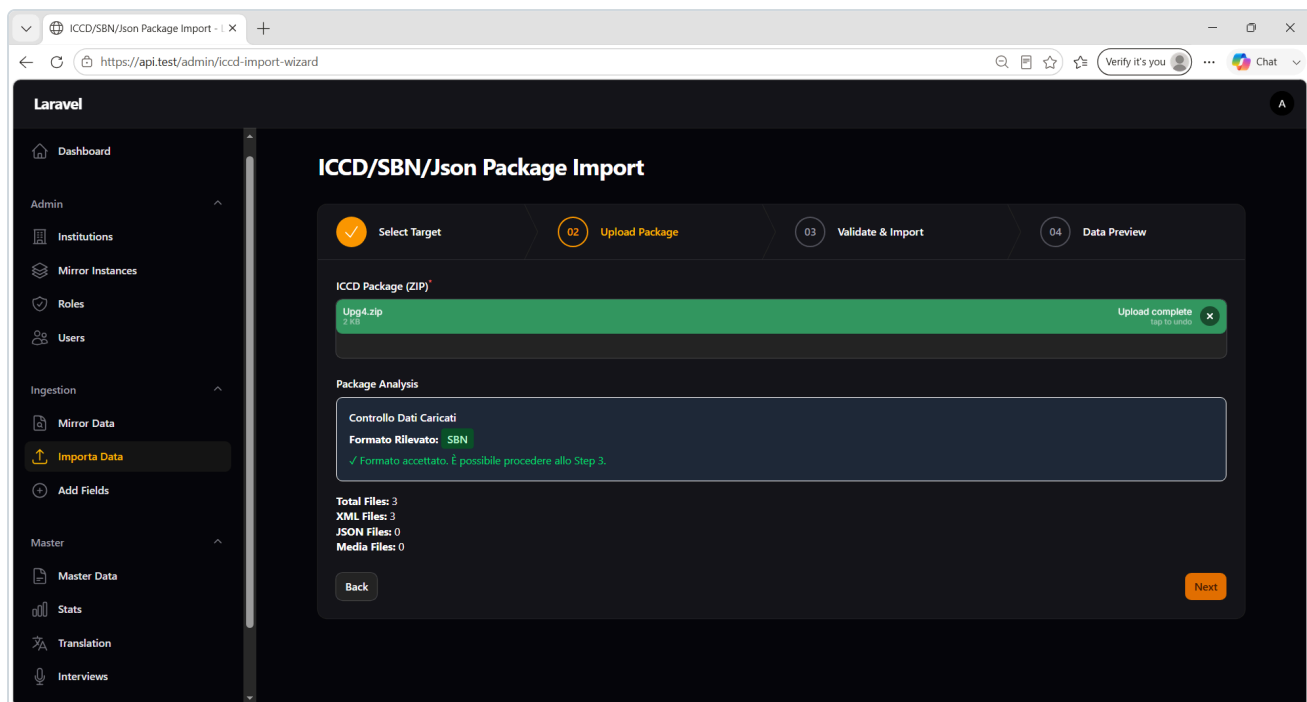

Importa Data — Upload Package

Figura 2.2 — Step 2: upload ZIP e riquadro analisi pacchetto.

Notifiche Step 2

Titolo	Tipo	Quando
Package extracted successfully	Success	Estrazione OK — <i>Package analyzed and ready. Click Next to proceed to validation.</i>
Upload failed	Danger	File ZIP non trovato
Mirror schema required	Danger	<i>Please select a mirror schema first</i>
Upload processing failed	Danger	Errore generico con messaggio dettaglio

Nota: se non si procede entro circa 1 minuto dopo l'upload, le cartelle temporanee di extraction possono essere eliminate automaticamente.

Step 3 — Validate & Import

Comportamento in base al formato rilevato:

Formato ICCD

- La validazione XSD **non è esposta** nell'interfaccia (import diretto).
- Box **Informazioni Formato** con badge `ICCD`.

Formato SBN o JSON

- Box **Informazioni Formato** con messaggio:

Per questo formato è disponibile solo l'importazione dati. La validazione XSD non è disponibile.

Formato non accettato

- Notifica persistente:
 - **Titolo:** Formato non accettato
 - **Body:** Il formato del pacchetto caricato non è supportato. Non è possibile procedere allo Step 3.
- Messaggio nel riquadro: ⚠ Non sarà possibile procedere allo Step 3 con questo formato.

Pulsante import

Pulsante	Azione
Importa i Dati	Avvia l'importazione nel Mirror



Figura 2.3 — Step 3: pulsante Importa i Dati e box Risultato importazione.

Box risultato importazione (Step 3)

Dopo l'import, compare il riquadro **Risultato importazione**:

- **Record inseriti**
- **Record saltati**
- **Errori**

Notifiche import

Titolo	Body (esempio)
Import completed	Imported: N, Updated: M, Errors: E
Import failed	Messaggio errore
Unsupported format	Format '...' is not supported for import.
No package loaded	—

Al termine dell'import, i record nel Mirror hanno **Promoted** = No (pronti per revisione e promozione).

Step 4 — Data Preview

- Etichetta step: **Data Preview**
- Anteprima dati importati per il run corrente (record selezionabili).

Re-import

Un nuovo import sullo stesso record imposta di nuovo **promoted = false** sul Mirror, consentendo la re-sincronizzazione verso Master.

2.2 Import campi aggiuntivi (Excel / ZIP)

Menu: **Ingestion** → **Add Fields**


Step 1 — Select Target

Stessi campi di **Importa Data**:

- **Institution** (obbligatorio)
- **Mirror Schema** (obbligatorio)

Step 2 — Upload Excel

Elemento	Valore
Etichetta upload	File Excel o ZIP
Tipi accettati	.xlsx , .xls , .zip
Dimensione massima	100 MB

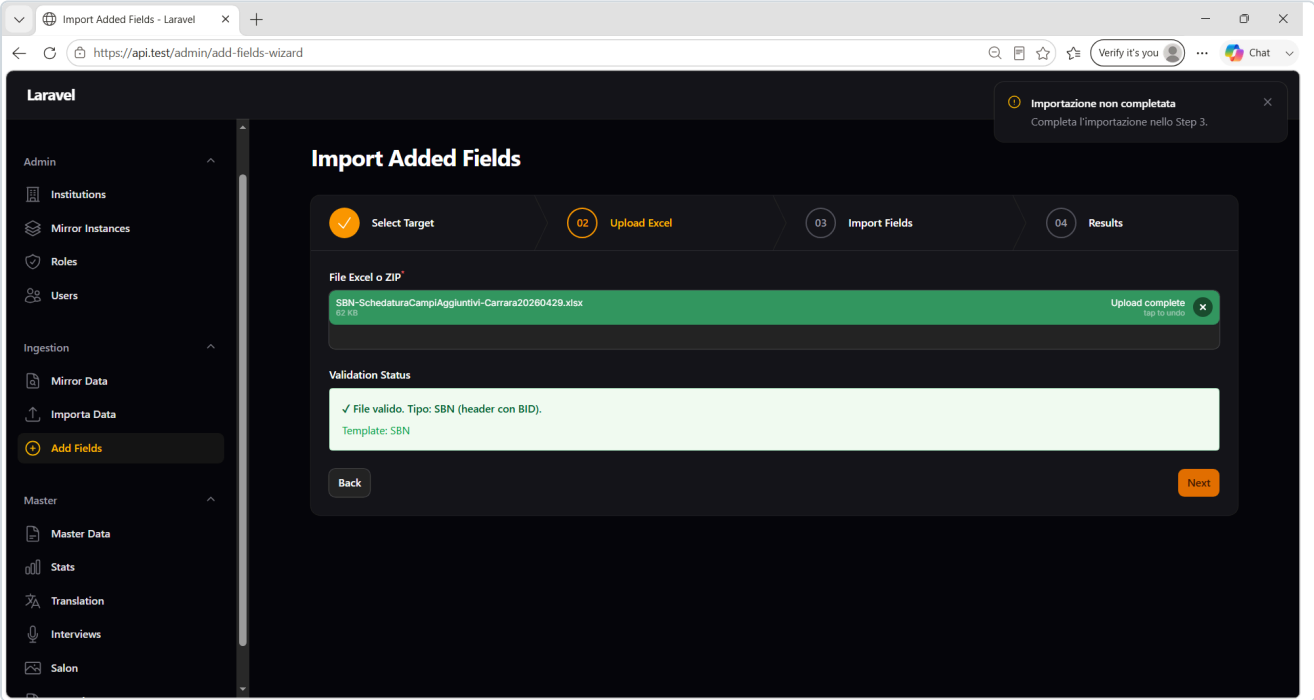

Add Fields — Upload Excel

Figura 2.4 — Wizard Add Fields: upload file e stato validazione.

Stati validazione (riquadro Validation Status)

Stato	Messaggio UI
In attesa	<i>Carica un file Excel per iniziare la validazione.</i>
In corso	<i>Validazione in corso...</i>
Valido	✓ messaggio + Template: nome template
Non valido	X messaggio errore

Notifiche ZIP

Titolo	Tipo
File ZIP valido	Success
ZIP elaborato	Warning (con avvisi)
ZIP non valido	Warning / Danger

Step 3 — Import Fields

Prima dell'import, il riquadro mostra:

- **Pronto per l'importazione**
- **Template:** nome template riconosciuto
- **Schema:** nome schema Mirror

Pulsante	Azione
Importa Dati	Esegue l'import dei campi aggiuntivi

Notifiche import

Titolo	Body
Importazione completata	Importati: N, Saltati: M
Errore	<i>Dati mancanti per l'importazione: ...</i>
Errore	<i>Il file Excel non è valido</i>
Errore	<i>Template non identificato</i>
File non validato	<i>Carica e valida un file Excel nello Step 2.</i>
File non valido	<i>Il file Excel deve essere valido per procedere all'importazione.</i>

Box Import Results (Step 3)

Mostra conteggi **imported**, **skipped** ed eventuali **errors**.

Step 4 — Results

- Etichetta: **Imported Records**
- Tabella record importati, oppure *Nessun record importato*.
- Se l'import non è completato: notifica **Importazione non completata** — *Completa l'importazione nello Step 3*.

I campi aggiuntivi restano con **promoted = false** fino alla sincronizzazione su Master (capitolo 3).

2.3 Revisione dati su Mirror Data

Menu: **Ingestion** → **Mirror Data**

Step 1 — Select Schema Mirror

- **Institution**
- **Mirror Schema**

Step 2 — Mirror Data

Tabella principale con colonne:

Colonna	Descrizione
Codice	<code>record_id</code>
Normativa	Codice e versione normativa
Titolo	Titolo record
Promoted	Sì / No — stato promozione su Master
Errori	Conteggio errori

Azioni riga

Azione	Descrizione
View	Apri il dettaglio record
Delete	Elimina il record dal Mirror


Notifiche eliminazione:

- **Record eliminato** (success)
- **Errore nell'eliminazione** (danger)

Pulsante promozione

In alto a destra nella tabella principale:

Pulsante	Azione
IMPORT TO MASTER	Apri la sezione promozione (capitolo 3)

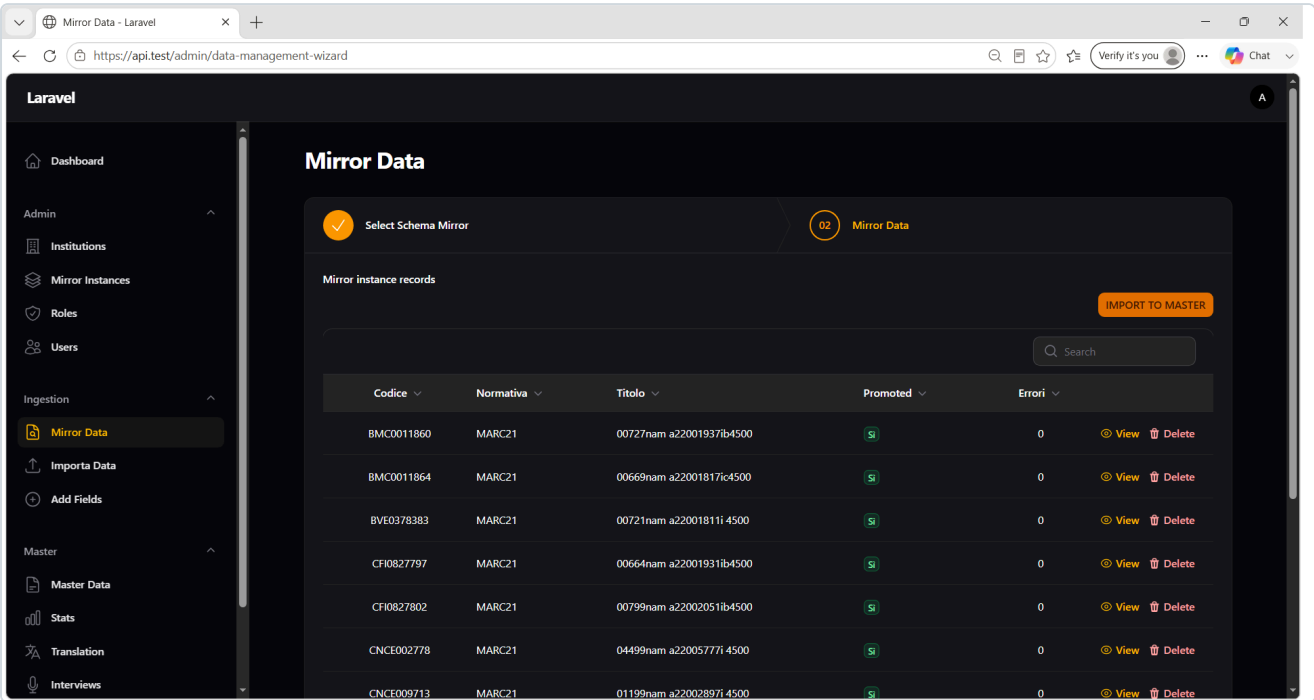

Mirror Data — tabella principale

Figura 2.5 — Tabella record Mirror con colonna Promoted e pulsante IMPORT TO MASTER.


Dettaglio record (View)

Header: Record Details — Record ID: {record_id}

Pulsante	Azione
Add Media	Carica immagine (jpg, png, tiff, gif, webp, bmp)
← Return to Main Table	Torna alla tabella principale

Tab:

Tab	Contenuto
Record Details Table	Coppie XPath / Valore (colonne: XPath , Occurrence Index , Valore)
Images Preview	Anteprima asset immagine
Added Fields	Campi aggiuntivi importati via Excel

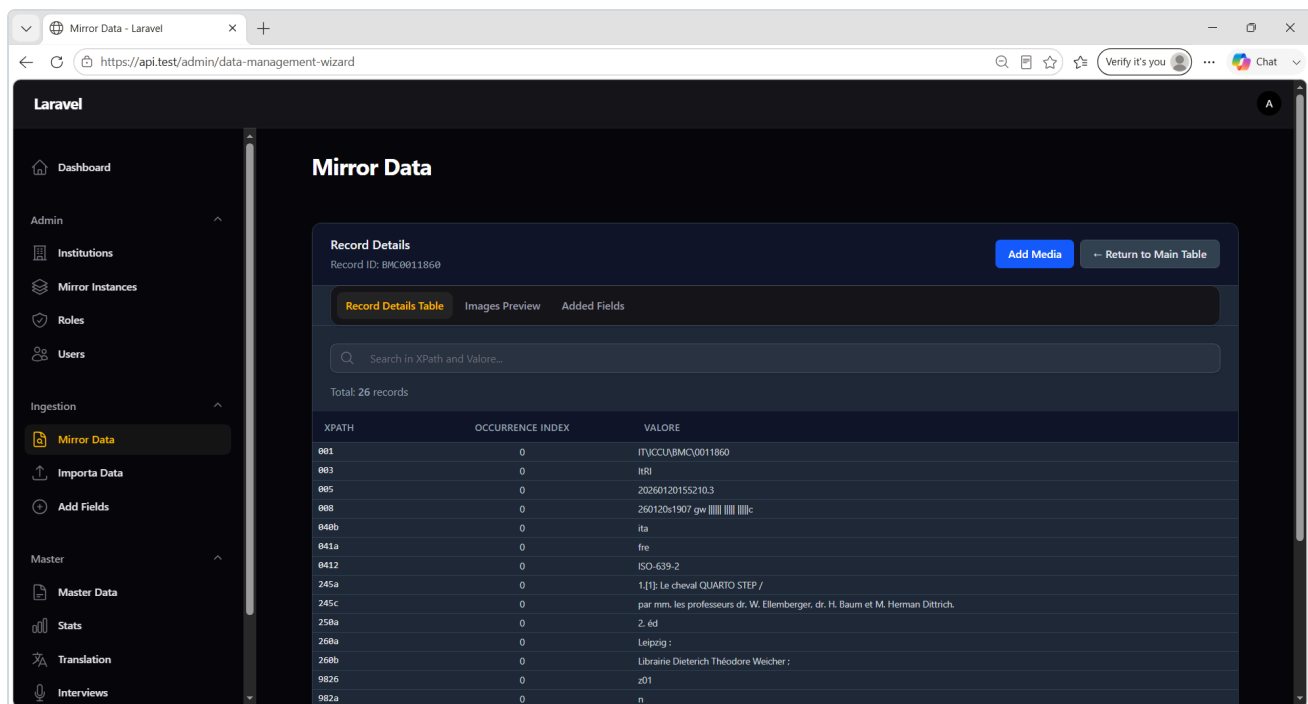

Mirror Data — Record Details

Figura 2.6 — Dettaglio record con tab Details, Images Preview e Added Fields.

Modale Add Media

- **Titolo:** Add Media
- **Testo:** Seleziona un file immagine (jpg, png, tiff, gif, webp, bmp).
- **Cancel / Confirm**
- Durante upload: Caricamento file... / Attendere upload...

Checklist post-import Mirror

- ☐ Notifica **Import completed** o **Importazione completata** ricevuta
- ☐ Record visibili in **Mirror Data** con **Promoted** = No
- ☐ Eventuali **Errori** > 0 analizzati nel dettaglio record
- ☐ Per campi aggiuntivi: tab **Added Fields** popolata nel dettaglio record

Prossimo passo

→ Capitolo 3 — Promozione su Master

Capitolo 3 — Promozione dati su Master

Obiettivo

Sincronizzare i record dallo schema Mirror allo schema Master (`iaartnet_master`): metadati, campi aggiuntivi e immagini. Ogni operazione è distinta e aggiorna il flag **Promoted** sul Mirror.

Quando usarlo

- Dopo aver importato e revisionato i dati su Mirror (capitolo 2).
- Quando si aggiungono campi via **Add Fields** e si vogliono portare su Master.
- Quando si devono pubblicare le immagini su infrastruttura IIIF.

Prerequisiti

- Record presenti su Mirror con **Promoted** = `No` (per le operazioni di sync).
- **Data Provider** della Mirror Instance allineato al tipo di dati (SIRBEC/SIGEC → ICCD, SBN, JSON).
- Per **Synchronize Images**: `IMAGES_ROOT` configurato e scrivibile; record già presenti su Master.


3.1 Accedere alla sezione promozione

Menu: `Ingestion` → **Mirror Data**

1. Step 1: selezionare **Institution** e **Mirror Schema**. 2. Step 2: nella tabella principale, cliccare **IMPORT TO MASTER**.

Si apre la sezione **IMPORT DATA TO MASTER** con intestazione:

- **Titolo:** `IMPORT DATA TO MASTER`
- **Sottotitolo:** Schema: `{nome_schema}`
- **Pulsante ritorno:** `← Back to Main table`

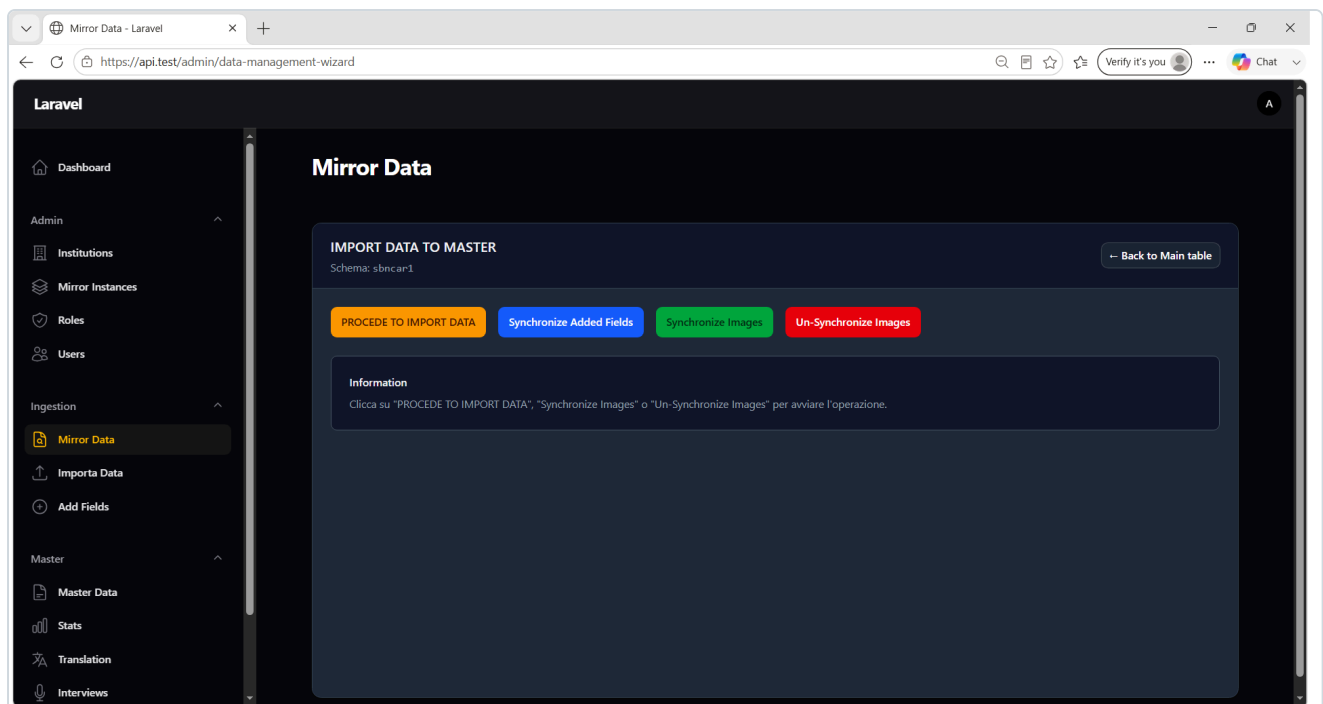

IMPORT DATA TO MASTER


Figura 3.1 — Sezione promozione con i quattro pulsanti di sincronizzazione.

3.2 Le tre operazioni di sincronizzazione

Ogni operazione richiede conferma tramite modale.

Modale conferma (comune)

Elemento	Testo
Titolo	Confirm synchronization
Messaggio	Confirm to proceed with the data synchronization?
Cancel	Annulla
Confirm	Procede

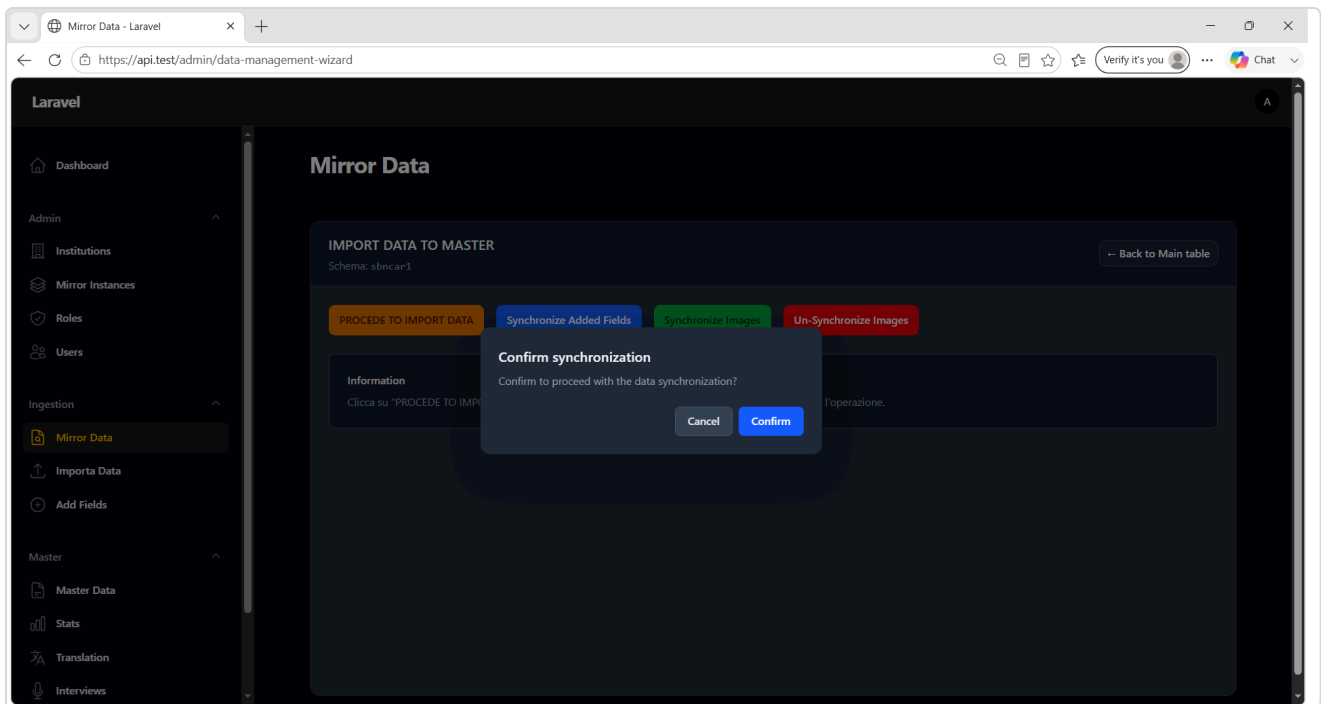

Modale Confirm synchronization

Figura 3.2 — Modale di conferma prima di ogni operazione di sync.

Operazione 1 — Metadati scheda

Pulsante	PROCEDE TO IMPORT DATA
Cosa sincronizza	Record Mirror con promoted = false → tabelle Master (Dublin Core + EDM)
Mapping	Dipende dal Data Provider della Mirror Instance

Data Provider	Job / mapping	Filtro normativa
SIRBEC / SIGEC	Background job, <code>iccd-to-master.yaml</code>	Tutti i non promossi
SBN	Background job, <code>sbn-to-master.yaml</code>	Solo <code>normativa_code = MARC21</code>
JSON	Background job, <code>json-to-master.yaml</code>	Solo <code>normativa_code = JSON</code>

Notifiche — avvio in background (ICCD / SBN / JSON)

Titolo	Body
Importazione avviata	L'importazione ICCD → Master è stata accodata... (o SBN/JSON)
	...verrà eseguita dal worker. Controlla i log per l'esito.

Box Information — job in background

Cards import to Master procedure started, will be executed in background

In questo caso i contatori nel box restano a zero finché il worker non completa l'elaborazione.

Errori comuni

Titolo	Body
Errore	<i>Schema Mirror o Institution non selezionati</i>
Errore durante l'avvio dell'importazione	Messaggio eccezione

Dopo successo: i record Mirror interessati passano a **Promoted** = `Sì`.

Operazione 2 — Campi aggiuntivi


Pulsante	Synchronize Added Fields
Cosa sincronizza	Righe <code>added_kv</code> con promoted = false verso Master
Mapping	<code>added-fields-to-master.yaml</code>
Esecuzione	Sincrona (risultato immediato nel box Information)

Notifiche

Titolo	Body			
Importazione campi aggiuntivi completata	`Processati: N \	Successi: N \	Errori: N \	Warning: N`
Errore durante l'importazione campi aggiuntivi	Messaggio errore			

Box Information — successo

- ✓ **Importazione completata con successo**
- **Numero record processati**
- **Numero record inseriti correttamente**
- **Numero record falliti in inserimento**
- **Warning** (se presenti)

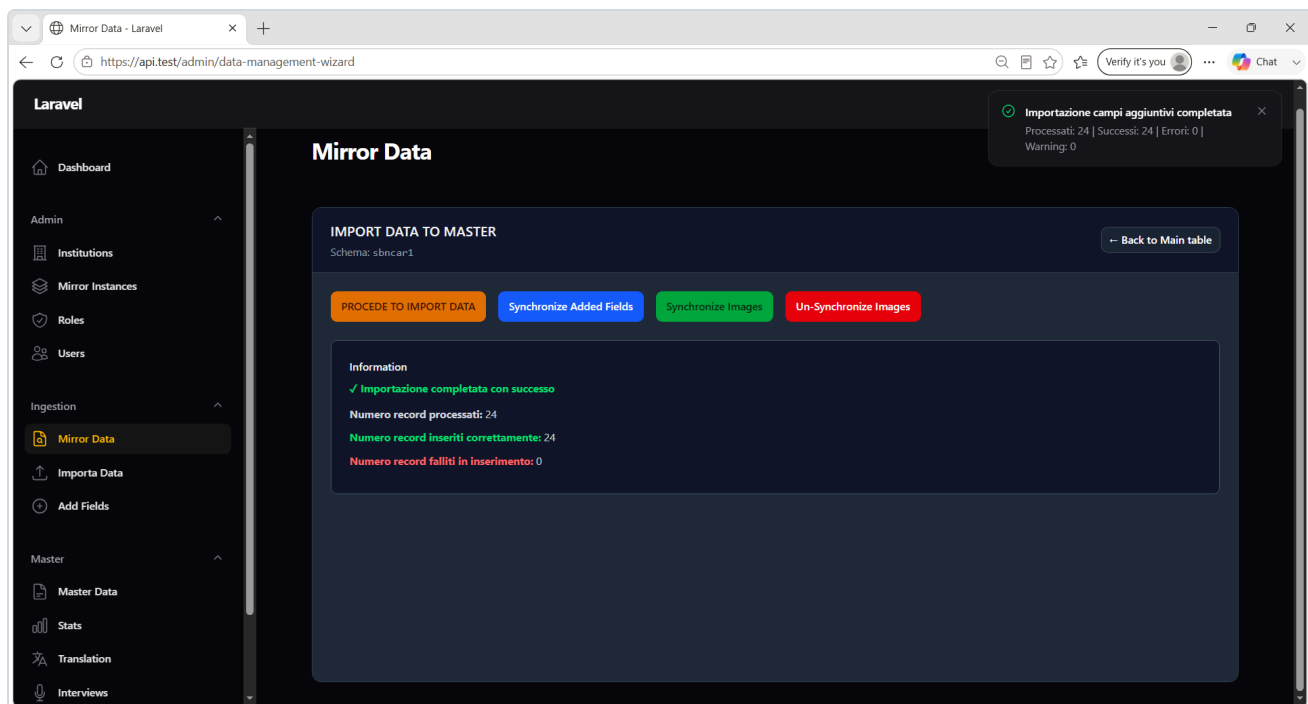

Box Information — esito sync

Figura 3.3 — Riquadro Information con riepilogo numerico (o messaggio job in background).

Operazione 3 — Immagini

Pulsante	Synchronize Images
Cosa sincronizza	Asset Mirror con promoted = false e exists_flag = true
Destinazione	Copia in <code>IMAGES_ROOT</code> , registrazione URL IIIF in <code>web_resources</code>
Prerequisito	Record Master esistente con <code>stable_id = record_id</code> Mirror

Notifiche

Titolo	Body
Sincronizzazione immagini completata	Riepilogo processati / successi / errori / saltati
Errore durante la sincronizzazione immagini	Messaggio errore (es. <code>IMAGES_ROOT</code> non configurato o directory non scrivibile)

Box Information — dettaglio errori immagini

Se presenti errori, compare la sezione **Dettagli Errori (N)** con per ogni voce:

- **Filename**
- **record_id**
- Messaggio errore (es. *Record Master non trovato, Immagine non trovata, import_run_id non trovato*)

Dopo successo: asset Mirror aggiornati con **promoted = true** e **filename** = URL IIIF.

3.3 Un-Synchronize Images (operazione inversa)


Pulsante	Un-Synchronize Images
Effetto	Rimuove file da IMAGES_ROOT e righe web_resources in base agli URL IIIF negli asset Mirror

Modale ambito

Elemento	Testo
Titolo	Un-Synchronize Images
Descrizione	Scegli l'ambito dell'operazione sulle righe della tabella asset (filename URL IIIF).

Opzioni ambito

Opzione	Descrizione
Applica a tutti i record	Tutti gli asset con URL IIIF
Applica alla lista seguente	Solo record_id indicati (separati da virgola)

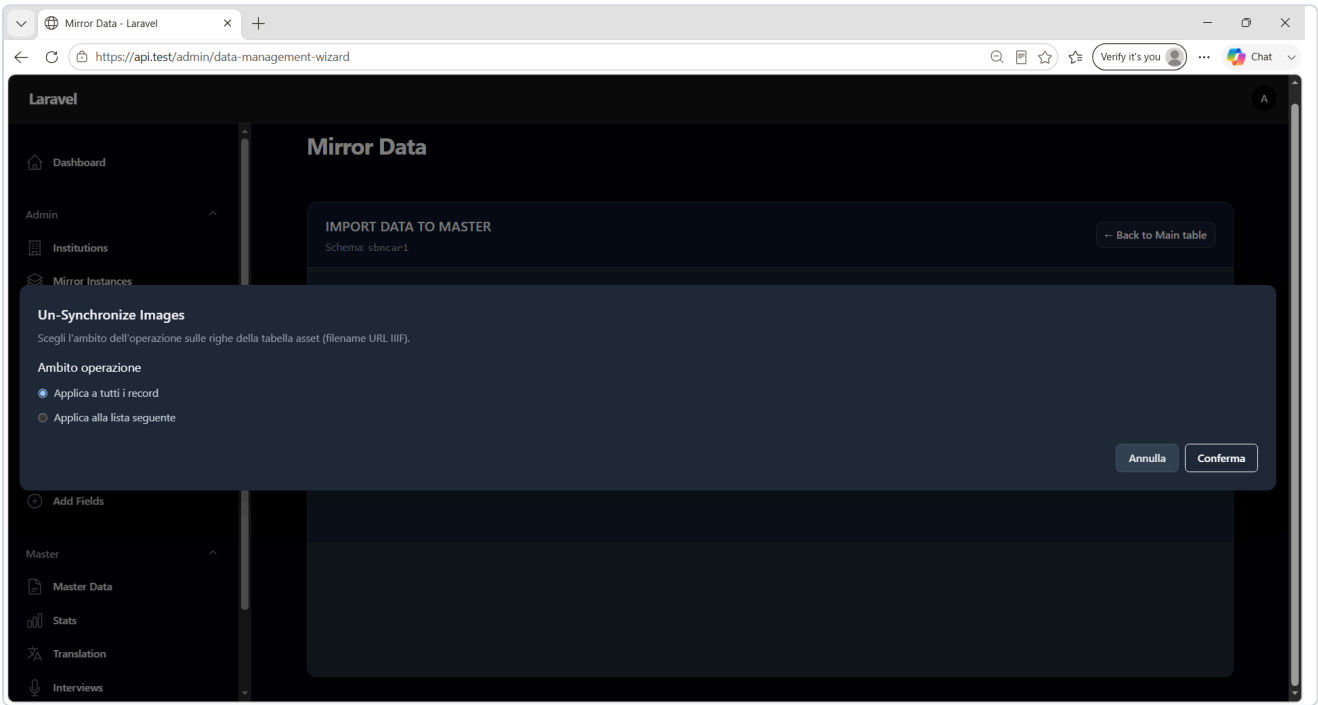

Modale Un-Synchronize Images

Figura 3.4 — Modale per scegliere l'ambito dell'un-synchronize immagini.

Campo lista (se ambito lista): placeholder es. REC001, REC002, REC003

Pulsante	Azione
Annulla	Chiude modale
Conferma	Esegue un-synchronize

Validazione lista

Se la lista è vuota:

- **Titolo:** Errore
- **Body:** *Specificare almeno un record_id nella lista (valori separati da virgola).*

Notifiche esito

Titolo	Body			
Un-synchronize immagini completato	`Processate: N \	Complete: N \	Errori: N \	Saltate (non IIIF): N`
Errore durante un-synchronize immagini	Messaggio errore			

3.4 Ordine consigliato delle operazioni

1. PROCEED TO IMPORT DATA → crea/aggiorna schede Master (metadati)
2. Synchronize Added Fields → integra campi aggiuntivi (se presenti)
3. Synchronize Images → pubblica immagini su IIIF

Importante: la sincronizzazione immagini richiede che il record esista già su Master (passo 1 completato per quel record_id).

3.5 Verifica post-promozione

Su Mirror Data

- Colonna **Promoted** = **Sì** per i record sincronizzati.
- Tab **Images Preview**: immagini con URL IIIF dopo sync immagini.

Su Master Data

- Scheda visibile dopo **SEARCH** (capitolo 4) con **Stable ID** corrispondente.
- Tab **Images Preview** nel dettaglio scheda popolata.

Log applicativi

Per import metadati in background (ICCD/SBN/JSON), verificare i log del worker Laravel/queue per l'esito completo.

Checklist

- ☐ **PROCEDE TO IMPORT DATA** eseguito (o job in background avviato)
- ☐ **Synchronize Added Fields** eseguito se si usano Excel Add Fields
- ☐ **Synchronize Images** eseguito se il pacchetto contiene media
- ☐ **Promoted** = **Sì** sui record Mirror interessati
- ☐ Schede presenti in **Master** → **Master Data**

Prossimo passo

→ [Capitolo 4 — Gestione dati su Master](#)

Capitolo 4 — Gestione dati su istanza Master

Obiettivo

Consultare, filtrare, modificare e pubblicare le schede presenti nel database Master dopo la promozione da Mirror.

Quando usarlo

- Verifica che la promozione sia andata a buon fine.
- Consultazione e modifica campi su scheda Master.
- Gestione stato di pubblicazione (`draft` / `published`).
- Riordino e pubblicazione immagini IIF associate alla scheda.

Prerequisiti

- Record promossi su Master (capitolo 3).
- Accesso al menu **Master** → **Master Data** (admin, operatore o partner con istituzione associata).

4.1 Elenco schede Master Data

Menu: `Master` → **Master Data**

Le schede provengono dalla vista `iartnet_master.v_dc_rec_table`. **Non è possibile** creare, modificare o eliminare schede dall'elenco (solo consultazione e azioni specifiche).

Filtri header


Prima di visualizzare dati, configurare i filtri e premere **SEARCH**. Fino a quel momento la tabella resta **vuota**.

Controllo	Descrizione
Institutions	Istituzione da consultare (pre-selezionata per utenti partner)
CardType	Tipo scheda

Valori CardType

Valore	Etichetta
TUTTE	ALL
OA	OA
D	D
F	F
S	S
MI	MI
MIDF	MIDF
MINV	MINV
SBN	SBN
JSON	JSON
INTERVISTA	INTERVIEW
SALON	SALON_N

Pulsante	Azione
SEARCH	Carica la tabella in base a Institution + CardType

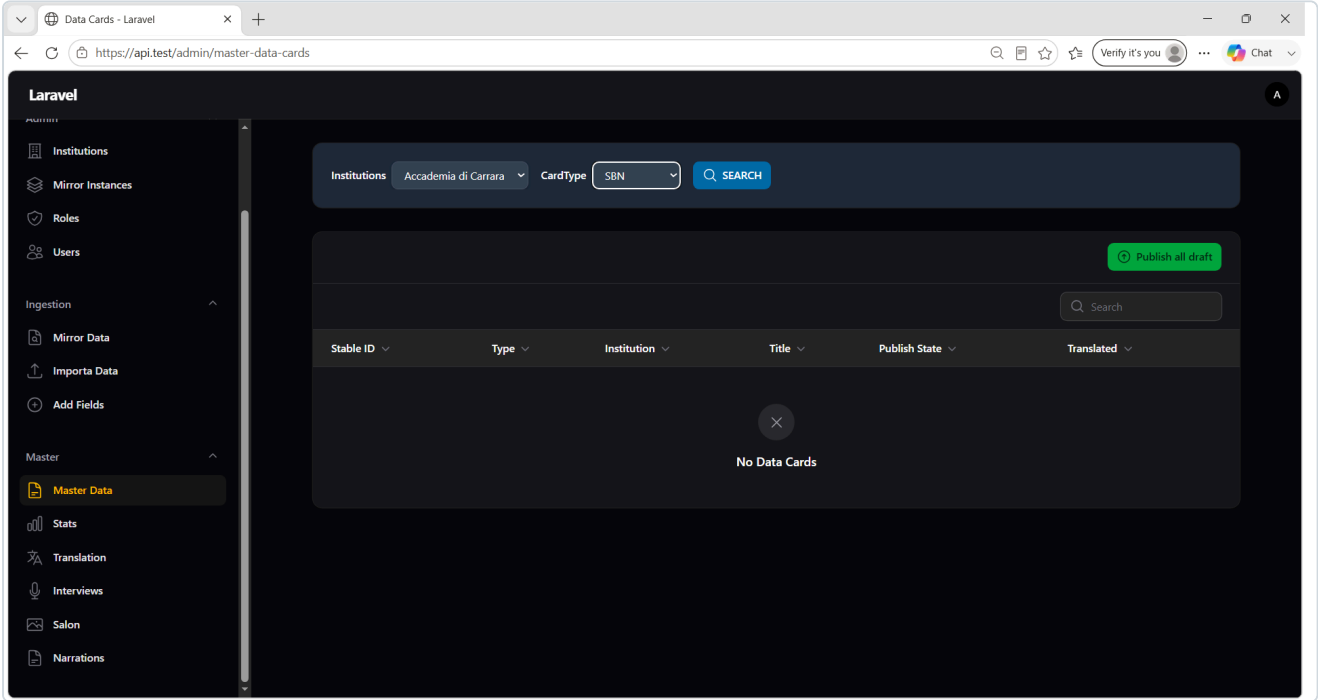

Master Data — filtri e SEARCH

Figura 4.1 — Barra filtri Institutions, CardType e pulsante SEARCH.

Colonne tabella

Colonna	Descrizione
Stable ID	Identificativo stabile (ricercabile)
Type	Tipo scheda
Institution	Istituzione
Title	Titolo (ricerca anche su subject/subjectb)
Publish State	draft (badge giallo) o published (badge verde)
Translated	Yes / No

Azioni riga

Azione	Descrizione
View	Apri il dettaglio scheda nella stessa pagina
Publish / Set draft	Alterna lo stato di pubblicazione della singola scheda


Notifica cambio stato singola scheda

Titolo	Body
State updated	Publish state set to "draft". oppure "published".

Azione bulk — Publish all draft

Pulsante	Publish all draft
Modale heading	Publish all draft cards
Modale descrizione	Publish all the cards type {CardType} of the Institution {nome}?

Pubblica in blocco tutte le schede in stato `draft` per i filtri correnti (Institution + CardType).

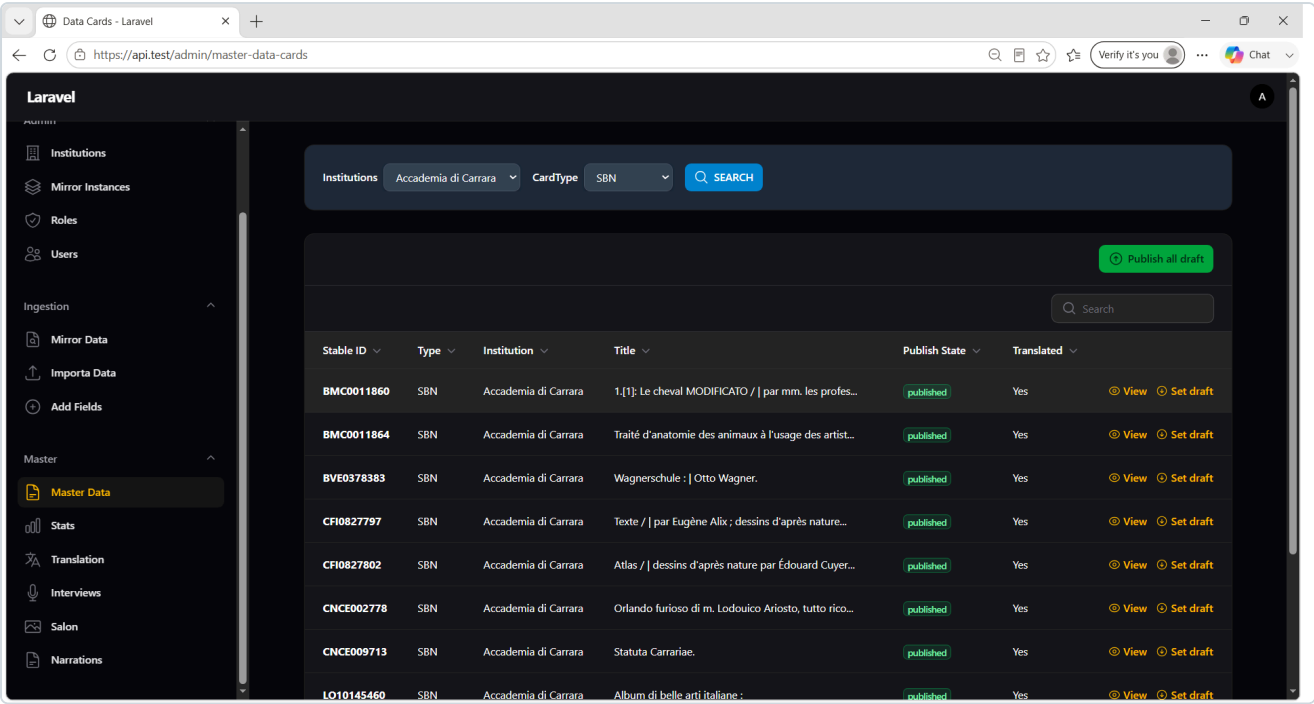

Master Data — tabella schede

Figura 4.2 — Elenco schede con Stable ID, Publish State e azioni View / Publish.

4.2 Dettaglio scheda (Card details)


Aprire con **View** su una riga, oppure cliccando sulla riga (stessa azione).

Header

Elemento	Testo
Titolo	Card details
Sottotitolo	Record ID: {stable_id}
Pulsante	← Return To Main Table

Tab dati

Tab	Contenuto
Original Fields	Campi originali dalla normativa sorgente
Metadata	Metadati di sistema / descrittivi
Added Fields	Campi aggiuntivi importati via Excel
Images Preview	Anteprima e gestione immagini IIIF

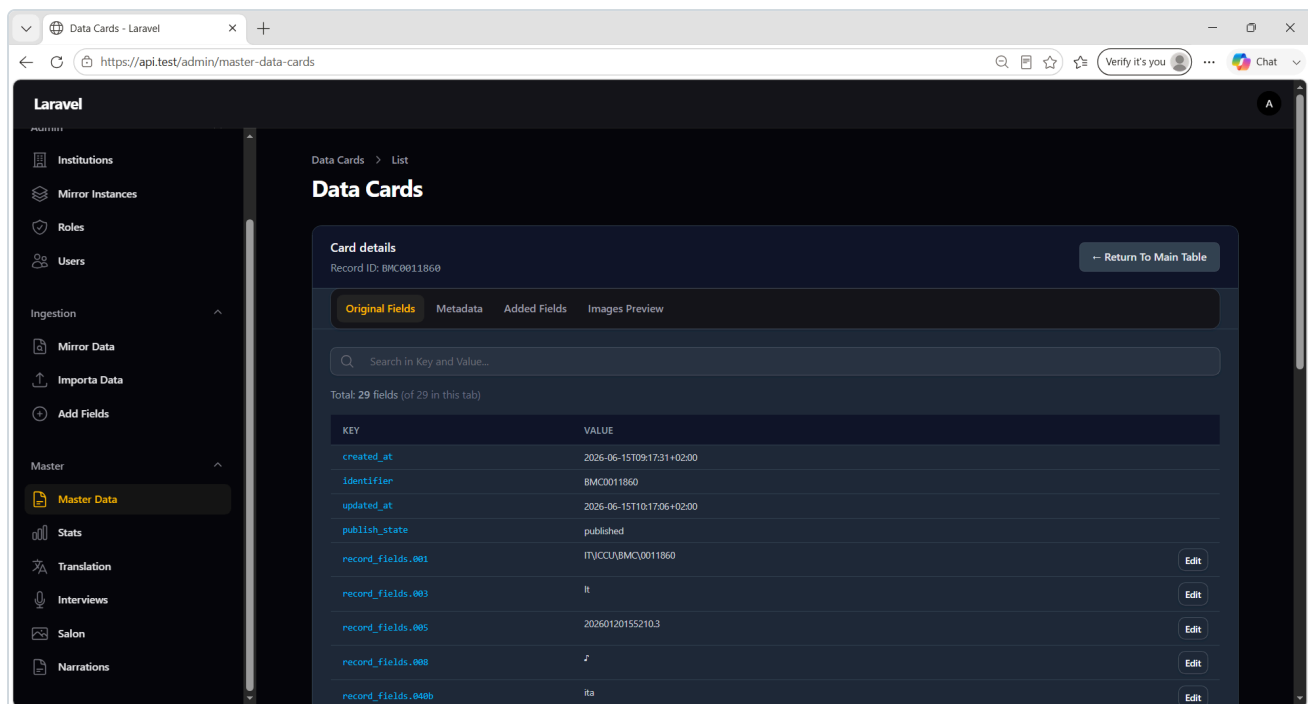

Master Data — Card details

Figura 4.3 — Dettaglio scheda con tab campi e anteprima immagini.

Ricerca nei campi

Campo di ricerca: placeholder **Search in Key and Value...**

Contatore: `Total: N fields (of M in this tab)` — con indicatore `(filtered)` se attivo un filtro.

Se nessun dato: *No record data found*

Modifica inline valori

Alcune righe sono editabili (in base al tab e alla chiave campo):

Tab	Campi editabili
Original Fields	Righe con chiave <code>record_fields.*</code>
Metadata	Righe con chiave <code>record_fields.*</code>
Added Fields	Tutte le righe del tab

Flusso modifica (per righe editabili):

1. Attivare modifica sulla riga. 2. Modificare il valore. 3. Salvare o annullare.

Le modifiche vengono persistite in `i18n_texts` sul Master.

4.3 Tab Images Preview

Gestione immagini associate alla scheda (da `web_resources` / IIIF).

Funzionalità tipiche (controlli nel pannello immagini):

- Selezione immagine dall'elenco
- **Toggle publish state** dell'immagine selezionata
- **Spostamento ordine** immagini (su/giù) quando applicabile

Notifiche correlate allo stato immagine seguono lo stesso pattern di **State updated** per le schede.

4.4 Pagina View dedicata

Esiste anche una route di dettaglio standalone:

Master Data → View su scheda → URL `/admin/master-data-cards/view/{stable_id}`

Comportamento e tab analoghi a **Card details** incorporato nella lista (`ViewMasterDataCard`).

4.5 Stati di pubblicazione — riepilogo

Stato	Significato operativo
draft	Scheda presente su Master, non ancora pubblicata
published	Scheda pubblicata

Transizioni:

- Singola scheda: azione **Publish** / **Set draft** nella tabella.
 - Multipla: **Publish all draft** con conferma modale.
-

4.6 Relazione Mirror ↔ Master

Concetto Mirror	Concetto Master
<code>record_id</code>	<code>stable_id</code>
Promoted = <code>Sì</code>	Scheda presente e sincronizzata
Asset con URL IIIF	<code>web_resources</code> + anteprima in Images Preview

Per aggiornare dati già promossi:

1. Re-importare su Mirror (imposta **promoted** = **false**). 2. Ripetere le operazioni di sincronizzazione (capitolo 3).

Checklist gestione Master

- ☐ **SEARCH** eseguito con Institution e CardType corretti
- ☐ Schede promosse visibili con **Stable ID** atteso
- ☐ **Publish State** coerente con il processo editoriale (draft / published)
- ☐ Campi e immagini verificati nei tab di dettaglio
- ☐ Eventuali correzioni inline salvate

Prossimo passo

→ [Capitolo 5 — Translation worker](#)

Riferimenti

- [Capitolo 1 — Setup Mirror](#)
- [Capitolo 2 — Import su Mirror](#)
- [Capitolo 3 — Promozione su Master](#)
- [Indice manuale](#)

Capitolo 5 — Translation worker

Obiettivo

Avviare o fermare il worker che traduce automaticamente le schede Master dall'italiano all'inglese, popolando `i18n_texts` con `lang = en` e aggiornando il flag **Translated** sulla scheda.

Quando usarlo

- Dopo la promozione su Master o la creazione diretta di schede (Interview, Salon, ecc.) con testi solo in italiano.
- Quando in **Master Data** la colonna **Translated** resta su `No` per una o più schede.
- Per processare in batch le schede con `is_translated = false` senza intervento manuale campo per campo.


Prerequisiti

- Accesso al menu **Master** → **Translation** (admin, operatore o partner con sezioni operative).
- Servizio **Libre Translate** raggiungibile e variabile `LIBRE_TRANSLATE_URL` configurata sul server.
- **Queue worker** Laravel in esecuzione (`php artisan queue:work`), perché i job di traduzione vengono accodati.
- Scheduler Laravel attivo (`php artisan schedule:work` o cron), che invia i job ogni minuto quando il worker è abilitato.

5.1 Pagina Translation worker

Menu: `Master` → **Translation**

Titolo pagina: `Translation worker`

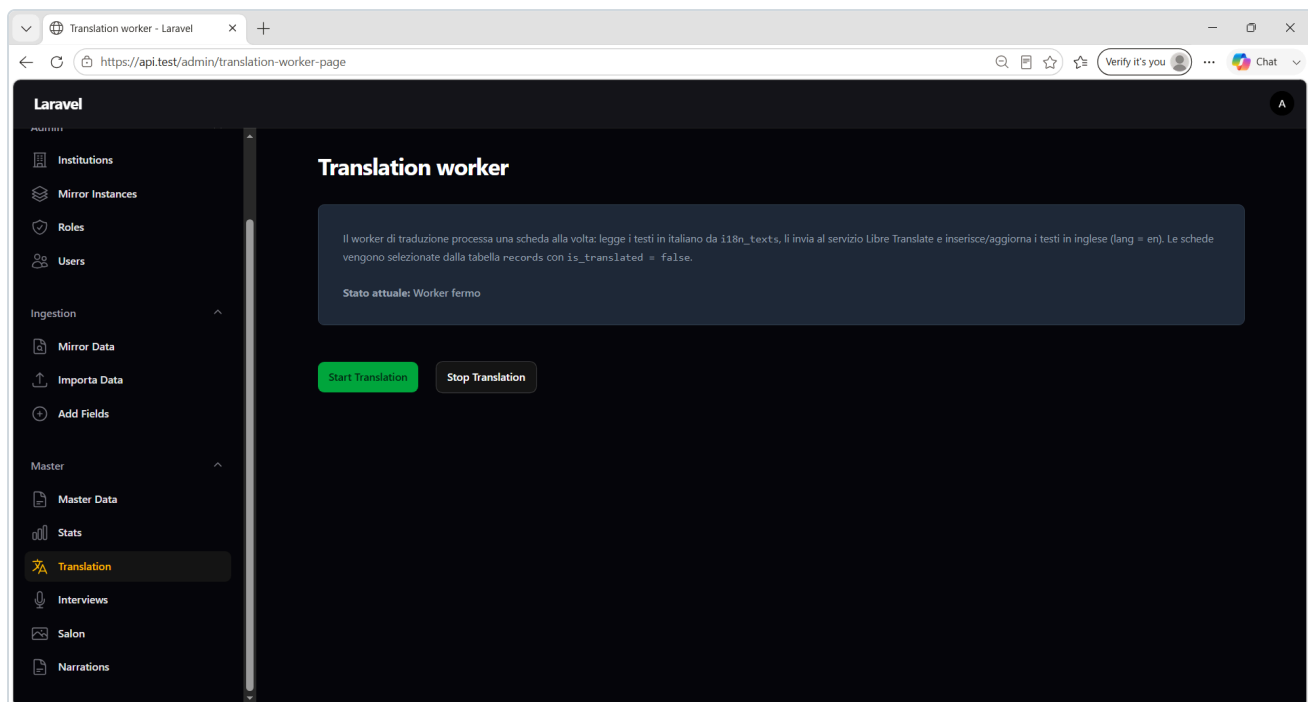

Translation worker

Figura 5.1 — Pagina Translation worker con stato e pulsanti Start/Stop.

Descrizione operativa (testo in pagina)

Il worker processa **una scheda alla volta**:

1. Legge i testi in italiano da `i18n_texts` (`lang = it`) per la scheda e per le entità collegate (place, agent).
2. Invia i testi al servizio Libre Translate.
3. Inserisce o aggiorna le righe tradotte con `lang = en`.
4. Imposta `records.is_translated = true` sulla scheda elaborata.

Le schede candidate sono quelle con `is_translated = false` nella tabella `records`.

Indicatore stato

Stato UI	Significato
Worker attivo	Il flag di sistema è abilitato; lo scheduler può inviare nuovi job
Worker fermo	Nessun nuovo job verrà accodato dallo scheduler

5.2 Avviare e fermare il worker

Pulsante	Azione
Start Translation	Abilita il worker (flag in cache)
Stop Translation	Disabilita il worker

Notifiche

Titolo	Tipo	Body
Translation worker avviato	Success	Il worker è attivo. Lo scheduler invierà un job ogni minuto per tradurre le schede con <code>is_translated = false</code> .
Translation worker fermato	Warning	Il worker è stato disattivato. I job già in coda verranno ancora eseguiti.

Nota: fermare il worker non annulla i job già accodati; attendere che la coda si svuoti o intervenire sul worker di coda se necessario.

5.3 Comportamento della traduzione

Frequenza e throughput

Quando il worker è **attivo**, lo scheduler Laravel:

- viene eseguito **ogni minuto**;
- accoda fino a **50 job** `TranslateRecordJob` per ogni run;
- ogni job seleziona **al massimo una scheda** (`FOR UPDATE SKIP LOCKED`), evitando elaborazioni duplicate.

Campi tradotti

Per ogni scheda selezionata vengono considerati i testi IT con `entity_type` in:

<code>entity_type</code>	Ambito
record	Campi della scheda
place	Luoghi collegati via <code>record_places</code>
agent	Agenti collegati via <code>record_agents</code>

Casi in cui il testo IT viene copiato in EN (senza chiamata a Libre Translate)

Condizione	Esempio
Testo tutto maiuscolo	MUSEO NAZIONALE
<code>field_name = title</code>	Titolo scheda
Valore puramente numerico (dopo trim)	42 , 3,14

Esito sulla scheda

- Al termine con successo: `records.is_translated = true`.

- In **Master Data**, colonna **Translated** passa a **Yes**.
- Se la scheda non ha testi IT: viene comunque marcata come tradotta.

Scheda già tradotta o modificata

Se una scheda viene aggiornata e richiede una nuova traduzione, il flag `is_translated` deve tornare a `false` (operazione di backend o re-import, a seconda del flusso). Il worker elabora solo schede con flag `false`.

Eccezione Salon: le schede SALON create via import hanno `is_translated = true` già in fase di creazione (testi EN duplicati dai valori IT al momento dell'import).

5.4 Verifica e troubleshooting

Checklist operativa

- ☐ **Start Translation** premuto e stato **Worker attivo** visibile
- ☐ Queue worker in esecuzione sul server
- ☐ Scheduler attivo (cron o `schedule:work`)
- ☐ Colonna **Translated** = **Yes** sulle schede attese in **Master Data**

Sintomi comuni

Sintomo	Azione
Translated resta <code>No</code>	Verificare che il worker sia attivo, la coda in esecuzione e <code>LIBRE_TRANSLATE_URL</code> configurata
Nessuna scheda elaborata	Controllare che esistano record con <code>is_translated = false</code>
Errori in log	Cercare <code>TranslateRecordJob</code> nei log applicativi (timeout Libre Translate, risposta API non valida)
Job in coda ma worker fermo	Attendere completamento job già accodati prima dello stop, oppure svuotare la coda

Log

Messaggi utili nei log:

- `TranslateRecordJob: Record translated` — scheda elaborata con successo
- `TranslateRecordJob: Worker disabled, skipping` — flag disattivato
- `TranslateRecordJob: LIBRE_TRANSLATE_URL not set` — configurazione mancante

Prossimo passo

→ Capitolo 6 — Interviews (import)

Capitolo 6 — Interviews (INTERVISTA)

Obiettivo

Importare interviste da documenti Word (.docx) e immagini JPEG, creando una scheda Master di tipo **INTERVISTA** e la relativa riga nella tabella `interviews`. Consultare, modificare ed eliminare le interviste già importate.

Quando usarlo

- Ingestione di un'intervista strutturata (domande/risposte, bio, didascalie immagini) senza passare da Mirror.
- Revisione o correzione metadati e JSON di posizionamento immagini su un'intervista esistente.
- Rimozione completa di un'intervista e della scheda Master collegata.

Prerequisiti


- Accesso a **Master** → **Interviews** (admin, operatore o partner con sezioni operative).
- Variabile ``INGEST_FS_ROOT`` configurata su directory esistente e scrivibile.
- Per import con immagini: ``IMAGES_ROOT`` scrivibile e ``IIIF_PUBLIC_BASE`` configurato.
- **Codice scheda** (``stable_id``) univoco, non già presente su Master.
- Documenti `.docx` conformi al formato descritto in § 6.3.

Nota: le interviste **non** si creano con il pulsante Create standard: l'unico percorso di creazione è **Import Interview**.

6.1 Elenco Interviews

Menu: `Master` → **Interviews**

Etichetta risorsa in UI: **INTERVISTA** (singolare/plurale).

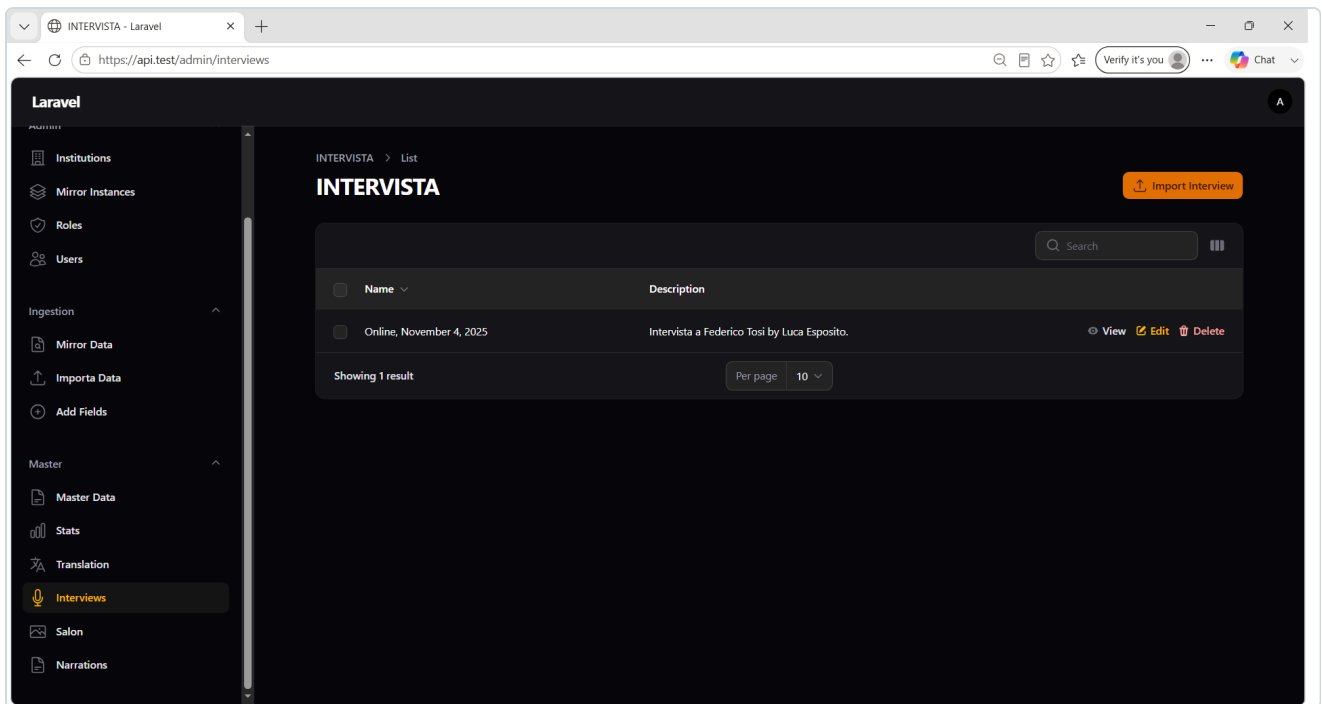

Elenco Interviews

Figura 6.1 — Tabella interviste con azioni View, Edit, Delete.

Colonne tabella

Colonna	Descrizione
Name	Nome intervista (derivato dall'header del documento o dallo <code>stable_id</code>)
Description	Descrizione (opzionale, spesso vuota dopo import)
Created at / Updated at	Timestamp (colonne nascoste di default)

Azioni

Azione	Descrizione
Import Interview	Apri il wizard di import (header, pulsante in alto a destra)
View	Dettaglio sola lettura
Edit	Modifica Name, Description, Ext JSON
Delete	Elimina intervista e scheda Master collegata (record, KV, i18n, immagini IIIF)

Bulk delete: elimina in blocco le interviste selezionate con la stessa logica della delete singola.

6.2 Procedura di import — panoramica

L'import è un processo **in due step** sulla pagina **Data Import Interviews**:

Step 1 – Upload (Step 1)

Caricamento file + salvataggio sotto `INGEST_FS_ROOT/interviews/{runId}`



Step 2 – Crea scheda Master (Step 2)

Parsing DOCX, creazione record Master + Interview, copia immagini IIIF



Redirect al dettaglio Interview (View)

Percorso menu: Master → Interviews → Import Interview

Import Interview

Figura 6.2 — Form import con campi scheda, documenti DOCX, immagini e pulsanti Step 1 / Step 2.

6.3 Preparazione dei file sorgente

Documento principale (`main.docx`)

Il parser estrae **un paragrafo per riga**. Struttura attesa:

Sezione	Formato nel DOCX
Header	Primo paragrafo del documento (titolo/intestazione)
Intervistatore	Paragrafo che inizia con <code>Intervistatore</code> (eventuale testo sulla stessa riga o paragrafi successivi fino al prossimo marker)
Intervistato	Paragrafo che inizia con <code>Intervistato</code>
Bio	Paragrafi liberi, oppure blocco che inizia con <code>Bio:</code>
Domanda	Paragrafo contenente il marker <code>`(Q)`</code> (varianti ammesse: <code>(Q)</code> , spazi opzionali)
Risposta	Testo sulla stessa riga dopo <code>(A)</code> oppure paragrafi successivi fino alla prossima domanda o immagine
Immagine	Paragrafo dedicato: <code>Immagine: nomefile.jpg</code> (nome file senza path)

Obbligatorio: almeno **un blocco domanda/risposta** con marker `(Q)` / `(A)`. In assenza, Step 2 fallisce con errore esplicito.

Esempio struttura (semplificata)

```

Titolo dell'intervista

Intervistatore
Mario Rossi

Intervistato
Luigi Bianchi

Bio: Breve biografia dell'intervistato...

(Q) Prima domanda?
(A) Prima risposta.

Immagine: foto_01.jpg

(Q) Seconda domanda?
(A) Seconda risposta.

```

Documento didascalie (`didascalie.docx`)

- Un paragrafo per didascalia, **nell'ordine** in cui le immagini compaiono nel documento principale.
- La prima didascalia corrisponde al primo placeholder `Immagine: ...`, la seconda al secondo, e così via.
- Paragrafi vuoti vengono ignorati.

Immagini

Requisito	Valore
Formati accettati	.jpg , .jpeg
Upload	Multiplo, ordinabile (l'ordine di upload determina <code>img_001.jpg</code> , <code>img_002.jpg</code> , ...)
Obbligatorietà	Opzionale (se assenti, l'intervista viene creata senza <code>web_resources</code>)

I nomi nei tag `Immagine: nomefile.jpg` servono al JSON di posizionamento (`interviews.ext_json`); i file effettivi caricati sono rinominati in sequenza durante Step 1.

6.4 Step 1 — Upload

Campi form

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Codice scheda (stable_id)	Sì	Codice univoco della scheda Master
Institution	Sì	Istituzione titolare (combo searchable)
Documento principale intervista (.docx)	Sì	File Word principale
Didascalie (.docx)	Sì	File Word delle didascalie
Immagini (.jpg / .jpeg)	No	Una o più immagini JPEG

Pulsante

Pulsante	Azione
Upload (Step 1)	Valida i campi, copia i file su disco

Cosa succede sul server

I file vengono salvati sotto:

```
INGEST_FS_ROOT/interviews/{runId}/
  main.docx
  didascalie.docx
  images/
    img_001.jpg
    img_002.jpg
    ...
```

`{runId}` è un UUID generato al momento dell'upload.

Indicatore Step 1

Stato	Messaggio
Prima dell'upload	Caricare i file e premere «Upload (Step 1)» per salvare sotto <code>INGEST_FS_ROOT</code> .
Dopo upload OK	Upload completato. Cartella: <code>interviews/{runId}</code>

Notifiche Step 1

Titolo	Tipo	Quando
INGEST_FS_ROOT non valido	Danger	Directory ingestion assente o non scrivibile
Step 1 completato	Success	File salvati in <code>INGEST_FS_ROOT/interviews/{runId}</code> . Procedere con Step 2.
Errore upload	Danger	Copia file fallita o upload non leggibile

6.5 Step 2 — Creazione scheda Master

Il pulsante **Crea scheda Master (Step 2)** compare solo dopo Step 1 completato con successo.

Pulsante	Azione
Crea scheda Master (Step 2)	Parsing DOCX, insert su Master, redirect a View Interview

Operazioni eseguite

1. Verifica che `stable_id` **non esista** già su Master. 2. Estrae paragrafi da `main.docx` e `didascalie.docx`. 3. Crea record in `records` con:

- `publish_state = draft`
- `primary_lang = it`
- `edm_type = TEXT`

4. Popola `record_kv` e `i18n_texts` (IT + copia EN iniziale) con campi:

- `card_type = INTERVISTA`
- `header`, `intervistatore`, `intervistato`, `bio`
- `domanda_N`, `risposta_N` per ogni coppia Q/A
- `didascalia_N` per ogni didascalia
- `QuestionsNumber` (conteggio domande)

5. Copia immagini in `IMAGES_ROOT` e registra URL IIIF in `web_resources` (se presenti). 6. Crea riga in `interviews` con `ext_json` di posizionamento immagini.

Notifiche Step 2

Titolo	Tipo	Quando
Step 1 mancante	Danger	Step 2 invocato senza upload precedente
Scheda creata	Success	Record Master e Interview creati. → redirect a View
Errore creazione scheda	Danger	stable_id duplicato, DOCX non valido, IIIF/IMAGES_ROOT mancanti, ecc.

Errori frequenti Step 2

Messaggio (esempio)	Causa
Esiste già una scheda con codice (stable_id) '...'	Codice già usato
Il documento principale non contiene testo utilizzabile	DOCX principale vuoto
Nessun blocco domanda/risposta rilevato...	Mancano marker (Q) / (A)
File principale o didascalie mancanti...	Cartella run incompleta
IIIF_PUBLIC_BASE non configurato	Import con immagini senza IIIF
IMAGES_ROOT non configurato o non scrivibile	Import con immagini senza storage

6.6 Dettaglio e modifica (View / Edit)

Dopo l'import, o dalla lista **Interviews** → **View** o **Edit**.

Campi editabili

Campo	Note
Name	Obbligatorio, max 255 caratteri
Description	Testo libero
Ext JSON	JSON formattato; helper: <i>JSON libero. Visualizzazione formattata: modifica direttamente il testo (sintassi JSON valida).</i>

Consultazione scheda Master collegata

Dalla scheda Master (capitolo 4), filtrare **CardType = INTERVISTA** e cercare lo **Stable ID** usato in import.

6.7 Eliminazione

Delete (singola o bulk) esegue una cancellazione **completa**:

- Riga interviews
- Record Master (records)

- `record_kv` , `i18n_texts`
- `web_resources` e file immagine in `IMAGES_ROOT` (se configurato)

Operazione **irreversibile**. Verificare lo Stable ID prima di confermare.

Checklist import Interview

- ☐ `stable_id` univoco scelto
- ☐ `main.docx` con header, almeno una coppia (Q) / (A) , marker immagine se necessario
- ☐ `didascalie.docx` con didascalie in ordine
- ☐ Immagini JPEG caricate (se previste) e `IMAGES_ROOT` / `IIIF_PUBLIC_BASE` OK
- ☐ **Upload (Step 1)** completato
- ☐ **Crea scheda Master (Step 2)** completato con redirect a View
- ☐ Scheda visibile in **Master Data** con CardType **INTERVISTA**
- ☐ (Opzionale) **Translation worker** avviato se servono traduzioni EN automatiche

Prossimo passo

→ [Capitolo 7 — Salon \(import\)](#)

Capitolo 7 — Salon (import SALON)

Obiettivo

Importare una scheda **SALON** da file Excel (.xlsx) e archivio immagini (.zip), creando direttamente record Master con metadati, dati studenti per pagina e risorse IIIF.

Quando usarlo

- Pubblicazione di un catalogo/salon con pagine espositiva e schede studenti per pagina.
- Ingestione batch di immagini pagina + metadati strutturati senza passare da Mirror.


Prerequisiti

- Accesso a **Master** → **Salon** (admin, operatore o partner con sezioni operative).
- ``INGEST_FS_ROOT`` configurato e scrivibile.
- ``IMAGES_ROOT`` scrivibile e ``IIIF_PUBLIC_BASE`` configurato (obbligatori per l'import Salon).
- **Codice scheda SALON** (``stable_id``) univoco — verificato già in Step 1.
- File Excel conforme al template (Foglio 1 + Foglio 2) descritto in § 7.3.
- ZIP immagini contenente almeno un file `.jpg`, `.jpeg` o `.png`.

7.1 Accesso alla pagina import

Menu: Master → Salon

Titolo pagina: Import Salon

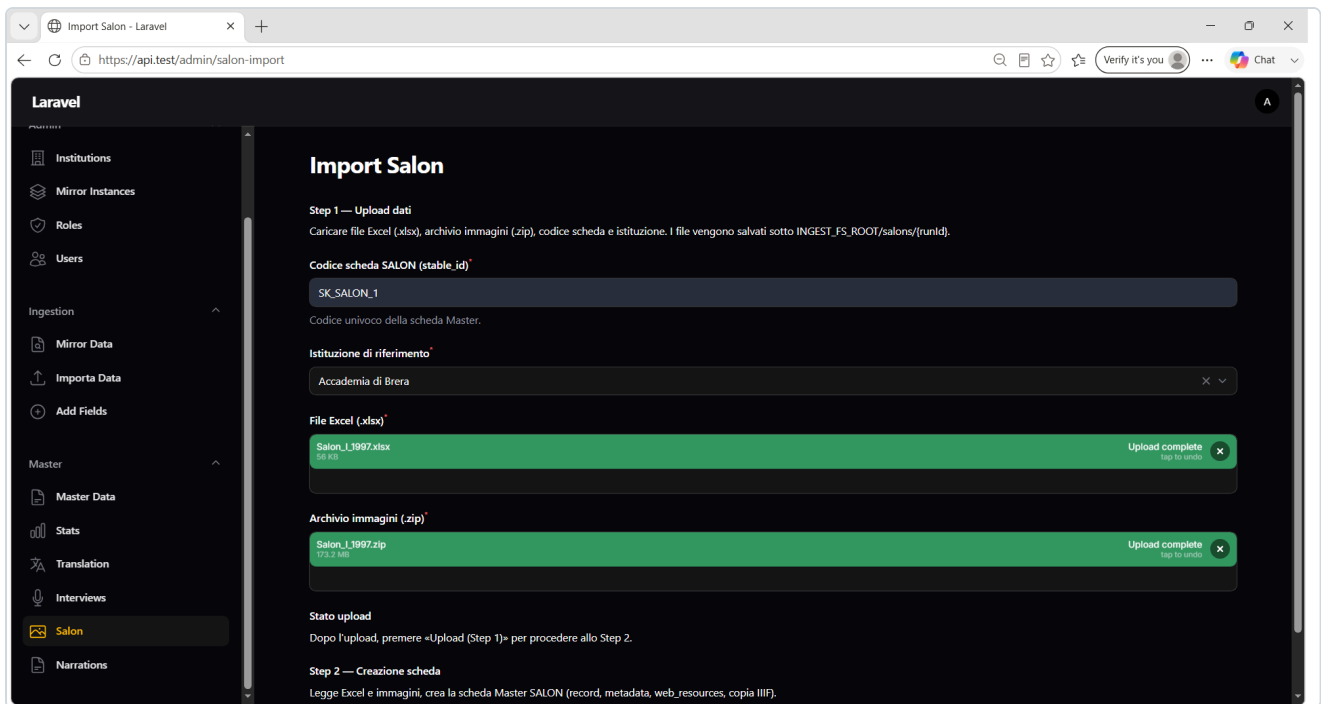

Import Salon

Figura 7.1 — Pagina Import Salon con Step 1 (upload) e Step 2 (creazione scheda).

La pagina è organizzata in due sezioni esplicite:

Sezione	Descrizione UI
Step 1 — Upload dati	Caricamento Excel, ZIP immagini, codice scheda e istituzione
Step 2 — Creazione scheda	Lettura Excel e immagini, creazione record Master SALON

7.2 Procedura di import — panoramica

```
Step 1 – Upload (Step 1)
  Excel + ZIP → INGEST_FS_ROOT/salons/{runId}/
  (estrazione immagini da ZIP in .../images/)
  ↓
Step 2 – Crea scheda Master SALON (Step 2)
  Parsing Excel, validazione immagini, insert Master + IIIF
  ↓
Redirect al dettaglio scheda in Master Data (View)
```

7.3 Preparazione file sorgente

File Excel (data.xlsx)

Formato **.xlsx** con due fogli:

Foglio 1 — Metadati generali

Elemento	Posizione
Nome foglio	Foglio 1 (o primo foglio se il nome non coincide)
Riga metadati	Riga Excel 3 (indice 0-based: 2)
Colonne (B→F)	Titolo, Anno, Ente, SedeEspositiva, Descrizione

Foglio 2 — Pagine e studenti

Elemento	Posizione
Nome foglio	Foglio 2 (o secondo foglio)
Righe 1–3	Note template, intestazioni IT/EN (ignorare come dati)
Prima riga dati	Riga Excel 4 (indice 0-based: 3)
Colonna C	Nome file immagine pagina
Colonna D	Numero pagina
Colonne E–O	Dati studente (11 campi per riga)

Campi studente (prefisso chiave generata: {Campo}_{indiceStudente}_pg_{numeroPagina}):

Colonna Excel	Chiave base
E	StNome
F	StCognome
G	StData
H	StScuola
I	StScuolaAnno
J	StProfessore
K	StRaccomandazione
L	StTipoOggetto
M	StTitolo
N	StTecnica
O	StDimensione

Fine lettura Foglio 2: dopo **3 righe consecutive vuote** (colonne C–O tutte vuote).

Chiavi record_kv generate

Tipo	Esempio chiave
Tipo scheda	card_type = SALON
Metadati Foglio 1	Titolo , Anno , Ente , SedeEspositiva , Descrizione
Immagine pagina	Pg_1_img , Pg_2_img , ... (valore = nome file)
Studente	StNome_1_pg_1 , StCognome_1_pg_1 , ...

Archivio immagini (.zip)

Requisito	Valore
Formati estratti	.jpg , .jpeg , .png
Altri file nello ZIP	Ignorati
Struttura	Flat o sottocartelle (ricerca ricorsiva)
Corrispondenza nomi	Il basename del file nello ZIP deve coincidere con il valore in colonna C / chiave Pg_N_img

In Step 1, se lo ZIP non contiene immagini ammesse, l'upload fallisce: *Lo zip non contiene immagini .jpg/.jpeg/.png.*

7.4 Step 1 — Upload dati

Campi form

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Codice scheda SALON (stable_id)	Sì	Codice univoco Master
Istituzione di riferimento	Sì	Institution titolare
File Excel (.xlsx)	Sì	Template Salon compilato
Archivio immagini (.zip)	Sì	ZIP con le immagini pagina

Pulsante

Pulsante	Azione
Upload (Step 1)	Valida, copia file, estrae ZIP

Validazioni pre-upload (Step 1)

Prima di salvare i file, il sistema verifica:

1. Istituzione esistente. 2. `stable_id` non già presente su Master (errore immediato se duplicato). 3. `INGEST_FS_ROOT` valido e scrivibile.

Cosa succede sul server

```
INGEST_FS_ROOT/salons/{runId}/  
  data.xlsx  
  images/  
    (immagini estratte dallo ZIP)
```

Lo ZIP temporaneo viene eliminato dopo l'estrazione.

Indicatore stato upload

Stato	Messaggio
In attesa	Dopo l'upload, premere «Upload (Step 1)» per procedere allo Step 2.
Completato	Upload completato. Cartella: <code>salons/{runId}</code>

Notifiche Step 1

Titolo	Tipo	Quando
Istituzione non valida	Danger	Institution ID inesistente
Codice scheda già presente	Danger	Esiste già una scheda con <code>stable_id '...'</code>
INGEST_FS_ROOT non valido	Danger	Path ingestion non configurato
Step 1 completato	Success	File salvati in <code>INGEST_FS_ROOT/salons/{runId}</code> . Procedere con Step 2.
Errore upload	Danger	ZIP senza immagini, Excel illeggibile, ecc. (cartella run rimossa in caso di errore)

7.5 Step 2 — Creazione scheda Master SALON

Il pulsante **Crea scheda Master SALON (Step 2)** è visibile solo dopo Step 1 riuscito.

Pulsante	Azione
Crea scheda Master SALON (Step 2)	Import completo su Master

Operazioni eseguite

1. Parsing `data.xlsx` (Foglio 1 + Foglio 2). 2. Validazione: ogni `Pg_N_img` con valore non vuoto deve avere il file corrispondente nello ZIP estratto. 3. Insert record Master con:

- `card_type = SALON` (via `record_kv`)
- `publish_state = draft`

- `is_translated = true` (testi EN duplicati dai valori IT)

4. Insert `record_kv` e `i18n_texts` per tutti i campi. 5. Per ogni pagina con immagine: copia in `IMAGES_ROOT`, registrazione IIIF in `web_resources`, aggiornamento valore `Pg_N_img` con URL IIIF. 6. Pulizia file immagine temporanei sotto ingestion dopo commit riuscito.

Notifiche Step 2

Titolo	Tipo	Quando
Step 1 mancante	Danger	Step 2 senza upload
Scheda SALON creata	Success	<i>Record Master, metadata e web_resources creati.</i> → redirect Master Data → View
Errore creazione scheda	Danger	Immagine mancante, Excel malformato, IIIF non disponibile, ecc.

Errori frequenti Step 2

Messaggio (esempio)	Causa
<i>Nel Foglio 2 è indicata l'immagine '...' ma il file non è presente nello zip</i>	Nome file Excel ≠ file estratto
<i>File Excel (data.xlsx) mancante...</i>	Step 1 incompleto o cartella cancellata
<i>Foglio 1: riga metadati (riga Excel 3) non trovata</i>	Template Excel errato
<i>IIIF_PUBLIC_BASE non configurato</i>	Variabile ambiente mancante
<i>IMAGES_ROOT non configurato o non scrivibile</i>	Storage immagini non disponibile

7.6 Consultazione post-import

Dopo Step 2, il sistema reindirizza al dettaglio scheda in **Master Data**.

Filtro Master Data	Valore
CardType	SALON (codice <code>SALON_N</code> in filtro)
Institutions	Istituzione selezionata in import

Verificare tab **Original Fields**, **Metadata**, **Images Preview** (capitolo 4).

Le schede SALON hanno già **Translated = Yes** in elenco (flag impostato in creazione). Non è necessario avviare il Translation worker salvo aggiornamenti successivi che reimpostino `is_translated = false`.

Checklist import Salon

- ☐ Template Excel compilato (Foglio 1 riga 3, Foglio 2 da riga 4)
- ☐ Nomi immagine in colonna C presenti nello ZIP
- ☐ `stable_id` univoco
- ☐ `INGEST_FS_ROOT`, `IMAGES_ROOT`, `IIIF_PUBLIC_BASE` configurati
- ☐ **Upload (Step 1)** completato senza errori
- ☐ **Crea scheda Master SALON (Step 2)** completato con redirect a Master Data
- ☐ Scheda visibile con CardType **SALON** e immagini in **Images Preview**

Prossimo passo

→ [Capitolo 8 — Narrations](#)

Capitolo 8 — Narrations

Obiettivo

Gestire le **narrazioni** (`iartnet_master.narrations`): contenuti editoriali con nome, descrizione e JSON esteso, tramite CRUD completo nel pannello Master.

Quando usarlo

- Creazione di una nuova narrazione per il frontend o API pubbliche.
- Aggiornamento testi o struttura JSON (`ext_json`) di una narrazione esistente.
- Consultazione elenco narrazioni o eliminazione record obsoleti.


Prerequisiti

- Accesso a **Master** → **Narrations** (admin, operatore o partner con sezioni operative).
- Per integrazione frontend/API: endpoint pubblici `/api/narrationsList` e `/api/narrationData` (nessuna autenticazione).

Differenza rispetto a Interviews: le Narrations si creano con **Create** standard; non esiste un wizard di import da file.

8.1 Elenco Narrations

Menu: `Master` → **Narrations**

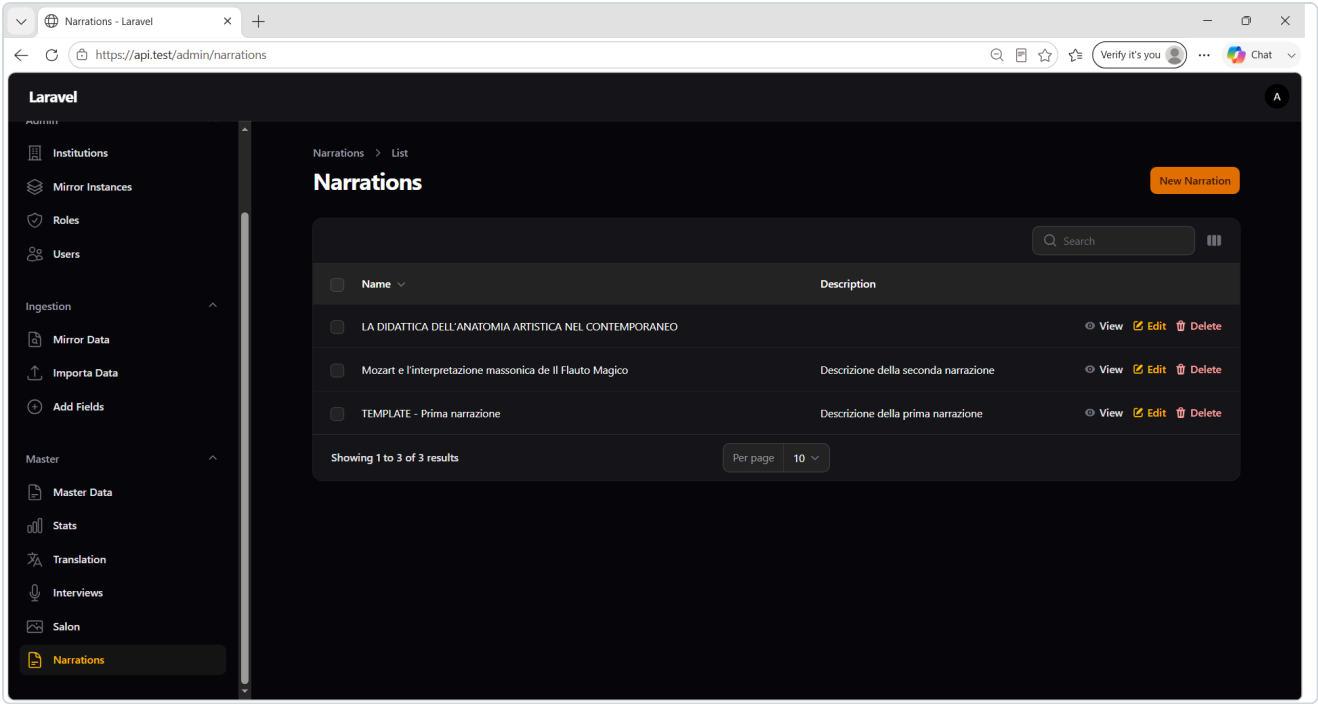

Elenco Narrations

Figura 8.1 — Tabella narrazioni con pulsante Create e azioni riga.

Colonne tabella

Colonna	Descrizione
Name	Nome narrazione (ricercabile, ordinabile)
Description	Descrizione breve (max 80 caratteri visibili, testo completo in tooltip se troncato)
Created at / Updated at	Timestamp (nascosti di default)

Ordinamento predefinito: **Updated at** decrescente.

Azioni header

Pulsante	Azione
Create	Apri il form di creazione

Azioni riga

Azione	Descrizione
View	Dettaglio sola lettura
Edit	Modifica campi
Delete	Elimina la narrazione (con conferma Filament)

Bulk delete: elimina le narrazioni selezionate.

8.2 Creazione (Create)

Percorso: Master → Narrations → Create

Campi form

Campo	Obbligatorio	Note
Name	Sì	Max 255 caratteri
Description	No	Area di testo (5 righe)
Ext JSON	No	JSON libero; default visualizzato {} se vuoto

Helper Ext JSON

JSON libero. Visualizzazione formattata: modifica direttamente il testo (sintassi JSON valida).

Il campo accetta solo JSON sintatticamente valido (regola `validJson`). In salvataggio, JSON vuoto diventa `{}`.

Esito atteso

La narrazione compare nell'elenco e risulta disponibile via API se esposta dal frontend.

8.3 Dettaglio (View)

Percorso: elenco → View su una riga

Mostra gli stessi campi del form in sola lettura. Azione header disponibile: **Edit**.

8.4 Modifica (Edit)

Percorso: elenco → Edit, oppure View → Edit

Stessi campi della creazione. Salvataggio aggiorna `updated_at`.

8.5 Eliminazione

Delete (singola o bulk) rimuove la riga da `narrations`.

A differenza delle **Interviews**, l'eliminazione di una Narration **non** cancella schede Master collegate: le narrazioni sono entità autonome, non legate a un `record_id` obbligatorio nel flusso Filament

documentato.

8.6 API pubbliche (riferimento operativo)

Le narrazioni pubblicate nel database sono esposte senza autenticazione:

Endpoint	Uso
GET /api/narrationsList	Elenco narrazioni
GET /api/narrationData	Dettaglio singola narrazione (parametri query secondo implementazione controller)

Per verificare l'esposizione frontend dopo create/edit: controllare la risposta API o il sito pubblico configurato.

Checklist Narrations

- ☐ **Name** compilato e univoco nel contesto editoriale
- ☐ **Ext JSON** valido (se usato dal frontend)
- ☐ Record visibile in elenco **Narrations**
- ☐ (Se applicabile) Narrazione raggiungibile via API pubblica

Riferimenti

- [Capitolo 4 — Gestione Master Data](#)
- [Capitolo 5 — Translation](#)
- [Capitolo 6 — Interviews](#)
- [Capitolo 7 — Salon](#)
- [Indice manuale](#)