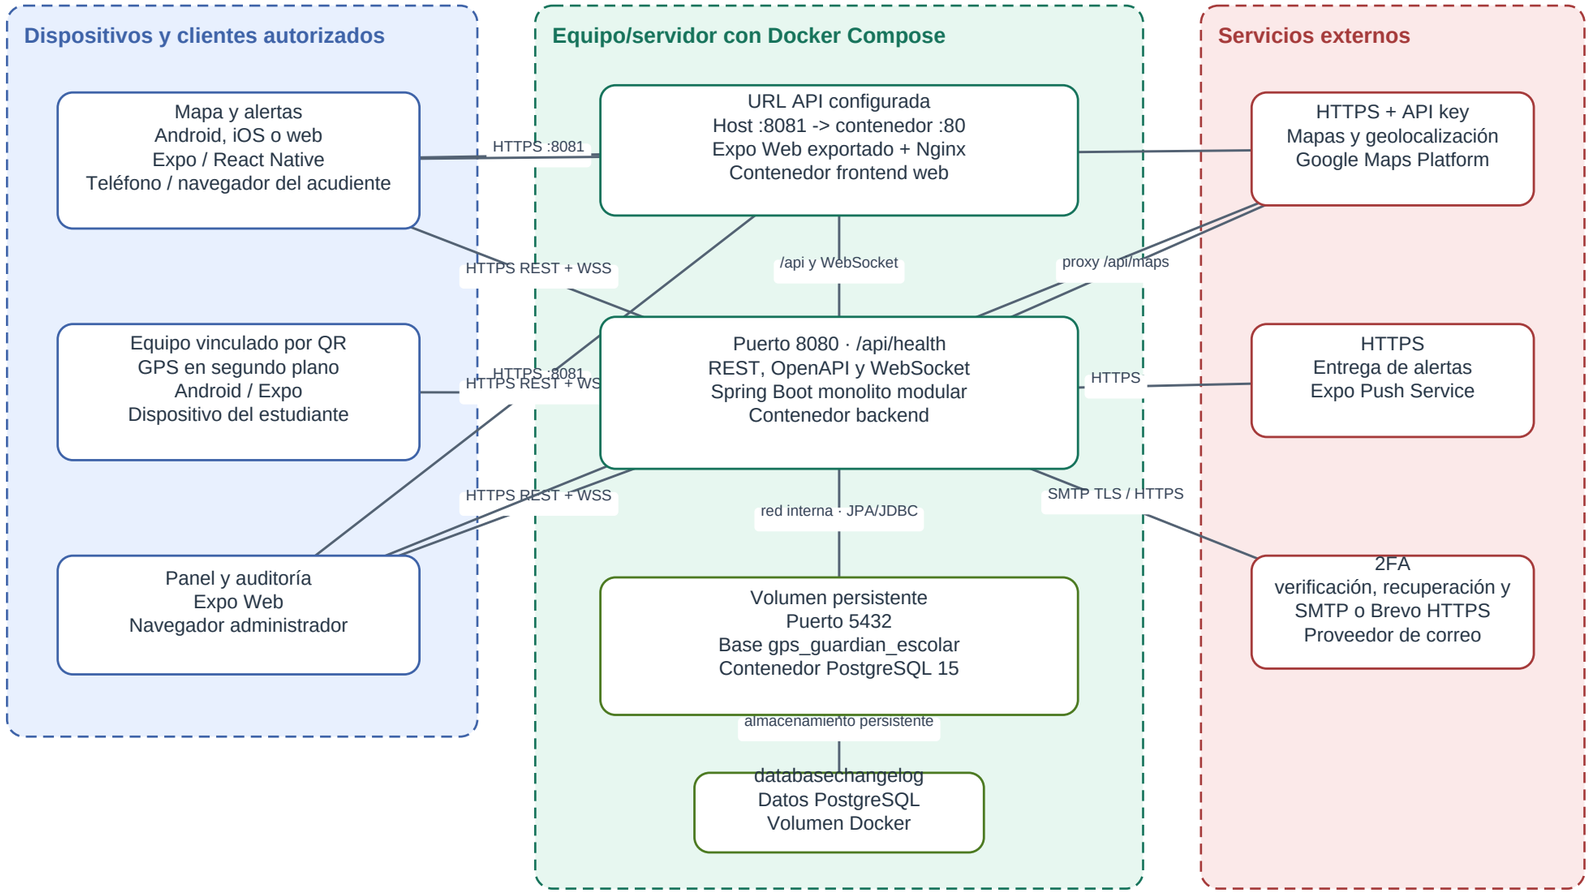

Los clientes consumen la API por HTTPS/WSS. El frontend nunca se conecta a PostgreSQL; las operaciones de datos pasan por el backend.

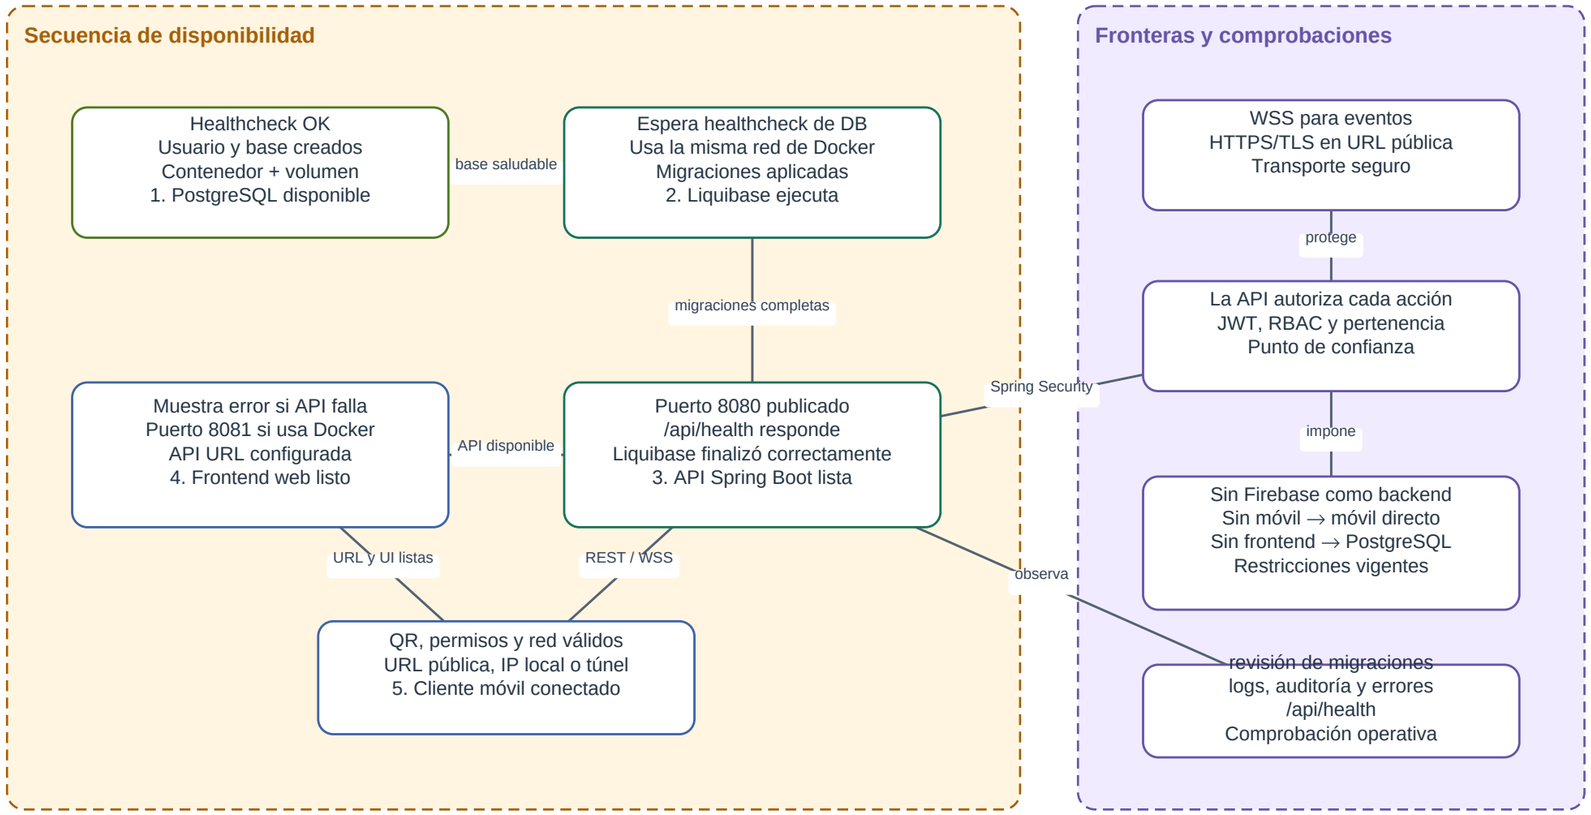

El backend inicia solo cuando PostgreSQL está saludable. Expo puede correr fuera de Docker durante desarrollo, pero mantiene la frontera: cliente → API, nunca cliente → base.