

Sesión 6

Flujo: navegador → ruta → controlador → modelo → base de datos → vista/respuesta.

Creamos el modelo

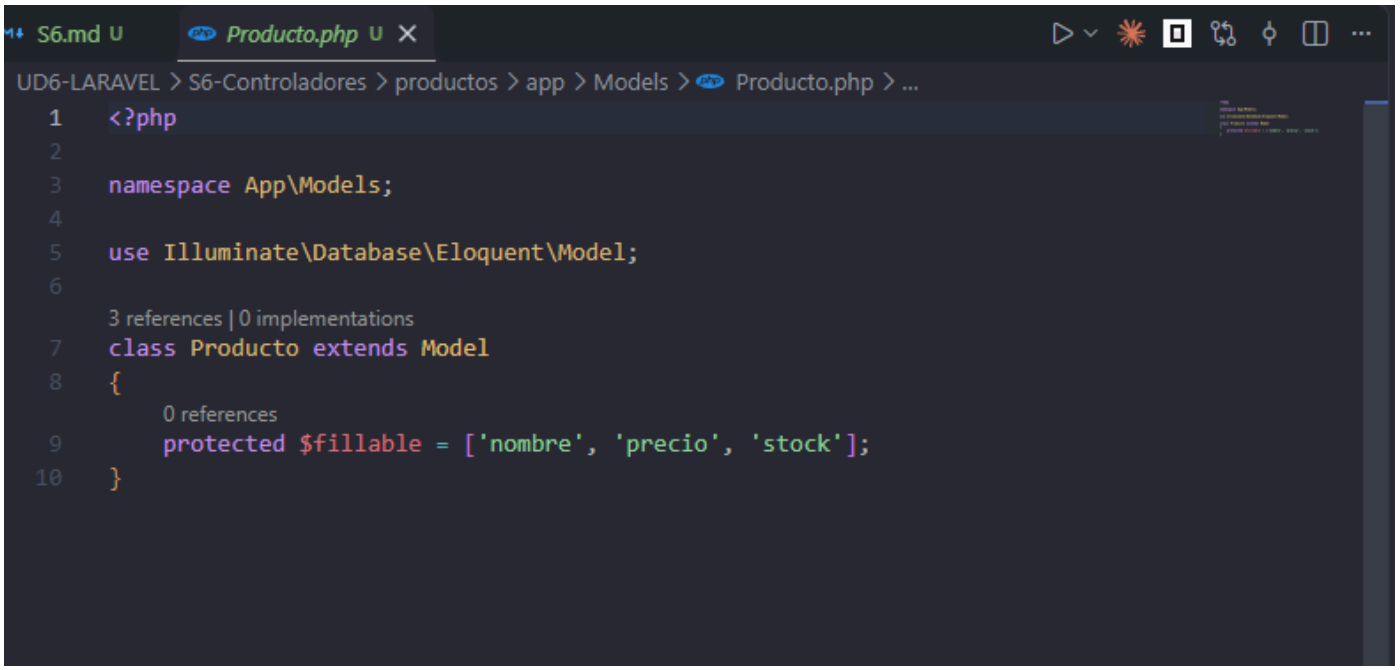

Generamos Migramos

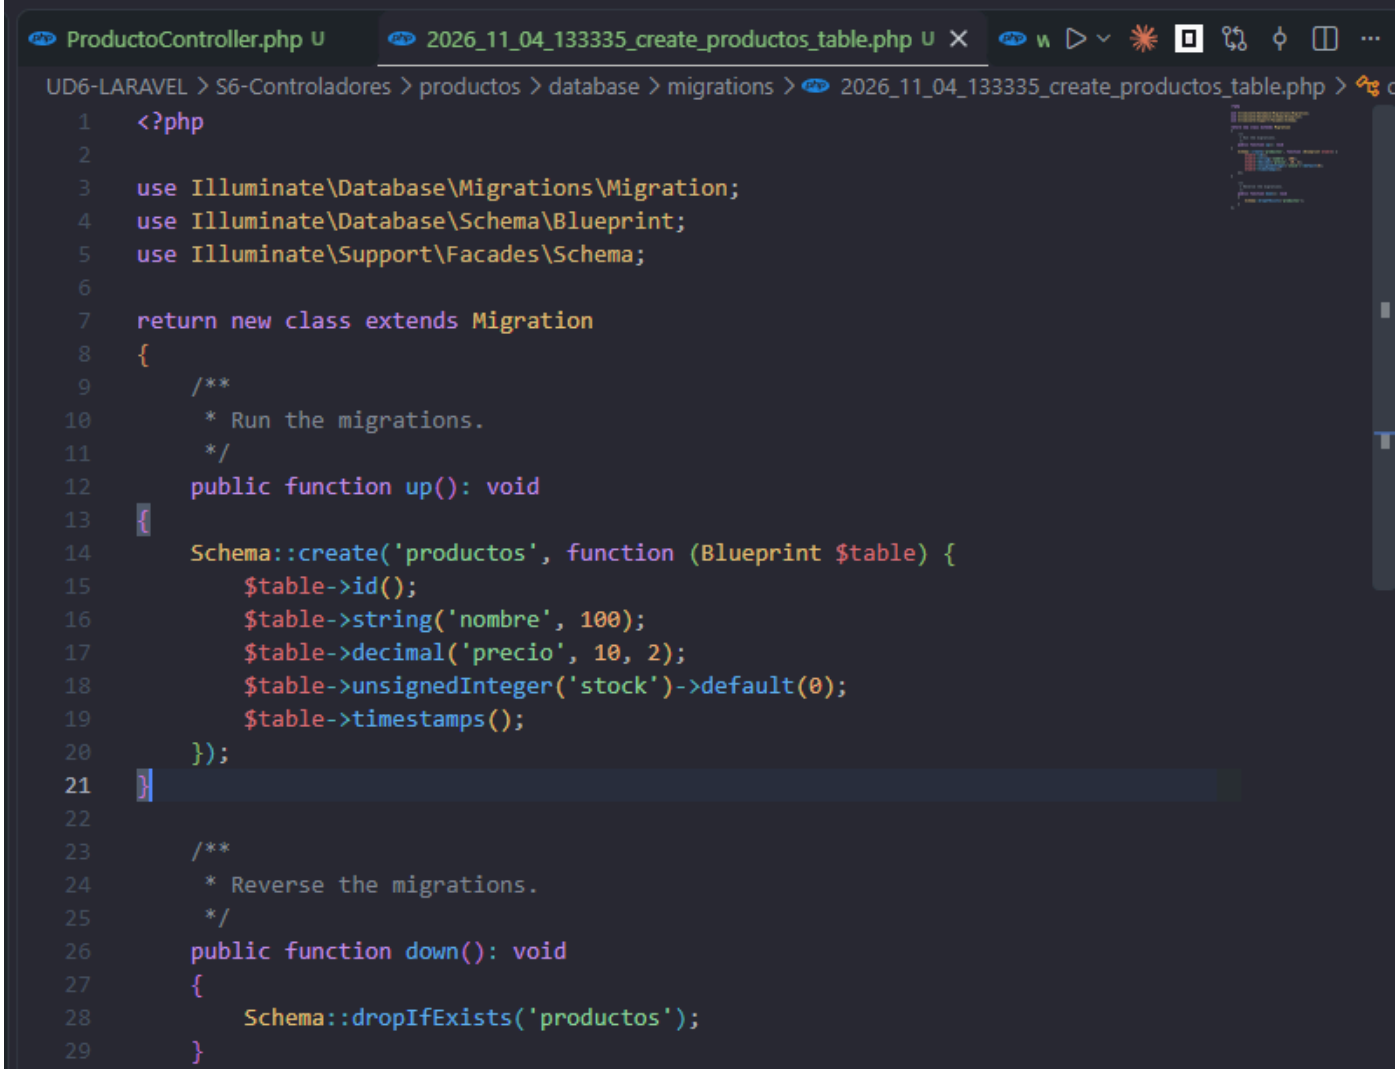

Creamos el controlador

Creamos un controlador donde se agrupe toda la logica relacionada en vez de escribirla dentro de las rutas como haciamos antes.

En este caso hemos escrito dos metodos uno para mostrar los productos y otro para mostrar los detalles de cada uno de estos.

ProductoController.php U | web.php U

UD6-LARAVEL > S6-Controladores > productos > app > Http > Controllers > ProductoController.php > PHP > { } App\Http\Contr

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Producto;
use Illuminate\Http\Request;

7 references | 0 implementations
class ProductoController extends Controller
{
    // GET /productos: consulta y muestra el catálogo.
    1 reference | 0 overrides
    public function index()
    {
        $productos = Producto::orderBy('id', 'desc')->get();
        return view('productos.index', compact('productos'));
    }

    // GET /productos/crear: presenta el formulario.
    1 reference | 0 overrides
    public function create()
    {
        return view('productos.create');
    }

    // POST /productos: valida y guarda el nuevo producto.
    1 reference | 0 overrides
    public function store(Request $request)
    {
```

Registramos las rutas

Las rutas de esta forma quedan mas limpias.

web.php U

UD6-LARAVEL > S6-Controladores > productos > routes > web.php

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\ProductoController;

Route::get('/productos', [ProductoController::class, 'index'])
    ->name('productos.index');

Route::get('/productos/crear', [ProductoController::class, 'create'])
    ->name('productos.create');


Route::post('/productos', [ProductoController::class, 'store'])
    ->name('productos.store');
```

Comprobaremos el registro de estas

```
PS C:\xampp\htdocs\dwes\DWES_Cristina\UD6-LARAVEL\S6-Controladores\productos> php artisan route:list --path=productos

  GET|HEAD   productos ..... 
  POST       productos ..... 
  GET|HEAD   productos/crear .....
```

Creamos las vistas

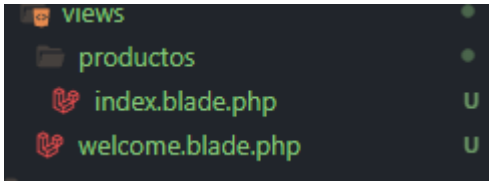

index.blade.php U

UD6-LARAVEL > S6-Controladores > productos > resources > views > productos > index.blade.php > html

```blade
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Catálogo de productos</title>
</head>
<body>
    <h1>Catálogo de productos</h1>
    <p><a href="{{ route('productos.create') }}">Añadir producto</a></p>

    @if (session('success'))
        <p role="status">{{ session('success') }}</p>
    @endif

    @forelse ($productos as $producto)
        <article>
            <h2>{{ $producto->nombre }}</h2>
            <p>Precio: {{ number_format($producto->precio, 2, ',', '.') }} €</p>
            <p>Unidades disponibles: {{ $producto->stock }}</p>
        </article>
    @empty
        <p>Todavía no hay productos registrados.</p>
    @endforelse
</body>
```

Creamos la vista del formulario

S6.md U create.blade.php U

UD6-LARAVEL > S6-Controladores > productos > resources > views > productos > create.blade.php > html


```blade
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Nuevo producto</title>
</head>
<body>
    <h1>Registrar producto</h1>

    <form action="{{ route('productos.store') }}" method="POST">
        @csrf

        <div>
            <label for="nombre">Nombre</label>
            <input id="nombre" name="nombre" type="text"
                   value="{{ old('nombre') }}" required maxlength="100">
            @error('nombre') <p>{{ $message }}</p> @enderror
        </div>

        <div>
            <label for="precio">Precio (€)</label>
            <input id="precio" name="precio" type="number" step="0.01"
                   min="0" value="{{ old('precio') }}" required>
            @error('precio') <p>{{ $message }}</p> @enderror
        </div>
```


Arrancamos el producto

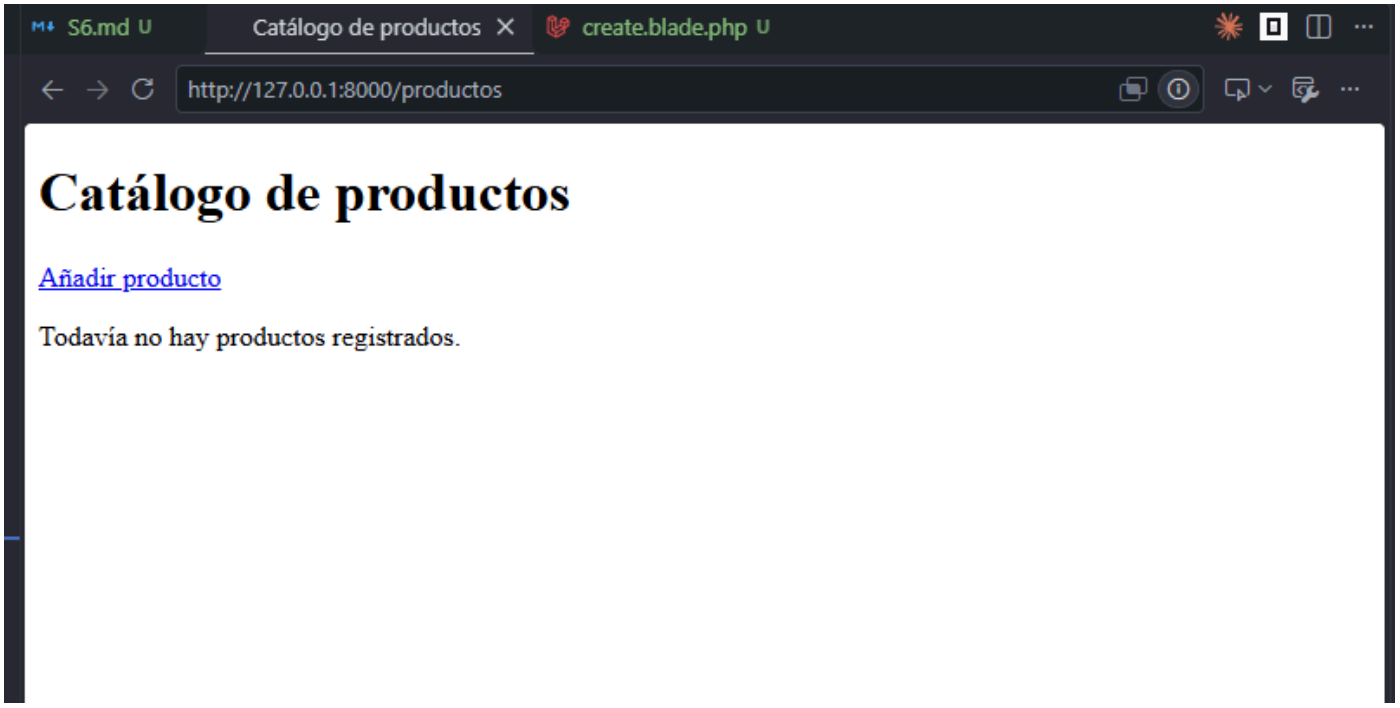


Prueba con css




Resource --> UserController

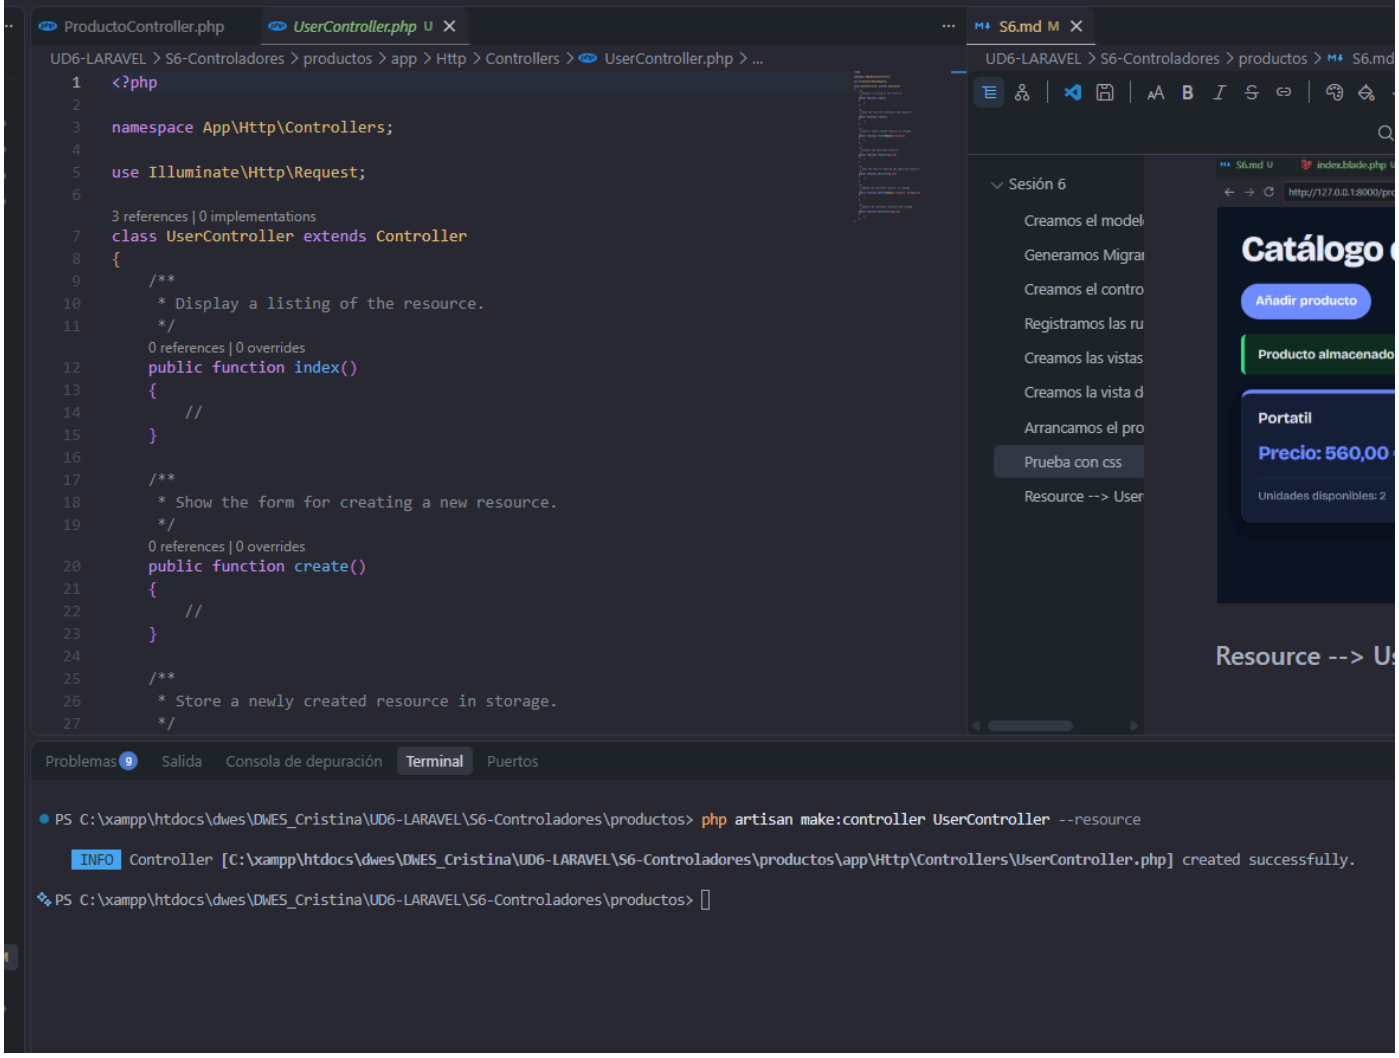
ProductoController.php
UserController.php U
S6.md M
UD6-LARAVEL > S6-Controladores > productos > app > Http > Controllers > UserController.php > ...
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
3 references | 0 implementations
class UserController extends Controller
{
/**
* Display a listing of the resource.
*/
0 references | 0 overrides
public function index()
{
//
}
/**
* Show the form for creating a new resource.
*/
0 references | 0 overrides
public function create()
{
//
}
/**
* Store a newly created resource in storage.
*/
Sesión 6
Creamos el model
Generamos Migra
Creamos el contro
Registramos las ru
Creamos las vistas
Creamos la vista d
Arrancamos el pro
Prueba con css
Resource --> User
Catálogo
Añadir producto
Producto almacenado
Portatil
Precio: 560,00
Unidades disponibles: 2
Resource --> U
Problemas 9
Salida
Consola de depuración
Terminal
Puertos
PS C:\xampp\htdocs\dwes\DWES_Cristina\UD6-LARAVEL\S6-Controladores\productos> php artisan make:controller UserController --resource
INFO Controller [C:\xampp\htdocs\dwes\DWES_Cristina\UD6-LARAVEL\S6-Controladores\productos\app\Http\Controllers\UserController.php] created successfully.
PS C:\xampp\htdocs\dwes\DWES_Cristina\UD6-LARAVEL\S6-Controladores\productos>

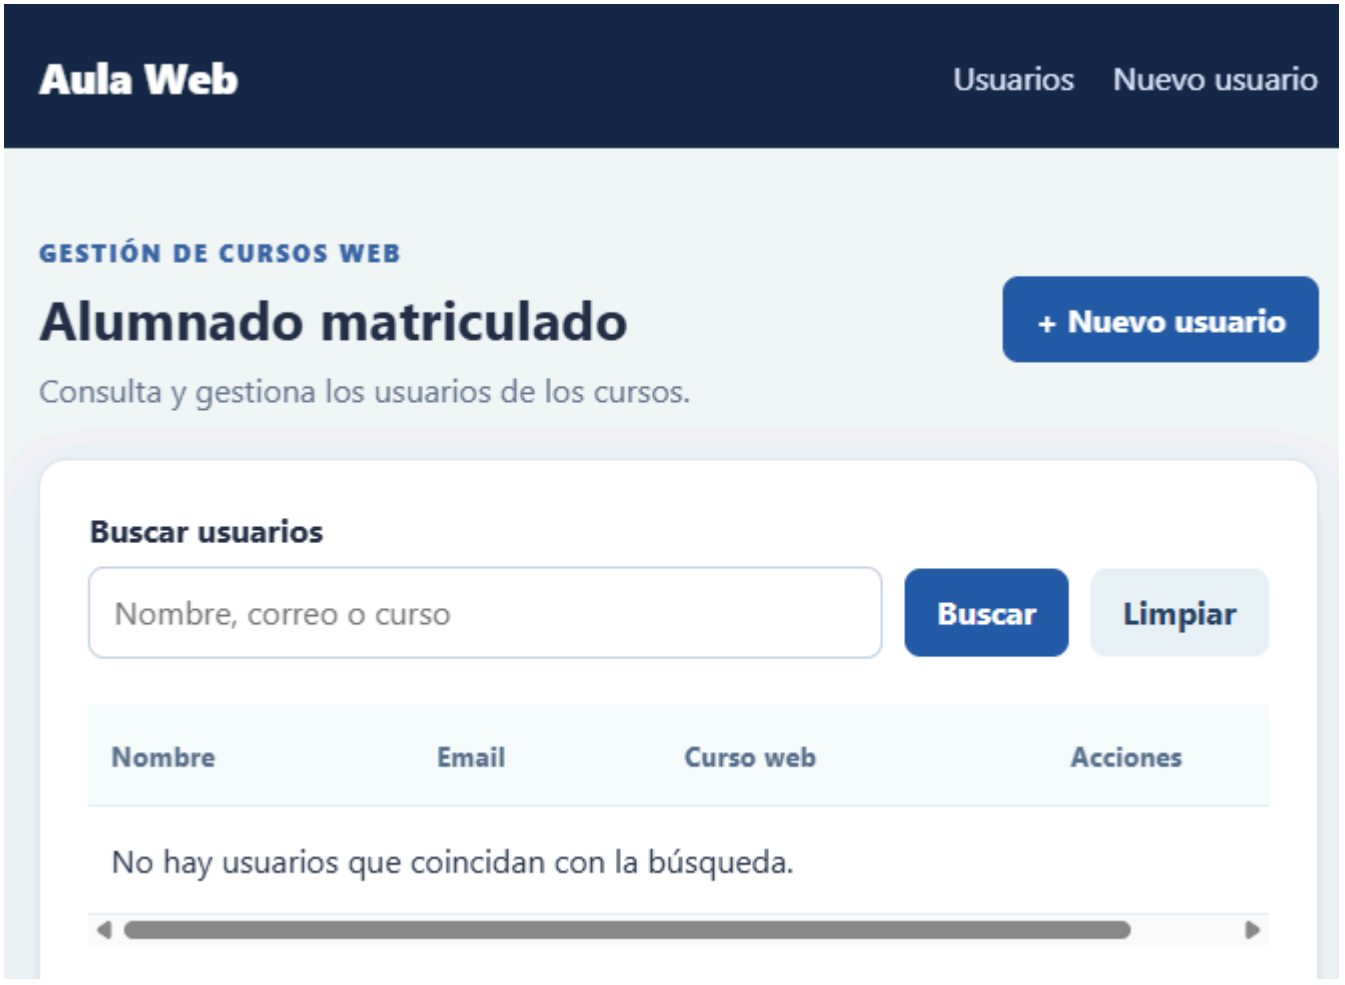
Aula Web
Usuarios
Nuevo usuario
GESTIÓN DE CURSOS WEB
Alumnado matriculado
Consulta y gestiona los usuarios de los cursos.
+ Nuevo usuario
Buscar usuarios
Nombre, correo o curso
Buscar
Limpiar
Nombre
Email
Curso web
Acciones
No hay usuarios que coincidan con la búsqueda.

Request

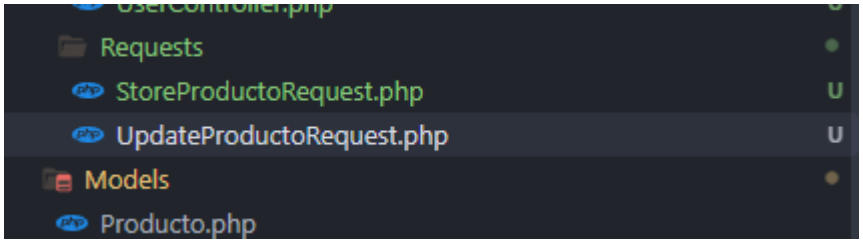

Modificamos las rutas añadiendo los controladores que hemos creado.

```php
Route::resource('productos', ProductoController::class);

Route::redirect('/', '/usuarios');
Route::resource('usuarios', UserController::class)->parameters(['usuarios' => 'user']);
```

Hay que modificar las vistas para que muestre mensajes de error

```blade
<body>
    <h1>Crear producto</h1>
    <a href="{{ route('productos.index') }}">Volver al listado</a>

    @if ($errors->any())
        <div role="alert">
            <p>Revisa los datos introducidos:</p>
            <ul>
                @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    @endif
```

Crear producto

Volver al listado

Revisa los datos introducidos:

- The nombre del producto field must not be greater than 100 characters.

Nombre

teclado

The nombre del producto field must not be greater than 100 characters.

Precio

36.95