

Флаги и эксперименты должны находиться в репозитории.

В репозитории с кодом должен быть один файл `.md` для каждого флага функции или A/B-теста. Отложенные и поэтапные развертывания имеют одинаковый формат, хранятся в `git` и доступны для проверки в PR. Ваш агент по написанию кода считывает `dif/context.json` в начале сеанса, поэтому все предыдущие наработки переносятся вместе с работой.

Начало работы

ИЛИ УСТАНОВИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС, РЕГИСТРАЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

```
$ npm install -g @dif.sh/cli    copy
```

```
► checkout-cta-v2.md    ► checkout.md    ► config.yaml    ► context.json    ► client.ts
```

```
~/your-app/ dif/experiments/active/checkout-cta-v2.md
```

```
1 ---
2 id: checkout-cta-v2
3 статус: активен
4 владелец: ada@acme.dev
5 surface: касса
6 гипотеза: >
7 Более настойчивый призыв к действию на кнопке оформления заказа повысит
8 Доля посетителей, завершивших оформление заказа, среди вернувшихся
  пользователей.
9 аудитория:
10   включать:
```

```
11 - returning_visitor: true
12   исключить:
13 - страна: [US-CA] # законное владение
14 варианты:
15 - id: control
16   вес: 50
17 - id: вариант_a
18   вес: 50
19   краткое содержание: "Получите его сегодня"
20 показатели:
21   primary: completed_checkout
22   ограничения: [процент возврата средств, процент поддержки]
23 exclusion_group: checkout_conv
```

Это не просто место для хранения флагов.

Сегментация, проверка на наличие конфликтов, аналитика и очистка — это часть формата файла и интерфейса командной строки, а не отдельная служба, в которую нужно входить.

dif/context.json

Ваш агент считывает эксперименты.

Каждая сборка dif генерирует файл dif/context.json: активные флаги и эксперименты, варианты, последние результаты обучения. Агенты кодирования считывают его при запуске сеанса, как файл CLAUDE.md для экспериментов.

dif.track()

Отправлять результаты туда, куда вы уже обращаетесь.

Добавьте ключ Dif Cloud, и dif.track() рассчитает для вас lift, без кода объединения. Или выполните dif init --events custom и создайте два

dif/config.yaml

Таргетинг на основе объявленных вами атрибутов.

Объявите атрибуты аудитории один раз, а затем включайте или исключайте их в зависимости от страны, плана или статуса returning_visitor. Значения определяются во время выполнения; список клиентов не сохраняется.

dif build

Конфликты приводят к сбою сборки.

Сборка разрешает граф исключений и отказывается компилировать код, если два живых теста конфликтуют на

обработчика, которые будут перенаправлять события в Segment, Amplitude или ваш собственный сервис.

`exclusion_group:`

Изолируйте тесты друг от друга.

Одна строка в преамбуле группирует эксперименты таким образом, чтобы ни один пользователь не попадал в две группы одновременно. Применяется при каждой сборке.

одном пользователе. Это приводит к сбою в CI, но не в продакшене.

`dif conclude`

Завершить, не прерывать.

Архивирует файл в папку `dif/experiments/concluded/`, создает блок «Решение» и добавляет одну строку в журнал поверхности, чтобы следующий тест начинался с учетом предыдущего.

Готово к работе в одной сборке.

Установите, укажите в коде флаг или идентификатор эксперимента и отправляйте. Те же файлы, тот же интерфейс командной строки, независимо от способа рендеринга.

Веб

Сервер

React

Svelte

УСТАНОВИТЬ

Копировать

```
$ npm install -g @dif.sh/cli
$ npm install @dif.sh/sdk
```

СТРОИТЬ

Копировать

```
$ dif init
$ dif new checkout-cta --surface checkout
$ dif build
# создает dif/generated/client.ts + dif/context.json
```

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО · checkout.server.ts

Копировать

```
{
import // отслеживание результатов обработчика маршрута или воркера DifServer } fr

const dif = new DifServer({ apiKey: process.env.DIF_KEY });

await dif.track({
  metric: "completed_checkout",
  userId: user.id,
  value: 49.0,
});
```

[Прочитайте полный текст документации →](#)

Только файлы. В этом и смысл.

Все это хранится в одной папке `dif/`, которая включена в ваш репозиторий. Каждый флаг или эксперимент — это отдельный файл `.md`:
`experiments/active/` — для того, что еще в процессе,
`experiments/concluded/` — для того, что уже сделано. `surfaces/` хранит текущий журнал того, чему вас научил каждый экран, а `context.json` агента находится рядом.

```
ваше приложение/
└─ dif/
```

```
| | └─ experiments/
| |   | └─ active/
| |     | └─ checkout-cta-v2.md # актуально, 7 дней назад
| |     |   └─ pricing-headline.md
| |     └─ завершено/
| |   └─ 2026-04-hero-image.md
| |     └─ 2026-03-signup-friction.md
| └─ поверхности/
|   | └─ checkout.md # контекст + журнал
|   | └─ pricing.md
|   └─ signup.md
└─ config.yaml
└─ context.json # читается агентом
└─ generated/ # gitignored
└─ # ... остальная часть вашего приложения
```

Флаг, A/B-тестирование, отложенное тестирование и поэтапное развертывание — это один и тот же файл.

Разный фронтиспис, та же форма. Меньше концепций, которые нужно изучить, меньше способов написать об ошибке.

Git — это журнал аудита. Рецензирование PR — это процесс утверждения.

Нет отдельной базы данных или истории изменений, которые нужно сверять с вашим кодом.

Guardrails компилируется в крошечный клиент. Производственная версия остается небольшой.

Группы исключений и обнаружение конфликтов происходят на этапе `diff build`, что позволяет избежать столкновений и неудачных экспериментов.

Схема находится в git. Данные о клиентах — нет.

Аудитории определяют, на какие атрибуты вы ориентируетесь (страна, план, возвращающийся_посетитель). Значения поступают во время выполнения из

пользовательского контекста вашего приложения. Список клиентов никогда не сохраняется.

Один интерфейс командной строки, от начала и до конца.

Каждая команда небольшая, ее можно использовать в скриптах, и она удобна для разработчиков. Ни одна из них не открывает браузер. Ни одна из них не требует входа в систему.

- 1 Автор Настройте один раз, а затем создавайте черновики для каждого нового теста.

\$ dif init

Создает папку.

Создает папку dif/, файл конфигурации и одну строку .gitignore. Все это добавлено в git.

- ✓ создал dif/experiments/{active,concluded}
- ✓ создал dif/surfaces/
- ✓ написал dif/config.yaml

\$ dif new

Подготавливает новый эксперимент.

Заполняет аннотацию и читает журнал наблюдений, так что новый тест начинается с того, что вы уже изучили.

dif/surfaces/checkout.md → чтение
найдено 3 предыдущих вывода → черновик
dif/experiments/active/checkout-cta-v3.md статус: черновик, владелец: ada@acme.dev

- 2 Проверка

Своевременное выявление проблем. Возможность точно видеть, что получает пользователь.

\$ dif validate

Проверяет, все ли в порядке.

\$ dif qa

Шаблон действителен, владелец и поверхность существуют, группы исключений не конфликтуют, и ни один вариант в коде не указывает на отсутствующий тест.

✓ 12 экспериментов проанализированы ✓
4 поверхности определены ✓ группы
исключений: ок ⚠ 1 недостающий тест:
hero-image-v1

Показывает, что получает пользователь.

Печатает точный вариант, на который переходит пользователь, и предоставляет вам ссылку для предварительного просмотра с принудительным использованием этого варианта. Панель управления не требуется.

```
trace u_8131: • checkout-cta-v2 →  
variant_a (bucket 7142) • pricing-  
headline → value (bucket 71) •  
signup-headline → пропуск аудитории  
один и тот же user_id, один и тот же  
сегмент, каждый раз.
```

3 Скомпилировать и заархивировать

Встроить клиент в свое приложение. Закрывать тесты после завершения.

\$ dif build

Встраивает клиент в ваше приложение.

Генерирует типизированный клиент, который импортируется непосредственно в ваше приложение, поэтому в продакшене не нужно выбирать вариант. Обновляет context.json и выдает ошибку при возникновении конфликта.

✓ → компиляция 12 активных...
типизированный клиент →
dif/generated/client.ts ✓ контекст →
dif/context.json ✗ конфликт: два теста
используют одну группу 'checkout-copy'

\$ dif conclude

Завершает тест.

Перемещает файл в папку dif/experiments/concluded/, создает черновик блока «Решение» и добавляет одну строку в журнал поверхности, чтобы следующий тест начинался с того места, где закончился предыдущий.

```
## Решение → подготовлено  
dif/experiments/concluded/2026-05-  
checkout-cta-v2.md → перемещено блок  
→ добавлен в dif/surfaces/checkout.md  
"+2,1% завершенных покупок при  
возврате. Отправлено."
```

[Полная ссылка на CLI →](#)

Вчерашние знания пригодятся завтра.

Каждый эксперимент проводится на определенной поверхности. У каждой поверхности есть свой файл в формате Markdown с описанием, списком известных мин и текущим журналом того, что вам удалось выяснить. Когда на этой поверхности создается следующий тест, файл поверхности — это первое, что упоминается в PR или что читает агент.

Одна строка на каждый завершённый тест, написанная агентом в момент завершения. За год вы сформируете настоящую институциональную память о том, что работает на том или ином экране, а что нет.

▸ `surfaces/checkout.md`

Выводы

2026-05-28	checkout-cta-v2: «Получите это сегодня» увеличило количество завершённых транзакций на 2,1 % (доверительный интервал 0,6–3,5 %). Отправленный. Только возвращение.
2026-04-11	trust-badges-row: не влияет на конверсию. Незначительное положительное влияние на количество обращений в службу поддержки (-4%).
2026-03-02	express-checkout-default: -1,8 % от среднего чека. Отменено. Не запускайте повторно без ограничения по размеру корзины.
2026-02-19	apple-pay-prominence: +0,9% на мобильных устройствах, без изменений на компьютерах. Доступно только на мобильных устройствах.

▼ читайте далее "dif new" ▼

▸ `experiments/active/checkout-cta-v3.md`

черновик, только что

```
---
id: checkout-cta-v3
status: draft
surface: checkout
hypothesis: >
  v2 показал лучшие результаты среди вернувшихся посетителей. Проверить,
  приведет ли тот же текст к увеличению холодного трафика,
```

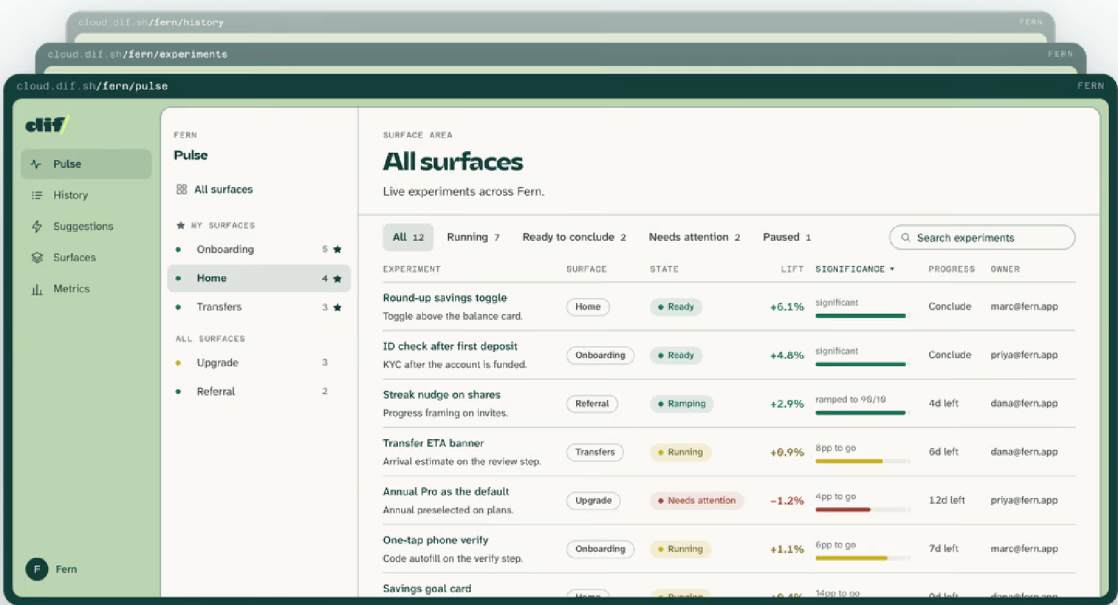

в то время как предыдущие тесты с этим текстом не дали однозначных результатов.

Краткое описание

Поверхностный лог показывает, что v2 показал рост на 2,1% среди вернувшихся посетителей, а среди холодных посетителей изменений не произошло. Это продолжение работы над устранением этого разрыва. ← черновик на основе лога

Когда вашей команде нужен обзор всех репозиториев.

Dif Cloud — это дополнительный уровень хостинга. Он считывает данные из вашего репозитория и предоставляет команде актуальную информацию о каждом эксперименте с доверительными интервалами для принятия решений. Git остается каноническим: каждое предлагаемое изменение становится PR-запросом, который вы проверяете.



Live pulse

Каждый запущенный эксперимент, его результаты и флаг готовности к подведению итогов на одной странице.

Доверительные интервалы

Результаты в динамике с 95-процентным доверительным интервалом, сравнение контрольной и экспериментальной групп.

Вердикт в виде PR

Облако вносит изменения в .md эксперимента.

[Посмотреть, как работает Dif Cloud →](#)

[Посмотреть цены →](#)

Добавьте свои следующий флаг в git.

```
$ npm install -g @dif.sh/cli
```

copy 

Уже отправляете? [Open Dif Cloud →](#)

dif.sh / [Возможности](#) [Начало](#) [Спецификация](#) [CLI](#) [Поверхности](#) [Облако](#) [Цены](#)
[Документация](#) [Блог](#) [Github](#)

