


УЛУЧШЕНИЕ

15 МАЯ 2026 ГОДА • 3 МИНУТЫ ЧТЕНИЯ

Токены для установки приложений GitHub: заголовок для переопределения по запросу

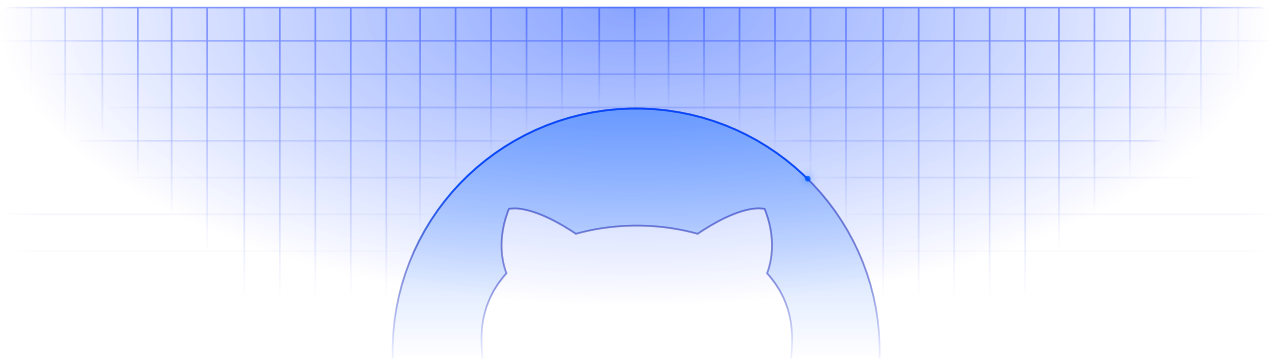

Как было [объявлено в апреле 2026 года](#), GitHub внедряет новый формат токенов для установки приложений GitHub. Чтобы вы могли проверить свои приложения и рабочие процессы до того, как это обновление коснется вас, мы предоставляем временный заголовок запроса, который позволяет принудительно использовать любой формат токена.

Что такое заголовок?

Установка `X-GitHub-Stateless-S2S-Token` в `POST`
`/app/installations/:installation_id/access_tokens` запросе отменяет

ЭТАПЫ

ЗАГОЛОВКА

ЭФФЕКТ

`enabled`

Возвращает токен **без сохранения состояния** (в формате JWT), независимо от того, на каком этапе развертывания вы находитесь.

`disabled`

Возвращает **сохраняющий состояние** (классический непрозрачный) токен, даже если ваша интеграция уже включена в развертывание.

(отсутствует)

Нормальное поведение при развертывании (т. е. без переопределения).

Любое другое значение (`true`, `false`, `1`, `0` и т.д.) Молча игнорируется и получает стандартное поведение развертывания.

Заголовок поддерживается в `POST`

/app/installations/:installation_id/access_tokens REST API.

Как его использовать

Перед внедрением вашего приложения проведите предварительное тестирование

Используйте `enabled`, чтобы запросить токен без состояния по запросу и убедиться, что ваше приложение обрабатывает его правильно.

При создании токена доступа для установки отправьте заголовок запроса `X-GitHub-Stateless-S2S-Token: enabled`, чтобы в ответе использовался новый формат токена. Полную информацию о конечной точке и примеры запросов см. в [документации REST API по созданию токена доступа для установки приложения](#).

Токен без сохранения состояния – это JWT с `ghs_` префиксом -. Он длиннее (~520 символов) и содержит две точки. В отличие от него, токен с сохранением состояния представляет собой короткую непрозрачную строку без точек.

Что нужно проверить в вашем приложении:

/ Блог

токена, дополнено поддержкой дополнительных символов подчеркивания и наличия JWT. Наше рекомендуемое регулярное выражение для сопоставления токенов как нового, так и старого формата – `ghs_[A-Za-z0-9\.\-\_]{36,}`.

- Столбцы базы данных для хранения токенов и настройки заголовков принимают не менее 520 символов
- Любой код для анализа или проверки токенов рассматривает `ghs_` токены как непрозрачные строки

Примечание редактора (26 мая 2026 г.): обновлено руководство по формату регулярных выражений.

Во время внедрения функции вы можете временно отказаться от нее, если вам нужно больше времени.

Если обновление затронет ваше приложение до того, как вы будете готовы, вы можете указать в заголовке `disabled` для продолжения получения токенов с отслеживанием состояния, пока обновляете приложение.

Проверка типа токена

Вы можете проверить тип токена, посчитав количество точек после префикса `ghs_`: в токене JWT без сохранения состояния две точки, а в токене с сохранением состояния точек нет.

Область применения

- Заголовок является временным. В будущем, когда он перестанет поддерживаться, о чем будет объявлено отдельно в ближайшие недели, он перестанет учитываться. После этого все соответствующие требованиям приложения будут безоговорочно получать токены без отслеживания состояния. Удалите заголовок из своего рабочего кода после того, как протестируете оба формата токенов.

- Это изменение касается GitHub Enterprise Cloud и сред с резидентностью данных. На GitHub Enterprise Server это изменение не распространяется.
- В ходе предстоящих обновлений новый формат токенов будет применяться только к межсерверным токенам установки GitHub App, включая GITHUB_TOKEN в Actions.
- В ближайшие недели мы поделимся более подробной информацией о запланированных изменениях формата токенов, используемых в процессах проверки кода Copilot.

Как приготовить

1. **Тестирование с `enabled`**: Вызовите конечную точку с заголовком opt-in и убедитесь, что ваше приложение полностью поддерживает новый формат токенов.
2. **Тестирование с `disabled`**: Убедитесь, что ваше приложение также работает с классическим непрозрачным форматом, чтобы обеспечить корректную работу в случае временной недоступности токенов без сохранения состояния.
3. **Удалите заголовок**: После проверки обоих путей удалите заголовок. После этого GitHub автоматически настроит формат токенов.

Присоединяйтесь к обсуждению в [сообществе GitHub](#).

Примечание редактора (10 июня 2026 года): удалена ссылка на обращение в службу поддержки, так как она вводила в заблуждение.

ЭКОСИСТЕМА И ДОСТУПНОСТЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ

Связанные сообщения

AUG.07 IMPROVEMENT

Enterprises can now install third-party GitHub Apps

ECOSYSTEM & ACCESSIBILITY ... +1

AUG.04 RETIRED

Upcoming deprecation of GitHub Spark on github.com

COPILOT ... +1

JUL.30 RETIRED

GitHub Models is now retired

ECOSYSTEM & ACCESSIBILITY

JUL.01 RETIRED

GitHub Models is being fully retired on July 30, 2026

ECOSYSTEM & ACCESSIBILITY

JUN.16 RETIRED

GitHub Models is no longer available to new customers

ECOSYSTEM & ACCESSIBILITY

MAY.13 IMPROVEMENT

New enterprise installation API now in public preview

APR.20 RETIRED

Sunsetting SHA-1 in HTTPS on GitHub

ECOSYSTEM & ACCESSIBILITY

MAR.12 RELEASE

REST API version 2026-03-10 is now available

ECOSYSTEM & ACCESSIBILITY

FEB.03 RELEASE

The Dependabot Proxy is now open source with an MIT license

ECOSYSTEM & ACCESSIBILITY ... +1

Subscribe to our developer newsletter

Discover tips, technical guides, and best practices in our biweekly

Как им пользоваться

Enter your email *

Subscribe

By submitting, I agree to let GitHub and its affiliates use my information for personalized communications, targeted advertising, and campaign effectiveness. See the [GitHub Privacy Statement](#) for more details.

Product

Features

Security

Enterprise

Customer Stories

Pricing

Resources

Platform

Developer API

Partners

Atom

Electron

GitHub Desktop

Support

Docs

Community Forum

Training

Status

Contact

Company

About

Blog

Careers

Press

Shop