



🌟 История только для участников

Sql +

Наука о данных +

Машинное обучение +

Разработка данных +

Визуализация данных +

10 методов SQL для повышения производительности запросов с помощью устранения вложенности подзапросов

Шаблоны перезаписи запросов, которые помогают оптимизаторам устранять вложенность выполнения и ускорять получение данных

7 минут чтения · 30 мая 2026 года



Рохан Датт


Подписаться



Слушай



Поделиться

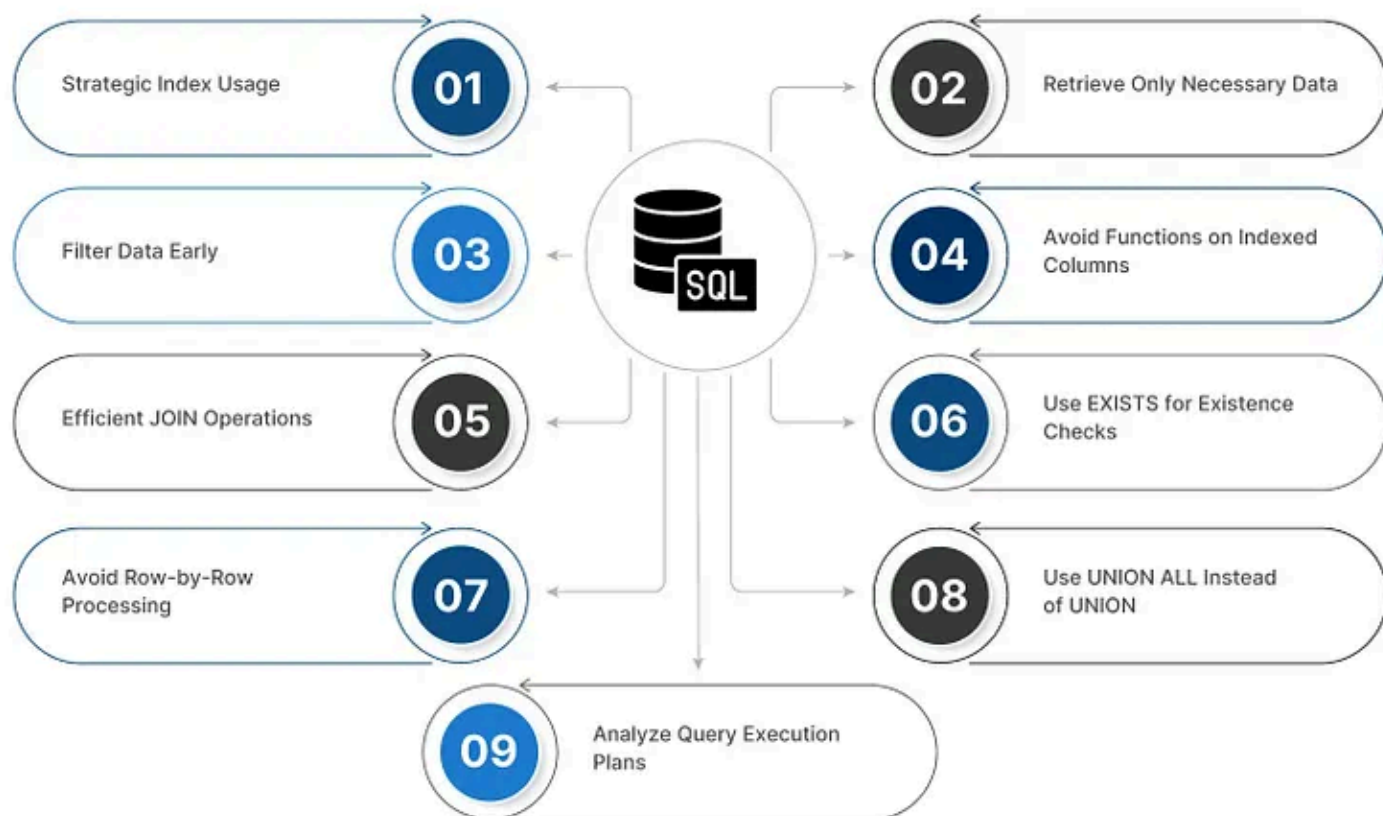

Изображение предоставлено [Амаром Джамадьяром](#)

— *Не является участником: Пожалуйста, взгляните [сюда!](#)*

Методы SQL, которые повышают производительность запросов за счет устранения вложенности подзапросов. Эти оптимизации снижают накладные расходы на выполнение, упрощают планы и ускоряют извлечение данных.

1. Переписать коррелированные подзапросы как объединения

Коррелированные подзапросы выполняются построчно, что приводит к сложности $O(n^2)$.

Преобразование их в объединения позволяет оптимизировать запрос с помощью планировщика.

Почему это важно:

Запрос с `WHERE EXISTS (SELECT ...)` может многократно сканировать миллионы строк, увеличивая количество операций ввода-вывода.

Профессиональный совет: используйте *LEFT JOIN* с *IS NOT NULL* для полусоединений и *IS NULL* для антисоединений, когда вам нужны несовпадающие строки.

Пример:

Чтобы прочитать статью полностью, создайте аккаунт.

Автор сделал эту статью доступной только для участников Medium.
Если вы впервые на Medium, создайте новую учетную запись, чтобы прочитать эту статью на нашем сайте.

Продолжить в приложении

Или продолжить в мобильной версии сайта



Зарегистрируйтесь в Google



Зарегистрируйтесь на Facebook



Зарегистрируйтесь по электронной почте

У вас уже есть аккаунт? [Войти](#)



Подписаться

Автор: Рохан Датт

2,9 тыс. подписчиков · 84 последующих

Я специалист по анализу данных, увлеченный искусственным интеллектом и его потенциалом. И люблю писать о своем опыте работы в технологической отрасли и о последних технологических разработках.
