



Session Sweep Reversal Detector - индикатор для MetaTrader 5

Adeolu Kayode Gbadebo

100

(1)

Детектор разворота при сканировании сеанса
Детектор изменения направления сканирования сеанса



Автор: Адеолу Гбадебо

Идея, лежащая в основе устройства

Каждая торговая сессия оставляет после себя диапазон — максимум и минимум, которые рынок уважает, тестирует или, в конечном итоге, пробивает. Большая часть внутридневных разворотов происходит именно вблизи этих границ: цена поднимается выше максимума предыдущей сессии или опускается ниже ее минимума, срабатывают расположенные там стоп-ордера, а затем цена резко возвращается в пределы диапазона. Такое поведение обычно описывается как **«ликвидностный размах»** и, как правило, свидетельствует о краткосрочном исчерпании импульса, а не о начале подлинного прорыва.

Индикатор **«Session Sweep Reversal Detector»** автоматизирует две вещи, которые в противном случае трейдер делал бы визуально: он наносит максимум и минимум завершённой сессии в качестве ориентировочных линий и отслеживает все последующие события на предмет наличия соответствующего «свипа». «Свип» подтверждается только в том случае, если цена пробивает диапазон на величину, превышающую настраиваемый буфер, а затем **закрывается обратно внутри** диапазона в течение ограниченного числа баров. Если цена пробивает диапазон и продолжает движение, не успев вовремя вернуться внутрь, сигнал не срабатывает — инструмент создан для фильтрации шума, а не для отметки каждого «фитиля», который выходит за пределы линии.

Он работает с любыми инструментами и на любых внутридневных таймфреймах, хотя наиболее эффективен на **графиках от M5 до M30**, где структура сессии остаётся различимой без излишнего шума. Распространённая настройка — использование инструмента на **парах EURUSD или GBPUSD** с окном сессии, привязанным к лондонским или нью-йоркским часам, поскольку именно эти сессии, как правило, демонстрируют наиболее чёткую динамику «диапазон-свип».

Как интерпретировать результаты

- **Максимум сессии / Минимал сессии (пунктирные линии)** — пока окно сессии открыто, эти две линии отслеживают текущий

максимум и минимум данной сессии в режиме реального времени. После закрытия сессии они фиксируются на своих конечных значениях и продлеваются вперёд в виде ровных опорных линий до тех пор, пока не будут смещены или заменены следующей сессией.

- **Логика обнаружения «свипа»** — после окончания сессии индикатор отслеживает, не выходит ли цена за пределы зафиксированного максимума или минимума на расстояние, превышающее значение параметра **SweepBufferPips**. С этого момента он начинает отсчитывать бары; если цена закроется обратно внутри этого уровня в течение количества баров, **равного ReversalBars**, «свип» подтверждается. Если разворот не происходит вовремя, прорыв игнорируется и вместо этого рассматривается как настоящий прорыв.
- **«Бычий свип» (зеленая стрелка, ниже бара)** — минимум был «сметен», и цена закрылась выше минимума сессии в пределах допустимого окна. Это сигнализирует о возможном движении вверх к диапазону сессии или за его пределы.
- **Медвежий свип (красная стрелка, над баром)** — произошел свип максимума, и цена закрылась ниже сессионного максимума в пределах допустимого окна. Это сигнализирует о возможном движении вниз.
- **Практическое применение** — рассматривайте стрелку «свип» как сигнал к поиску подтверждения, а не как самостоятельный сигнал для входа в рынок. Многие трейдеры перед входом сочетают её с изменением структуры на более низком таймфрейме или закрытием свечи обратно через ключевой уровень, а в качестве начальной цели используют противоположную границу сессионного диапазона.



Внешние переменные (входные данные)

Входные данные	По умолчанию	Назначение
InpSessionStartHour	7	Час по времени брокера, в который начинается формирование диапазона сессии.
InpSessionEndHour	16	Час по брокерскому времени, в который закрывается сессия и фиксируются её максимум и минимум.
InpSweepBufferPips	2,0	Минимальное отклонение за пределы максимума/минимума сессии в пунктах, необходимое для регистрации как прорыва.
InpReversalBars	2	Количество баров, в течение которых цена может вернуться в пределы диапазона после прорыва; в противном случае прорыв игнорируется.
InpMaxSessionsToShow	5	Количество диапазонов сессий и сигналов за последние дни,

Входные данные	По умолчанию	Назначение
		которые остаются видимыми на графике.

Рекомендации по использованию

Загрузите индикатор на график с окном сессии, соответствующим рынку, на котором вы торгуете — например, с 7:00 до 16:00 по брокерскому времени для ориентации на лондонскую сессию, или сдвиньте его, чтобы охватить открытие нью-йоркской сессии. Установите **параметр SweepBufferPips** достаточно узким, чтобы улавливать настоящие попытки «охоты на стопы», но достаточно широким, чтобы игнорировать обычный шум спреда по вашему инструменту; 2–3 пункта — разумное начальное значение для основных валютных пар. Используйте стрелки в качестве списка моментов, заслуживающих внимания, а не как сигнал для автоматической торговли, и сочетайте их с подтверждением ценового действия — сильная свеча отклонения или прорыв второстепенной линии тренда обратно в диапазон придают сигналу «свепа» реальный вес.

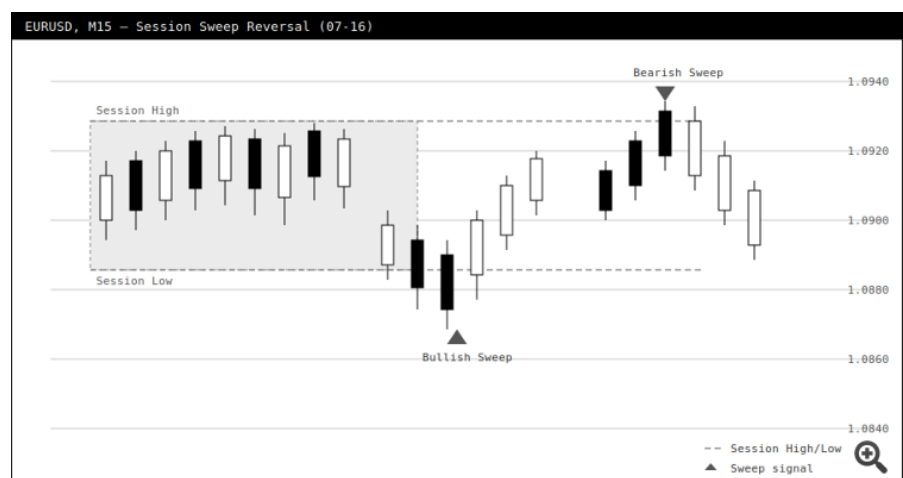


Рис. 1. График EURUSD M15, на котором показаны «замороженные» сессионные максимум и минимум (серые пунктирные линии), бычий «свип» от сессионного минимума с подтвержденным закрытием обратно в диапазоне (зеленая стрелка) и последующий медвежий «свип» от сессионного максимума (красная стрелка).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: <https://www.mql5.com/en/code/76100>

Скачай MetaTrader 5



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В METATRADER 5



 УСТАНОВИ СЕЙЧАС 

