# Cloudflare Pages: как разместить сайт из GitHub, GitLab или готовой папки

Обновлено 4 октября 2026

Сергей Пименов

**Инфраструктура** Автоматизация Разработка

Инструменты

Слушать Aa

Cloudflare Pages — сервис для сборки и размещения статических сайтов. Он подключается к GitHub или GitLab, автоматически собирает и разворачивает изменения и создаёт отдельные preview-деплои для остальных веток. Готовые файлы также можно загружать напрямую через Wrangler.

Материал пригодится владельцу существующего Pages-проекта или разработчику, которому подходит этот процесс сборки. Понадобятся права на репозиторий, понятная команда сборки и папка результата. Для нового проекта Cloudflare рекомендует начать с Workers Static Assets; Pages продолжает обслуживать существующие проекты. Это рекомендация платформы, а не объявление о закрытии Pages. Текущая позиция Cloudflare.

## Оглавление

## Что такое Cloudflare Pages

Cloudflare Pages принимает исходный код из Git-репозитория или готовую папку со статическими файлами, а затем размещает результат в глобальной сети Cloudflare. Для Git-проекта сервис запускает новую сборку при каждом разрешённом изменении репозитория.

Фреймворк использовать необязательно. Можно развернуть обычные HTML-, CSS- и JavaScript-файлы либо проект, для которого команда сборки создаёт отдельную выходную папку.

Статические запросы, которые не вызывают Pages Functions, бесплатны и не ограничиваются по количеству на Free и платных планах. Серверный код учитывается отдельно по правилам Cloudflare Workers.

> 📌 Материал основан на официальной документации и не подтверждён самостоятельным тестовым развёртыванием. Интерфейс, лимиты и команды сверены с первоисточниками 3 октября 2026 года. Облачная сборка и публикация в рамках подготовки не выполнялись.

## Основные возможности

| Возможность | Что даёт |
| --- | --- |
| Git-интеграция | Автоматические сборки и деплои из публичных и приватных репозиториев GitHub или GitLab |
| Production branch | Выбранная ветка используется для рабочей версии сайта; обычно это `main` или `master` |

| | |
|---|---|
| Preview-деплои | Остальные ветки получают отдельные версии сайта для проверки изменений |
| Настройки сборки | Можно указать команду сборки, выходную и корневую папки проекта |
| Переменные окружения | Значения для сборки задаются при настройке проекта и изменяются после первой сборки |
| Direct Upload | Готовые файлы загружаются через Wrangler или перетаскиванием в панели Cloudflare |
| Pages Functions | Серверная логика выполняется на Cloudflare Workers и использует квоту соответствующего Workers-плана |
| Пользовательский домен | На Free-плане к одному Pages-проекту можно подключить до 100 доменов |

# Деплой из GitHub или GitLab

## 1. Подготовьте репозиторий

В репозитории должна находиться статика либо проект с рабочей командой сборки. Перед подключением отправьте в репозиторий хотя бы одну ветку: иначе её нельзя будет выбрать как production branch.

## 2. Подключите Git-провайдера

1. Откройте **Workers & Pages** в панели Cloudflare.
2. Выберите **Create application → Pages → Connect to Git**.

3. Войдите через GitHub или GitLab.
4. Предоставьте Cloudflare доступ к нужному репозиторию.
5. Выберите репозиторий и перейдите к настройке проекта.

Для GitLab требуется роль Maintainer или выше. Авторизация GitLab предоставляет Pages доступ ко всем репозиториям аккаунта; в многопользовательском аккаунте Cloudflare другие его участники также смогут разворачивать доступные репозитории.

## 3. Настройте сборку

| Параметр | Что указать |
| --- | --- |
| **Production branch** | Ветку рабочей версии сайта, обычно `main` или `master` |
| **Build command** | Команду, которую предоставляет выбранный фреймворк |
| **Build output directory** | Папку с файлами, которые нужно опубликовать |
| **Root directory** | Папку проекта внутри репозитория, если код находится не в корне |
| **Environment variables** | Переменные, необходимые во время сборки |

В панели есть готовые настройки для ряда фреймворков. Например, для Gatsby официальная документация приводит команду `gatsby build`. Точные значения для остальных инструментов лучше брать из актуального руководства конкретного фреймворка.

Если сборка не нужна, оставьте поле **Build command** пустым. Cloudflare считает корень репозитория рабочей папкой, пока вы не

зададите другой путь в **Root directory**.

### 4. Запустите первый деплой

Нажмите **Save and Deploy**. В журнале будет видно, как Cloudflare устанавливает зависимости, собирает проект и размещает выходную папку. После успешного завершения сервис покажет уникальный адрес сайта на поддомене `pages.dev`.

### 5. Проверьте результат

Откройте полученный URL и убедитесь, что:

- главная страница загружается;
- стили, скрипты и изображения доступны;
- в проекте отображаются успешный статус деплоя и связанный коммит;
- новое изменение production-ветки запускает следующую сборку, если автоматические деплои включены.

Если сразу после первого деплоя возникает ошибка DNS, документация Cloudflare рекомендует дождаться распространения записи или проверить адрес через другую сеть.

## Direct Upload без Git-интеграции

Direct Upload подходит, когда проект собирается локально или в собственной системе CI/CD. До загрузки нужно самостоятельно выполнить команду сборки и подготовить папку с готовыми файлами.

### Загрузка через Wrangler

Используйте поддерживаемую LTS-версию Node.js ≥22: этого требует проверенный Wrangler 4.147.0. Сначала выполните сборку

локально и убедитесь, что `dist/index.html` и ресурсы существуют. Если проект выдаёт другую папку, замените `./dist` на её путь. Команды `login`, создания проекта и `deploy` ниже обращаются к аккаунту Cloudflare; они нужны только при готовности публиковать выбранный проект.

```
# Авторизация
npx wrangler login

# Создание Pages-проекта
npx wrangler pages project create

# Загрузка готовых файлов
npx wrangler pages deploy ./dist
```

Wrangler запросит название проекта и production branch. Для preview-окружения укажите ветку:

```
npx wrangler pages deploy ./dist --branch=staging
```

Получить список проектов и уникальных preview-URL можно командами:

```
npx wrangler pages project list --json
npx wrangler pages deployment list
```

Wrangler принимает одну папку с файлами, но не ZIP-архив. Загрузка перетаскиванием в панели принимает папку или ZIP.

> ⚠️ Тип существующего проекта нельзя переключить между Git integration и Direct Upload. В проекте с Git-интеграцией можно вручную создавать деплои через Wrangler. Если не хотите запускать сборку при каждом пуше, отключите

автоматические деплои всех веток. Загрузка перетаскиванием для такого проекта недоступна.

Папка `functions` при Direct Upload компилируется только при загрузке через Wrangler. Перетаскивание в панели её не поддерживает; файл `_worker.js` поддерживается обоими способами.

## Preview-деплои

В Git-интегрированном проекте production branch создаёт рабочую версию сайта, а остальные ветки используются для preview-деплоев. Cloudflare также может добавлять сведения о preview-деплое в запрос на слияние (pull request).

Preview-адреса по умолчанию публичны. Заголовок `X-Robots-Tag: noindex` исключает их из поискового индекса, но не ограничивает доступ. Для закрытого просмотра включите Cloudflare Access и проверьте его в чистом сеансе браузера. Этот переключатель защищает preview, а не автоматически основной `pages.dev` и пользовательский домен.

Хеш-адрес относится к отдельному деплою; адрес вида `staging.project.pages.dev` — изменяемый псевдоним ветки, который указывает на её последний деплой.

Количество одновременно активных preview-деплоев для проекта не ограничено. Для Direct Upload preview можно создать через флаг `--branch` или выбрать preview-окружение при загрузке из панели.

Preview полезен, чтобы проверить сборку и показать изменения до объединения ветки. Успешная проверка означает, что отдельный preview-URL открывается и соответствует нужной ветке или коммиту.

## Pages Functions

Pages Functions добавляет серверную обработку к сайту и работает на платформе Cloudflare Workers. Вызовы функций расходуют общую квоту Workers-плана аккаунта, включая обращения функции к KV и Durable Objects.

На Workers Free доступно 100 000 запросов в сутки. Это общая квота: например, 50 000 запросов Pages Functions и 50 000 других Workers-запросов исчерпают дневной лимит. Квота сбрасывается в полночь по UTC.

Запрос считается статическим и остаётся бесплатным и неограниченным только тогда, когда он не вызывает Function. Поэтому маршруты функций следует настраивать так, чтобы обычные файлы не попадали в серверную обработку без необходимости.

## Лимиты

Значения из официальной документации, сверенные 3 октября 2026 года:

| Параметр | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Одновременные сборки | 1 | 5 | 20 |
| Сборки в месяц | 500 | 5 000 | 20 000 |
| Домены на проект | 100 | 250 | 500 |
| Файлы на сайт | 20 000 | 100 000 | 100 000 |
| Размер одного файла | 25 MiB | 25 MiB | 25 MiB |

Для лимита 100 000 файлов на платном плане требуется переменная `PAGES_WRANGLER_MAJOR_VERSION=4`. Одна сборка

завершается по тайм-ауту через 20 минут, а параллельные сборки считаются на уровне аккаунта.

Дополнительные ограничения:

- до 100 Pages-проектов на аккаунт;
- до 1 000 файлов при Direct Upload перетаскиванием;
- до 20 000 файлов при загрузке через Wrangler на Free;
- неограниченное количество активных preview-деплоев;
- до 100 правил в файле `_headers`;
- до 2 000 статических и 100 динамических правил в `_redirects`.

Для файлов крупнее 25 MiB Cloudflare рекомендует использовать R2. Лимиты могут меняться, поэтому перед миграцией большого проекта проверьте официальную страницу.

## Полезные сценарии

### Статический сайт из GitHub

Задача: разместить статический сайт с автоматическим обновлением из репозитория. Исходные данные — репозиторий с готовой статикой или проектом, создающим выходную папку. Подключите репозиторий, задайте production branch и параметры сборки. Результат проверяется по успешному статусу деплоя, связанному коммиту и рабочему адресу `pages.dev`. До изменения сохраните адрес предыдущего production-деплоя; для возврата используйте штатный rollback к проверенной версии. Preview не меняет основной сайт.

Сценарий не подходит без дополнительной архитектуры, если приложению нужен отдельный серверный процесс, который нельзя реализовать через Pages Functions или Workers.

### Предпросмотр изменений до объединения ветки

Задача: проверить изменения до их объединения с production-веткой. Создайте отдельную ветку и запрос на слияние (pull request). Pages соберёт preview-версию, которую можно проверить и передать коллегам. Наблюдаемый результат — отдельный URL с содержимым выбранной ветки.

Учитывайте месячный лимит сборок: частые изменения во множестве веток увеличивают число сборок.

### Деплой из собственной системы CI/CD

Задача: самостоятельно выбирать момент развёртывания и среду сборки. Соберите проект в своей системе непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) и передайте выходную папку через `npx wrangler pages deploy ./dist`. Этот вариант позволяет самостоятельно выбирать инструменты и момент развёртывания. Успех подтверждается записью в списке деплоев и доступностью опубликованной версии.

Тип проекта следует выбрать заранее: Direct Upload впоследствии нельзя преобразовать в Git-интегрированный проект.

### Статический сайт с небольшим API

Задача: разместить интерфейс и несколько серверных маршрутов. Разместите интерфейс как статические файлы, а серверные маршруты реализуйте через Pages Functions. Проверьте статические страницы и каждый маршрут функции отдельно. Следите за общей дневной квотой Workers Free и не направляйте все запросы через функцию без необходимости.

## Проверка результата и частые ошибки

### Сборка завершается с ошибкой

Откройте журнал конкретного деплоя и проверьте команду сборки, выходную и корневую папки, зависимости и переменные окружения. Запустите ту же сборку локально до повторного деплоя.

### Сайт открывается, но файлов нет

Чаще всего указана неверная выходная папка. Убедитесь, что после сборки она существует и содержит главную страницу и остальные ресурсы.

### Репозиторий или production branch нельзя выбрать

Проверьте разрешения Git-провайдера и наличие хотя бы одной отправленной ветки. Для GitLab у подключающего пользователя должна быть роль Maintainer или выше.

### Functions отсутствуют после Direct Upload

Используйте Wrangler и запускайте команду из папки, рядом с которой находится каталог `functions`. Загрузка перетаскиванием этот каталог не компилирует.

### Деплои не запускаются автоматически

Проверьте Git-конфигурацию и настройки автоматических деплоев веток. Если они были отключены, отправляйте версию вручную через Wrangler либо снова разрешите автоматическую сборку.

## Официальные источники

- Git integration
- Direct Upload
- Pages limits

- Pages Functions pricing
- Cloudflare Pages API

---

## Следующий шаг

Для подключения собственного домена и дальнейшего обслуживания сайта откройте Домен, почта, редиректы и обновление сайта.

При выборе размещения сначала определите, что собирает сайт, какая папка публикуется и нужен ли серверный код.

Если захотите обсудить, как это применить у себя или в команде — пишите в Telegram @pimenov

### Прочитать с ИИ


Короткий промпт для резюме, выводов и применения к вашей задаче.

</> Копировать промпт | ChatGPT | Claude

Посмотреть промпт

---

## По теме

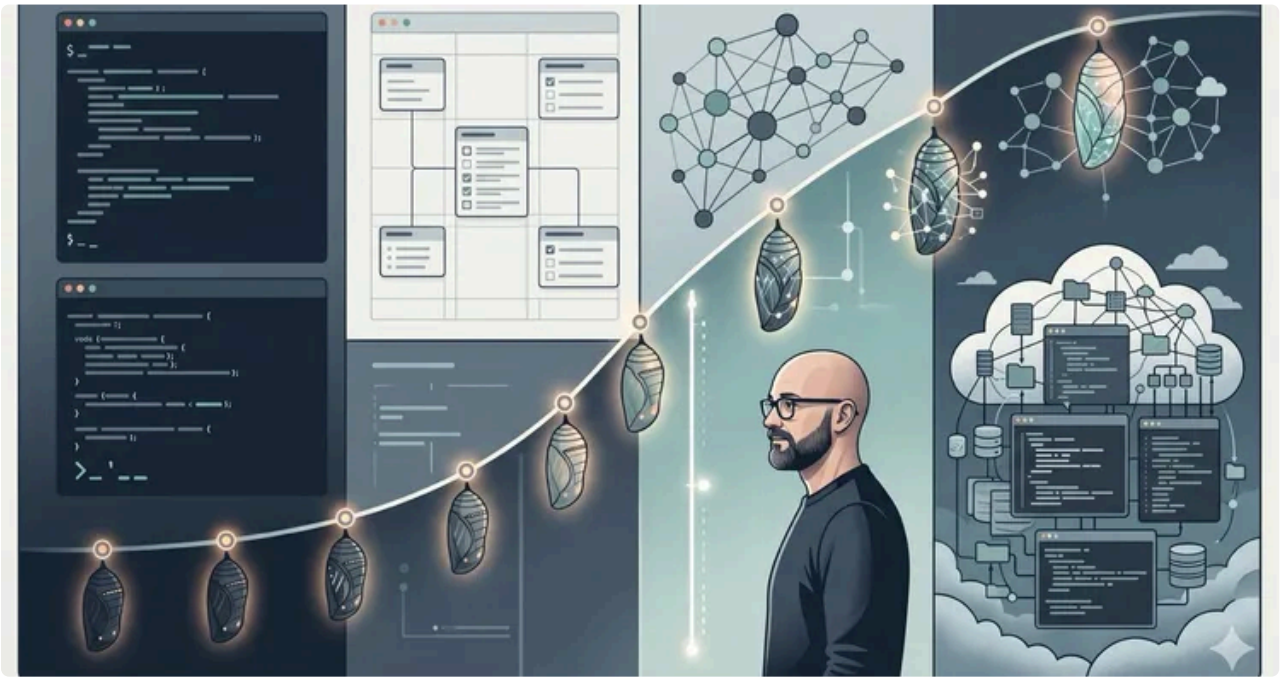

Статья · 22 мая 2026

## Семь перерождений pimenov.ai: от ночного эксперимента с OpenClaw до рабочей системы на Codex


Агенты | Контент



Блог · 16 августа 2026

## Что можно собрать на Cloudflare в 2026 году: десять практических руководств

Инфраструктура | Агенты | Поиск

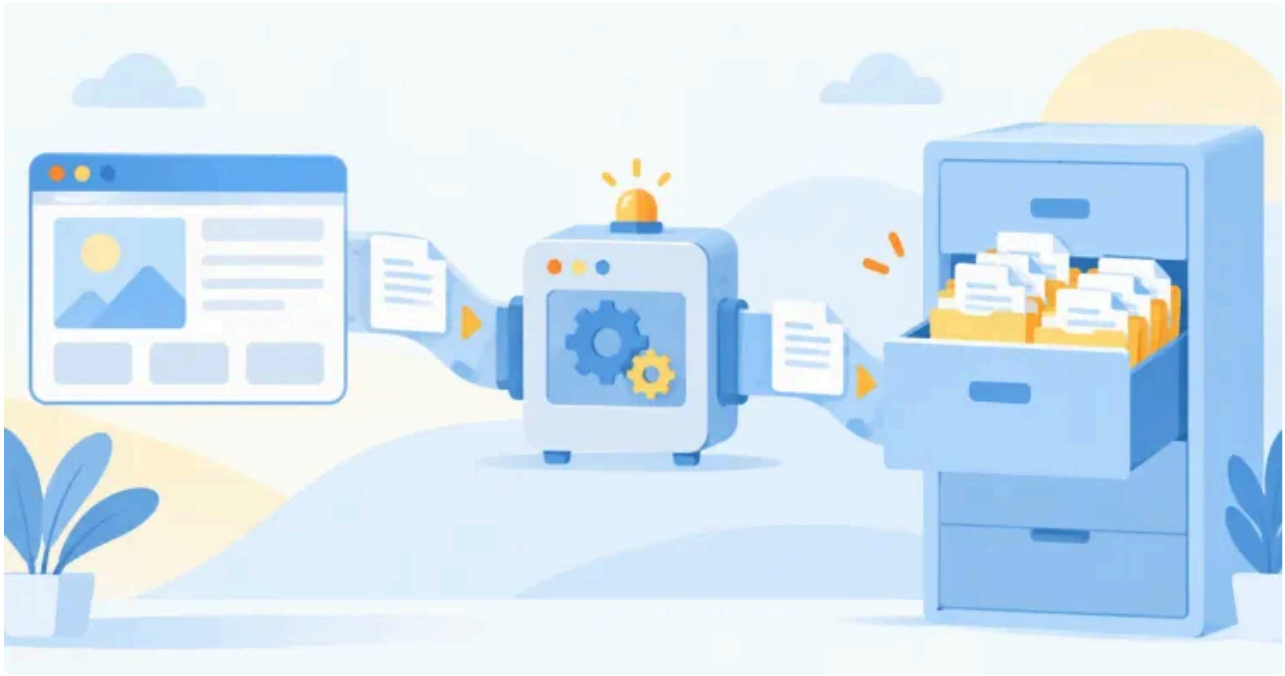

База знаний · Обновлено 4 октября 2026

# Cloudflare на практике: небольшой сайт, файлы и автоматизация с Workers и R2

Разработка | Инфраструктура | Автоматизация