



★ История только для участников

База данных +

Серверная разработка +

Разработка программного обеспечения +

Программирование +

ТЕХНОЛОГИЯ +

Спустя 3 года и 200 миллионов строк я наконец перестал использовать UUID в качестве первичных ключей

5 минут чтения · 22 июля 2026 года




Протокол Ark



Слушай



Поделиться

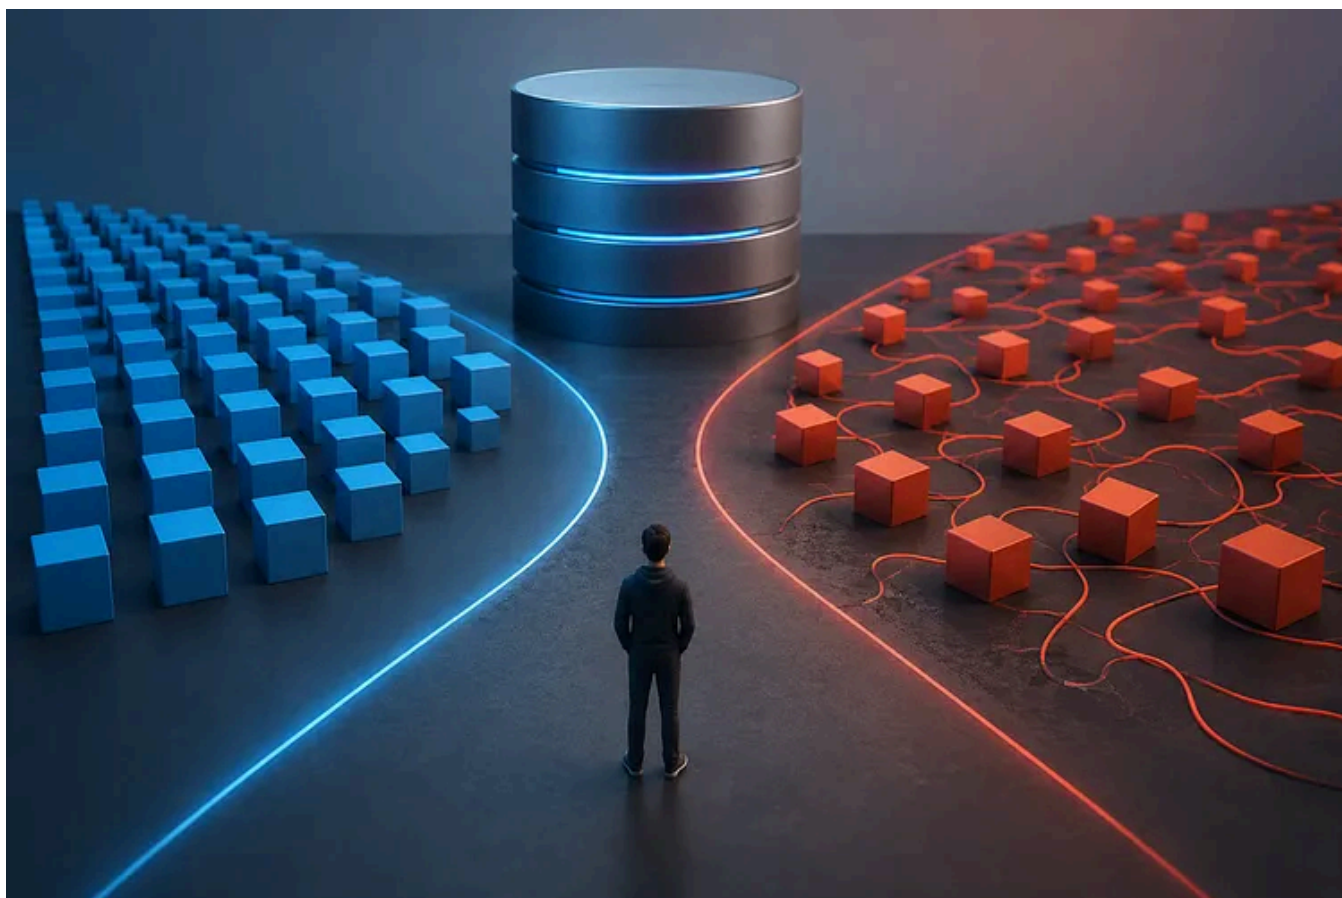

Оповещение пришло на мой телефон, когда я ел сэндвич, и моей первой мыслью было, что кто-то снова перезапустил не ту службу.

Дело было не в этом. Тот же запрос, та же таблица, тот же код, который мы выпустили три года назад, только он незаметно перестал работать быстро.

Я открыл план запроса, ожидая, что это случайность, но вместо этого увидел стену цифр, от которых у любого бэкенд-разработчика кровь застыла бы в жилах.

```
Сканирование индекса с использованием orders_pkey в таблице orders
Буферы: общий доступ, количество попаданий = 812, количество прочитанных данных
Время выполнения: 3841,226 мс
```

Девяносто четыре тысячи блоков для одной строки по первичному ключу. Я трижды перечитал эту строку, почти уверенный, что вставил в свой терминал не тот вывод.

Раньше тот же запрос выполнялся менее чем за 20 миллисекунд. Теперь, когда в базе 200 миллионов строк, запрос выполняется почти 4 секунды, и единственная причина, по которой кто-то это заметил, — панель управления клиента зависла во время демонстрации.

Мой руководитель попросил меня объяснить это на следующем стендапе, и я честно ответил, что первичный ключ — это UUID. Не думаю, что кто-то понимал, чего это нам будет стоить в будущем.

Если вы когда-либо использовали UUID в качестве первичного ключа в Postgres или MySQL, то уже понимаете, к чему мы клоним.



Написано протоколом Ark

2,2 тыс. подписчиков · 882 подписчика

Разработчик интерфейса
