

Фарфор

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 15 января 2026 года](#); проверки требуют [19 правок](#).

Фарфо́р (*тур.* *farfur, fağfur*, через *перс.* *فغفور* из *парф.* *βαυριρ* — императорский титул, «калька» *кит.* 天子 — «сын неба»)^[1] — разновидность **керамики**, изделий из смеси тонкой белой **глины** (**каолина**), **полевого шпата** и **кварца** со спёкшимся «остеклованным черепком» (профессиональный термин). После обжига около 900—1000° С получается изделие белого цвета, звонким и полупрозрачным в тонких слоях (в отличие от **фаянса** и полуфаянса). Как правило, покрывается прозрачной **свинцовой глазурью**. Фарфоровое изделие, не покрытое глазурью, сохраняющее белоснежный вид, но с матовой поверхностью, называют **бисквитом**^[2].



Фарфоровая **ваза** из коллекции **китайского фарфора** эпохи династии **Цин** (XVII—XIX век). **Кунсткамера, Санкт-Петербург**



Фарфоровая посуда производства **ЛФЗ**



Фарфоровый фонтан в
пешеходной зоне города
[Зельб](#), Германия

В западноевропейской традиции используют термин «порцелан» ([фр.](#) *porcelaine*, из [итал.](#) *porcellana*, от [итал.](#) *porcellino* — морская раковина «поросёнок»), по ассоциации с белоснежной блестящей поверхностью раковины «поросёнка». В России XVIII века также использовали слово «порцелан». Другое название: *ċini* (китайский) свидетельствует о месте изобретения фарфора. Русское слово «фарфор» указывает, что изделия китайского фарфора попадали на Русь посредством арабских торговцев^[3].

Термин «фарфор» в англоязычной литературе (*porcelain*, [['pɔːrsəlɪn](#)]) часто применяется к медицинской и технической керамике: *цирконовый*, *глинозёмный*, *литиевый*, *борнокальциевый* и фарфор других разновидностей, что отражает высокую плотность соответствующего специального керамического материала.

Свойства фарфора

В сравнении с [керамическими](#) изделиями из обожженной глины и [фаянса](#) фарфор обладает следующими отличительными свойствами:

- имеет [стекловидную](#) фактуру на изломе черепка;
- полупрозрачен — при визуальном исследовании хорошо видны утолщения и рисунки со стороны, обращенной к свету;
- имеет прочность и упругость в пустотелых изделиях бóльшую, чем предметы из других видов керамики;
- при необходимости позволяет изготавливать изделия с чрезвычайно тонкими стенками без потери прочности и упругости^[4];

- тонкостенные изделия из фарфора обладают выдающимися акустическими свойствами: при ударе извне фарфоровое изделие издает тонкий мелодичный звук;
- в сравнении с другими видами керамики фарфор обладает наиболее низким водопоглощением — до 0,2 %^[5].

Состав и разновидности

Фарфор получают путём **обжига** крупнодисперсной смеси **каолина** ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), **кварца** (SiO_2), **полевого шпата** (ряд $\text{K}[\text{AlSi}_3\text{O}_8] - \text{Na}[\text{AlSi}_3\text{O}_8] - \text{Ca}[\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8]$) и пластичной **глины** (в основном каолин, с включениями **ионов-хромофоров**).



К
а
о
л
и
н
о
й
ш
п
а
т

В зависимости от состава фарфоровой массы фарфор также делится на *мягкий* и *твёрдый*. *Мягкий* фарфор отличается от *твёрдого* не только химическим составом, но и более низкой температурой обжига, а также повышенной **хрупкостью** и чувствительностью к колебаниям температуры.

Твёрдый фарфор

Твёрдый фарфор, в состав которого входит 47—66 % каолина, 25 % кварца и 25 % полевого шпата, богаче каолином (**глинозёмом**) и беднее флюсами. Для получения необходимой просвечиваемости и плотности он требует более высокой температуры обжига (от 1400 °C до 1460 °C).

Самым твёрдым фарфором является [костяной фарфор](#), в состав которого входит до 50 % костяной золы, а также каолин, кварц и т. д., и который отличается особой белизной, тонкостенностью и просвечиваемостью^[6]. Твёрдый фарфор используется обычно в технике (электроизоляторы) и в повседневном обиходе (посуда).

Мягкий фарфор


Мягкий фарфор называли «мягким тестом» ([фр. *pâte tendre*](#)), или «фриттовым фарфором» ([нем. *Frittenporzellan*](#), от [итал. *fritta*](#) — месиво, смесь). Он разнообразен по химическому составу и состоит из 25—40 % каолина, 45 % кварца и 30 % полевого шпата. Температура обжига не превышает 1300—1350 °С. Мягкий фарфор используется преимущественно для изготовления художественных изделий. На [Севрской фарфоровой мануфактуре](#) в XVIII веке использовали мягкий фарфор (без [каолина](#)), состоящий из кремнезёма (кварцевого песка), селитры, поваренной соли (в ней присутствует натрий), щёлочи в виде соды (окиси натрия), квасцов и гипса. Такая масса имеет низкую температуру плавления, по составу она близка стеклу. Прибавление гипса или мела в отношении 3:1 придавало ей белый цвет, напоминающий настоящий фарфор. Высокое содержание полевого шпата (от 30 до 36 %) снижает температуру плавления, что особенно важно при несовершенстве технологии обжига изделий, но уменьшает твёрдость изделий, их глазурь подвержена механическим повреждениям, легко царапается ножом и вилкой (отсюда, отчасти, название). По составу мягкий фарфор близок молочному стеклу.

Впервые мягкий фарфор стали вырабатывать в 1575 году во [Флоренции](#) на мануфактуре, устроенной повелением великого герцога тосканского [Франческо I Медичи](#), отсюда название «[фарфор Медичи](#)», или «медицейский фарфор». Сохранилось около шестидесяти экземпляров фарфора Медичи, находящихся в музейных коллекциях по всему миру. Изделия «медицейского фарфора» характерны [подглазурной](#) росписью синим кобальтом по белому фону, иногда с добавлением фиолетовой краски и позолоты. Другой разновидностью является «[фриттовый](#)», или «[французский](#)», мягкий фарфор, по сути: известково-глинозёмное молочное стекло без содержания глины. Представляет собой слегка просвечивающую, мало пластичную массу розоватого либо голубовато-фиолетового или других оттенков, появляющихся после обжига. Такую массу вырабатывали в XVIII веке мануфактуры в Меннеси, [Венсене](#), [Руане](#) и [Сен-Клу](#)^[7].

Иная разновидность — английский «[костяной фарфор](#)» ([англ. *bone china*](#)). По внешнему виду он более других похож на твёрдый фарфор (в состав его массы добавляют 40—60 % жжёной кости — золы кости животных). Добавки окислов железа придают этому материалу замечательный блеск, просвечиваемость и белизну, напоминающую слоновую кость. На английских мануфактурах XVIII века практиковали добавки каолина (10—40 %), такой фарфор именуют натуральным. В Германии на [Берлинской фарфоровой мануфактуре](#) наряду с твёрдым выпускали изделия из мягкого фарфора. Технический

директор предприятия с 1878 года Герман Август Зегер (H. A. Seger, 1839—1893)) разработал новые рецептуры фарфоровой массы, не содержащей полевой шпат. Такая разновидность материала получила название «**Зегер-фарфор**» (Seger-Porzellan).

Фарфор, как правило, покрывают **глазурью**. Белый, матовый, не покрытый глазурью фарфор называется **бисквитом**. В эпоху **неоклассицизма** плакетки и медальоны из **бисквита** использовали в качестве вставок в мебельные изделия^[8].

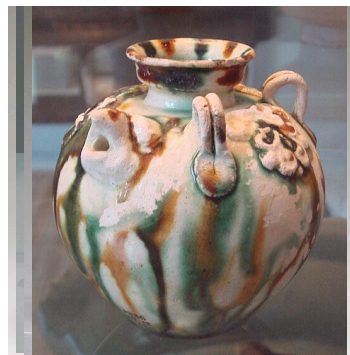

ѿѿ

аар

ррѐ

ѿѿ

ооц

ррѳ

ооѐ

ѳѳг

ам

яѳ

кй

ѿѿ

луга

бѳр

аарѳ

ио

ѳѳ

кѳѳ

иѳѳ

ѳѳн

аѳѳ

йѳ

ѳѳц

кѳѳа

ѳѳѳ

пи

он

ѳѳа

аѳѳ

рѳѳ

ѳѳи

ѳѳи

рѳѳ

аѳѳ

ѳѳѳ

т

эс

иН

но

дс

зи

чк

жо

эм

нф

вф

сн

бх

иу

на

ен

йе

иХ

кв

ре

ак

сј

нк

би

йт

па

ой

д

г

л

а

з

у

р

ь

ю

.

П

е

р

и

о

д

Ц
я
н
ь
л
у
н
а
.
1
7
3
6
—
1
7
9
6

Ультрафарфор

Ультрафарфор, или **радиофарфор**, представляет собой фарфор, в который введены **окись бария** BaO и другие добавки. Применяется в электротехнике в качестве изолятора. От обычного фарфора он отличается малым значением **диэлектрических потерь** и повышенной **механической прочностью**.^[9]

Роспись фарфора

Фарфор расписывается двумя способами: подглазурной росписью и надглазурной росписью.

При подглазурной росписи краски наносятся на неглазурованный фарфор после его обжига при температуре около 850 °С. Затем фарфоровое изделие покрывается прозрачной глазурью и подвергается высокотемпературному обжигу при температуре до 1350 °С. Для подглазурной росписи как правило используется синяя **кобальтовая**, значительно реже красная краска на медной основе, которая более чувствительна к обжигу.

Палитра красок надглазурной росписи богаче, надглазурная роспись наносится по глазурованному белью (профессиональный термин нерасписанного белого фарфора) и после обжигается в муфельной печи при температуре от 780 до 850 градусов.

При обжиге происходит сплавление краски с глазурью, что делает роспись более устойчивой к внешнему воздействию. Краски после хорошего обжига блестят (кроме специальных матовых красок, используемых только для декоративных целей), не имеют никаких шероховатостей.

Особую группу красок для росписи фарфора представляют краски, в состав которых входят благородные металлы: [золото](#), [платина](#) и [серебро](#) (так называемый [аргентин](#)). Золотые краски с более низким процентом содержания золота (10–12 %) обжигаются при температуре 720–760 °С (костяной фарфор обжигается при более низкой температуре, чем твёрдый «настоящий» фарфор). Эти краски более декоративные, и декорированные ими изделия нельзя подвергать механическому воздействию (мыть абразивными средствами и в посудомоечной машине).

Золотые, серебряные пигменты для росписи по обожжённой глазури (также «[люстры](#)»), [полирголь](#) полировочный и порошковое золото и серебро (50-90-процентное) обжигаются при более высокой температуре вместе с красками. Полировочный полирголь и порошковое золото после обжига имеют матовую поверхность и цируются агатовым карандашом, при этом растушёвка узора не подлежит исправлению, поэтому такой вид обработки требует очень высокой квалификации). Сочетание матового и блестящего после цировки золота создаёт дополнительный декоративный эффект на фарфоре. Люстры и порошковые золотые краски более устойчивы на фарфоре, чем 10–12-процентный глянец. Декорирование фарфора глянцем является наиболее дешёвым способом украшения фарфора. Надглазурная роспись выполняется на живичном скипидаре и скипидарном масле. Краски подвергаются предварительному замачиванию на палитре на сутки и более. Перед нанесением краски тщательно растираются с добавлением скипидарного масла. Скипидар в баночках должен быть сухой, слегка жирный (скипидар постепенно переходит из одного состояния в другое). Масло тоже должно быть более текучее и более густое. Для работы берётся кусочек замоченной краски, добавляется масло, скипидар — и смесь разводится до консистенции густой сметаны. Для мазковой росписи кистью разводят краску чуть погуще, для перьевой росписи — чуть пожиже.

Важно, чтобы краска не растекалась из-под пера или кисти. Подглазурная краска разводится на воде, сахаре с добавлением малого количества глицерина.

История

Твёрдый фарфор был впервые создан в [Китае](#) в период правления монгольской династии [Юань](#) и стал результатом долгого развития и усовершенствования керамики^[10]. Уже в то время ведущим центром изготовления предметов китайского фарфора стал город


[Цзиндэчжэнь](#)^[11]. Несколько столетий (до изобретения европейского фарфора) Китай был монополистом в производстве фарфоровых изделий и экспортировал их в [Европу](#), [Юго-Восточную Азию](#), [Персию](#) и на [Ближний Восток](#). Фарфор периода династии Мин с подглазурной кобальтовой росписью вызывал восхищение у европейских правителей и знати, и нередко становился предметом страстного коллекционирования. В IX—XII веках фарфор появился в [Монголии](#), [Вьетнаме](#) и [Корее](#). Фарфор [эпохи Сун](#) считается одним из примеров минималистической художественной программы^[12]. С XVI века китайские мастера стали украшать фарфор и надглазурной эмалевой росписью. Своего наивысшего расцвета китайский фарфор достиг в период правления первых императоров династии [Цин](#), однако к концу XVIII века искусство китайского фарфора стало приходить в упадок и в XIX веке практически утратило своё значение.

Попытки открыть секрет китайского фарфора предпринимались в течение почти двух столетий в [Италии](#), [Франции](#) и [Англии](#). Однако в результате опытов получались материалы, лишь отдалённо напоминавшие фарфор и более близкие к стеклу. Лишь в 1708 году [саксонским](#) экспериментаторам [Чирнгаузу](#) и [Бёттгеру](#) в результате многочисленных и поначалу безуспешных попыток всё же удалось получить первый европейский фарфор, который по месту происхождения получил название «[майсенского](#)» (в среде искусствоведов — «[майсен](#)»)^[13]. Эмблемой майсенского фарфора стали два скрещенных голубых меча, которые наносятся на донышки изделий, так как скрещенные мечи являются составной частью герба [курфюршества Саксония](#).

В конце декабря 1707 года был произведён успешный опытный обжиг белого фарфора^[14]. Первые лабораторные записки о пригодных к использованию фарфоровых смесях относятся к 15 января 1708 года. 24 апреля 1708 года было отдано распоряжение о создании фарфоровой мануфактуры в [Дрездене](#). Первые образцы фарфора, прошедшие обжиг в июле 1708 года, были неглазурованными. К марту 1709 года Бёттгер решил эту проблему, но покрытые глазурью образцы фарфора он представил королю только в 1710 году. В 1710 году на Пасхальной ярмарке в [Лейпциге](#) была представлена пригодная для продажи посуда из «яшмового фарфора», а также образцы глазурованного и неглазурованного белого фарфора^[15]. Одновременно с Беттгером над созданием твёрдого европейского фарфора трудились эксперты и учёные различных специальностей. Европейский твёрдый фарфор *pate dure*^[16] был абсолютно новым продуктом в области керамики.

Однако настоящий фарфор ещё предстояло открыть. Химии как науки в её современном понимании ещё не существовало. Ни в Китае или [Японии](#), ни в Европе сырьё для производства керамики исследователи ещё не могли определить с точки зрения химического состава. То же касалось использовавшейся китайскими мастерами технологии. Процесс производства фарфора тщательно задокументирован в записках о

путешествиях миссионеров и купцов, но из этих отчётов не могли быть выведены использовавшиеся в Китае технологические процессы. Известны, например, записки священника-иезуита **Франсуа Ксавье д'Антреколя**, содержащие секрет технологии производства китайского фарфора, сделанные им в 1712 году, но ставшие известными широкой общественности только в 1735 году.

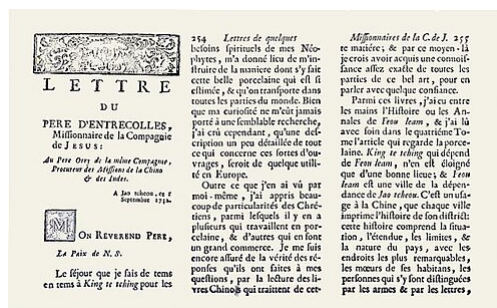

Письмо Франсуа Ксавье д'Антреколя с сообщением о технологии производства китайского фарфора, 1712 год. Опубликовано **Дюальдом** в 1735 году

Понимание основного принципа, лежащего в основе процесса производства фарфора, а именно: необходимости обжига смеси различных видов неорганических веществ, — тех, которые легко сплавляются, и тех, что сплавляются сложнее, — возникло в результате долгих систематических экспериментов, основанных на опыте и знании геологических, металлургических и «алхимико-химических» взаимоотношений. Считается, что эксперименты по созданию белого фарфора шли одновременно с опытами по созданию «rothes Porcelain»^[17], поскольку всего два года спустя, в 1709 или 1710 году, белый фарфор был уже более или менее готов к изготовлению. В 1718 году близ **Вены** открылась **австрийская Фарфоровая мануфактура Аугартен**, ставшая второй крупной в Европе после Майсенской мануфактуры.

В России секрет производства твёрдого фарфора был заново открыт сподвижником **Ломоносова Д. И. Виноградовым** в конце 1740-х годов. Мануфактура в Санкт-Петербурге, где он работал, со временем превратилась в **Императорский фарфоровый завод**. В 1918 году он был национализирован и в **СССР** стал носить название Ломоносовского с **аббревиатурой** ЛФЗ, которой клеймились изделия завода.

Крупнейшая в мире частная коллекция **советского** фарфора — 4 тыс. предметов — принадлежала адвокату **Александру Добровинскому** и стала доступна для обозрения широкой публике, когда в 1996 году выставлялась в пяти залах **Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве**. По окончании выставки А. А. Добровинский продал коллекцию неизвестному покупателю^{[18][19]}.

Изготовление фарфора

Основная статья: [Изготовление фарфора](#)

- [Фарфоровый завод](#)
- [Производители фарфора в Европе](#)

Примечания

1. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В четырёх томах. — М.: Прогресс, 1986—1987. — Т. 4. — С. 186
2. *Власов В. Г.* Основы теории и истории декоративно-прикладного искусства. Учебно-методическое пособие для вузов. — СПб.: Издательство С-Петербургского университета, 2012. — С. 82—83
3. *Власов В. Г.* Фарфор // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В десяти томах. Том X. — СПб.: Азбука-Классика, 2010. — С. 38—39
4. Китайские мастера путем обтачивания доводили размер стенок простых по форме фарфоровых изделий до толщины менее одного миллиметра.
5. Водопоглощение керамических материалов: полуфарфор (по свойствам занимает промежуточное положение между фарфором и фаянсом) — 3—5 %, фаянс — 9—12 %, майолика — около 15 %, гончарная керамика — до 18 %.
6. [Костяной фарфор — основа английских стандартов \(http://www.luxemag.ru/tableware/12479.html\)](http://www.luxemag.ru/tableware/12479.html) . www.luxemag.ru (23 июня 2012). Дата обращения: 3 мая 2015. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20150630104701/http://www.luxemag.ru/tableware/12479.html\)](https://web.archive.org/web/20150630104701/http://www.luxemag.ru/tableware/12479.html) 30 июня 2015 года.
7. *Власов В. Г.* Мягкий фарфор // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 томах. Том 5. — СПб.: Азбука-Классика, 2006. — С. 757—759
8. [Энциклопедии интерьерных идей 4living.ru \(http://www.4living.ru/guide/termini/biskvit/\)](http://www.4living.ru/guide/termini/biskvit/) . Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20130730004702/http://www.4living.ru/guide/termini/biskvit/>) от 30 июля 2013 на [Wayback Machine](#)
9. *Тареев Б. М.* Электротехнические материалы : [Учеб. пособие для техн., ремесл. и ж.-д. училищ электротехн. специальностей]. — 5-е изд., перераб. — М.: Госэнергоиздат, 1955. — С. 176. — 256 с.
10. Wood, Nigel (2011). *Chinese Glazes: Their Origins, Chemistry, and Recreation*. Pennsylvania, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 272 pages, ill. [ISBN 978-0-8122-2143-5](#).

11. Valenstein, Suzanne G. (1975). *A Handbook of Chinese ceramics. Revised & enlarged edition*. New York: Little Brown & Co., 264 pages, ill. ISBN 978-0-8709-9132-5.
12. *Васильева Е., Бу И.* Фарфор Жу Яо и принципы минимализма: к проблеме чувства формы // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. — 2021. — № 42. — С. 43—52.
13. История немецкого фарфора (<http://antikforum.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/>) .
Дата обращения: 26 августа 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160829221811/http://antikforum.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/>) 29 августа 2016 года.
14. Ayers J., Bingling Y. (2002). *Blanc de Chine: Divine Images in Porcelain*. New York: China Institute of America, 176 pages, ill. ISBN 978-0-9654-2706-7.
15. Czok, Karl: *August der Starke und Kursachsen*. 1. Auflage. Koehler & Amelang, Leipzig 1987, S. 263., 296 Seiten, ISBN 978-3-7338-0034-5.
16. *фр. pate dure* — дословно «твёрдое тесто»
17. В переводе с немецкого — «красный фарфор»
18. Главные светские новости, знаменитости на Glomu.ru — Досье — Александр Добровинский (http://www.glomu.ru/dossier/alexander_dobrovinsky/about_author.html)
Архивировано (https://web.archive.org/web/20121123135919/http://glomu.ru/dossier/alexander_dobrovinsky/about_author.html) 23 ноября 2012 года.

19. *Нонна Верховская. Звонкое чудо «белого золота»* (https://www.ng.ru/style/2023-03-27/8_8690_style.html#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D1%8F,%D0%93%D0%9C%D0%98%D0%98%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
Архивная копия (https://web.archive.org/web/20260206170551/https://www.ng.ru/style/2023-03-27/8_8690_style.html#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D1%8F,%D0%93%D0%9C%D0%98%D0%98%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8) от 6 февраля 2026 на Wayback Machine // Независимая газета. — 2023. — № 12 (3760). — 27 марта.

Литература

- Булавин И. А., Августиник А. И., Жуков А. С. и др. *Технология фарфорового и фаянсового производства* (https://archive.org/details/1975_20240222/mode/1up) . — М.: Лёгкая индустрия, 1975. — 448 с.
- Буровик К. А. Фарфор // Красная книга вещей: Словарь. — М.: Экономика, 1996. — С. 152 —157. — 215 с. — ISBN 5-282-01639-7.
- Каневская Н. А. Традиционный японский фарфор. По материалам коллекции Государственного музея Востока (https://library.orientmuseum.ru/images/pdf/JapFarfor_2004.pdf) . — М.: ГМИНВ, 2004. — 74 с.
- Карпинская-Романюк Л. Полонский завод художественной керамики. Украинский советский фарфор. — Харьков: Издательство ТОВ «Агентство Рекламист», 2013. — 408 с. — ISBN 5-9710-0014-4.
- Кверфельдт Э. К. Фарфор: краткий исторический очерк (<https://www.booksite.ru/fulltext/farfor/text.pdf>) . — Л.: ГЭ, 1940. — 80 с.
- Констант З. А. Рижский фарфор: История Рижского фарфорового завода. — Рига: Зинатне, 1975. — 132 с.

- Краткий очерк развития фарфорового производства в России и объяснение коллекции, показывающей состав и свойство фарфора в зависимости от материалов / Сост. инженер-технолог О. Я. Яковлев. — М.: Типография С. П. Архипова и К°, 1882. — II, 40 с.
- [Крупский А. К., Менделеев Д. И., Сомов А. И. Фарфор // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1902. — Т. XXXV. — С. 329—339.
- [Кузьменко Л. Керамика и фарфор Китая: каталог выставки \(https://library.orientmuseum.ru/images/pdf/ChinCeramic_1980.pdf\)](https://library.orientmuseum.ru/images/pdf/ChinCeramic_1980.pdf) . — М.: Советский художник, 1980. — 72 с.
- Марки советского фарфора, фаянса и майолики. В двух томах. Том I: [Торговые марки. 1917—2009.] / Авторы-сост. [И. С. Насонова, С. М. Насонов, И. А. Гольский, Г. Л. Дворский]. — М.: Издательство «Среди коллекционеров», 2009. — 288 с. — 1100 экз. — [ISBN 978-5-8538-3428-6](#).
- Марки советского фарфора, фаянса и майолики. В двух томах. Том II: [Алфавитный указатель заводов и их история. 1917—1991.] / Авторы-сост. [И. С. Насонова, С. М. Насонов, И. А. Гольский, Г. Л. Дворский]. — М.: Издательство «Среди коллекционеров», 2009. — 320 с. — 1100 экз. — [ISBN 978-5-8538-3432-3](#).
- Марки фарфора, фаянса и майолики, русские и иностранные: Пособие для любителей и коллекционеров. Издание И. Троцкого и Ф. Фогта. — [Петроград](#): 15-я Государственная тип., 1919. — VIII, 216 с.
- [Мороз И. И. Технология фарфоро-фаянсовых изделий \(https://archive.org/details/1984_20240222_20240222_1731/mode/1up\)](https://archive.org/details/1984_20240222_20240222_1731/mode/1up) . — М.: Стройиздат, 1984. — 334 с.
- [Мусина Р. Р. Марки русского фарфора \(1744—1917\) / Гл. ред. З. М. Каримова; Редакторы: Л. Ю. Ильина, С. А. Рубан; Перевод.: Б. Л. Козушин, Гр. Гарбось, С. А. Полонский; Младший ред. М. А. Долинская; Обложка худ. А. Е. Григорьева.](#) — М., Знание, 1995. — 80 с. — [ISBN 5-07-002646-1](#).
- [Родионов А. М. Марки русского фарфора.](#) — Киев: Издательский дом «Стилос», 2005. — 288 с. — [ISBN 978-9-6685-1835-5](#).
- [Самецкая Э. Б. Советский агитационный фарфор. Справочник-определитель.](#) — М.: Издательство «Русский коллекционер», 2004. — 480 с. — [ISBN 978-1-9325-2517-5](#).
- [Самецкая Э. Б. Фарфор завода А. М. Миклашевского. Художественный альбом: В 2 томах. Том 1: Основная продукция / Э. Б. Самецкая; Куратор изд.: И. Г. Гутман.](#) — М.: Интербук-бизнес, 2010. — 424 с. — (Фарфор завода А. М. Миклашевского). — [ISBN 978-5-8916-4221-8](#).
- [Самецкая Э. Б. Фарфор завода А. М. Миклашевского. Художественный альбом: В 2 томах. Том 2: Каталог / Э. Б. Самецкая; Куратор изд.: И. Г. Гутман.](#) — М.: Интербук-бизнес, 2010. — 140 с. — (Фарфор завода А. М. Миклашевского). — [ISBN 978-5-8916-4221-8](#).

- Сауков Г. Н. К методике описания археологического фарфора и фаянса Нового и Новейшего времени (https://uavestnik.ru/uploads/pdf_articles/2024_3/pdf_articles2024_34.UAV-24.3-GSaukov.pdf.pdf) // Уфимский археологический вестник. — 2024. — Т. 24, № 3. — С. 479—494.
- Сафонова М., Рускулис В. Два века рижского фарфора. — М.: Любимая книга, 2012. — 320 с. — ISBN 978-1-9325-2550-2.
- Татауров Ф. С. Китайский фарфор с русских памятников Среднего Прииртышья XVII — первой половины XVIII вв. (http://archtat.ru/content/uploads/2019/12/Polivnaya-keramika-tom-2_compressed.pdf#page=811) // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X—XVIII вв. — Казань; Кишинев, 2017. — Т. 2. — С. 835—841.
- Фарфор (http://lesjeunesrussisants.fr/dictionnaires/documents/DICTIONNAIRE_RUSSE_POLYTECHNIQUE.pdf#page=577) // Новый политехнический словарь. — М.: Большая российская энциклопедия, 2000. — С. 577. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20240709192152/http://lesjeunesrussisants.fr/dictionnaires/documents/DICTIONNAIRE_RUSSE_POLYTECHNIQUE.pdf#page=577) 9 июля 2024 года.]
- Фарфор // Краткий словарь терминов изобразительного искусства / Под общей редакцией Г. Г. Обухова. — М.: Советский художник, 1961. — С. 175—176. — 190 с. — 15 000 экз.
- Фарфор и фаянс // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства (<https://books.totalarch.com/n/2622>) . — М.: Большая советская энциклопедия, 1959. — Т. 2 (О—Я). — С. 675—676.
- Фарфоръ и фаянсъ Россійской Имперіи: Описание фабрикъ и заводовъ съ изображеніями фабричныхъ клеймъ / Составилъ А. В. Селивановъ. — Владимиръ: Изданіе Владим. губ. учен. арх. комиссіи; Товарищество Р. Голике и А. Вильборгъ, 1903. — VIII, 175 с.

на английском языке

- Adams, Yvonne (2001). *Meissen Figures 1730—1775: The Kaendler Period*. Atglen, Pennsylvania: Schiffer Publishing Ltd., 208 pages, ill. ISBN 978-0-7643-1240-3.
- Agarkova, Galina (1994). Petrova, Nataliya (editor). *250 Years of Lomonosov Porcelain Manufacture St. Petersburg: 1744—1994*. Saint Petersburg: Lomonosov Porcelain Manufacture, 250 pages, ill. ISBN 978-3-85637-230-9.
- Burton, William (1906). *Porcelain, Its Nature, Art and Manufacture*. 1st edition. London: B. T. Batsford, 264 pages, ill.
- Finlay, Robert (2010). *The Pilgrim Art: Cultures of Porcelain in World History*. Vol. 11 of California World History Library (Illustrated edition). 1st edition. University of California Press, 440 pages,

ill. [ISBN 978-0-5202-4468-9](#).

- Gleeson, Janet (1998). *The Arcanum: The Extraordinary True Story of the Invention of European Porcelain*. No 1 London Times Bestseller. London: Bantam Press, 288 pages, ill. [ISBN 978-0-59304-348-6](#).
- Greenberger M. (2019). *Early Meissen Porcelain: The Michael Greenberger Collection*. London: Blurb, 80 pages, ill. [ISBN 978-1-5323-9927-5](#).
- Guy, John S. (1986). *Oriental trade ceramics in South-East Asia, ninth to sixteenth centuries: with a catalogue of Chinese, Vietnamese and Thai wares in Australian collections (Illustrated, revised edition)*. Oxford University Press, 174 pages, ill. [ISBN 978-0-19582-593-0](#).
- Harran, Jim and Harran, Susan (2005). *Meissen Porcelain Identification and Value Guide*. Collector Books, 208 pages, ill. [ISBN 978-1-5743-2474-7](#).
- Le Corbellier, Clare. (1985). *Eighteenth-century Italian porcelain*. New York: Metropolitan Museum of Art, 32 pages, ill. [ISBN 978-0-3002-0080-5](#).
- Rackham, Bernard and Gibb, William (Illustrator) (2016). *A Book of Porcelain: Fine Examples in the Victoria & Albert Museum*. Marrickville, Australia: Wentworth Press, 228 pages, ill. [ISBN 978-1-36100-973-4](#).
- Rontgen, Robert E. (1997). *The Book of Meissen*. 2nd. edition. Atglen, Pennsylvania: Schiffer Publishing Ltd., 333 pages, ill. [ISBN 978-0-7643-0170-4](#).
- Vainker, Shelagh J. (1991). *Chinese Pottery and Porcelain: From Prehistory to the Present*. 1st edition. New York: George Braziller, 240 pages, ill. [ISBN 978-0-8076-1260-6](#).

[Сообщить об ошибке](#)