

# Pipes

Позволяет вашим клиентам подключать сторонние учетные записи к вашему приложению.

 Copy page ▾

## Введение

Pipes позволяет вашим пользователям безопасно подключать сторонние учетные записи к вашему приложению. С помощью Pipes вы можете легко интегрироваться с такими популярными сервисами, как GitHub, Slack, Google, Salesforce и многими другими, без необходимости управлять потоками OAuth, логикой обновления токенов или хранилищем учетных данных.

## Настройка провайдеров

Чтобы сделать провайдера доступным для ваших пользователей, вам нужно настроить его на панели управления WorkOS.

Для начала перейдите в раздел *Pipes* на панели управления WorkOS. Нажмите *Подключить провайдера*, затем выберите провайдера из списка. Если вы не видите нужного провайдера, вы можете [создать собственного провайдера](#) или обратиться к [нашей команде](#) .

## Пользовательские учетные данные

Настройте поставщика, используя собственные учетные данные OAuth:


1. **Создайте приложение OAuth** на панели управления поставщика.
  1. Инструкции по настройке поставщика можно найти в разделе документации модального окна настройки.
2. При настройке провайдера используйте указанный **URI перенаправления**.
3. Укажите **идентификатор клиента и секретный ключ** от провайдера.
4. Укажите необходимые **области доступа** для вашего приложения.
  1. Возможно, вам также потребуется указать эти области доступа в конфигурации провайдера.

данные от провайдера.

Наиболее часто используемые области видимости указаны в тексте, но полный список доступных областей видимости следует уточнять в документации каждого провайдера.

## Управление провайдерами в вашем приложении

**Виджет Pipes** предоставляет пользователям готовый интерфейс для подключения и управления подключенными учетными записями. Виджет показывает пользователю, какие провайдеры доступны, и позволяет легко инициировать процесс авторизации. Он взаимодействует с API WorkOS и хранит информацию о подключении пользователя. Если возникнут проблемы с токеном доступа пользователя, виджет сообщит ему, что необходимо пройти повторную авторизацию.

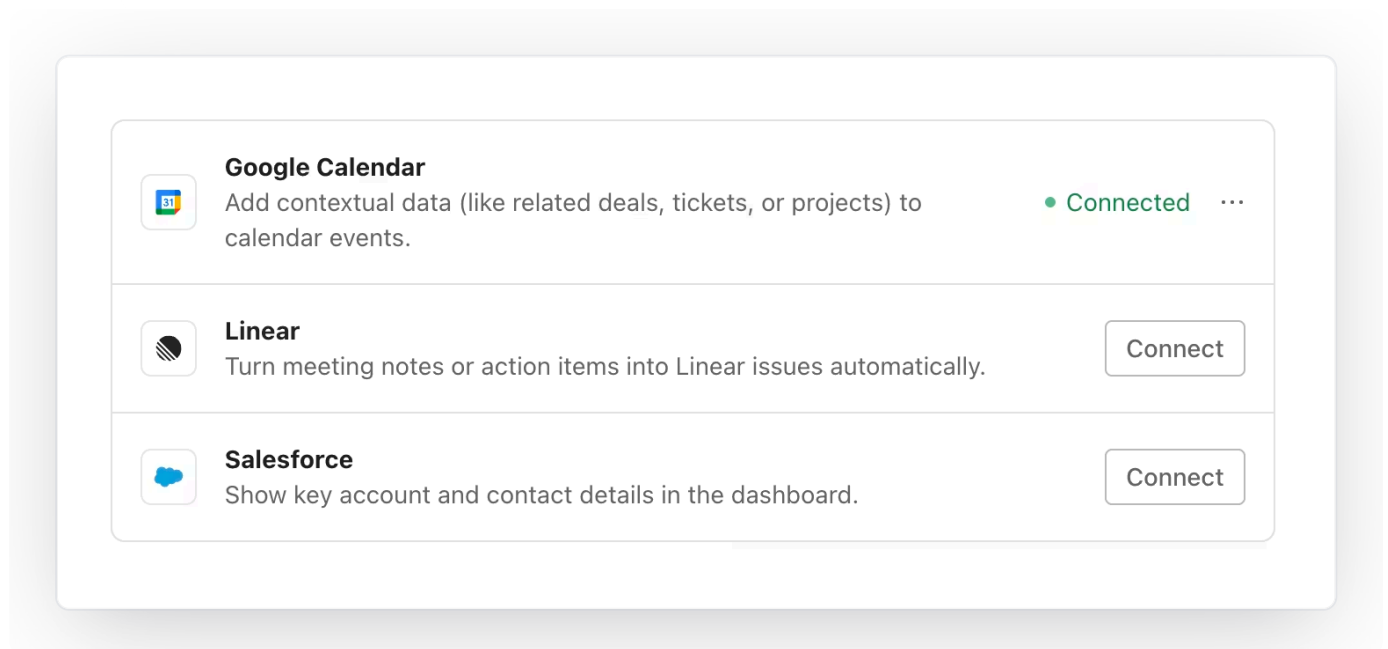

 Описание в виджете задается в конфигурации провайдера на панели управления WorkOS.

## Получение токенов доступа

После того как пользователь подключит провайдера, вы сможете **получить токены доступа** из своего бэкенда, чтобы от его имени выполнять API-вызовы к подключенному сервису. Pipes при необходимости обновляет токен, поэтому у вас всегда будет актуальный токен. Если с токеном возникнут проблемы, конечная точка вернет информацию о проблеме, чтобы вы могли подсказать пользователю, как ее решить. Для

```
1 import { Octokit } from '@octokit/rest';
2 import { WorkOS } from '@workos-inc/node';
3
4 const workos = new WorkOS(process.env.WORKOS_API_KEY);
5
6 async function getUserGitHubRepos(userId, organizationId) {
7   const { accessToken, error } = await workos.pipes.getAccessToken({
8     provider: 'github',
9     userId: userId,
10    organizationId: organizationId,
11  });
12
13  if (!accessToken) {
14    // Handle error: user needs to connect or reauthorize
15    console.error('Token not available:', error);
16    return;
17  }
18
19  // Check if required scopes are missing
20  if (accessToken.missingScopes.includes('repo')) {
21    console.error('Missing required "repo" scope');
22    return;
23  }
24
25  // Use the access token with GitHub API
26  const octokit = new Octokit({
27    auth: accessToken.token,
28  });
29
30  const { data: repos } = await octokit.repos.listForAuthenticatedUser();
31
32  return repos;
33 }
```

### Custom providers

Define your own OAuth provider in Pipes when the one you need isn't in the WorkOS catalog

[Up next >](#)



[Single Sign-On](#)

[Directory Sync](#)

[Admin Portal](#)

[Fine-Grained Authorization](#)

[Changelog](#)

[API Status](#)

## Resources

[Blog](#)

[Podcast](#)

[Pricing](#)

[Security](#)

[Support](#)

## Company

[About](#)

[Customers](#)

[Careers](#)

[Legal](#)

[Privacy](#)

