

Pipes

Позволяет вашим клиентам подключать сторонние учетные записи к вашему приложению.

 Copy page ▾

Введение

Pipes позволяет вашим пользователям безопасно подключать сторонние учетные записи к вашему приложению. С помощью Pipes вы можете легко интегрироваться с такими популярными сервисами, как GitHub, Slack, Google, Salesforce и многими другими, без необходимости управлять потоками OAuth, логикой обновления токенов или хранилищем учетных данных.

Настройка провайдеров

Чтобы сделать провайдера доступным для ваших пользователей, вам нужно настроить его на панели управления WorkOS.

Для начала перейдите в раздел *Pipes* на панели управления WorkOS. Нажмите *Подключить провайдера*, затем выберите провайдера из списка. Если вы не видите нужного провайдера, вы можете [создать собственного провайдера](#) или обратиться к [нашей команде](#) .

Пользовательские учетные данные

Настройте поставщика, используя собственные учетные данные OAuth:


1. **Создайте приложение OAuth** на панели управления поставщика.
 1. Инструкции по настройке поставщика можно найти в разделе документации модального окна настройки.
2. При настройке провайдера используйте указанный **URI перенаправления**.
3. Укажите **идентификатор клиента и секретный ключ** от провайдера.
4. Укажите необходимые **области доступа** для вашего приложения.
 1. Возможно, вам также потребуется указать эти области доступа в конфигурации провайдера.

данные от провайдера.

Наиболее часто используемые области видимости указаны в тексте, но полный список доступных областей видимости следует уточнять в документации каждого провайдера.

Управление провайдерами в вашем приложении

Виджет Pipes предоставляет пользователям готовый интерфейс для подключения и управления подключенными учетными записями. Виджет показывает пользователю, какие провайдеры доступны, и позволяет легко инициировать процесс авторизации. Он взаимодействует с API WorkOS и хранит информацию о подключении пользователя. Если возникнут проблемы с токеном доступа пользователя, виджет сообщит ему, что необходимо пройти повторную авторизацию.

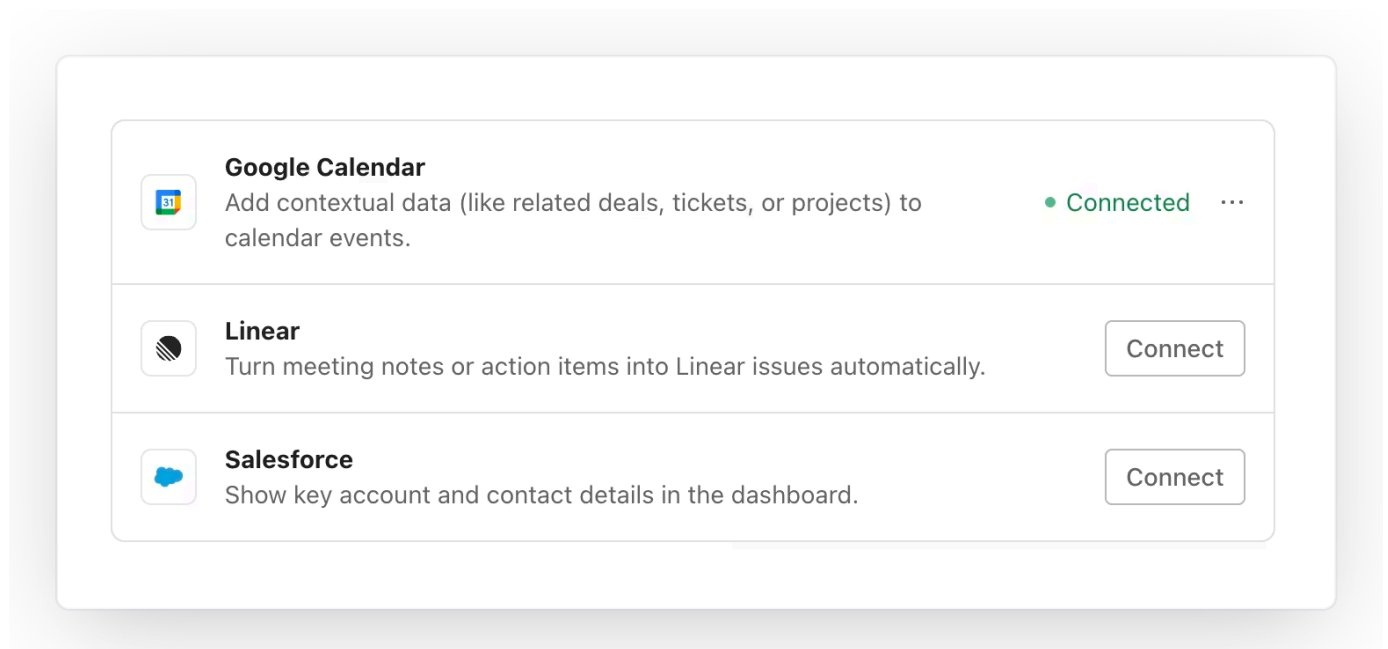

 Описание в виджете задается в конфигурации провайдера на панели управления WorkOS.

Получение токенов доступа

После того как пользователь подключит провайдера, вы сможете **получить токены доступа** из своего бэкенда, чтобы от его имени выполнять API-вызовы к подключенному сервису. Pipes при необходимости обновляет токен, поэтому у вас всегда будет актуальный токен. Если с токеном возникнут проблемы, конечная точка вернет информацию о проблеме, чтобы вы могли подсказать пользователю, как ее решить. Для

```
1 import { Octokit } from '@octokit/rest';
2 import { WorkOS } from '@workos-inc/node';
3
4 const workos = new WorkOS(process.env.WORKOS_API_KEY);
5
6 async function getUserGitHubRepos(userId, organizationId) {
7   const { accessToken, error } = await workos.pipes.getAccessToken({
8     provider: 'github',
9     userId: userId,
10    organizationId: organizationId,
11  });
12
13  if (!accessToken) {
14    // Handle error: user needs to connect or reauthorize
15    console.error('Token not available:', error);
16    return;
17  }
18
19  // Check if required scopes are missing
20  if (accessToken.missingScopes.includes('repo')) {
21    console.error('Missing required "repo" scope');
22    return;
23  }
24
25  // Use the access token with GitHub API
26  const octokit = new Octokit({
27    auth: accessToken.token,
28  });
29
30  const { data: repos } = await octokit.repos.listForAuthenticatedUser();
31
32  return repos;
33 }
```

Custom providers

Define your own OAuth provider in Pipes when the one you need isn't in the WorkOS catalog

[Up next >](#)



[Single Sign-On](#)

[Directory Sync](#)

[Admin Portal](#)

[Fine-Grained Authorization](#)

[Changelog](#)

[API Status](#)

Resources

[Blog](#)

[Podcast](#)

[Pricing](#)

[Security](#)

[Support](#)

Company

[About](#)

[Customers](#)

[Careers](#)

[Legal](#)

[Privacy](#)

