Finite State Machine:

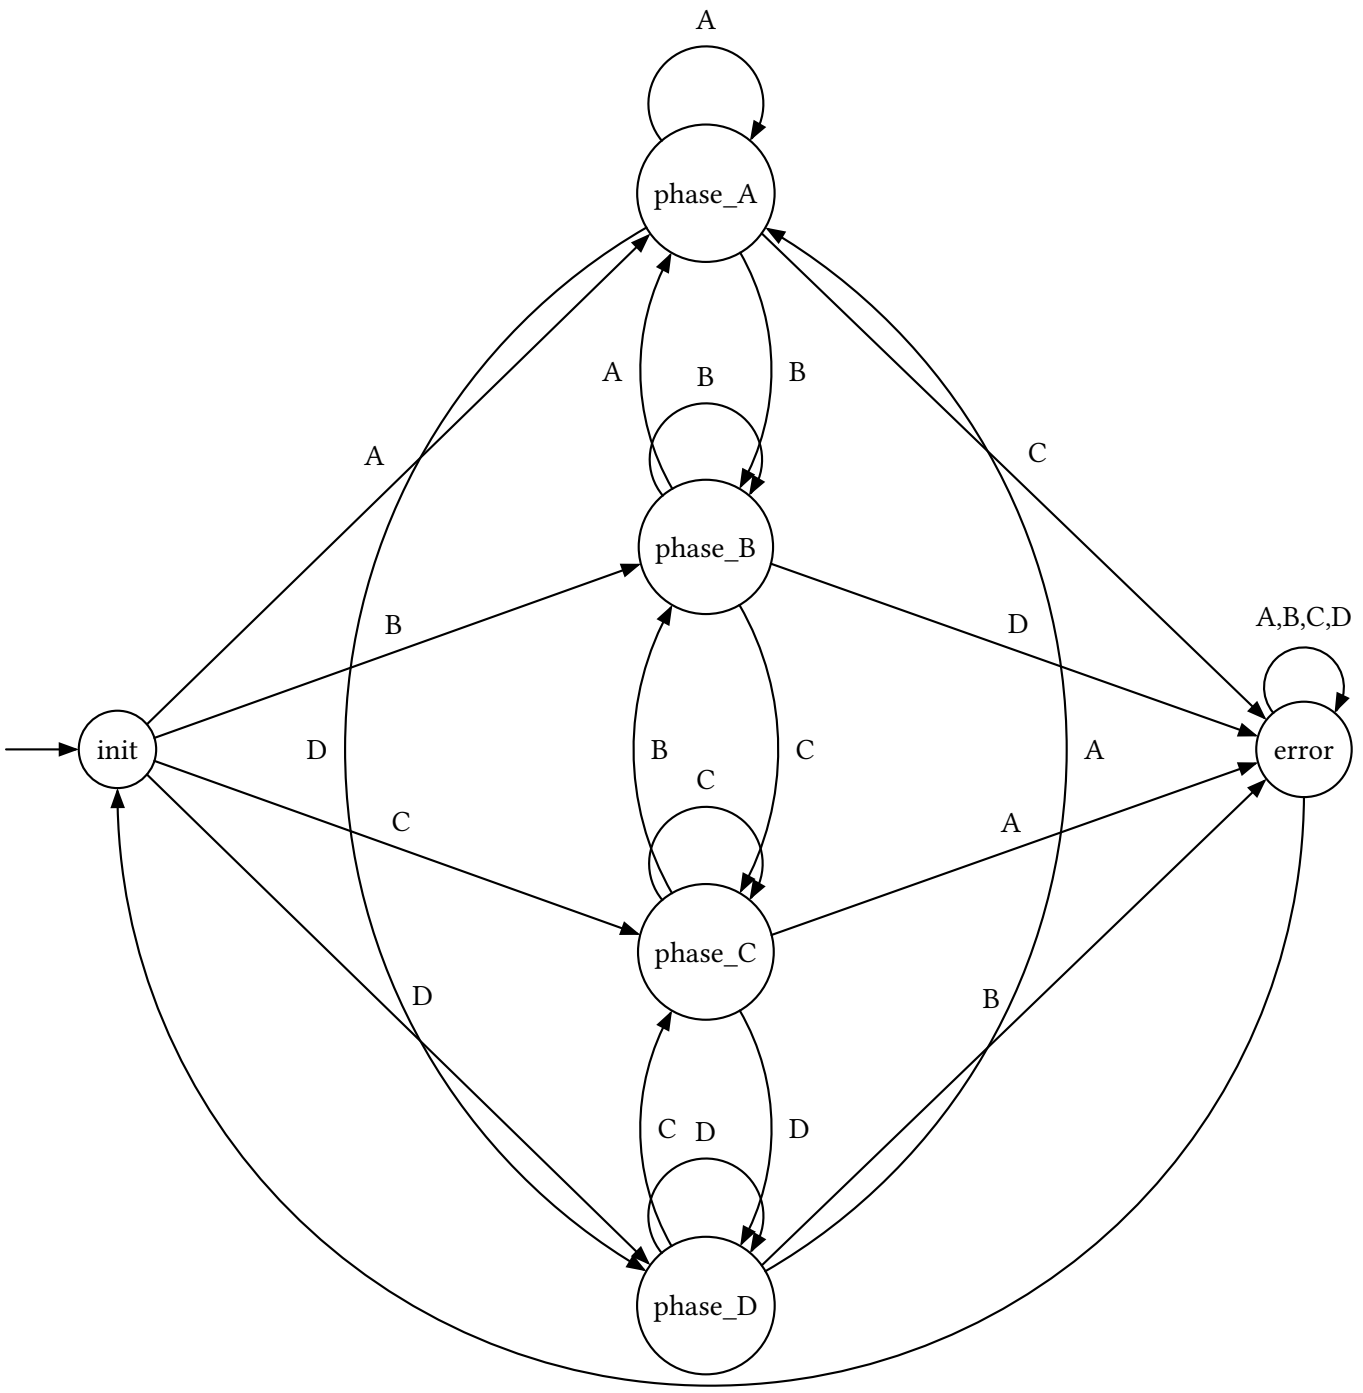

Button S6

In den Phasen werden die gelesenen Buttons als Parameter übergeben. Die Phasen geben die nächste Phase zurück.

Die PHASE_TO_PHASE Phasen kenne zwangsläufig ihre Richtung.