


## 4. 프로젝트 연동

# 프로젝트 연동 : 주식 제거

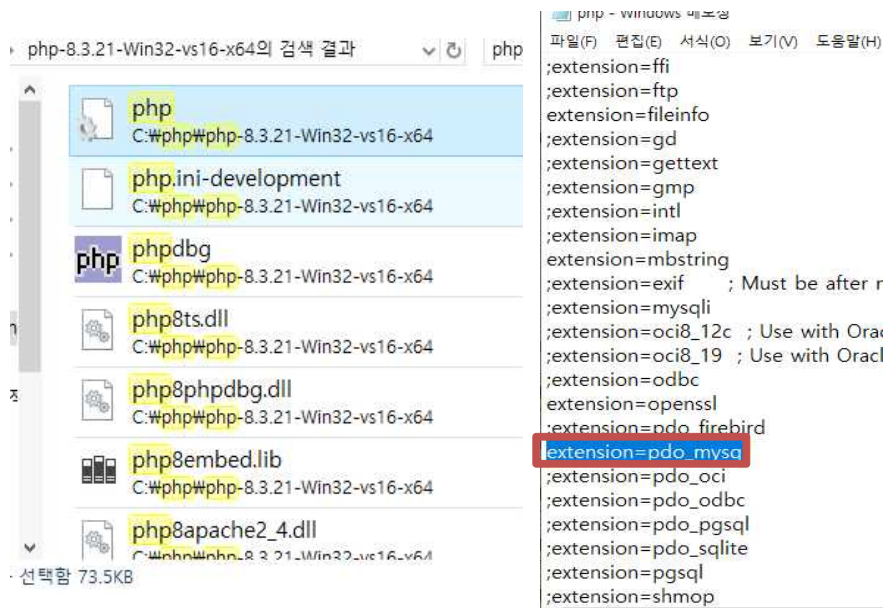

1. php.ini 실행
2. extension = pdo\_mysql 주식 제거
3. extension\_dir = "C:\php\ext" 경로 수정
4. extension=fileinfo 주식 제거

# 프로젝트 연동 : 주식 제거

```
; The directory under which PHP opens the script using /~username used only  
; if nonempty.  
; https://php.net/user-dir  
user_dir =
```

```
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.  
; https://php.net/extension-dir  
;extension_dir = "./"  
; On windows:
```

```
extension_dir = "C:\php\ext"
```

```
; Directory where the temporary files should be placed.  
; Defaults to the system default (see sys_get_temp_dir)  
;sys_temp_dir = "/tmp"
```

1. php.ini 실행
2. extension = pdo\_mysql 주식 제거
3. extension\_dir = "C:\php\ext"  
경로 수정
4. extension=fileinfo 주식 제거

# 프로젝트 연동 : 주식 제거

```
; The ldap extension must be before curl if OpenSSL 1.0.2 and OpenLDAP is used  
; otherwise it results in segfault when unloading after using SASL.  
; See https://github.com/php/php-src/issues/8620 for more info.  
;extension=ldap  
extension=curl  
;extension=ffi  
;extension=ftp  
extension=fileinfo  
;extension=gd  
;extension=gettext  
;extension=gmp  
;extension=intl  
;extension=imap  
extension=mbstring  
;extension=exif ; Must be after mbstring as it depends on it  
;extension=mysqli  
;extension=oci8_12c ; Use with Oracle Database 12c Instant Client  
;extension=oci8_19 ; Use with Oracle Database 19 Instant Client
```

1. php.ini 실행
2. extension = pdo\_mysql 주식 제거
3. extension\_dir = "C:\php\ext"  
경로 수정
4. extension=fileinfo 주식 제거


# 프로젝트 연동 : Git Clone

1. git clone  
<https://github.com/GUBBIB/WebProgramingTeamProject>
2. cd WebProgramingTeamProject ->  
git pull origin LocalServer
3. cd front-end -> npm install -> npm run build
4. cd ../back-end -> composer install
5. cp .env.example .env

# 프로젝트 연동 : env 수정

```
back-end > .env
1 APP_NAME=Laravel
2 APP_ENV=local
3 APP_KEY=base64:aH17/BHccnCkP0bpP1nTeZi1sJ8QeO/amfR5e9T1mLg=
4 APP_DEBUG=true
5 APP_URL=http://localhost
6
7 APP_LOCALE=en
8 APP_FALLBACK_LOCALE=en
9 APP_FAKER_LOCALE=en_US
10
11 APP_MAINTENANCE_DRIVER=file
12 # APP_MAINTENANCE_STORE=database
13
14 PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4
15
16 BCRYPT_ROUNDS=12
17
18 LOG_CHANNEL=stack
19 LOG_STACK=single
20 LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
21 LOG_LEVEL=debug
22
23 DB_CONNECTION=mysql
24 DB_HOST=13.60.93.77
25 DB_PORT=3306
26 DB_DATABASE=laravel_db
27 DB_USERNAME=laravel_user
28 DB_PASSWORD=1111
29
30 SESSION_DRIVER=cookie
31 SESSION_LIFETIME=120
32 SESSION_ENCRYPT=false
33 SESSION_PATH=/
34 SESSION_DOMAIN=
```

# 프로젝트 연동 : 주식 제거

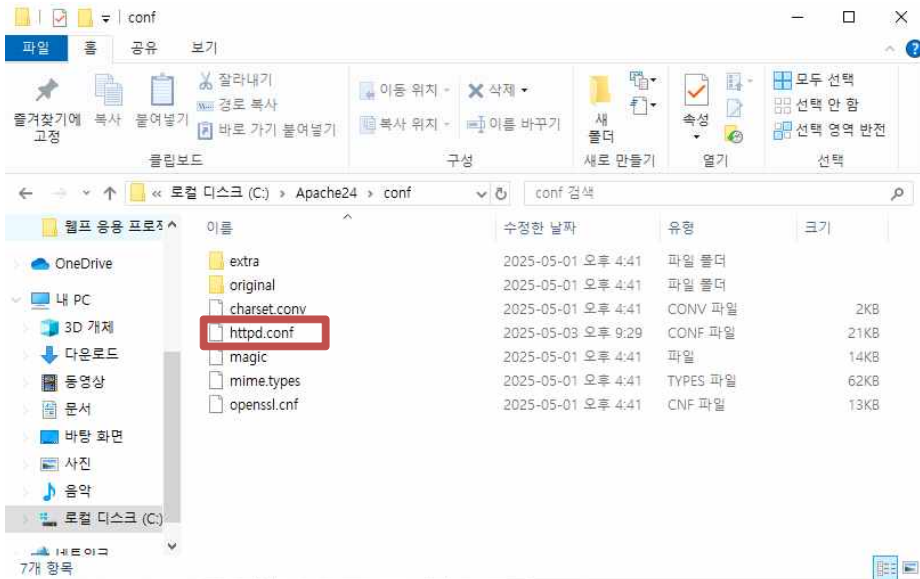


1. C:\Apache24\conf\httpd.conf

2. Ctrl + F → Virtual hosts 검색

3. 해당 단어 아랫줄 주석 제거


# 프로젝트 연동 : 주식 제거

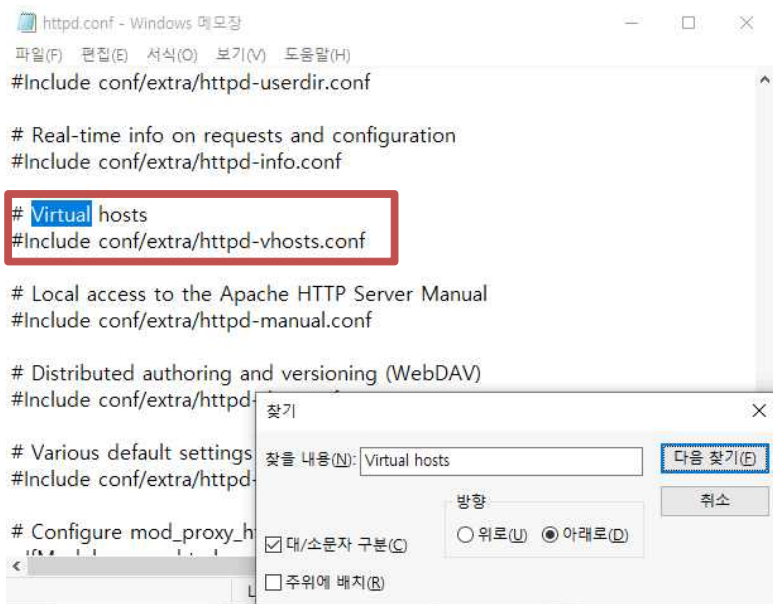

1. C:\Apache24\conf\httpd.conf
2. Ctrl + F → Virtual hosts 검색
3. 해당 단어 아랫줄 주식 제거



# 프로젝트 연동: 코드 추가

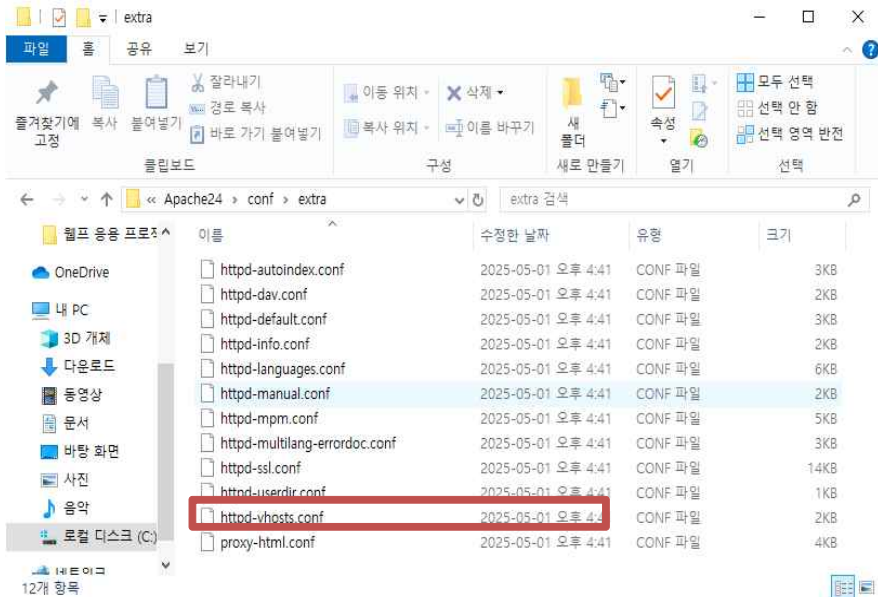

C:\Apache24\conf\extra\httpd-vhosts.conf 이동

# 프로젝트 연동 : 코드 추가

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName localhost

    DocumentRoot ""

    <Directory "">
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

</VirtualHost>
```

1. C:\Apache24\conf\extra\httpd-vhosts.conf
2. 모든 내용 지우기
3. DocumentRoot와 <Directory>는 본인의 React 프로젝트의 /build 디렉토리 경로로 수정 필요

# 프로젝트 연동 : 주의사항

php artisan key:generate 하는데 오류가 나는 경우  
= composer install이 잘못 된것

1. rm -rf vendor
2. composer install

# 프로젝트 연동: 서버 작동

1. cd back-end

2. php artisan serve --port=8000 입력

\* 아파치 서버는 꼭 켜다가 키기

# 사이트 주소

<http://13.60.93.77/>