

| | |
|----------------------------------|---|
| JBoss启动和关闭 | 1 |
| 1 JBoss脚本启动 | 1 |
| 1.1 JBOSS7 启动: | 1 |
| 1.2 JBOSS7 关闭: | 2 |
| 2 JBoss启动 (eclipse中启动) | 3 |
| 2.1 启动方式 | 3 |
| 2.2 JBoss启动日志 (eclipse中启动) | 3 |
| JBoss日志 | 4 |
| JBoss管理平台 | 4 |
| 1配置管理员 | 4 |
| 2访问管理平台: | 5 |

JBoss启动和关闭

1 JBoss脚本启动

1.1 JBOSS7 启动:

以standalone模式运行服务器:

```
<JBOSS_HOME>/bin/standalone.sh    (Unix / Linux)
<JBOSS_HOME>/bin/standalone.sh &   (Unix / Linux 后台启动)

<JBOSS_HOME>\bin\standalone.bat     (Windows)
<JBOSS_HOME>\bin\start\b standalone.bat (Windows 后台启动)
```


JBoss日志

D:\tool\app_server\jboss-as-7.1.1.Final\standalone\log

JBoss管理平台

1配置管理员

访问管理平台，需输入<http://127.0.0.1:9990>后（若是7.1.0，则需要输入<http://127.0.0.1:9990/console>）才会出现如下页面。而且奇怪的是，在server启动日志中看不到admin console的9990端口在listening。而7.1.1则有，怀疑是7.1.0的bug），弹出如下出错页面。访问管理平台先要遵照提示配置用户



以下执行bin内的add-user.bat（以7.1.0为例，7.1.1类似）

```
d:\tool\app_server\jboss-as-7.1.0.Final>cd bin
```

```
d:\tool\app_server\jboss-as-7.1.0.Final\bin>add-user.bat
```

What type of user do you wish to add?

- a) Management User (mgmt-users.properties)
 - b) Application User (application-users.properties)
- (a):

Enter the details of the new user to add.

Realm (ManagementRealm) :

Username : admin

Password :

Re-enter Password :

The username 'admin' is easy to guess

Are you sure you want to add user 'admin' yes/no? yes

About to add user 'admin' for realm 'ManagementRealm'

Is this correct yes/no? yes

Added user 'admin' to file 'D:\tool\app_server\jboss-as-7.1.0.Final\standalone\configuration\mgmt-users.properties'

Added user 'admin' to file 'D:\tool\app_server\jboss-as-7.1.0.Final\domain\configuration\mgmt-users.properties'

Press any key to continue . . .

d:\tool\app_server\jboss-as-7.1.0.Final\bin>

2访问管理平台：

以7.1.0为例，7.1.1类似


>输入管理员用户密码



> 就可进入管理平台页面如下，在这可以部署应用，查看服务器状态，配置服务器等。




> 若要部署应用，则点击上图的Manage Deployments，出现页面如下：

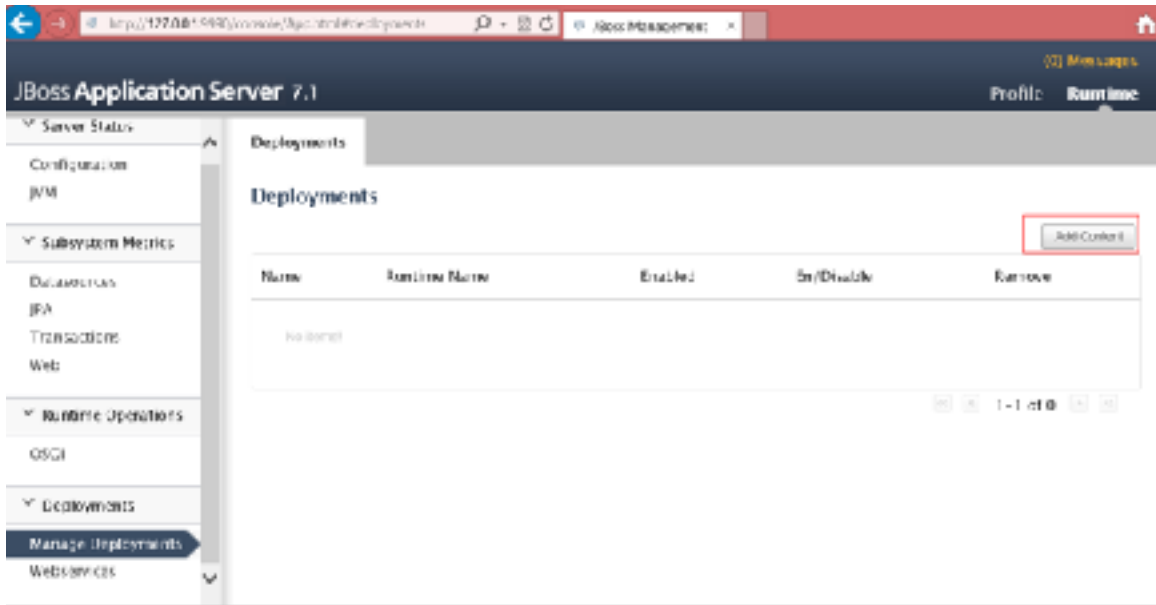


> 在上图中点击“Add Content”，出现页面如下：



> 选择要上传的应用，如myface2.war

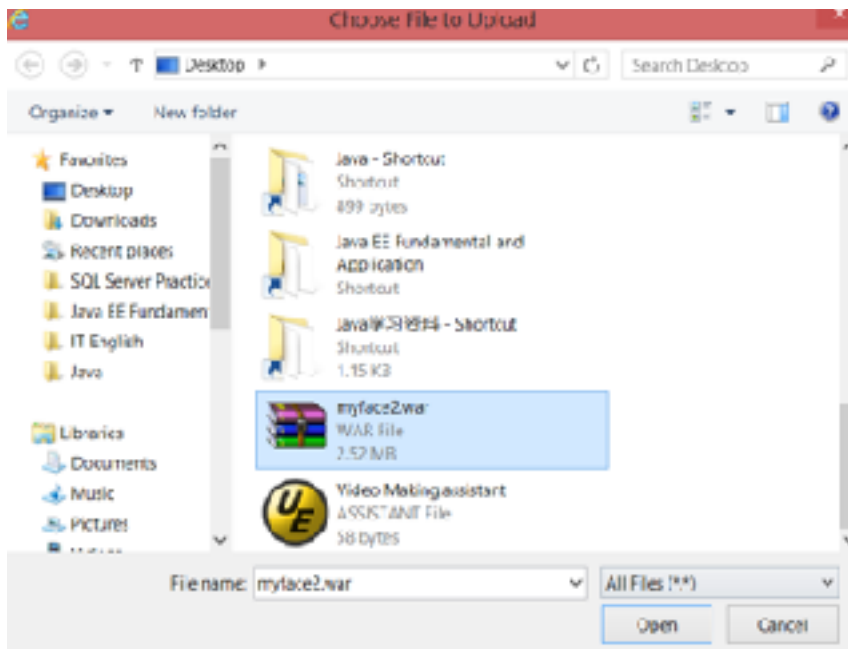


> 点Next

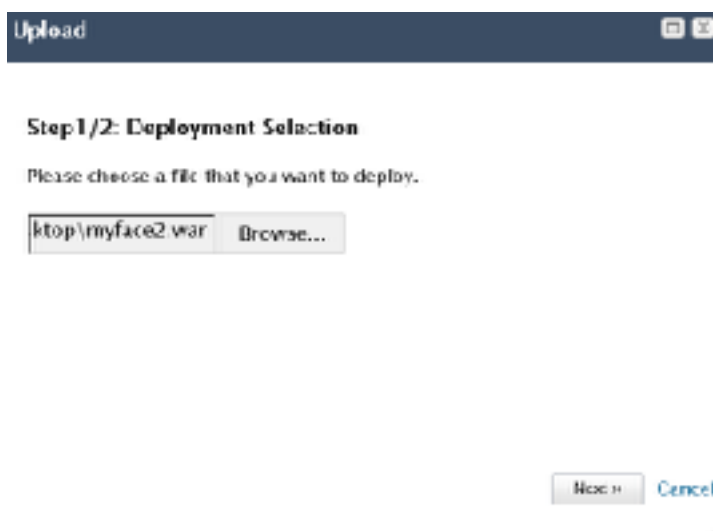

> 点Save



> 点Enable

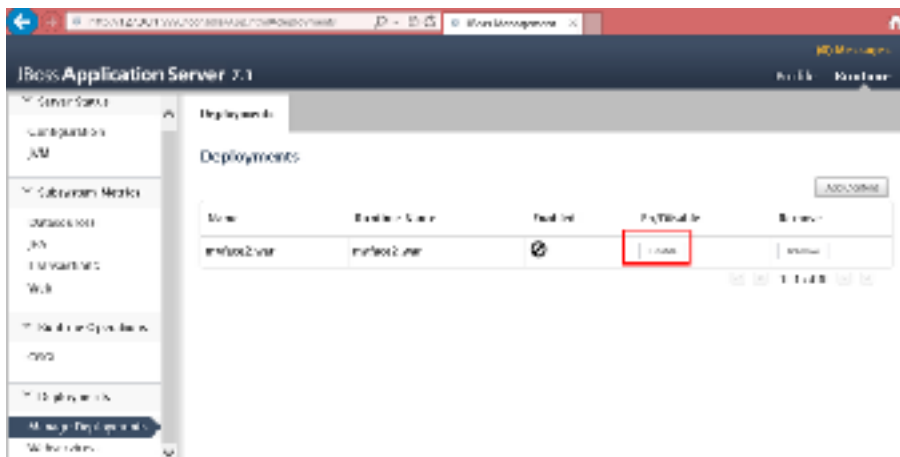

> 点confirm



> 状态为enabled，则表示部署成功，如下

Deployments

Deployments

Add Content

| Name | Runtime Name | Enabled | En/Disable | Remove |
|-------------|--------------|---|--|---------------------------------------|
| myface2.war | myface2.war |  | <input type="button" value="Disable"/> | <input type="button" value="Remove"/> |

1-1 of 1