




## 目录

安装Tomcat.....	1
开启和关闭Tomcat .....	5
法1: .....	5
法2 .....	5
访问Tomcat管理平台.....	6
Tomcat日志.....	7


## 安装Tomcat

若要在生产环境中的Windows机器搭建Tomcat服务器，通常会选择这种方式，即让tomcat作为Windows的服务来运行。

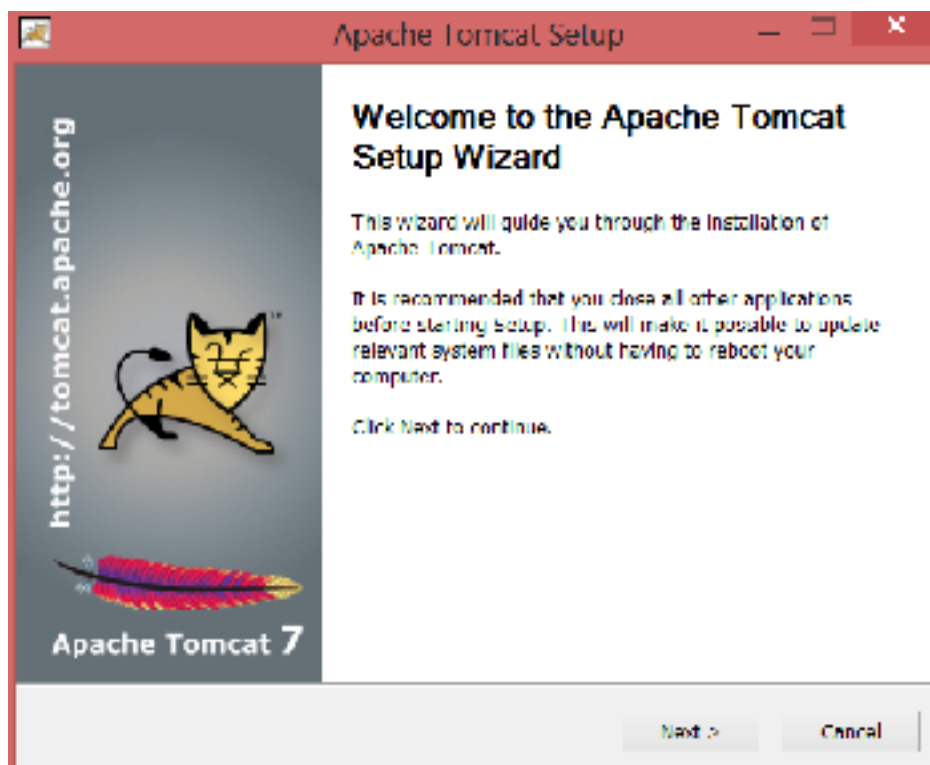


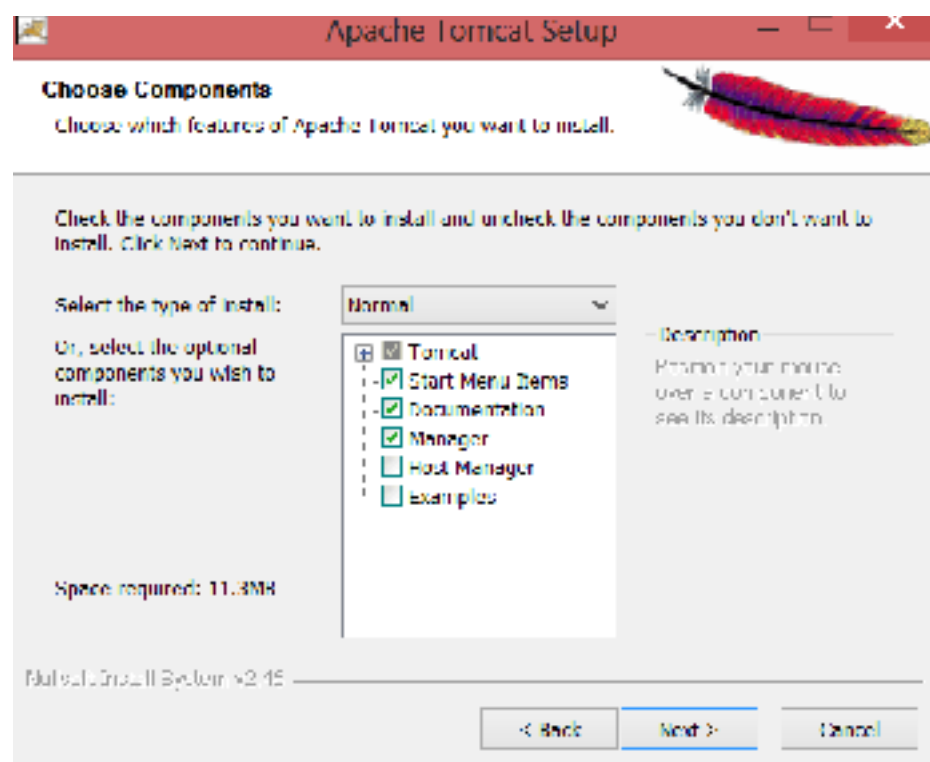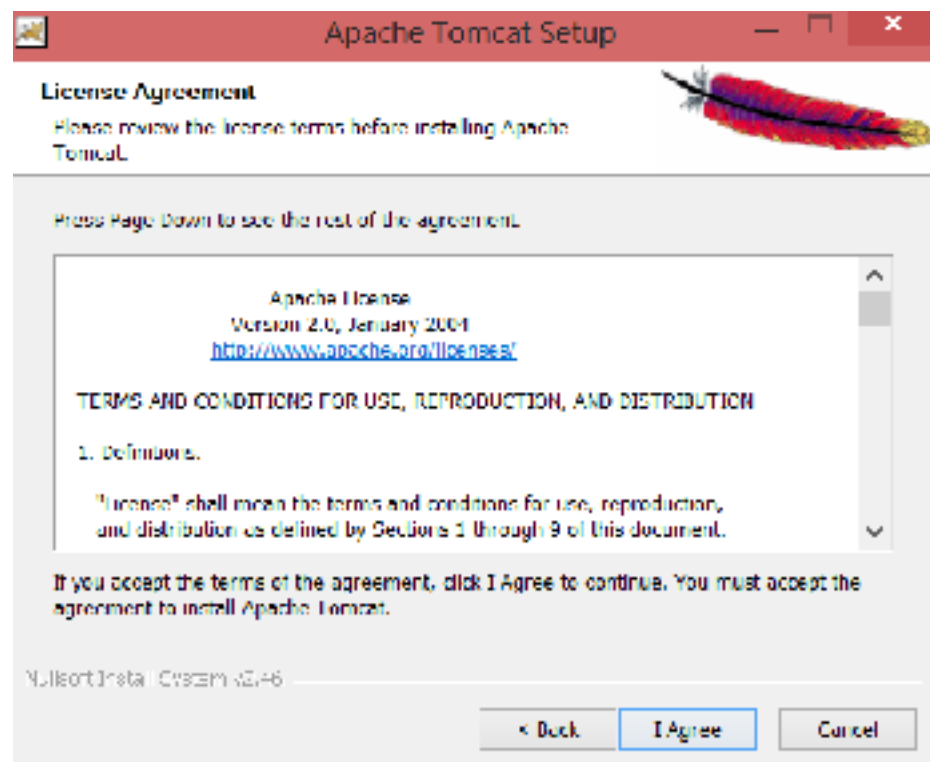



下图需输入访问管理平台的用户名和密码

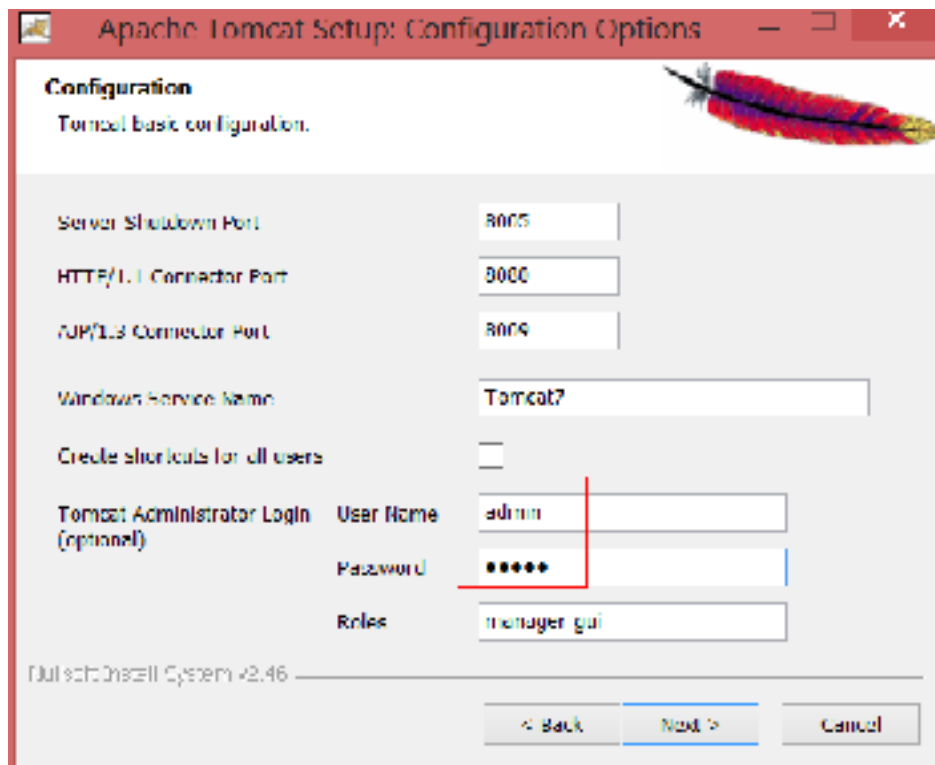

下图选择JRE

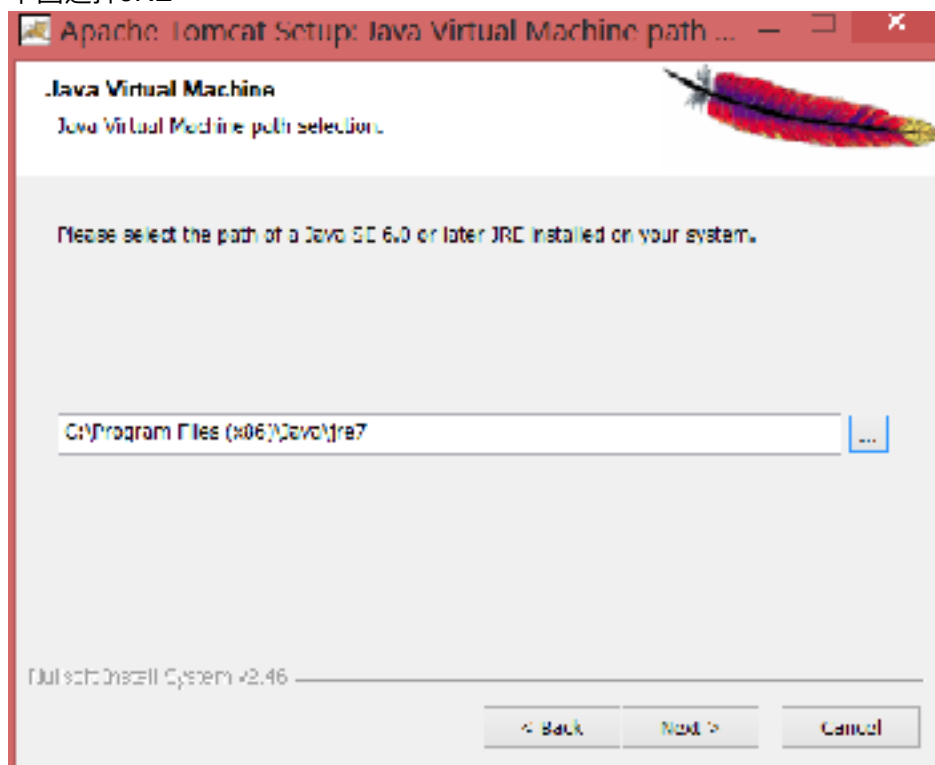

下图选择安装路径

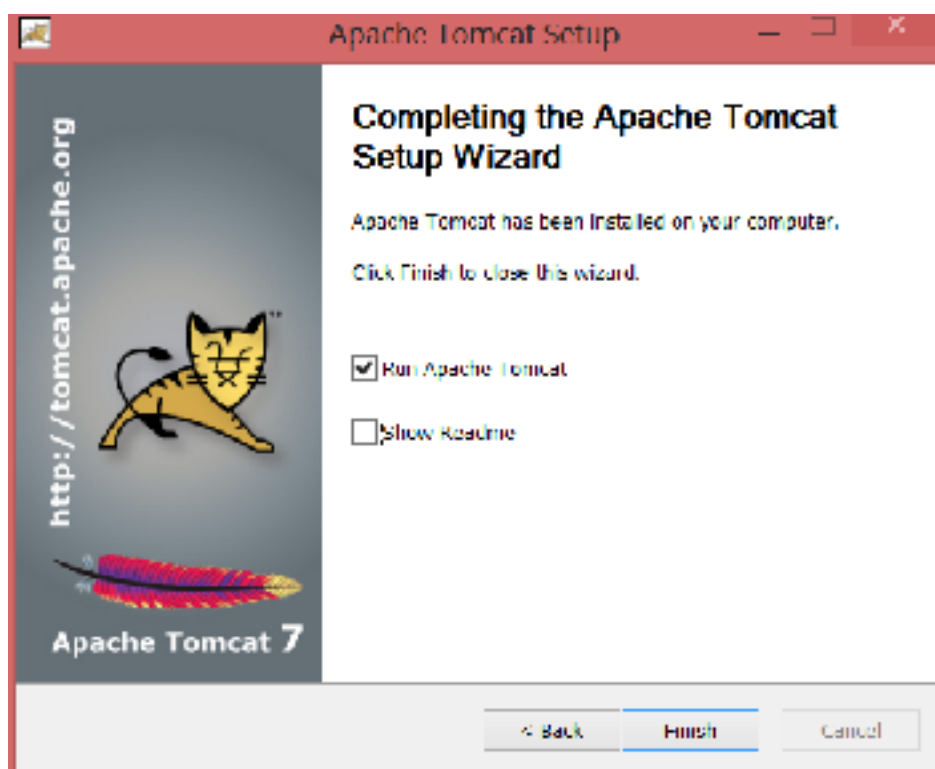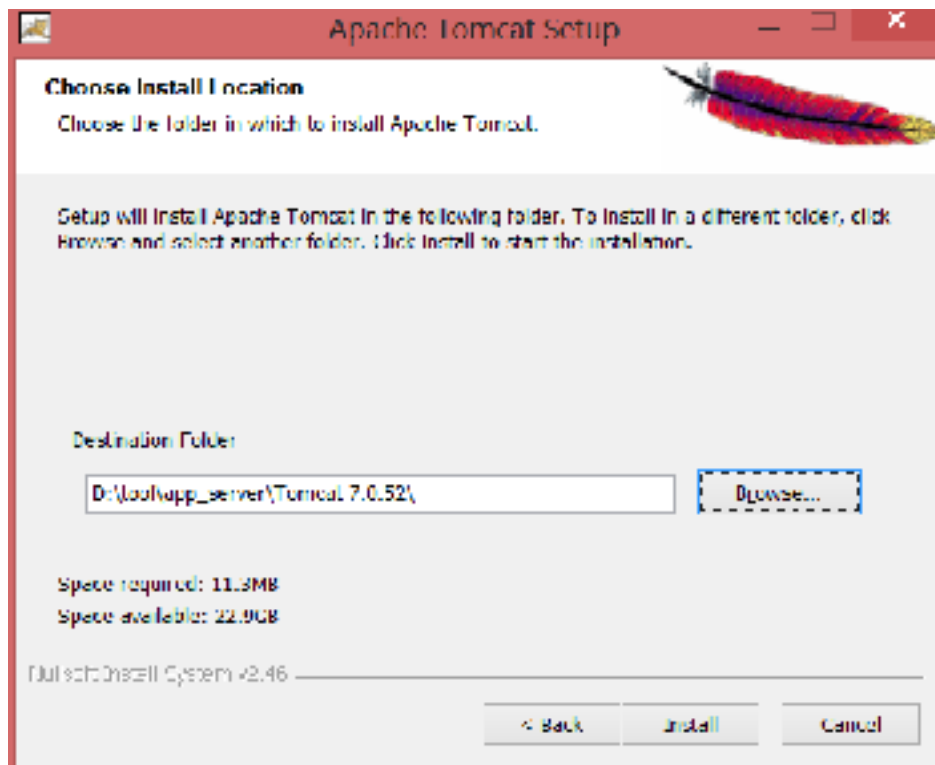


如下图，打开服务面板，Tomcat在运行




## 开启和关闭Tomcat

### 法1:

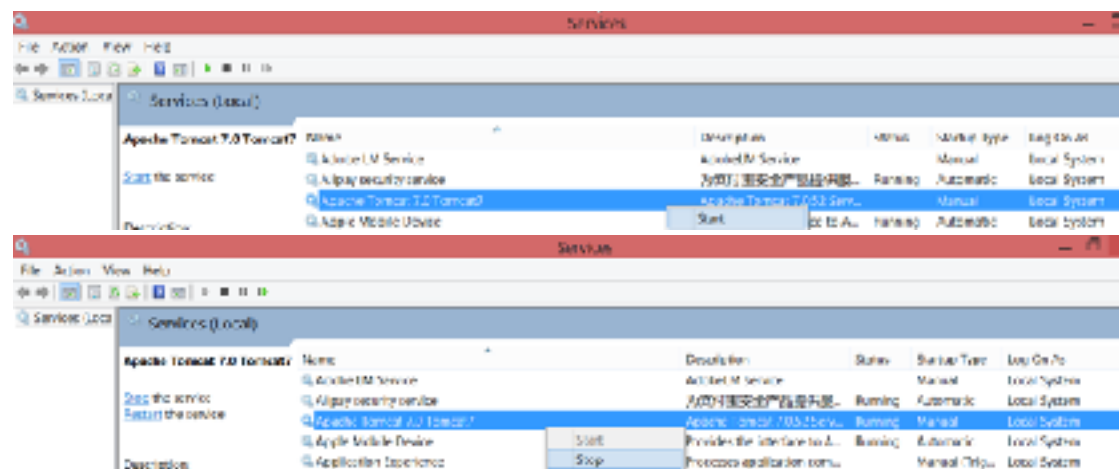

### 法2




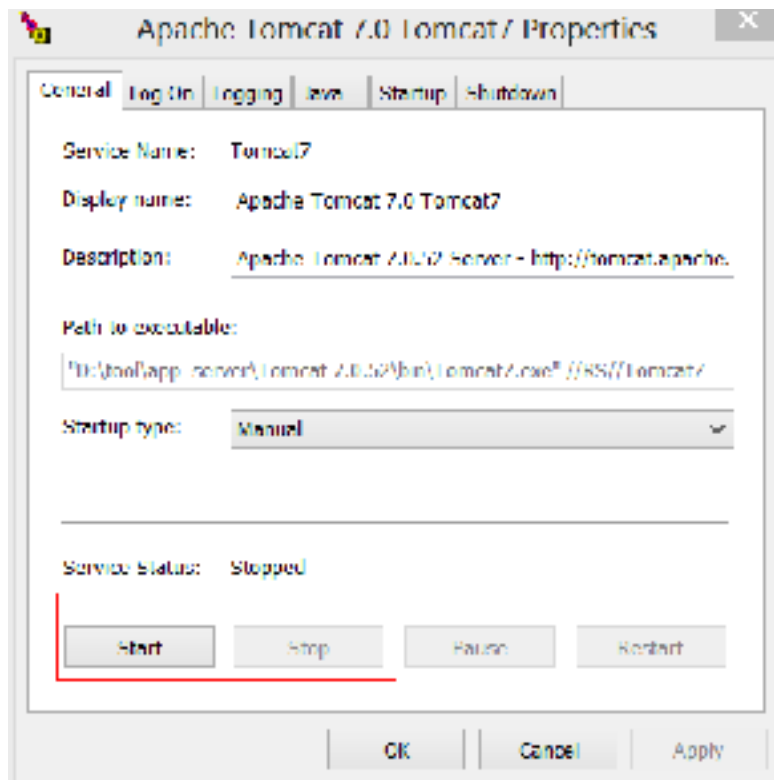


## 访问Tomcat管理平台

访问tomcat服务器首页<http://localhost:8080/>


点击下图Manager App，即可进入管理平台，可以进行web应用的管理（部署deploy、启动start、停止stop、重载reload、卸载undelopy等），也可以监视tomcat服务器的状态，如内存消耗等。（注：此时无需像tomcat“解压缩”版那样，在\conf\tomcat-users.xml中，手动配置manager-gui角色的用户和密码，因为已在安装时配好了）

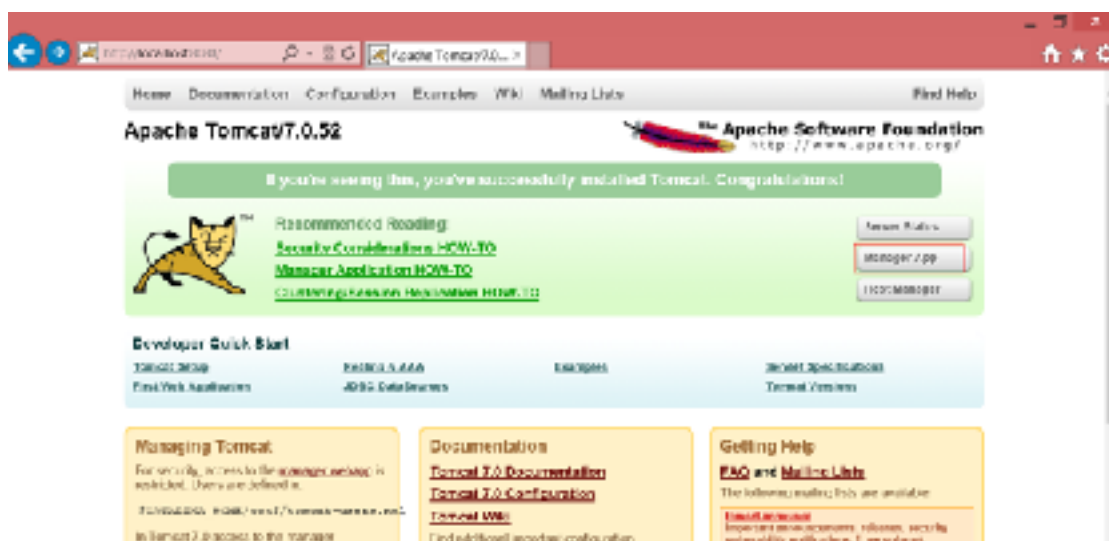

下图是管理平台界面，1“list applications”可查看当前tomcat服务器内所有应用（application）。2“server status”可查看当前服务器状态。3“WAR file to deploy”可部署WAR格式的web应用。

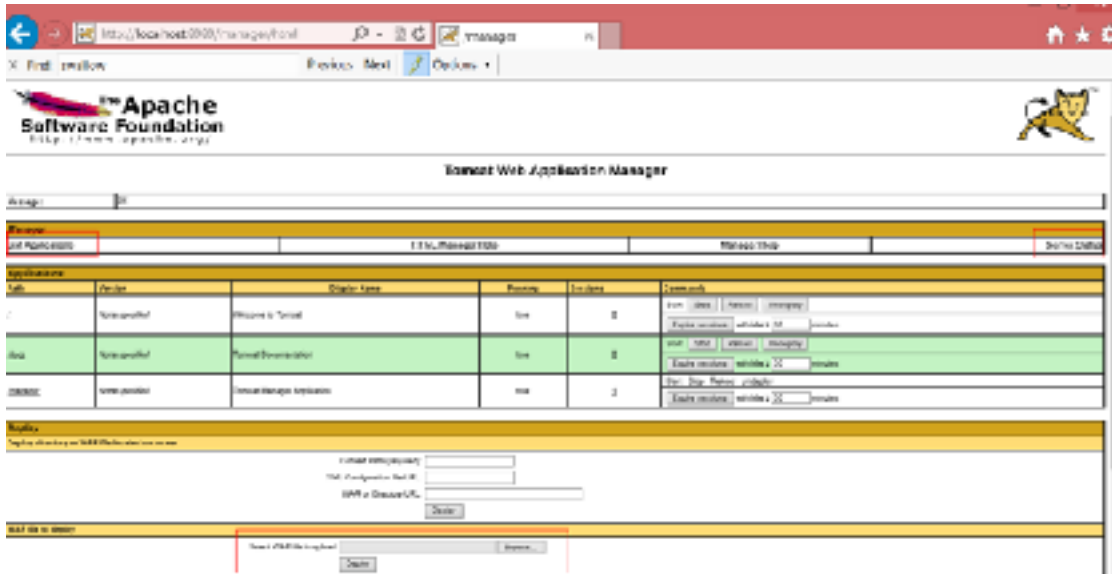


如下图，部署web应用，点击Browse，选择待部署war文件，然后点击Deploy，若看到Message=ok和Running=true，则说明部署成功。若war包改动，可不用关闭服务器，点击redeploy。

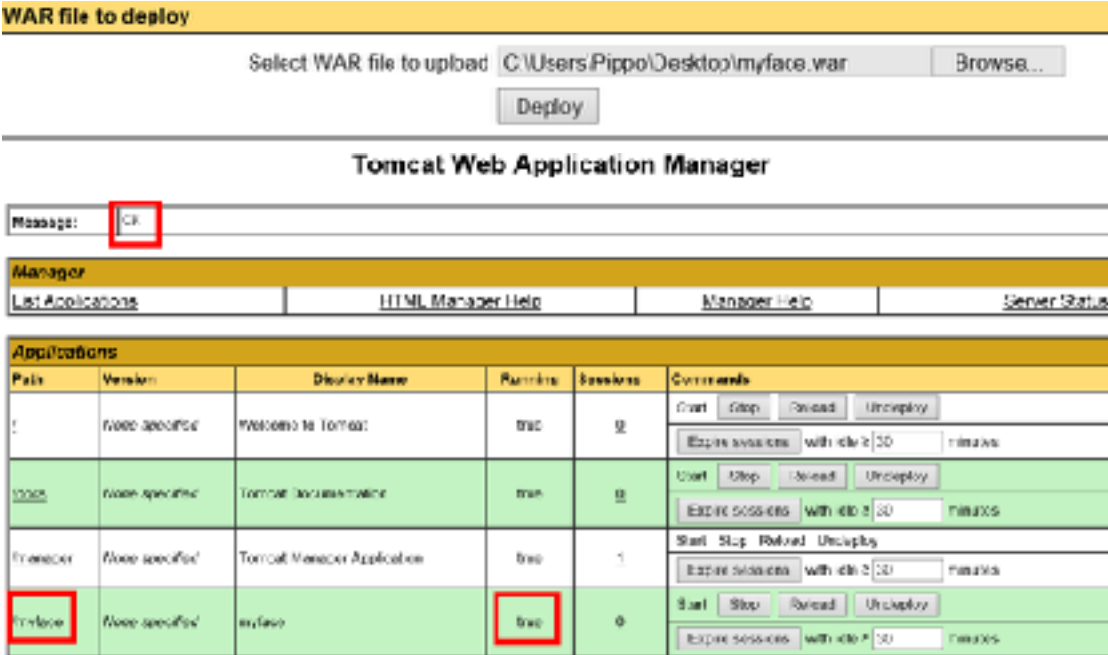

## Tomcat日志

在log目录下

下图红框内日志分别存放System.out和System.err信息(JVM output streams)。

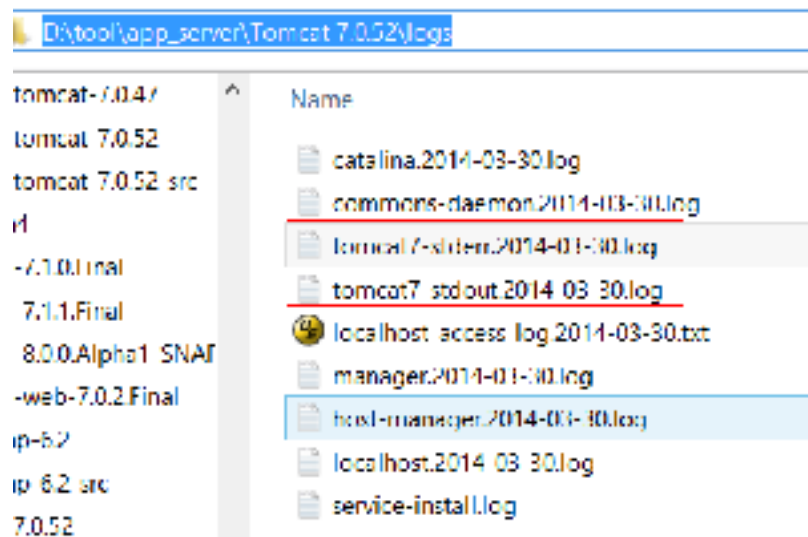

如下例，程序：

```

14      <p></p>
15      <input type="submit" value="Submit"> <input type="reset"
16          value="Reset">
17  </form>
18
19  <%
20      System.out.println("Let us play with Tomcat.");
21      String userName = request.getParameter("userName");
22      if (userName != null && userName.length() > 0) {
23          byte[] bytes = userName.getBytes("ISO 8859 1");

```

日志：

```

tomcat7-stdout.2014-03-30.log x
1 2014-03-30 10:22:25 Commons Daemon procrun stdout initialized
2 Let us play with Tomcat.

```

程序：

```

1 <%@page import="java.sql.SQLException" %>
2 <%@page errorPage="error.jsp" pageEncoding="UTF-8"%>
3 %>
4      throw new SQLException("MySQL 数据库连接池已满！");
5 %>

```

```

1 <title>Error</title>
2 </head>
3 <body>
4      
5      <%
6          System.err.println(exception);
7      %>

```

日志：



tomcat7-stderr.2014-03-30.log x

64 信息: Deploying web application directory D:\tool\app\_server\tomcat 7.0.52\webapps\manager  
65 三月 30, 2014 6:22:28 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory  
66 信息: Deploying web application directory D:\tool\app\_server\tomcat 7.0.52\webapps\ROOT  
67 三月 30, 2014 6:22:28 下午 org.apache.coyote.AbstractProtocol start  
68 信息: Starting ProtocolHandler ["http-bio-8080"]  
69 三月 30, 2014 6:22:28 下午 org.apache.coyote.AbstractProtocol start  
70 信息: Starting ProtocolHandler ["ajp-bio-8009"]  
71 三月 30, 2014 6:22:28 下午 org.apache.catalina.startup.Catalina start  
72 信息: Server startup in 1419 ms  
73 java.sql.SQLException: MySQL数据库连接池已满!  
74