Guía: cómo arreglar un problema en una app del servidor usando Codex

Oct 30, 2026 · @Santi

Para qué sirve

Con esta guía, una persona sin conocimientos de programación puede arreglar un fallo en cualquier app del servidor SRV-DOCKER (10.0.0.12) pidiéndoselo a Codex en lenguaje normal. Tú explicas el problema y Codex lee el código, propone el cambio y lo aplica cuando tú lo apruebas.

Codex es un asistente de programación de OpenAI que funciona dentro de una terminal: entiende instrucciones en español, lee los ficheros de la app y puede ejecutar comandos. Puede equivocarse, así que tú sigues siendo quien decide qué se aprueba.

Esta guía completa el apartado 6 de `/home/goyco/apps/TRASPASO.md` («Qué hacer si algo falla»). Si el problema es que una app no carga, empieza por ahí: muchas veces basta con reiniciarla.

Antes de empezar

Necesitas cuatro cosas. Las tres primeras se preparan una sola vez, con ayuda de alguien técnico.

- [ ] **Acceso al servidor**: usuario `goyco` y su contraseña (están en Vaultwarden). Se entra por SSH desde Windows con PowerShell o PuTTY, o desde el navegador con code-server en http://10.0.0.12:8080.
- [ ] **Codex instalado en el servidor**. Hoy (30-oct-2026) **no está instalado**. La persona técnica debe ejecutar `npm install -g @openai/codex` (el servidor ya tiene Node 20) y después `codex login`.
- [ ] **Una cuenta de la empresa** de ChatGPT u OpenAI para iniciar sesión en Codex, no una cuenta personal.
- [ ] **Saber qué falla**: qué app, qué pantalla, qué hiciste, qué esperabas y qué pasó. Una captura del error ayuda mucho.

Recomendado: crear un fichero `AGENTS.md` en `/home/goyco/apps` con las reglas de la sección «Reglas de seguridad». Codex lo lee siempre al arrancar, así no hay que repetirlas cada vez.

Qué app es y dónde está

Cada app vive en su propia carpeta dentro de `/home/goyco/apps`. Busca en la tabla la app que falla: Codex debe abrirse **dentro de esa carpeta**.

App	Carpeta (dentro de /home/goyco/apps)	Dirección web
Panel de apps	`gyc_panel`	http://10.0.0.12:9100
Gestor de incidencias	`GestorIncidencias_PROD`	https://incidencias.gomezycrespo.com
Gestor de incidencias (pruebas)	`GestorIncidencias_TEST`	http://10.0.0.12:8085
Planificador / Gantt producción	`control_producion`	http://10.0.0.12:8001
Costes de artículo	`costes-articulo`	http://10.0.0.12:5010
Histórico de ventas	`historico-ventas`	http://10.0.0.12:5020
Código EAN	`codigo-ean`	http://10.0.0.12:5030
Detalles de artículo	`detalles-artículo`	http://10.0.0.12:8000
Consulta stock / faltantes	`consulta-stock`	http://10.0.0.12:8010
Pedidos sin preparar	`pedido-sin-preparar`	http://10.0.0.12:8011
Partes de accidentes	`partes-accidentes`	http://10.0.0.12:5001
Generador de partes	`generador-partes/Generador-partes`	http://10.0.0.12:5000
Ropa operarios / EPIs	`ropa-operarios`	http://10.0.0.12:8082
Documentación escandallo	`powerpoints-produccion`	http://10.0.0.12:3000
ETL de datos + Prefect	`gyc-etl/ETL-data`	http://10.0.0.12:4200

App	Carpeta (dentro de /home/goyco/apps)	Dirección web
Actas de reuniones Teams	`actas-reuniones`	sin web
GPT de Jira	`gpts`	http://10.0.0.12:8090

La tabla completa, con contenedores y dependencias, está en el apartado 2 de `TRASPASO.md`. Ojo: `detalles-artículo` **escribe en el ERP**; cualquier cambio en esa app lo debe revisar alguien técnico.

Paso a paso

Sigue estos pasos en orden. Lo que va en `gris` se escribe tal cual y se pulsa Intro.

1. **Conéctate al servidor.** En Windows abre PowerShell y escribe `ssh goyco@10.0.0.12`. Te pedirá la contraseña (al escribirla no se ve nada; es normal).
2. **Entra en la carpeta de la app.** Por ejemplo, para Código EAN: `cd /home/goyco/apps/codigo-ean`. Cambia `codigo-ean` por la carpeta de la tabla anterior.
3. **Guarda una foto del estado actual.** Escribe `git status`. Si aparecen ficheros en rojo o verde, hay cambios sin guardar: para y avisa a alguien técnico antes de seguir.
4. **Abre Codex.** Escribe `codex`. Aparecerá un recuadro donde puedes escribir.
5. **Pídele primero que investigue, sin tocar nada.** Pega el mensaje de la plantilla de la sección siguiente.
6. **Lee su diagnóstico.** Si no lo entiendes, pregúntale: «Explícamelo sin tecnicismos».
7. **Dale permiso para arreglarlo.** Escribe: «Vale, aplícalo. Antes de cambiar nada haz un commit del estado actual».
8. **Pide que aplique el cambio en la app.** Escribe: «Reconstruye y reinicia la app con docker compose up -d --build y comprueba en los logs que arranca sin errores».
9. **Compruébalo tú en el navegador** (ver «Comprobar el arreglo»).
10. **Cierra Codex** con `/exit` y la conexión con `exit`.

Cómo explicarle el problema a Codex

Cuanto más concreto seas, mejor arreglo obtendrás. Copia esta plantilla, rellena los huecos y pégala en Codex:

```
Soy una persona no técnica. Explícame todo sin tecnicismos.

App: [nombre de la app] (dirección: [http://10.0.0.12:...])
Qué hice: [pasos exactos: entré en..., pulsé..., escribí...]
Qué esperaba: [lo que debería pasar]
Qué pasó: [lo que pasó, con el texto exacto del error]
Desde cuándo: [fecha u hora aproximada; si antes funcionaba]
A quién afecta: [solo a mí / a todos / a un artículo o pedido concreto: número]

Primero NO cambies nada. Revisa el código y los logs (docker logs --tail 200 del contenedor)
y dime: 1) qué crees que pasa, 2) qué cambiarías y en qué fichero, 3) qué riesgo tiene.
```

Mensaje	Por qué
Malo: «La app de costes no va, arréglala»	Codex no sabe qué pantalla, qué dato ni qué error; adivinará y puede cambiar lo que no es.
Bueno: «En Costes de artículo, al buscar el artículo 10234 sale “Error 500” desde esta mañana. Con el 10233 funciona. Primero investiga sin cambiar nada»	Da el dato exacto, el error, desde cuándo y un caso que sí funciona para comparar.
Malo: «Cambia la contraseña del ERP en todas las apps»	Toca secretos y varias apps a la vez. Eso es tarea de alguien técnico.
Bueno: «En Pedidos sin preparar la columna Fecha sale vacía en todos los pedidos. Antes salía. ¿Por qué?»	Un síntoma claro, en una sola app, que se puede comprobar en el navegador.

Un problema por conversación. Si tienes dos fallos, arregla uno, compruébalo y abre Codex de nuevo para el segundo.


Comprobar el arreglo

El arreglo solo cuenta cuando tú lo ves funcionar en el navegador. Que Codex diga «ya está» no basta.

1. Abre la dirección de la app y recarga con **Ctrl + F5** (borra lo que el navegador guardó de antes).
2. Repite exactamente los pasos que daban el error.

3. Prueba también otra pantalla que antes funcionaba, para comprobar que no se ha roto nada más.
4. Si funciona, dile a Codex: «Funciona. Haz un commit con un mensaje que explique el arreglo».
5. Si no funciona, cuéntale a Codex exactamente qué ves ahora (texto del error o captura).

Si tras dos intentos no funciona, se deshace y se pide ayuda

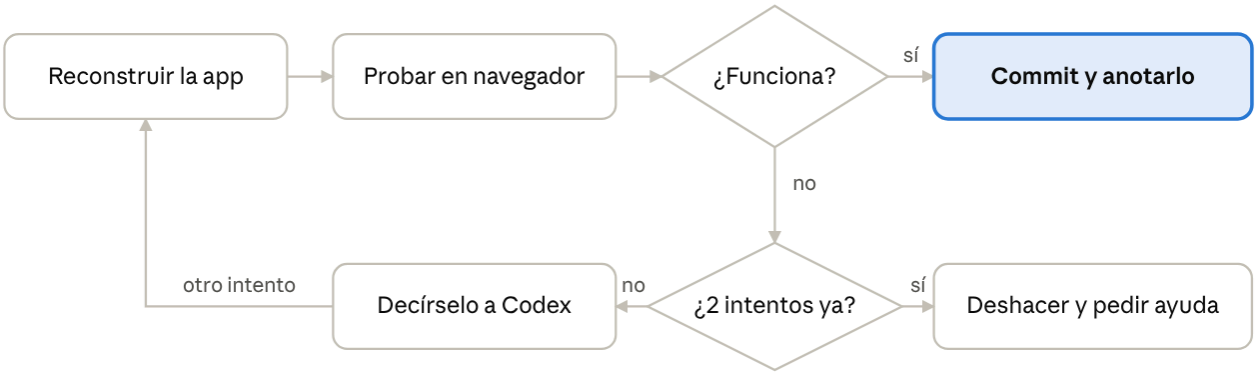

comprobar el arreglo · máximo 2 intentos

Si al segundo intento sigue sin funcionar, no sigas probando: deshaz el cambio (sección siguiente) y pide ayuda.

Reglas de seguridad

Codex pide permiso antes de ejecutar comandos delicados. **Lee siempre lo que pide antes de aceptar.** Si aparece alguna de estas palabras o acciones, responde «No» y pregunta por qué lo necesita.

Nunca aceptes:

- Leer, mostrar o cambiar ficheros `.env`, `config.json` o la carpeta `certs`: contienen las contraseñas.
- Comandos con `rm`, `docker volume rm`, `docker system prune`, `docker compose down -v` o `DROP` / `DELETE` / `UPDATE` sobre bases de datos: pueden borrar datos de forma permanente.
- `git push`, `git reset --hard` o `git clean`.
- `sudo`, o tocar cualquier cosa fuera de la carpeta de la app.
- Cambios en `detalles-artículo` o en `GestorIncidencias_PROD` sin que alguien técnico los revise (el primero escribe en el ERP; el segundo es el que usa toda la empresa).

- Arreglar varias apps a la vez.

Para probar sin riesgo, usa el Gestor de incidencias de pruebas (`GestorIncidencias_TEST`, puerto 8085) antes de tocar el de producción.

Cómo deshacer un cambio

Como en el paso 7 pediste un commit antes de cambiar nada, siempre se puede volver atrás. En Codex escribe:

```
Deshaz todos los cambios que has hecho en esta conversación, vuelve al commit
que hiciste
antes de empezar y reconstruye la app con docker compose up -d --build.
Enséname git log --oneline -3 y git status para confirmarlo.
```

Si Codex ya está cerrado, abre uno nuevo en la misma carpeta y pídele lo mismo: «mira git log y vuelve al estado anterior a mi último arreglo».

Los cambios se quedan solo en el servidor: tiene claves de GitHub de solo lectura a propósito. Para subirlos a GitHub, la persona técnica ejecuta `_mantenimiento/subir-pendiente.sh`.

Cuándo parar y pedir ayuda

Para y llama a alguien técnico si pasa cualquiera de estas cosas. No es un fracaso: Codex no lo resuelve todo.

- Codex dice que el fallo viene del ERP (10.0.0.6), de una contraseña caducada o de Microsoft 365. Eso no se arregla en el código.
- Tras dos intentos el problema sigue igual.
- La app no arranca después del cambio y deshacerlo no la recupera.
- Codex propone algo de la lista «Nunca aceptes» y dice que es imprescindible.
- Fallan varias apps a la vez, o ninguna carga (ver apartado 6 de `TRASPASO.md`).

Cuando pidas ayuda, envía: la app, tu mensaje inicial a Codex, su diagnóstico y el resultado de `git log --oneline -3`.

Checklist final

- [ ] La app funciona en el navegador con el caso que fallaba.
- [ ] Otra pantalla de la app que antes funcionaba sigue funcionando.
- [ ] Codex hizo un commit con el arreglo y su descripción explica qué se cambió.

- [ ] Anoté el arreglo (fecha, app, problema, solución) para la persona técnica, para que lo suba a GitHub.