GOMEZ Y CRESPO

COSTE MP · APLICACIÓN INTERNA

Guía de soporte

Para quien atiende incidencias sin ser programador

Gómez y Crespo · Generado el 28/10/2026 a partir de `docs/GUIA_SOPORTE.md` del repositorio

Índice

1. Qué es
2. Pantallas
3. Dónde está y de dónde saca los datos
4. Cómo comprobar si funciona
5. Problemas habituales
   - 5.1 «Un coste está mal» (lo más frecuente)
   - 5.2 Fallos de la aplicación
6. Comandos del servidor
   - 6.1 Ver si está funcionando
   - 6.2 Ver los registros
   - 6.3 Reiniciar
   - 6.4 El fichero .env
   - 6.5 Comprobar la carpeta compartida
   - 6.6 Desplegar una versión nueva
7. Datos y copias de seguridad
8. Comprobaciones útiles en Postgres
9. Qué datos recoger antes de escalar
10. Glosario

Esta guía es para quien tenga que **atender incidencias** de la aplicación de costes sin ser programador: Finanzas, Producción, Compras, sistemas o cualquier persona con acceso al servidor. Explica qué es la aplicación, de dónde saca los datos, cómo saber si funciona y qué hacer ante los problemas más habituales.

Si vas a mantener o modificar el código, lee también DOCUMENTACION_TECNICA.pdf. Las reglas exactas con las que se calcula cada euro están en reglas-del-coste.html (también en PDF).

1. Qué es

Una web interna de Gómez y Crespo que calcula **cuánto cuesta fabricar un artículo**:

- **Coste de material**: despieza el artículo a todos los niveles (lo que lleva dentro, y lo que lleva dentro cada pieza…) y valora cada pieza comprada a su último precio de compra.
- **Coste de operación**: los minutos de mano de obra de cada pieza fabricada por el coste de la hora de operario (17 €/h por defecto, editable).
- **Avisos**: qué piezas no se han podido valorar y por qué (sin precio, sin escandallo…).

Además mantiene calculado el **catálogo** (unos 550 artículos) y lo publica para que el libro de análisis de Finanzas (Excel / Power Query) y Power BI lo lean sin tocar el ERP.


La aplicación **solo lee el ERP**: nunca modifica nada en él. Si un coste sale mal, casi siempre es porque falta o está mal un dato en el ERP (un precio, una fase, un escandallo), no porque la aplicación falle.

2. Pantallas

Dirección	Para qué sirve
`/` (inicio)	Buscador: escribe un código o una descripción, abre el artículo y ve su despiece con el coste de cada pieza. Botones para descargar el Excel y para **Recalcular** (volver a leer el ERP en ese momento)
`/lote`	Coste por lote: subes un Excel con códigos de artículo y te devuelve otro Excel con el coste de cada uno (hojas *Costes* y *Faltantes*). Máximo 2.000 artículos
`/costes`	Estado del catálogo: cuándo fue el último cálculo, cuántos artículos están completos, lista de piezas pendientes. Botones *Recalcular pendientes* y *Recalcular todo*
`/costes/datos.xlsx`	El libro de datos que lee Power Query
`/catalogo`	Tabla de los artículos del catálogo con su coste y sus problemas
`/configuracion`	Coste de la hora de operario, con historial de cambios. Puede pedir una clave
`/evolucion`	Cómo ha cambiado el coste de cada artículo y qué pieza lo explica
`/piezas`	En qué artículos se usa una pieza y simulador: «¿qué pasa si sube su precio?»

> A 28/10/2026, `/configuracion`, `/evolucion`, `/piezas` y el lote en segundo plano están terminados en el equipo de desarrollo pero **pendientes de subir al repositorio y de desplegar**. Si no aparecen en el servidor, es por eso.

3. Dónde está y de dónde saca los datos

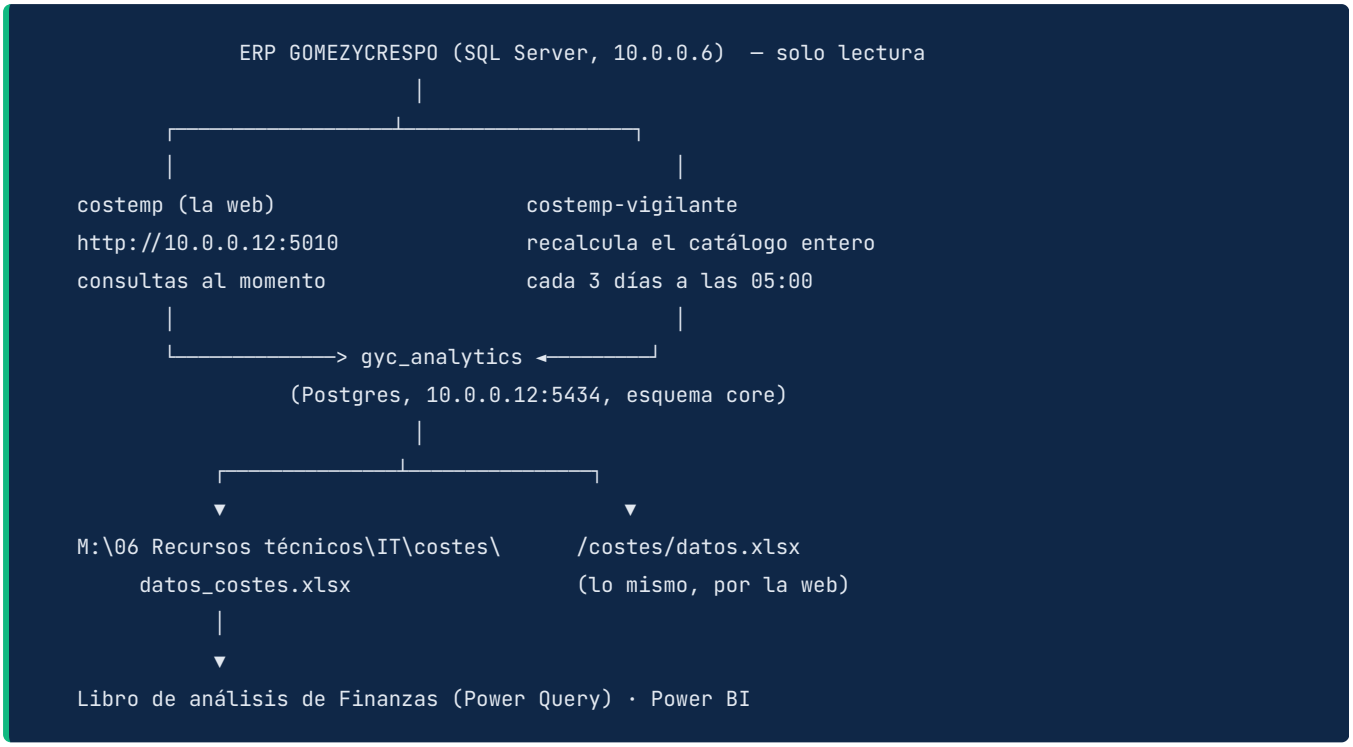

Qué	Dónde
Dirección web	`http://10.0.0.12:5010`
Servidor	`10.0.0.12` (el mismo del ETL, Prefect y `gyc-api`)
Contenedores	`costemp` (la web) y `costemp-vigilante` (el cálculo programado)
ERP	SQL Server `GOMEZYCRESPO` en `10.0.0.6`, usuario de **solo lectura**
Base donde se publica	Postgres `gyc_analytics` en `10.0.0.12:5434`, tablas `core.*coste*`
Libro para Excel	`M:\06 Recursos técnicos\IT\costes\datos_costes.xlsx` (en el servidor, `/mnt/costes`)
Código	GitHub `GYCai-tech/CosteMP`, rama `main`

Cosas importantes para entender los avisos de la gente:

- **El buscador y el lote consultan el ERP al momento** (recuerdan cada artículo 10 minutos).
- `/catalogo`, `/costes`**, el libro de Excel y Power BI leen la foto del último cálculo**, que se hace cada 3 días a las 05:00. Entre medias no cambian aunque cambie el ERP. Es a propósito: antes se recalculaba sin parar y llegó a usar el 17 % de la CPU del ERP.
- Por eso es normal que **el buscador y el catálogo den cifras distintas** para el mismo artículo si alguien ha tocado el ERP después del último cálculo. Se igualan pulsando *Recalcular* en el artículo o en `/costes`.

4. Cómo comprobar si funciona

1. Abre `http://10.0.0.12:5010`, busca un artículo cualquiera del catálogo y ábrelo. Debe salir su despiece con costes.
2. Abre `/costes`: el «último cálculo» no debe tener más de **3–4 días**.
3. Comprueba que el fichero `M:\06 Recursos técnicos\IT\costes\datos_costes.xlsx` tiene fecha de modificación reciente (la del último cálculo).

5. Problemas habituales

5.1 «Un coste está mal» (lo más frecuente)

Antes de pensar en un fallo, abre el artículo en el buscador y mira los avisos y las etiquetas de cada fila. Casi siempre explican el número:

Lo que se ve	Qué significa	Quién lo arregla (en el ERP)
Sin precio de compra	La pieza se compra (tiene tipo de aprovisionamiento) pero no hay ningún albarán, tarifa ni subcontrata con precio	Compras
Sin tipo de aprovisionamiento	La aplicación no sabe si la pieza se compra o se fabrica: no tiene precio ni fase. Hay que decidir qué es	Por decidir (Compras / Producción)
Sin escandallo activo	La pieza se fabrica aquí (tuvo fase) pero no tiene una fase activa con sus materiales	Producción
Sin tiempo de operación (aviso azul)	Pieza fabricada sin bonos ni mano de obra imputada. El material sí está costeado; solo falta la mano de obra	Producción
Precio marcado como **lista**	No hay compras: se ha usado la tarifa del proveedor. Ojo con las unidades (puede venir por metro y comprarse por rollo)	Compras
Tiempo marcado como **medio** / **teórico**	Medio = media real de los bonos (preferente). Teórico = la mano de obra imputada en el ERP	—
Fila **de conjunto** a 0 €	Correcto: el material lo paga su «hermana» que sale de la misma chapa	—
Artículo marcado **anulado**	Está dado de baja en el ERP	—

Tras corregir el dato en el ERP, pulsa **Recalcular** en la pantalla del artículo: lee el ERP de nuevo y, si el artículo es del catálogo, actualiza también Postgres y el libro de Excel.

Arreglar un «sin escandallo» puede **aumentar** el número de avisos: al abrirse esa rama aparecen piezas de debajo que antes no se veían. No es un fallo.

Si después de todo esto el número sigue sin tener sentido, recoge el código del artículo, una captura y lo que esperabas, y escala (apartado 9).

5.2 Fallos de la aplicación

Para los comandos hay que entrar en el servidor (apartado 6).

Lo que se ve	Causa probable	Qué hacer
La página no abre	Contenedor `costemp` parado o servidor apagado	Ver el estado (6.1) y arrancar (6.3)
La página abre pero al buscar o abrir un artículo da error o se queda cargando	No llega al ERP (red, SQL Server caído o credenciales caducadas)	Registros de `costemp` (6.2). Si sale `Login failed`, han cambiado la contraseña del usuario de solo lectura: actualizar `SQLSERVER_PASS` en el `.env` y reiniciar
`/costes` o `/catalogo` dan error, pero el buscador funciona	No llega a Postgres (`gyc_analytics`)	Registros de `costemp`. Comprobar que el contenedor de Postgres del servidor está en marcha
El «último cálculo» de `/costes` tiene más de 4 días	El vigilante está parado o su pasada falla	Registros de `costemp-vigilante` (6.2). Si está parado, arrancarlo. Se puede lanzar a mano desde `/costes` → *Recalcular todo* (unos 4 minutos)
Recalcular dice «Ya hay un recalculo en curso»	Otra persona ha lanzado un recálculo desde `/costes` y aún no ha terminado	Esperar unos minutos y volver a mirar `/costes`
El Excel de `M:` no se actualiza, pero `/costes` sí	La carpeta compartida no está montada en el servidor, o el fichero estaba **abierto en Excel** durante el cálculo (Excel lo bloquea)	Cerrar el fichero en todos los equipos y pulsar *Recalcular pendientes*. Si sigue igual, comprobar el montaje (6.5). Mientras tanto, Power Query puede leer `http://10.0.0.12:5010/costes/datos.xlsx`
En el libro de análisis el `VLOOKUP` da `#N/A`	El artículo no está en el catálogo, tiene error de cálculo, o se ha cambiado la columna o el tipo del código	Ver si el artículo está en `/catalogo`. No cambiar la vista `v_coste_hoja10` ni el formato de la columna de código del libro (debe ser número)
El lote tarda mucho	Es normal con muchos artículos que no son del catálogo: cada uno se consulta en el ERP	Esperar; la página muestra el avance. El resultado se puede descargar durante 1 hora
El lote ha costeado artículos que no eran	El Excel subido tenía la columna de códigos con otro nombre o había varias columnas	La aplicación busca una columna llamada «artículo», «código», «id» o «referencia»; si no la hay, usa la primera. Dejar los códigos en una columna con ese nombre, en la primera hoja visible
`/configuracion` pide una clave que nadie sabe	Está definida en `CONFIG_CLAVE` del `.env` del servidor	Mirarla en el `.env` (6.4)
El coste de todo el catálogo ha cambiado de golpe	Alguien ha cambiado el coste/hora de operario	`/configuracion` muestra el historial de cambios con fecha y equipo
Aparece un artículo nuevo que no está en el catálogo	El catálogo es una lista fija en Postgres	Ver «Añadir o quitar artículos del catálogo» en la documentación técnica

6. Comandos del servidor

Se entra por SSH al servidor `10.0.0.12` y se va a la carpeta de la aplicación (en el servidor es `/home/goyco/apps/costes-articulo`, la misma de la que lee el `.env` la integración continua). Para confirmarlo:

```
docker inspect costemp --format '{{ index .Config.Labels "com.docker.compose.project.working_dir" }}'
```

Todos los comandos se ejecutan **desde esa carpeta** y ninguno borra datos.

6.1 Ver si está funcionando

```
docker compose ps
```

Deben salir `costemp` y `costemp-vigilante` con estado `Up`.

6.2 Ver los registros

```
docker compose logs --tail 100 costemp              # la web
docker compose logs --tail 100 costemp-vigilante    # el cálculo programado
docker compose logs -f costemp-vigilante            # en directo (salir con Ctrl+C)
```

En el vigilante es normal ver «Pasada completa cada 3 dias...» al arrancar y una línea por pasada. Las líneas con `ERROR` o `Traceback` son las importantes.

6.3 Reiniciar

```
docker compose restart                # las dos piezas
docker compose up -d                  # arranca lo que esté parado
```

Reiniciar no pierde nada: los datos están en Postgres. La pasada programada **no** se repite por reiniciar: la fecha de la última se guarda en Postgres.

6.4 El fichero `.env`

Contiene las contraseñas del ERP y de Postgres y la clave de `/configuracion`. **No está en GitHub** y no se debe enviar por correo. Si se pierde, hay que pedir las credenciales a sistemas y rehacerlo a partir de `.env.example`. Tras cambiarlo:

```
docker compose up -d         # recrea los contenedores con los valores nuevos
```

6.5 Comprobar la carpeta compartida

```
mount | grep costes                          # debe salir //gcdc001/goyco/... en /mnt/costes
ls -l /mnt/costes/datos_costes.xlsx          # fecha de la última escritura
sudo mount -a                                # volver a montarla si no aparece
```

Si no se monta, el cálculo sigue funcionando (avisa en los registros y publica en Postgres); solo deja de actualizarse el fichero de `M:`.

6.6 Desplegar una versión nueva

No hay despliegue automático: se hace a mano desde la carpeta de la aplicación.

```
git pull
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

7. Datos y copias de seguridad

- Todo lo que guarda la aplicación está en Postgres `gyc_analytics` (tablas `core.*coste*`): el catálogo, los costes publicados, el histórico, la configuración y el registro de cálculos. Entra en las copias de esa base; no hay nada más que guardar.
- El ERP no se toca nunca.
- El `.env` del servidor conviene tenerlo guardado en un sitio seguro (gestor de contraseñas de sistemas).

8. Comprobaciones útiles en Postgres

Para quien tenga acceso a `gyc_analytics` (DBeaver, pgAdmin…):

```
-- Los últimos cálculos: cuándo, cuántos artículos, errores y si fue programado o manual
SELECT * FROM core.log_coste_recalculo ORDER BY id DESC LIMIT 5;

-- Fecha de la última pasada programada
SELECT ultima_completa FROM core.cfg_coste_vigilancia;

-- Coste publicado de un artículo
SELECT * FROM core.dim_coste_escandallo WHERE idarticulo = '12101021';

-- Qué le falta a un artículo
SELECT * FROM core.fact_coste_hueco WHERE idarticulo = '12101021';
```

9. Qué datos recoger antes de escalar

- Código del artículo, qué coste sale y cuál esperabas.

- Si lo has visto en el buscador, en el catálogo o en el Excel (salen de sitios distintos, apartado 3), y la hora.
- Captura de pantalla con los avisos.
- Si es un fallo de la aplicación: salida de `docker compose ps` y de `docker compose logs --tail 200 costemp costemp-vigilante`.

10. Glosario

Término	Significado
Escandallo / despiece	Lista de lo que lleva un artículo. Se explota a todos los niveles
Fase	Operación de fabricación del ERP: produce un artículo (*salidas*) y consume materiales (*entradas*)
Conjunto	Agrupación de artículos en el ERP; se usa como escandallo solo si no hay fase activa
Hoja	Pieza sin escandallo: se valora a precio de compra
Materia prima / mercadería	Tipo de aprovisionamiento de una pieza comprada, según la ficha del ERP
Albarán	Compra real. Su precio es la primera fuente del coste
Tarifa (lista)	Precio que pide el proveedor. Se usa solo si no hay albarán
Subcontrata	Trabajo externo (lacado, zincado…) facturado contra la orden de trabajo
Bonos	Partes de producción con minutos y piezas. Su media es el tiempo preferente
Coste/hora de operario	Euros por hora con los que se valora la mano de obra (17 € por defecto)
Catálogo	Lista de unos 550 artículos que se recalculan y publican de forma automática
Pasada	Recálculo del catálogo entero (unos 4 minutos). Programada cada 3 días a las 05:00
Completo	Artículo al que no le falta ningún coste de material (puede faltarle tiempo)
Hueco / pendiente	Pieza que impide cerrar el coste de un artículo
Power Query	Herramienta de Excel que carga `datos_costes.xlsx` en el libro de análisis