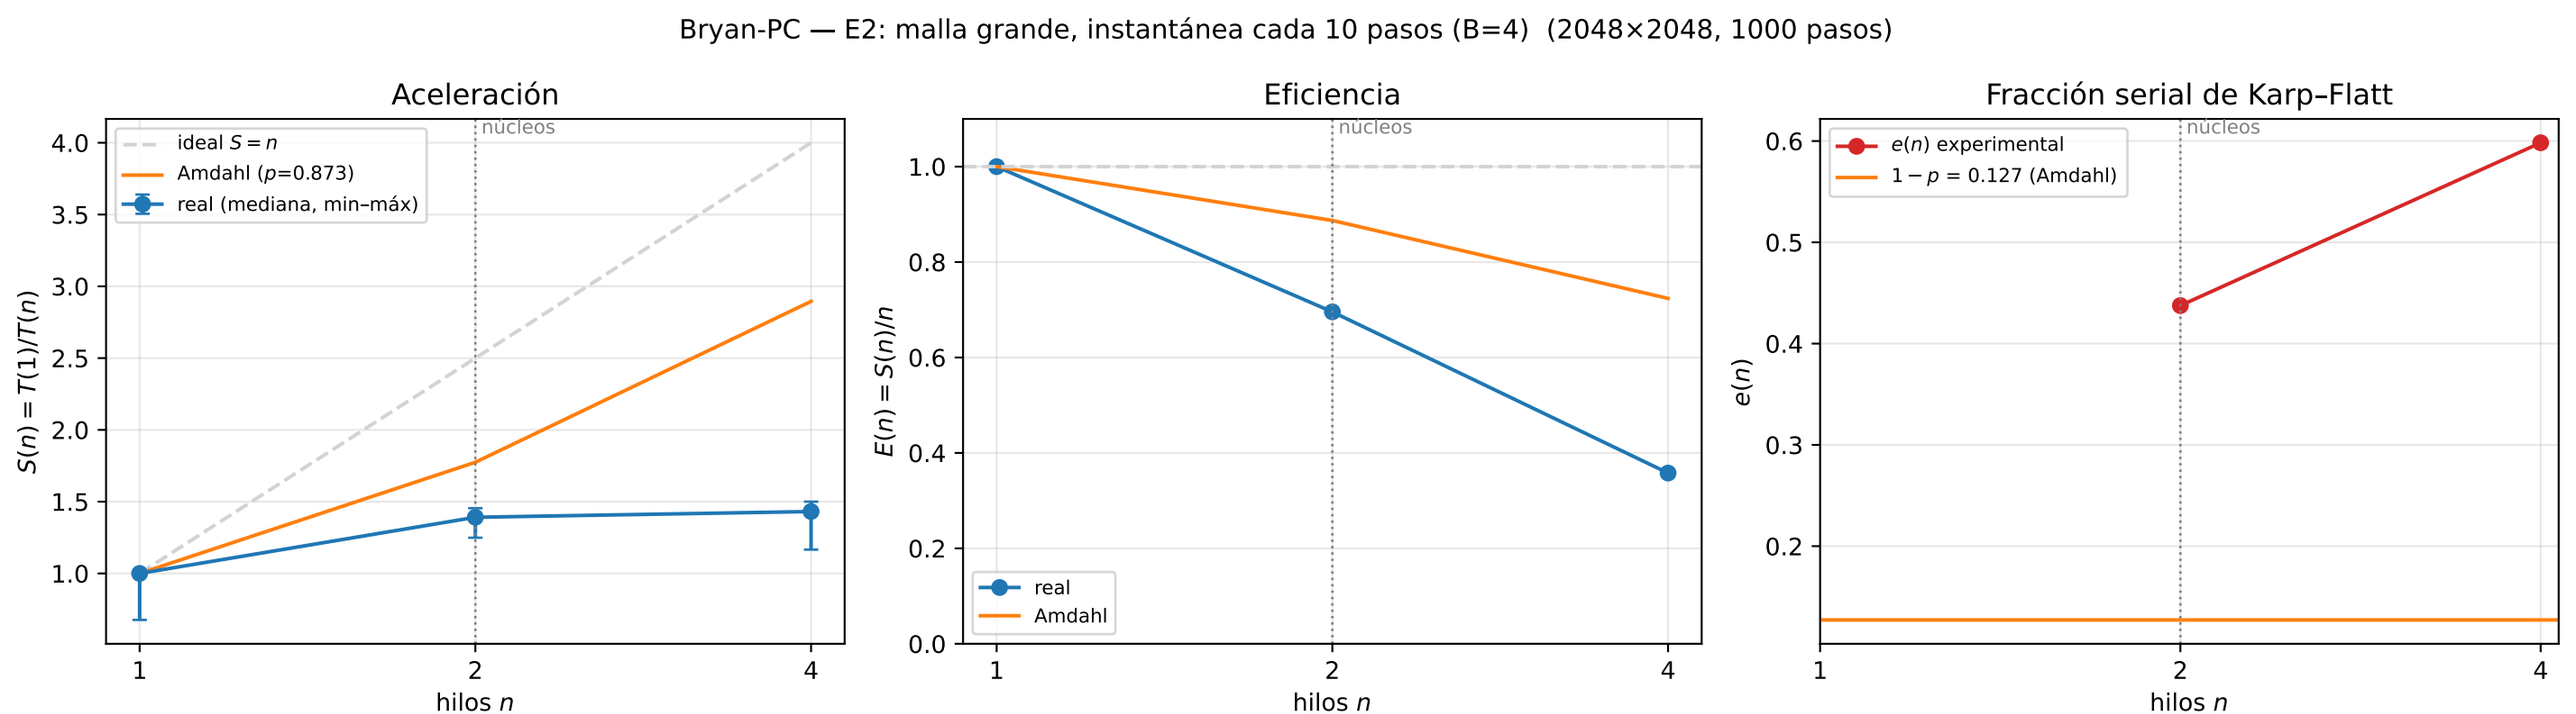
Bryan-PC — E2: malla grande, instantánea cada 10 pasos (B=4)  (2048×2048, 1000 pasos)
Aceleración
ideal $S = n$
Amdahl ($p$=0.873)
real (mediana, min–máx)
núcleos
$S(n) = T(1)/T(n)$
hilos $n$
Eficiencia
real
Amdahl
núcleos
$E(n) = S(n)/n$
hilos $n$
Fracción serial de Karp–Flatt
$e(n)$ experimental
$1 - p$ = 0.127 (Amdahl)
núcleos
$e(n)$
hilos $n$