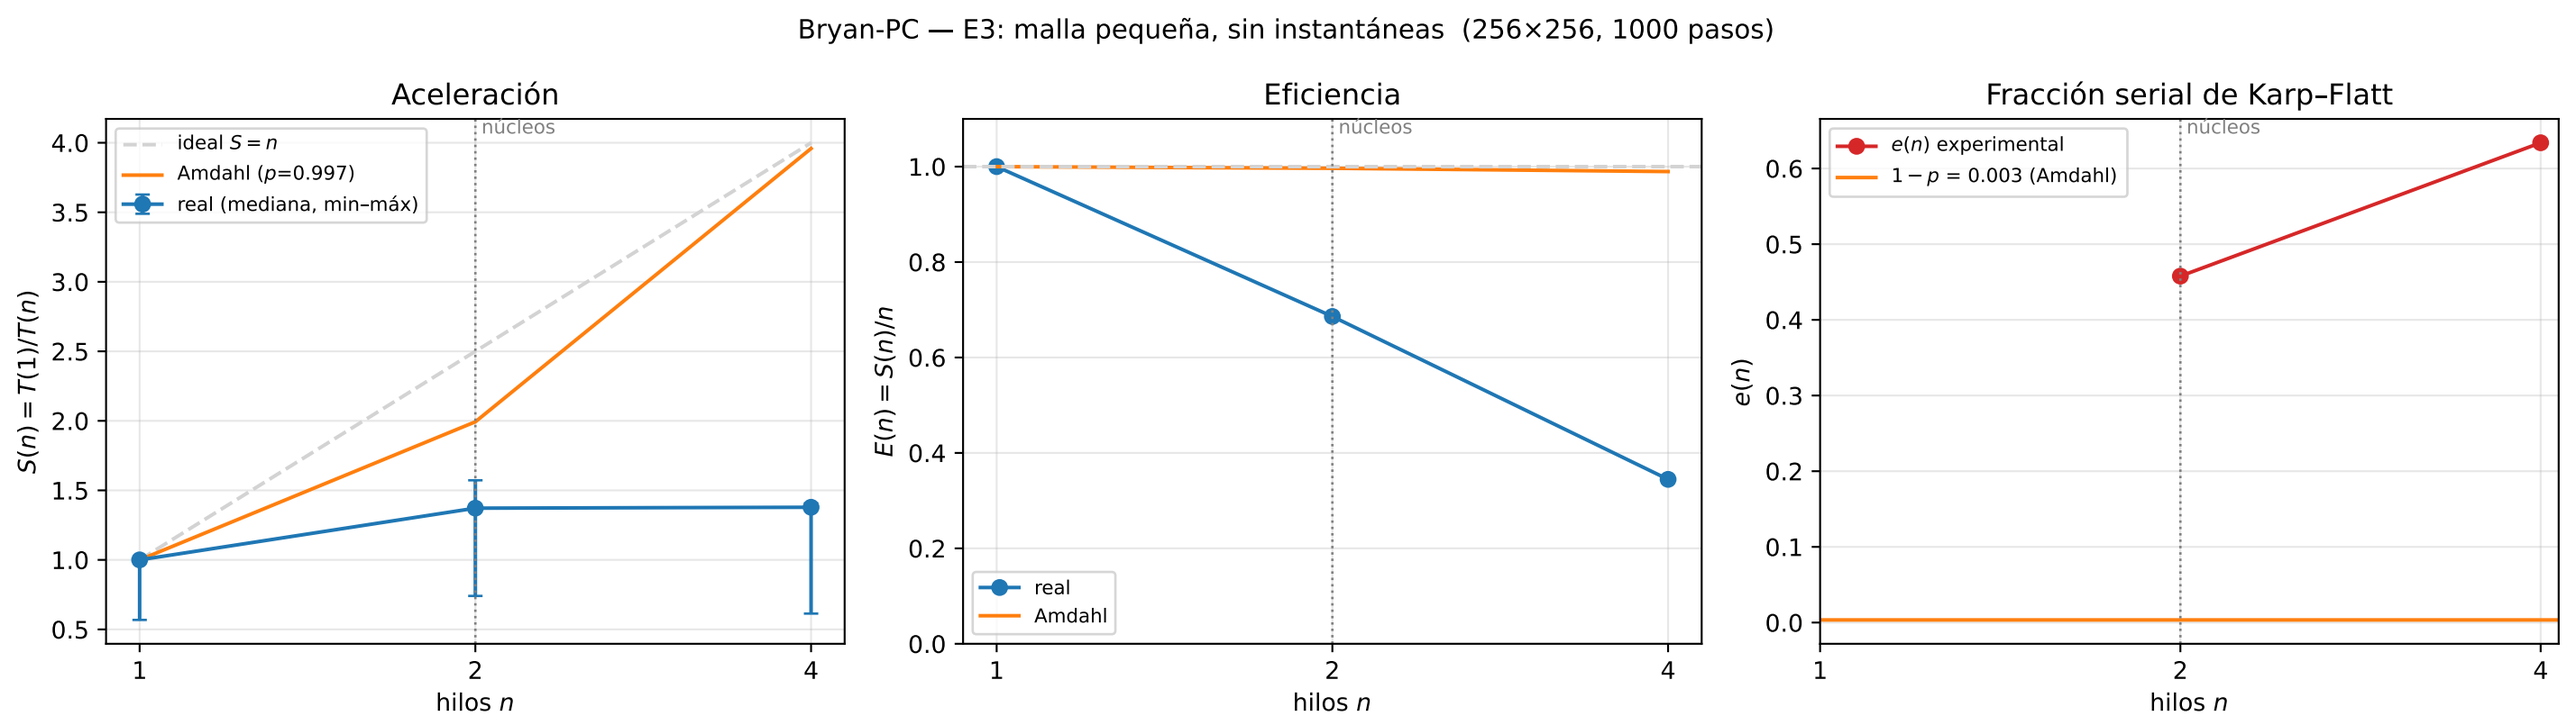
Bryan-PC — E3: malla pequeña, sin instantáneas (256×256, 1000 pasos)
Aceleración
ideal $S = n$
Amdahl (p=0.997)
real (mediana, min–máx)
núcleos
$S(n) = T(1)/T(n)$
hilos n
Eficiencia
real
Amdahl
núcleos
$E(n) = S(n)/n$
hilos n
Fracción serial de Karp–Flatt
$e(n)$ experimental
$1 - p$ = 0.003 (Amdahl)
núcleos
$e(n)$
hilos n