

LAPORAN PERTEMUAN 1

Pengenalan Flutter dan Widget Dasar



Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

Rizqi Bagus Wicaksono (20240801187)

Mata Kuliah:


Pemrograman Mobile (CR002)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Bagian D:

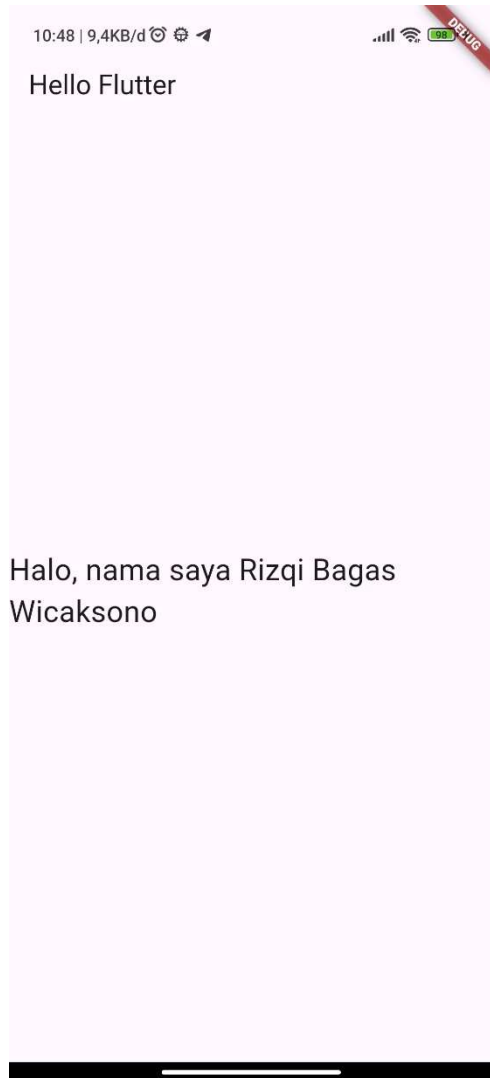

Halo, nama saya Rizqi Bagus
Wicaksono

Code Program:

```
lib > main.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
   Run | Debug | Profile
3  void main() {
4    runApp(const MyApp());
5  }
6
7  class MyApp extends StatelessWidget {
8    const MyApp({super.key});
9
10   @override
11   Widget build(BuildContext context) {
12     return MaterialApp(
13       title: 'Praktikum 1',
14       home: Scaffold(
15         appBar: AppBar(
16           title: const Text('Hello Flutter'),
17         ), // AppBar
18         body: const Center(
19           child: Text(
20             'Halo, nama saya Rizqi Bagas Wicaksono',
21             style: TextStyle(fontSize: 24),
22           ), // Text
23         ), // Center
24       ), // Scaffold
25     ); // MaterialApp
26   }
27 }
```

Bagian E:



Code Program:

```
lib > pertemuan_1 > Praktikum > Bagian_E.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  void main() {
4    runApp(const MyApp());
5  }
6
7  class MyApp extends StatelessWidget {
8    const MyApp({super.key});
9
10   @override
11   Widget build(BuildContext context) {
12     return MaterialApp(
13       title: 'Praktikum 1',
14       home: Scaffold(
15         appBar: AppBar(
16           title: const Text('Hello Flutter'),
17         ), // AppBar
18         body: const Center(
19           child: Column(
20             mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
21             children: [
22               Icon(
23                 Icons.flutter_dash,
24                 size: 80,
25                 color: Colors.blue,
26               ), // Icon
27               SizedBox(height: 16),
28               Text(
29                 'Halo, nama saya Rizqi Bagas Wicaksono',
30                 style: TextStyle(fontSize: 24),
31                 textAlign: TextAlign.center,
32               ), // Text
33               SizedBox(height: 8),
34               Text(
35                 'NIM: 202408001187',
36               ), // Text
37             ],
38           ), // Column
39         ), // Center
40       ), // Scaffold
41     ); // MaterialApp
42   }
43 }
44 }
```

Syntax	Fungsi di Aplikasi Mobile
import 'package:flutter/material.dart';	Mengimpor library Material Flutter yang menyediakan berbagai widget untuk membangun tampilan aplikasi.
void main()	Merupakan fungsi utama yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi Flutter dimulai.
runApp(const MyApp());	Menjalankan aplikasi Flutter dengan MyApp sebagai widget utama.
class MyApp extends StatelessWidget	Membuat widget utama bernama MyApp yang bersifat statis dan tidak memiliki state yang berubah.
MaterialApp(...)	Menjadi widget utama aplikasi yang mengatur struktur dan konfigurasi dasar aplikasi Flutter.
Scaffold(...)	Menyediakan struktur dasar halaman seperti AppBar dan body.
AppBar(...)	Membuat bagian bar di atas halaman yang digunakan untuk menampilkan judul halaman.
class Kontak	Membuat class sebagai model untuk menyimpan data kontak.
final String nama;	Mendefinisikan variabel nama dengan tipe data String untuk menyimpan nama kontak.
final String nomor;	Mendefinisikan variabel nomor dengan tipe data String untuk menyimpan nomor telepon kontak.
final String email;	Mendefinisikan variabel email dengan tipe data String untuk menyimpan email kontak.
const Kontak(this.nama, this.nomor, this.email);	Constructor yang digunakan untuk mengisi data nama, nomor telepon, dan email pada objek kontak.
const daftarKontak = [...]	Membuat list yang berisi kumpulan objek kontak yang akan ditampilkan pada aplikasi.
ListView.builder(...)	Menampilkan daftar kontak secara dinamis berdasarkan data yang terdapat dalam list.
itemCount: daftarKontak.length	Menentukan jumlah data kontak yang ditampilkan berdasarkan jumlah data dalam daftarKontak.
itemBuilder: (context, index)	Membuat tampilan setiap item kontak berdasarkan posisi data pada list.
final kontak = daftarKontak[index];	Mengambil data kontak berdasarkan posisi index dari daftar kontak.
Card(...)	Membuat tampilan setiap kontak dalam bentuk kartu agar daftar terlihat lebih terstruktur.
ListTile(...)	Menyediakan struktur baris untuk menampilkan avatar, nama, nomor telepon, dan icon.
CircleAvatar(...)	Membuat avatar berbentuk lingkaran yang digunakan sebagai identitas visual kontak.
kontak.nama[0]	Mengambil huruf pertama dari nama kontak untuk ditampilkan di dalam avatar.

title: Text(kontak.nama)	Menampilkan nama kontak pada bagian utama ListTile.
subtitle: Text(kontak.nomor)	Menampilkan nomor telepon kontak di bawah nama.
trailing: const Icon(Icons.chevron_right)	Menampilkan icon panah di bagian kanan kontak sebagai penanda bahwa item dapat dibuka.
onTap: () { ... }	Menjalankan perintah ketika salah satu kontak ditekan.
Navigator.push(...)	Berfungsi untuk berpindah dari halaman daftar kontak ke halaman detail kontak.
MaterialPageRoute(...)	Menentukan halaman tujuan yang akan dibuka melalui Navigator.push.
DetailPage(kontak: kontak)	Mengirim data kontak yang dipilih ke halaman detail.
final Kontak kontak;	Menyimpan data kontak yang diterima oleh halaman detail.
required this.kontak	Menentukan bahwa data kontak wajib diberikan ketika membuat halaman detail.
CircleAvatar(radius: 50)	Membuat avatar dengan ukuran lebih besar pada halaman detail kontak.
Text(kontak.nama)	Menampilkan nama kontak pada halaman detail.
Text(kontak.nomor)	Menampilkan nomor telepon kontak pada halaman detail.
Text(kontak.email)	Menampilkan email kontak pada halaman detail.
ElevatedButton(...)	Membuat tombol interaktif yang digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya.
Navigator.pop(context)	Menutup halaman detail dan kembali ke halaman daftar kontak sebelumnya.