
ATIVIDADE DE BANCO DE DADOS FLORICULTURA

ETEC Irmã Agostina

Grupo: Gabriel Dantas, Nicole Faustino, Thifany Godoi

Este documento apresenta a criação de um banco dados relacional desenvolvido para a Floricultura. O mapeamento foi realizado a partir do Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER), aplicando as regras de normalização (até a 3ª Forma Normal) e garantindo a integridade referencial por meio de chaves primárias e estrangeiras.

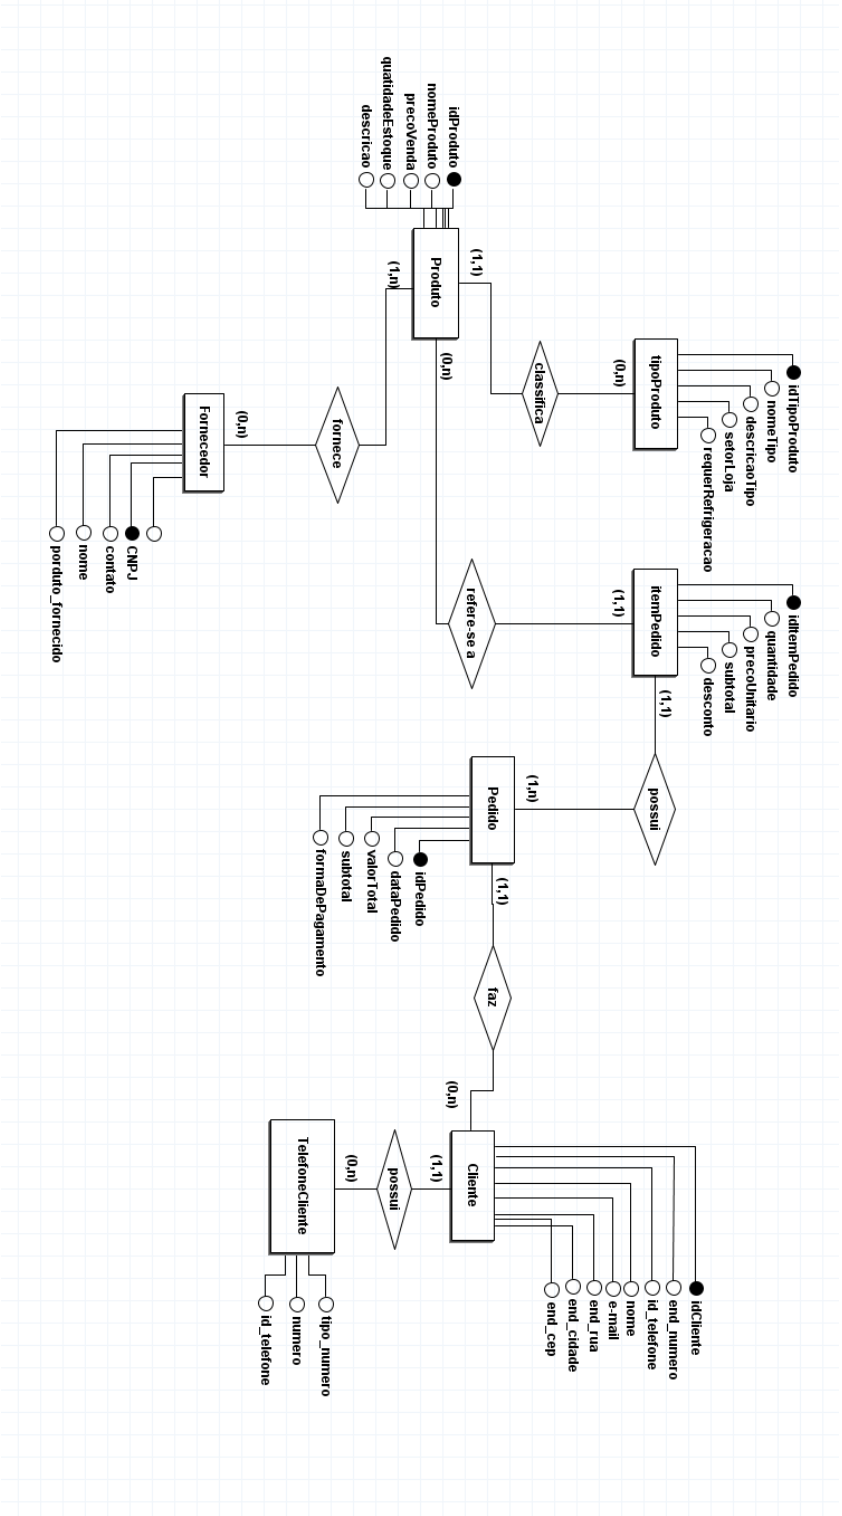

Para fins de testes e homologação, o banco de dados foi hospedado em ambiente de nuvem utilizando o servidor **Somee.com** e gerenciado localmente via **SQL Server Management Studio (SSMS)**.

Insights de criação:

- Criar as tabelas independentes primeiro como CLIENTE, TIPOPRODUTO e FORNECEDOR, pois é o mais recomendado para que as demais tabelas tenham as chaves estrangeiras sem precisar usar o comando **ALTER**.

CÓDIGO:

Primeiro criamos o banco de dados que vai suportar as tabelas:

CREATE DATABASE floraDB;

Agora criamos as tabelas

```
CREATE TABLE Cliente (
    idCliente INT IDENTITY(1,1),
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    end_rua VARCHAR(150) NOT NULL,
    end_numero VARCHAR(10) NOT NULL,
    end_bairro VARCHAR(50) NOT NULL,
    end_cidade VARCHAR(50) NOT NULL,
    end_cep CHAR(8) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Cliente PRIMARY KEY (idCliente)
);
```

```
CREATE TABLE TIPOPRODUTO (
    idTipoProduto INT IDENTITY(1,1),
    nomeTipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    descricaoTipo VARCHAR(255),
    setorLoja VARCHAR(50),
    requerRefrigeracao BIT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_tipoProduto PRIMARY KEY (idTipoProduto)
);
```

```
CREATE TABLE Fornecedor (
    idFornecedor INT IDENTITY(1,1),
    nomeFornecedor VARCHAR(100) NOT NULL,
    cnpj CHAR(14) NOT NULL,
    telefoneFornecedor VARCHAR(15),
    emailFornecedor VARCHAR(100),
    CONSTRAINT PK_Fornecedor PRIMARY KEY (idFornecedor),
    CONSTRAINT UQ_Fornecedor_CNPJ UNIQUE (cnpj)
);
```

AGORA AS TABELAS DEPENDENTES

```
CREATE TABLE TelefoneCliente (
    idTelefone INT IDENTITY(1,1),
    numero VARCHAR(15) NOT NULL,
    tipo_numero VARCHAR(20) NOT NULL,
    idCliente INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_TelefoneCliente PRIMARY KEY (idTelefone),
    CONSTRAINT FK_Telefone_Cliente FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(idCliente)
);
```

```
CREATE TABLE Pedido (
    idPedido INT IDENTITY(1,1),
    dataPedido DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    valorTotal DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    statusPedido VARCHAR(30) NOT NULL,
    formaPagamento VARCHAR(30) NOT NULL,
    idCliente INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Pedido PRIMARY KEY (idPedido),
    CONSTRAINT FK_Pedido_Cliente FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(idCliente)
);

CREATE TABLE Produto (
    idProduto INT IDENTITY(1,1),
    nomeProduto VARCHAR(100) NOT NULL,
    precoVenda DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    quantidadeEstoque INT NOT NULL DEFAULT 0,
    descricao VARCHAR(255),
    idTipoProduto INT NOT NULL,
    idFornecedor INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Produto PRIMARY KEY (idProduto),
    CONSTRAINT FK_Produto_Tipo FOREIGN KEY (idTipoProduto) REFERENCES tipoProduto(idTipoProduto),
    CONSTRAINT FK_Produto_Fornecedor FOREIGN KEY (idFornecedor) REFERENCES Fornecedor(idFornecedor)
);
```

CREATE TABLE itemPedido (

idItemPedido INT IDENTITY(1,1),

quantidade INT NOT NULL,

precoUnitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,

subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,

desconto DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

idPedido INT NOT NULL,

idProduto INT NOT NULL,

CONSTRAINT PK_itemPedido PRIMARY KEY (idItemPedido),

CONSTRAINT FK_Item_Pedido FOREIGN KEY (idPedido) REFERENCES Pedido(idPedido),

CONSTRAINT FK_Item_Produto FOREIGN KEY (idProduto) REFERENCES Produto(idProduto)

);

A TABELA FOI TESTADA PELO SOFTWARE DBEAVER, E FOI ADICIONADO DADOS PARA AVALIAR O SEU FUNCIONAMENTO:

INSERT INTO Cliente (nome, email, end_rua, end_numero, end_bairro, end_cidade, end_cep) **VALUES**

('Mariana Silva', 'mariana.silva@email.com', 'Av. Paulista', '1000', 'Bela Vista', 'São Paulo', '01310100'),

('Carlos Eduardo', 'cadu.flores@email.com', 'Rua das Flores', '45', 'Jardins', 'São Paulo', '01420000'),

('Ana Beatriz', 'anabea@email.com', 'Rua Voluntários da Pátria', '512', 'Santana', 'São Paulo', '02010000');

INSERT INTO TelefoneCliente (numero, tipo_numero, idCliente) **VALUES**

('(11) 99999-1111', 'Celular', 1), -- Mariana

('(11) 3211-2222', 'Fixo', 1), -- Mariana

('(11) 98888-3333', 'Celular', 2), -- Carlos

('(11) 97777-4444', 'Comercial', 3); -- Ana Beatriz

INSERT INTO tipoProduto (nomeTipo, descricaoTipo, setorLoja, requerRefrigeracao) **VALUES**

('Flores de Corte', 'Botões e maços para arranjos rápidos', 'Estufa A', 1),

('Plantas Ornamentais', 'Vasos e folhagens para decoração de ambientes', 'Corredor Central', 0),

('Acessórios e Ferramentas', 'Vasos de cerâmica, terra, adubos e tesouras', 'Prateleira 4', 0);

INSERT INTO Fornecedor (nomeFornecedor, cnpj, telefoneFornecedor, emailFornecedor) **VALUES**

('Distribuidora Holambra LTDA', '12345678000199', '(19) 3802-1000', 'comercial@holambra.com.br'),

('Vasos & Cia S/A', '98765432000188', '(11) 4004-8500', 'vendas@vasosecia.com');

INSERT INTO Produto (nomeProduto, precoVenda, quantidadeEstoque, descricao, idTipoProduto, idFornecedor) **VALUES**

('Botão de Rosa Vermelha', 4.50, 200, 'Rosas nacionais selecionadas', 1, 1),

('Orquídea Phalaenopsis Azul', 89.90, 30, 'Vaso decorado, ideal para presentes', 2, 1),

('Vaso de Cerâmica Terracota M', 35.00, 50, 'Vaso artesanal resistente', 3, 2);

INSERT INTO Pedido (dataPedido, valorTotal, statusPedido, formaPagamento, idCliente) **VALUES**

('2026-05-10 14:30:00', 44.00, 'Finalizado', 'Pix', 1), -- Pedido da Mariana

('2026-05-15 09:15:00', 124.90, 'Finalizado', 'Cartão', 2); -- Pedido do Carlos

SIMULAÇÃO DE PEDIDO:

Itens do Pedido 1 (Mariana comprou 2 botões de rosa e 1 vaso)

INSERT INTO itemPedido (quantidade, precoUnitario, subtotal, desconto, idPedido, idProduto) **VALUES**

(2, 4.50, 9.00, 0.00, 1, 1),

(1, 35.00, 35.00, 0.00, 1, 3);

Itens do Pedido 2 (Carlos comprou 1 orquídea e 1 vaso)

INSERT INTO itemPedido (quantidade, precoUnitario, subtotal, desconto, idPedido, idProduto) **VALUES**

(1, 89.90, 89.90, 0.00, 2, 2),

(1, 35.00, 35.00, 0.00, 2, 3);

APRESENTAÇÃO VISUAL NO SOMEE DA TABELA COM DADOS :

```
SELECT * FROM Cliente;
SELECT * FROM Produto;
```

Returned multiple data sets: Set 1 , Set 2

Set 1. Total rows: 3

idCliente	nome	email	end_rua	end_numero	end_bairro	end_cidade	end_cep
1	Mariana Silva	mariana.silva@email.com	Av. Paulista	1000	Bela Vista	São Paulo	01310100
2	Carlos Eduardo	cadu.flores@email.com	Rua das Flores	45	Jardins	São Paulo	01420000
3	Ana Beatriz	anabea@email.com	Rua Voluntários da Pátria	512	Santana	São Paulo	02010000

Set 2. Total rows: 3

idProduto	nomeProduto	precoVenda	quantidadeEstoque	descricao	idTipoProduto	idFornecedor
1	Botão de Rosa Vermelha	4.50	200	Rosas nacionais selecionadas	1	1
2	Orquídea Phalaenopsis Azul	89.90	30	Vaso decorado, ideal para presentes	2	1
3	Vaso de Cerâmica Terracota M	35.00	50	Vaso artesanal resistente	3	2