Unidade V: Estruturas de Dados Básicas com Alocação Flexível - Fila

Prof. Max do Val Machado




Instituto de Ciências Exatas e Informática Curso de Ciência da Computação

Código Fonte

PrincipalFila.java, igual ao da estrutura sequencial

Fila.java, criará instâncias como:

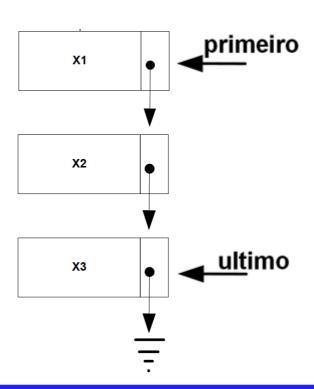

```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;

public Fila () {
    primeiro = new Celula();
    ultimo = primeiro;
}

public void inserir(int x) { ... }


public int remover() { ... }

public void mostrar() { ... }
}
```




```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

A primeira célula da nossa fila é o nó cabeça, célula "café com leite" cuja função é eliminar um if no inserir

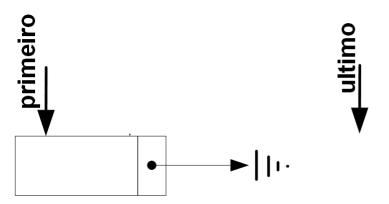


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

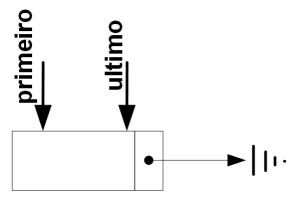

```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }


    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public void inserir(int x) { //Inserir(3)
    ultimo.prox = new Celula(x);
    ultimo = ultimo.prox;
}
```

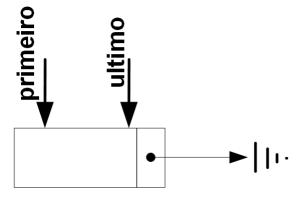


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public void inserir(int x) { //Inserir(3)
    ultimo.prox = new Celula(x);
    ultimo = ultimo.prox;
}
```

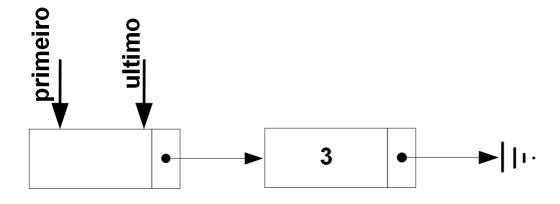


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public void inserir(int x) { //Inserir(3)
  ultimo.prox = new Celula(x);
  ultimo = ultimo.prox;
}
```

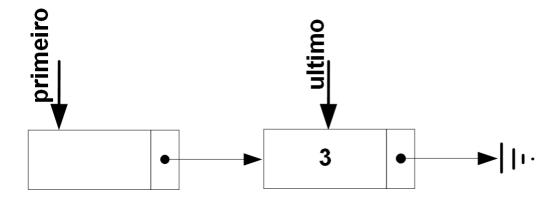


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public void inserir(int x) { //Inserir(5)
    ultimo.prox = new Celula(x);
    ultimo = ultimo.prox;
}
```

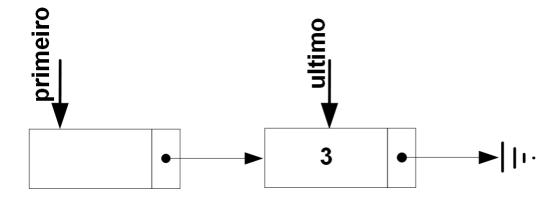


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public void inserir(int x) { //Inserir(5)
    ultimo.prox = new Celula(x);
    ultimo = ultimo.prox;
}
```

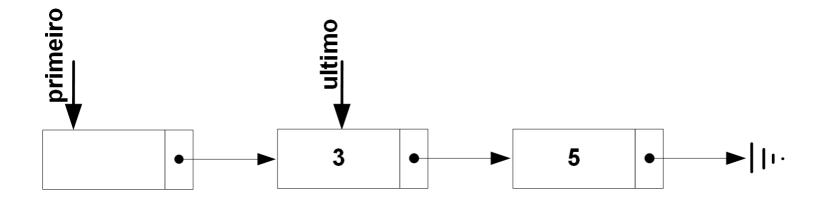


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public void inserir(int x) { //Inserir(5)
    ultimo.prox = new Celula(x);
    ultimo = ultimo.prox;
}
```

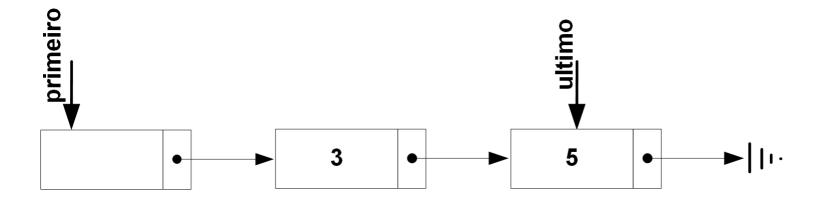

```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public void inserir(int x) { //Inserir(7)
    ultimo.prox = new Celula(x);
    ultimo = ultimo.prox;
}
```

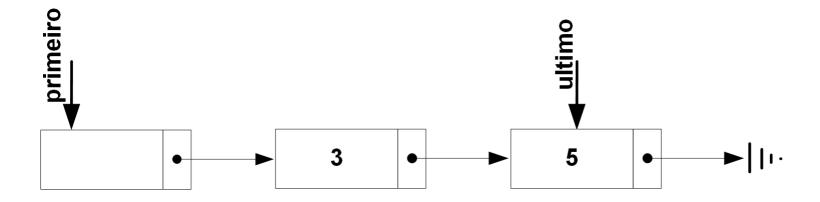


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public void inserir(int x) { //Inserir(7)


ultimo.prox = new Celula(x);

ultimo = ultimo.prox;
}
```

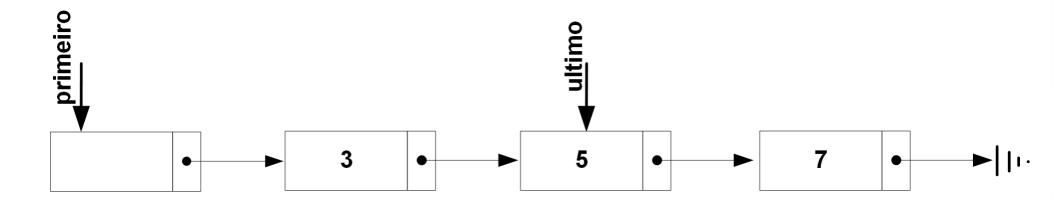


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public void inserir(int x) { //Inserir(7)
    ultimo.prox = new Celula(x);
    ultimo = ultimo.prox;
}
```

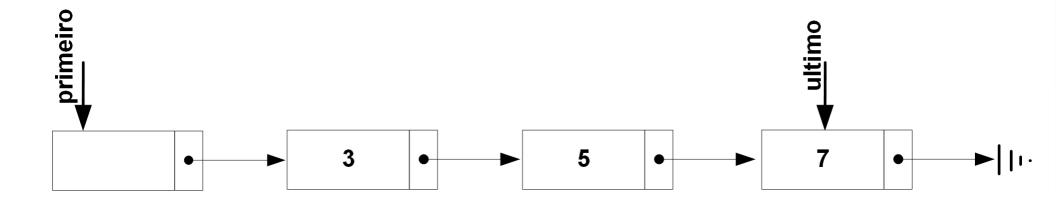


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public int remover() throws Exception{
  if (primeiro == ultimo)
     throw new Exception("Erro!");
  Celula tmp = primeiro;
  primeiro = primeiro.prox;
  int elemento = primeiro.elemento;
  tmp.prox = null;
  tmp = null;
  return elemento;
}
```

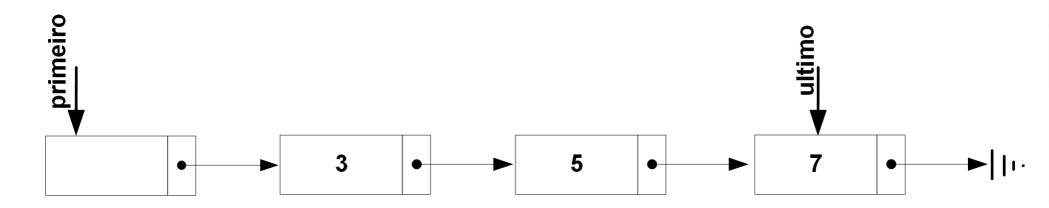

```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```


```
public int remover() throws Exception{
  if (primeiro == ultimo)
    throw new Exception("Erro!");
  Celula tmp = primeiro;
  primeiro = primeiro.prox;
  int elemento = primeiro.elemento;
  tmp.prox = null;
  tmp = null;
  return elemento;
}
```

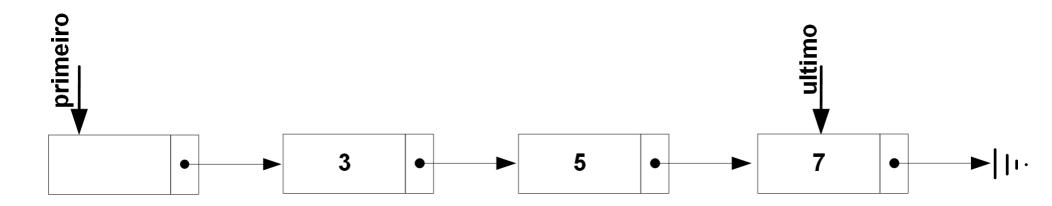

```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```


```
public int remover() throws Exception{
  if (primeiro == ultimo)
     throw new Exception("Erro!");

  Celula tmp = primeiro;
  primeiro = primeiro.prox;
  int elemento = primeiro.elemento;
  tmp.prox = null;
  tmp = null;
  return elemento;
}
```

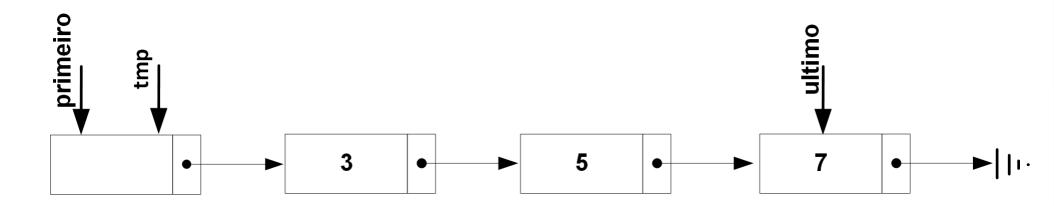


```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public int remover() throws Exception{
  if (primeiro == ultimo)
     throw new Exception("Erro!");
  Celula tmp = primeiro;
  primeiro = primeiro.prox;
  int elemento = primeiro.elemento;
  tmp.prox = null;
  tmp = null;
  return elemento;
}
```

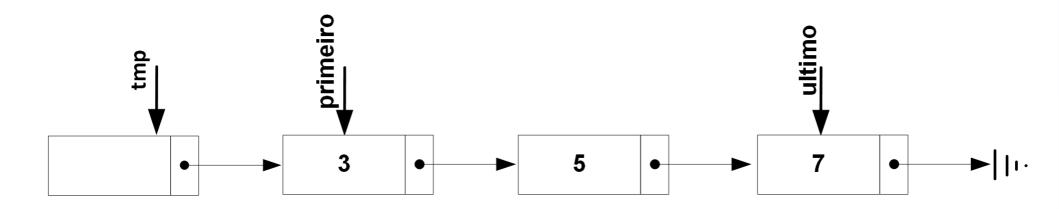

```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```


```
public int remover() throws Exception{
  if (primeiro == ultimo)
     throw new Exception("Erro!");
  Celula tmp = primeiro;
  primeiro = primeiro.prox;
  int elemento = primeiro.elemento;
  tmp.prox = null;
  tmp = null;
  return elemento;
}
```

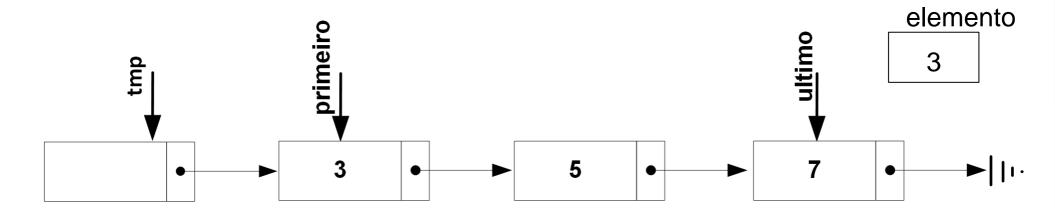

```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```


```
public int remover() throws Exception{
  if (primeiro == ultimo)
     throw new Exception("Erro!");
  Celula tmp = primeiro;
  primeiro = primeiro.prox;
  int elemento = primeiro.elemento;

  tmp.prox = null;
  tmp = null;
  return elemento;
}
```

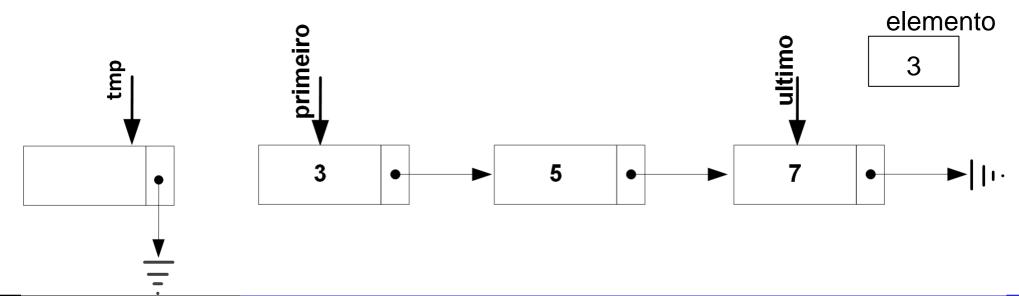

```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```


```
public int remover() throws Exception{
  if (primeiro == ultimo)
    throw new Exception("Erro!");
  Celula tmp = primeiro;
  primeiro = primeiro.prox;
  int elemento = primeiro.elemento;
  tmp.prox = null;
  tmp = null;
  return elemento;
}
```

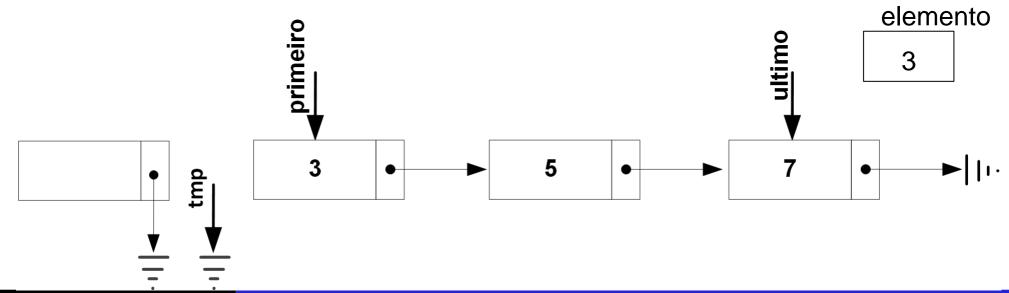

```
class Fila {
                                                      public int remover() throws Exception{
                                                        if (primeiro == ultimo)
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
                                                          throw new Exception("Erro!");
         primeiro = new Celula();
                                                        Celula tmp = primeiro;
                                                        primeiro = primeiro.prox;
         ultimo = primeiro;
                                                        int elemento = primeiro.elemento;
    public void inserir(int x) { ... }
                                                        tmp.prox = null;
                                                        tmp = null;
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
                                                        return elemento;
                                                                                    elemento
primeiro
                                                  ultimo
                                                                                      3
   3
                           5
```

Nosso método remover remove fisicamente o nó cabeça e faz com que a célula do três seja a cabeça. Como o alteramos para que ele remova fisicamente a célula do três ? (FAZER AGORA)


Dica: Execute seu método na fila abaixo

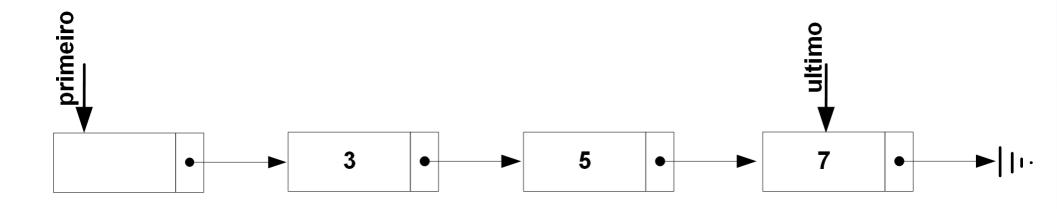

Nosso método remover remove fisicamen célula do três seja a cabeça. Como o altera fisicamente a célula do três ? (FAZER AGC)

Dica: Execute seu método na fila abaixo

```
public int remover() throws Exception{
  if (primeiro == ultimo)
    throw new Exception("Erro!");
  Celula tmp = primeiro.prox;
  primeiro.prox = primeiro.prox.prox;
  int elemento = tmp.elemento;
  tmp.prox = null;
  tmp = null;
  return elemento;
}
```

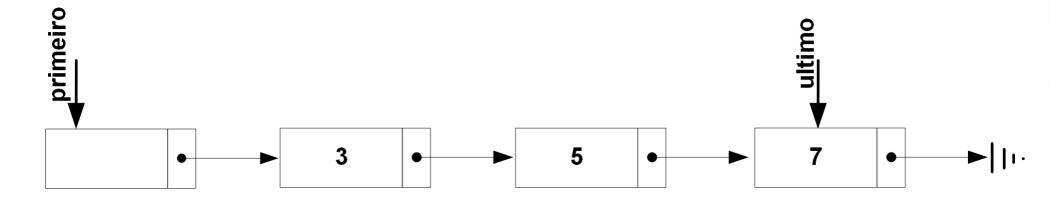

Mostrar

```
class Fila {
    private Celula primeiro, ultimo;
    public Fila () {
        primeiro = new Celula();
        ultimo = primeiro;
    }
    public void inserir(int x) { ... }
    public int remover() { ... }
    public void mostrar() { ... }
}
```

```
public void mostrar() {
    // Exercício: Implemente este método
}
```

 Seja nossa Fila, faça um método que retorne o maior elemento contido na mesma (FAZER AGORA)

 Seja nossa Fila, faça um método que retorne o maior elemento contido na mesma (FAZER AGORA)

```
int maior() throws Exception {
    int maior = -1;
    if (primeiro == ultimo) {
         throw new Exception("Erro!");
    } else {
         maior = primeiro.prox.elemento;
         Celula i = primeiro.prox.prox;
         while (i != null){
              if (i.elemento > maior) {
                   maior = i.elemento;
              i = i.prox;
    return maior;
```

 Seja nossa Fila, faça um método para mostrar o terceiro elemento supondo que o mesmo existe (FAZER AGORA)

 Seja nossa Fila, faça um método para mostrar o terceiro elemento supondo que o mesmo existe (FAZER AGORA)

```
int mostrarTerceiroElemento(){
    return (primeiro.prox.prox.elemento);
}
```

 Seja nossa Fila, faça um método que soma o conteúdo dos elementos contidos na mesma

 Seja nossa Fila, faça um método que soma o conteúdo dos elementos contidos na mesma

```
int somar() {
    int resp = 0;
    for (Celula i = primeiro.prox; i != null; i = i.prox) {
        resp += i.elemento;
    }
    return resp;
}
```

Seja nossa Fila, faça um método que inverta a ordem dos seus elementos

Seja nossa Fila, faça um método que inverta a ordem dos seus elementos

```
void inverter () {
    Celula fim = ultimo;
    while (primeiro != fim){
         Celula nova = new Celula (primeiro.prox.elemento);
         nova.prox = fim.prox;
         fim.prox = nova;
         Celula tmp = primeiro.prox;
         primeiro.prox = tmp.prox;
         nova = tmp = tmp.prox = null;
         if (ultimo == fim) { ultimo = ultimo.prox; }
    fim = null;
```

 Seja nossa Fila, faça um método recursivo para contar o número de elementos pares AND múltiplos de cinco contidos na fila

 Seja nossa Fila, faça um método recursivo para contar o número de elementos pares AND múltiplos de cinco contidos na fila

```
int contar() { return contar(primeiro.prox); }
int contar(Celula i){
    int resp;
    if (i == null){
         resp = 0;
    } else if (i.elemento % 2 == 0 && i.elemento % 5 == 0){
         resp = 1 + contar(i.prox);
    } else {
         resp = contar(i.prox);
    return resp;
```

 Seja nossa Fila, mostre graficamente a execução do código abaixo supondo que a fila contém 5, 10, 15, 20 e 25, respectivamente

```
void metodoDoidao () {
    Celula fim = ultimo;
    while (primeiro != fim) {
         ultimo.prox = new Celula (primeiro.prox.elemento);
        Celula tmp = primeiro;
         primeiro = primeiro.prox;
        tmp = tmp.prox = null;
         ultimo = ultimo.prox;
    fim = null;
```