

Introducción a las finanzas quantitativas

Gabriel Cabrera G.

2018-08-22

Contents

1	Introducción	13
1.1	R	13
1.1.1	Un poco de historia	13
1.1.2	Los primeros pasos	13
1.2	RStudio	15
1.2.1	Partes de RStudio	15
1.3	<i>Scripts</i>	16
1.4	Proyectos	16
1.4.1	¿Por qué esto es útil?	16
1.4.2	¿Cómo crear un proyecto?	16
1.5	<i>Packages</i>	17
1.5.1	<i>tidyverse</i>	17
1.6	Ejemplo	18
2	Quantmod	21
2.1	¿Que es quantmod?	21
2.2	Obtención de Datos	21
2.2.1	¿Qué hizo la función <code>getSymbols</code> ?	22
2.3	Graficando con <code>chartSeries</code>	23
2.3.1	<code>chartSeries</code>	23
2.4	Graficando con <code>ggplot2</code>	23
2.4.1	Breve introducción a <code>ggplot2</code>	25
2.4.2	Color, tamaño, forma y otros atributos del <i>aesthetic</i>	25
2.4.3	S&P 500 con <code>ggplot2</code>	26
2.5	Multiples Datos	28
2.5.1	Retornos	28
2.5.2	Retornos Acumulados	29
2.6	Estadística Descriptiva	29
2.7	Test de JarqueBera	30
3	Introducción a teoría de portafolio	31
3.1	Librería IntroCompFinR	31
3.1.1	Funciones útiles de IntroCompFinR	31
3.2	Cargando la librería y la base de datos	31

List of Tables

List of Figures

1.1	logo de R	14
1.2	R desde la terminal	14
1.3	Rstudio	15
2.1	Gráfico con chartSeries con TA = NULL	23
2.2	Gráfico con chartSeries sin TA = NULL	24
2.3	Los últimos 3 meses de GSPC	24
2.4	Ejemplo 1 usando ggplot2	25
2.5	Ejemplo 2 usando ggplot2	26
2.6	Ejemplo 3 usando ggplot2	27
2.7	Ejemplo 3 usando ggplot2	27
2.8	Standard and Poor 500 usando ggplot2	28
2.9	Retornos Acumulados de los tickers	29

Prefacio

Este es un apunte en proceso pensado en el curso de Finanzas I de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, las aplicaciones en R son pensados con un enfoque pedagógico y cualquier comentario o sugerencias son bienvenidas.

La información de la sesión de R cuando se compila este apunte es la siguiente:

```
sessionInfo()

## R version 3.4.4 (2018-03-15)
## Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
## Running under: Ubuntu 18.04.1 LTS
##
## Matrix products: default
## BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.7.1
## LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.7.1
##
## locale:
##  [1] LC_CTYPE=es_CL.UTF-8
##  [2] LC_NUMERIC=C
##  [3] LC_TIME=es_CL.UTF-8
##  [4] LC_COLLATE=es_CL.UTF-8
##  [5] LC_MONETARY=es_CL.UTF-8
##  [6] LC_MESSAGES=es_CL.UTF-8
##  [7] LC_PAPER=es_CL.UTF-8
##  [8] LC_NAME=C
##  [9] LC_ADDRESS=C
## [10] LC_TELEPHONE=C
## [11] LC_MEASUREMENT=es_CL.UTF-8
## [12] LC_IDENTIFICATION=C
##
## attached base packages:
## [1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets
## [6] methods    base
##
## other attached packages:
##  [1] readxl_1.1.0      IntroCompFinR_1.0
##  [3] pacman_0.4.6      reshape2_1.4.3
##  [5] quantmod_0.4-13   TTR_0.23-3
##  [7] xts_0.11-0        zoo_1.8-3
##  [9] bindrcpp_0.2.2    forcats_0.3.0
## [11] stringr_1.3.1     dplyr_0.7.6
## [13] purrr_0.2.5       readr_1.1.1
## [15] tidyr_0.8.1       tibble_1.4.2
## [17] ggplot2_3.0.0     tidyverse_1.2.1
## [19] gapminder_0.3.0
##
## loaded via a namespace (and not attached):
##  [1] Rcpp_0.12.18      lubridate_1.7.4   lattice_0.20-35
##  [4] assertthat_0.2.0  rprojroot_1.3-2   digest_0.6.15
##  [7] mime_0.5          R6_2.2.2          cellranger_1.1.0
## [10] plyr_1.8.4        backports_1.1.2   evaluate_0.11
## [13] httr_1.3.1        highr_0.7         pillar_1.3.0
## [16] rlang_0.2.1       curl_3.2          lazyeval_0.2.1
## [19] rstudioapi_0.7    DT_0.4            rmarkdown_1.10
```

```

## [22] labeling_0.3      htmlwidgets_1.2  munsell_0.5.0
## [25] shiny_1.1.0       broom_0.5.0      compiler_3.4.4
## [28] httpuv_1.4.5      modelr_0.1.2     xfun_0.3
## [31] pkgconfig_2.0.1   htmltools_0.3.6  tidyselect_0.2.4
## [34] bookdown_0.7      crayon_1.3.4     withr_2.1.2
## [37] later_0.7.3       grid_3.4.4       nlme_3.1-131
## [40] jsonlite_1.5      xtable_1.8-2     gtable_0.2.0
## [43] magrittr_1.5      scales_0.5.0     cli_1.0.0
## [46] stringi_1.2.4     promises_1.0.1   xml2_1.2.0
## [49] tools_3.4.4       glue_1.3.0       hms_0.4.2
## [52] crosstalk_1.0.0   yaml_2.1.19      colorspace_1.3-2
## [55] rvest_0.3.2       knitr_1.20       bindr_0.1.1
## [58] haven_1.1.2

```

Sobre el Autor

Aún no hay mucho que decir, pero te invito a visitar mi página web donde la mayoría del tiempo estoy publicando post sobre programación y/o data science con aplicaciones a las finanzas y al mundo real.

Me agradan las citas...

“It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.”

Sir Arthur Conan Doyle

Chapter 1

Introducción

Antes de comenzar tú viaje a través del lenguaje de programación R, necesitaras cuatro “herramientas” básicas para trabajar con este apunte, R (lenguaje), Rstudio(IDE¹), una megalibrería que contiene *R packages* llamada *tidyverse* y librerías extras para trabajar en finanzas².

1.1 R

1.1.1 Un poco de historia

R es un lenguaje de programación creado por Ross Ihaka y Robert Gentleman del departamento de estadística de la universidad de Auckland en 1992 (Nueva Zelanda), teniendo su versión estable el 29 de Febrero del 2000.

1.1.2 Los primeros pasos

El primer paso es descargar R, para esto debes ir a CRAN³, *comprehensive R archive network*. CRAN esta compuesto por un conjunto de *mirror servers* distribuidos alrededor del mundo y se usa para compartir los *R packages*. Como recomendación no elegir un *mirror* lejano a tú posición geográfica, por ende, usa <https://cloud.r-project.org> que los seleccionará automáticamente.

Como aún no instalas RStudio solo tendras el lenguaje, que puede ser ejecutado desde el *command Shell* o *prompt*, no obstante, esto es ineficiente desde el punto de vista que no tendrenmos todas las opciones que Rstudio nos entrega.

Si trabajas sin IDE veras algo como en la Figura 1.2.

Las versiones de R cambian una vez al año, y de 2 a 3 veces con cambios pequeños, por eso es una buena idea que mantengas actualizada tu versión.

¹*Integrated Development Environment*

²Estas librerías las iremos cargando/utilizando a medida que avancemos en los capítulos

³Existe otra distribución de R por parte del area de *open source* de Microsoft , la ventaja de MRAN es que si bien funciona con CRAN, su objetivo va más orientado a computación en paralelo (paralleling computing)



Figure 1.1: logo de R

```
Terminal
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

R version 3.4.4 (2018-03-15) -- "Someone to Lean On"
Copyright (C) 2018 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

R es un software libre y viene sin GARANTIA ALGUNA.
Usted puede redistribuirlo bajo ciertas circunstancias.
Escriba 'license()' o 'licence()' para detalles de distribución.

R es un proyecto colaborativo con muchos contribuyentes.
Escriba 'contributors()' para obtener más información y
'citation()' para saber cómo citar R o paquetes de R en publicaciones.

Escriba 'demo()' para demostraciones, 'help()' para el sistema on-line de ayuda,
o 'help.start()' para abrir el sistema de ayuda HTML con su navegador.
Escriba 'q()' para salir de R.

> 
```

Figure 1.2: R desde la terminal

1.2 RStudio

¿Qué es una IDE? IDE es el acrónimo de *Integrated Development Environment* (*Entorno de Desarrollo Integrado*). Esto quiere decir que RStudio es una aplicación que nos entrega herramientas para hacer más fácil el desarrollo de proyectos usando R y sobre todo cuando estemos trabajando con datos.

Para descargar e instalar Rstudio debes ir a <http://www.rstudio.com/download> y seleccionar *RStudio Desktop Open Source License* (gratuita) , cuando exista una actualización Rstudio te avisará.

Si quedó todo bien instalado, cuando abras Rstudio deberías ver algo así:

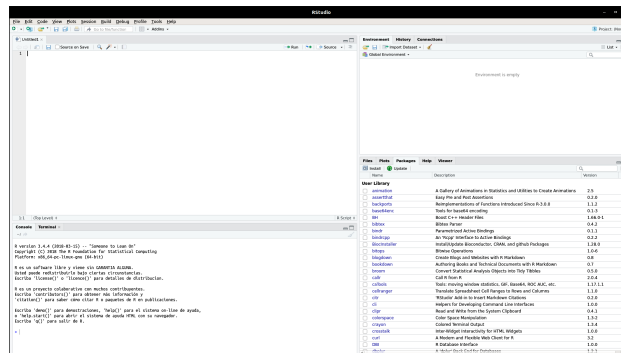


Figure 1.3: Rstudio

IMPORTANTE: Si te aparece algún error durante este proceso, lo más probable es que sea por alguna configuración de tu sistema operativo. En ese caso, la mejor manera de buscar una solución es copiar el error que arroja R, pegarlo en tu motor de búsqueda favorito y ver cómo alguien que se enfrentó a eso antes lo resolvió.

1.2.1 Partes de RStudio

¿Para qué sirven estos paneles? Comentemos primero el panel de abajo a la derecha. Si te fijas, el panel tiene varias ventanas:

1. **Files** muestra el directorio (la carpeta) en la que te encuentras actualmente. En mi caso, no hay nada ahí porque por defecto RStudio me muestra el Escritorio (Desktop) y no tengo nada en él. Es posible que a ti te muestre otra carpeta (por ejemplo, Documentos).
2. **Plots** es el lugar donde aparecerán los gráficos que vayas creando. No hemos hecho ninguno por ahora, así que este panel también está vacío.
3. **Packages** muestra la lista de paquetes que tienes instalados en tu computador. Si recorres el panel verás que algunos tienen una marca al lado izquierdo. Eso quiere decir que el paquete está activo en ese momento (ya veremos cómo hacer eso). Solo los paquetes vinculados a R base se activan al abrir RStudio.
4. **Help**, como su nombre lo indica, es la pestaña en la que podemos encontrar ayuda. Si buscamos el nombre de un paquete o de una función, RStudio nos remitirá a la documentación asociada.

5. **Viewer** es el panel para ver contenido web generado por algún paquete de R (gráficos para la web o aplicaciones interactivas). Por el momento no lo utilizaremos.

El panel de arriba a la derecha, por su parte, contiene el historial de funciones que hemos ejecutado (History), la opción para generar conexiones a bases de datos externas (Connections) y el Environment. Este último panel es muy importante y entender lo que nos muestra es fundamental para comprender cómo funciona R.

1.3 *Scripts*

El script podemos decir que es un cuarto panel⁴, en donde escribiras tus códigos que queremos que ejecute R, para crear un script debes:

1. ir a `file > New File > R Script`
2. Otra forma es un atajo de teclado, `control + shift + n` (Linux/Windows) y `comando + shift + n` (Mac OS).
3. O bien ir a la barra superior de la ventana y seleccionar el tipo de archivo a trabajar.

1.4 Proyectos

Una de las ventajas de RStudio es que permite crear “proyectos”. Un proyecto es un espacio o contexto de trabajo asociado a una carpeta en particular, en la que se guardan nuestro(s) script(s), archivos de datos, etc. Cuando creamos un proyecto en RStudio, se crea un tipo especial de archivo (.Rproj) que lo que hace es vincular todo lo que se encuentra dentro de esa carpeta.

1.4.1 ¿Por qué esto es útil?

Si parte de nuestro script, por ejemplo, implica abrir un archivo que está en la carpeta de nuestro proyecto, no necesito indicar en mi código toda la ruta del archivo: lo que hará RStudio será buscarlo en el entorno/carpeta del proyecto. Si movemos la carpeta a otro lugar de nuestro computador o la compartimos con otra persona, nuestro código seguirá funcionando, ya que el archivo .Rproj mantendrá todo unido. Si no creara un proyecto, tendría que indicar al inicio de mi script cuál es la ruta de la carpeta que ocuparé como espacio de trabajo. El problema de esa opción es que si muevo la carpeta o le cambio el nombre, tendría que volver a escribir la ruta para que todo funcione. Al crear un proyecto eso deja de ser una preocupación.

1.4.2 ¿Cómo crear un proyecto?

1. Puedes hacerlo desde el menú `File > New Project`.
2. Lo primero que nos pregunta es si queremos crearlo en una carpeta nueva o en una ya existente. Elegiremos esta vez una carpeta nueva, así que seleccionaremos `New Directory`.

⁴El tercer panel es la consola

3. La siguiente pregunta es qué tipo de proyecto queremos crear. En esta ocasión, elegiremos la primera: *New Project*.
4. Finalmente, le damos un nombre al proyecto y decidimos en qué parte de nuestro computador queremos que viva la carpeta que lo contiene.
5. Luego de apretar Create Project, RStudio se reinicia y se producen algunos cambios. El panel Files (abajo a la derecha) ahora nos muestra la carpeta de nuestro proyecto y el único archivo que hay en ella por ahora. Ese es el archivo mágico que mantiene unido todo lo que hay dentro de la carpeta. Cuando queramos volver a trabajar en nuestro proyecto, solo tenemos que abrir ese archivo.

IMPORTANTE: RStudio ejecuta sesiones independientes de R para cada proyecto. Es decir, si tuvieras otro proyecto abierto te aparecería otro ícono, con su respectivo nombre. Esto nos permite trabajar en dos proyectos en paralelo sin que se nos mezclen los objetos del entorno, el código, los archivos, etc. Cada cosa en su lugar.

1.5 Packages

Cuando instalamos R por primera vez en nuestro computador, lo que estamos instalando es lo que se conoce como “R Base”, es decir, los elementos centrales del lenguaje de programación. Una de las ventajas de R es que se trata de un lenguaje extensible: la propia comunidad de usuarios puede desarrollar nuevas posibilidades para utilizarlo. La manera de compartir estos nuevos desarrollos es a través de “paquetes”, que incluyen, entre otras cosas, código y datos. Una analogía que se suele utilizar para explicar esto es que R Base es un teléfono celular tal como viene de fábrica y los paquetes las apps que descargamos para que tenga más funcionalidades.

Para usar las librerías (“packages”) debemos usar el siguiente código:

```
# instala el package
install.packages("acá va el package")

# lo llama
library("acá va el package")
```

1.5.1 tidyverse

tidyverse es un “megapaquete” que incluye otros paquetes en su interior. Todos los paquetes que conforman “el Tidyverse” comparten la misma visión sobre el trabajo con datos y la escritura de código. Viene a formar parte de la nueva forma de programar en R, cuyo enfoque es netamente en realizar Data Science. Algunas librerías relevantes son:

1. ggplot2: Esta librería te permite realizar graficos avanzados.
2. dplyr: Su objetivo es la manipulación de datos (filtrar, seleccionar, generar, renombrar, etc).
3. magrittr: Contiene la denominada *pipe* (%>%), se explicará más adelante
4. purrr: Para realizar iteraciones.
5. readr: Para cargar datos en csv, lo importante que los transforma en tibble.

Para instalarlo basta escribir:

```
# instala el package
install.packages("tidyverse")

# lo llama
library("tidyverse")
```

Si te vas a la pestaña de *Packages* verás que están seleccionadas aquellas librerías que se encuentran en el tidyverse.

1.6 Ejemplo

En este ejemplo vamos a trabajar con **gapminder**, un paquete que contiene una parte de los datos de Gapminder, una base de datos que incluye información mundial sobre población, expectativa de vida, PIB per cápita y otros. Su autor, Hans Rosling, ha hecho varias charlas TED que vale la pena mirar.

Instalamos la librería

```
# instala el package
install.packages("gapminder")
```

Cargamos tanto **gapminder** como **tidyverse**

```
# lo llama
library("gapminder")
library("tidyverse")
```

Calculamos el promedio de la expectativa de vida para los continentes en el 2007:

```
world.data <- gapminder

mean.lifeExp <- world.data %>%
  filter(year == 2007) %>%
  group_by(continent) %>%
  summarize(mean.lifeExp)
```

```
mean.lifeExp
```

Show entries

Search:

	continent	mean.lifeExp
1	Africa	54.806038461538
2	Americas	73.6081
3	Asia	70.728484848484
4	Europe	77.648
5	Oceania	80.719

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous

1


Next

Lo visualizamos

Construimos la base de datos y graficamos la evolución de la expectativa de vida para los países de America del Sur desde 1952 a 2007.

```
world.data <- world.data %>%
  filter(country %in% c("Argentina", "Bolivia", "Brazil", "Chile", "Colombia", "Ecuador", "Paraguay", "Peru", "Uruguay", "Venezuela"))

g1 <- ggplot(world.data) + geom_line(mapping = aes(year, lifeExp, colour = country), size = 1.2)
g1 <- g1 + theme_bw() + labs(title = "Expectativa de vida para America del Sur", subtitle = "Desde 1952 a 2007", colour = "")
g1 <- g1 + xlab("Años") + ylab("Expectativa de vida")
g1 <- g1 + theme(legend.position = "bottom")
g1
```

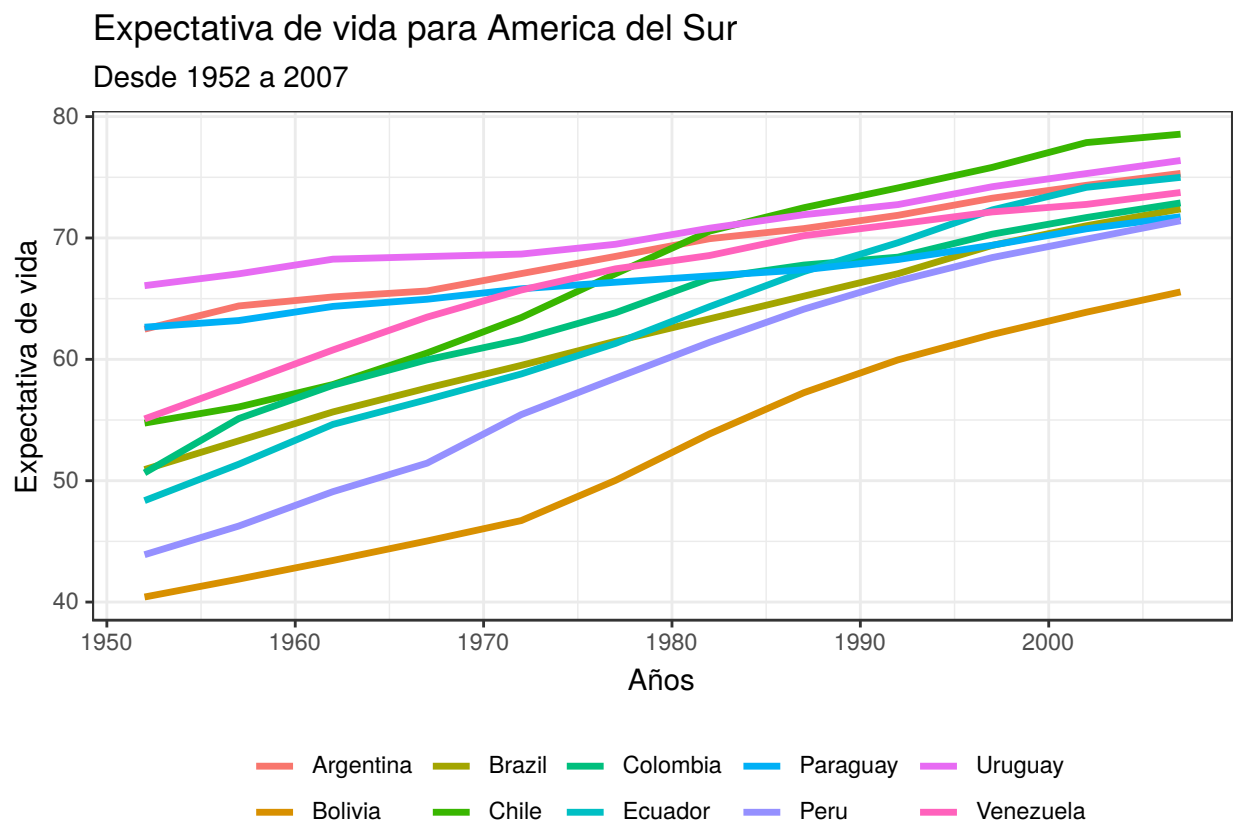

Finalmente lo guardamos.

```
ggsave("Grafico.png")
```


Chapter 2

Quantmod

El paquete quantmod para R esta diseñado para la asistencia quantitativa de los traders en el desarrollo de sus estrategias y modelos financieros.

2.1 ¿Que es quantmod?

Un entorno rápido, donde los operadores cuantitativos pueden explorar y construir modelos de negociación rápida y limpiamente. A través de la función `getSymbols` podemos extraer datos financieros desde varias fuentes: Google Finance, Yahoo Finance, Federal Reserve Bank of St. Louis FRED (más de 11,000 series !!!) y Oanda. Incluso desde fuentes propias: MySQL , R (Rdata) y Comma Separated Value files (csv).

No es el paquete definitivo dado que se complementa con otros, tales como: TTR, zoo y xts. En lo que respecta al análisis técnico son las más usadas en el mercado y usan todas las propiedades que hacen al lenguaje R útil para realizar análisis de datos¹.

2.2 Obtención de Datos

Para comenzar, como todo paquete en R se debe instalar

```
# Instalación package
install.packages("quantmod")
```

Una vez que esté instalado, creamos nuestro script usando `ctrl/cmd + shift + n` y lo “llamamos” con

```
# Cargamos "quantmod"
library("quantmod")
```

HINT: con `ctrl + R` en windows/Linux y `cmd + R` en MAC OS agregamos más rapido comentarios (sección) en Rstudio.

quantmod provee una función para descargar datos desde fuentes externas. Esta función se llama `getSymbols`, para mayor información escribir en la linea de comandos `?getSymbols`².

¹Proximamente incluir el tidyquant

²No solo funciona con `getSymbols`, si no que con todas las funciones de distintas librerias, basta con ante poner `?` y luego el nombre la función

Por defecto, se crea un objeto en el workspace (*Global Environment*) con el nombre del ticker/nemotécnico seleccionado. Imaginemos por un momento que necesitamos analizar el S&P 500 desde el 2010 hasta la fecha con periodicidad diaria. Lo primero que debemos hacer es pensar desde que fuente vamos a descargar los datos, como es un índice accionario se recomienda usar *yahoo finance*, luego buscar el nemotécnico, en este caso es “^GSPC”.

```
getSymbols("^GSPC", src = "yahoo", from = "2010-01-01", to = "2010-07-30", periodicity = "daily")
## [1] "GSPC"
```

2.2.1 ¿Qué hizo la función getSymbols?

La función `getSymbols` se construye basicamente de cinco opciones³:

1. El ticker/nemotécnico, eg. ^GSPC.
2. `src`, que es la abreviación de “source”, eg. yahoo, FRED...
3. `from`, es el inicio de la fecha a descargar, tener presente que se incluye la fecha en nuestros datos.
4. `to`, es el final del periodo para los datos, este no se incluye.
5. `periodicity`, es la periodicidad de los datos, eg. daily, monthly o yearly, solo algunos datos se ajustan a las tres periodicidades.

En el ejemplo anterior se descargo desde yahoo los datos del S&P 500 desde Enero del 2010 hasta el viernes 27 de Julio del 2018 con periodicidad diaria, construyendo un objeto en formato `xts` cuyo nombre es GSPC.

Show entries Search:

GSPC.Open ↕	GSPC.High ↕	GSPC.Low ↕	GSPC.Close ↕	GSPC.Volume ↕	GSPC.Adjusted ↕
1116.560059	1133.869995	1116.560059	1132.98999	3991400000	1132.98999
1132.660034	1136.630005	1129.660034	1136.52002	2491020000	1136.52002
1135.709961	1139.189941	1133.949951	1137.140015	4972660000	1137.140015
1136.27002	1142.459961	1131.319946	1141.689941	5270680000	1141.689941
1140.52002	1145.390015	1136.219971	1144.97998	4389590000	1144.97998
1145.959961	1149.73999	1142.02002	1146.97998	4255780000	1146.97998
1143.810059	1143.810059	1131.77002	1136.219971	4716160000	1136.219971
1137.310059	1148.400024	1133.180054	1145.680054	4170360000	1145.680054
1145.680054	1150.410034	1143.800049	1148.459961	3915200000	1148.459961
1147.719971	1147.77002	1131.390015	1136.030029	4758730000	1136.030029

Showing 1 to 10 of 144 entries Previous 2 3 4 5 ... 15 Next

³Por el momento solo trabajaremos con estas opciones, existen más.

2.3 Graficando con chartSeries

Aún no introducimos la librería `ggplot2`, sin embargo, `quantmod` también nos permite graficar.

2.3.1 chartSeries

Para graficar basta con escribir el nombre del objeto con clase (`class`) `xts`, en nuestro caso es `GSPC` que representa al Standard and Poor 500. Si escribimos `TA = NULL`, `chartSeries` no mostrará el volume⁴

```
chartSeries(GSPC, TA=NULL)
```

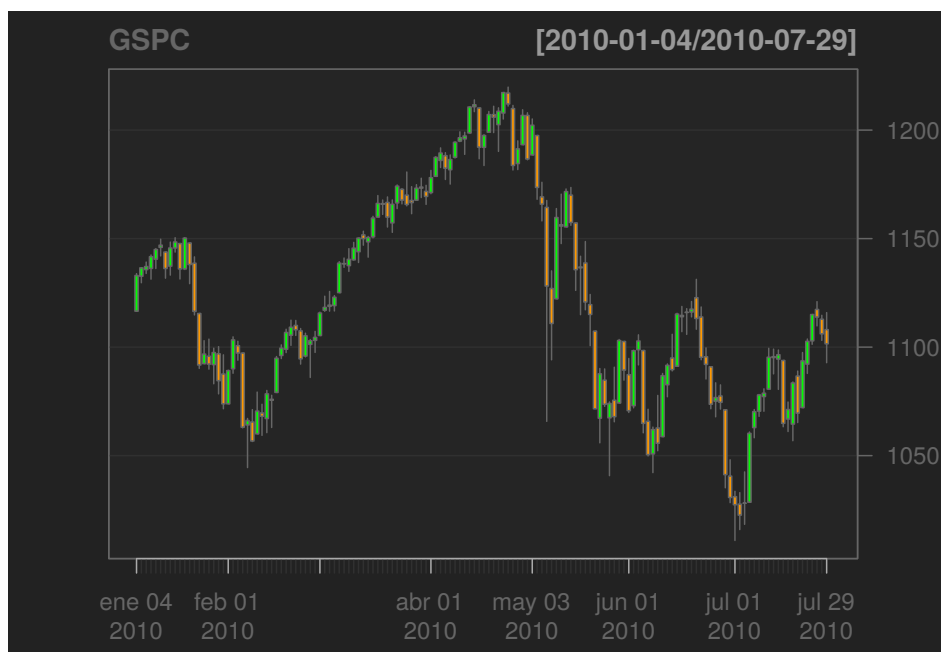


Figure 2.1: Gráfico con `chartSeries` con `TA = NULL`

```
chartSeries(GSPC, TA=NULL)
```

Pero cuando las series son muy largas, podemos ver tendencias pero dificulta ver cambios importantes a nivel de análisis técnico.

```
chartSeries(GSPC, subset = "last 3 months")
```

Con el código anterior nos enfocamos solo en los tres meses anteriores.

2.4 Graficando con ggplot2

Si bien `chartSeries` es una alternativa a `plot` o `plotly`, este no nos permite realizar gráficos que se adapten a nuestras necesidades. ¿Qué pasa si queremos graficar retornos o retornos

⁴TA proviene de *Technical Analysis*

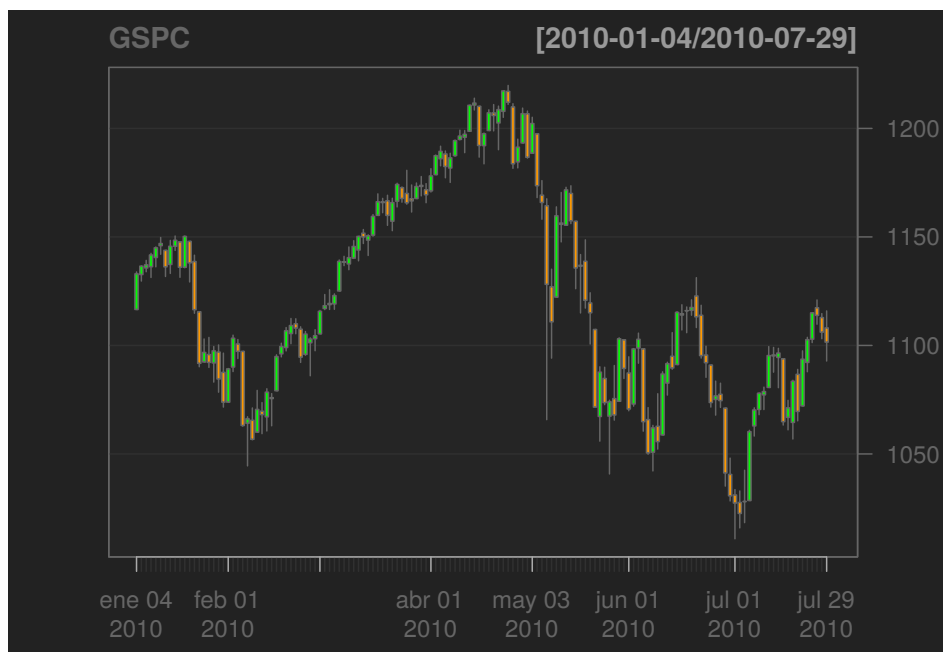


Figure 2.2: Gráfico con chartSeries sin TA = NULL



Figure 2.3: Los últimos 3 meses de GSPC

acumulados? la opción por excelencia es `ggplot2`.

2.4.1 Breve introducción a `ggplot2`

Todo `ggplot2` plot tiene tres componentes:

1. Datos
2. Un conjunto de aesthetic mappings entre variables y propiedades de visualización.
3. Al menos una layer que describe la observación, son usualmente creadas con la función `geom_*`

```
library(ggplot2)
```

A continuación usaremos la base que viene pre cargada con R cuando lo instalamos, que es `cars`⁵

```
ggplot(mpg, aes(x = displ, y = hwy)) + geom_point()
```

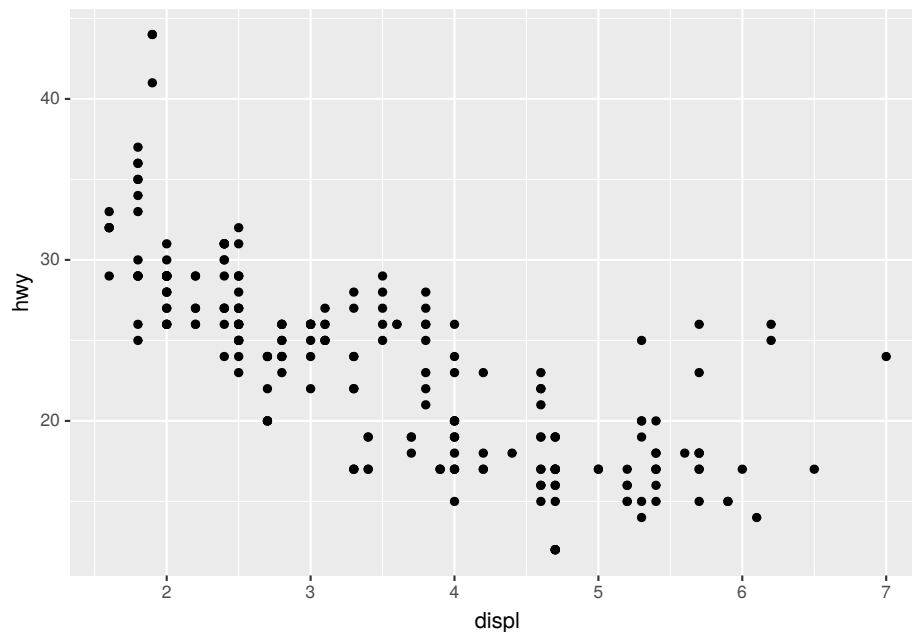


Figure 2.4: Ejemplo 1 usando `ggplot2`

Esto produce el scatterplot definido como:

1. Datos: `mpg`
2. Aesthetic mapping: tamaño del motor en la posición x, gasolina en la posición y.
3. Layer: puntos.

2.4.2 Color, tamaño, forma y otros atributos del *aesthetic*

Se debe usar otros aesthetics como `colour`, `shape` y `size` (`ggplot` acepta los nombres americanos como británicos)

⁵Esta base es muy común en los software estadísticos y presenta datos de autos.

```
ggplot(mpg, aes(displ, cty, colour = class)) +  
  geom_point()
```

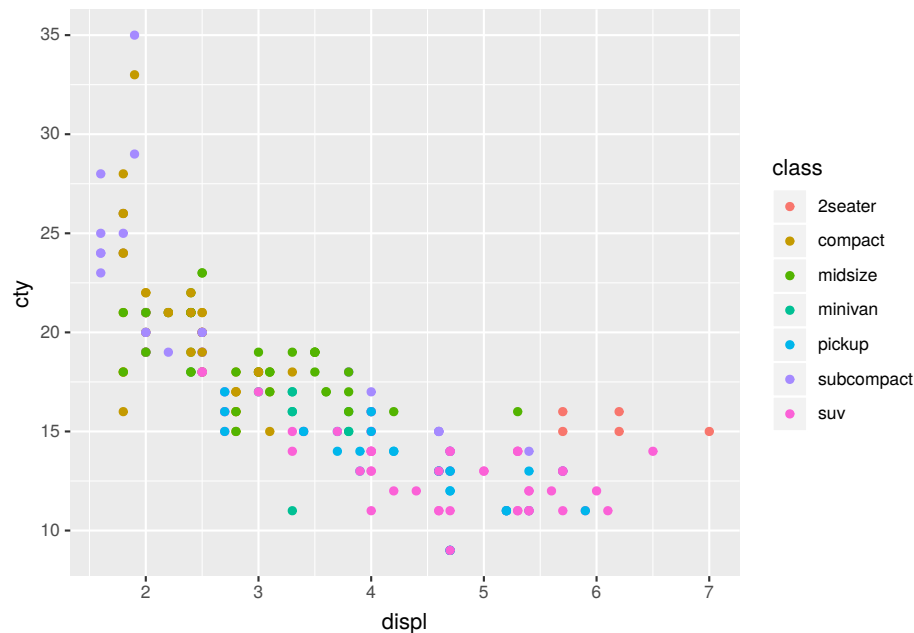


Figure 2.5: Ejemplo 2 usando ggplot2

- Como se puede ver, se creo una guía con los valores, leyenda, así podemos “leer” el gráfico.
- Si se quiere aesthetic para valores fijos, sin scaling:

```
ggplot(mpg, aes(displ, hwy)) + geom_point(aes(colour = "blue"))
```

```
ggplot(mpg, aes(displ, hwy)) + geom_point(colour = "blue")
```

Ejercicios:

```
aes(displ, hwy, colour = class)  
aes(displ, hwy, shape = drv)  
aes(displ, hwy, size = cyl)
```

- Se recomienda usar `colour` y `shape` con variables categóricas.
- Mientras que `size` funciona bien con variables continuas.

2.4.3 S&P 500 con ggplot2

```
gspc <- as.data.frame(GSPC)
```

```
g1 <- ggplot(gspc) + geom_line(mapping = aes(index(gspc), GSPC.Adjusted))  
g1 <- g1 + labs(title = "S&P 500", subtitle = "Desde Enero 2010 a 2018") + xlab("Fecha") + ylab("")  
g1 <- g1 + theme_bw()  
g1
```

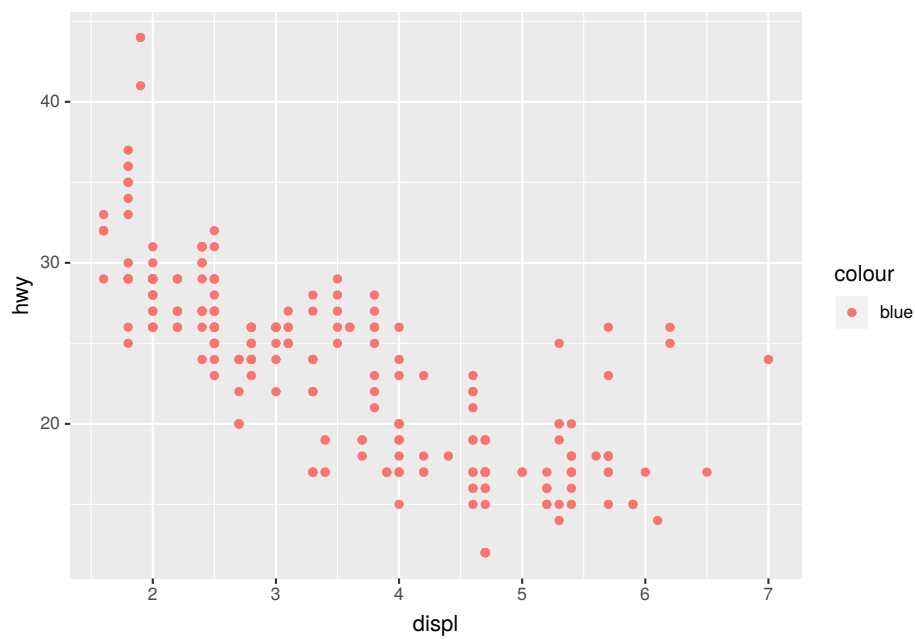


Figure 2.6: Ejemplo 3 usando ggplot2

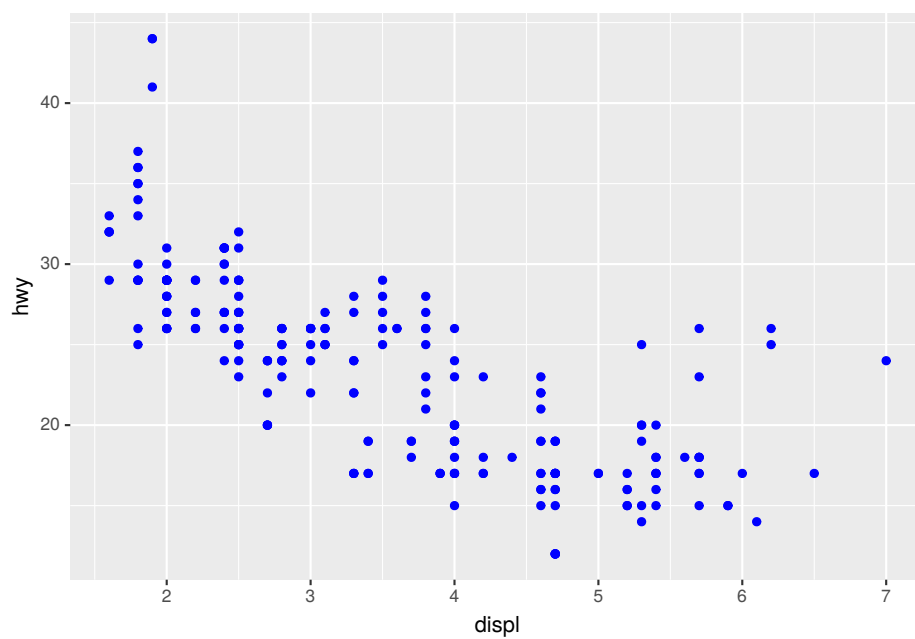


Figure 2.7: Ejemplo 3 usando ggplot2

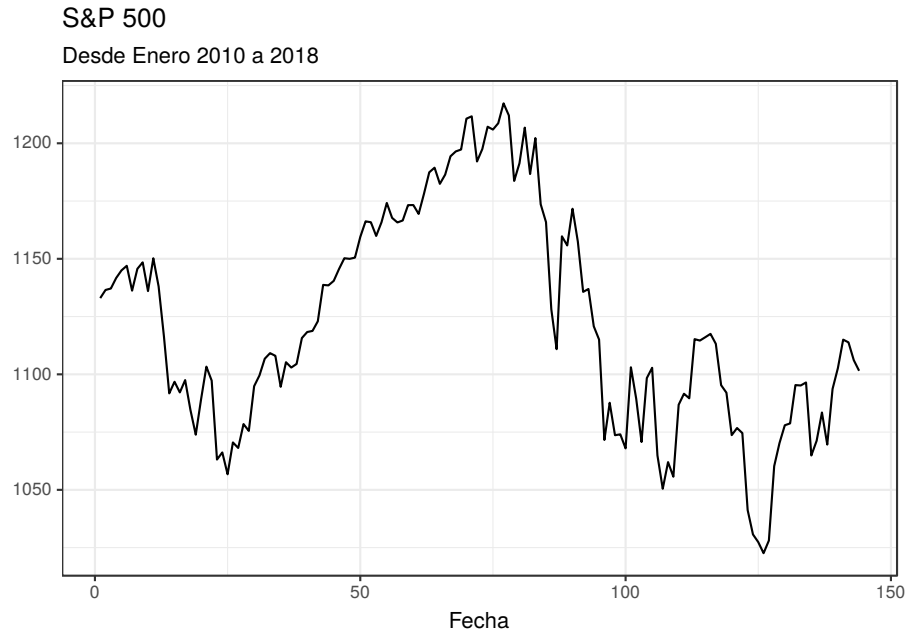


Figure 2.8: Standard and Poor 500 usando ggplot2

2.5 Múltiples Datos

A continuación trabajaremos con las acciones de Oracle, Nvidia, IBM y AMD, comenzamos con crear un objeto con los nombres de los tickers

```
tickers <- c("ORCL", "AMD", "IBM", "NVDA")
```

descargamos los datos con las características requeridas, que son las mismas que usamos anteriormente con S&P 500

```
getSymbols(tickers, src = "yahoo", from = "2010-01-01", to = "2018-07-30", periodicity = "daily")
## [1] "ORCL" "AMD" "IBM" "NVDA"
```

Acá deben tener mucha atención:

```
list <- lapply(tickers, function(x) Cl(get(x)))
precio.cierre <- do.call(merge, list)
```

2.5.1 Retornos

La formula para calcular (log) retornos es

$$r_t = \log(1 + R_t) = \log\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = p_t - p_{t-1}$$

donde $p_t = \log(P_t)$ es llamado “log price”.

Ahora pasamos a construir el retorno.

```
retornos <- data.frame(apply(precio.cierre, 2, function(x) Delt(x, type = "log")),
                          fecha = index(precio.cierre)) %>%
  rename(orcl = ORCL.Close, amd = AMD.Close, ibm = IBM.Close, nvda = NVDA.Close) %>%
  na.omit()
```

2.5.2 Retornos Acumulados

Si graficamos los retornos no será muy descriptivo, una forma es trabajar con su acumulado. Con la misma lógica usamos la función `cumsum()`.

```
acumulados <- data.frame(apply(retornos[1:4], 2, function(x) cumsum(x)), fecha = index(precio.cierre[-1]))
```

2.5.2.1 Gráfico retornos acumulados

```
library("reshape2")
```

```
reshape <- melt(acumulados, id.vars = "fecha")
```

```
g2 <- ggplot(reshape) + geom_line(mapping = aes(fecha,value, color = variable))
g2 <- g2 + labs(title = "Retornos Acumulados", subtitle = "Oracle, AMD, IBM y Nvidia")
g2 <- g2 + theme_bw() + xlab("Fecha") + ylab("Retornos Acumulados")
g2 <- g2 + scale_color_manual("Tickers", values = c("red","blue","green","orange"))
g2 <- g2 + theme(legend.position = "bottom")
g2
```

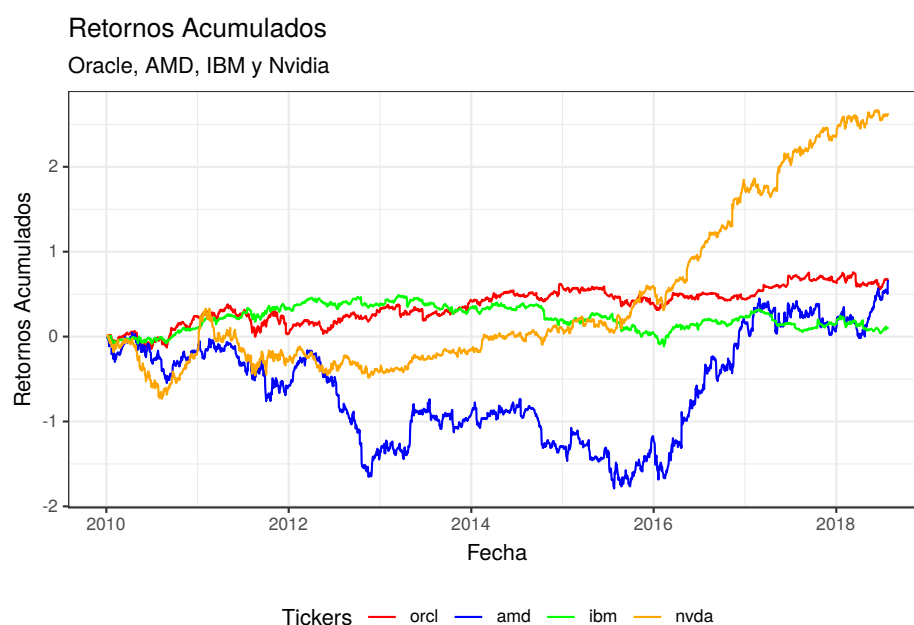


Figure 2.9: Retornos Acumulados de los tickers

2.6 Estadística Descriptiva

Existe muchas formas de obtener la estadística descriptiva en R, un librería es `fBasics`, la que a su vez contiene test de normalidad.

```
library("fBasics")
```

```
summary <- basicStats(retornos[1:4])[c("Mean", "Stdev", "Median", "Minimum", "Variance",  
                                       "Maximum", "nobs", "Skewness", "Kurtosis"),]
```

2.7 Test de JarqueBera

El test de jarque bera se...

Chapter 3

Introducción a teoría de portafolio

3.1 Librería IntroCompFinR

Para la teoría de portfolio vamos a utilizar la librería IntroCompFinR (**Intro** to **Computational Finance in R**) creado por el profesor Eric Zivot.

1. Debemos instalar primero las librerías que utiliza IntroCompFinR:

```
if(!require("pacman")) install.packages("pacman")
p_load("PerformanceAnalytics", "quadprog", "xts")
```

2. Ya instaladas las dependencias, descargamos IntroCompFinR :

```
install.packages("IntroCompFinR", repos="http://R-Forge.R-project.org")
```

3.1.1 Funciones útiles de IntroCompFinR

Funciones	Descripciones
getPortfolio	Crea un portafolio (objeto)
globalMin.portfolio	Computa el portafolio de mínima varianza
efficient.portfolio	Computa el portafolio de mínima varianza sujeto a un retorno
tangency.portfolio	Computa el portafolio tangente
efficient.frontier	Computa la frontera eficiente

3.2 Cargando la librería y la base de datos

Una vez la instalada la librería, procedemos a cargarla en conjunto con aquellas que utilizaremos en esta ayudantía:

```
if(!require("pacman")) install.packages("pacman")
p_load("IntroCompFinR", "readxl", "tidyverse")
```

Como ya está cargado **readxl** cargamos el archivo **stocks.xlsx**, que ya posee los retornos¹.

¹si quieren replicarlo vean los videos

```
# acá están los retornos ya calculados, para replicarlos vean el apunte
stocks <- read_xlsx("datasets/stocks.xlsx")
```

Considerando tres activos riesgosos (Starbucks, Nordstrom y Microsoft), definimos un vector columna 3×1 el que tendrá los retornos y los pesos:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} R_a \\ R_b \\ R_c \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{pmatrix}$$

El vector de retornos esperados es:

$$E[\mathbf{R}] = E \left[\begin{pmatrix} R_a \\ R_b \\ R_c \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} E[R_a] \\ E[R_b] \\ E[R_c] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_a \\ \mu_b \\ \mu_c \end{pmatrix} = \boldsymbol{\mu}$$

La matriz 3×3 de varianza y covarianza de los retornos es:

$$var[\mathbf{R}] = \begin{pmatrix} \sigma_a^2 & \sigma_{ab} & \sigma_{ac} \\ \sigma_{ab} & \sigma_b^2 & \sigma_{bc} \\ \sigma_{ac} & \sigma_{bc} & \sigma_c^2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{\Sigma}$$

Notar que la matriz de covarianza es simétrica ($\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Sigma}'$).

Para construir las matrices anteriores en R:

```
# Promedio
mean <- apply(stocks[2:4], 2, function(x) mean(x))
# Desviación Estandar
sd <- apply(stocks[2:4], 2, function(x) sd(x))
# Covarianza
cov <- cov(stocks[2:4])
```