



Títulos, seções e texto

Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda
arnaldomh@ifsp.edu.br

<header>

- Vamos criar um cabeçalho do site!

```
<header>
  <h1>LinkedIF</h1>
  <nav>
    <a href="#resumo">Objetivo</a>
    <a href="#resumo">Apresentação</a>
    <a href="#about">Formação Acadêmica</a>
    <a href="#teachers">Experiência Profissional</a>
    <a href="#feedback">Competências</a>
  </nav>
</header>
```

- Esse código usa dois pontos de referência semânticos: <header> e <nav>.

<header>

- O elemento <header> nem sempre é um ponto de referência.
- Ele tem semânticas diferentes, dependendo de onde está aninhado.
 - Quando está no nível superior, ela é o site banner, uma função de ponto de referência
 - Quando um está aninhado em <main>, <article> ou <section>, ele apenas o identifica como o cabeçalho da seção e não é um ponto de referência.

<nav>

- O elemento <nav> identifica conteúdo como navegação.
- Como esse <nav> está aninhado no cabeçalho do site, ele é a navegação principal do site.
- Se estiver aninhado em <article> ou <section>, será navegação interna apenas para essa seção.

```
<header>
  <h1>LinkedIF</h1>
  <nav>
    <a href="#resumo">Objetivo</a>
    <a href="#resumo">Apresentação</a>
    <a href="#about">Formação Acadêmica</a>
    <a href="#teachers">Experiência Profissional</a>
    <a href="#feedback">Competências</a>
  </nav>
</header>
```

<footer>

- Vamos codificar o rodapé do site!


```
<footer>  
  <p>&copy;2025 Disciplina ARQPGW1. Todos os direitos reservados.</p>  
</footer>
```

- Assim como em <header>, o rodapé é um ponto de referência dependendo de onde ele está aninhado.
- O rodapé do site deve conter as informações, como uma declaração de direitos autorais, informações de contato, links para suas políticas de privacidade e cookies, entre outras.

Estrutura do documento

Um layout com um cabeçalho, duas barras laterais e um rodapé é conhecido como [layout do Santo Graal](#).


```
<body>  
  <header>Header</header>  
  <nav>Nav</nav>  
  <main>Content</main>  
  <aside>Aside</aside>  
  <footer>Footer</footer>  
</body>
```

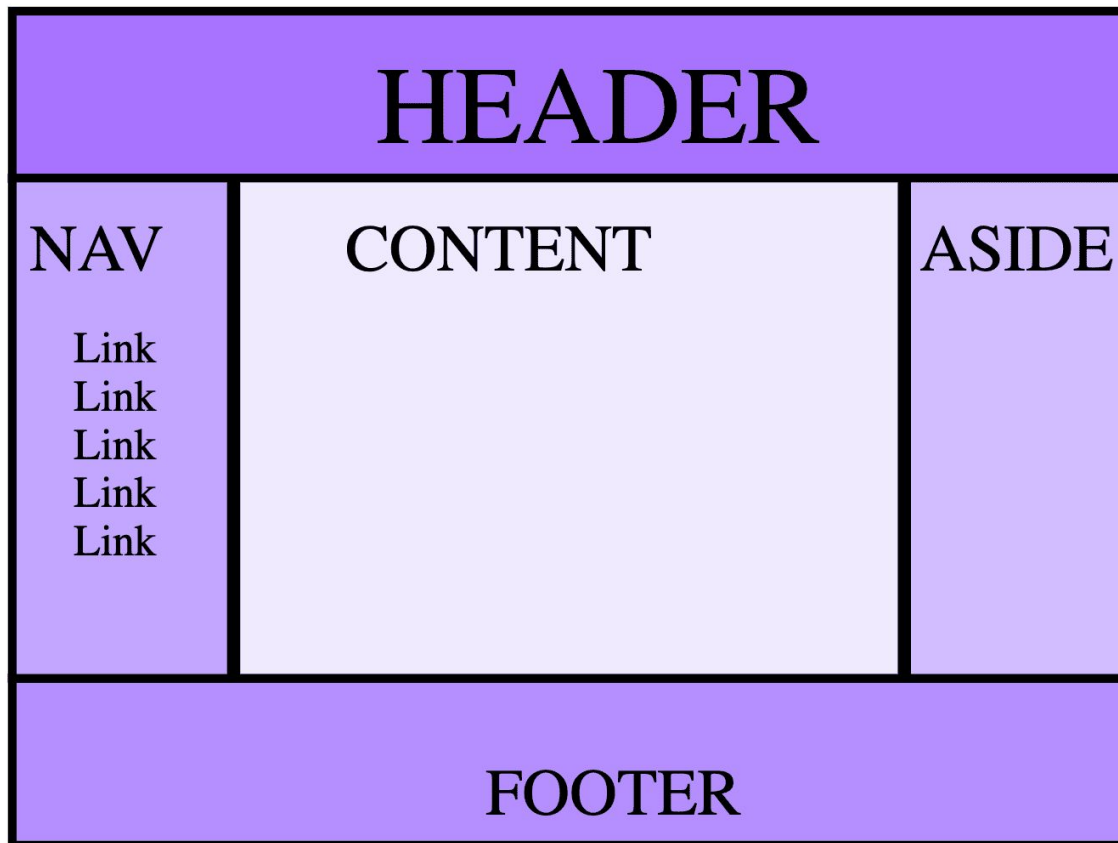

Estrutura do documento

Se você estiver criando um blog, talvez tenha uma série de artigos em `<main>`:

```
<body>
  <header>Header</header>
  <nav>Nav</nav>
  <main>
    <article>First post</article>
    <article>Second post</article>
  </main>
  <aside>Aside</aside>
  <footer>Footer</footer>
</body>
```

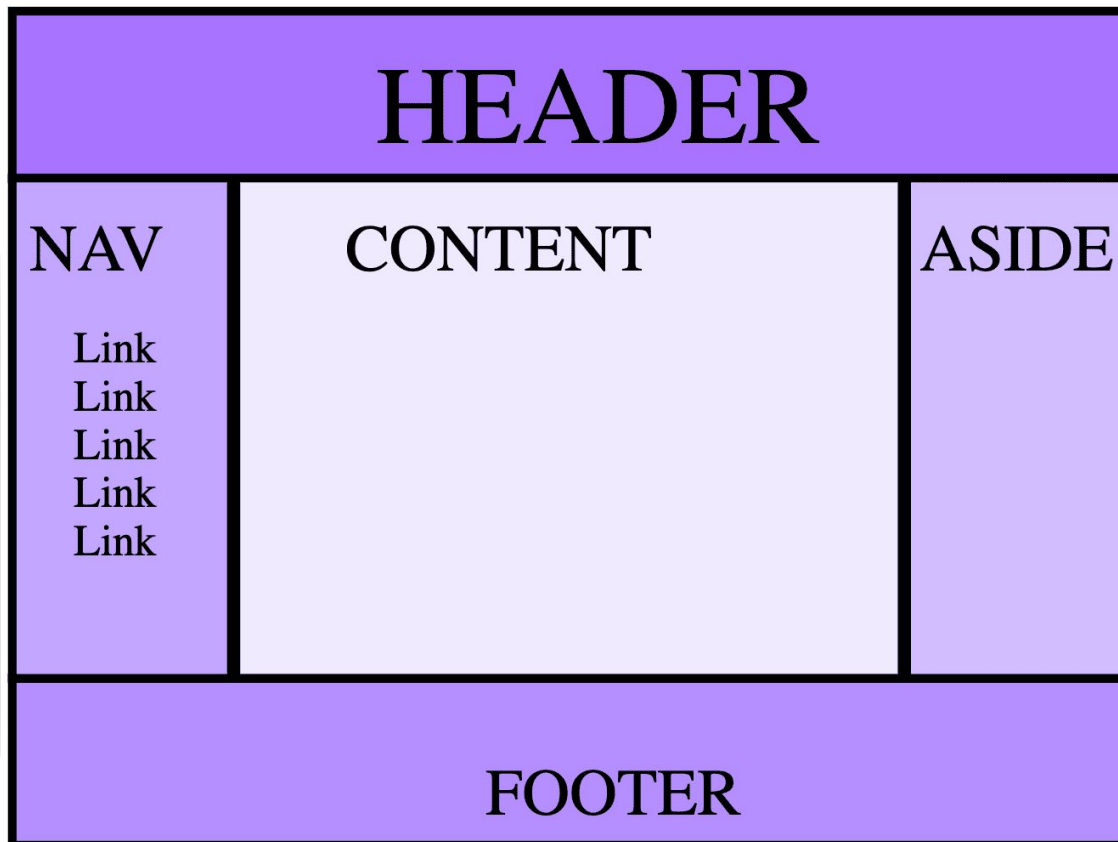

Elementos da estrutura da página

- **<main>**

- Há um único elemento de ponto de referência **<main>**.
- Identifica o conteúdo principal do documento.
- Deve haver apenas um **<main>** por página!!

- **<aside>**

- Serve para conteúdo relacionado de forma indireta ou tangencial ao conteúdo principal do documento.
- **<aside>** provavelmente seria apresentado em uma barra lateral ou uma caixa de destaque.

Elementos da estrutura da página

- **<article>**

- Um **<article>** representa uma seção de conteúdo completa ou independente que é, em princípio, reutilizável de maneira independente.
- Por exemplo, se você estiver escrevendo um blog, cada postagem precisará estar em um **<article>** aninhado em **<main>**.

- **<section>**

- É usado para abranger seções independentes genéricas de um documento quando não há mais um elemento semântico específico para usar.
- As seções precisam ter um título, com pouquíssimas exceções.

Títulos: <h1>-<h6>

- Há seis elementos de título de seção: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> e <h6>.
- Cada um representa um dos seis níveis de títulos de seções, sendo <h1> o mais alto ou o mais importante e <h6> o mais baixo.
- Quando um título está aninhado em um banner de documento <header>, ele é o título do aplicativo ou site.
- Quando aninhados em <main>, estejam ou não aninhados em um <header> em <main>, esse é o cabeçalho da página, não o site inteiro.
- Quando aninhado em <article> ou <section>, ele é o cabeçalho da subseção da página.

<p>

- O elemento `<p>` define um parágrafo
- Um parágrafo sempre começa em uma nova linha.
- Navegadores automaticamente adicionar espaços em branco (margem) antes e depois de um parágrafo.

`<p>`

This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.

`</p>`

`<p>`

This paragraph
contains a lot of spaces
in the source code,
but the browser
ignores it.

`</p>`

<hr>

- A tag `<hr>` define uma quebra temática na página HTML e é mais frequentemente exibida como uma linha horizontal.
- O elemento `<hr>` é usado para separar conteúdo (ou definir uma mudança) em uma página HTML.

```
<h1>This is heading 1</h1>  
<p>This is some text.</p>  
<hr>  
<h2>This is heading 2</h2>  
<p>This is some other text.</p>  
<hr>
```


- Este elemento define uma quebra de linha.
- Use `<br>` se você quiser uma nova linha sem iniciar um novo parágrafo:
- É uma tag vazia!

```
<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>
```

Entidades de caractere

- Alguns caracteres são reservados em HTML.
- Se você usar os sinais de menor que (<) ou de maior que (>) no seu texto HTML, o navegador pode confundi-los com tags.
- Nomes de entidade ou números de entidade podem ser usados para exibir caracteres reservados
 - Nomes de entidade: &nome_entidade;
 - Números de entidade: &#numero_entidade;

Entidades de caractere

Result	Description	Name	Number
	non-breaking space	 	
<	less than	<	<
>	greater than	>	>
&	ampersand	&	&
"	double quotation mark	"	"
'	single quotation mark	'	'
¢	cent	¢	¢
£	pound	£	£
¥	yen	¥	¥
€	euro	€	€
©	copyright	©	©
®	registered trademark	®	®
™	trademark	™	™

Vamos praticar!

- 1.** Descreva as tags `<b>`, `<i>`, `<sup>`, `<sub>`, `<strong>`, `<em>`, `<blockquote>` e `<q>`. Crie uma página Web que contenha exemplos de utilização dessas tags.
- 2.** Elabore uma página Web sobre notícias de tecnologia.
- 3.** Elabore uma página Web com recomendações de filmes e séries.

Bibliografia



<https://web.dev/learn/html>



<https://www.w3schools.com>