




Formulários

Prof. José Arnaldo Mascagni de Holanda
arnaldomh@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Araraquara

Introdução

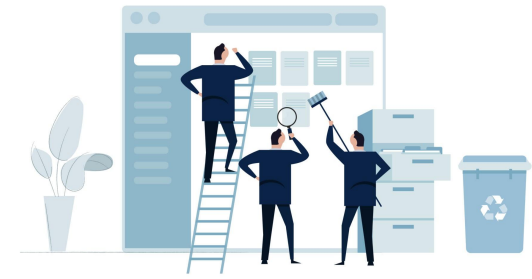

- Um formulário HTML é usado para coletar entradas dos usuário.
- Com os formulários, você pode permitir que os usuários interajam com seu site ou aplicativo, valide as informações inseridas e envie os dados para um servidor

First name:

Last name:

O elemento `<form>`

- O elemento `<form>` é usado para criar um formulário HTML para entrada de dados do usuário.
- É um container para tipos diferentes de elementos de entrada, tais como: text fields, checkboxes, radio buttons, submit buttons, etc.

```
<form>  
.  
form elements  
.  
</form>
```

Atributos do elemento <form>

- Atributo **action**
 - Define a ação a ser realizada quando o formulário é submetido.
 - Geralmente, os dados do formulário são enviados a um arquivo no servidor quando o usuário clica no botão de submissão.
 - Se o atributo for omitido, a ação irá levar à página atual.

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="nome">Nome:</label><br>
  <input type="text" id="nome" name="nome" value="John"><br>
  <label for="snome">Sobrenome:</label><br>
  <input type="text" id="snome" name="snome" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submeter">
</form>
```

Atributos do elemento <form>

- Atributo **method**
 - Especifica o método HTTP a ser usado ao submeter os dados do formulário.
 - Os dados do formulário podem ser enviados como variáveis da URL (método GET) ou como transação HTTP (método POST).
 - O método padrão é o GET.

```
<form action="/action_page.php" method="get">
```

```
<form action="/action_page.php" method="post">
```

Atributo method

- GET

- Adiciona os dados do form a URL em pares chave/valor.
- NUNCA use GET para enviar dados sensíveis!
- O tamanho da URL é limitado a 2048 caracteres.
- Útil quando o usuário quer registrar o resultado
- Bom para dados não seguros
 - <https://www.google.com/search?q=ifsp>

- POST



- Adiciona os dados do form ao corpo da requisição HTTP
- Não possui limitações de tamanho
- Não é possível registrar o resultado

Atributos do elemento <form>

- Atributo **autocomplete**
 - Pode ter os valores “on” ou “off”
 - Quando “on”, o navegador completa automaticamente os valores baseado nos valores já utilizados.

```
<form action="/action_page.php" method="post" autocomplete="on">
```

Elemento <input>

- O elemento <input> é o mais utilizado.
- Pode ser exibido em de muitas maneiras, dependendo do atributo **type**.

```
<label for="nome">Nome:</label><br>  
<input type="text" id="nome" name="nome" value="John"><br>
```


Elemento <label>

- O elemento <label> define rótulos para os elementos do formulário.
- É útil para usuários com leitores de tela, pois o software lerá audivelmente o rótulo quando o usuário focar o elemento <input>.
- Também auxilia usuários com dificuldade em clicar em regiões muito pequenas.
- O atributo **for** deve ser igual ao atributo id do elemento <input> para vinculá-los.

```
<label for="nome">Nome:</label><br>  
<input type="text" id="nome" name="nome" value="John"><br>  
<label for="snome">Sobrenome:</label><br>  
<input type="text" id="snome" name="snome" value="Doe"><br><br>
```

Elemento <select>

- O elemento <select> define uma lista drop-down;
- O elemento <option> define uma opção que pode ser selecionada.
- Por padrão, o primeiro item na lista está selecionado.
- Para definir uma opção pré-selecionada, adicione o atributo **selected** à opção.

```
<label for="carros">Escolha um carro:</label>
<select id="carros" name="carros">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat" selected>Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

Elemento <select>

- Use o atributo **size** para especificar o número de valores visíveis.

```
<label for="carros">Escolha um carro:</label>
<select id="carros" name="carros" size="3" multiple>
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat" selected>Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

- Use o atributo **multiple** para permitir ao usuário selecionar mais do que um valor.

Elemento <textarea>

- O elemento <textarea> define um campo de entrada multilinha.
- O atributo rows especifica o número visível de linhas em uma área de texto.
- O atributo cols especifica a largura visível de uma área de texto.

```
<textarea name="message" rows="10" cols="30">  
The cat was playing in the garden.  
</textarea>
```

Elemento <button>

- O elemento <button> define um botão clicável
- Sempre especifique o atributo **type** do elemento botão. Navegadores diferentes podem usar valores padrão diferentes para o atributo **type**.

```
<button type="submit">Submeter</button>
```

Elementos <fieldset> e <legend>

- O elemento <fieldset> é usado para agrupar dados relacionados em um formulário.
- O elemento <legend> define uma legenda para o elemento <fieldset>.

```
<form action="/action_page.php">
  <fieldset>
    <legend>Dados pessoais</legend>
    <label for="nome">Nome:</label><br>
    <input type="text" id="nome" name="nome" value="John"><br>
    <label for="snome">Sobrenome:</label><br>
    <input type="text" id="snome" name="snome" value="Doe"><br><br>
    <input type="submit" value="Submeter">
  </fieldset>
</form>
```

Elemento <datalist>

- O elemento <datalist> especifica uma lista de opções pré-definidas para um elemento <input>.
- Os usuários verão uma lista *drop-down* das opções pré-definidas a medida em que eles fornecem os dados.
- O atributo **list** do elemento <input> deve-se referir ao atributo **id** do elemento <datalist>.

```
<form action="/action_page.php">
  <input list="navegadores">
    <datalist id="navegadores">
      <option value="Edge">
      <option value="Firefox">
      <option value="Chrome">
      <option value="Opera">
      <option value="Safari">
    </datalist>
  </form>
```

Tipos de <input>

<input type="button">

<input type="checkbox">

<input type="color">

<input type="date">

<input type="datetime-local">

<input type="email">

<input type="file">

<input type="hidden">

<input type="image">

<input type="month">

<input type="number">

<input type="password">

<input type="radio">

<input type="range">

<input type="reset">

<input type="search">

<input type="submit">

<input type="tel">

<input type="text">

<input type="time">

<input type="url">

<input type="week">

Atributos comuns de elementos de formulário

Atributo	Descrição
checked	Especifica que um campo de entrada deve estar pré-selecionado quando a página for carregada (para type="checkbox" ou type="radio")
disabled	Especifica que um campo de entrada deve estar desabilitado
max	Especifica o valor máximo para um campo de entrada
maxlength	Especifica o número máximo de caracteres para um campo de entrada
min	Especifica o valor mínimo para um campo de entrada
pattern	Especifica uma expressão regular para validar o valor do campo de entrada
readonly	Especifica que um campo de entrada é somente leitura (não pode ser alterado)
required	Especifica que um campo de entrada é obrigatório (deve ser preenchido)
size	Especifica a largura (em caracteres) de um campo de entrada
step	Especifica os intervalos numéricos válidos para um campo de entrada
value	Especifica o valor padrão para um campo de entrada

Bibliografia



<https://web.dev/learn/html>



<https://www.w3schools.com>