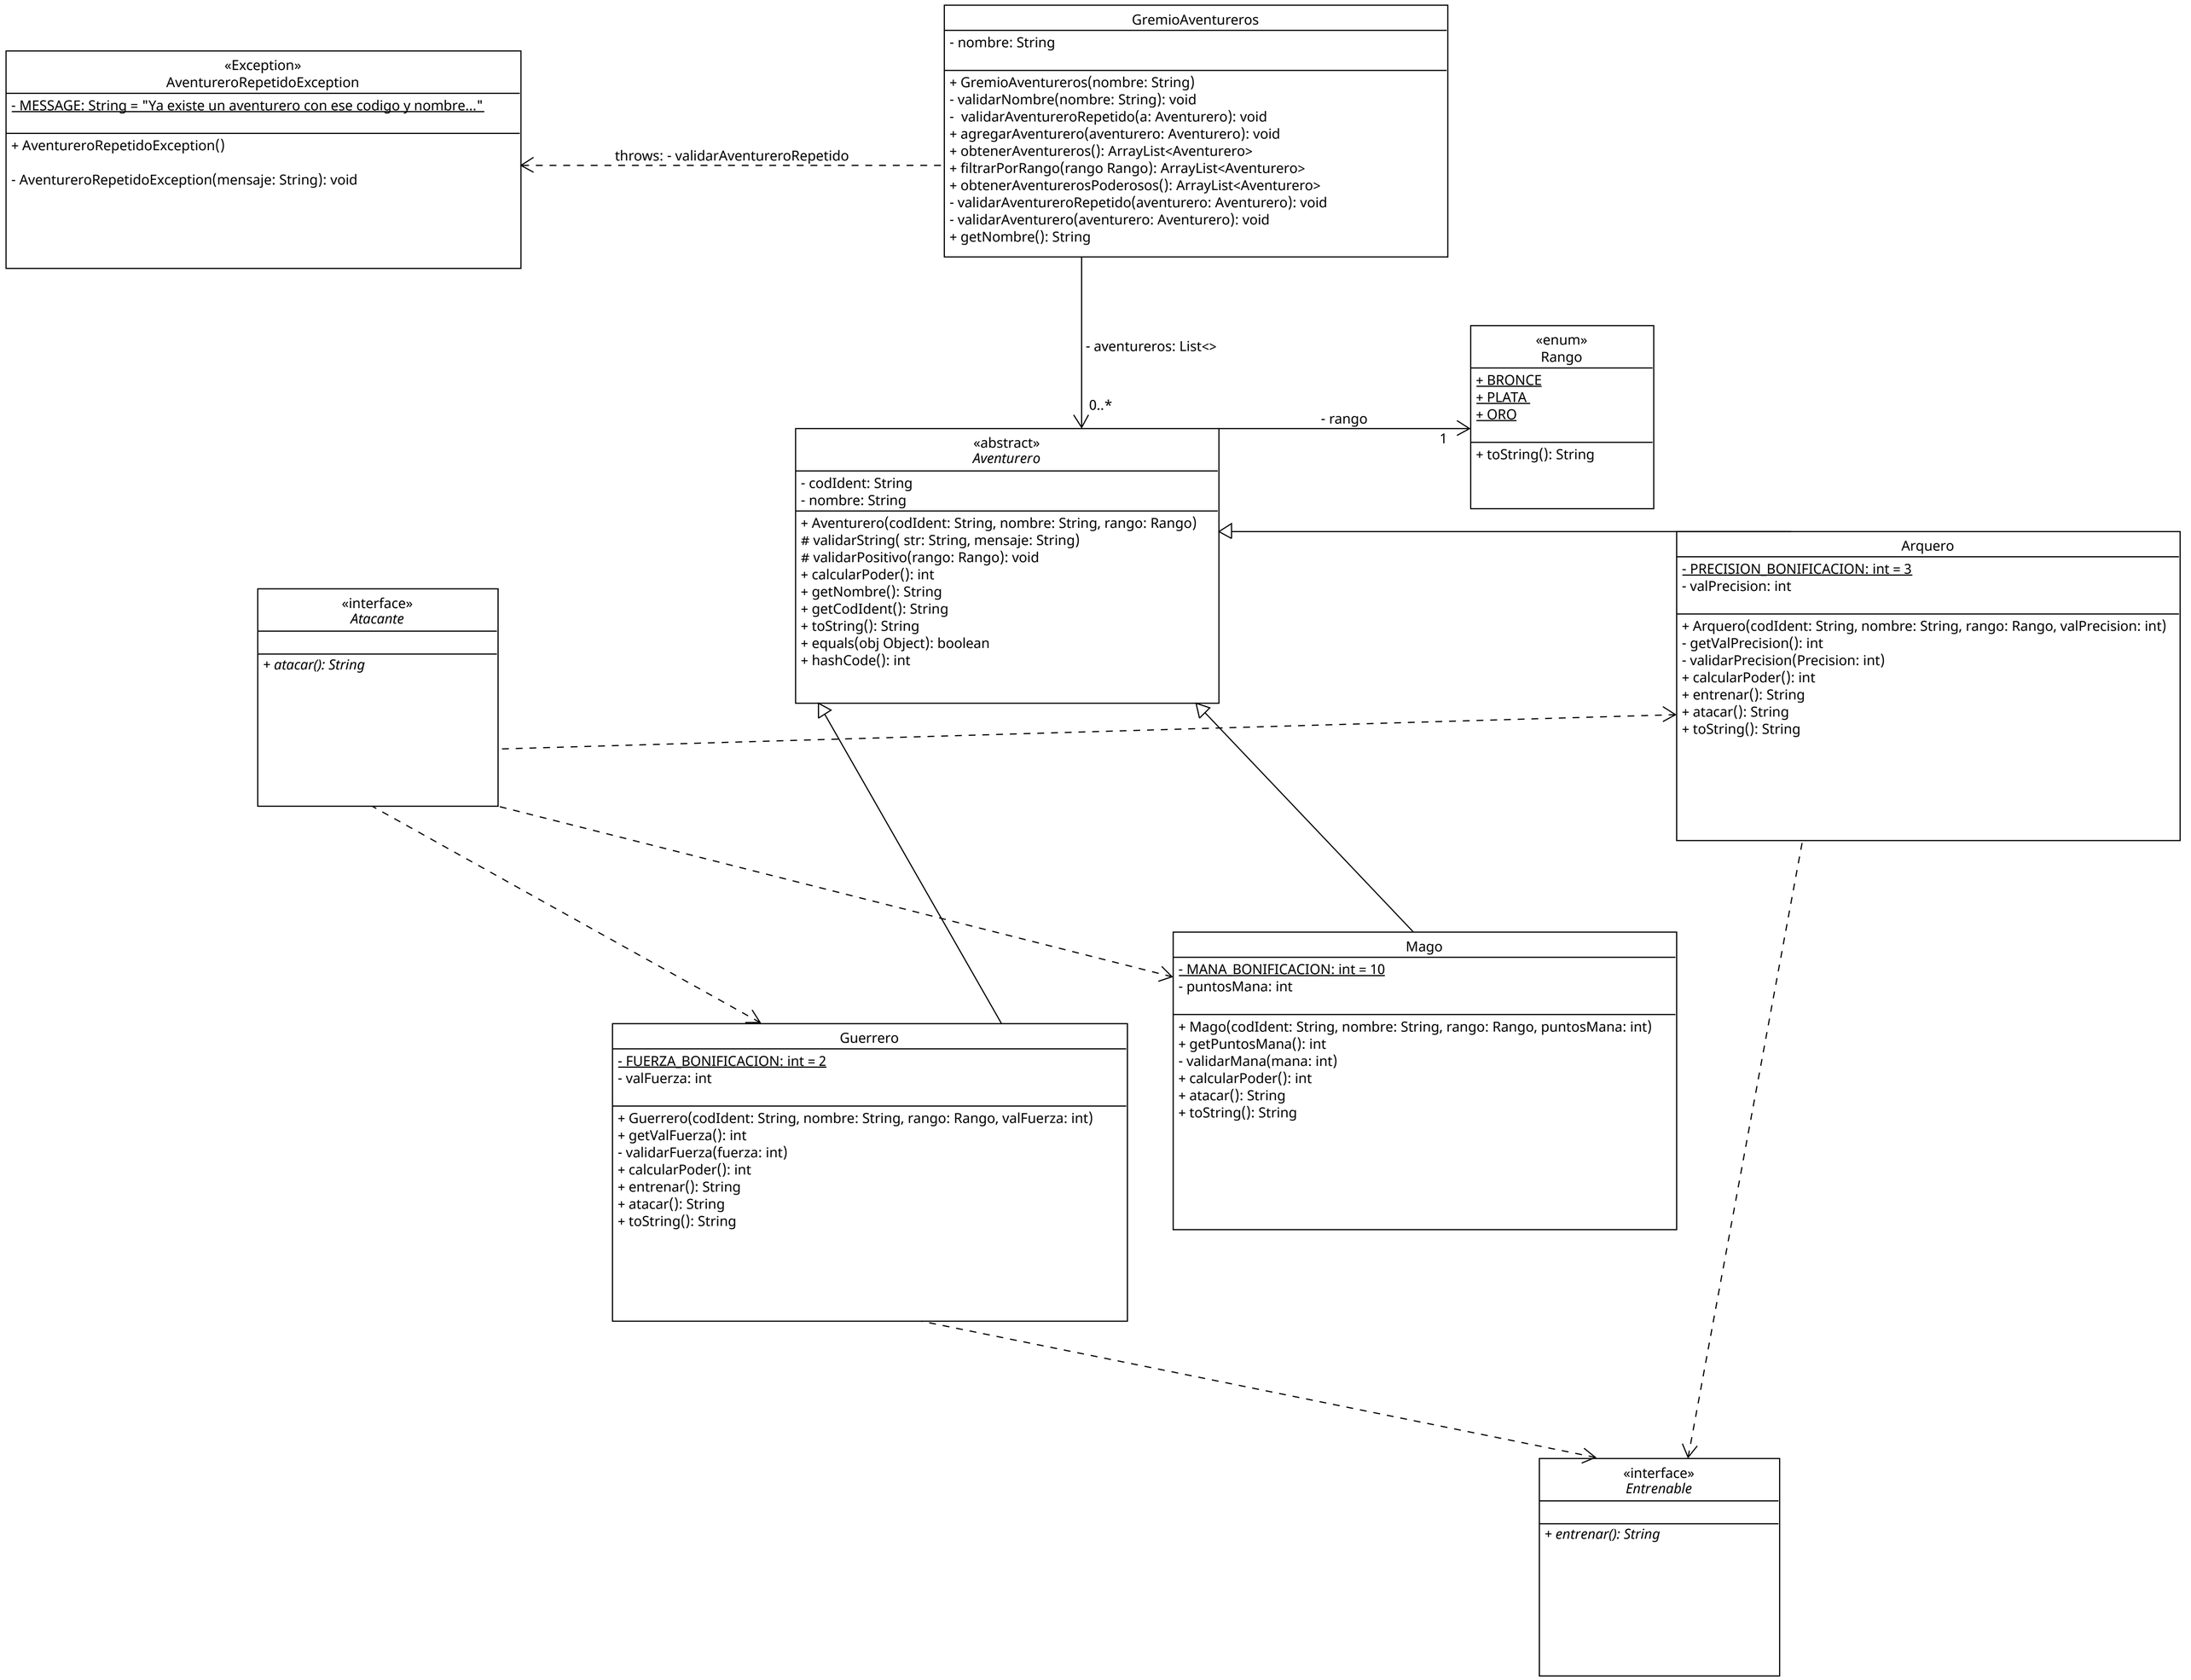
«Exception»
AventureroRepetidoException
- MESSAGE: String = "Ya existe un aventurero con ese codigo y nombre..."
+ AventureroRepetidoException()
- AventureroRepetidoException(mensaje: String): void
throws: - validarAventureroRepetido
GremioAventureros
- nombre: String
+ GremioAventureros(nombre: String)
- validarNombre(nombre: String): void
- validarAventureroRepetido(a: Aventurero): void
+ agregarAventurero(aventurero: Aventurero): void
+ obtenerAventureros(): ArrayList<Aventurero>
+ filtrarPorRango(rango Rango): ArrayList<Aventurero>
+ obtenerAventurerosPoderosos(): ArrayList<Aventurero>
- validarAventureroRepetido(aventurero: Aventurero): void
- validarAventurero(aventurero: Aventurero): void
+ getNombre(): String
- aventureros: List<>
0..*
«enum»
Rango
+ BRONCE
+ PLATA
+ ORO
+ toString(): String
- rango
1
«abstract»
Aventurero
- codIdent: String
- nombre: String
+ Aventurero(codIdent: String, nombre: String, rango: Rango)
# validarString(str: String, mensaje: String)
# validarPositivo(rango: Rango): void
+ calcularPoder(): int
+ getNombre(): String
+ getCodIdent(): String
+ toString(): String
+ equals(obj Object): boolean
+ hashCode(): int
«interface»
Atacante
+ atacar(): String
Arquero
- PRECISION_BONIFICACION: int = 3
- valPrecision: int
+ Arquero(codIdent: String, nombre: String, rango: Rango, valPrecision: int)
- getValPrecision(): int
- validarPrecision(Precision: int)
+ calcularPoder(): int
+ entrenar(): String
+ atacar(): String
+ toString(): String
Guerrero
- FUERZA_BONIFICACION: int = 2
- valFuerza: int
+ Guerrero(codIdent: String, nombre: String, rango: Rango, valFuerza: int)
+ getValFuerza(): int
- validarFuerza(fuerza: int)
+ calcularPoder(): int
+ entrenar(): String
+ atacar(): String
+ toString(): String
Mago
- MANA_BONIFICACION: int = 10
- puntosMana: int
+ Mago(codIdent: String, nombre: String, rango: Rango, puntosMana: int)
+ getPuntosMana(): int
- validarMana(mana: int)
+ calcularPoder(): int
+ atacar(): String
+ toString(): String
«interface»
Entrenable
+ entrenar(): String