


# How does RN really work?



```
33
34   ... fetch('https://gabo.re/')
35   ... .then((response) => response.text())
36   ... .then((responseText) => {
37   ...   console.log(responseText)
38   ... })
39   ... .catch((error) => {
40   ...   console.warn(error)
41   ... })
42
```

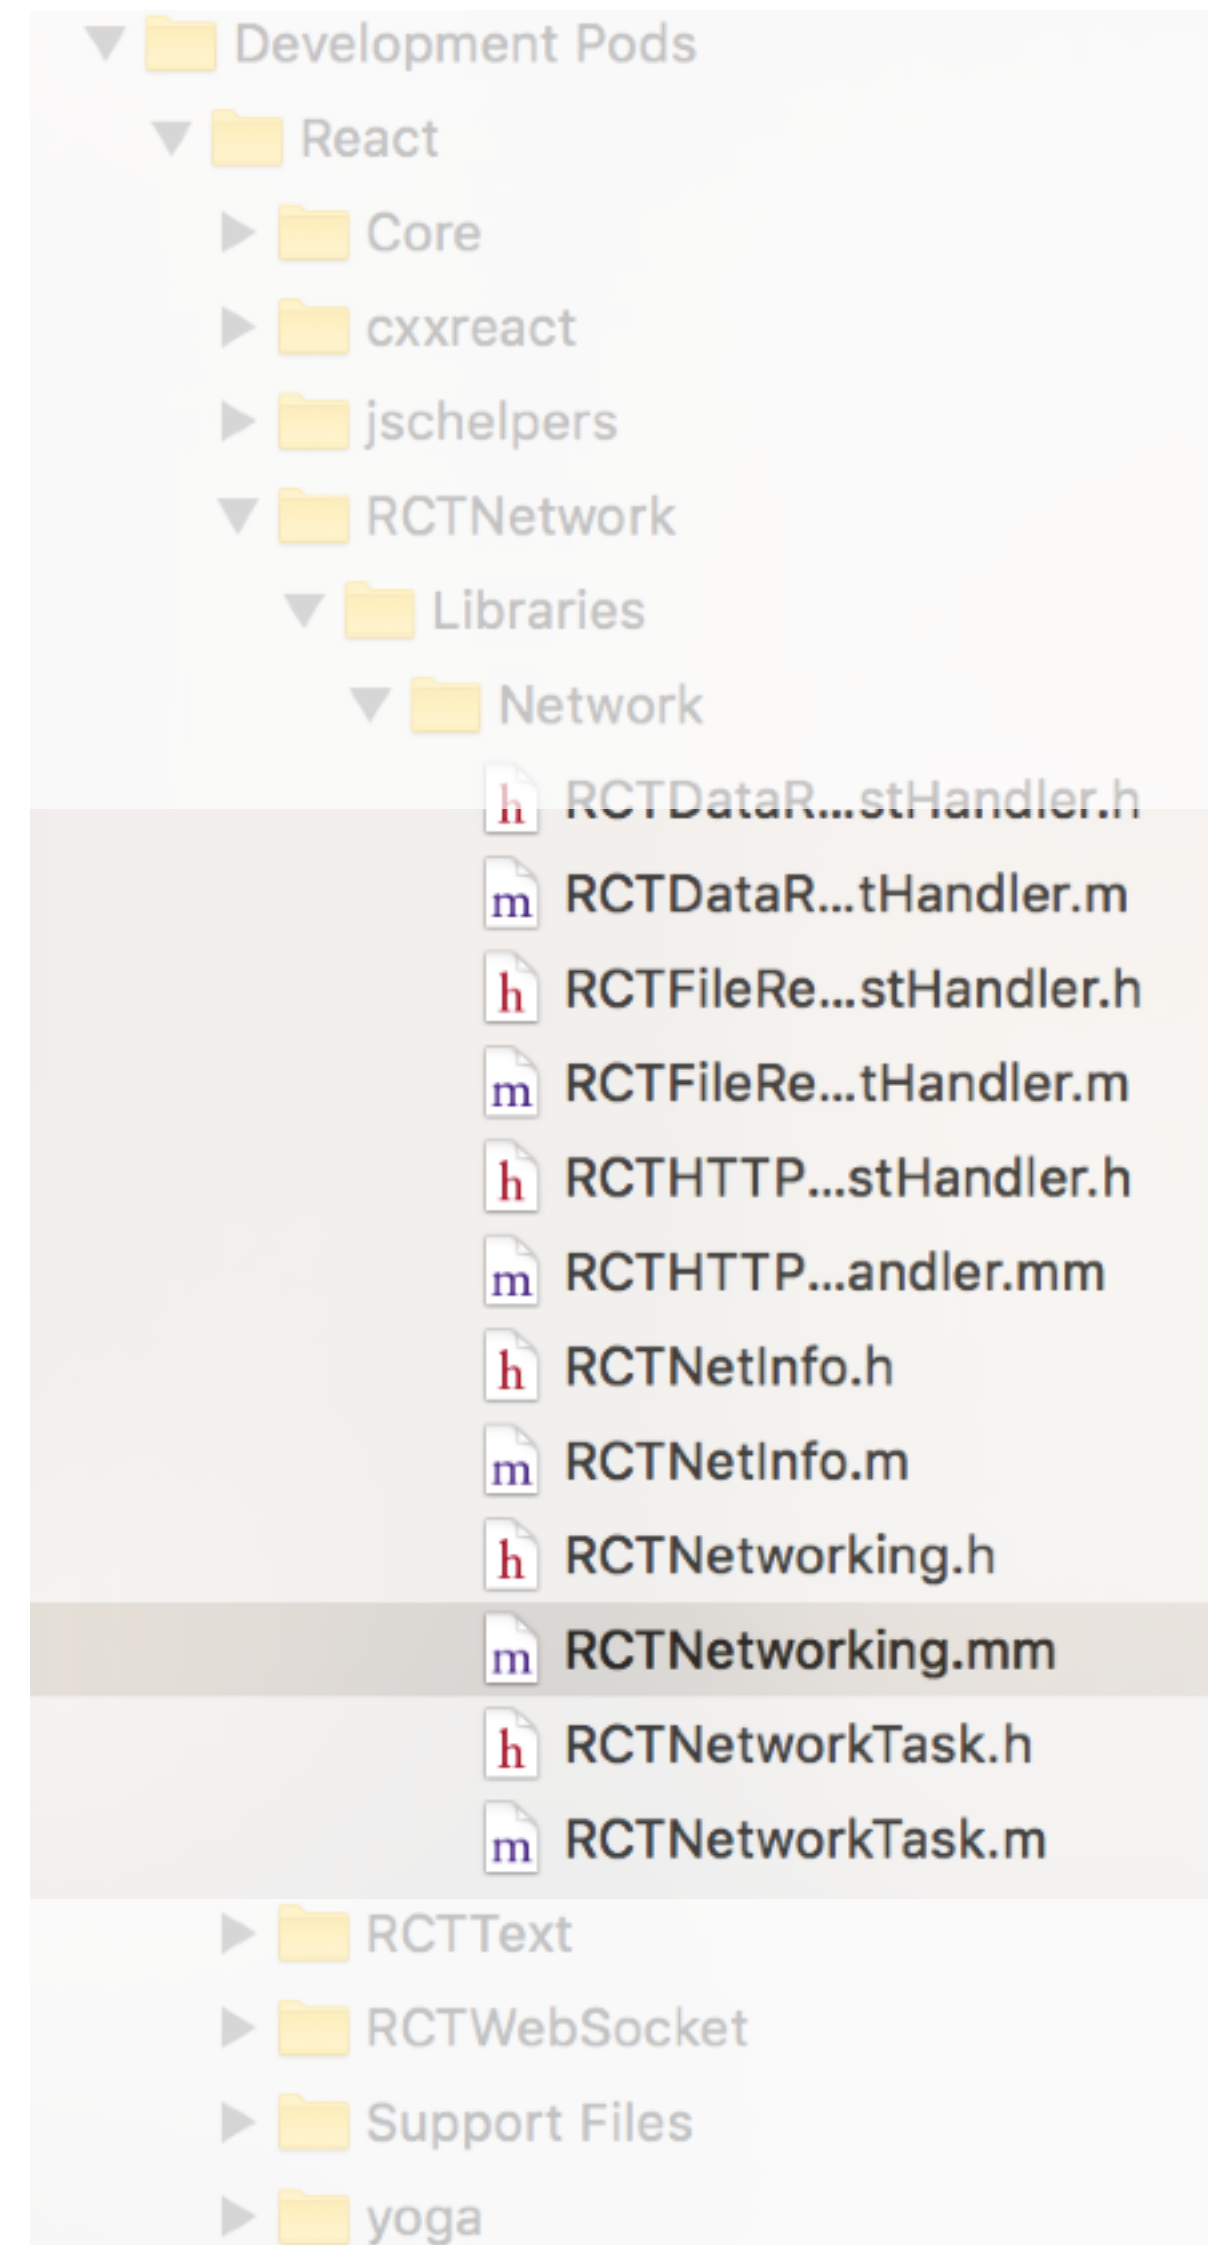

```

513 task.responseBlock = responseBlock;
514 task.uploadProgressBlock = uploadProgressBlock;
515
516 if (task.requestID) {
517     if (!_tasksByRequestID) {
518         _tasksByRequestID = [NSMutableDictionary new];
519     }
520     _tasksByRequestID[task.requestID] = task;
521     responseSender(@[task.requestID]);
522 }
523
524 [task start];
525 }
526
527 #pragma mark - Public API
528
529 - (RCTNetworkTask *)networkTaskWithRequest:(NSURLRequest *)request completionBlock:
530     (RCTURLRequestCompletionBlock)completionBlock;
531 {
532     id<RCTURLRequestHandler> handler = [self handlerForRequest:request];
533     if (!handler) {
534         RCTLogError(@"No suitable URL request handler found for %@", request.URL);
535         return nil;
536     }
537
538     RCTNetworkTask *task = [[RCTNetworkTask alloc] initWithRequest:request
539                             handler:handler
540                             callbackQueue:_methodQueue];
541
542     task.completionBlock = completionBlock;
543     return task;
544 }
545
546 #pragma mark - JS API
547
548 RCT_EXPORT_METHOD(sendRequest:(NSDictionary *)query
549                   responseSender:(RCTResponseSenderBlock)responseSender)
550 {

```